

☐ Bestellung

☐ Anfrage

Kommission:

Datum:

Firmeninformation

Firmenname:

Kundennummer:



Lieferadresse


☐ Firma

☐ Endkunde

Name:

Adresse:

Stadt:

PLZ:

Telefonnummer AVIS:

Transport

☐ 38T(1)

☐ LKW 19t(1)

☐ 38T + Stapler

☐ Abholung ab Werk

(1) ohne Entlademöglichkeit, kein Stapler






Einbauteile Roussillon mit Motor im seitlichen Schacht

☐ Wanddurchführung 210 mm

☐ Wanddurchführung 310 mm

 Dicke der Mauer E = m

☐ Bereits installiert

☐ Bitte liefern

☐ Kit Betoneinbauteil

☐ Kit Fixiersystem Mosaik/Fliesen

☐ Kit Fixiersystem Folie verstärkt

☐ Kit Fixiersystem Folie


Achtung: der Bausatz wird bei einer 300d Welle automatisch angepasst


Abmessung der Welle

 Breite des Beckens auf Wellenhöhe m


Tragebalken


☐ Tragebalken 110 mm

☐ Tragebalken 70 mm

☐ Ohne Tragebalken

☐ Weiß

☐ Grau


☐ Sand

☐ Wandmontage

☐ Unter Beckenrandstein für Folie

☐ Montage unter Beckenrandstein*

 Maß zwischen Beckenrandsteine (1) m

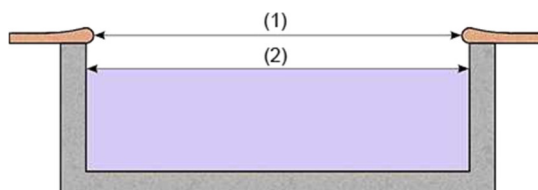 Maß höhe Wasserlinie (2) m


*Nicht geeignet bei einer PVC-Trennwand

PVC Trennwand*

- ☐ mit PVC-Trennwand ☐ ohne PVC-Trennwand

Beckenhöhe m



* Kann nicht ohne Tragebalken verkauft werden. Nicht geeignet mit verstellbaren Halterungen

Anti-Flex-Arm*



- ☐ Montage unter Beckenrandstein
☐ 615 mm - 1015 mm



- ☐ Wandmontage
☐ 1016 mm - 1460 mm

*Bitte beachten: Je nach Abmessung des Beckens, kann ein Anti-Flex-Arm benötigt werden

Schachtabdeckung

Breite der Abdeckung* m



☐ Holz (IPE)



☐ Weiß Alu



☐ Grau Alu



☐ Sand Alu

☐ 700 mm

☐ 950 mm

☐ Sondermaß m

*die Schachtabdeckungen aus Holz können um 0,50m und aus Aluminium um 0,125m erweitert werden

Farbe der Lamellen

- ☐ Ohne Lamellen ☐ Weiß ☐ Grau ☐ Sand ☐ Dunkelgrau
Polycarbonat: ☐ Transparent Blau / Schwarz* ☐ Transparent / Schwarz* ☐ Metallic Grau / Schwarz*
☐ * Option: Endkappe mit Führungsrolle für Polycarbonat Lamellen ausgestattet

Sicherheitssystem



- ☐ **Sicherheitssystem mit Schlaufe**
Zur Befestigung an der Wand
(ab 7cm Wasserhöhe)



- ☐ **Sicherheitssystem mit Schlaufe**
Zur Befestigung unter den Randsteinen
(Wasserstand zwischen 9cm und 16cm)



- ☐ **Sicherheitssystem ABS**
Zur Befestigung an der Wand



- ☐ **Sicherheitssystem ABS**
Zur Befestigung unter den Randsteinen



- ☐ **Sicherheitssystem Edelstahl**
Zur Befestigung an der Wand
(ab 7cm Wasserhöhe)




- ☐ **Sicherheitssystem Edelstahl**
Zur Befestigung unter den Randsteinen
(Wasserstand zwischen 7cm und 16cm)

- ☐ **Ohne Sicherheitssystem**
(Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm NF P90-308)

Abmessungen des Schwimmbeckens

Die Abmessungen müssen in Metern auf Höhe des Wasserspiegels gemessen werden.

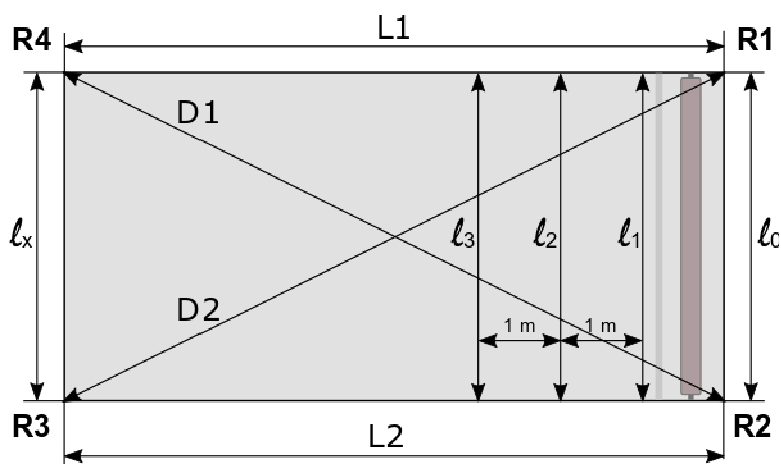

L1 : m

L2 : m


lx : m

l0 : m


D1 : m

D2 : m


Ecken



Winkel 90°



Gerundet



Schnittwinkel

Ecken	Winkel 90°	Radius	Dim X	Dim Y	Dim Z
R1	☐				
R2	☐				
R3	☐				
R4	☐				

bei 1 m breite I1:

bei 2 m breite I2:

bei 3 m breite I3:

bei 4 m breite I4:

bei 5 m breite I5:

bei 6 m breite I6:

bei 7 m breite I7:

bei 8 m breite I8:

bei 9 m breite I9:

bei 10 m breite I10:

bei 11 m breite I11:

bei 12 m breite I12:

bei 13 m breite I13:

bei 14 m breite I14:

bei 15 m breite I15:

bei 16 m breite I16:

bei 17 m breite I17:

bei 18 m breite I18:

bei 19 m breite I19:

Zuschnitt Endstücke

☐ Formschnitt



☐ Standardschnitt




Erforderlich, wenn die Winkel nicht rechtwinklig sind oder wenn eine Treppe vorhanden ist

Position der Skimmer

1) Skimmer: ☐ Bündig zur Wand ☐ aufragend: cm

2) Prüfen sie die Position des Skimmers mit der nachfolgenden Zeichnung:

3) Wenn der Skimmer an der Stirnseite nicht mittig montiert ist, tragen Sie bitte S1, S4 oder S6, S9 entsprechend der Position der Abdeckung ein.

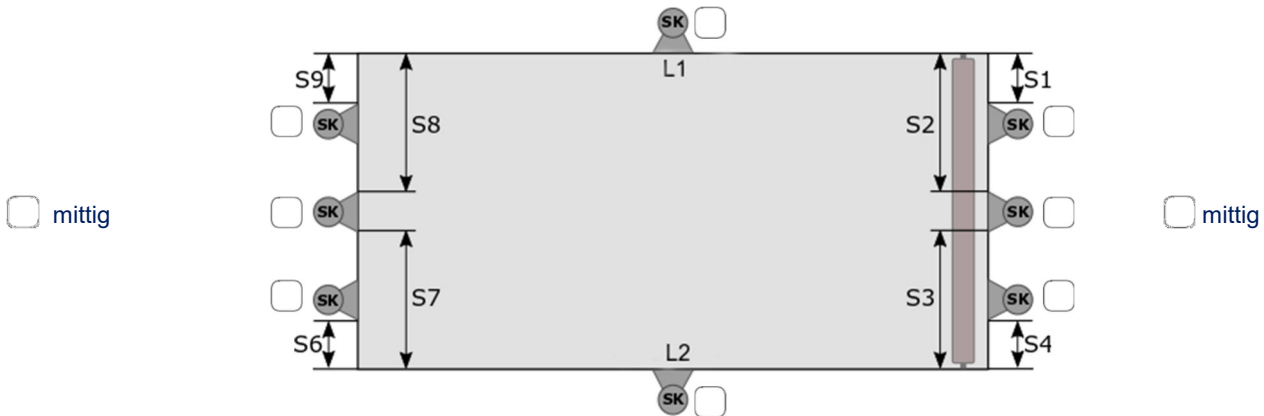

S6 : m

S1 : m

S7*: m

S2*: m

S8*: m

S3*: m

S9 : m

S4 : m

*Ist der Skimmer mittig, dann müssen sie folgende Daten nicht angeben S2, S3 oder S7, S8

Überlaufrinne

☐ Überlauf an Länge L1*

☐ Überlauf an Länge L2*

☐ Überlauf an der gegenüberliegenden Seite der Welle

☐ Überlauf an der Seite der Welle

Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm - *Bitte legen sie das Produktionsblatt Überlauf mit bei*

Optionen

☐ Wandfernbedienung



☐ Schlüsselfernbedienung*




☐ Winkel für Schacht-
abdeckung 2.50m

Stückzahl Winkel

* Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm

Kommentar


Römische Treppe

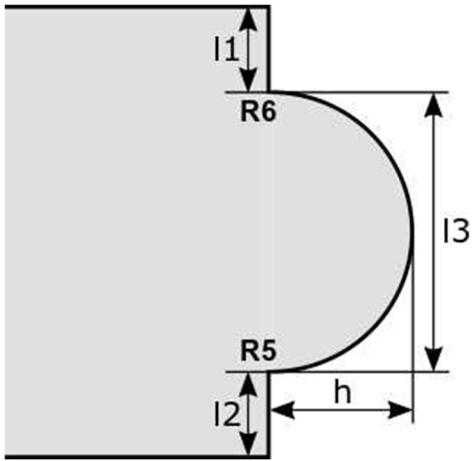


I3 : m h : m

I1 : m I2 : m oder ☐ mittig


Ecken



Winkel 90°




Gerundet



Schnittwinkel

Ecken	Winkel 90°	Radius	Dim X	Dim Y	Dim Z
R5	☐				
R6	☐				

Gerade Treppe

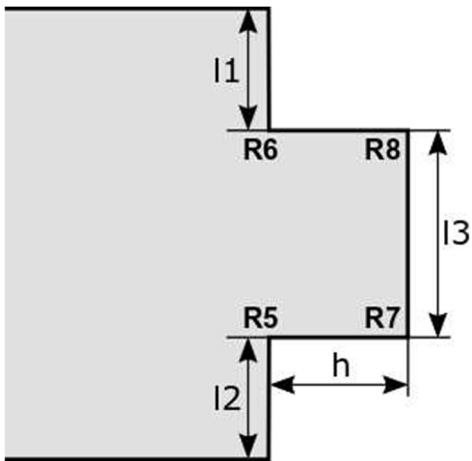

I3 : m h : m

I1 : m I2 : m oder ☐ Mittige Treppe


Ecken



Winkel 90°




Gerundet



Schnittwinkel

<u>Ecken</u>	Winkel 90°	Radius	<u>Dim X</u>	<u>Dim Y</u>	<u>Dim Z</u>
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Trapezförmige Treppe

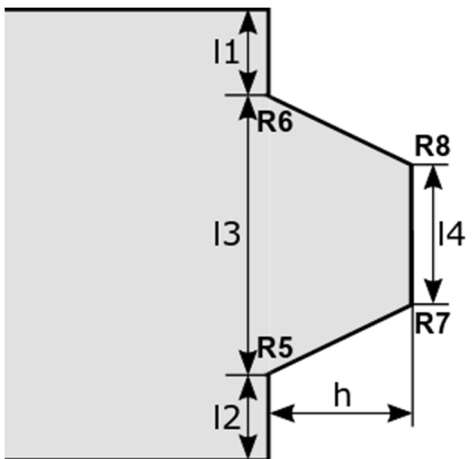

I3 : m I4 : m h : m

I1 : m I2 : m oder ☐ Mittige Treppe


Ecken



Winkel 90°



Gerundet



Schnittwinkel

<u>Ecken</u>	Winkel 90°	Radius	<u>Dim X</u>	<u>Dim Y</u>	<u>Dim Z</u>
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				


Art der Beschichtung

- ☐ Folie
 ☐ Folie verstärkt
 ☐ Fliesen/Mosaik
 ☐ Polyester pool
 ☐ Farbanstrich


Andere:

Art des Überlaufs

☐ Fall n°1

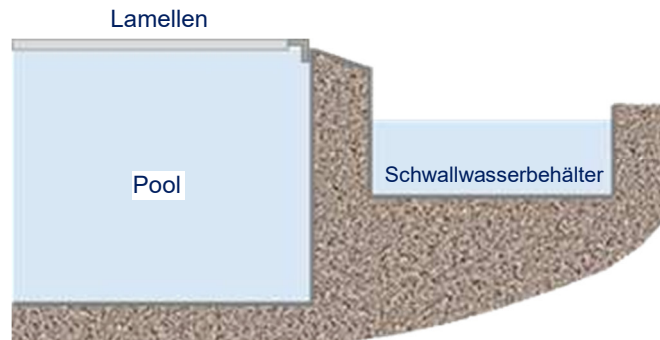


☐ Fall n°2

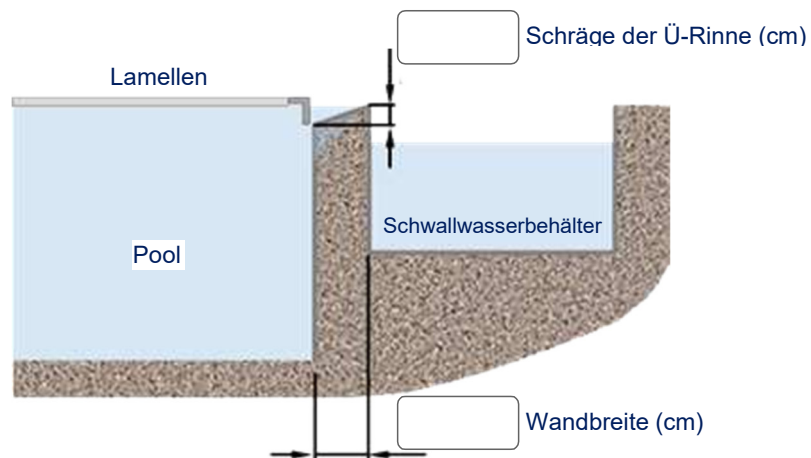

Lage des Überlaufs und der Beckenabflüsse

☐ Überlauf

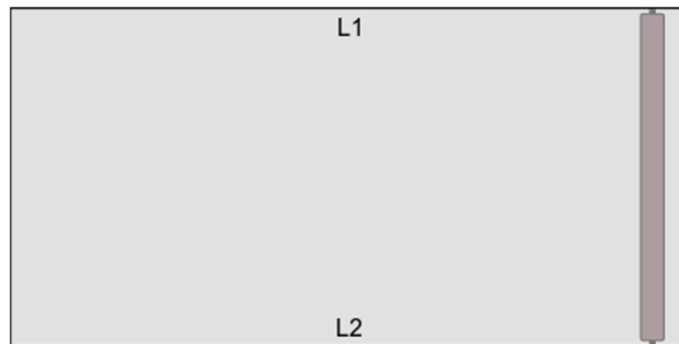

☐ Überlauf



Überprüfen Sie die Position des Überlaufs und der Beckenabflüsse auf der Länge