
FLUIDRA
Wie Pool ist das denn!
Fluidra Katalog 2026

FLUIDRA Deutschland GmbH
Bauhofstraße 18 D
D-63762 Großostheim

Tel. +49 6026 9795222
kundenservice@fluidra.com

Katalog als PDF

Ersatzteilkatalog



POOLAUTOMATISIERUNG 10

BECKEN UND FOLIEN 18

FILTER 70

PUMPEN 118

EINBAUTEILE 146

BELEUCHTUNG 186

ZUBEHÖR UND ATTRAKTIONEN 224

WASSERPFLEGE 284

AUTOMATISCHE WASSERAUFBEREITUNG 306

REINIGUNG UND ZUBEHÖR 326

ERWÄRMUNG 372

ENTFEUCHTUNG 418

ABDECKUNGEN 428

PVC FITTINGS UND VENTILE 458

NEUE PRODUKTE 2026



Check Valve Clear Series

ASTRALPOOL

+ Vollständige Klappenöffnung für minimalen Druckverlust
+ Vollständig transparenter Gehäusekörper für volle Sicht in jeder Position
+ Einfache und schnelle Wartung dank abnehmbarem Deckel und austauschbaren Dichtringen

Siehe Seite 488



Gavarnie Solar Shower

ASTRALPOOL

+ 35 Liter Warmwassertank (Sonnenlicht erwärmt das Wasser)
+ Warm-Kalt-Mischbatterie, direkt in das Gehäuse integriert
+ Mit Fußbrause, direkt in das Gehäuse integriert
+ Entwässerungssystem für den Winter
+ Einfache Installation durch verdeckte oder seitliche Rohranschlüsse

Siehe Seite 244



Flexi & FlexiMini Pure

ASTRALPOOL

+ Das perfekt minimalistische Befestigungssystem für Flexi and FlexiMini Leuchten
+ Einfacher Einbau
+ Bestehen aus LED-Leuchtmittel und Befestigungssystem mit passender Blende

Siehe Seite 190



Clarisave

ASTRALPOOL

+ Hohe Filterqualität für kristallklares Wasser
+ Umweltfreundlich mit geringem Wasserverbrauch und niedrigem Druckverlust.
+ Einfach zu installieren dank geringem Gewicht, drehbaren Anschlüssen und einfacher Rohrinstallation.
+ Leicht zu warten: längere Reinigungsintervalle, schnelles Spülen.
+ Für alle Pools: Hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Behandlungen.

Siehe Seite 105



Victoria Smart Connect VS

ASTRALPOOL

+ Exzellenz bei der Energieeinsparung
+ Hoher Komfort
+ Optimierte Filterqualität

Siehe Seite 120



Aqua Connect

ASTRALPOOL

+ 4-in-1 Sensor: Temperatur, pH-Wert, Redox (ORP), Salzgehalt (Salinity)
+ Funktioniert mit Bluetooth & WLAN (Fernzugriff von überall)
+ Direkte Stromversorgung
+ Fluidra Pool Premium INKLUSIVE: Im Gerät integrierte LED zur Anzeige der Wasserqualität, erweiterte Funktionen & mehr.

Siehe Seite 290

NEUE PRODUKTE 2026

Jetzt neu im Sortiment

DURAVISION



Neu bei uns erhältlich

AQUA FORTE





Blue Connect Silver & Gold

ZODIAC

+ 3-in-1 Sensor: Temperatur, pH-Wert, Redox (ORP)
+ 4-in-1 Sensor: Temperatur, pH-Wert, Redox (ORP), Salzgehalt (Salinity)
+ Kompatibel mit Chlor- und Brompools
+ Auch für Pools mit Abdeckung geeignet
+ USB-C wiederaufladbarer Akku

Siehe Seite 286



Elite Connect CellGuard®

ASTRALPOOL

+ Patentierte Selbstreinigung
+ Modular & erweiterbar
+ Hochwertig & langlebig

Siehe Seite 312



Freedom Lite

ZODIAC

+ Intelligente Wege / Doppelfiltration / Vorder- & Hinterbürsten
+ Leichtgewicht / Transparenter Deckel / 5 Modi inklusive Mehrtagesterminierung / App
+ Zwei Antriebsmotoren und intelligente Sensoren für reibungslose Navigation

Siehe Seite 339

Fluidra **Pro**

Der B2B-Online-Shop, der deinen Arbeitsalltag einfacher macht

Zeit ist im Pool- und Schwimmbadbau ein entscheidender Faktor. FLUIDRA PRO ist das exklusive Online-Portal für dich als Pool-Profi – und dein direkter Zugang zu Produkten, Preisen und Services von Fluidra.

Alles an einem Ort. Rund um die Uhr. Mit FLUIDRA PRO:

- greifst du auf das komplette Fluidra Produktsortiment inklusive Ersatzteilen zu
- siehst du deine individuellen Einkaufspreise in Echtzeit
- prüfst du Verfügbarkeiten & Lagerbestände sofort
- bestellst du direkt über den integrierten B2B-Shop

Schnell. Transparent. Effizient.

FLUIDRA PRO –
dein digitales Werkzeug für professionellen Einkauf.

Jetzt registrieren und direkt bestellen:

www.pro.fluidra.com

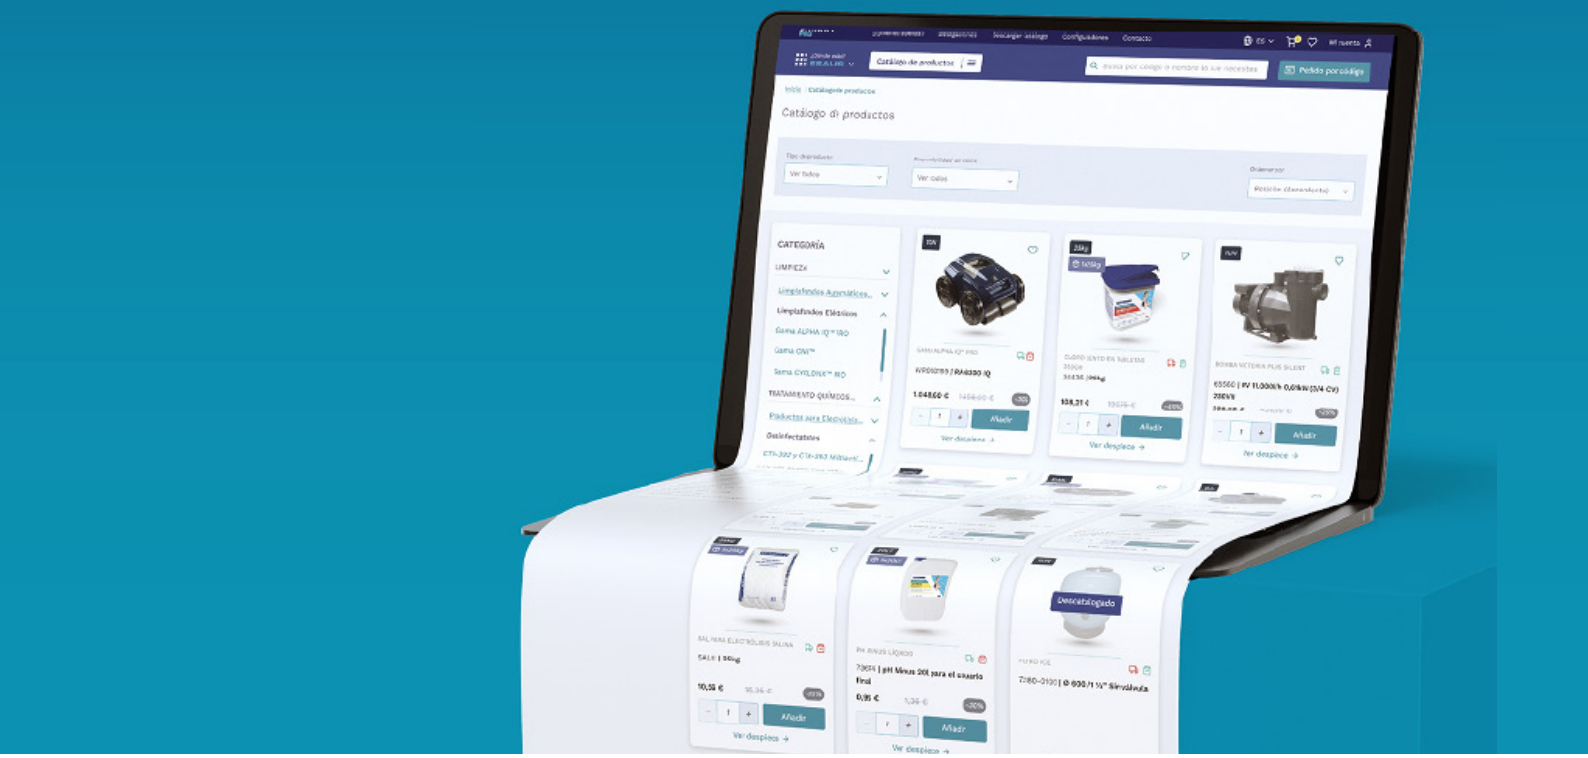

Volle Kontrolle über deine Bestellungen

Im geschützten PRO-Bereich behältst du jederzeit den Überblick:

- Auftragshistorie & Bestellstatus
- Liefertermine & Sendungsverfolgung
- Rechnungen & Dokumente zum Download

Auch rückwirkend – unabhängig davon, wie die Bestellung ausgelöst wurde.

Schneller bestellen. Besser arbeiten.

- Bestellung per Artikelnummer oder über häufig bestellte Produkte
- Automatische Auftragsbestätigung für die meisten Artikel
- 24/7 Zugriff – einkaufen, wann es in deinen Ablauf passt

Zusätzlich findest du Produktinfos, technische Dokumente, Konfiguratoren und Online-Trainings direkt im Portal.

JETZT ONLINE **BESTELLEN**

FLUIDRA



DER PERFEKTE POOL

NATÜRLICH NACHHALTIG

Badespaß mit gutem Gewissen vereint einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, Energie sowie den Einsatz von nachhaltigen Materialien - nicht nur beim Bau, sondern auch im täglichen Betrieb. Von drehzahlgeregelten Pumpen mit einer hohen Energieeffizienz, über Pflegemittel, die eine chemikalienarme Wasseraufbereitung erlauben, bis hin zu automatischen Abdeckungen, die Wasser- und Wärmeverluste vermeiden. Mit einer breiten Produktpalette bietet FLUIDRA individuelle Lösungen für ein perfektes und natürlich nachhaltiges Poolerlebnis.

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS

UNSER TIPP:
Starten Sie mit den folgenden Produktlösungen

Vier Produktlösungen, die die Gesamteffizienz Ihres Pools erhöhen und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wassereinsparung



Pool-Abdeckungen

Bis zu 90% Vermeidung von Wasserverlust

Durch die Verringerung der Wasserverdunstung werden bis zu 4000l Wasser pro Monat eingespart*.

*Während der Saison (122 Tage) ist der Pool abgedeckt, wenn er nicht benutzt wird (70% der Zeit wird eine automatische Poolabdeckung verwendet). Außerhalb der Saison ist der Pool die ganze Zeit abgedeckt. Die Berechnung beruht auf einem 8x4 m großen Pool mit einer Fläche von 32 m2, in welchem 4,2 cm Wasser pro Woche verdampfen.

Energieeffizienz



Pumpen mit variabler Drehzahl

60% höhere Effizienz

Im Vergleich zu herkömmlichen Einzelpumpen werden mehr als 700kW/Jahr eingespart*

* Durchschnittliche Einsparungen mit AstralPool & Zodiac Pumpen mit variabler Drehzahl bei einem 50 m3 großen Pool mit einer 6-monatigen Badesaison im Vergleich zu einem Pool, der mit einer 1-PS-Einzeldrehzahlpumpe ausgestattet ist. Siehe Energiesparrechner unter: www. astralpool. com & www. zodiac-poolcare. com

Chemikalienarme Wasseraufbereitung



Salzwasser-Chlorinatoren

Reduziere den Chlorverbrauch um 100 %

Salzwasser-Chlorinatoren sind selbst erzeugende Chlorabgeber, die den Bedarf an Desinfektionsmitteln um 100 %* reduzieren können, da sie das Chlor aus der geringen Menge an Salz im Wasser des Pools natürlich erzeugen.

* Was wir vermeiden, ist die Verwendung von chlorhaltigen Chemikalien oder anderen Desinfektionschemikalien unter normalen Bedingungen. Chemikalien für den Wasserhaushalt oder die Schockbehandlung können, wie bei jedem Pool immer noch erforderlich sein (z. B. pH minus, Algizide, etc.)

Energieeffizienz



Kartuschenfilter

600L WASSEREINSPARUNG

Im Vergleich zu Medienfiltern, da sie keine Rückspülung benötigen*.

* Ein 50 m3 großer Pool mit einem 14 m3/h Filtersystem: 700 L Wasser für ein 3 min vollständiges Medienfilter-Rückspülverfahren (gemäß EN16713-1 Norm) vs. 60 L für eine 3 min Kartuschenreinigung mit einem Gartenschlauch (ca. 20 L/ min).





POOLAUTO-MATISIERUNG

12 INTERNET OF POOLS

13 SCHALTSCHRÄNKE UND GATEWAYS

14 AUTOMATISCHE SPÜLVENTILE

16 NIVEAUREGLER

Das smarte Pool-Erlebnis beginnt hier

Fluidra Pool ist eine Anwendung, mit der Sie Ihren Pool oder Whirlpool einfach und effizient steuern können. Verbinden Sie Ihre Geräte, überwachen Sie den Wasserzustand in Echtzeit und tauchen Sie ein in ein neues Maß an Ruhe.



Verbinden Sie Ihren Pool und verwandeln Sie ihn in einen Smart Pool

Verwalten Sie Filtration, Beleuchtung und Temperatur ganz einfach von Ihrem Smartphone aus für ein vereinfachtes und modernes Pool-Erlebnis.



Überwachen Sie den Wasserzustand jederzeit

Überwachen Sie das Wasser in Echtzeit und folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihren Pool in einem perfektem Zustand zu halten.



Springen Sie ins Wasser, in dem Wissen, dass alles unter Kontrolle ist

Fluidra Pool sorgt dafür, dass Ihr Pool unter Kontrolle bleibt. So lassen sich gemeinsame Momente genießen, während die App sich um alles kümmert.

Der einfachste und schnellste Weg, Geräte mit Ihrem Pool zu verbinden

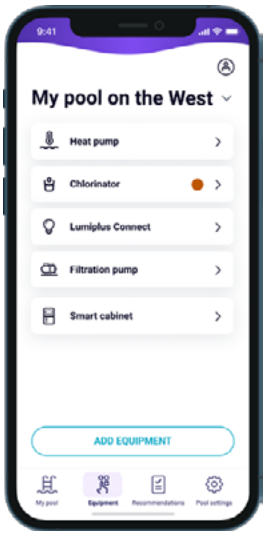

Verbinden Sie Ihre Geräte

Wählen Sie das Gerät aus oder scannen Sie den QR-Code.



Aktiv und programmiert

Lassen Sie Fluidra Pool für sich arbeiten. Legen Sie den Zeitplan fest und schalten Sie Ihre Geräte ein, egal wo Sie sind.

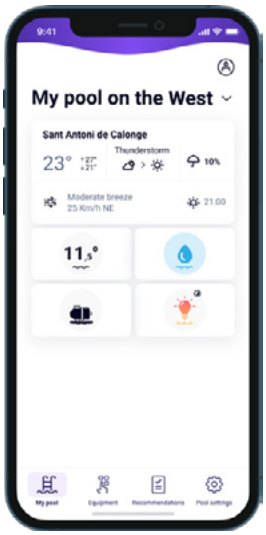

Überprüfen Sie Ihr Wasser

Lassen Sie sich von Empfehlungen zur Wasserqualität leiten. Ermitteln Sie den aktuellen Zustand und erhalten Sie sofort Ergebnisse.

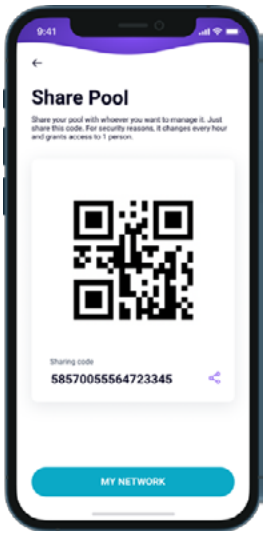

Teilen Sie Ihren Pool

Mit einem Profi, mit Ihrer Familie oder mit wem Sie möchten. Weil der Pool gemeinsam besser ist.



MADE IN EUROPE

Command Connect Advance

BESCHREIBUNG

Intelligenter Schaltschrank zur Steuerung einer Filterpumpe und der Beleuchtung über die Fluidra Pool App per Bluetooth. Mit Fenster für einfachen Zugang zum Zurücksetzen der thermischen Schutzvorrichtungen.

- Thermischer Überlastschutz für die Pumpe, erhältlich als Typ C (4–6,3 A) und D (6–10 A).
- Je nach Modell 100 W oder 200 W Transformator für die Beleuchtung.
- Dreistell-Schalter (Fluidra Pool Steuerung / Aus / Ein) zur manuellen Sicherheitssteuerung der Pumpe und der Beleuchtung.
- Erweiterte Wochenprogrammierung für Pumpe und Beleuchtung in der App.
- Auswahl und Programmierung von LED-Farben und Sequenzen, kompatibel mit LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Design und Zodiac NL LED-Leuchten.
- Kann durch Verbindung mit dem iQBridge ZB Gateway auf WLAN-Cloud-Steuerung aufgerüstet werden.
- Schutzart: IP 54

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Advanced 200VA 4/6,3A (C) - 3/4HP/1HP	75805	**390,00 €**	C
Advanced 200VA 6/10A (D) - 1,5HP	75806	**390,00 €**	C



iQBridge ZB

BESCHREIBUNG

Drahtlose Gateway-Lösung, die eine problemlose App-Steuerung durch die Umwandlung über Bluetooth verbundener Produkte in cloud-verbundene Produkte ermöglicht.

Jederzeit und überall. Steuerung über die Fluidra Pool App.

Intuitive App-Verbindung und Bedienung.

Kompatibel mit Smart Plug und Command Connect

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
iQBridge ZB	WA000082	**87,85 €**	C



Smart Plug

BESCHREIBUNG

Eine intelligente Steckdose, die eine einfache Bluetooth-Steuerung bietet. Speziell entwickelt zur Steuerung von Filterpumpen oder Beleuchtung über die Fluidra Pool App.

Intuitive App-Verbindung und Bedienung.

Konnektivität: Kann mithilfe iQBridge ZB zur WLAN-Cloud-Steuerung aufgerüstet werden.

Schutzart: IP 44.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Smart Plug (EU)	76671	**78,65 €**	C



Aquaforte iWash

BESCHREIBUNG

Der AquaForte iWash ist das erste automatische Touchscreen-Ventil, das speziell für Sandfilter mit Seitenanschluss entwickelt wurde. Ideal für Nutzer, die die Poolpflege vereinfachen möchten oder längere Zeit abwesend sind. Dieses innovative Ventil automatisiert die Filterfunktionen und ermöglicht ein sorgenfreies Poolvergnügen. Der iWash ermöglicht das automatische Spülen von Sand- oder Glasfiltern auf Basis von Zeitintervallen (1 bis 30 Tage) oder Druckerkennung.

- Touchscreen-Steuerung: Einfache und moderne Bedienung mit intuitivem Design
- 6 wichtige Funktionen für die Wartung von Sandfiltern in einem: Filtern, Rückspülen, Nachspülen, Umwälzen, Entleeren und Geschlossen
- Einstellbare Spülgeschwindigkeit: Anpassung der Pumpenleistung für optimale Systemleistung
- Intelligenter Drucksensor: Erkennt automatisch den Systemdruck und aktiviert den Rückspülvorgang beim eingestellten Druckniveau, für maximale Sicherheit und Effizienz
- Fortschrittliche Automatisierung: Timerfunktion zur Aktivierung der Rückspülung zu festgelegten Zeiten
- App-Steuerung: Mit WLAN ausgestattet und über eine kostenlose App (iOS/Android) bedienbar und programmierbar

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
iWash 6-Wege-Ventil	SK495	**929,00 €**	C

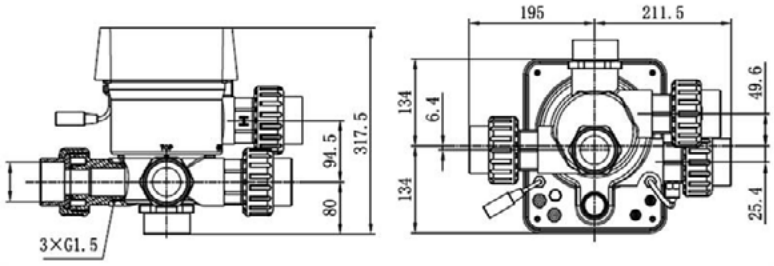



Aquacontrol Poolcontrol 230

BESCHREIBUNG

Filtersteuerung mit digitaler oder mechanischer Schaltuhr und integrierter Temperaturdifferenzregelung (inklusive Wasserfühler). Umschaltbar wahlweise auf Heizungs- oder Solarbetrieb (Solarfühler optional im Kapitel Erwärmung erhältlich). Ansteuerung eines Motorumsteuerventils 24 V AC bzw. einer separaten Solarpumpe 230 V - beides optional erhältlich. Eine Aktivierung der Filterpumpe ist bei vorhandenem Solarangebot auch außerhalb der programmierten Filterlaufzeiten möglich. Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rinnentanksteuerung, Rückspülsteuerung, IP 65.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Poolcontrol 230V digital	AC-PC-1A-1	**674,00 €**	C
Poolcontrol 230V mechanisch	AC-PC-1A	**572,00 €**	C



Aquacontrol Poolconsulting

BESCHREIBUNG

Digitale Filtersteuerung für 400 V oder drehzahlgesteuerte Filterpumpen (in der Premium-Ausführung), integrierter Heizungsregelung (inklusive Wasserfühler) für Warmwasserwärmetauscher sowie Temperaturdifferenzregelung zur Steuerung von Solaranlagen mittels Motorumsteuerventil. Eine Aktivierung der Filterpumpe ist bei vorhandenem Solarangebot auch außerhalb der programmierten Filterlaufzeiten möglich. Auswahlmöglichkeit für Solarwärme aus Absorbern oder Pufferspeicher. Betrieb Heizung und Solar gleichzeitig möglich. Intuitive Benutzerführung über ein beleuchtetes Display und Anzeige der jeweiligen Betriebszustände mittels LED. Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rinnentanksteuerung, Rückspülsteuerung (auch auf Besgo-Stangenventil umschaltbar), Motorumsteuerventil für Solarabsorber bzw. eine separate Solarpumpe, IP 65. Zusätzlich mit zwei potentialfreien Schaltkontakten: Filtern / Heizen.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Poolconsulting 400V	AC-PC-3D-DE	**855,00 €**	C
Poolconsulting Premium 230V	AC-PC-1E	**837,00 €**	C



Aquacontrol Filtercontrol 230

Filtersteuerung mit digitaler oder mechanischer Schaltuhr. Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rinnentanksteuerung, Rückspülsteuerung, IP 65.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Filtercontrol 230V digital	AC-FC-1A-1	**396,00 €**	C
Filtercontrol 230V mechanisch	AC-FC-1A	**356,00 €**	C



Aquaforte Vario+II

BESCHREIBUNG

Der AquaForte Vario+ II ist die neueste Generation der bewährten Vario+ Frequenzumrichter. Er ermöglicht die stufenlose Drehzahlregelung von einphasigen Poolpumpen und bietet damit eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz moderner und bestehender Anlagen.

Viele ältere Poolpumpen arbeiten nur mit einer festen Drehzahl – meist ausgelegt für die Rückspülung und somit überdimensioniert für die Filtration, was zu unnötig hohem Energieverbrauch führt. Mit dem Vario+ II lässt sich die Pumpendrehzahl auf das für die Filtration optimale Niveau reduzieren. Das senkt Stromverbrauch und Betriebskosten erheblich. Für die Rückspülung oder intensive Reinigungsphasen kann die Drehzahl jederzeit erhöht werden. Der neue moderne Aufbau erfüllt sämtliche aktuellen technischen Anforderungen und ist für eine Vielzahl bestehender Pumpen nachrüstbar.

Vorteile auf einen Blick:

- Bessere Filtration: Langsamer fließendes Wasser entfernt feinste Schmutzpartikel effektiver.
- Bis zu 25% leiser: Niedrigere Drehzahlen reduzieren Geräuschentwicklung deutlich.
- Längere Lebensdauer der Pumpe: Geringere mechanische Belastung, insbesondere an Gleitringdichtungen.
- Integrierte Timer-Funktion: 4 programmierbare Zeitfenster für 24/7-Betrieb - jeweils mit eigener Geschwindigkeit.
- Umweltfreundlich: Bis zu 80% weniger Energieverbrauch.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
AquaForte Vario+II	75947	**317,00 €**	C



Wasserstandsregler



UNIK Sensor



kond. Sensoren

Aquacontrol Wasserstandsregler

BESCHREIBUNG

Automatischer Wasserstandsregler zur selbsttätigen Wassernachspeisung, mit Verzögerungs- und Sicherheitsabschaltung. Erhältlich im Set mit dem UNIK-Wasserstandssensor, zur optimalen Integration in den UNIK Skimmer und einem ½" Magnetventil, oder im Set mit konduktiven Sensoren ohne Magnetventil. 10 m Sensorkabel im UNIK Sensor enthalten, ansonsten als Meterware erhältlich.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wasserstandsregler + UNIK Sensor + ½" Magnetventil	75973K	**385,00 €**	C
Wasserstandsregler + konduktive Sensoren	61191400	**380,00 €**	C
Sensorkabel (per lfm)	61191403	**1,25 €**	C





OSF Wasserstandsregler SNF 1609

BESCHREIBUNG

Elektronische Wasserstandsregelung mit Überlaufschutz und Störmeldung. Die eingebaute Zeitverzögerung verhindert zu kurze Schaltabstände bei Wellenbewegungen. Ein **Mini-Schwimmerschalter** auf Halteschiene und **5 m langer Fühlerleitung**, sowie ein **½" Magnetventil** sind im Lieferumfang mit enthalten.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wasserstandsregler SNF 1609	D156100125	**754,00 €**	C



Wasserstandsregler BADU BNR 402

BESCHREIBUNG

Die BADU BNR 402 ist eine vollautomatisch arbeitende Niveauregelung. Die Wassernachspeisung ist elektronisch geregelt. Das Messprinzip basiert auf mehreren konduktiven Sensoren. Der Wasserstand wird anhand der Leitfähigkeit des Poolwassers ermittelt.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADU BNR 402	PDA00020	**792,00 €**	C



Aquacontrol Rinnentanksteuerung

BESCHREIBUNG

Elektronische Niveausteuerung für Überlaufsammelbehälter mit zusätzlichem Trockenlauf- und Überlaufschutz. Die Steuerung arbeitet grundsätzlich mit fünf Elektroden (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn eine Zwangseinschaltung nicht gewünscht ist, kann die entsprechende Elektrode weggelassen werden. Die Elektrodenkabel sind 5,0 m lang und können mit der Elektrodenhalterung in der gewünschten Höhe befestigt werden. Im Frontdeckel befinden sich vier Kontrollleuchten und ein Schalter. Anschlussmöglichkeit für die Wassernachspeisung mit Magnetventil.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rinnentanksteuerung	AC-NIVEAU-SWB	**436,00 €**	C
Elektrode für Rinnentanksteuerung	AC81251	**39,55 €**	C
Elektrodenhalter für Rinnentanksteuerung	AC81255	**60,80 €**	C



UNIK Sensor



Magnetventil

Zubehör für Wasserstandsregler

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
UNIK Wasserstandssensor	75973	**185,00 €**	C
Magnetventil ½"	631606	**217,00 €**	C
Magnetventil ¾"	631604	**291,00 €**	C



← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



BECKEN UND FOLIEN

RENOLIT ALKORPLAN

CGT ALKOR

ELBE® POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

20 SCHWIMMBECKENFOLIEN RENOLIT

35 SCHWIMMBECKENFOLIEN CGT

42 SCHWIMMBECKENFOLIEN ELBE

46 SCHWIMMBECKENFOLIEN ZUBEHÖR

Becken

49 STYROPOOL

55 POLYESTERTREPPEN

59 FERTIGBECKEN UND EINSTÜCKBECKEN

62 INNENHÜLLEN

TOUCH
Collection

2 mm THICKNESS

C CATEGORY SLIP RESISTANCE


Elegance


Relax


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige


Origin

Alkorplan Touch

SPEDITION

BESCHREIBUNG

TOUCH ist die neue gewebeverstärkte Folie ALKORPLAN mit 2 mm Dicke. Sie ist eine der stärksten und widerstandsfähigsten Folien auf dem Markt und hat eine natürliche Oberfläche. Die Bedruckung und 3D-Prägung sorgen für ein einzigartiges, fühlbares und visuell aufregendes Pooldesign. Aus PVC-P, UV stabilisiert, nicht bitumbeständig, mit PES-Gewebeeinlage. Trittschutzklasse „C" – kein zusätzlicher Trittschutz erforderlich! Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte. Keine Rücknahme von Zuschnitten.
ACHTUNG: ALKORPLAN TOUCH kann nur mit Heißluft verschweißt werden!

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Elegance	35517701F	8	**53,92 €**	C
	Relax	35517601F	8	**53,92 €**	C
	Authentic	35517602F	8	**53,92 €**	C
	Vanity	35517609F	8	**53,92 €**	C
	Sublime	35517607F	8	**53,92 €**	C
	Prestige	35517603F	8	**53,92 €**	C
	Origin	35517613F	8	**53,92 €**	C


Elegance


Relax


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige

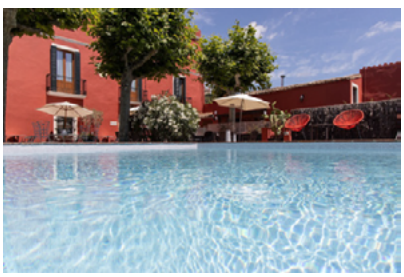
Origin

2000
Collection

Alkorplan2000 (Super 2000)

BESCHREIBUNG

Gewebeverstärkte PVC-Folie 1,50 mm dick mit acrylveredelter Oberfläche. Zur Auskleidung von Schwimmbecken in jeder beliebigen Form und Größe. Verrottungsfest, alterungs- und witterungsbeständig, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Bereits bei der Herstellung gegen Pilz- und Bakterienbefall behandelt. Mit der 10-Jahres-Garantie laut Zertifikat.
Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte. Keine Rücknahme von Zuschnitten.
ACHTUNG: ALKORPLAN2000 darf nur mit Heißluft verschweißt werden.
Kein Quellschweißmittel oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!


Hellblau


Adriablau


Weiß


Sand


Hellgrau


Dunkelgrau


Karibikgrün


Schwarz

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Hellblau	35216205F	8	**26,80 €**	C
	Adriablau	35216203F	8	**26,80 €**	C
	Weiß	35216202F	8	**26,80 €**	C
	Sand	35216210F	8	**26,80 €**	C
	Hellgrau	35216236F	8	**26,80 €**	C
	Dunkelgrau	35216327F	8	**26,80 €**	C
	Karibikgrün	35216204F	8	**26,80 €**	C
	Schwarz	35216249F	8	**26,80 €**	C
2,05 x 25 m (51,25 m²)	Hellblau	35216208F	8	**26,80 €**	C
	Adriablau	35216207F	8	**26,80 €**	C
	Weiß	35216201F	8	**26,80 €**	C
	Sand	35216211F	8	**26,80 €**	C
	Hellgrau	35216233F	8	**26,80 €**	C
	Dunkelgrau	35216326F	8	**26,80 €**	C
	Karibikgrün	35216206F	8	**26,80 €**	C

RELIEF
Collection

1.8 mm THICKNESS
3 CATEGORY SLIP RESISTANCE
C CATEGORY SLIP RESISTANCE


Hellblau


Adriablau


Karibikgrün


Weiß


Sand


Hellgrau


Dunkelgrau


Schwarz

Alkorplan Relief

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Oberfläche mit natürlicher Prägung (keine Noppen) für leichte Reinigung, hohe Rutschfestigkeit und angenehme Haptik. Trittschutzklasse C und CTE3. 1,8 mm Dicke. RELIEF wird als Trittschutz empfohlen, daher ist diese immer im Faktor 1,65 m² (per lfm) ohne Mehrpreis bestellbar.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m	Hellblau	81116704F	8	**38,35 €**	C
	Adriablau	81116702F	8	**38,35 €**	C
	Karibikgrün	81116703F	8	**38,35 €**	C
	Weiß	81116701F	8	**38,35 €**	C
	Sand	81116705F	8	**38,35 €**	C
	Hellgrau	81116706F	8	**38,35 €**	C
	Dunkelgrau	81116707F	8	**38,35 €**	C
	Schwarz	81116708F	8	**38,35 €**	C

VOGUE
Collection

2 mm THICKNESS

C CATEGORY SLIP RESISTANCE



Urban



Summer



Vintage



Tropical



Nordic



Legacy

Alkorplan Vogue

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Technologie und Qualität wie die Touch-Reihe, 2 mm Dicke. Die Designs sind aus aktuellen Trends im Innen- und Außenbereich inspiriert und richten sich an ein Publikum, das ein einzigartiges, exklusives Pooldesign mit Charakter möchte.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Urban	35717516F	8	**53,92 €**	C
	Summer	35717517F	8	**53,92 €**	C
	Vintage	35717515F	8	**53,92 €**	C
	Tropical	35717518F	8	**53,92 €**	C
	Nordic	35717519F	8	**53,92 €**	C
	Legacy	35717520F	8	**53,92 €**	C





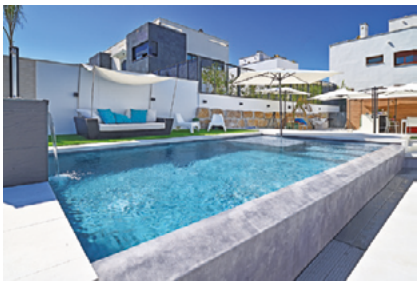

ALIVE
Collection

1.65 mm THICKNESS
3 CATEGORY SLIP RESISTANCE
C CATEGORY SLIP RESISTANCE
100% SAFE EN71-3 SAFETY FOR TOYS


Prana


Dhyana


Chandra


Bhumi

Alkorplan Alive

SPEDITION

BESCHREIBUNG

ALIVE: Von der Meditation inspiriert, wo sich Lebensenergie und Reflexion treffen. Trittschutzklasse C, 1,65 mm Dicke. Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Prana	35117101F	8	**42,00 €**	C
	Dhyana	35117102F	8	**42,00 €**	C
	Chandra	35117103F	8	**42,00 €**	C
	Bhumi	35117105F	8	**42,00 €**	C


Prana


Dhyana


Chandra


Bhumi

KOLOS Collection

Alkorplan Kolos

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Speziell für öffentliche Becken. Mit einer Dicke von 1,5 mm bieten die KOLOS-Designs hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Chlorwerten und intensiver Nutzung, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Zepir weiß	35116101F	8	**38,85 €**	**C**
	Delos blau	35116103F	8	**38,85 €**	**C**
2,05 x 25 m (51,25 m²)	Zepir weiß	35116102F	8	**38,85 €**	**C**
	Delos blau	35116104F	8	**38,85 €**	**C**



Zepir weiß



Delos blau

CERAMICS EVOLVE Collection

Alkorplan Ceramics Evolve

BESCHREIBUNG

CERAMICS EVOLVE ist eine Premium-Kollektion, die von Kontinuität und Veränderung erzählt. Sie spiegelt die natürliche Evolution von Ideen, Ästhetik und Identität wider. 2 mm Dicke. Diese Kollektion verfügt über die höchste Anti-Rutsch-Zertifizierung, um die Sicherheit im Wasser zu gewährleisten (Klasse 3 (>45°) unter UNE-EN 1616 C). Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Ashen	35617302F	8	**43,65 €**	**C**
	Verdant	35617303F	8	**43,65 €**	**C**
	Dune	35617301F	8	**43,65 €**	**C**



Ashen



Verdant



Dune



Ashen



Verdant



Dune



Alkorplus Nahtversiegler
(für 2000 und 3000)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Flüssiges PVC speziell zum Abschluss der Folienschweißnähte der AlkorPlan VOGUE. Erforderlich für Überlappungs- und Stumpfnähte.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,9 kg/Dose	Hellgrau	81029001F	6	**55,95 €**	C
	Dunkelgrau	81029003F	6	**55,95 €**	C
	Karibikgrün	81034001F	6	**55,95 €**	C
	Weiß	81035001F	6	**55,95 €**	C
	Transparent	81037001F	6	**55,95 €**	C
	Hellblau	81032001F	6	**55,95 €**	C
	Adriablau	81039001F	6	**55,95 €**	C
	Sand	81054001F	6	**55,95 €**	C



Alkorplus Nahtversiegler
(für VOGUE)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Flüssiges PVC speziell zum Abschluss der Folienschweißnähte der AlkorPlan VOGUE. Erforderlich für Überlappungs- und Stumpfnähte.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,9 kg/Dose	Vintage	81020001F	6	**81,40 €**	C
	Urban	81020002F	6	**81,40 €**	C
	Summer	81020003F	6	**81,40 €**	C
	Tropical	81020004F	6	**81,40 €**	C
	Nordic	81020005F	6	**81,40 €**	C
	Legacy	81020006F	6	**81,40 €**	C



Alkorplus Nahtversiegler
(für CERAMICS EVOLVE)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Flüssiges PVC speziell zum Abschluss der Folienschweißnähte der AlkorPlan CERAMICS EVOLVE. Erforderlich für Überlappungs- und Stumpfnähte.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,9 kg/Dose	Ashen	81021005F	6	**81,40 €**	C
	Verdant	81021006F	6	**81,40 €**	C
	Dune	81021004F	6	**81,40 €**	C



Alkorplus Nahtversiegler
(für TOUCH)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Flüssiges PVC speziell zum Abschluss der Folienschweißnähte von AlkorPlan TOUCH. Erforderlich für Überlappungs- und Stumpfnähte.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,9 kg/Dose	Elegance	81023001F	6	**81,40 €**	C
	Relax	81023002F	6	**81,40 €**	C
	Authentic	81023003F	6	**81,40 €**	C
	Vanity	81023004F	6	**81,40 €**	C
	Sublime	81023005F	6	**81,40 €**	C
	Prestige	81023006F	6	**81,40 €**	C
	Origin	81023007F	6	**81,40 €**	C



Alkorplus Nahtversiegler
(für ALIVE)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Flüssiges PVC speziell zum Abschluss der Folienschweißnähte der AlkorPlan ALIVE Kollektion. Erforderlich für Überlappungs- und Stumpfnähte.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,9 kg/Dose	Grün	81025101F	6	**81,40 €**	C
	Blau	81025102F	6	**81,40 €**	C
	Grau	81025103F	6	**81,40 €**	C
	Sand	81025105F	6	**81,40 €**	C



Alkorplus Nahtversiegler
(für KOLOS)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Flüssiges PVC speziell zum Abschluss der Folienschweißnähte der AlkorPlan KOLOS. Erforderlich für Überlappungs- und Stumpfnähte.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Artikel-Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,9 kg/Dose	Zepir weiß	81056001F	6	**82,65 €**	C
	Delos blau	81056002F	6	**82,65 €**	C



Geotextile Schutz- und Isoliervlies
antibakteriell



BESCHREIBUNG

Polypropylen-Vlies 400 g in hellblau, mit antibakteriellen Zusätzen aus natürlichen Metallionen behandelt, für eine kontinuierliche antibakterielle Wirkung. Wird als Schutzschicht zwischen der Folie RENOLIT ALKORPLAN und der Oberfläche des Schwimmbeckens verwendet, um die Verbreitung von Bakterien, Pilzen und Mikroorganismen zu verhindern und die Oberflächen zu glätten. Bietet weiterhin ein viel angenehmeres Gefühl beim Laufen auf der Folie.

PRODUKTDETAILS

Artikel	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,50 x 50m Rolle (75,00 m²)	81006005F	6	**7,50 €**	C
1,65 x 50m Rolle (82,50 m²)	81006006F	6	**7,50 €**	C
2,00 x 50m Rolle (100,00 m²)	81006007F	6	**7,50 €**	C





ALKORCLEAN Wasserlinien-Reiniger und ALKORPLUS Metallionenbinder

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Der Fettlöser ALKORCLEAN wird zum Entfernen von Fetten an der Wasserlinie eingesetzt. Der Schmutzlöser ALKORPLUS neutralisiert Metallionen, wie beispielsweise Kupfer im Wasser und verhindert erneuten Schmutz an der Wasserlinie.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	Alkorclean Wasserlinien-Reiniger	81026001F	6	**28,05 €**	C
	Alkorplus Metallionenbinder	53898	8	**61,80 €**	C



Alkorchem Desinfektion

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Ein wirksames Produkt zur Reinigung und Desinfektion der Struktur vor dem Einbau der Folie. Verhindert die Vermehrung von Mikroorganismen zwischen Boden und Folie und somit auch das Auftreten irreversibler Flecken. Transparent.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	Folien Desinfektionsmittel 1 l	81052003F	8	**34,45 €**	C



Alkorplus THF-Quellschweißmittel

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

THF (Tetrahydrofuran) ist ein Lösungsmittel, das normalerweise verwendet wird, um die Viskosität von flüssigem PVC oder Versiegelungslacken zu verringern. Im Laufe der Zeit werden diese Produkte dickflüssiger. Zur Verdünnung wird eine kleine Menge THF in die Polyethylenflasche gegeben. Es kann auch als PVC-Zubehörreiniger (Rohre, Leitungen usw.) vor dem Auftragen des speziellen PVC-Klebers verwendet werden. Geeignet zum Verdünnen von Nahtversieglern und Kaltverschweißen von Alkorplan 1000. Nicht geeignet für Verschweißen von Alkorplan Super und Xtreme.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	THF-Quellschweißmittel	81025001F	6	**43,55 €**	C



Alkorplus MEK solvent

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

MEK (Methylethylketon oder Butanon) ist ein Lösungsmittel, das häufig verwendet wird, um die Viskosität von Dichtstoffen zu verringern, die mit demselben MEK-Lösungsmittel hergestellt wurden.Zur Verdünnung wird eine kleine Menge MEK in die Polyethylenflasche mit Dichtmittel gegeben. Dieses Produkt ist geeignet für XTREME, TOUCH und Versiegelungen.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	MEK-Lösungsmittel	74450	6	**34,75 €**	C



SPEDITION

Alkorglue Kontaktkleber
(Neoprenkleber)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Der RENOLIT ALKORGLUE Kleber ist ein neoprenbasierter Kontaktkleber, toluolfrei und umweltfreundlich. Er bildet eine perfekte Verbindung zwischen AlkorPlan-Folien und Geotextil zu Metall, Holz, hartem PVC, Beton und anderen Oberflächen. Nicht geeignet für den Kontakt mit expandiertem Polystyrol. Wärmeaktivierbar.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 L	Kontaktkleber gelb	81045001F	2	**115,00 €**	C
20 L	Kontaktkleber gelb	81045002F	1	**306,00 €**	C



SPEDITION

Alkorglue Vlieskleber
(lösungsmittelfrei)

BESCHREIBUNG

Universalkleber ohne organische Lösungsmittel, geeignet für empfindliche Materialien wie Geotextilvlies oder Polystyrol, ohne diese zu beschädigen. Dank der wässrigen Suspension kann er als Nass-, Halbnass- oder Kontaktkleber verwendet werden. Er ist nicht entflammbar.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 L	Lösungsmittelfreier Kleber beige	81046001F	1	**325,00 €**	C



Alkorglue Kleber
(wärmeaktivierbar)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Toluolfreier Kleber auf Nitrilkautschuk-Basis. Der Kleber ist durch das flüchtige Lösungsmittel schnelltrocknend und besitzt eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alterung und Weichmacher. Diese Eigenschaften machen ihn besonders geeignet für die Befestigung auf Zement und Mörtel sowie auf Treppen und in Ecken, selbst bei Feuchtigkeit. Mit nachträglicher Aktivierung durch Heißluft.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 L	Schnelltrocknender Kleber beige	81043002F	1	**153,00 €**	C



SPEDITION

Alkorspray Glue

GEFAHR GUT

PRODUKTDETAILS

Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Alkorplan Alkorspray Glue - Kleber für Sprühpistole 22l	81047002F	1	**807,00 €**	C
Alkorplan Alkorspray Glue - Profi Sprühpistole	81047003F	4	**366,00 €**	C
Alkorplan Alkorspray Glue - Flexibler Schlauch 4 m	81047004F	10	**265,00 €**	C





Folienbleche und Zubehör

PRODUKTDETAILS				
Arikel	**Größe**	**Art. Nummer**	**€/Stk. ohne MwSt.**	**Rabattcode**
Folienblech verzinkt, einseitig blau folienbeschichtet, Rückseite schutzlackiert	5 x 200 cm, je Stück	D172200000	**11,00 €**	C
	10 x 200 cm, je Stück	D172200101	**17,85 €**	C
	100 x 200 cm, je Tafel	56307	**126,00 €**	C
	5 x 5 x 200 cm, je Stück	D172200001	**17,85 €**	C
	5 x 5 x 200 cm innen, je Stück	D172200001IN	**17,85 €**	C
	5 x 10 x 200 cm, je Stück	D172200002	**24,95 €**	C
	7 x 3 x 200 cm, je Stück	D172200003	**6,05 €**	C
Alkor PVC-Profil 90°	5 x 5 cm, 10 Stück	81170142FP-10	**215,00 €**	C
Hammerschlagnieten	25 x 4,8 mm, 100 Stück	81051100F	**81,90 €**	C





Zubehör für Folienverlegung

PRODUKTDETAILS			
Artikel	**Art. Nummer**	**€/Stk. ohne MwSt.**	**Rabattcode**
Spritzflasche mit 4 Spritzdüsen	81445001F	**81,85 €**	C
Spritzflasche mit 1 Spritzdüse	128400	**22,15 €**	C
Alkorplus Kederband 9 mm zum Anschweißen an die Folie 1,5 mm Dicke, Länge 25 m	81048001F	**2,00 €**	C
Stumpfschweißband dunkelgrau 1,5 mm dick, 15 cm breit, 20 m lang	81113T20F	**250,00 €**	C
Renolit Bahnmarkierungsstreifen schwarz, 1,2 mm dick, 25 cm breit, 25 m lang	81113F25F	**20,00 €**	C



ASTRALPOOL EMPFEHLUNG
POOL-OBERFLÄCHENFARBEN

Von AstralPool empfohlene Farben für Poolschalenmaterialien, abhängig von der Farbe der Pooloberfläche.

POOLOBERFLÄCHEN FARBEN

ASTRALPOOL EMPFEHLUNG EINBAUTEILE

HELLBLAU · ADRIABLAU · KARIBIKGRÜN · WEISS · DARK BLUE MIST · SEA WATER



WEISS

SAND · RELAX · SUBLIME · IVORY · BROWN · WHITE MATT



BEIGE CL090 RAL1015

HELLGRAU · PLATINUM · VANITY · SAND PERSIA · FADED MIX



HELLGRAU CL129 RAL7004

DUNKELGRAU · ELEGANCE · AUTHENTIC · BLACK · FADED MIX · 66717



ANTHRAZIT CL144 RAL7016

GEWEBEVERSTÄRKTE FOLIEN

Diese gewebeverstärkten Folien eignen sich perfekt zur Auskleidung von privaten und öffentlichen Schwimmbecken aller Formen und Größen, einschließlich Neubauten und Renovierungen.

Sie bestehen aus zwei flexiblen Schichten aus plastifiziertem Polyvinylchlorid (PVC-P), die durch ein Polyestergewebe miteinander verbunden sind. Diese Verstärkung sorgt für Maßstabilität und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche oder Risse sowie für Elastizität und Flexibilität.

Die Folien mit strukturierter Oberfläche bieten die höchsten Rutschfestigkeitseigenschaften gemäß EN16165 Klasse C.

LEITFADEN TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

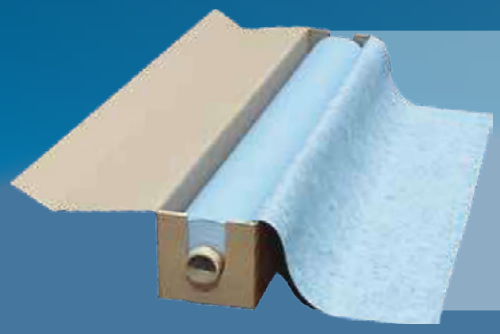

EINZELVERPACKUNG

Jede Rolle ist durch eine verstärkte Verpackung mit einem speziellen Abrollsystem geschützt.
Die Bahnen sind perfekt geschützt und die Rollen lassen sich leicht abrollen.

	3D BEDRUCKT AQUASENSE	3D UNI-DESIGN AQUASTONE	BEDRUCKT AQUADECOR	EINFARBIG AQUACOLOR
Oberflächenschutz:				
UV-Schutz	+++	+++	+++	+++
Chlorschutz	+++	+++	+++	+++
Schutz vor Ausbleichen	+++	+++	+++	+++
Mehrschichtiger Schutzlack	✓	✓	✓	✓
Hervorragende Qualität NTF 15836-2	✓	✓	✓	✓
Schadstofffreiheit:				
REACH-zertifiziert(1)	✓	✓	✓	✓
EN 71/3-zertifiziert(2)	✓	✓	✓	✓
Optik & Reinigung:				
Leicht zu reinigen	+++	+++	+++	+++
Bedruckte Designs	✓		✓	
3D-Effekt	✓	✓		
Garantie:				
Maximale Wassertemperatur	35°C	35°C	35°C	35°C
Wasserdichtigkeitsgarantie	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre
Fleckengarantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

(1) REACH: Schutz von Gesundheit und Umwelt
(2) EN 71/3: Schutz der Kindern vor Chemikalien

Aquasense Signature Imperial

SPEDITION

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte.
Keine Rücknahme von Zuschnitten.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m	Imperial Grau	41174700	8	**40,65 €**	C
	Imperial Sand	41174800	8	**40,65 €**	C
	Imperial Grün	41176100	8	**40,65 €**	C



Imperial Grau



Imperial Sand



Imperial Grün

Aquasense Signature

SPEDITION

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte.
Keine Rücknahme von Zuschnitten.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Fidji Grün	41172700	8	**40,65 €**	C
	Fidji Vintage Grau	41174300	8	**40,65 €**	C
	Fidji Blau	41174100	8	**40,65 €**	C
	Fidji Sandbraun	41174200	8	**40,65 €**	C
	Brauner Basalt	41173900	8	**40,65 €**	C
	Fidji Plus Grün	41176200	8	**40,65 €**	C
	Fidji Plus French Coast	41176300	8	**40,65 €**	C



Fidji Grün



Fidji Vintage Grau



Fidji Blau



Fidji Sandbraun



Brauner Basalt



Fidji Plus Grün



Fidji Plus French Coast

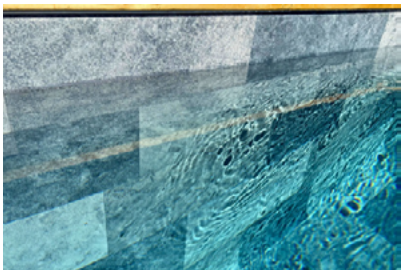

Imperial Grau



Imperial Grün



Fidji Blau



Fidji Sandbraun



Aquasense Granit

SPEDITION

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick. Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.


Granit Gold


Granit Grün


Granit Blau


Granit Grau


Granit Sand

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Granit Gold	41174600	8	**39,40 €**	C
	Granit Grün	41174500	8	**39,40 €**	C
	Granit Blau	41172500	8	**39,40 €**	C
	Granit Grau	41172300	8	**39,40 €**	C
	Granit Sand	41173800	8	**39,40 €**	C


Granit Gold


Granit Grün


Granit Blau

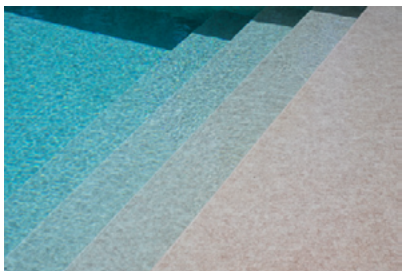
Granit Sand

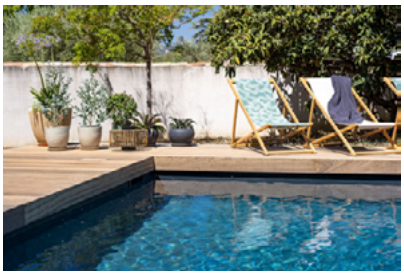
Schwarzer Schiefer


Goldene Riviera


Calacatta Marmor


Schwarzer Schiefer

Aquasense Schiefer

SPEDITION

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Schwarzer Schiefer	41172100	8	**39,40 €**	C


Goldene Riviera

Aquasense Goldene Riviera

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Goldene Riviera	41172000	8	**39,40 €**	C


Weiße Riviera

Aquasense Weiße Riviera

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Weiße Riviera	41173000	8	**39,40 €**	C


Calacatta Marmor

Aquasense Calacatta Marmor

BESCHREIBUNG

3D-gedruckte Struktur mit Anti-Rutsch-Zertifikat Klasse C. 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Calacatta Marmor	41172800	8	**39,40 €**	C

Aquastone

SPEDITION

1.8 mm THICKNESS | C CATEGORY SLIP RESISTANCE | 100% SAFE EN71-3 SAFETY FOR TOYS

Weiß

Sand


Hellblau


Adriablau


Nordischblau


Karibikgrün


Hellgrau


Anthrazit

BESCHREIBUNG

Einfarbige 3D-Textur, Steineffekt, mit Klasse C Rutschfestigkeitszertifikat.
1,8 mm dick.Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Weiß	41180009	8	**28,68 €**	C
	Sand	41180007	8	**28,68 €**	C
	Hellblau	41180010	8	**28,68 €**	C
	Adriablau	41180002	8	**28,68 €**	C
	Nordischblau	41180038	8	**28,68 €**	C
	Karibikgrün	41180006	8	**28,68 €**	C
	Hellgrau	41180008	8	**28,68 €**	C
	Anthrazit	41180001	8	**28,68 €**	C


Weiß


Sand


Adriablau


Nordischblau


Karibikgrün


Hellgrau


Anthrazit

Aquacolor PF 3000

SPEDITION

Weiß

Sand

Karibikgrün

Hellblau

Adriablau

Nordischblau

Hellgrau

Anthrazit

BESCHREIBUNG

Einfarbige Folien mit verstärktem Gewebe zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen, 1,5 mm dick.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Weiß	4K000009	8	**23,50 €**	C
	Sand	4K000007	8	**23,50 €**	C
	Karibikgrün	4K000006	8	**23,50 €**	C
	Hellblau	4K000010	8	**23,50 €**	C
	Adriablau	4K000002	8	**23,50 €**	C
	Nordischblau	4K000038	8	**23,50 €**	C
	Hellgrau	4K000008	8	**23,50 €**	C
	Anthrazit	4K000001	8	**23,50 €**	C
2,05 x 25 m (51,25 m²)	Weiß	4K000012	8	**23,50 €**	C
	Sand	4K000013	8	**23,50 €**	C
	Hellblau	4K000014	8	**23,50 €**	C
	Adriablau	4K000004	8	**23,50 €**	C
	Nordischblau	4K000039	8	**23,50 €**	C
	Hellgrau	4K000017	8	**23,50 €**	C
	Anthrazit	4K000003	8	**23,50 €**	C



Weiß



Sand



Adriablau



Nordischblau

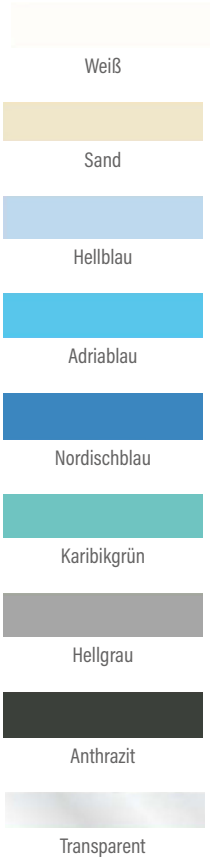

Nahtversiegler
(für Aquastone, Aquadecor und Aquacolor)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Nahtversiegler für die Kollektionen Aquastone, Aquadecor, Aquacolor

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	Weiß	KC081001	6	**41,25 €**	C
	Sand	KC081002	6	**41,25 €**	C
	Hellblau	KC081006	6	**41,25 €**	C
	Adriablau	KC081005	6	**41,25 €**	C
	Nordischblau	KC081054	6	**41,25 €**	C
	Karibikgrün	KC081012	6	**41,25 €**	C
	Hellgrau	KC081004	6	**41,25 €**	C
	Anthrazit	KC081015	6	**41,25 €**	C
	Transparent	KC081008	6	**41,25€**	C

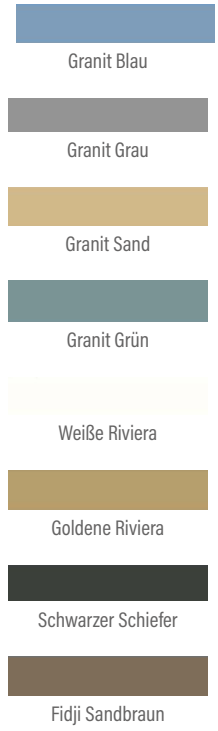

Nahtversiegler
(für Aquasense Signature und Aquasense)

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Nahtversiegler für die Kollektionen Aquasense Signature und Aquasense.

PRODUKTDETAILS

Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	Granit Blau / Fidji Blau	KC081021	6	**41,25 €**	C
	Granit Grau / Fidji Vintage Grau / Imperial Grau	KC081026	6	**41,25 €**	C
	Granit Sand / Imperial Sand	KC081027	6	**41,25 €**	C
	Granit Grün / Fidji Grün / Imperial Grün	KC081045	6	**41,25 €**	C
	Weiße Riviera / Calacatta Marmor	KC081025	6	**41,25 €**	C
	Goldene Riviera	KC081020	6	**41,25 €**	C
	Schwarzer Schiefer / Brauner Basalt	KC081023	6	**41,25 €**	C
	Fidji Sandbraun / Granit Gold	KC081042	6	**41,25 €**	C

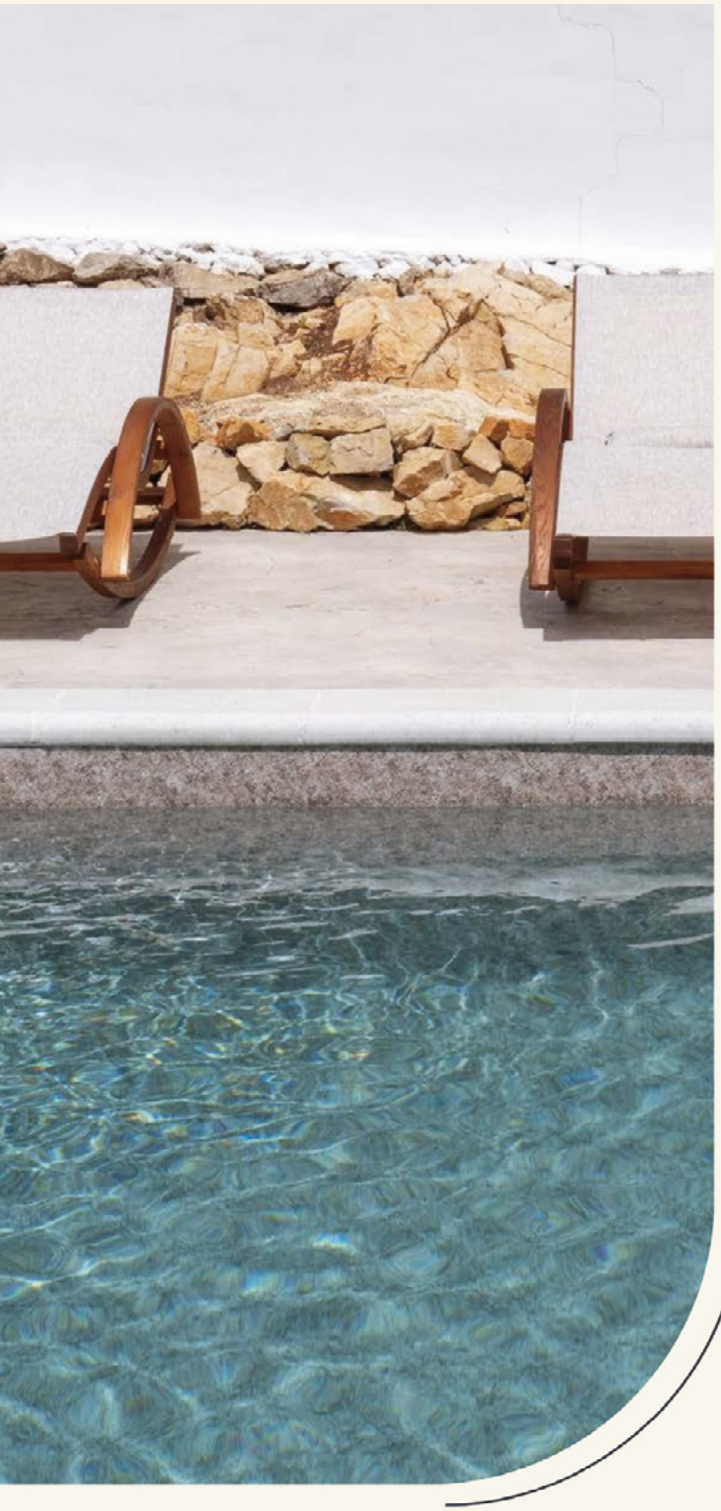

MEHR INFORMATIONEN IN DER

CGT ALKOR APP

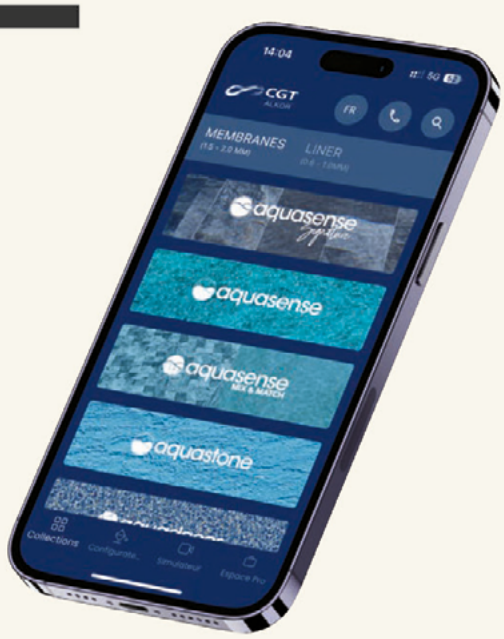



- Alle Designkollektionen
- Fotos und Videos
- 360°-Ansichten von Schwimmbecken
- Neues Konfigurationstool 2.0
- Visualisierung des Pools im Garten (Augmented Reality)
- Technische Informationen (technische Datenblätter, Installationsvideos usw.)
- Schritt für Schritt Installation eines Pools

Social Media:

Download der CGT Alkor APP

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.cgt-alkor.com

CGT ALKOR


Adriablau

Hellblau

Sand


Weiß


Grau


Anthrazit


Schwarz

Elbe Basic Line Classic

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Einfarbige Folien mit verstärktem Gewebe, 1,5 mm dick. Einzelabnahme möglich.
Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte.
Keine Rücknahme von Zuschnitten.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Adriablau	1284800	8	**21,14 €**	C
	Hellblau	1284802	8	**21,14 €**	C
	Sand	1284812	8	**21,14 €**	C
	Weiß	1284810	8	**21,14 €**	C
	Grau	1284807	8	**21,14 €**	C
	Anthrazit	1284809	8	**21,14 €**	C
	Schwarz	1284817	8	**21,14 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Adriablau	1284801	8	**21,14 €**	C
	Hellblau	1284803	8	**21,14 €**	C
	Sand	1284813	8	**21,14 €**	C
	Weiß	1284811	8	**21,14 €**	C
	Grau	1284806	8	**21,14 €**	C
	Anthrazit	1284808	8	**21,14 €**	C


Adriablau

Hellblau

Sand


Weiß


Grau


Anthrazit

Elbe Premium Line Supra

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen mit bedruckter und veredelter Oberfläche, 1,5 mm dick.
Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte.
Keine Rücknahme von Zuschnitten.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Adriablau	1284820	8	**25,72 €**	C
	Hellblau	1284822	8	**25,72 €**	C
	Sand	1284824	8	**25,72 €**	C
	Weiß	1284826	8	**25,72 €**	C
	Grau	1284828	8	**25,72 €**	C
	Anthrazit	2000786MR	8	**25,72 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Adriablau	1284821	8	**25,72 €**	C
	Hellblau	1284823	8	**25,72 €**	C
	Sand	1284825	8	**25,72 €**	C
	Weiß	1284827	8	**25,72 €**	C
	Grau	2001074MR	8	**25,72 €**	C
	Anthrazit	2000910MR	8	**25,72 €**	C


Blue Sky


Deep Sea

Sand Beach

Elbe Exclusive Line Elite

BESCHREIBUNG

Phthalatfreie, einfarbige und gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen mit speziell veredelter Oberfläche zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen. Extrabeständig gegen Chlor, UV-Strahlung und Mikroorganismen. 1,5 mm dick.
Einzelabnahme möglich.
Zuschnittmöglichkeit in Lauchhammer: 15% Mehrpreis für Zuschnitte.
Keine Rücknahme von Zuschnitten.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Blue Sky	1284891	8	**33,36 €**	C
	Deep Sea	1284890	8	**33,36 €**	C
	Sand Beach	1284892	8	**33,36 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Blue Sky	12848911	8	**33,36 €**	C
	Deep Sea	12848901	8	**33,36 €**	C
	Sand Beach	12848921	8	**33,36 €**	C


Blue Sky


Deep Sea


Sand Beach


Arctic White


Grey Rock


Black Stone

Elbe Exclusive Line Motion

BESCHREIBUNG

Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen mit speziell veredelter, einfarbiger 3D-Oberfläche, 1,8 mm dick.
Einzelabnahme möglich. Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE pro Palette	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Blue Sky	122001367-25	6	**33,36 €**	C
	Deep Sea	122001368-25	6	**33,36 €**	C
	Sand Beach	122001366-25	6	**33,36 €**	C
	Arctic White	122001365-25	6	**33,36 €**	C
	Grey Rock	122001369-25	6	**33,36 €**	C
	Black Stone	122001370-25	6	**33,36 €**	C




Adriablau


Hellblau

Sand

Weiß


Grau


Anthrazit


Schwarz

Elbe Basic Line Classic Non Slip

SPEDITION

Die gewebeverstärkten Trittschutzbahnen mit Rutschhemmung wurden speziell für nassbelastete Barfußbereiche in Frei- und Hallenbädern entwickelt, 1,9 mm dick. Classic Non Slip ist im Faktor 1,65 m² (per lfm) ohne Mehrpreis bestellbar.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 10 m (16,50 m²)	Adriablau	2000772MR	15	**43,60 €**	C
	Hellblau	1284841	15	**43,60 €**	C
	Sand	2000766MR	15	**43,60 €**	C
	Weiß	1284846	15	**43,60 €**	C
	Grau	2000767MR	15	**43,60 €**	C
	Anthrazit	2000771MR	15	**43,60 €**	C
	Schwarz	2000770MR	15	**43,60 €**	C


Blue Sky


Deep Sea

Sand Beach

Elbe Exclusive Line Elite Non Slip

SPEDITION

Die gewebeverstärkten Trittschutzbahnen mit Rutschhemmung wurden speziell für nassbelastete Barfußbereiche in Frei- und Hallenbädern entwickelt, 1,9 mm dick. Elite Non Slip ist im Faktor 1,65 m² (per lfm) ohne Mehrpreis bestellbar.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 10 m (16,50 m²)	Blue Sky	1284897	15	**54,90 €**	C
	Deep Sea	1284898	15	**54,90 €**	C
	Sand Beach	1284896	15	**54,90 €**	C


Grün


Grün / Schwarz


Dunkelgrün


Schiefergrau

Elbe Teichfolie

SPEDITION

Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS

Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
2,00 x 30 m (60,00 m²)	Basic Line Grün	1284874	15	**22,50 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Premium Line Natural Classic Grün / Schwarz	2000366MR	8	**24,65 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Exclusive Line Natural Supra Dunkelgrün	12849031	8	**30,10 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Exclusive Line Natural Supra Schiefergrau	12849032	8	**30,10 €**	C



Nahtversiegler

GEFAHR GUT

PRODUKTDETAILS					
Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
950 ml	Adriablau	EL2100048	1	**51,80 €**	C
	Hellblau	EL2100053	1	**51,80 €**	C
	Grau	EL2100046	1	**51,80 €**	C
	Anthrazit	EL2100154	1	**51,80 €**	C
	Weiß	EL2100054	1	**51,80 €**	C
	Sand	EL2100056	1	**51,80 €**	C
	Transparent	EL2100055	1	**51,80 €**	C
	Schwarz	EL2100190	1	**51,80 €**	C
	Sand Beach	12848920	1	**58,20 €**	C
	Blue Sky	12848910	1	**58,20 €**	C
	Deep Sea	12848900	1	**58,20 €**	C
	Grey Rock	EL2100403	1	**58,20 €**	C
	Black Stone	12848880	1	**58,20 €**	C



Nahtversiegler Teichfolie

GEFAHR GUT

PRODUKTDETAILS					
Größe	Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
950 ml	Grün	12848490	1	**51,80 €**	C
	Dunkelgrün	12848491	1	**51,80 €**	C
	Schiefergrau	12848492	1	**51,80 €**	C
	Schwarz	1284859	1	**51,80 €**	C



Elbe Polyestervlies 300 g/m², antibakteriell

SPEDITION

Verkauf erfolgt nur in ganzen Rollen.

PRODUKTDETAILS					
Maße	Farbe	Art. Nummer	VPE	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,50 x 50 m (75,00 m²)	Hellgrün	1283316	1	**5,80 €**	C
2,00 x 50 m (100,00 m²)	Hellgrün	12833170	1	**5,80 €**	C



Foto: stawy-kapielowe.pl

Vlies 600G
(Hartvlies speziell für Beckenwände)



PRODUKTDETAILS					
Maße	Artikel	Art. Nummer	VPE	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,50 x 18 m (27,00 m²)	Forster Hartvlies, 600g	1283360	1	**5,90 €**	C
1,50 x 20 m (30,00 m²)	Forster Hartvlies, 600g	1283361	1	**5,90 €**	C
1,50 x 30 m (45,00 m²)	Forster Hartvlies, 600g	1283363	1	**5,90 €**	C
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Forster Hartvlies, 600g	1283364	1	**5,90 €**	C
2,00 x 25 m (51,25 m²)	Forster Hartvlies, 600g	1283365	1	**5,90 €**	C

Vlies 400G
(Bodenschutzvlies)



PRODUKTDETAILS					
Maße	Artikel	Art. Nummer	VPE	€/m² ohne MwSt.	Rabattcode
1,65 x 25 m (41,25 m²)	Forster Vlies , 400g	128334	1	**4,50 €**	C
2,00 x 10 m (20,00 m²)	Forster Vlies, 400g	12833053	1	**4,50 €**	C
2,00 x 25 m (50,00 m²)	Forster Vlies, 400g	12833050	1	**4,50 €**	C
2,00 x 35 m (70,00 m²)	Forster Vlies, 400g	1283358	1	**4,50 €**	C
2,00 x 50 m (100,00 m²)	Forster Vlies, 400g	128330	1	**4,50 €**	C

Kleber und Desinfektion



PRODUKTDETAILS					
Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
15 kg-Eimer	Kleber für Isolier- und Schutzvlies Oktamos Star 600	D122101002	1	**256,00 €**	C

Silikonkartuschen

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
310 ml	Silikon Kartusche, adriablau	D172200020	20	**40,00 €**	C
	Silikon Kartusche, weiß	D172200023	20	**40,00 €**	C
	Silikon Kartusche, transparent	D172200025	20	**40,00 €**	C
	Silikon Kartusche, hellgrau	D172200033	20	**40,00 €**	C
	Silikon Kartusche, anthrazitgrau	PDY00004	20	**40,00 €**	C
	Silikon Kartusche, hellblau	PDY00001	20	**40,00 €**	C
	Silikon Kartusche, sand	D172200032	20	**40,00 €**	C

HINWEIS ZUM SILIKON:
Im wasserführenden Bereich ist eine Vorbehandlung mit Primer (lieferbar auf Anfrage) notwendig!

Klebedichtmasse
auf MS-Polymerbasis

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
290 ml	Fermit weiß	128411	12	**32,05 €**	D
	Fermit transparent	128412	12	**32,05 €**	D
	Fermit hellblau	128413	12	**36,00 €**	D
	Fermit beige	128414	12	**36,00 €**	D
	Fermit hellgrau	128415	12	**36,00 €**	D



SB-Pool Sealer

BESCHREIBUNG

SB-Pool Sealer ist ein chemisches Produkt, das speziell entwickelt wurde, um undichte Stellen in Schwimmbädern, Spas, Whirlpools, Brunnen, Zisternen, Rohren etc. abzudichten.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	SBS-Pool Sealer	74725	12	**41,80 €**	D



Superstrong MS Polymer

BESCHREIBUNG

Geruchloser, hochwertiger und dauerhaft elastischer Kleber und Kitt für vielfältige Anwendungsbereiche. Haftet auf einer Vielzahl von Werkstoffen. Als Ersatz und Ergänzung zu Montagekleber, Holzleim und PU-Klebstoff geeignet. Der ausgehärtete Super-Strong MS ist UV-beständig. Nicht geeignet für PE und PP.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
290 ml	Schwarz	AK260	12	**18,35 €**	D
	Weiß	AK261	12	**21,30 €**	D
	Transparent	AK262	12	**21,30 €**	D
	Grau	AK263	12	**21,30 €**	D
	Anthrazit	AK264	12	**21,30 €**	D



Landscaping Foam

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Verfärbt nicht wie traditioneller Montageschaum
Ideal für das Formen von Bachläufen und Wasserfällen
Sicher für Fische und Pflanzen
Perfekte Klebekraft für Arbeiten rund ums Haus oder im Garten
Füllt Löcher, um z.B. Ungeziefer fernzuhalten
Wird nach dem Trocknen dunkelgrau

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
500 ml	Landscaping Foam für 15 l Schaum	AK256	12	**15,00 €**	D



X45 Sprühkleber

GEFAHR GUT

BESCHREIBUNG

Sehr hochwertiger, hitzebeständiger Kontaktklebstoff zum Verkleben aller Arten von Folien und Dächern auf allen Untergründen. Frei von FCKW und schädlichen Lösungsmitteln.

Eigenschaften:
- Extrem leistungsstark
- Hitzebeständig
- Schnelltrocknend
- Universell einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- DCM-frei

Anwendung:
Zum Verkleben von Oberflächen aller Art. Aufgrund des hohen Feststoff- und Kautschukgehalts ist dieser Klebstoff extrem fest und sicher zu verarbeiten. Eignet sich auch zum Verkleben von weichmacherempfindlichen Oberflächen wie PVC. Der maximale Weichmacheranteil des PVC darf 16% nicht überschreiten. Eine vorherige Prüfung wird empfohlen. Nicht für Akt-EPS geeignet.

PRODUKTDETAILS

Größe	Artikel	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
500 ml	X45 Sprühdose	AK270	12	**9,60 €**	D

Styropool

SPEDITION



Bali Styrosteine
PS 25
Größe in mm
1.000x250x250

BESCHREIBUNG

Ausgelassener Badespaß weit über die Badesaison hinaus, ist mit den flexiblen, dämmstarken Isolierschalsteinen von STYROPOOL® möglich.
Das Geheimnis:
Doppelt isolierte Beckenwände sorgen für doppelten Komfort und Umweltschonung, durch effiziente Wärmenutzung. Der Zusatzeffekt von STYROPOOL®: Sie genießen das angenehm temperierte Wasser in einem Schwimmbecken, das Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten können. Durch die geraden sowie gebogenen Isolierschalsteine in verschiedenen Größen können Sie individuelle Vorstellungen umsetzen – zu einem angemessenen Preis.



Radiensteine
PS 40
Radien in mm
1.250, 1.500, 1.750, 2.000



Gerade
PS 30
Größe in mm
1.000x250x250



Gerade XXL
PS 30
Größe in mm
1.250x500x250



Gerade
PS 40
Größe in mm
1.000x250x250



Gerade XXL
PS 40
Größe in mm
1.250x500x250



Styropool® - Isolierschalsteine
in den Qualitäten PS 30 und PS 40

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Grundsätzlich zeichnen sich alle unsere STYROPOOL® - Steine durch hohe Maßhaltigkeit aus, d. h. die Steine passen perfekt aneinander und es sind keine Spachtelarbeiten nötig.

Mit den PS 30 Steinen erhalten Sie die seit Jahren gewohnte gute Qualität aus unserem Hause. Der PS 25 Stein überzeugt durch seinen attraktiven Preis. Die PS 40 Steine zeichnen sich durch eine noch höhere Druckfestigkeit aus, sodass kleinere Dellen und Verformungen selbst bei extremer Beanspruchung nahezu ausgeschlossen sind.

Ausgezeichnet für Energie-Effizienz durch das „Institute for Innovative Design“

- Exaktes Längenmaß von 1,00 m der geraden Steine bzw. 1,25 m bei XXL-Ausführung
- Schneidehilfen-Markierungen alle 25 cm
- Radiensteine PS 40 mit Radien (in mm)
- R = 1250, R = 1500, R = 1750 und R = 2000
- Passgenauigkeit der Steinkanten, höchste Sicherheit zu vernünftigen Preisen!
- Qualität: PS 30 und PS 40 (Radiensteine nur in PS 40)
- Farbe: grau

Zur Montage der Leiter im Betonkern des Schalsteins empfehlen wir unsere Einbauleiter Typ „Standard“ (eng) speziell für Styropor-Becken (E-160/11).

Erforderliche Anzahl an Styropor-Isolierschalsteinen -
bei Beckentiefe 1,50 m

STYROPOR-ISOLIERSCHALSTEIN L X B X H: 1.000 X 250 X 250 MM

	Länge/m										
Breite/m	**5,00**	**5,50**	**6,00**	**6,50**	**7,00**	**7,50**	**8,00**	**8,50**	**9,00**	**9,50**	**10,00**
3,00	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162
3,50	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168
4,00	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174
4,50	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180
5,00	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186
5,50	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192
6,00	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198

STYROPOR-ISOLIERSCHALSTEIN L X B X H: 1.250 X 500 X 250 MM

	Länge/m										
Breite/m	**5,00**	**5,50**	**6,00**	**6,50**	**7,00**	**7,50**	**8,00**	**8,50**	**9,00**	**9,50**	**10,00**
3,00	42	44	46	48	52	54	56	58	60	64	66
3,50	44	46	48	52	54	56	58	60	64	66	68
4,00	46	48	52	54	56	58	60	64	66	68	70
4,50	48	52	54	56	58	60	64	66	68	70	72
5,00	52	54	56	58	60	64	66	68	70	72	76
5,50	54	56	58	60	64	66	68	70	72	76	78
6,00	56	58	60	64	66	68	70	72	76	78	80

BESCHREIBUNG

Die gebogene STYROPOOL®-Isolierschalsteine sind immer zu 6 Stück eingeschrumpft, die XXL-Steine zu 2 Stück. Die gebogenen Isolierschalsteine R 1.250 mm sind in Kartons á 12 Stück, R 1.500 mm in Kartons á 15 Stück, R 1.750 mm in Kartons á 11 Stück und R 2.000 mm in Kartons á 12 Stück verpackt. Alle Einzelbestellungen werden immer ohne Abschlussschieber geliefert. Für die Eckausbildung müssen diese unbedingt je nach Beckenform mitbestellt werden.

Styropool - Isolierschalsteine

SPEDITION

PRODUKTDETAILS

Beschreibung		Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gerader Styropor-Isolierschalstein PS 25 (BALI Classic) ohne Abschlussschieber (bei RE-Becken)	PS 25 1.000 x 250 x 250 mm	11317000	**13,40 €**[*1]	B
Gerader Styropor-Isolierschalstein PS 30 ohne Abschlussschieber oben + unten (bei RE-Becken)	PS 30 1.000 x 250 x 250 mm	D114100010	**18,15 €**[*1]	B
	PS 30 XXL 1250 x 500 x 250 mm	D114100015	**35,60 €**[*2]	B
Gerader Styropor-Isolierschalstein PS 40 ohne Abschlussschieber oben + unten (bei RE-Becken)	PS 40 1.000 x 250 x 250 mm	D114100009	**22,90 €**[*1]	B
	PS 40 XXL 1.250 x 500 x 250 mm	D114100016	**47,50 €**[*2]	B
Gebogener Styropor-Isolierschalstein PS 40	Radius R = 1.250 mm	D114100060	**28,90 €**[*3]	B
	Radius R = 1.500 mm	D114100065	**28,90 €**[*3]	B
	Radius R = 1.750 mm	D114100070	**28,90 €**[*3]	B
	Radius R = 2.000 mm	D114100075	**28,90 €**[*3]	B
Abschlussschieber (oben / unten) Bei Rechteckbecken mit 1,50 m Höhe, werden je 12 Abschlussschieber oben und unten benötigt	Abschlussschieber oben	D114100011	**0,96 €**	B
	Abschlussschieber unten	D114100012	**0,96 €**	B





Styropool - Isolierschalsteine PS 80

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Hochwertiger Styropor - Isolierschalstein in besonders druckfester Premium Qualität PS 80 (innen) / 25 (außen).

PRODUKTDETAILS

Beschreibung		Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gerader Styropor - Isolierschalstein PS 80/25	1.000 x 250 x 250 mm	M256008	**16,35 €**[*1]	B
	Endschuber (Bedarf: 2 Stück/Endseite)	M256009	**1,07 €**	B



Befestigungsleisten
für Innenhülle mit Keilbiese

SPEDITION

PRODUKTDETAILS			
Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Befestigungsleiste gerade, weiß 100 x 2.000 mm, mit Tropfnase, D&W Version*	D114100052	**21,45 €**	B
KU-Ecke, R = 5,5 cm mit Tropfnase, für Befestigungsleiste, D&W Version*	D114100055	**25,50 €**	B
Klemmprofil für D114100052 und 055 weiß, D&W Version*	D199300070	**1,26 €/m**	B
Befestigungsleiste gerade, 200 cm, Meranus Version	113172	**22,65 €**	C
Befestigungsleiste geschlitzt, 200 cm, Meranus Version	1131720	**37,15 €**	C
Eckstück für Befestigungsleiste gerundet, Meranus Version	1131707	**22,30 €**	A

* Abverkauf

Montagehilfen

PRODUKTDETAILS			
Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kabelbinder schwarz, 500 x 12,6 mm (50 Stück)	D114100051	**29,40 €**	B
Kabelbinder schwarz - speziell für XXL-Steine 1.000 x 12,6 mm (50 Stück)	D114100056	**58,80 €**	B



GRUNDPAKET Styropool-Wand

BESCHREIBUNG

Grundpaket STYROPOOL-Wand

Das STYROPOOL-Grundpaket besteht aus folgenden Standardkomponenten:
- STYROPOOL-Isolierschalsteine XXL
- Qualität PS 30 XXL bzw. PS 40 XXL
- Kabelbinder und Abschlussschieber
- Begleittasche, Anleitung, Aufkleber

Isolierschalsteine PS 30 XXL

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Rechteckbecken
1,50m tief

PRODUKTDETAILS

Innenmaß	Inhalt ca. m³	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
6,00 x 3,00	25	D114155201	**1.924,00 €**[*4]	B
7,00 x 3,00	29	D114155202	**2.147,00 €**[*4]	B
8,00 x 4,00	44	D114155204	**2.507,00 €**[*4]	B

Isolierschalsteine PS 40 XXL

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Rechteckbecken
1,50m tief

PRODUKTDETAILS

Innenmaß	Inhalt ca. m³	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
6,00 x 3,00	25	D114156201	**2.495,00 €**[*4]	B
7,00 x 3,00	29	D114156202	**2.792,00 €**[*4]	B
8,00 x 4,00	44	D114156204	**3.251,00 €**[*4]	B

[*1] Standardsteine Frachtpauschale: 95,00 € je Palette (40 Steine/Palette). Einzelpreis: 2,40 € / Stück. LKW-Komplettladungen: Preis auf Anfrage.

[*2] XXL-Steine Frachtpauschale: 95,00 € je Palette (16 Steine/Palette). Einzelpreis: 5,95 € / Stück. LKW-Komplettladungen: Preis auf Anfrage.

[*3] Radiensteine Frachtpauschale: 95,00 € je Palette (24 Steine/Palette). Einzelpreis: 3,95 € / Stück. LKW-Komplettladungen: Preis auf Anfrage.

[*4] Styropool-Paket Frachtpauschale: 380,00 €

TECHNIKPAKET

BESCHREIBUNG

Technikpaket

Das Technikpaket besteht aus folgenden Standardkomponenten:
- 2 bzw. 3 Einlaufdüsen Multiflow
- 2 bzw. 3 Mauerdurchführungen 2"M-50/2" Liner
- Skimmer SPS 250 oder Skimmer UNIK
- Sandfilteranlage Ronda Pro 500, mit Perform 12
- Filtersand 0,4 - 0,8 mm

Rechteckbecken
bis 7,00 x 3,50 m

SPEDITION

PAKETINHALT

2 Einlaufdüsen. 2 Mauerdurchführungen, 1 Skimmer, 1 Sandfilterkessel, Filtersand

PRODUKTDETAILS

Farbe Einbauteile	Skimmer	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
weiß	SPS 250	D114157001	**1.737,00€**	C

Rechteckbecken
ab 8,00 X 4,00 m

SPEDITION

PAKETINHALT

3 Einlaufdüsen. 3 Mauerdurchführungen, 1 Skimmer, 1 Sandfilterkessel, Filtersand

PRODUKTDETAILS

Farbe Einbauteile	Skimmer	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
weiß	SPS 250	D114157002	**1.935,00€**	C



Polyestertreppe Eleganz

Ideal zum Universaleinbau und besonders auch für Sanierungen geeignet!

Die glasfaserverstärkten Polystertreppen ELEGANZ stehen im Poolwasser und eignen sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Sie sind auch problemlos nachträglich in fertige Pools montierbar. Die Treppen haben eingebaute Gewichte, Durchströmungsöffnungen und einen justierbaren Fuß (inklusive Anfahr-Bügel für Bodensauger), der das Aufschwimmen verhindert, und entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.

Polyestertreppe Modell Eleganz 60 kurz

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Treppe zur Wandmontage mit Außenbreite 60 cm, Stufenhöhe 25 cm, für Becken 150 cm Tiefe. Für alternative Beckentiefe bitte Maßzeichnung anfordern. Wir empfehlen die Montage mit Maueranker PDR00122 .

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	216,00 €	PDY00005	**1.607,00 €**[*7]	A
Meerblau	216,00 €	PDY00006[*6]	**1.688,00 €**[*7]	A
Sand	216,00 €	PDY00007	**1.680,00 €**[*7]	A
Azurblau	216,00 €	PDY00008[*6]	**1.791,00 €**[*7]	A
Silbergrau	216,00 €	PDY00009	**1.791,00 €**[*7]	A
Granit	216,00 €	PDY00010[*6]	**1.791,00 €**[*7]	A

[*6] Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben im Lager vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Kundenservice nach der Lieferzeit.
[*7] Frachtkosten für Treppe Eleganz: 195,00 € je Treppe



SPEDITION

Polyestertreppe Modell Eleganz 60 lang

BESCHREIBUNG

Treppe zur Montage auf den Beckenkopf, Außenbreite 60 cm, Stufenhöhe 25 cm, für Becken Tiefe 150 cm. Für alternative Beckentiefe bitte Maßzeichnung anfordern.

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	216,00 €	PDY00011	**1.871,00 €**[*7]	A
Meerblau	216,00 €	PDY00012	**1.964,00 €**[*7]	A
Sand	216,00 €	PDY00013	**1.964,00 €**[*7]	A
Azurblau	216,00 €	PDY00014[*6]	**2.087,00 €**[*7]	A
Silbergrau	216,00 €	PDY00015[*6]	**2.087,00 €**[*7]	A
Granit	216,00 €	PDY00016[*6]	**2.087,00 €**[*7]	A

Polyestertreppe Modell Eleganz 80 lang

BESCHREIBUNG

Treppe zur Montage auf den Beckenkopf, Außenbreite 80 cm, Stufenhöhe 20 cm, für Becken Tiefe 150 cm. Für alternative Beckentiefe bitte Maßzeichnung anfordern.

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	216,00 €	PDY00043[*6]	**2.805,00 €**[*7]	A
Meerblau	216,00 €	PDY00044[*6]	**2.946,00 €**[*7]	A
Sand	216,00 €	PDY00045[*6]	**2.946,00 €**[*7]	A
Azurblau	216,00 €	PDY00046[*6]	**3.127,00 €**[*7]	A
Silbergrau	216,00 €	PDY00047[*6]	**3.127,00 €**[*7]	A
Granit	216,00 €	PDY00048[*6]	**3.127,00 €**[*7]	A

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.
Sonderanfertigungen Eleganz für geringere Beckentiefen	PDY000...	**Preis auf Anfrage**

[*6] Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben im Lager vorrätig.
Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Kundenservice nach der Lieferzeit.
[*7] Frachtkosten für Treppe Eleganz: 195,00 € je Treppe



PDR00122



PDY00051 + PDY00084



PDY00050



PDY00025



PDY00049 + PDY00083

FERTIGSCHWIMMBECKEN AUS POLYPROPYLEN

Zubehör für Polyestertreppe Eleganz

PRODUKTDETAILS

Maße	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Handlauf für Eleganz 60 V4A aus Rundrohr, seitlich befestigt, poliert	PDY00049	**776,00 €**	A
Handlauf für Eleganz 80 V4A aus Rundrohr, seitlich befestigt, poliert	PDY00083	**636,00 €**	A
Handlauf klein, V4A poliert	PDY00025	**538,00 €**	A
Handlauf Universal Oberteil, V4A poliert	PDY00050	**814,00 €**	A
Handlauf für Eleganz 60 V4A, Unterteil, seitlich befestigt, poliert	PDY00084	**435,00 €**	A
Handlauf für Eleganz 80 V4A, Unterteil, seitlich befestigt, poliert	PDY00051	**470,00 €**	A
Maueranker V4A für Eleganz 60+80 kurz	PDR00122	**197,00 €**	A

Polyestertreppen

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Zum Einbau in STYROPOOL®-Becken oder mit Folie ausgekleideten Betonbecken. Aus glasfaserverstärktem Polyester mit profilierten Trittstufen, Treppenstützen und Klemmflansche zum Verflanschen der Innenhülle. Alternativ mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben. 1,5 mm starke PVC- Folie auf Anfrage. Treppen entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.



Polyestertreppe Kanto 150

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	185,00 €	PDY00052*6	**2.648,00 €***5	A
Meerblau	185,00 €	PDY00053*6	**2.779,00 €***5	A
Sand	185,00 €	PDY00054*6	**2.779,00 €***5	A
Azurblau	185,00 €	PDY00055*6	**2.952,00 €***5	A
Silbergrau	185,00 €	PDY00056*6	**2.952,00 €***5	A
Granit	185,00 €	PDY00057*6	**2.952,00 €***5	A



Polyestertreppe Kanto 250

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	197,00 €	D114200080*6	**3.663,00 €***5	A
Meerblau	197,00 €	D114200081*6	**3.794,00 €***5	A
Sand	197,00 €	D114200082*6	**3.794,00 €***5	A
Azurblau	197,00 €	D114200083*6	**3.927,00 €***5	A
Silbergrau	197,00 €	D114200084*6	**3.927,00 €***5	A
Granit	197,00 €	D114200085*6	**3.927,00 €***5	A

Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben auf Lager vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Innendienst nach der Lieferzeit. Die Farben azurblau, silbergrau, granit und Treppen mit farblich abgesetzten Stufen sind Bestellartikel!

*5 Treppen Frachtpauschale: 375,00 € je Treppe
*6 Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben im Lager vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Kundenservice nach der Lieferzeit.



SPEDITION

BESCHREIBUNG

Zum Einbau in STYROPOOL-Becken oder mit Folien ausgekleideten Betonbecken. Aus glasfaserverstärktem Polyester mit profilierten Trittstufen, Treppenstützen und Klemmflansche zum Verflanschen der Innenhülle. Alternativ mit PVC-Anschlussleiste zum Einkleben. 1,5 mm starke PVC-Folie auf Anfrage. Treppen entsprechen der Norm DIN EN 16582-1.





Treppe Marbella

BESCHREIBUNG

Außenbreite 3,25 m, Tiefe 1,50 m, R = 1500 mm, Ausladung 1,33 m, mit Sitz-Liege-Stufe

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	277,00 €	D114200003*6	**4.661,00 €***5	A
Meerblau	277,00 €	D114200002*6	**5.003,00 €***5	A
Sand	277,00 €	D114200010*6	**5.003,00 €***5	A
Azurblau	277,00 €	D114200001*6	**5.156,00 €***5	A
Silbergrau	277,00 €	D114200250*6	**5.156,00 €***5	A
Granit	277,00 €	D114200251*6	**5.156,00 €***5	A





Treppe Ravenna

BESCHREIBUNG

Schenkellänge außen 2,10 m, Tiefe 1,50 m, mit Sitz-Liege-Stufe

PRODUKTDETAILS

Farbe	Aufpreis für farblich abgesetzte Stufen1	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	173,00 €	D114200042*6	**4.173,00 €***5	A
Meerblau	173,00 €	D114200041*6	**4.406,00 €***5	A
Sand	173,00 €	D114200070*6	**4.406,00 €***5	A
Azurblau	173,00 €	D114200074*6	**4.558,00 €***5	A
Silbergrau	173,00 €	D114200050*6	**4.558,00 €***5	A
Granit	173,00 €	PDY00024*6	**4.558,00 €***5	A

*5 Treppen Frachtpauschale: 375,00 € je Treppe
*6 Aufgrund der großen Auswahl haben wir nicht alle Farben im Lager vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei unserem Kundenservice nach der Lieferzeit.



FERTIGBECKEN AUS POLYPROPYLEN

SPEDITION

Einstück-Fertigbecken aus Polypropylen werden aus 6 mm starken, durchgefärbten und UV-stabilisierten Kunststoffplatten im Extruder-Schweißverfahren gefertigt. Die Beckenoberflächen sind zur Rutschhemmung leicht strukturiert. Zur Gewährleistung einer hohen Stabilität sind die Beckenwände mit rückseitigen Verstrebungen aus Kunststoff und Stahl verstärkt.

Als Grundformen stehen Rechteck-, Ovalform- und Rundbecken zur Auswahl. Gegen Aufpreis können diese Becken an den Stirnseiten mit außen- oder innenliegenden Treppenanlagen kombiniert werden.

Alle Fertigbecken sind ohne Kunststoffrand, für eine bauseitige Gestaltung des Beckenrandes mit Randsteinen o.ä. (z.B. Holz) konzipiert.

weiß	
papyrus	
hellblau	

- Fertigung nach hohen Qualitätsstandards in Deutschland
- Große Produktvielfalt - viele Sonderformen und -größen auf Anfrage realisierbar.
- Eignung für Sole- und Mineralwasser
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 55°C und Beständigkeit gegenüber allen handelsüblichen Wasserpflegechemikalien
- Durch homogenes Material keine Osmoseschäden möglich!



EINSTÜCKBECKEN AUS POLYESTER

SPEDITION

POOLGENUSS AUS EINEM GUSS

Unsere Einstückbecken aus Polyester werden aus extrem langlebigen Epoxy-Acrylat gefertigt. Mit Poolbreiten von 2,70 m bis 3,70 m sowie einer Länge von 5,50 m bis zu 9,50 m, verschiedenen Treppenmodellen sowie acht frei kombinierbaren Farben für Becken und Stufen stehen dem individuellen Poolgenuss aus einem Guss unzählige Möglichkeiten offen.

Bei der Fertigung der Einstückbecken greifen wir auf die langjährige Erfahrung und konsequent höchste Qualität unseres Partners REKU sowie auch in diesem Jahr wieder auf Riviera Pool zurück.

Hierdurch können wir weitreichende Garantiezusagen anbieten:

20 Jahre auf Dichtigkeit im Laminat des Beckenkörpers
10 Jahre gegen Blasenbildung und Delaminationen innerhalb des Beckenkörpers
5 Jahre gegen Mängel an Einbauteilen und Rohrleitung
2 Jahre gegen Mängel an elektrischen Bauteilen wie Pumpen, Motoren, Heizern

Auf Grund der großen Formvielfalten und Ausstattungsmöglichkeiten stellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot gemäß Kundenwunsch zusammen.



Universal-Handlauf

BESCHREIBUNG

Die Universal-Handläufe sind sowohl für Keilbiesen- als auch für Einhängebiesen-Innenhüllen bei Stahlmantelbecken verwendbar.

Erhältlich in den Farben blau und weiß.



Für Rundbecken - Kombihandlauf

BESCHREIBUNG

Wir bieten für nahezu jede Anforderung und jeden Kundenwunsch den passenden Handlauf.

PRODUKTDETAILS

Durchmesser	Kombi-Handlauf Blau Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
3,00	116180012	**117,00 €**	C
3,50	116190012	**122,00 €**	C
3,60	116198002	**166,00 €**	C
4,00	116198112	**178,00 €**	C
4,20	16219912	**186,00 €**	C
4,50	1162001012	**189,00 €**	C
4,60	116165012	**212,00 €**	C
5,00	116210012	**231,00 €**	C
5,50	116215012	**254,00 €**	C
6,00	116220012	**277,00 €**	C



Für Ovalformbecken - Kombihandlauf

BESCHREIBUNG

Wir bieten für nahezu jede Anforderung und jeden Kundenwunsch den passenden Handlauf.

PRODUKTDETAILS

Größe in m	Kombi-Handlauf Blau Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
4,90 x 3,00	117410012	**159,00 €**	C
6,30 x 3,60	117250110	**245,00 €**	C
7,00 x 3,00	117421012	**256,00 €**	C
7,00 x 3,50	117431012	**264,00 €**	C
7,37 x 3,60	117442012	**270,00 €**	C
8,00 x 4,00	11746000	**275,00 €**	C

Innenhüllen Rund

SPEDITION



Für Rundbecken -
Floridablau (Blau), ca. 0,80 mm

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Durchmesser Ø	1,20 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
3,00	M281411KB	**415,00€**	M291410KB	**458,00 €**	C
3,20	M2814115KB	**442,00€**	M2914105K	**504,00 €**	C
3,50	M281412KB	**475,00€**	M291411KB	**540,00 €**	C
3,60	M281413KB	**491,00€**	M291412KB	**557,00 €**	C
4,00	M281414KB	**557,00€**	M291413KB	**631,00 €**	C
4,20	M281415KB	**578,00€**	M291414KB	**656,00 €**	C
4,50	M281416KB	**689,00€**	M291415KB	**772,00 €**	C
4,60	M281417KB	**707,00€**	M291416KB	**830,00 €**	C
5,00	M281418KB	**768,00€**	M291417KB	**868,00 €**	C
5,50	M281419KB	**887,00€**	M291418KB	**1.014,00 €**	C
6,00	M281420KB	**924,00€**	M291419KB	**1.108,00 €**	C

Hinweis: Artikelnummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese (EB) bitte bei Bestellung Artikelnummer ...KB mit ...EB ersetzen.



Für Rundbecken -
Floridablau (Blau), ca. 0,60 mm

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Durch-messer Ø	1,20 m hoch Art. Nummer		€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer		€/Stk. ohne MwSt.	Rabatt-code
	EB Art. Nummer	KB Art. Nummer		EB Art. Nummer	KB Art. Nummer		
3,50	D171120350	D171127350	**430,00 €**	-	D171157350	**492,00 €**	C
3,60	D171120360	D171127360	**434,00 €**	D171150360	D171157360	**508,00 €**	C
4,00	D171120400	D171127400	**532,00 €**	D171150400	D171157400	**593,00 €**	C
4,20	D171120420	D171127420	**586,00 €**	-	-		C
4,50	D171120450	D171127450	**649,00 €**	-	-		C

EB = Einhängebiese
KB = Keilbiese



Für Rundbecken -
Sand, ca. 0,80 mm

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Durchmesser Ø	1,20 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
3,00	M281411KB-SA	**435,00 €**	M291410KB-SA	**501,00 €**	C
3,20	M2814115KB-SA	**478,00 €**	-	**-**	C
3,50	M281412KB-SA	**516,00 €**	M291411KB-SA	**594,00 €**	C
3,60	M281413KB-SA	**553,00 €**	M291412KB-SA	**669,00 €**	C
4,00	M281414KB-SA	**603,00 €**	M291413KB-SA	**693,00 €**	C
4,20	M281415KB-SA	**626,00 €**	M291414KB-SA	**719,00 €**	C
4,50	M281416KB-SA	**733,00 €**	M291415KB-SA	**845,00 €**	C
4,60	M281417KB-SA	**531,00 €**	M291416KB-SA	**853,00 €**	C
5,00	M281418KB-SA	**811,00 €**	M291417KB-SA	**939,00 €**	C
5,50	M281419KB-SA	**934,00 €**	M291418KB-SA	**1.078,00 €**	C
6,00	M281420KB-SA	**951,00 €**	M291419KB-SA	**1.219,00 €**	C



Für Rundbecken -
Hellgrau, ca. 0,80 mm

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Durchmesser Ø	1,20 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
3,00	M281411KB-GR	**477,00 €**	M291410KB-GR	**535,00 €**	C
3,50	M281412KB-GR	**535,00 €**	M291411KB-GR	**600,00 €**	C
4,00	M281414KB-GR	**626,00 €**	M291413KB-GR	**686,00 €**	C
4,50	M281416KB-GR	**776,00 €**	M291415KB-GR	**898,00 €**	C
5,00	M281418KB-GR	**883,00 €**	M291417KB-GR	**982,00 €**	C
6,00	M281420KB-GR	**1.151,00 €**	M291419KB-GR	**1.263,00 €**	C

Hinweis: Artikelnummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese bitten wir Sie, diese als Sonderanfertigung zu bestellen.

Innenhüllen Oval

SPEDITION



Für Ovalformbecken -
Floridablau (Blau), ca. 0,80 mm

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Durchmesser Ø	1,20 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
4,90 x 3,00	M281611KB	**591,00€**	M291611KB	**651,00 €**	C
5,25 x 3,20	M2816115KB	**631,00€**	M2916113KB	**701,00 €**	C
6,00 x 3,00	M281616KB	**675,00€**	M291616KB	**751,00 €**	C
6,00 x 3,20	M2816165KB	**690,00€**	M2916165KB	**773,00 €**	C
6,30 x 3,60	M281619KB	**741,00€**	M291619KB	**830,00 €**	C
7,00 x 3,00	M281620KB	**768,00€**	M291620KB	**843,00 €**	C
7,00 x 3,50	M281621KB	**801,00€**	M291621KB	**891,00 €**	C
7,37 x 3,60	M281625KB	**845,00€**	M291623KB	**938,00 €**	C
8,00 x 4,00	M281629KB	**890,00€**	M291629KB	**1.054,00 €**	C
9,16 x 4,60	-		M291635KB	**1.291,00 €**	C

Hinweis: Artikelnummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese (EB) bitte bei Bestellung Artikelnummer ...KB mit ...EB ersetzen.



Für Ovalformbecken -
Sand, ca. 0,80 mm

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Größe in L x B	1,20 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
4,90 x 3,00	M281611KB-SA	**616,00€**	M291611KB-SA	**699,00 €**	C
5,25 x 3,20	M2816115KB-SA	**654,00€**	M2916113KB-SA	**761,00 €**	C
6,00 x 3,00	M281616KB-SA	**708,00€**	M291616KB-SA	**801,00 €**	C
6,00 x 3,20	M2816165KB-SA	**739,00€**	M2916165KB-SA	**871,00 €**	C
6,30 x 3,60	M281619KB-SA	**809,00€**	M291619KB-SA	**917,00 €**	C
7,00 x 3,00	M281620KB-SA	**780,00€**	M291620KB-SA	**911,00 €**	C
7,00 x 3,50	M281621KB-SA	**841,00€**	M291621KB-SA	**986,00 €**	C
7,37 x 3,60	M281625KB-SA	**923,00€**	M291623KB-SA	**1.108,00 €**	C
9,16 x 4,60	M281629KB-SA	**936,00€**	M291629KB-SA	**1.239,00 €**	C



Für Ovalformbecken -
Hellgrau, ca. 0,80 mm

BESCHREIBUNG

Die hochwertigen Innenhüllen sind in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Größe in L x B	1,20 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
4,90 x 3,00	M281611KB-GR	**654,00€**	M291611KB-GR	**722,00 €**	C
5,25 x 3,20	M2816115KB-GR	**720,00€**	M2916113KB-GR	**801,00 €**	C
6,00 x 3,00	M2816165KB-GR	**795,00€**	M2916165KB-GR	**877,00 €**	C
7,00 x 3,50	M281621KB-GR	**841,00€**	M291621KB-GR	**1.000,00 €**	C
8,00 x 4,00	M281629KB-GR	**1.049,00€**	M291629KB-GR	**1.207,00 €**	C

Hinweis: Artikelnummern in der obigen Matrix sind in Keilbiese (KB) aufgeführt. Für Version mit Einhängebiese bitten wir Sie, diese als Sonderanfertigung über S. 68 zu bestellen.





M257117



M257118BLEB

Spezialprofil für Stahlmantelbecken

BESCHREIBUNG

Vorteile:

- Montage-Erleichterung: Blechmantel ist sofort stabil
- Schrägfalten können leicht beseitigt werden, da sich die Keilbiese horizontal verschieben lässt

PRODUKTDETAILS

Keder zum Verschließen der Keilbiesenaufnahmenut nach dem Einhängen der Keilbiesen-Folie

Bezeichnung	Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Preis je Meter* *Lieferung nur als ganze Rolle á 100m	transparent	M257117TRKB	**5,45€**	C

Keder zum Verschließen der Keilbiesenaufnahmenut bei Verwendung der Einhängebiesenfolie

Bezeichnung	Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Preis je Meter* *Lieferung nur als ganze Rolle á 100m	blau	M257118BLEB	**4,05€**	C
Preis je Meter* *Lieferung nur als ganze Rolle á 100m	transparent	M257118TREB	**4,05€**	C

Kunststoff Befestigungsleiste
für Folienauskleidungen mit angeschweißter Keilbiese

PRODUKTDETAILS

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Befestigungsleiste gerade, Weiß mit Tropfnase 100 x 2000 mm	D114100052	**21,45 €**	B
KU-Ecke, R-5,5 cm mit Tropfnase, f. Befestigungsleiste	D114100055	**25,50 €**	B
Klemmprofil weiß für Spezial- und Keilbiese (Abverkauf) Preis je lfm.	D199300070	**1,26 €**	B



M276024



77402

Folien-Reparaturset

PRODUKTDETAILS

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Folien-Reparaturset Premium. Set besteht aus 2 Folienstücken, Stärke 0,6 + 0,8 mm, à ca. 18 x 30 cm inklusive Folienkleber (38 g)			
Blau	M276024	**29,95 €**	C
Sand	M276024-SA	**29,95 €**	C
Grau	M276024-GR	**29,95 €**	C
Reparatur Set für Folienbecken inklusive Kleber + transparente Folie	77402	**5,15 €**	C



Rechteckbecken

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Folie 0,80 mm, Keilbiese, runde Ecken, Floridablau (blau)

PRODUKTDETAILS

Größe in L x B	1,25 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
5,00 x 3,00	D171129530	**775,00 €**	D171154530	**1.044,00 €**	C
6,00 x 3,00	D171129630	**864,00 €**	D171154630	**1.165,00 €**	C
6,50 x 3,00	D171129650	**1.200,00 €**	D171154650	**1.260,00 €**	C
7,00 x 3,00	D171129730	**1.260,00 €**	D171154730	**1.305,00 €**	C
7,00 x 4,00	D171129740	**1.491,00 €**	D171154740	**1.513,00 €**	C
7,50 x 3,00	D171129750	**1.354,00 €**	D171154750	**1.414,00 €**	C
8,00 x 4,00	D171129840	**1.671,00 €**	D171154840	**1.675,00 €**	C





Rechteckbecken mit Treppen

BESCHREIBUNG

Folie 0,80 mm in Floridablau (blau), Keilbiese, runde Ecken

PRODUKTDETAILS

Größe in L x B (1,50 m hoch)	1,50 m hoch Art. Nummer	€/Stk. ohne MwSt.	Rabattcode
7,00 x 3,50	D171154703L	**1.498,00 €**	C
7,00 x 3,50	D171154703R	**1.498,00 €**	C
8,00 x 4,00	D171154804L	**2.445,00 €**	C
8,00 x 4,00	D171154804R	**2.445,00 €**	C

Die Angabe der Position für den Treppenausschnitt für die Treppe Ravenna erfolgt immer vom Standort innerhalb des Beckens mit Blick auf die kurze Seite.
Bitte die entsprechende Folie (Treppe rechts = R) oder (Treppe links = L) auswählen.

Rund- und Ovalbecken, RE-Becken

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Bei den Becken mit runden Ecken wird der Boden an den Ecken abgerundet, der Umfang in einem Stück geschnitten (bei unterschiedlichen Beckenhöhen nicht möglich). Bei den RE-Becken mit eckigen Ecken wird der Boden eckig und jedes Seitenteil einzeln ausgeschnitten. Anfertigung nach Maß. Verschnitt nach Aufwand. Fertig verschweißt. Bei Rechteckbecken sind die Maßblätter erforderlich! Weitere Formen auf Anfrage!



FARBÜBERSICHT FOLIENAUSKLEIDUNGEN

Die Farben können produktionsbedingt von der Abbildung abweichen.

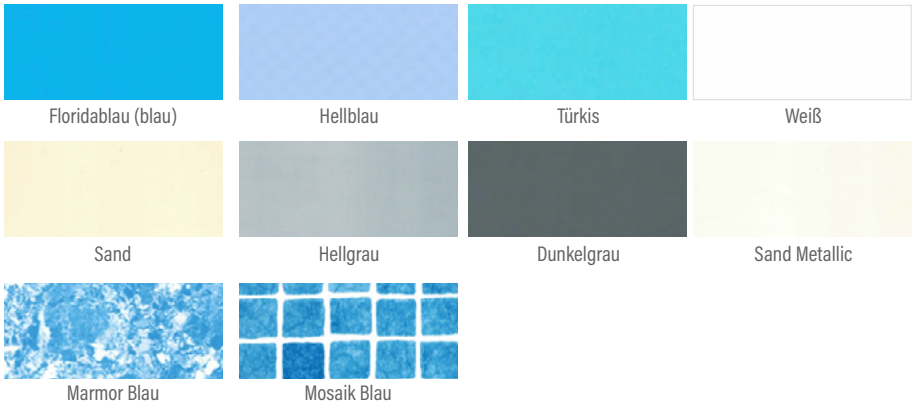

RE-BECKEN

Bezeichnung	Stärke	Art. Nummer	mit runden Ecken €/m² ohne MwSt.	mit eckigen Ecken €/m² ohne MwSt.	Rabattcode
Floridablau (=Standard)	0,60 mm/m²	DIH000100	**21,65 €**	**24,90 €**	C
Floridablau (=Standard)	0,80 mm/m²	DIH000100	**24,75 €**	**28,50 €**	C
Hellblau	0,80 mm/m²	DIH000100	**29,75 €**	**34,20 €**	C
Türkis	0,80 mm/m²	DIH000100	**29,25 €**	**33,65 €**	C
Weiß	0,80 mm/m²	DIH000100	**29,75 €**	**34,20 €**	C
Sand	0,80 mm/m²	DIH000100	**28,35 €**	**32,60 €**	C
Hellgrau	0,80 mm/m²	DIH000100	**30,15 €**	**34,70 €**	C
Dunkelgrau	0,80 mm/m²	DIH000100	**29,85 €**	**34,35 €**	C
Sand Metallic	0,80 mm/m²	DIH000100	**34,85 €**	**40,05 €**	C
Marmor Blau (neues Design)	0,80 mm/m²	DIH000100	**41,40 €**	**47,60 €**	C
Mosaik Blau	0,80 mm/m²	DIH000100	**42,75 €**	**49,20 €**	C

Folienauskleidung
hitzebeständig bis 38 °C

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Der Einsatz hitzebeständiger Folien empfiehlt sich wenn das Schwimmbecken z. B. mit einer Wärmepumpe beheizt und mit einer Abdeckung oder Überdachung ausgerüstet ist. Temperaturen über 30 °C sind insbesondere im Sommer schnell erreicht!

PRODUKTDETAILS

für Rund- und Ovalformbecken sowie RE-Becken mit runden Ecken

Farbe	Stärke	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Floridablau (blau)	0,80 mm/m²	DIH000100	**39,35 €**	C

für RE- Becken mit eckigen Ecken

Farbe	Stärke	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Floridablau (blau)	0,80 mm/m²	DIH000100	**45,25 €**	C



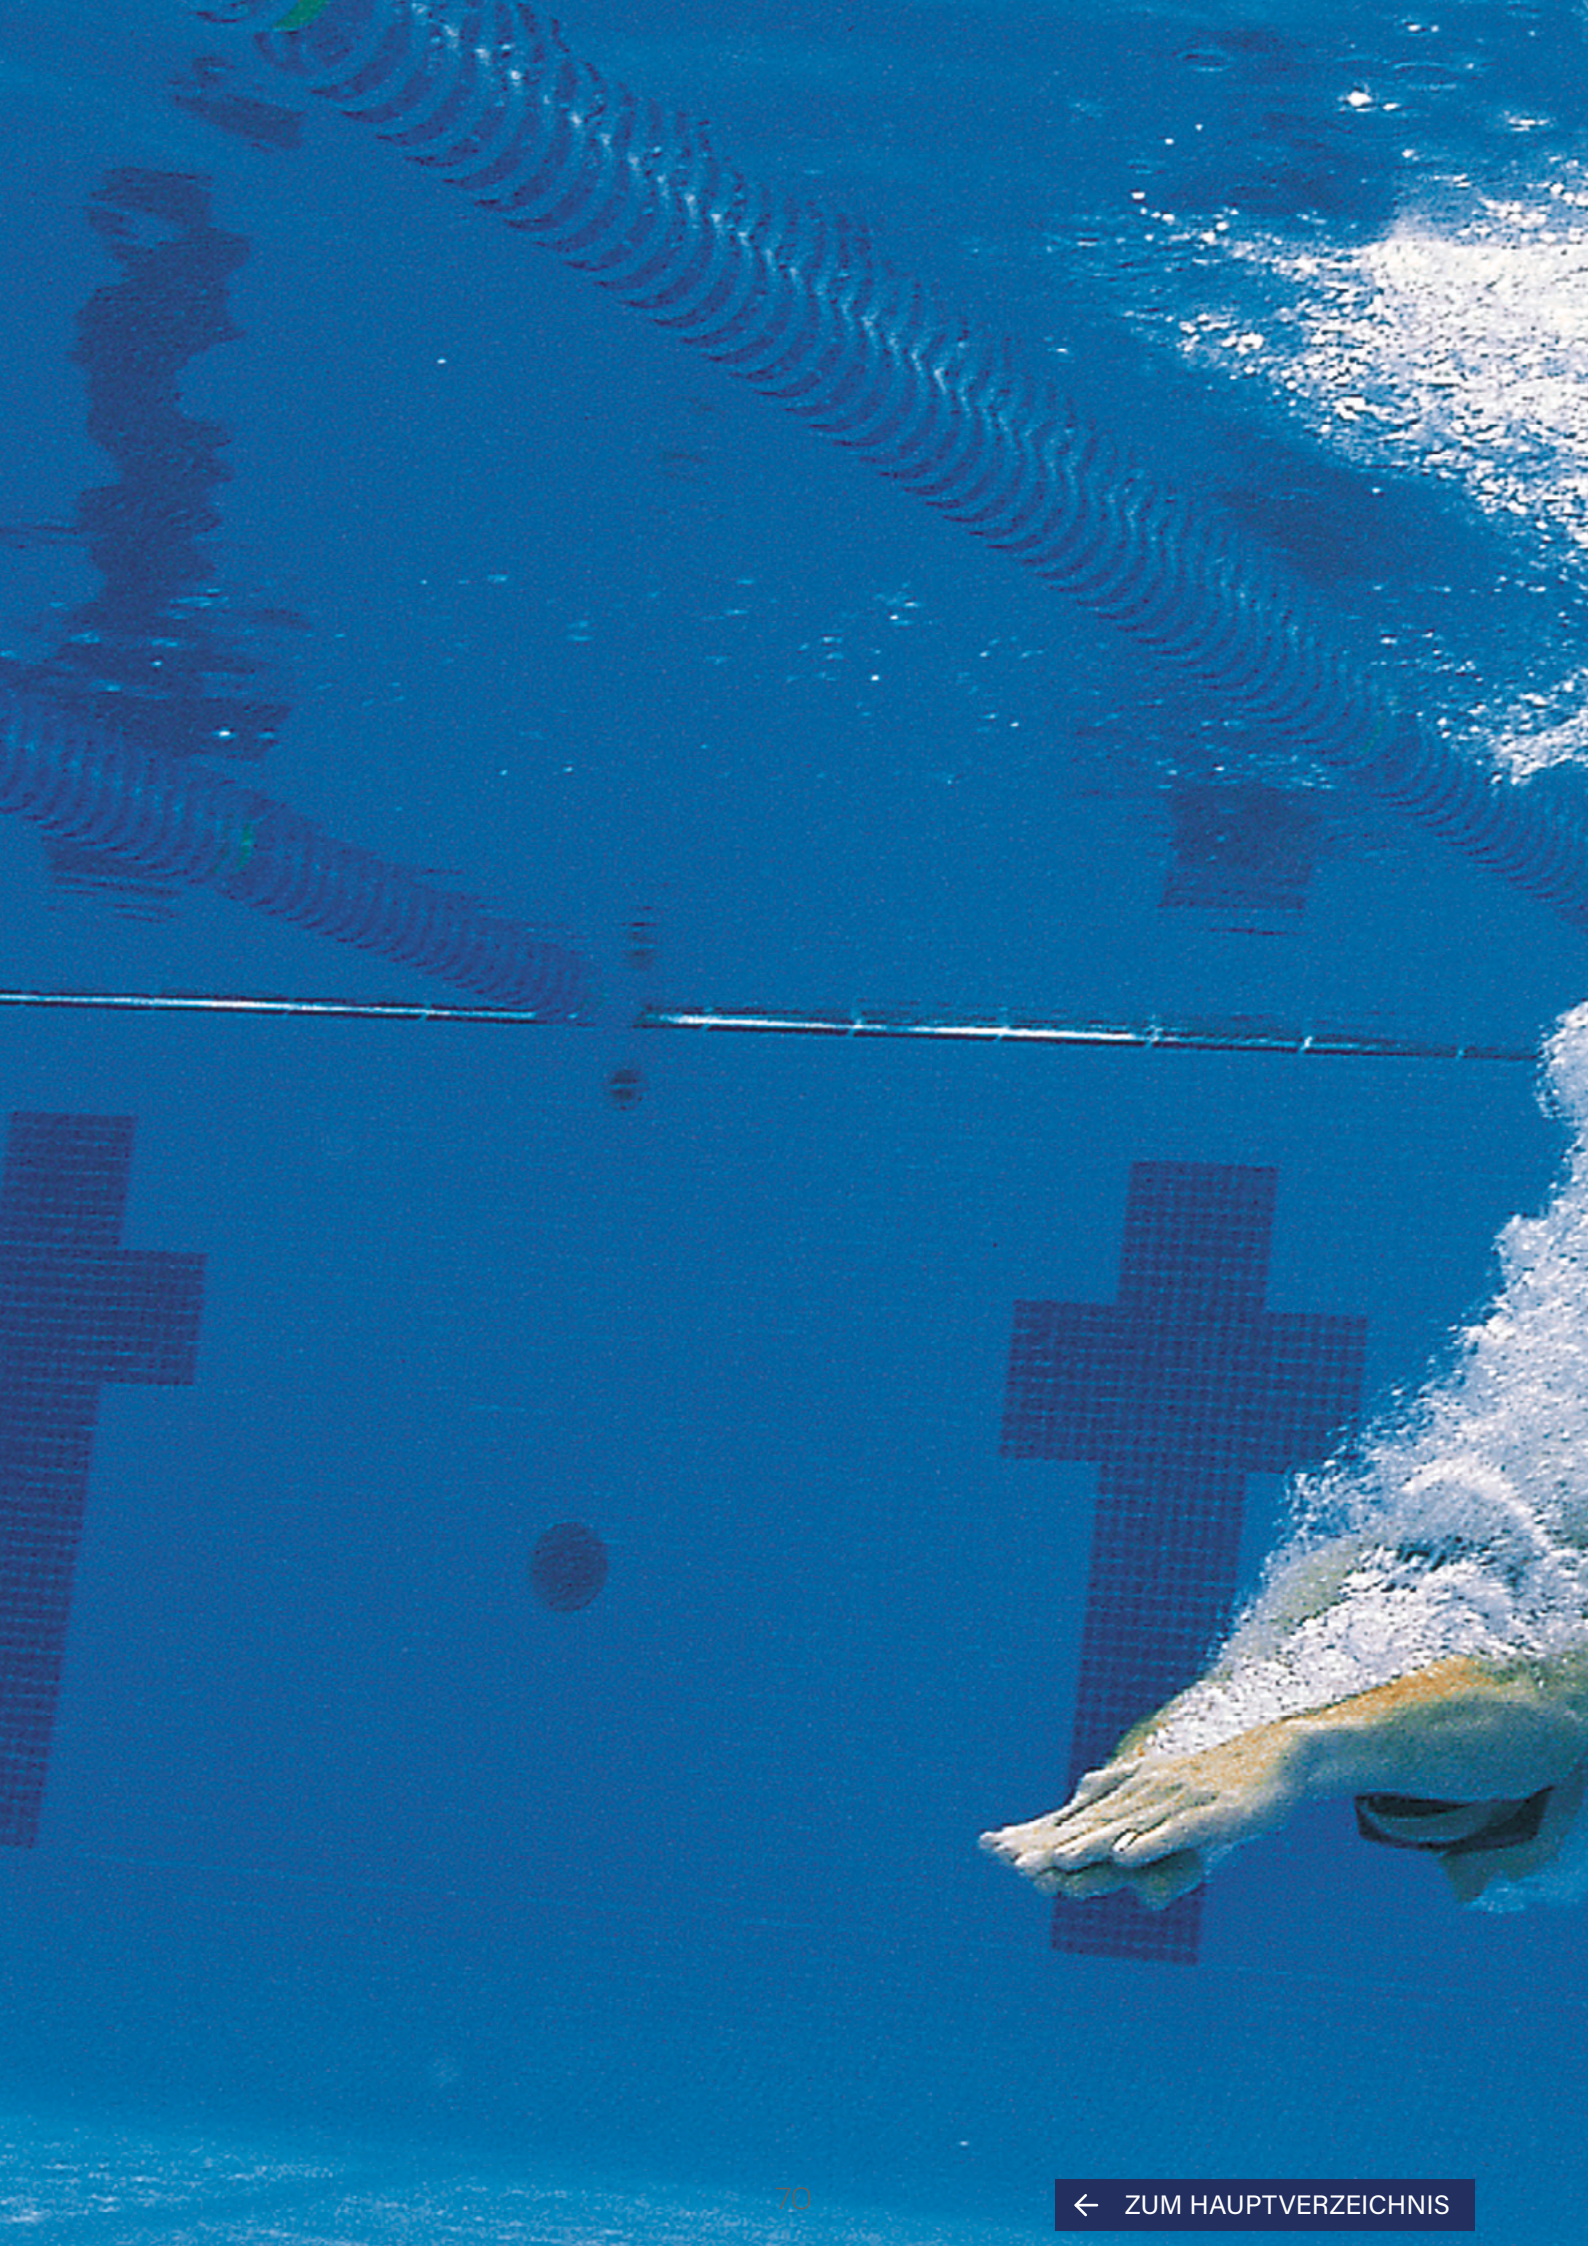

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



FILTER

72 FILTERAUSWAHL
- 75 Spritzgegossene Sandfilter
- 81 Laminierte Sandfilter
- 88 Hochschichtfilterkessel
- 90 Einschichtfilter

93 FILTERMEDIEN

94 TECHNIKBOXEN

95 MEHRWEGEVENTILE

101 VORFILTER

102 AUTOMATISCHE MEHRWEGEVENTILE

103 STANGENVENTILE

105 CLARISAVE

107 FILTERAUSWAHL
- 108 Filterkessel
- 109 Filteranlage
- 110 Filtermedien
- 111 Kartuschenfilter

113 ERSATZKARTUSCHEN

114 KOMPLETTFILTERSYSTEME

FILTERAUSWAHL-GUIDE

WIE WÄHLEN SIE DEN BENÖTIGTEN FILTER AUS?

Ein entscheidender Faktor bei der Reinigung von Poolwasser ist dessen Durchlauf durch den Filter. Dieser Prozess funktioniert in einem vollständig geschlossenen Kreislauf. Die Qualität und der Typ des Filters sind daher zwei entscheidende Aspekte, damit das Wasser beim Umlauf durch das System vollkommen klar herauskommt.

Ein Filter sollte nach folgenden Kriterien ausgewählt werden:

1. Art des Filtermediums. Dies ist eine grundlegende Entscheidung für den Grad der Wasserreinheit, die Nutzungseigenschaften und die Wartung.
2. Herstellungstechnologie des Tanks. Dies wirkt sich direkt auf die Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit und die Qualität der Verarbeitung aus.
3. Durchflussmenge (m3/h). Festgelegt entsprechend dem Volumen und der Umwälzzeit jedes Beckens. Stellen Sie sicher, dass dies bei der Auswahl der Pumpe mit der empfohlenen Durchflussmenge übereinstimmt.
4. Eigenschaften und Zusatzfunktionen.

Denken Sie daran, den verfügbaren Platz in Ihrer Anlage zu prüfen, sowohl für den Zugang als auch für den Betrieb des ausgewählten Filters.



Aster Filter

ES GIBT DREI HAUPTTYPEN VON FILTERN

KIESELGURFILTER

Filtrationsmethode, die maximale Filterfeinheit bietet. Dieses System erfordert jedoch mehr Zeit für die Wartung.

- Ausgezeichnete Filterqualität
- Kompakte Lösung
- Fachgerechte Installation und Wartung

KARTUSCHENFILTER

Eine oder mehrere Kartuschen sorgen für eine hohe Filterfeinheit. Dies ist auch die ideale Lösung, wenn es Einschränkungen beim Platz, Wasserverbrauch und Wasser für die Rückspülung gibt.

- Sehr gute Filtrationsqualität
- Niedriger Wasserverbrauch
- Kompakte Lösung

MEDIENFILTER

Allgemein als Sandfilter bezeichnet, da dies das am häufigsten verwendete Filtermedium ist. Es können auch andere Medien wie Glas und Kohle verwendet werden.

Um eine maximale Filterqualität und Leistung zu erzielen, verwenden Sie Filter mit der höchsten Filtersandschicht, mehreren Schichten Filtermedien und einer niedrigen Filtrationsgeschwindigkeit.

- Robuste Technologie mit hoher Kapazität zur Rückgewinnung von verschmutztem Wasser
- Einfach zu bedienen und zu warten
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Das unsichtbare Herzstück Ihres Pools

Anschließen, einschalten, sauber – so einfach geht das!

Die Sandfilteranlagen aus unserem Filterkompetenzzentrum in Lauchhammer entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind geprüft nach der europäischen Norm für private Schwimmbäder DIN EN 16713-1 (Trübungsreduktion).

Je nach Betriebszeit wird Ihr Pool mit unseren Sandfiltern zwei bis dreimal pro Tag umgewälzt. Die Reinigung des Filters erfolgt mechanisch.

Je mehr Inhalt bzw. je höher Sie die Schüttung aus hochwertigem Quarzsand oder Glasmaterial wählen, desto besser wird Ihre Wasserqualität.

TABELLE ZUR FILTER- UND PUMPENAUSWAHL FÜR PRIVATE BECKEN

- Wir bieten für jeden privaten Swimmingpool die passende Filteranlage.
  Wählen Sie - entsprechend den Anforderungen und Bedürfnissen - die passende Pumpe aus unserem Sortiment.

Beckenvolumen	Filtrationsgeschwindigkeit	Filter Ø	Umwälzleistung Pumpe
m^3	$m^3/h/m^2$	mm	m^3/h bei 8mWS
< 25 m^3	50	< 380 mm	4 - 6 m^3/h
< 35 m^3	50	< 400 mm	6 - 8 m^3/h
< 50 m^3	50	< 500 mm	10 - 12 m^3/h
< 65 m^3	50	< 600 mm	12 - 14 m^3/h
< 80 m^3	50	600 - 800 mm	16 - 18 m^3/h
< 100 m^3	50	800 mm	20 - 24 m^3/h

FILTEREIGENSCHAFTEN UND AUSWAHL

FILTER			TANK	PRODUKTMERKMALE					
			Material und Technologie	Rob. & Haltb.*	Durchfluss m3/h	Durch-messer	Filtrations-qualität	Anschlüsse	Garantie (T/K)**	Sonstiges
KAR-TUSCHE		ClariSave	Spritzgegosse-ner Thermoplast	4	10-25	490	4	1½"-2" seitlich	5/3	Einzelkartuschenfilter. Kompakt und hohe Filtrationsqualität.
FILTERBETT		Cantabric	Spritzgegosse-ner Thermoplast	4	6-30	400-900	2	1½"-2½" seitlich/oben	10/2	Ein Flaggschiff in der Filtration für private Pools. Hohe Qualität und Design für eine langanhaltend gute Leistung.
		Ronda Pro	Spritzgegosse-ner Thermoplast	4	6-14	400-600	2	1½" seitlich	5/3	Einfach zu installieren und zu warten mit vollem Zugang. Ein hochwertiger Filter für Profis, der ein verstellbares Manometer, eine schnelle Entleerung, Griffe und ein effizientes & schnell anschließbares Mehrwegeventil beinhaltet.
		Norma	Polyester + FG laminiert	5	10-34	650-1.200	4	D75-D140 seitlich	2/2	Hohe Leistung in privaten Schwimmbädern. Filterbett-Höhe von 1,2 m. Große Auswahl an Extras und Zubehör.
		Artic Plus	Polyester + FG laminiert	5	16-56	650-1.200	4	1½"-4" seitlich	2/2	Hohe Leistung in privaten Schwimmbädern. Filterbett-Höhe von 1,2 m. Große Auswahl an Extras und Zubehör.
		Artic	Polyester + FG laminiert	5	9-56	500-1.200	4	1½"-4" seitlich	2/2	Hohe Leistung in privaten Schwimmbädern. Filterbett-Höhe von 1,0 m. Große Auswahl an Extras und Zubehör.
		Europe Pro Long	Polyester + FG laminiert	5	9-30	500-900	3	1½"-2½" seitlich	2/2	Dank des großen Deckels im Durchmesser leicht zugänglich. Transparenter oder Polyester-Deckel als Optionen.
		Europe Pro	Polyester + FG laminiert	5	9-30	500-900	3	1½"-2½" seitlich	2/2	Dank des großen Deckels im Durchmesser leicht zugänglich. Transparenter oder Polyester-Deckel als Optionen.
		Vigo Pro	Polyester + FG laminiert	6	9-22	500-750	2	2" seitlich	10/3	Energieeffizienz, einfache Wartung und lange Lebensdauer.
		Aster	Polyester + FG laminiert	5	5-31	350-900	2	1½"-2½" seitlich	2/2	Ein Klassiker unter den Filteranlagen von AstralPool mit der größten Auswahl. Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit in einem.

- Alle Medienfilter in dieser Tabelle können gleichermaßen mit Sand oder Glas betrieben werden (außer ClariSave).
- Leistung basierend auf internen Tests und Vergleichen.

* Robustheit und Haltbarkeit
** Garantie für Tank / Komponenten



Millennium
(ehemals Sandy)

BESCHREIBUNG

Der hochwertige Polyethylen-Filter besticht durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Anlage wird anschlussfertig mit einem 6-Wege-Ventil (Top Mount), dem Filterkessel, der Kunststoffpalette und der selbstansaugenden Filterpumpe geliefert. Als Filtermedium sind sowohl Quarzsand als auch Glasfiltermedien geeignet.

Beschreibung	Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung (m^3/h)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sandy 300 mit Aqua Plus 4	2120021	300	4	**479,00 €**	C
Sandy 380 mit Aqua Plus 6	212465	380	6	**579,00 €**	C
Millenium 6 mit Aqua Plus 6	MI43-AQU6	430	6	**629,00 €**	C
Millennium 8 Super mit Aqua Plus 8	MI43-AQU8	430	8	**649 ,00 €**	C

	Millennium (ehemals Sandy)		
	2120021	212465	MI43-AQU8
Filter Ø (mm)	300	380	430
Pumpe	Aqua Plus 4	Aqua Plus 6	Aqua Plus 8
Filterfläche (m^2)	0,113	0,145	0,145
Filterleistung (m^3/h)	4-5	6-7	7-9
Leistung P2 (kW)	0,20	0,25	0,40
Quarzsand 0,4 - 0,8 mm (kg)	± 25	± 40	± 60
Glasfiltermedium (kg)	± 20	± 35	51
Gewicht (kg)	18	24	24
Für Becken bis (m^3)	25	30	45



Cantabric

BESCHREIBUNG

- Spritzgegossener Filter aus technischen Kunststoffen.
- Thermisch verschweißter Behälter mit 10 Jahren Garantie.
- Ausgestattet mit einem Manometer sowie manuellen Wasser- und Luftentlüftungsventilen.
- Umschaltventil enthalten.
- Maximale Filtrationsgeschwindigkeit (50 m^3/h).
- Maximaler Betriebsdruck: 2,5 bar.
- Für Sand und Glas geeignet.
- Entspricht den Filtrationsanforderungen gemäß Norm EN 16713-1.

ab Ø 600

Entspricht der Norm EN 16713-01



Cantabric-Filter

BESCHREIBUNG

Transparenter Deckel & Gewindesicherungsring aus ABS, geliefert mit seitlich montiertem Mehrwegeventil. Cantabric Einschichtfilter werden aus zwei gespritzten Halbschalen mittels Spiegelschweißverfahren aus Polypropylen hergestellt. Die Filter überzeugen durch eine extrem lange Lebensdauer und eine hohe Belastbarkeit. Cantabric Sandfilter als Standardfilter von AstralPool überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit manuellem 6-Wege-Ventil oder Besgo-Stangenventil, Manometer, manueller Entleerung und Entlüftung.

Art. Nummer	Art. Nummer	Nettogewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit seitlichem Mehrwegeventil				
6.000 l/h Ø 400 mm Ausgang 1½"	22398AN	9,0	**601,00 €**	C
9.000 l/h Ø 500 mm Ausgang 1½"	15782AN	15,8	**693,00 €**	C
14.000 l/h Ø 600 mm Ausgang 1½"	15783AN	17,8	**801,00 €**	C
21.000 l/h Ø 750 mm Ausgang 1½"	15784AN	29,0	**1.225,00 €**	C
Ohne Mehrwegeventil				
30.000 l/h Ø 900 mm Ausgang 2½"	22402	49,0	**1.811,00 €**	C
Mit Besgo-Stangenventil				
9.000 l/h Ø 500 mm	15782B	15,8	**1.823,00 €**	C
14.000 l/h Ø 600 mm	15783B	17,8	**1.947,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

	Seitlich montiert				
	22398AN	15782AN	15783AN	15784AN	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	900
H (mm)	715	800	875	1.045	1.215
M (mm)	380	415	445	575	675
N (mm)	255	290	320	345	405
Anschlüsse	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Durchflussrate (m^3/h)	6	9	14	21	30
Ca. Beckenvolumen (m^3) (8 Stunden)*	48	72	112	168	240
Sandfüllung (kg)	60	100	150	300	550
Glasfüllung Grad 1 (kg)	50	88	100	200	375
Glasfüllung Grad 3 (kg)	0	0	25	50	100
Nettogewicht (kg)	7	12	14	24	34

Ausgestattet mit Sandablassanschluss Ø 2" bei Ø 750 mm & Ø 900 mm Modellen und mit 1½" bei Ø 400, Ø 500 & Ø 600 mm Modellen.
* 8 Stunden Umwälzrate.

Cantabric Filteranlagen Komplettpaket nach Wahl

6-Wege-Ventil, seitlich, auf Palette



6-Wege-Ventil seitlich

+



+



Perform



Perform Plus



Perform Plus VS



Zodiac E30 iQ 100



Beispiel: Filterkessel Cantabric mit Pumpe Perform Plus

BESCHREIBUNG

- Kesselgröße wählen (ø400, ø500 oder ø600)
- Pump auswählen
- Art. Nummer des jeweiligen Pakets auswählen.
- Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nummer für Cantabric ø400	€ ohne MwSt.	Art. Nummer für Cantabric ø500	€ ohne MwSt.	Art. Nummer für Cantabric ø600	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 8, 0,30 kW 230V	D133200501	**1.249,00 €**					C
Perform 12, 0,45 kW 230V	D133200502	**1.276,00 €**	D133200542	**1.333,00 €**			C
Perform 14, 0,65 kW 230V					D133200583	**1.535,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	D133200504	**1.646,00 €**	D133200544	**1.703,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	D133200505	**1.699,00 €**	D133200545	**1.756,00 €**			C
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V					D133200586	**1.953,00 €**	C
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V					D133200587	**1.962,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	D133200509	**1.646,00 €**	D133200549	**1.703,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	D133200510	**1.699,00 €**	D133200550	**1.756,00 €**	D133200590	**1.854,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V					D133200591	**1.953,00 €**	C
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	D133200514	**2.601,00 €**	D133200554	**2.659,00 €**	D133200594	**2.757,00 €**	C
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	D133200515	**1.796,00 €**	D133200555	**1.871,00 €**	D133200595	**2.024,00 €**	C

Cantabric Filteranlagen Komplettpaket nach Wahl

5-Wege Besgo-Ventil, auf Palette

SPEDITION



5-Wege Besgo-Ventil

+



+



Perform



Perform Plus



Perform Plus VS



Zodiac E30 iQ 100

BESCHREIBUNG

- Kesselgröße wählen (ø400, ø500 oder ø600)
- Pumpe auswählen
- Art. Nummer des jeweiligen Pakets auswählen.
- Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nummer für Cantabric ø400	€ ohne MwSt.	Art. Nummer für Cantabric ø500	€ ohne MwSt.	Art. Nummer für Cantabric ø600	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 8, 0,30 kW 230V	D133200517	**2.193,00 €**					C
Perform 12, 0,45 kW 230V	D133200518	**2.217,00 €**	D133200558	**2.292,00 €**			C
Perform 14, 0,65 kW 230V					D133200599	**2.496,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	D133200520	**2.587,00 €**	D133200560	**2.662,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	D133200521	**2.641,00 €**	D133200561	**2.715,00 €**			C
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V					D133200602	**2.914,00 €**	C
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V					D133200603	**2.923,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	D133200525	**2.587,00 €**	D133200565	**2.662,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	D133200526	**2.641,00 €**	D133200566	**2.715,00 €**	D133200606	**2.815,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V					D133200607	**2.914,00 €**	C
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	D133200530	**3.543,00 €**	D133200570	**3.618,00 €**	D133200610	**3.718,00 €**	C
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	D133200531	**2.745,00 €**	D133200571	**2.819,00 €**	D133200611	**2.919,00 €**	C



Entspricht der Norm EN 16713-01

ab Ø 600

Ronda Pro

BESCHREIBUNG

- Glasfaserverstärkter Polypropylenfilter für die Verwendung mit Filtermedien wie Glas oder Sand
- Integrierte Griffe für den einfachen Transport
- Maximaler Betriebsdruck: 1,8 bar
- Voller Kesselzugang für eine einfache Installation und Wartung
- Effizient mit geringem Druckverlust und „Quick Connect"-Mehrwegeventil
- Einstellbares Manometer mit Glycerin gefüllt, für eine optimale Kontrolle der Filterverschmutzung
- ¾" Entleerung für einen bis zu 60% schnelleren Wasserabfluss

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h	Nettogewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
76212	400	6	12	**447,00 €**	C
76213	500	9	17	**539,00 €**	C
76214	600	14	21	**639,00 €**	C



TECHNISCHE MERKMALE

	Seitliche Anschlüsse		
	76212	76213	76214
Ø D (mm)	400	500	600
H (mm)	770	962	972
M (mm)	339	402	436
N (mm)	214	277	311
Anschlüsse	1½"	1½"	1½"
Durchflussrate (m³/h)	6	9	14
Ca. Beckenvolumen (m³) (8 Stunden)*	48	72	112
Sandfüllung (kg)	50	100	125
Glasfüllung (kg)	40	80	100
Gewicht (kg)	12	17	21



* 8 Stunden Umwälzrate.

Sandfilteranlage Ronda Pro

BESCHREIBUNG

Ronda Pro ist ein glasfaserverstärkter Polypropylenfilter für die Verwendung von Sand, Glas, etc. Maximaler Betriebsdruck 1,8 bar. Er verfügt über ein „Quick Connect"-Mehrwegeventil und ein einstellbares Manometer (mit Glycerin gefüllt) für eine optimale Kontrolle der Filterverschmutzung. Voller Kesselzugang für eine einfache Installation und Wartung, ¾" Entleerung für einen bis zu 60 % schnelleren Wasserabfluss. Höchste Qualität mit 5 Jahren Garantie auf den Kessel.



	Art. Nummer	Filter Ø mm	Pumpe m³/h bei 8 m WS	Pumpe kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ronda Pro 400 mit Perform 8	D133200300	400	9	0,30	**1.201,00 €**	C
Ronda Pro 500 mit Perform 12	D133200301	500	11,8	0,45	**1.323,00 €**	C
Ronda Pro 600 mit Perform 14	D133200302	600	14	0,65	**1.374,00 €**	C
Ronda Pro 400 mit Perform Plus 9	D133200311	400	8,5	0,30	**1.558,00 €**	C
Ronda Pro 500 mit Perform Plus 12	D133200312	500	12	0,45	**1.761,00 €**	C
Ronda Pro 600 mit Perform Plus 12	D133200313	600	12	0,45	**1.866,00 €**	C
Ronda Pro 400 mit Perform Plus 9 und Besgo-Ventil	D133200314	400	8,5	0,30	**2.389,00 €**	C
Ronda Pro 500 mit Perform Plus 12 und Besgo-Ventil	D133200315	500	12	0,45	**2.519,00 €**	C
Ronda Pro 600 mit Perform Plus 12 und Besgo-Ventil	D133200316	600	12	0,45	**2.599,00 €**	C
Ronda Pro 600 mit Perform Plus VS und Besgo-Ventil	D133200317	600	26	1,10	**3.449,00 €**	C



SPEDITION
ab Ø 600

Classic

BESCHREIBUNG

Zweiteiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Die zwei Filterhälften werden durch einen Spannring zusammengehalten, wodurch ein bequemer Sandwechsel erfolgen kann. Behälter mit Filterkreuz, Manometer, Entlüftung. Behälterentleerung und seitlichem 6-Wege-Ventilsatz.

Die Filterfüllungen sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.

Art. Nummer	Ø mm	Ventil	Filterfläche m²	Höhe ca. mm	Pool-volumen m³	€ ohne MwSt.	Rabattcode
228713	350	1 ½"	0,096	615	30	**377,00 €**	C
228714	400	1 ½"	0,126	840	40	**471,00 €**	C
228715	500	1 ½"	0,196	940	50	**589,00 €**	C
228716	600	1 ½"	0,283	985	60	**668,00 €**	C



SPEDITION

Sandfilteranlage Classic

BESCHREIBUNG

Die Anlage ist mit Filterbehälter, seitlichem 6-Wege-Ventilsatz und selbstansaugender Filterpumpe auf einer Kunststoffpalette montiert.

Art. Nummer	Ø mm	Filterpumpe		€ ohne MwSt.	Rabattcode
228620	350	mit Speck BADU Magic II/6	230 V	**854,00 €**	C
2287143	400	mit MERANUS MP-8	230 V	**991,00 €**	C
22871530	500	mit MERANUS MP-10	230 V	**1.614,00 €**	C
2287164	600	mit MERNAUS MP-14	230 V	**1.700,00 €**	C

SPEDITION

Sandfilteranlage Classic ECO

BESCHREIBUNG

Die Anlage ist mit Filterbehälter, seitlichem 6-Wege-Ventilsatz und drehzahlgeregelter Filterpumpe auf einer Kunststoffpalette montiert.

Art. Nummer	Ø mm	Filterpumpe		€ ohne MwSt.	Rabattcode
2287174	400	mit Trend/Aqua Vario Plus	230 V	**1.442,00 €**	C
2287175	500	mit Trend/Aqua Vario Plus	230 V	**1.543,00 €**	C
2287173	600	mit MERANUS MP-20 Eco Touch Pro	230 V	**2.028,00 €**	C



SPEDITION

ab Ø 600

D&W Filterkessel

BESCHREIBUNG

Filterkessel mit Innenverrohrung, aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen für Sandfilter.

Art. Nummer	Filter Ø mm	Filterleistung m³/h	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D142100002	400	5	**487,00 €**	C
D142100003	500	10	**637,00 €**	C
D142100020	600	14	**789,00 €**	C



Abbildung ähnlich

SPEDITION

Sandfilteranlage
mit Kunststoffkessel DWS

BESCHREIBUNG

Sandfilteranlage mit Filterkessel aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen, 6-Wege-Ventil (Kreuzdichtung im Oberteil), Manometer, automatische und manuelle Entlüftung, Kesselentleerung, auf Palette montiert, mit Pumpe Perform Plus, selbstansaugend mit Kabel und Schukostecker. Auch in 400 V-Ausführung lieferbar (Preise wie 230 V-Ausführung).

Sandfilteranlage mit Kunststoffkessel DWS und Pumpe Perform Plus

Art. Nummer	Typ	Filter Ø mm	Pumpen-leistung bei 8 m WS	Pumpe kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D133100002P	DWS 40	400	8,5	0,30	**1.795,00 €**	C
D133100004P	DWS 60	500	8,5	0,30	**2.033,00 €**	C
D133100006P	DWS 80	500	12	0,45	**2.087,00 €**	C
D133100008P	DWS 120	600	15	0,55	**2.143,00 €**	C



SPEDITION

Sandfilteranlage
mit Kunststoffkessel DWS B

BESCHREIBUNG

Sandfilteranlage mit Filterkessel aus glasfaserverstärktem Niederdruck-Polypropylen, 6-Wege-Ventil (Kreuzdichtung im Oberteil), Manometer, automatische und manuelle Entlüftung, Kesselentleerung, auf Palette montiert, mit Pumpe Perform, selbstansaugend mit Kabel und Schukostecker.

Sandfilteranlage mit Kunststoffkessel DWS B und Pumpe Perform

Art. Nummer	Typ	Filter Ø mm	Pumpenleistung bei 8 m WS	Pumpe kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D133100025P	DWS 40B	400	9	0,30	**1.258,00 €**	C
D133100032P	DWS 60B	500	9	0,30	**1.317,00 €**	C
D133100026P	DWS 80B	500	11,8	0,45	**1.506,00 €**	C
D133100031P	DWS 120 B	600	14	0,65	**1.732,00 €**	C

Alle Sandfilter sind auch mit automatischer Rückspülung OmniTronic lieferbar.

	DWS mit Pumpe Perform Plus				DWS B mit Pumpe Perform			
	DWS 40	DWS 60	DWS 80	DWS 120	DWS 40	DWS 60	DWS 80	DWS 120
L (mm)	830	1.000	1.000	1.110	835	1.000	1.000	1.110
B (mm)	445	590	590	680	445	590	590	680
H (mm)	800	860	860	890	800	860	860	890
Filter Ø (mm)	400	500	500	600	400	500	500	600
Pumpe	Perform Plus von Speck				Perform by Speck			
Pumpentyp	9	9	12	15	8	8	12	14
Anschlüsse	230 V / 400 V				230 V / 400 V			
Filterfläche (m²)	0,101	0,196	0,196	0,283	0,101	0,196	0,196	0,283
Filterleistung (m³/h)	5	10	10	14	5	10	10	14
Pumpenleistung bei 8 m (WS)	8,5	8,5	12	15	9	9	11,8	14
Sandfüllung 0,4 - 0,8 mm (kg)	50	80	80	120	50	80	80	120
Für Becken bis (m³)	40	60	80	120	40	60	80	120

Vigo Pro



BESCHREIBUNG

- Besonders effizienter, glasfaserverstärkter Filterkessel
- 2" Anschlüsse (guter Durchfluss, geringer Widerstand) für 6-Wege-Ventil oder Besgo-Ventil
- 63 mm Innenverrohrung, 1" Filterfinger, in 3 Varianten verfügbar
- Kesselfarbe: weiß, transparenter Deckel mit Schrauben
- ¾" Wasserablauf, ¼" Luftauslass
- Max. Temperatur: 50°C, Max. Druck: 2,5 bar

Art. Nummer	Ø mm	Filterfläche m²	Nettogewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
77140-0100	500	0,19	15	**535,00 €**	C
77141-0100	600	0,30	21	**582,00 €**	C
77142-0100	750	0,44	30	**829,00 €**	C

GARANTIA 10 ANOS YEARS GUARANTEE

Energieeffizienz

UNE-EN 16713-01

Entspricht der Norm EN 16713-01

SPEDITION

ab Ø 600







TECHNISCHE MERKMALE

	77140-0100	77141-0100	77142-0100
Ø D (mm)	530	630	780
H (mm)	830	850	945
M (mm)	295	300	335
N (mm)	230	230	230
L (mm)	200	200	200
Anschlüsse	2"	2"	2"
Durchfluss (m³/h)	9,5	15	22
Beckenvolumen (m³) (8h)*	76	120	176
Max. Druck (bar)	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	95	150	290
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	75	100	175
Glas 1,0 - 3,0 mm (kg)	0	0	50
Nettogewicht (kg)	15	21	30
Inklusive Ventil	Nein	Nein	Nein

*8 Stunden Umwälzrate

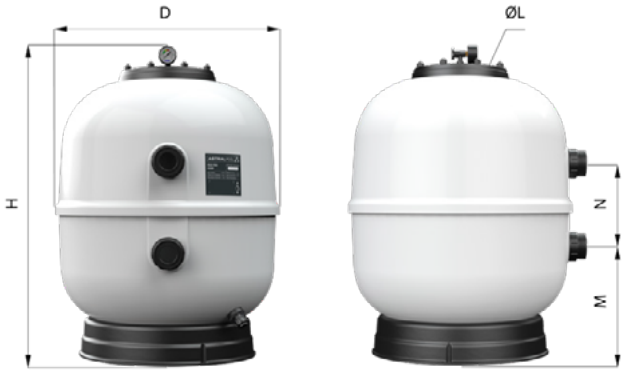

Vigo Pro Filteranlagen Komplettpaket nach Wahl

6-Wege-Ventil, seitlich, auf Palette



6-Wege-Ventil seitlich

+



+



Perform



Perform Plus



Perform Plus VS



Zodiac E30 iQ 100

Sie können hierzu, unten stehend, die entsprechende Filteranlage + Pumpe auswählen. Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Vigo ø500	€ ohne MwSt.	Art. Nr für Vigo ø600	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 8, 0,30 kW 230V	D133200401	**1.225,00 €**			C
Perform 12, 0,45 kW 230V	D133200402	**1.250,00 €**	D133200442	**1.270,00 €**	C
Perform 14, 0,65 kW 230V			D133200443	**1.359,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	D133200404	**1.550,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	D133200405	**1.595,00 €**	D133200445	**1.625,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V			D133200446	**1.650,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	D133200409	**1.550,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	D133200410	**1.595,00 €**	D133200450	**1.625,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V			D133200451	**1.699,00 €**	C
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	D133200414	**2.365,00 €**	D133200454	**2.425,00 €**	C
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	D133200415	**1.675,00 €**			C

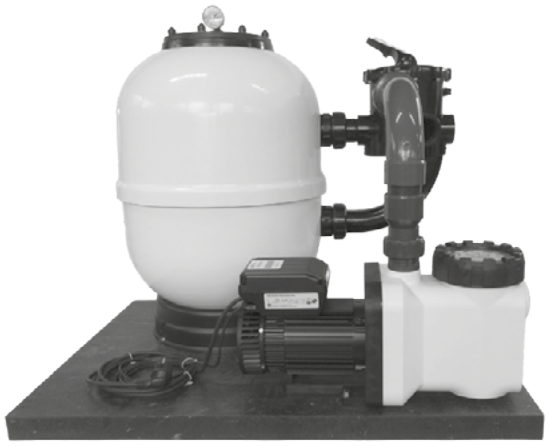

Beispiel: Filterkessel Vigo Pro mit Pumpe Perform Plus VS

Vigo Pro Filteranlagen Komplettpaket nach Wahl

5-Wege Besgo-Ventil, auf Palette



5-Wege Besgo-Ventil

+



+



Perform



Perform Plus



Perform Plus VS



Zodiac E30 iQ 100

Sie können hierzu, unten stehend, die entsprechende Filteranlage + Pumpe auswählen. Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Vigo ø500	€ ohne MwSt.	Art. Nr für Vigo ø600	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 8, 0,30 kW 230V	D133200417	**1.967,00 €**			C
Perform 12, 0,45 kW 230V	D133200418	**1.985,00 €**	D133200458	**2.010,00 €**	C
Perform 14, 0,65 kW 230V			D133200459	**2.100,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	D133200420	**2.300,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	D133200421	**2.350,00 €**	D133200461	**2.365,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V			D133200462	**2.430,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	D133200425	**2.280,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	D133200426	**2.390,00 €**	D133200466	**2.450,00 €**	C
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	D133200430	**3.120,00 €**	D133200470	**3.170,00 €**	C
Zodiac E30 iQ, 0,75 kW, 230V	D133200431	**2.450,00 €**	D133200471	**2.490,00 €**	C



Beispiel: Filterkessel Vigo Pro mit Pumpe E30 iQ 100 und 5-Wege Besgo-Ventil

Superplast-Filter



SPEDITION

ab Ø 600

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h	Höhe mm	Filterfläche m²	€ ohne MwSt.	Rabattcode
M209110GR	450	8,0	725	0,16	**789,00 €**	C
M209111GR	600	14,0	820	0,28	**837,00 €**	C

Filterbehälter müssen nach dem Rückspülvorgang entlüftet werden. Luft im Filter kann zu Schäden am Filter führen. Es sollte immer ein automatisches Be- und Entlüftungsventil am Filter verwendet werden, dies erhöht die Betriebssicherheit.

6-Wege-Ventile



	Artikel-Nr.	€ ohne MwSt.	Rabattcode
6-Wege Side Mount Ventil 1 1/2", schwarz	M209511	**154,00 €**	C

Bitte beachten Sie: Bei Inbetriebnahme in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein! Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.



ca. Maße in mm

	Supraplast® ø 450	Supraplast® ø 600
A (Ø max.)	521	664
H	725	820
C	422	461
D	105	105
E	268	303
F	494	547
Sand (0,4 - 0,8 mm)	45 kg	75 kg

Europe Pro - Pro Long Filter



64990



64998

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Die Serie Europe Pro mit extra großer Top-Öffnung (Ø 285 mm), für einen leichten Wechsel des Filtermediums. Die Filter werden aus glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Die Top-Deckel werden aus transparentem Kunststoff gefertigt. Restwasserentleerung ¼". Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Filter in RAL 5015.

Weitere Eigenschaften der Europe Pro Filter sind (nicht für Europe gültig):
- Interne Verrohrung in PVC PN16 ausgeführt.
- Ein spezieller, konisch geformter Diffuser mit Abdeckung sorgt für eine bessere Wasserverteilung.
- Extra große Entleerung 2 ½".
- Eine Herstellergarantie von bis zu 5 Jahren auf den Filtertank.

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h	Nettogewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Pro-Version					
Mit transparentem Deckel aus Methacrylat					
64990-0100	500	10,0	27,0	**908,00 €**	C
64991-0100	600	15,0	33,0	**1.023,00 €**	C
64992-0100	750	22,0	44,0	**1.311,00 €**	C
Pro Long-Version					
Mit transparentem Deckel aus Methacrylat					
64998-0100	500	10,0	29,0	**1.023,00 €**	C
64999-0100	600	15,0	36,0	**1.101,00 €**	C
65000-0100	750	22,0	49,0	**1.443,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

	Pro-Version			Pro Long-Version		
Mit transparentem Deckel aus Methacrylat	64990-0100	64991-0100	64992-0100	64998-0100	64999-0100	65000-0100
Ø Modell (mm)	500	600	750	500	600	750
Anschlüsse	1½"	2"	2"	1½"	2"	2"
Kompatibles Mehrwegeventil	73950	28476	74862	73950	28476	74862
Filterfläche (m²)	0,19	0,30	0,44	0,19	0,30	0,44
Filtergeschwindigkeit (m³/h/m²)	50			50		
Filterleistung (m³/h)	10	14	22	10	14	22
Maximaler Betriebsdruck (bar)	2.5			2.5		
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	120	190	360	155	240	430
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	100	150	250	100	150	275
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	0	0	50	25	50	75
Nettogewicht (kg)	27	33	44	29	36	49
Höhe Sandbett (mm)	390	445	530	520	565	620

Bitte beachten Sie: Bei Inbetriebnahme in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein. Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

Europe Pro Filteranlagen Komplettpaket nach Wahl

6-Wege-Ventil, seitlich, auf Palette



6-Wege-Ventil seitlich

+



+



Perform



Perform Plus



Perform Plus VS



Zodiac E30 iQ 100

Sie können hierzu, unten stehend, die entsprechende Filteranlage + Pumpe auswählen.
Lieferung erfolgt unmontiert.



Beispiel: Filterkessel Europe Pro
mit Pumpe Perform
und 6-Wege-Ventil

Pumpe	Art. Nummer für Europe Pro ø500	€ ohne MwSt.	Art. Nr für Europe Pro ø600	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 12, 0,45 kW 230V	D133200702	**1.517,00 €**	D133200742	**1.649,00 €**	C
Perform 14, 0,65 kW 230V			D133200743	**1.760,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	D133200704	**1.834,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	D133200705	**1.880,00 €**	D133200745	**2.012,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V			D133200746	**2.096,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	D133200709	**1.834,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	D133200710	**1.880,00 €**	D133200750	**2.012,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V			D133200751	**2.096,00 €**	C
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	D133200714	**2.652,00 €**	D133200754	**2.784,00 €**	C
Zodiac E30 iQ 100, 0,75 kW, 230V	D133200715	**1.978,00 €**	D133200755	**2.131,00 €**	C

Europe Pro Filteranlagen Komplettpaket nach Wahl

5-Wege Besgo-Ventil, auf Palette



5-Wege Besgo-Ventil

+



+



Perform



Perform Plus



Perform Plus VS



Zodiac E30 iQ 100

Sie können hierzu, unten stehend, die entsprechende Filteranlage + Pumpe auswählen.
Lieferung erfolgt unmontiert.

Pumpe	Art. Nr für Europe Pro ø500	€ ohne MwSt.	Art. Nr für Europe Pro ø600	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 12, 0,45 kW 230V	D133200718	**2.337,00 €**	D133200758	**2.432,00 €**	C
Perform 14, 0,65 kW 230V			D133200759	**2.521,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 230V	D133200720	**2.654,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 230V	D133200721	**2.699,00 €**	D133200761	**2.795,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 230V			D133200762	**2.880,00 €**	C
Perform Plus 18, 0,75 kW 230V			D133200763	**2.887,00 €**	C
Perform Plus 9, 0,30 kW 400V	D133200725	**2.654,00 €**			C
Perform Plus 12, 0,45 kW 400V	D133200726	**2.700,00 €**	D133200766	**2.795,00 €**	C
Perform Plus 15, 0,55 kW 400V			D133200767	**2.880,00 €**	C
Perform Plus VS, 1,10 kW, 230V	D133200730	**3.472,00 €**	D133200770	**3.568,00 €**	C
Zodiac E30 iQ 100, 0,75 kW, 230V	D133200731	**2.790,00 €**	D133200771	**2.885,00 €**	C

Artic Plus Filterkessel (1.200 mm)



Mannloch Ø 400 mm für Artic Plus Ø 1.050 und Ø 1.200 mm gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.
Auf Anfrage können Artic Filter auch mit anderen Anschlüssen geliefert werden.

SPEDITION



Düsenboden-Detail



Filterstern-Detail

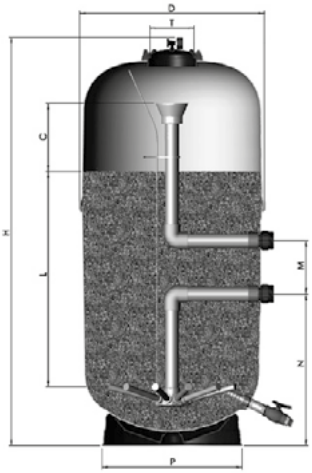

BESCHREIBUNG

Artic Plus Hochschichtfilter werden aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyesterharz hergestellt. Durch ein computergestütztes und automatisiertes Produktionsverfahren wird eine optimale Materialverteilung erzielt. Alle Artic Plus-Filter werden aus nur zwei Teilen zusammengesetzt und sind dadurch unempfindlicher gegen Überbelastung und Druckschwankungen. Optimierte Bauform – Filterkörper nahezu rechteckig, dadurch wird die Filterhöhe optimal genutzt. Seitliche Serviceöffnung (Ø 200 mm) direkt über der Stützschicht, wodurch die Filterentleerung extrem vereinfacht wird. Seitliche Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 1.200 mm) und obere Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 950) mit neuem austauschbarem Flanschsystem. Die Ventilanschlüsse sind auf einer planen Fläche angebracht, dadurch wird eine bessere Abdichteigenschaft der Ventilanschlüsse ermöglicht. Die Wasserzirkulation erfolgt durch den mittleren Wasserverteiler auch direkt nach unten, wodurch die Zirkulation während des Filter- und Rückspülvorgangs verbessert wird. Optimierte Restwasserentleerung 1" bei Ø 500 - 950 mm und 2 ½" bei Ø 1.050 mm und 1.200 mm über Kugelhahn (im Lieferumfang) mit Gardena-Anschluss. Artic Filter Ø 500 bis 950 mm inklusive Ventilsatz, Artic Filter Ø 1.050 mm inklusive Ventil und Flanschsatz und Artic Filter mit Ø 1.200 mm inklusive Flanschsatz (Klappen nicht im Lieferumfang enthalten). Schütthöhe 1.200 mm. Inklusive Manometer und manuellem Entlüftungsventil. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Maximaler Arbeitsdruck: 2,5 bar. Maximale Betriebstemperatur: 50 °C. Farbe: RAL 5015. Bis zu 4 % salzwasserbeständig.

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Artic Plus mit Wasserverteiler (ohne Schauglas)					
36053K	650	17,0	75,0	**2.047,00 €**	C
36054K	800	25,0	80,0	**2.550,00 €**	C
41373K	950	36,0	119,0	**2.999,00 €**	C
36055K	1.050	44,0	140,0	**5.077,00 €**	C
36056K	1.200	57,0	210,0	**5.400,00 €**	C
Artic Plus mit Düsenboden und Schauglas					
36053SG-D	650	17,0		**4.252,00 €**	C
36054SG-D	800	25,0		**4.878,00 €**	C
41373SG-D	950	36,0		**5.499,00 €**	C
36055SG-D	1.050	44,0		**7.925,00€**	C
36056SG-D	1.200	57,0		**8.193,00 €**	C

	FILTER ARTIC PLUS				
	36053	36054	41373	36055	36056
Ø (mm)	650	800	950	1.050	1.200
D (mm)	680	825	970	1.090	1.255
H (mm)	1.900	1.950	1.960	2.145	2.170
M (mm)	230	270	270	270	270
N (mm)	730	670	665	665	665
L (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
C (mm)	300	300	300	300	300
P (mm)	490	625	705	775	940
T (mm)	200	200	200	400	400
Anschlüsse	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
Obere Serviceöffnung (mm)	200	200	200	400	400
Seitliche Serviceöffnung (mm)	200	200	200	200	200
Filterfläche (m²)	0,33	0,5	0,7	0,86	1,13
Filterleistung (m³/h)	17	25	36	44	57
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	470	660	1.015	1.240	1.665
Kies 1-1,2 mm (kg)	100	165	260	320	410
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	396	572	663	811	1.079
Glas 1,0 - 3,0 mm (kg)	-	-	216	265	352
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	107	154	238	291	388
Nettogewicht (kg)	75	80	119	140	210

Artic Mehrschichtfilterkessel (1.000 mm)



Mannloch Ø 400 mm für Artic Plus Ø 1.050 und Ø 1.200 mm gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.
Auf Anfrage können Artic Filter auch mit anderen Anschlüssen geliefert werden.

SPEDITION



Düsenboden-Detail



Filterstern-Detail

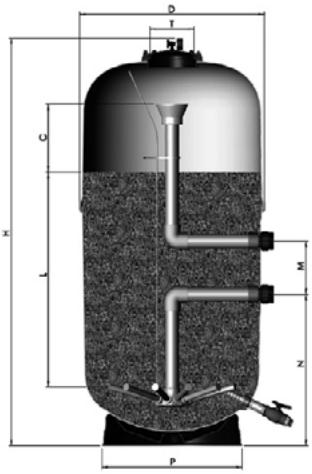

BESCHREIBUNG

Artic Mehrschichtfilter werden aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyesterharz hergestellt. Durch ein computergestütztes und automatisiertes Produktionsverfahren wird eine optimale Materialverteilung erzielt. Alle Artic-Filter werden aus nur zwei Teilen zusammengesetzt und sind dadurch unempfindlicher gegen Überbelastung und Druckschwankungen. Optimierte Bauform – Filterkörper nahezu rechteckig, dadurch wird die Filterhöhe optimal genutzt. Seitliche Serviceöffnung (Ø 200 mm) direkt über der Stützschicht, wodurch die Filterentleerung extrem vereinfacht wird. Seitliche Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 1.200 mm) und obere Serviceöffnung (Filter Ø 650 - 950) mit neuem austauschbarem Flanschsystem. Die Ventilanschlüsse sind auf einer planen Fläche angebracht, wodurch eine bessere Abdichtung der Ventilanschlüsse ermöglicht wird. Die Wasserzirkulation erfolgt durch den mittleren Wasserverteiler auch direkt nach unten, wodurch die Zirkulation während des Filter- und Rückspülvorgangs verbessert wird. Optimierte Restwasserentleerung 1" bei Ø 500 - 950 mm und 2 ½" bei Ø 1.050 mm und 1.200 mm über Kugelhahn (im Lieferumfang) mit Gardena-Anschluss. Artic Filter Ø 500 bis 950 mm inklusive Ventilsatz, Artic Filter Ø 1.050 mm inklusive Ventil und Flanschsatz und Artic Filter mit Ø 1.200 mm inklusive Flanschsatz (Klappen nicht im Lieferumfang enthalten). Inklusive Manometer und manuellem Entlüftungsventil. Schütthöhe 1.000 mm, maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Maximaler Arbeitsdruck: 2,5 bar. Maximale Betriebstemperatur: 50 °C. Farbe: RAL 5015. Bis zu 4 % salzwasserbeständig.

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Artic mit Wasserverteiler (ohne Schauglas)				
34029K	500	10,0	**1.760,00 €**	C
34030K	650	17,0	**1.895,00 €**	C
34031K	800	25,0	**2.349,00 €**	C
41187K	950	36,0	**3.379,00 €**	C
41188K	1.050	44,0	**4.489,00 €**	C
41189K	1.200	57,0	**4.879,00 €**	C
Artic mit Düsenboden und Schauglas				
34030SG-D	650	17,0	**4.069,00 €**	C
34031SG-D	800	25,0	**4.120,00 €**	C
41187SG-D	950	36,0	**6.129,00 €**	C
41188SG-D	1.050	44,0	**7.349,00 €**	C
41189SG-D	1.200	57,0	**7.775,00 €**	C

FILTER ARTIC

	34029	34030	34031	41187	41188	41189
Ø (mm)	500	650	800	950	1.050	1.200
H (mm)	1.650	1.700	1.750	1.760	1.895	1.970
M (mm)	125	230	270	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
C (mm)	300	300	300	300	300	300
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200	200	200	200	400	400
Anschlüsse	1 ½"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
Obere Serviceöffnung (mm)	200	200	200	200	400	400
Seitliche Serviceöffnung (mm)	200	200	200	200	200	200
Filterfläche (m²)	0,19	0,33	0,5	0,7	0,86	1,13
Filterleistung (m³/h)	10	17	25	36	44	57
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4 - 0,8 mm (kg)	225	380	530	830	1.015	1.360
Kies 1 - 1,2 mm (kg)	50	100	165	260	320	410
Glas 0,5 - 1,0 mm (kg)	191	332	481	754	923	1.225
Glas 3,0 - 7,0 mm (kg)	51	90	130	203	249	330
Nettogewicht (kg)	60	65	70	109	135	155



SPEDITION
ab Ø 600

Aster Filterkessel

BESCHREIBUNG

Aster Einschichtfilter werden aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Filterfuß aus Polypropylen. Neues Flanschsystem an der oberen Öffnung, wodurch der Austausch des kompletten Flansches inklusive Gewindestehbolzen möglich wird. Alle Side Mount Filter mit transparentem Deckel. Filter werden ohne Ventil geliefert. Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Bis zu 4 % salzwasserbeständig. Aster Sandfilter als Standardfilter von AstralPool überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat.

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20610CL63	450	8,0	18,0	**500,00 €**	C
20611CL63	500	9,0	20,0	**550,00 €**	C
20612CL63	600	14,0	25,0	**600,00 €**	C
21583CL63	650	15,0	26,0	**875,00 €**	C
20613CL63	750	21,0	33,0	**1.075,00 €**	C
40962CL63	800	25,0	40,0	**1.569,00 €**	C
21584CL63	900	32,0	51,0	**2.029,00 €**	C

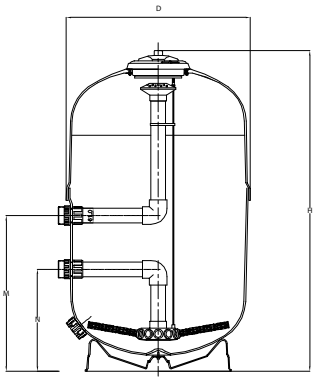

Mit seitlichem Ventilanschluss

	20610	20611	20612	21583	20613	40962	21584	20614
ø D (mm)	450	500	600	650	750	800	900	900
H (mm)	795	805	850	905	985	960	1.100	1.100
M (mm)	430	415	455	495	555	590	635	660
N (mm)	305	290	330	370	325	360	365	390
Anschlüsse	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2"	2½"
Filterleistung (m³/h)	8,0	9,0	14,0	15,0	21,0	25,0	30,0	30,0
Max. Beckengröße (m³)	64	72	112	120	168	200	240	240
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4-0,8mm (kg)	70	95	125	230	240	325	400	400
Glas 0,5-1 mm (kg)	49	63	77	140	203	215	350	350
Glas 3,0-7,0 (kg)	13	17	21	38	55	60	94	94
Nettogewicht (kg)	15,5	18	21	24	30	40	51	51

Bitte beachten Sie: Bei Inbetriebnahmen in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein. Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

6-Wege-Premiumventilsätze

Kompatible Ventile	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Classic Plus 1 ½" Schwarz	73950	**84,05 €**	C
Classic Plus 2" Schwarz	74862	**137,00 €**	C
Classic Plus 2 ½" Schwarz	24837	**508,00 €**	C

Aster Large Filterkessel



SPEDITION

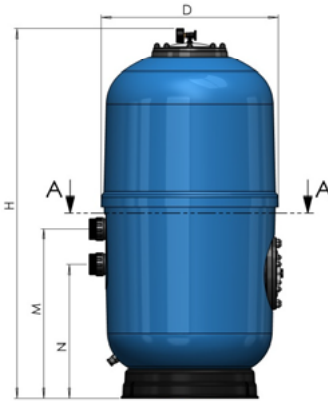

BESCHREIBUNG

Aster Large Einschichtfilter werden aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Filterfuß aus Polypropylen. Mit transparentem Top-Deckel. Aster Large Filter werden mit einer höheren Behälterhöhe ausgeführt, wodurch die Filtrationswirkung verbessert wird. Sandschütthöhe ca. 0,8 m. Filter werden inklusive Manometer und manueller Entlüftung geliefert. Ohne Ventil.
Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Maximale Filtergeschwindigkeit 50 m/h. Bis zu 4 % salzwasserbeständig. Aster Large Sandfilter als Standardfilter von AstralPool überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit transparentem Top-Deckel aus Polycarbonat

Art. Nummer	Ø mm	Anschlüsse	Filterleistung m³/h	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
66335CL63DJ	500	2"	9,5	30,0	**1.249,00 €**	C
66328CL63DJ	600	2"	16,5	40,0	**1.369,00 €**	C
66328CL63DJ-2	750	2"	22,0	60,0	**1.399,00 €**	C
66329CL63DJ	900	2"	31,0	90,0	**1.697,00 €**	C
66333CL63DJ	900	2½"	31,0	90,0	**1.979,00 €**	C

	66335	66328	66328-2	66329	66333
ø D (mm)	500	600	750	900	900
H (mm)	1.365	1.370	1.435	1.400	1.435
M (mm)	605	605	665	825	865
N (mm)	480	480	435	595	595
Anschlüsse	2"	2"	2"	2"	2½"
Filteroberfläche (m²)	0,19	0,30	0,44	0,64	0,64
Filtergeschwindigkeit (m/h)	50	50	50	50	50
Filterleistung (m³/h)	9,5	16,5	22,0	31,0	31,0
Max. Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand 0,4-0,8 mm (kg)	200	300	450	580	580
Kies 1,0-2,0 mm (kg)	16	35	65	135	135
Glas 0,5-0,8 mm (kg)	151	233	358	496	496
Glas 1,0-3,0 mm (kg)	41	63	97	134	134
max. Beckengröße m²	75	120	175	250	250









Norma DIN und Europe DIN

Sandfilterkessel mit 1.200 mm Schütthöhe

BESCHREIBUNG

Die Norma DIN und Europe DIN Sandfilter in Premium-Qualität überzeugen durch hochwertigste Materialien, modernste Fertigungsverfahren und eine optimal verbesserte Konstruktion nach DIN 19605*/19643*. Die Behälter werden unter Berücksichtigung der europäischen Norm für Druckkessel 97/23/CE aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Jeder Filterbehälter wird vor Auslieferung einer umfangreichen Druck- und Qualitätsprüfung unterzogen. Bei allen Modellen wurde der Reinwasserausgang unter dem Düsenboden angeordnet, sodass das Filterbett nicht durch die Reinwasserverrohrung unterbrochen wird.

Ausstattung:
Komplette Innenverrohrung und Düsenboden mit montierten Luftpolsterdüsen (65 Düsen/m²), Sandschütthöhe 1.200 mm, Ringfuß aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, 1 Schauglas 50 x 300 mm (optional mit 2 Schaugläsern). Restwasserentleerung, manuelles Entlüftungsventil und Manometer. Anschlüsse in PVC für Ø 650 - 1.000 mm und in Polyester für Ø 1.200 - 2.000 mm. Seitliches Mannloch Ø 400 mm in allen Modellen, außer bei Filter Ø 650, hier Auslieferung mit Mannloch Ø 200 mm. Obere Serviceöffnung in Ø 400 mm, außer bei den Filtern mit Ø 650 und 800 mm, hier nur Ø 200 mm. Schrauben in V4A. RAL 5015. Lieferung inklusive Anschlusssatz (Losflansch, Bundbuchse, Dichtung und Schrauben) für Rein- und Rohwasseranschluss. Ventile und/oder Klappen sowie Schaltfelder sind nicht im Lieferumfang enthalten. Max. Filtergeschwindigkeit 30 m/h. Max. Arbeitsdruck: 2,5 bar. Max. Wassertemperatur 50 °C.

Art. Nummer	Ø mm	Filterleistung m³/h (20 m/h)	Filterleistung m³/h (30 m/h)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
66033K	650	7	10	**5.225,00 €**	C
66034AN	800	10	15	**8.899,00 €**	C
66035K	1.000	16	23	**9.249,00 €**	C

Lieferung ab Werk, zzgl. Frachtkosten. Bitte anfragen.

Kessel größer D 1.000 mm auf Anfrage

	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Aufpreis für zusätzliches Schauglas 50 x 300 mm	**Preis auf Anfrage**	C

Zusätzliche Optionen:
- maximaler Arbeitsdruck 4 bar
- ozonbeständige Ausführung nach DIN 18820 10 mg/l
- Anschluss für Luftspülung

Es sollte immer ein automatisches Be- und Entlüftungsventil am Filter verwendet werden, dies erhöht die Betriebssicherheit.

ACHTUNG! Filterbehälter müssen nach dem Rückspülprozess entlüftet werden. Luft im Filter kann zu Schäden am Filter führen.
* Filterausführung nach Werksnorm unter Berücksichtigung der DIN 19605 /19643

Ø 650 mm
Ø 800 mm



Ø 1000 mm

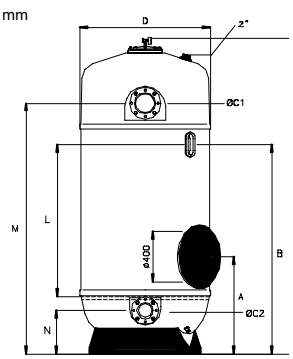

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		66033K	66034AN	66035K
D (mm)		650	800	1000
A (mm)		680	700	770
B (mm)		1.660	1.640	1.655
H (mm)		2.480	2.480	2.490
L (mm)		1.200	1.200	1.200
M (mm)		1.650	1.650	1.980
N (mm)		320	320	340
Ø C1 (mm)		90	90	140
Ø C2 (mm)		75	75	110
Durchfluss (m³/h) bei 30 m³/h/m²		10	15	23
Mehrschicht	Hydroanthrazit 0,8 – 1,6 mm (l)	148	250	390
	Sand 0,4 – 0,8 mm (kg)	160	271	420
	Kies 1 – 2 mm (kg)	46	78	120
	Kies 3 – 5 mm (kg)	46	78	120
Einschicht	Sandfüllung (kg)	451	767	1215
	Kiesfüllung (kg)	46	78	120
	Grad 1 Glasfüllung (kg)	275	500	750
	Grad 2 Glasfüllung (kg)	100	150	250
	Grad 3 Glasfüllung (kg)	100	175	275



Astralpool Glas - Filtermedium

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Premium AstralPool Glas Filtermedium für eine optimale Filtrationsleistung. Kann in allen Sandfiltern (sofern für die genannten Korngrößen geeignet) verwendet werden. Das Filterglas reduziert die Biofilmbildung im Filterbett. Sie erhalten klareres Wasser, und sowohl der Chlorgehalt als auch der Bedarf an Wasserpflegemitteln und Rückspülwasser werden reduziert. Stabile Filterleistung über eine längere Lebensdauer hinweg. Ein sicheres Produkt, hergestellt nach ISO9001. Befolgen Sie die Anweisungen des Filterherstellers, um den Filter mit der gleichen Menge AstralPool Filterglas wie Sand zu befüllen. Die Gewichtsmengen sollten um 15 % reduziert werden, da AstralPool Filterglas eine geringere Dichte als Sand hat (1.250 kg/m²). Für eine optimale Filtration wird empfohlen, eine untere Schicht (50 %) mit AstralPool Filterglas Grad 2 und eine obere Schicht (50 %) mit AstralPool Filterglas Grad 1 zu verwenden. Bei Hochschichtfilteranlagen mit einem Durchmesser > 800 mm wird ein Verhältnis von 50 % / 25 % / 25 % (Grad 1/2/3) empfohlen.

Ultrafeines Glas-Filtermedium, das:
- die Filterleistung deutlich verbessert (über 30 %)
- gleichzeitig Wasser spart, da es kürzere und langsamere Rückspülvorgänge benötigt
- eine 2x längere Lebensdauer als Sand aufweist

Körnung (mm)	Art. Nummer	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Grad 1 fein 0,3 - 1,0 mm	AS11091	21	**34,60 €**	C
Grad 2 mittel 0,8 - 2,5 mm	AS11092	21	**34,60 €**	C
Grad 3 grob 2,0 - 4,0 mm	AS11093	21	**34,60 €**	C

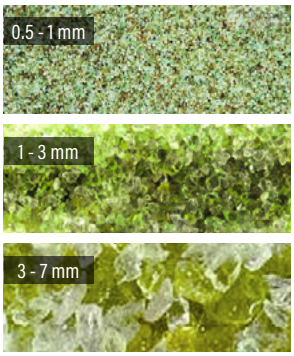

Eco Glass - Filtermedium

BESCHREIBUNG

Dieses umweltfreundliche Filtermedium ist aus recyceltem Glas hergestellt. Alle Körnungen sind getrommelt, um scharfe Kanten zu entfernen. Es bietet mehrere Vorteile gegenüber Filterkies, wie zum Beispiel:
- Effizienter: entfernt 30 % mehr Verunreinigungen als Kies, wodurch Wasser, Energie und Chemikalien eingespart werden.
- Längere Lebensdauer als Sand.

Körnung mm	Art. Nummer	Gewicht in kg	VPE Palette	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,5 - 1,0 mm (Sack)	RD381	20		**12,80 €**	C
0,5 - 1,0 mm (Palette)	RD381P	20	40	**10,65 €**	C
1,0 - 3,0 mm (Sack)	RD382	20		**14,50 €**	C
1,0 - 3,0 mm (Palette)	RD382P	20	40	**12,05 €**	C
3,0 - 6,0 mm (Sack)	RD383	20		**14,50 €**	C
3,0 - 6,0 mm (Palette)	RD383P	20	40	**12,05 €**	C



Quarzsand

BESCHREIBUNG

Empfehlung: Kies als Stützschicht, verbessert den Rückspülvorgang. Je Sack 25 kg.

Körnung mm	Art. Nummer	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,4 - 0,8 mm	2972001	25	**20,45 €**	C
0,7 -1,25 mm	297205	25	**20,45 €**	C
1,0 - 2,0 mm	297201	25	**20,45 €**	C
2,0 - 3,15 mm	297202	25	**20,45 €**	C
3,15 - 5,6 mm	297203	25	**20,45 €**	C

Filterkohle

BESCHREIBUNG

Hydroanthrazit N

Körnung	Art. Nummer	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
0,8 - 1,6 mm	297230	36,5 kg / 50 L	**87,80 €**	C





Technikbox Premium

BESCHREIBUNG

Technikbox mit abschließbarer Doppeltür. Ein hochklappbarer Deckel mit Gasdruckfedern und Verschlussriegel gewährleistet eine sichere Unterbringung, einen komfortablen Zugriff auf die gesamte Pooltechnik und schützt vor unbefugtem Zugang.

Art. Nummer	Außenmaß (LxBxH)	Innenmaß (LxBxH)	Höhe aufgeklappt	Farbe	€ ohne MwSt.	Rabattcode
298000	1,90 x 0,96 x 1,24 m	1,70 x 0,82 x 1,19 m	1,95 m	Anthrazit/ Rahmen Alu	**2.600,00 €**	A



Technikbox Exklusiv / Exklusiv Plus

BESCHREIBUNG

Technikboxen mit Rollladen und Funkfernbedienung
Die Box ist an 3 Seiten geschlossen, Vorderseite mit Rollladen. Die mitgelieferte Funkfernbedienung ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Technikbox. Farbe: anthrazit.

Art. Nummer	Außenmaß (LxBxH)	Innenmaß (LxBxH)	Farbe	€ ohne MwSt.	Rabattcode
298020	1,90 x 0,96 x 1,24 m	1,70 x 0,82 x 1,19 m	Anthrazit	**2.702,00€**	A
298009	2,38 x 1,00 x 1,52 m	2,20 x 0,85 x 1,48 m	Anthrazit	**3.535,00 €**	A

Filterboxen mit verbauter Technik auf Anfrage.

Frachtpauschale für Technikboxen: 450,00 €



6-Wege-Ventil

BESCHREIBUNG

6-Wege-Ventil erfüllen mehrere Funktionen in einem Hydraulikkreislauf: Filtration, Entleerung, Schließen, Rückspülen und Spülen des Filters. Sein äußerst funktionales Design ermöglicht die Anpassung an jede Installation. Alle Verbindungen sind perfekt abgedichtet und das Ventil ist einfach zu bedienen.
Minimale Reibung und Widerstand, maximale Sicherheit waren entscheidende Faktoren bei der Auswahl der besten Materialien für die Komponenten: ABS-Gehäuse, Deckel und Griff, PPO-Verteiler, EPDM-Dichtungen, Metallteile aus Edelstahl.

ASTRALPOOL FILTER

Anschluss-optionen	Anschluss	Ausgänge	Classic Plus		Flat	Magnum	
							
			1 ½"	2"	1 ½"	2 ½"	3"
Konfiguration 3 	Mit Anschlussset (Bogen + Geradekupplung + O-Ringe)	Rohranschluss BSP-Gewinde / OBEN BSP-Gewinde / UNTEN verklebt	73950	74862	34543	24837	
	Ohne Anschlussset	Alle Anschlüsse BSP-Gewinde	76148	76149	34544	24838	
		Rohranschluss BSP-Gewinde / OBEN BSP-Gewinde / UNTEN verklebt	75285		34545		
Oben	Ohne Anschlusszubehör	Alle Anschlüsse BSP-Gewinde			34546		

ANDERE FILTER / KONFIGURATIONEN

Konfiguration 1 	Ohne Anschlussset	Alle Anschlüsse BSP-Gewinde					
		Rohranschluss BSP-Gewinde OBEN/UNTEN verklebt					
Konfiguration 2 	Mit Anschlussset	Rohranschluss BSP-Gewinde / OBEN verklebt / UNTEN BSP-Gewinde					
	Ohne Anschlussset	Alle Anschlüsse BSP-Gewinde					
Konfiguration 4 	Ohne Anschlussset	Alle Anschlüsse BSP-Gewinde					
Konfiguration 5 	Ohne Anschlussset	Alle Anschlüsse BSP-Gewinde	76150	76151			28515

* Weitere Konfigurationen verfügbar

	73950 Ventilsatz Classic Plus 1½" schwarz 125mm	74999 Ventilsatz Classic Plus 1½" weiß 125 mm	74862 Ventilsatz Classic Plus 2" schwarz 230 mm	14904-125 Ventilsatz 2" schwarz 125 mm	34543 Ventilsatz FLAT 1½" schwarz 125 mm	75285 Classic Plus schwarz 1½"	75286 Classic Plus weiß 1½"	76149 Classic Plus schwarz 2"	24837 6-Wege-Ventilsatz 2½"	28151 6-Wege-Ventil 3"	20565 Top-Ventil 1½"	22490 Top-Ventil 2"
Ronda Pro												
76212	●	●			●	●	●					
76213	●	●			●	●	●					
76214	●	●			●	●	●					
Vigo Pro												
77140-0100			●					●				
77141-0100			●					●				
77142-0100			●					●				
Cantabric Filterkessel												
22399											●	
15780											●	
15781											●	
23866												●
22398AN	●	●			●	●	●	●				
15782AN	●	●			●	●	●	●				
15783AN	●	●			●	●	●	●				
15784AN			●									
22402									●			
Aster Filterkessel												
20609CL63	●	●			●	●	●	●				
20610CL63	●	●			●	●	●	●				
20611CL63	●	●			●	●	●	●				
20612CL63	●	●			●	●	●	●				
21583CL63	●	●			●	●	●	●				
20613CL63			●									
40962CL63			●									
21584CL63			●									
20614 CL63									●			
Aster Large Filterkessel												
66335	●	●			●	●	●					
66328	●	●			●	●	●					
66328-2				●								
66329			●					●				
66332K			●					●				
66333									●			
Aster Large Filterkessel mit Düsenboden												
24768K				●								
24769K				●								
24770K			●					●				
10003K			●					●				
10004K									●			
24768K-D				●								
24769K-D				●								
24770K-D			●					●				
10003K-D			●					●				
10004K-D									●			

	Ventilsatz Classic Plus 1 ½" schwarz 125mm	Ventilsatz Classic Plus 1½" weiß 125 mm	Ventilsatz Classic Plus 2" schwarz 230 mm	Ventilsatz 2" schwarz 125 mm	Ventilsatz FLAT 1½" schwarz 125 mm	Classic Plus schwarz 1½"	Classic Plus weiß 1½"	Classic Plus schwarz 2"	6-Wege-Ventilsatz 2 ½"	6-Wege-Ventil 3"	Top-Ventil 1½"	Top-Ventil 2"
	73950	74999	74862	14904-125	34543	75285	75286	76149	24837	28151	20565	22490
Europe und Europe Pro Filterkessel												
34321	●	●			●	●	●					
64990	●	●			●	●	●					
64991				●								
64992			●					●				
64993									●			
64998	●	●			●	●	●					
64999				●								
65000			●					●				
65002									●			
Edelstahlfilterkessel mit Gesamthöhe 800mm												
07490	●	●			●	●	●					
07491	●	●			●	●	●					
07490B	Besgo											
07491B	Besgo											
Edelstahlfilterkessel mit Gesamthöhe 1.400mm												
07492K	●	●			●	●	●					
07493K	●	●			●	●	●					
07492B	Besgo											
07493B	Besgo											
Artic - Mehrschichtfilterkessel (1.000mm)												
34029K	●	●			●	●	●					
34030K			●					●				
34031K								●				
41187K									●			
41188K										●		
41189K	Schaltfeld mit Klappenventilen											
34030SG-D			●					●				
34031SG-D								●				
41187SG-D									●			
41188SG-D										●		
41189SG-D	Schaltfeld mit Klappenventilen											
Artic Plus Filterkessel (1.200mm)												
36053K			●									
36054K								●				
41373K								●				
36055K									●			
36056K	Schaltfeld mit Klappenventilen									●		
36053SG-D			●									
36054SG-D								●				
41373SG-D								●				
36055SG-D									●			
36056SG-D	Schaltfeld mit Klappenventilen									●		

BESCHREIBUNG

- Manuelle Mehrwegeventile mit sechs Kanälen zur Ausführung verschiedener Funktionen in einem Hydraulikkreislauf.
- Anschluss an den Filter über einen Bogen anstelle eines 90°-Winkels und neues Design für einen geringeren Druckverlust.
- Umschaltdichtung im Umschalter statt im Gehäuse platziert, um Leistung und Wartung zu verbessern.



Energieeffizienz

Classic Plus
1½" und 2"-Mehrwegeventil mit Filteranschlüssen - Schwarz

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1½" Mehrwegeventil 125 mm - Konfiguration 3	73950	6	2,58	**84,05 €**	C
2" Mehrwegeventil 230 mm - Konfiguration 3	74862	6	3,78	**137,00 €**	C
2" schwarz 125 mm (28476)	14904-125	6	3,78	**196,00 €**	C



Energieeffizienz

Classic Plus
1½" und 2" Mehrwegeventil mit Filteranschlüssen - Weiß

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1½" Mehrwegeventil 125 mm - Konfiguration 3	74999	6	2,58	**84,00 €**	C
2" Mehrwegeventil - Konfiguration 3	76146	6	3,78	**162,00 €**	C



Energieeffizienz

Classic Plus
1½" und 2" Mehrwegeventil ohne Filteranschlüssen

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1½" Mehrwegeventil schwarz 125mm - Konfiguration 3 UNTEN Klebeanschluss	75285	6	2,02	**92,50 €**	C
1½" Mehrwegeventil weiß 125mm - Konfiguration 3 UNTEN Klebeanschluss	75286	6	2,02	**92,50 €**	C
2" Mehrwegeventil schwarz 230mm - Konfiguration 3	76149	6	3,32	**165,00 €**	C
6-Wege-Ventil R 2" weiß	11155	6	3,32	**169,00 €**	C

ENTSPRECHUNGSTABELLE (VENTILE VOLLSTÄNDIG KOMPATIBEL IN DER INSTALLATION)

CLASSIC PLUS Art. Nummer	CLASSIC Art. Nummer (eingestellt)
73950	00599
74862	07444
76148	14909
76149	07441
74999	06563
76146	11156
75285	00598
76147	61306



Flaches 1½" seitliches Mehrwegeventil
mit Filteranschlüssen

BESCHREIBUNG

- Mehrwegeventil mit besonders kompakter Optik dank einlagigem Design (im Vergleich zum üblichen zweilagigen Aufbau anderer Mehrwegeventile).
- Die reduzierte Größe macht das Gerät besonders geeignet für Installationen mit begrenztem Platz, wie z. B. in Filtergehäusen oder Monoblöcken.

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Konfiguration 3	34543	6	9,3	**117,00 €**	C



Mehrwegeventil (Ronda)
mit einfacher Montage ohne Kleben

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug&Play-Verschluss	76356	-	9,3	**85,45 €**	C

BESCHREIBUNG

- Spezielle Ausführung für hohe Betriebsdrücke und den Anschluss an große Filter, die spezielle Anschlüsse erfordern.
- Wählen Sie aus den angebotenen Modellen: 2½" und 3" Mehrwegeventile.



Magnum
2½" Mehrwegeventil mit Filteranschlüssen

BESCHREIBUNG

Mehrwegeventil mit Filteranschlüssen.

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
2½" Mehrwegeventil - Konfiguration 3	24837	1	9,5	**508,00 €**	C



Magnum
2½" Mehrwegeventil

BESCHREIBUNG

Filtereinlass seitlich und Auslass unten. Mit Gewindeausgängen.

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
2½" Mehrwegeventil - Konfiguration 3	24838	1	8,2	**469,00 €**	C



Magnum
3" Mehrwegeventil

BESCHREIBUNG

Seitlich montiertes Mehrwegeventil zum Anschluss an Filter. Gehäuse und Deckel gespritzt aus ABS und glasfaserverstärktem Kunststoff. Griff in ABS gespritzt. Verschlusssystem mit Edelstahlschrauben. Damit das Ventil in der jeweils notwendigen Variante installiert werden kann, sind alle Abgänge offen und zwei Stopfen sind im Lieferumfang enthalten. Die nicht benötigten Abgänge können so leicht verschlossen werden.

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3" Mehrwegeventil	28515	1	9,8	**891,00 €**	C

Hydrospin & Hydrospin Compact





Wassereinsparung

BESCHREIBUNG

+ **Effizient & wassersparend:**
  Halbiert den Reinigungswasserverbrauch bei gleichbleibender Filterleistung.
+ **Einfach & wartungsarm:**
  Reinigung mit nur 5 L Wasser ohne Abschalten der Pumpe.

- Geeignet für Neuinstallationen und Nachrüstungen bestehender Filtersysteme.
- Geeignet für Durchflussmengen bis 16,5 bzw. 30m³/h bei einem maximalen Betriebsdruck von 2,5 bar.
- Wird zwischen Pumpe und Hauptfilter installiert und entfernt Feststoffe bis 40µ.
- Reduziert den Wasserverbrauch – halbiert die für die Filterreinigung benötigte Wassermenge.
- Einfach zu reinigen: Spülung mit nur 5 Litern Wasser, ohne den Pumpenbetrieb zu unterbrechen.

BESTELLANGABEN

Modell	Art. Nummer	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Hydrospin	45289	7,8	**528,00 €**	C
Hydrospin Compact	53743	4,0	**376,00 €**	C
Wandinstallationskit	47158	4,2	**52,55 €**	C

TECHNISCHE ANGABEN

	45289	53743
Betriebsdruck (bar)	2,5	2,5
Anschlüsse	Ø 63	Ø 50 Gewinde 2¼"
Ablassanschluss	1"	3/4
Mindestdurchfluss (m³/h)	5	3
Maximaldurchfluss (m³/h)	30	16,5
Wassermenge zur Reinigung (l)	5	15
Abscheidung fester Partikel (micron)	40	60
Bodenhalterung	Inkludiert	
Wandhalterung	47158	Inkludiert

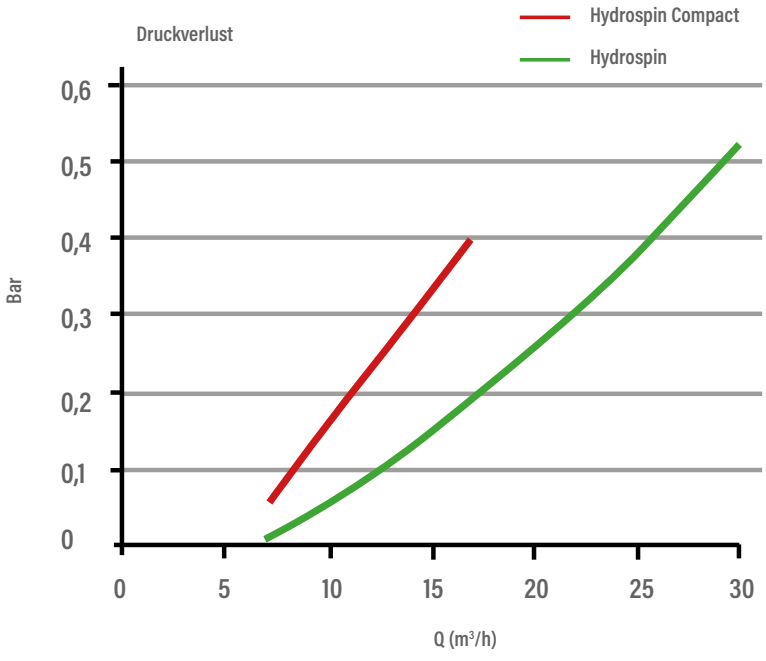

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Badu Omnitronic Rückspülautomatik

BESCHREIBUNG

Universelle Rückspülautomatik für nahezu jede Anwendung. Eine digitale Zeitschaltuhr startet den Rückspülvorgang automatisch, entsprechend den Vorgaben des intervall- oder zeitgesteuerten Programms. Einstellungen zur Filterzeit können vorgegeben werden.
Eine automatische Niveauregelung ist integriert und kann mit einem optional erhältlichen Niveausensor und Magnetventil genutzt werden. Betrieb in Kombination mit einer separaten Filtersteuerung möglich. Badu Green Pumpen können direkt angeschlossen werden. Eine integrierte Batterie verhindert den Verlust der eingestellten Daten. Weitere technische Details unter: badu.de

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1½"	PDA00008	**1.221,00 €**	C
2"	PDA00009	**1.260,00 €**	C

Speck 6-Wege-Rückspülventil und Spezial-Rückschlagventil

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
6-Wege-Rückspülventil			
R 41/3, R1 ½" *	D142100012	**141,00 €**	C
R 41/3A, R1 ½", mit 2 Verschlussstopfen	D142100111	**146,00 €**	C
R 51/3 A, R 2", mit 2 Verschlussstopfen	D142100112	**229,00 €**	C
Spezial-Rückschlagventil 63 mm Ø für Badutronic und OmniTronic (bei Einbau unterhalb des Wasserspiegels)			
	D142100016	**222,00 €**	C

* 2x Verschlussstopfen müssen separat bestellt werden (D199142129)

Filterpalette

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Filterpalette 675x500mm	297400	**66,90 €**	C
Filterpalette 835x675mm	297300	**94,75 €**	C
Filterpalette 1000x675mm	297500	**83,60 €**	C
Filterpalette 1000x1000mm	297600	**85,05 €**	C

Besgo 5-Wege-Ventil



BESCHREIBUNG

Besgo-Ventile sind pneumatische Ventile, die mit Luft- oder Wasserdruck (Netzwasser) betrieben werden. Der Steuerdruck muss 3 - 5 bar betragen. Größen DN40 / Ø 50 mm bis DN125 / Ø 140 mm. Ozonbeständig. Inklusive Magnetventil. Lieferung erfolgt ohne Filteranschlussverschraubung.

Besonderheiten:
- Höchste Betriebssicherheit
- Der Rückspülautomat öffnet mit Wasser- und schließt mit Federdruck. Bei Stromausfall stellt das Besgo-Ventil automatisch auf "Filtrieren" zurück.
- Für das Umschalten muss die Filterpumpe nicht abgeschaltet werden.
- Geringer Druckverlust

Das ergibt eine hohe Rückspülgeschwindigkeit, die für eine nahezu drucklose Rückspülung wichtig ist.

Technische Eigenschaften:
- Körper aus PVC-U
- Innenteile aus Edelstahl V4A (1.4571)
- Dichtungen: Viton / Teflon
- Antrieb ohne Druck schließend, hydraulisch einfach wirkend mit Feder
- Steuerdruck 3 - 6 bar Netzwasser oder Druckluft
- Maximaler Betriebsdruck 3,5 bar
- Das Magnetventil dient zur Steuerung des hydraulischen Antriebes und kann an jede handelsübliche Steuerung angeschlossen werden. Stromlos geschlossen. Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz.

Beschreibung	Art. Nummer	Abstand zum Roh-/ Reinanschluss	€ ohne MwSt.	Rabattcode
DN40 / Ø 50 für MS-Anlagen/AstralPool 1½" (AS083103)	PDR00129	125	**1.060,00 €**	C
	AS083102	190	**696,00 €**	C
DN50 / Ø 63				
(AS083201)	PDR00130	140	**1.160,00 €**	C
für DWL-Anlagen (AS083202)	D142100301	190	**1.160,00 €**	C
für AstralPool 2" (AS083203)	PDR00230	230	**1.160,00 €**	C
DN65 / Ø 75 für AstralPool 2½"	AS083302	270	**1.567,00 €**	C
Für Montage im Schaltfeld oder Frontverrohrung				
DN80 / Ø 90	AS083401	300	**2.310,00 €**	C

Besgo-Stangenventile werden ohne Filteranschlussverschraubungen geliefert.
Zu AstralPool Filtern passende Anschlussverschraubungen erhalten Sie auf Anfrage.
Bei Bedarf können Besgo-Stangenventile auch für andere Anschlussmaße geliefert werden.

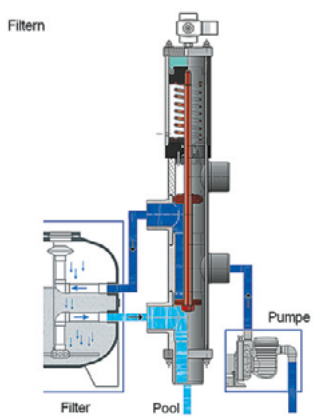

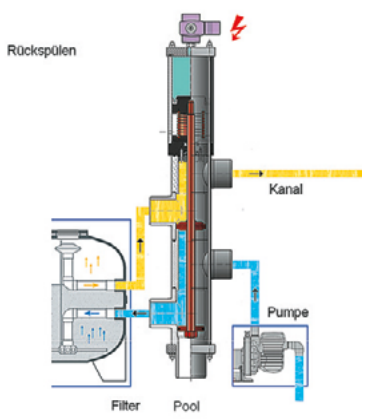



Besgo 3-Wege-Ventil

BESCHREIBUNG

Energie und Kosten sparen mit dem Besgo 3-Wege-Ventil.
Für das automatische Umschalten:

- Sparbetrieb über den Bodenablauf, welcher die Energieeffizienz von Schwimmbädern mit Überlaufrinne drastisch erhöht und dadurch unnötige Energieverluste vermeidet.
- Schwimmbad-Whirlpool (mit zwei 3-Wege-Ventilen)
- 2 Wasserattraktionen mit 1 Pumpe inklusive 230 V Magnetventil.

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
DN40 / Ø 50	AS083130	**901,00 €**	C
DN50 / Ø 63 (AS083230)	D142100303	**980,00 €**	C
DN65 / Ø 75	AS083330	**1.314,00 €**	C



Zubehör für Besgo-Ventile

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Installationseinheit ⅜" für Steuerdruck Wasser, bestehend aus Manometer 0 - 10 bar, Rückschlagventil, Feinfilter und Absperrhahn			
	AS083710	**196,00 €**	C
Kompressor Createx 230 V, ohne Tank, mit EU-Stecker, 3,5 bis 4,5 bar, 3,5 kg für geräuscharmen Betrieb (40 dB)			
	AS083718	**308,00 €**	C
Kompressor Createx 230 V, Tankinhalt 3 L, mit EU-Stecker, 3,5 bis 4,5 bar für geräuscharmen Betrieb (40 dB)			
	AS083719	**412,00 €**	C
Anschlussset 1 für Kompressor für 1 Besgo-Ventil, bestehend aus: 1 Kugelventil, 2 Einschraubverschraubungen, 10 m PE-Schlauch			
	AS083701	**56,10 €**	C
Anschlussset 2 für Kompressor für 2 Besgo-Ventile, bestehend aus: 1 Kugelventil, 3 Einschraub-Verschraubungen, 1 T-Verschraubung, 10 m PE-Schlauch			
	AS083702	**78,05 €**	C

Filterverschraubung

BESCHREIBUNG

Für die Verwendung mit Besgo-Stangenventilen oder automatischen Rückspülarmaturen und Mehrwegeventilen anderer Hersteller.

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 ½" Anschlussverschraubung (1 Paar = für einen Filter)	04972R0055	**72,90 €**	C
O-Ring-Set (1 Paar = für einen Filter)	4404120205	**5,25 €**	C
2" Anschlussverschraubung			
PVC-Fittings (2 Stück für einen Filter bestellen)	4405010107	**18,80 €**	C
O-Ring-Set (1 Paar = für einen Filter)	4404120505	**2,26 €**	C
2 ½" Anschlussverschraubung (1 Paar = für einen Filter)	4404180116	**72,90 €**	C



CLARISAVE

Für eine bewusste Reinigung



SPAREN SIE MIT JEDEM TROPFEN

Gleichmäßiger Wasserfluss, der die Zeit zwischen den Reinigungen verlängert und den **Wasserverbrauch** beim Reinigen der Kartusche **reduziert**.



EFFEKTIVE FILTRATION

Ablassgitter, das die kleinsten Partikel auffängt und so für sauberes, **kristallklares Wasser** in Ihrem Pool sorgt.



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Griffe und **drehbare Anschlüsse** für eine einfache Installation sowie ein **Glycerin-Manometer** für eine genaue Ablesung.

©2024 Fluidra. Alle Rechte vorbehalten. Alle hierin verwendeten Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ClariSave



BESCHREIBUNG

Sortiment an Kartuschenfiltern von 10 bis 25 m³/h, leistungsstark und kompakt, sodass sie auch in kleinste Räume passen. Ein optimiertes Design ermöglicht die Nutzung der gesamten Oberfläche des Filterelements. Zusätzlich sorgt das Ablassgitter für eine verbesserte Filterleistung; mit weniger Wartung und höherer Effizienz für kristallklares Wasser im Pool.

- Hohe Filterqualität für kristallklares Wasser.
- Umweltfreundlich mit geringem Wasserverbrauch und niedrigem Druckverlust.
- Einfach zu installieren dank geringem Gewicht, drehbaren Anschlüssen und einfacher Rohrinstallation.
- Leicht zu warten: längere Reinigungsintervalle, schnelles Spülen.
- Für alle Pools. Hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Behandlungen.

5 ANS GARANTIE 5 YEARS GUARANTEE

Wassereinsparung

UNE-EN 16713-01

Entspricht der Norm EN 16713-01

Energieeffizienz

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
ClariSave 10 Kartuschenfilter	77113	1	15,6	**318,00 €**	C
ClariSave 15 Kartuschenfilter	77114	1	15,6	**462,00 €**	C
ClariSave 20 Kartuschenfilter	77115	1	15,6	**513,00 €**	C
ClariSave 25 Kartuschenfilter	77116	1	15,6	**596,00 €**	C

Filterelemente

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
für ClariSave 10 (Ersatz für 77113)	77129	1	15,6	**65,80 €**	C
für ClariSave 15 (Ersatz für 77114)	77130	1	15,6	**86,40 €**	C
für ClariSave 20 (Ersatz für 77115)	77131	1	15,6	**102,00 €**	C
für ClariSave 25 (Ersatz für 77116)	77132	1	15,6	**123,00 €**	C



TECHNISCHE MERKMALE

Filter Art. Nummer	77113	77114	77115	77116
Filterfläche (m²)	7,8	10	12	14
Filtrationsrate (m³/m²/h)	1,3	1,5	1,7	1,8
Durchflussrate (m³/h)	10,1	15,2	20,2	25,2
Anschlüsse	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm
Maximaler Druck (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5
Beckenvolumen (m³) (8h)*	81	122	162	202
Filterelement (Art. Nummer)	77129	77130	77131	77132
Filtrationsfeinheit (µm)	20	20	20	20
A (mm)	490	490	490	490
H (mm)	784	784	965	965
M (mm)	569	569	569	569
N (mm)	68	68	68	68

*8 Stunden Umwälzrate.



TECHNISCHE MERKMALE

Kartuschen Art. Nummer	77129	77130	77131	77132
Filterfläche (m²)	7,8	10	12	14
Filtrationsfeinheit (µm)	20	20	20	20
H (mm)	570	570	750	750
A (mm)	Ø 190	Ø 190	Ø 190	Ø 190
Filter kompatibel (Art. Nummer)	77113	77114	77115	77116
Einheiten pro Filter	1	1	1	1

EINE KOMPLETTE FILTERREIHE

FÜR JEDEN POOL DER PASSENDE FILTER

Zentrales Element des Filtersystems, der Filter enthält ein Filtermedium (dies kann Sand, Glas, eine Kartusche oder ein anderes Material sein, je nach Filtertyp). So werden Schmutz und Verunreinigungen im Filterbehälter zurückgehalten.

Ein effizientes Filtersystem ist entscheidend für die Wirksamkeit der Wasseraufbereitung.

Zodiac® bietet 2 Filterreihen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer bestmöglich gerecht zu werden:

3 YEAR GARANTIE ALLE TEILE

5 YEAR GARANTIE AUF BEHÄLTER

ALLE ARTEN VON POOLS

FEINE FILTERUNG

Wassereinsparung

3 YEAR GARANTIE ALLE TEILE

10 YEAR GARANTIE AUF BEHÄLTER

ALLE ARTEN VON POOLS

EINFACHE WARTUNG

CS Kartuschenfilter

+ sehr kompakte Filter, die in engen Technikräumen installiert werden können
+ ultrafeine Filtration bis zu 15-20 µm für klares Wasser
+ spart Wasser bei der Wartung (kein Rückspülen)
+ kein Anschluss an den Abfluss erforderlich

MS Medienfilter

+ langlebige Filter aus glasfaserverstärktem Polyester
+ für die Verwendung mit Sand und Filterglas (Crystal Clear) konzipiert
+ einfache Wartung



CS

Umweltfreundliche Kartuschenfilter für Feinfiltration



MS

Einfache und langlebige Sandfilter

Vergleichstabelle der Produktreihe

Garantie	5 Jahre (Behälter) / 3 Jahre	10 Jahre (Behälter) / 3 Jahre
Einfache Installation	Ja (VersaPlumb® Kit)	-
Filtermedium	CS Kartusche	Glas oder Sand
Filterfeinheit	15 - 20 Mikron	20 - 50 Mikron
Anzahl der Modelle	4	5
Stellfläche	37 cm	47-95 cm
Max. Beckenvolumen	170 m^3	200 m^3
Druckanzeige	Ja	Ja
Mehrwegeventil	k. A.	Ja
Ablauf	Ja (+ Anschlusskit)	Ja, doppelt (Medium + Wasser)





MS Filterkessel

BESCHREIBUNG

- Langlebig: hochwertiger, glasfaserverstärkter Filterkessel
- Bedienerfreundlich: einfache Wartung und Überwinterung dank großer Einfüllöffnung
- Vielseitig: seitliches 6-Wege-Ventil, für Quarzsand- und Glasfiltermedium geeignet.

Art. Nummer	Ø mm	Filterfläche m²	Max. Druck (bar)	Arbeitsdruck	€ ohne MwSt.	Rabattcode
70863-0100VN	475	0,16	2,5	0,2 - 0,8 (drehzahlgeregelte Pumpe); 0,4 - 1,4 (Pumpe mit konstanter Drehzahl)	**734,00 €**	C
70864-0100VN	532	0,20	2,5		**794,00 €**	C
70865-0100VN	645	0,32	2,5		**855,00 €**	C
70866-0100VN	798	0,47	2,5		**1.269,00 €**	C

ALLE ARTEN VON POOLS

3 YEAR WARRANTY

10 YEAR WARRANTY ON TANK

EINFACHE INSTALLATION

SPEDITION
ab Ø 600

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



6-Wege-Ventil



Manometer & Lüftungssatz



Schraubensatz



Einfüllschutzabdeckung



ABMESSUNG UND GEWICHT

		MS 470	MS 530	MS 650	MS 800
A (mm)		340	350	405	430
B (mm)		465	475	530	660
C (mm)		529	539	594	736
D (mm)		705	745	815	984
E außen (mm)		475	532	645	798
E innen (mm)		450	510	635	770
F (mm)		347	400	490	625
Ventilanschlüsse	Anschlussabstand Vertikal	64	64	64	76
	Anschlussabstand Horizontal	74	74	74	79
	Anschlussgewinde	1½''	1½''	1½''	2''
Durchmesser (mm)		475	532	645	798
Filterfläche (m2)		0,16	0,2	0,32	0,47
Filterkapazität m3 (6h/Tag)		48	60	96	140
Anschlüsse		1 ½''		2''	
Arbeitsdruck		0,2 - 0,8 (drehzahlgeregelte Pumpe); 0,4 - 1,4 (Pumpe mit konstanter Drehzahl)			
Maximaldruck		2,5			
Gewicht Crystal Clear (kg)		75	90	135	270
Anzahl Crystal Clear Beutel 1,0/3,0 mm		1			2
Anzahl Crystal Clear Beutel 0,7/1,3 mm		4	5	8	16
Gewicht des Sands (kg)		85	100	160	305



Abb. ähnlich

SPEDITION

ZPF Filteranlagen mit FloPro™

BESCHREIBUNG

- Effiziente FloPro™ Pumpe
- Hochwertiger, glasfaserverstärkter Filterkessel MS
- seitliches 6-Wege-Ventil
- Ideal zur Verwendung mit Glasfiltermaterial Crystal Clear
- Inkl. Palette

Art. Nummer	Ø mm	Filterfläche m²	Ø Gewinde-verbindung	Pumpe	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit effizienter FloPro Pumpe mit konstanter Drehzahl						
PDF00065	475	0,16	1 ½"	FloPro™ 50M	**1.083,00 €**	C
PDF00076	532	0,20	1 ½"	FloPro™ 50M	**1.478,00 €**	C
PDF00067	645	0,32	1 ½"	FloPro™ 75M	**1.585,00 €**	C
PDF00068	645	0,32	1 ½"	FloPro™ 100M	**1.624,00 €**	C

Art. Nummer	Ø mm	Filterfläche m²	Ø Gewinde-verbindung	Pumpe	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit selbstansaugende drehzahlgeregelte FloPro bzw. E30 iQ Pumpe, inkl. Stromkabel mit Schukostecker						
PDF00070	532	0,20	1 ½"	E30 iQ 100	**2.134,00 €**	C
PDF00080	532	0,20	1 ½"	FLoPro VS	**2.723,00 €**	C
PDF00071	645	0,32	1 ½"	E30 iQ 200	**2.210,00 €**	C
PDF00073	645	0,32	1 ½"	FLoPro VS	**2.806,00 €**	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



6-Wege-Ventil mit Pumpenverrohrung



Manometer & Lüftungssatz



Schraubensatz



Einfüllschutz-abdeckung



Crystal Clear

- + Filtermaterial aus reinem, neuwertigem, zerstoßenem, durchsichtigem Glas
- + Effiziente Filterung für klareres Wasser
- + Ca. 75 % geringerer Wasserverbrauch durch kürzere Rückspülungen (im Vergleich zu Sandfilteranlagen)
- + Hohe Standzeit (Wechsel) von ca. 5 Jahren
- + Ideal für den energiesparenden Einsatz mit drehzahlgeregelter Pumpe
- + Optimierte Filterqualität (geprüft nach EN 19643)

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

MS-Filter
70863/64/65/66 -0100VN

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
Art. Nummer	WF000063	WF000064
€ ohne MwSt.	**28,35 €**	**28,35 €**
Rabattcode	C	C

BESCHREIBUNG

Modell	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
Inhalt	Filtermedium aus 100 % reinen Glaskristallen	
Form	Transluzent	
Dosierung	Gesamtgewicht im Filter: 10 % weniger als das Äquivalent bei Sand 1,0/3,0 mm: ausreichend, um die Filterlateralen zu bedecken 0,7/1,3 mm: zusätzlich, um das Gesamtgewicht zu erreichen	
Filtrationseffizienz	77,9 % Trübungsreduktion*	
Beutelmaße (L x H)	45 x 65 cm	
Beutel Nettogewicht	15 kg (= Versandeinheit, gemischte Palette möglich)	

* Trübungsreduktionstest im Labor mit Crystal Clear fine, gemäß EN 16713-1 Standard (Test §7.2.4). Die gesetzliche Anforderung beträgt mindestens 50 %.





CS

- + Glasfaserverstärkter Filter mit sehr feiner Filtrierung
- + Einfache Handhabung und Installation
- + Gut für die Umwelt, durch geringeren Wasserverbrauch
- + Kompakte Bauweise, daher bestens geeignet für kleine Technikräume

3 YEAR WARRANTY

5 YEAR WARRANTY ON TANK

ALLE ARTEN VON POOLS

FEINE FILTERUNG

ECO-FRIENDLY

Wassereinsparung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



15-20 µm Kartuschenfilter	63/50 mm Uni - Ventile	Ventilverbindung 63/50 mm	Manometer	Entlüfter

OPTIONALES ZUBEHÖR	ZUGEHÖRIGE PRODUKTE	
VersaPlumb® Kit	Kartusche CS 100	Kartusche CS 150
WF000026	R0462201	R0462301

PRODUKTREFERENZEN

Modell	CS 100	CS 150
Art. Nummer	WF000024	WF000025
€ ohne MwSt.	**645,00 €**	**814,00 €**
Rabattcode	C	C

BESCHREIBUNG

Modell	CS 100	CS 150
Behältermaterial	Glasfaserverstärktes Polypropylen	
Position Manometer	Oben, auf Deckel befestigt	
Anschlüsse	63/50 mm Uni-Ventile	
Entleerung	63 mm, 63/50 mm Entleerungskit	

TECHNISCHE DATEN

Modell	CS 100	CS 150
Filterkapazität m^3 (6 Std./Tag)	130	170
Maximaler Durchfluss (m^3/h)	22,7	28,4
Filterfläche (m^2)	9,3	14
Anzahl der Kartuschenschichten	143	215
Filtergeschwindigkeit ($m^3/h/m^2$)	2,4	2,1
Betriebsdruck (bar oder kg/cm^2)	0,2 - 0,8 (Drehzahlregelbare Pumpe); 0,4 - 1,2 (Einzelgeschwindigkeitspumpe)	
Maximaldruck (bar oder kg/cm^2)	3,5	

LEISTUNG

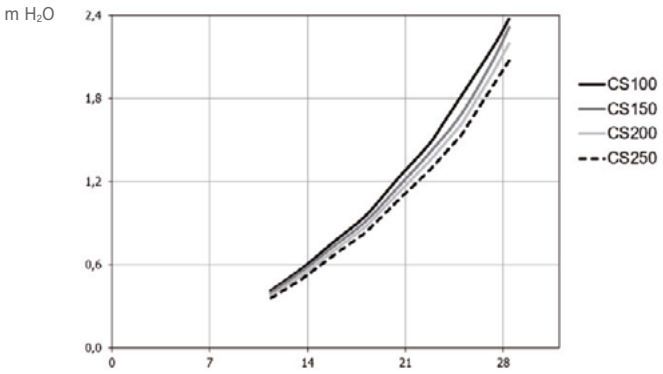

- CS-Filterdruckverluste ausgedrückt in Metern Wassersäule: 1 m H2O = 0,1 bar

m³/h

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Modell	CS 100	CS 150
Gewicht (Filter + Kartusche)	13 kg	14 kg
Stellfläche (Filterfußdurchmesser)	33 cm	
Gesamthöhe (mit Manometer)	92 cm	
Benötigter Freiraum (zum Austausch der Kartusche)	44 cm über dem Filter	

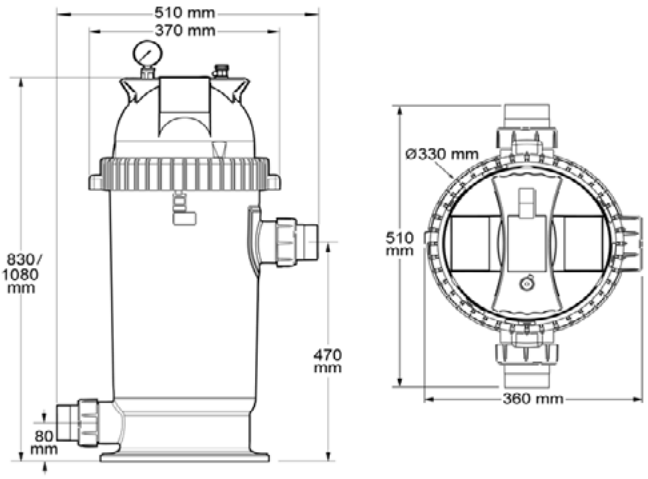

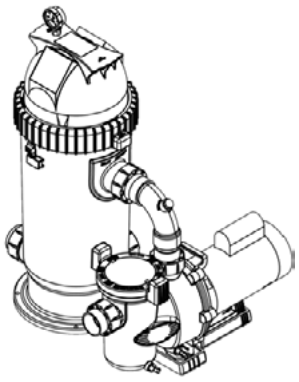

INSTALLATION

- Das optionale Versa Plumb®-Kit ermöglicht eine schnelle, kompakte und effiziente Verbindung zwischen dem CS-Filter und jeder Zodiac FloPro™ Pumpe.
- Das Versa Plumb®-Bogenstück ist mit einem ½"-Gewinde ausgestattet, um beispielsweise eine Erdungsanode zu installieren (siehe Erdungsanoden-Kit auf den Seiten zur Wasseraufbereitung – Teil R0673800).



Textilkartuschen
für MTH Einhängetechnik

BESCHREIBUNG

Hochwertige Textilkartusche (1 VPE = 2 Stück). Preis je VPE.
Filterschärfe: ca. 30 Mikron

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Textilkartusche für IS 5, IS 6, IS 12, SK 2 Maße (Ø x h): 167 / 160 x 217 mm	M209411	**176,00 €**	C



Ersatzkartuschen
für Terra Filter

Beschreibung	Art. Nummer	Ø	d	H	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Terra 50	19785	245	95,7	260	1,7	**196,00 €**	C
Für Terra 75	19786	245	95,7	380	2,0	**244,00 €**	C
Für Terra 100	19787	245	95,7	500	2,5	**327,00 €**	C

Sandfilter VS Pro



Abb. TC308

BESCHREIBUNG

Komplett montierte Filteranlage auf einer Kunststoffpalette. Geeignet für Schwimmbecken bis zu 75m³. Ausgestattet mit 63 mm Rohrleitungen und seitlichen Anschlüssen. Auf der Palette befinden sich der AquaForte Polyester-Sandfilter und die regelbare Poolpumpe AquaForte Invereco IVS 100. **Das AquaForte B-Clear LS sorgt für die Wasseraufbereitung mittels salzarmer Hydrolyse und automatischer Säuredosierung.**

DAS SYSTEM BESTEHT AUS:

- AquaForte Polyester-Sandfilter Ø 600 mm mit seitlichem Anschluss
- AquaForte Invereco IVS 100 regelbare Poolpumpe
- AquaForte **B-Clear LS 60/LS 100** salzarmes Hydrolysesystem (inkl. pH/Rx-Kontrolle)
- 3 Eingänge Ø 63 mm
- 2 Rückläufe Ø 63 mm, inkl. Bypass-System Ø 63 mm für Wärmepumpe
- Ø 50 mm Schmutzauslass
- Vormontiert auf Kunststoffpalette mit PE-Rückwand
- Druckgeprüft mit Luft
- Exklusiv Filtermedien
- Verteilerkasten für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA Fehlerstromschutz

BESTELLANGABEN

Modell	Art. Nummer	Standardgewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sandfilter VS PRO LS60	TC308	-	**5.736,00 €**	C
Sandfilter VS PRO LS100	TC309	-	**5.982,00 €**	C
Auffangbehälter 25 Liter Chlor/Säure	D166100240	-	**103,00 €**	A

Sandfilter VS



Abb. TC301



Abb. TC314

BESCHREIBUNG

Komplett montierte Filteranlage auf einer Kunststoffpalette. Geeignet für Schwimmbecken bis zu 75m³. Ausgestattet mit 63 mm Rohrleitungen und seitlichen Anschlüssen. Auf der Palette befinden sich der AquaForte Polyester-Sandfilter und die regelbare Poolpumpe AquaForte Invereco IVS 100. Das Technopool-/ Elite Control Connect-System sorgt für die Wasseraufbereitung mittels automatischer Chlor- und Säuredosierung.

DAS SYSTEM BESTEHT AUS:

- AquaForte Polyester-Sandfilter Ø 600 mm mit seitlichem Anschluss.
- AquaForte Invereco IVS 100 regelbare Poolpumpe.
- Technopool / Elite Control Connect (pH/Rx-Kontrolle).
- Durchflusskammer für pH/Rx-Sensoren & Erdanschluss.
- 3 Eingänge Ø 63 mm.
- 2 Rückläufe Ø 63 mm, inkl. Bypass-System Ø 63 mm für Heizung.
- Ø 50 mm Schmutzauslass.
- Vormontiert auf Kunststoffpalette mit PE-Rückwand.
- Druckgeprüft mit Luft.
- Exklusiv Filtermedien.
- Verteilerkasten für 6 Stecker mit 16A Sicherung und 30mA Fehlerstromschutz.

BESTELLANGABEN

Modell	Art. Nummer	Standardgewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sandfilter VS	TC301	-	**5.012,00 €**	C
Elite Control Connect	TC314	-	**5.397,00 €**	C
Auffangbehälter 25 Liter Chlor/Säure	D166100240	-	**103,00 €**	A



Abb. TC312

Kartusche VS Pro

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Vollständig installierte Filteranlage auf einer Kunststoffpalette. Geeignet für Schwimmbecken bis zu 75m³. Ausgestattet mit 63 mm Rohrleitungen und seitlichen Anschlüssen. Auf der Palette befinden sich die regelbare Poolpumpe AquaForte Invereco IVS 100 und der Multi-Element-Kartuschenfilter Galaxy ICF530, der eine ganze Saison lang ohne Wartung filtern kann! Zudem ist ein Astralpool Hydrospin Kompakt-Zyklonfilter montiert, der verhindert, dass grobe und schwere Schmutzpartikel in den Filter gelangen. **Das AquaForte B-Clear LS sorgt für die Wasseraufbereitung mittels salzarmer Hydrolyse und automatischer Säuredosierung.**

DAS SYSTEM BESTEHT AUS:

- Galaxy ICF530 Multi-Element-Patronenfilter.
- Astralpool Hydrospin Kompakt-Zyklonfilter.
- AquaForte Invereco IVS 100 regelbare Poolpumpe.
- AquaForte **B-Clear LS60 / LS100** salzarmes Hydrolysesystem (inkl. pH/Rx-Kontrolle).
- AquaForte Midi Power 75W Duplex 5V.
- 3 Eingänge Ø 63 mm.
- 2 Rückläufe Ø 63 mm, inkl. Bypass-System Ø 63 mm für Heizung.
- Vormontiert auf Kunststoffpalette mit PE-Rückwand.
- Druckgeprüft mit Luft.
- Inklusive Filtermedien (4 Patronen).
- Verteilerkasten für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA-Fehlerstromschutz. Exklusiv Filtermedien.

BESTELLANGABEN

Modell	Art. Nummer	Standardgewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kartuschenfilter VS PRO LS60	TC312	-	**6.661,00€**	C
Kartuschenfilter VS PRO LS100	TC313	-	**6.888,00€**	C
Auffangbehälter 25 Liter Chlor/Säure	D166100240	-	**103,00 €**	A



Kartusche VS

BESCHREIBUNG

Vollständig installierte Filteranlage auf einer Kunststoffpalette. Geeignet für Schwimmbecken bis zu 75m³. Ausgestattet mit 63 mm Rohrleitungen und seitlichen Anschlüssen. Auf der Palette befinden sich die regelbare Poolpumpe AquaForte Invereco IVS 100 und der Multikartuschenfilter Galaxy ICF530, der in der Regel eine ganze Saison lang ohne Wartung filtern kann. Zudem wurde ein Hydrospin Compact Zyklonfilter eingebaut, der verhindert, dass grobe und schwere Schmutzpartikel in den Filter gelangen. Die Technopool sorgt für die Wasseraufbereitung mittels automatischer Chlor- und Säuredosierung.

DAS SYSTEM BESTEHT AUS:

- Galaxy ICF530 Multi Element Patronenfilter
- Astralpool Hydrospin Kompakt-Zyklonfilter
- Aquaforte Invereco IVS 100 regelbare Poolpumpe
- AquaForte Midi Power 75W Duplex 5V
- Technopool (pH/Rx control)
- 3 Eingänge Ø 63 mm
- 2 Rückläufe Ø 63 mm, inkl. Bypass-System Ø 63 mm für Wärmepumpe
- Vormontiert auf Kunststoffpalette mit PE-Rückwand
- Druckgeprüft mittels Luft
- Inklusive Filtermedien (4 Patronen)
- Inkl. einem Verteilerkasten für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA-Fehlerstromschutz

BESTELLANGABEN

Modell	Art. Nummer	Standardgewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kartuschenfilter VS	TC310	-	**5.989,00 €**	C
Auffangbehälter 25 Liter Chlor/Säure	D166100240	-	**103,00 €**	A



Biopool Typ 5 Elite Connect LS

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Filterpalette vom Typ 5, ausgestattet mit der Aquaforte Signal 75W, die für Pools bis zu 80m³ ausreicht, da die Hydrolyse auch bei niedrigem Salzgehalt eingesetzt wird. Sie besitzt eine variable Poolpumpe AquaForte Inverpro VS mit WLAN, die noch leiser und sparsamer ist und den Durchfluss in m³/h anzeigt. Der Elite Connect Cellguard ist eine revolutionäre neue Technik mit einer selbstreinigenden Zelle, die 25.000 Stunden hält.

Die ideale Lösung für eine professionelle und kompakte Biopool-Filterung. Dieses Filtersystem wird komplett vormontiert auf einer Kunststoffpalette mit einer HDPE-Rückwand geliefert. Nur das Stromkabel muss noch an die Anschlussdose angeschlossen werden.

Dank der selbstansaugenden Pumpe kann diese Anlage sowohl ober- als auch unterirdisch eingesetzt werden. Dieses Palettensystem eignet sich bestens für die Umwandlung eines (Chlor-)Pools in einen Biopool.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 3 x 63 mm Zulauf mit Kugelhähnen für den Vorfilter.
- 2 x 63 mm Rücklauf (einzeln einstellbar mit Kugelhahn Ø 63 mm).
- Bypass-System für Wärmepumpe mit 63 mm Kugelhähnen.
- 1 x extra großer Vorfilter (8 Liter) mit leicht zu reinigendem Filterkorb.
- 1 x AquaForte Inverpro VS-Pumpe mit WLAN
- 1 x AquaForte UltraBead UB-60-Filter.
- 1 x AquaForte Signal 75 Watt UV-C.
- 1 x AstralPool Elite Connect 100LS Cellguard-Salzarme Hydrolyse-System mit pH- und Redox-Option, Dosierpumpe und multifunktionaler Durchflusskammer.
- 1 x AquaForte Dosatech zur Dosierung von Phosfree-Phosphatentferner.
- 1 x Anschlusskasten für 6 Stecker mit 16-A-Sicherung und 30-mA-Fehlerstromschutz.

BESTELLANGABEN

Modell	max. Schwimmteich	Art. Nummer	Standard-gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Typ 5 Elite Connect LS	80m³	TC303	-	**8.404,00€**	C



Biopool Typ 5 B-Clear LS

BESCHREIBUNG

Filterpalette vom Typ 5, ausgestattet mit der Aquaforte Signal 75W, die für Pools bis zu 80m³ ausreicht, da die Hydrolyse auch bei niedrigem Salzgehalt eingesetzt wird. Sie enthält die variable Poolpumpe AquaForte Inverpro VS mit WLAN, die noch leiser und sparsamer ist und den Durchfluss in m³/h anzeigt. Ausgestattet mit dem salzarmen Hydrolysesystem AquaForte B-Clear LS100.
Die ideale Lösung für eine professionelle und kompakte Biopool-Filterung. Dieses Filtersystem wird komplett vormontiert auf einer Kunststoffpalette mit einer HDPE-Rückwand geliefert. Nur das Stromkabel muss noch an die Anschlussdose angeschlossen werden.
Dank der selbstansaugenden Pumpe kann diese Anlage sowohl ober- als auch unterirdisch eingesetzt werden. Dieses Palettensystem eignet sich bestens für die Umwandlung eines (Chlor-)Pools in einen Biopool.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 3 x 63 mm Zulauf mit Kugelhähnen für den Vorfilter.
- 2 x 63 mm Rücklauf (einzeln einstellbar mit Kugelhahn Ø 63 mm).
- Bypass-System für Wärmepumpe mit 63 mm Kugelhähnen.
- 1 x extra großer Vorfilter (8 Liter) mit leicht zu reinigendem Filterkorb.
- 1 x AquaForte Inverpro VS-Pumpe mit WLAN
- 1 x AquaForte UltraBead UB-60-Filter.
- 1 x AquaForte Signal 75 Watt UV-C.
- 1 x AquaForte B-Clear LS100 salzarmes Hydrolysesystem mit pH- und Redox-Option,
- Durchflusssensor, Dosierpumpe und Säureinjektion.
- 1 x AquaForte Dosatech zur Dosierung von Phosfree-Phosphatentferner.
- 1 x Anschlusskasten für 6 Stecker mit 16-A-Sicherung und 30-mA-Fehlerstromschutz.

BESTELLANGABEN

Modell	max. Schwimmteich	Art. Nummer	Standard-gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Typ 5 B-Clear LS	80m³	TC305	-	**7.997,00 €**	C



Biopool Typ 4

BESCHREIBUNG

Die ideale Lösung für eine professionelle und kompakte Biopool-Filtration. Dieses Filtersystem wird komplett vormontiert auf einer Kunststoffpalette mit HDPE-Rückwand geliefert. Lediglich Wasser Zu- und Ablauf sowie das Stromversorgungskabel müssen noch angeschlossen werden. Das Filtersystem ist geeignet für bis zu 80 m^3 Biopool oder (Koi-)Teiche bis zu 40 m^3. Dank der selbstansaugenden Pumpe kann dieses System sowohl ober- als auch unterirdisch eingesetzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 3 x Einlauf 63 mm mit Kugelhähnen für Vorfilter.
- 3 x Rücklauf 63 mm (individuell einstellbar mit Ø 63 mm Kugelhahn).
- Bypass-System für Wärmepumpe mit Kugelhähnen 63 mm.
- Bypass-System für Phospat-Patronenfilter mit Kugelhähnen 63mm.
- 1 x Extragroßer Vorfilter (8 Liter) mit leicht zu reinigendem Filterkorb.
- 1 x AquaForte Inverpro VS WLAN-Pumpe.
- 1 x AquaForte UltraBead UB-60 Filter.
- 1 x AquaForte Buster 140 Watt UVC
- 1 x AquaForte Phospat 3 Kartusche zur Bindung von Phosphat.
- 2 x AquaForte Dosatech zur Dosierung von Phosfree (flüssiger Phosphatentferner) und Microbe-lift Bakterien.
- 1 x Verteilerkasten für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA-Fehlerstromschutz.

BESTELLANGABEN

Modell	max. Schwimmteich	Art. Nummer	Standardgewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Biopool Typ 4	80m^3	TC307	-	**9.509,00 €**	C



ZUM HAUPTVERZEICHNIS



PUMPEN

ASTRALPOOL

120 DREHZAHLGEREGELTE PUMPEN
121 Victoria Smart Connect VS
122 Victoria Plus Silent VS

123 SCHWIMMBADPUMPEN
123 Victoria Plus Silent
124 Sena
125 Nautilus Silent
126 Maxim/Shark

127 HAAR- UND FASERFÄNGER

ZODIAC®

128 DREHZAHLGEREGELTE PUMPEN
129 FloPro VS
131 E30 iQ

133 SCHWIMMBADPUMPEN
133 FloPro

135 SPECK PUMPEN

142 MERANUS PUMPEN

143 AQUAFORTE PUMPEN



VICTORIA SMART CONNECT VS

EXZELLENZ IN VARIABLER GESCHWINDIGKEIT

FLUIDRA POOL



ENERGIE-EINSPARUNGEN

Victoria Plus Silent VS bietet eine effizientere Leistung und reduziert den Stromverbrauch um bis zu 85%[1].



OPTIMIERTE FILTRATIONS-QUALITÄT

Dank langsamerer Filtration erhalten die Nutzer das kristallklare Wasser, das sie verdienen, mit größerer Transparenz als bei einer einstufigen Pumpe.



HOHER KOMFORT

Die Badegäste werden aufgrund des reduzierten Geräuschpegels ein größeres Wohlbefinden erleben.

Der integrierte Controller und die Fernsteuerung ermöglichen eine einfache Verwaltung.

[1] Im Vergleich zur AstralPool Victoria Plus Silent Einstufenpumpe.

AstralPool Pumpen. Exzellenz im Herzen des Pools.

A Fluidra Brand | AstralPool.com

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

ASTRALPOOL





Energieeffizienz

FLUIDRA POOL

DREHZAHLGEREGELTE PUMPEN

NEW 2026

Victoria Smart Connect VS

+ Exzellenz bei der Energieeinsparung
+ Hoher Komfort
+ Optimierte Filterqualität

Die Victoria Smart Connect Pumpe für private Pools ist mit zwei Motorleistungen erhältlich, verfügt über variable Geschwindigkeiten und kann automatisch gesteuert werden.

NEUE FUNKTIONEN:
- Funktioniert über die Fluidra Pool App. Neue Funktionen und Möglichkeiten enthalten.
- Neue Durchflussregelung.
- Neue Benutzeroberfläche.
- Intelligente Ansaugung.
- Trockenlaufschutz.
- Frostschutz.
- Verbrauchskontrolle.

Diese Pumpe wurde sowohl für Neubau-Pools als auch als Ersatz für bereits installierte Pumpen entwickelt.
Durch die Nutzung variabler Geschwindigkeiten und des Timers können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.
Badegäste erleben durch den reduzierten Geräuschpegel ein größeres Wohlbefinden.
Es gibt digitale Ein- und Ausgänge für den reibungslosen Betrieb aller Poolgeräte, wie z.B. Salzelektrolyseanlage und Wärmepumpe.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Victoria Smart Connect VS 100	77946	1	19	**1.364,00 €**	C
Victoria Smart Connect VS 200	77947	1	22	**1.758,00 €**	C

Installation und Steuerung:



HMI-Steuerungssystem an der Pumpe



HMI-Steuerungssystem an der Wand

TECHNISCHE DATEN

Art. Nummer	Modell	Spannung	Durchfluss bei HN	Nenn-förderhöhe	Max. Förderhöhe	Max. Durchfluss	Leistungs-abgabe	Leistungs-aufnahme	Rohrdurch-messer
		UN	QN	HN	HMAX.	QMAX.	P2N	P1MAX	ø
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm
77946	VS 100	220 - 240	16,4	10	14,9	23,6	0,75	1,06	50
77947	VS 200	220 - 240	26,1	10	15,9	33,2	1,50	1,82	63

		77946			77947		
		Niedrig	Medium	Hoch	Niedrig	Medium	Hoch
Geschwindigkeit	U/min	1400	2100	2850	1400	2100	2850
Spannung	V	220 - 240			220 - 240		
Frequenz	Hz	50 / 60			50 / 60		
Nennleistung des Motors	kW	0,75			1,50		
Leistung	W	150	440	1060	250	740	1820
Durchfluss	m³/h	6,2	11,3	16,4	11,1	18,2	26,1
Förderhöhe	m	2,5	5,6	10,0	2,5	5,6	10,0
Max. Förderhöhe	m	3,2	7,9	14,9	3,5	8,4	15,9
Geräuschpegel	dBA	42	54	63	43	55	65

LEISTUNG

77946

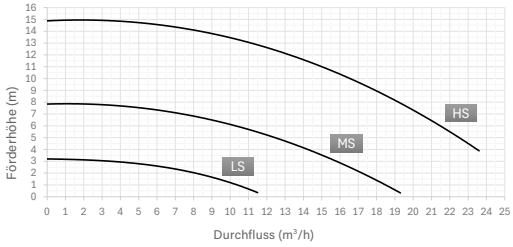

77947

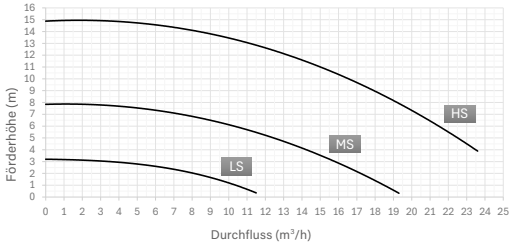

VICTORIAPLUS SILENT VS

Victoria Plus Silent VS







Energieeffizienz

+ **Exzellenz bei der Energieeinsparung**
+ **Hoher Komfort**
+ **Optimierte Filterqualität**

BESCHREIBUNG

Die Victoria Plus Silent Pumpe für private Schwimmbäder ist mit zwei Motorleistungen erhältlich, verfügt über variable Drehzahlen und kann automatisch gesteuert werden.

Diese Pumpe wurde sowohl für Neubau-Pools als auch als Ersatz für bereits installierte Pumpen entwickelt.

Durch die Nutzung variabler Geschwindigkeiten und des Timers können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.

Badegäste erleben durch den reduzierten Geräuschpegel ein größeres Wohlbefinden.

Es gibt digitale Ein- und Ausgänge für den reibungslosen Betrieb aller Poolgeräte, wie z. B. Salzelektrolyseanlage und Wärmepumpe.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Victoria Plus Silent 100	67547	1	19	**1.372,00 €**	C
Victoria Plus Silent 200	67548	1	22	**1.500,00 €**	C

TECHNISCHE DATEN

Art. Nummer	Modell	Spannung	Durchfluss bei HN	Nenn-förderhöhe	Max. Förderhöhe	Max. Durchfluss	Leistungs-abgabe	Leistungs-aufnahme	Rohrdurch-messer	EN 17645 Bewertung
		UN	QN	HN	HMAX.	QMAX.	P2N	P1MAX	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
67547*	VS 100	230	16,0	10	14,6	23,7	0,75	1,18	D50	A
67548*	VS 200	230	24,4	10	15,9	32,4	1,50	1,83	D50	A

* Abverkauf

	67547			67548		
	Niedrig	Medium	Hoch	Niedrig	Medium	Hoch
Geschwindigkeit (U/min)	1400	2100	2750	1400	2100	2750
Spannung (V)	220-240			220-240		
Frequenz (Hz)	50/60			50/60		
Leistung (W)	170	470	1030	258	750	1560
Stromaufnahme (A)	1	2,2	4,5	1,4	3,4	7,1
Durchfluss (m³/h)	8,5	12,2	16,0	12,7	18,4	24,4
Förderhöhe (m)	2,7	6,1	10	3,2	6,2	10
Effizienz (l/Wh)	48	26	16	43	25	16
Max. Förderhöhe (m)	4	9	15,5	4	9,4	16,3
Geräuschpegel (dBA)	45	53	61	51	58	66

67547

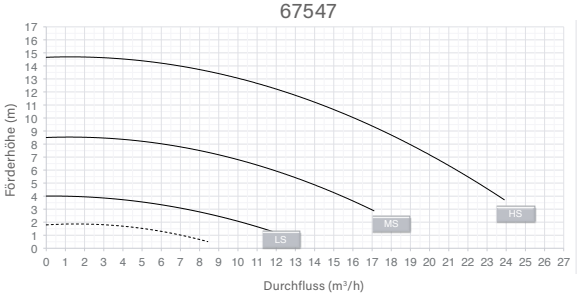

67548

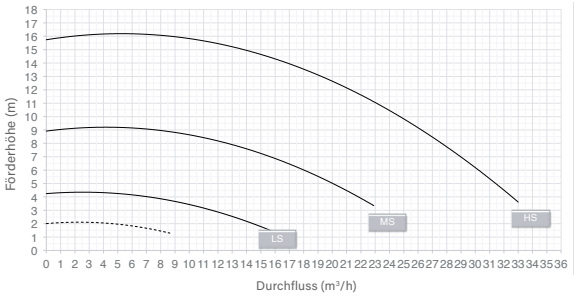



Menügeführte Anpassungen und Einstellungen



Intuitive Wochentimer-Einstellungen



Voreingestellte und einstellbare Geschwindigkeiten



Anzeige von Stromverbrauch und Einsparungen

Installation und Steuerung:



HMI-Steuerungssystem an der Pumpe



HMI-Steuerungssystem an der Wand

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Victoria Plus Silent

+ Lange Lebensdauer
+ Überlegene Leistung
+ Für alle Pools

BESCHREIBUNG

Victoria Plus Silent Pumpen sind selbstansaugend und überzeugen durch ein robustes Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen und einen großen Vorfilter (4 Liter). Anschlüsse saug- und druckseitig 2" IG, sowie Außengewinde saug- und druckseitig für Verschraubungen der Victoria Plus Pumpen sind im Lieferumfang enthalten. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 0,5 %. Schutzart IP55. Die wesentlichen Neuerungen der Victoria Plus Silent sind:
Größerer Motorflansch und größeres Lager (AS-seitig) zur besseren Stabilität und Aufnahme der axialen Belastung. Reduzierung des Geräuschpegels aufgrund geänderter Wasserführung im Gehäuse. Vorfilterdeckel mit integriertem Griff, zum Öffnen des Vorfilters wird kein Werkzeug benötigt. Lüfterabdeckung verschraubt.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Victoria Plus Silent 50M	65557	1	12	**545,00 €**	C
Victoria Plus Silent 50T	65558	1	12	**528,00 €**	C
Victoria Plus Silent 75M	65560	1	13	**550,00 €**	C
Victoria Plus Silent 75T	65561	1	13	**543,00 €**	C
Victoria Plus Silent 100M	65562	1	14	**580,00 €**	C
Victoria Plus Silent 100T	65563	1	14	**562,00 €**	C
Victoria Plus Silent 150M	65564	1	17	**650,00 €**	C
Victoria Plus Silent 150T	65565	1	17	**623,00 €**	C
Victoria Plus Silent 200M	65566	1	18	**695,00 €**	C
Victoria Plus Silent 200T	65567	1	19	**649,00 €**	C
Victoria Plus Silent 300M	65569	1	23	**699,00 €**	C
Victoria Plus Silent 300T	65570	1	19	**699,00 €**	C

TECHNISCHE DATEN

Art. Nummer	Modell	Spannung	Durchfluss H_N	Nenn-förderhöhe	max. Förderhöhe	Max. Durchfluss	Nennleistung des Motors	Max. Leistung	Rohr-Durchmesser	EN 17645 Bewertung
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
65557	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	D50	D
65558	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	D50	D
65560	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	D
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	D
65562	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	D50	D
65563	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	D50	D
65564	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63	D
65565	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63	D
65566	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63	D
65567	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63	C
65569	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	D75	C
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	D75	C

LEISTUNG

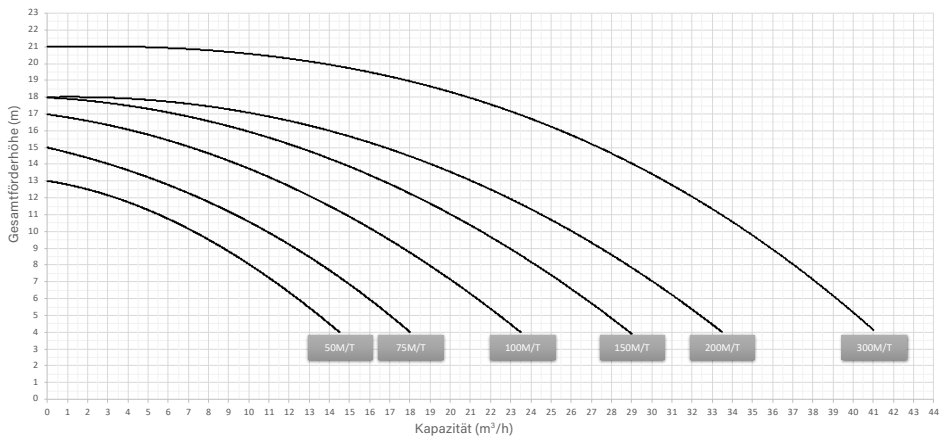



Sena

+ Einfach und zuverlässig
+ Kompakte Größe, passt überall hin
+ Für kleine bis mittelgroße Pools

BESCHREIBUNG

Eine kompakte, selbstansaugende (bis ca. 2 Meter Saughöhe) Pumpe mit Einphasen- und Dreiphasenmotoren. Schutzart IP-55, Isolationsklasse F und V4A Edelstahl für alle Bauteile, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	VPE	Gewicht in kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sena 33M	25461	1	10,20	**390,00 €**	C
Sena 50M	25462	1	10,20	**403,00 €**	C
Sena 75M	25463	1	11,65	**424,00 €**	C
Sena 100M	25465	1	12,75	**434,00 €**	C
Sena 125M	25467	1	13,75	**456,00 €**	C

TECHNISCHE DATEN

Art. Nummer	Modell	Spannung	Durchfluss bei H_N	Nennförderhöhe	max. Förderhöhe	max. Durchfluss	Nennleistung des Motors	max. Leistung	Rohr-Durchmesser	EN 17645 Bewertung
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm	
25461	33M	230	6,7	8	9,8	12,2	0,25	0,40	D50	D
25462	50M	230	9,5	8	11,9	13,9	0,37	0,52	D50	D
25463	75M	230	12,2	8	13,8	15,6	0,55	0,66	D50	D
25465	100M	230	14,9	8	13,8	19,3	0,55	0,87	D50	D
25467	125M	230	16,8	8	15,1	20,8	0,75	1,02	D50	D

LEISTUNG

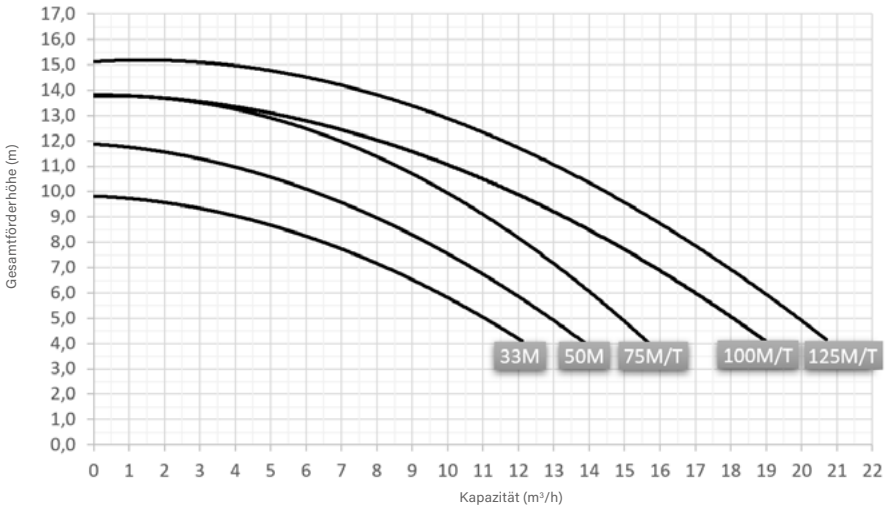

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Nautilus Silent,
Salzwasserbeständig bis 3,5%

Die neue Generation Nautilus Silent – auf Basis der Victoria Plus Silent, mit verbesserter Wasserführung im Pumpenkörper. Nautilus Silent Pumpen sind selbstansaugend und überzeugen durch ein robustes Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen, einen großen Vorfilter (4 Liter) und eine Gleitringdichtung speziell für Wasser mit höherer Salzkonzentration. Optimal für den Einsatz in Verbindung mit Salzelektrolyseanlagen sowie teilweise für Thermalbäder geeignet. Ozon- und salzwasserbeständig (bis zu 3,5 % Salzgehalt im Wasser). Schutzklasse IP55.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	Volt	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
72549	11,0	0,43	230	12	**682,00 €**	C
72551	15,0	0,61	230	13	**673,00 €**	C
72553	20,0	0,78	230	14	**699,00 €**	C
72555	25,0	1,10	230	14	**803,00 €**	C
72557	30,0	1,46	230	17	**889,00 €**	C
72559	38,0	2,20	230	18	**1.036,00 €**	C
72550	11,0	0,43	400	12	**673,00 €**	C
72552	15,0	0,61	400	13	**725,00 €**	C
72554	20,0	0,76	400	14	**699,00 €**	C
72556	25,0	1,10	400	14	**863,00 €**	C
72558	30,0	1,46	400	17	**837,00 €**	C
72560	38,0	2,20	400	18	**872,00 €**	C

Achtung!
Alle Pumpen (230 V und 400 V) müssen durch eine dauerhaft trennende Schutzeinrichtung gesichert sein.

Die Nautilus Silent Pumpen sind mit 2" IG druck- und saugseitig ausgestattet, zusätzlich sind im Lieferumfang die Nautilus Verschraubungen enthalten. Verschraubungen in den Pumpen 0,43-0,78 kW mit Ø 50 mm, 1,10 - 1,46 kW mit Ø 63 mm und 2,20 kW mit Ø 75 mm Klebemuffen.

Bitte beachten Sie:
Bei Inbetriebnahmen in Technik- und Kellerräumen muss aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Bodenablauf vorhanden sein! Filter dürfen nicht direkt an das Hauswassernetz angeschlossen werden.

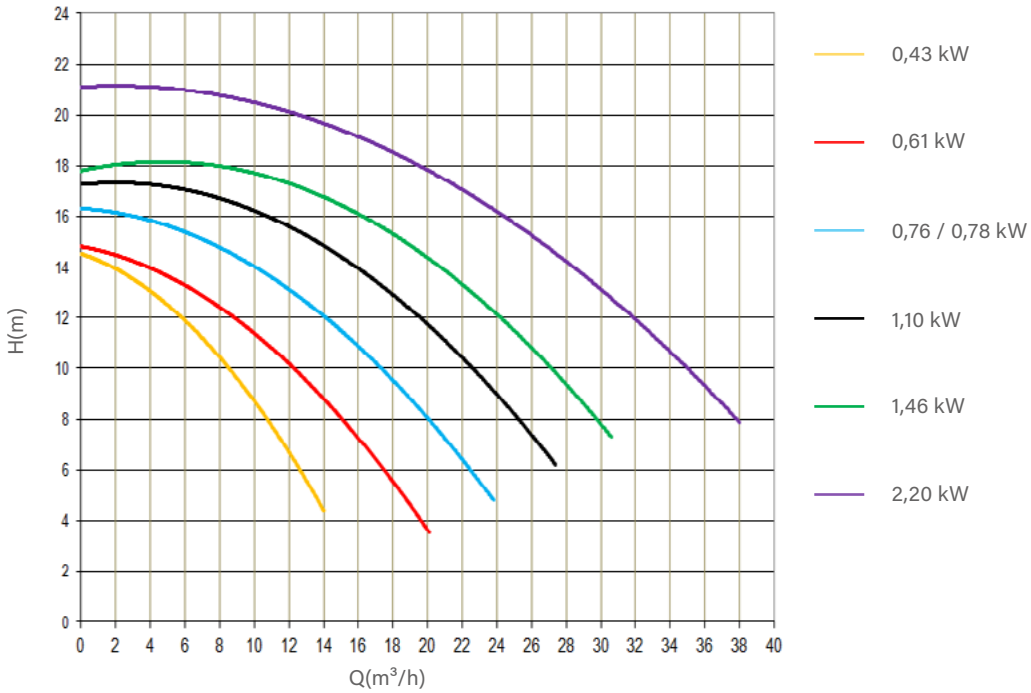

ZUM HAUPTVERZEICHNIS





Maxim/ Shark

BESCHREIBUNG

Selbstansaugende (bis ca. 1 Meter) Hochleistungspumpe speziell für den Einsatz in öffentlichen Schwimmbecken entwickelt. Kunststoffteile aus besonders widerstandsfähigem, technischem Kunststoff gewährleisten eine lange Lebensdauer. Hochwertige Wellendichtung, dadurch zuverlässige Abdichtung. Motorwelle und alle Metallteile, die mit Wasser in Kontakt kommen, aus V4A. Großer Vorfilter (8 Liter) mit transparentem Deckel, welcher aufgrund der Flanschbefestigung schnell komplett austauschbar ist. 3'' / 90 mm Anschlüsse mit Verschraubungen und Klebemuffe saug- und druckseitig. Schutzart IP55. Shark - spezielle Ausführung für Wasser mit einem Salzgehalt von bis zu 3,5 % (Meerwasser) und für Becken mit Ozon-Anwendungen.

SPEDITION

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW	Volt	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Maxim	08003	56,0	2,65	230/400	32,0	**1.675,00 €**	C
Shark	25493	56,0	2,60	230/400	32,0	**1.966,00 €**	C
Maxim	08004	74,0	3,40	230/400	32,0	**1.792,00 €**	C
Shark	25494	74,0	3,30	230/400	32,0	**2.139,00 €**	C
Maxim	08005	88,0	4,15	230/400	32,0	**1.821,00 €**	C
Shark	25495	88,0	4,00	230/400	32,0	**2.176,00 €**	C

TECHNISCHE DATEN

Art. Nummer	kW	Volt	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
08003 / 25493	3,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08004 / 25494	4,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08005 / 25495	5,5	230/400	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500

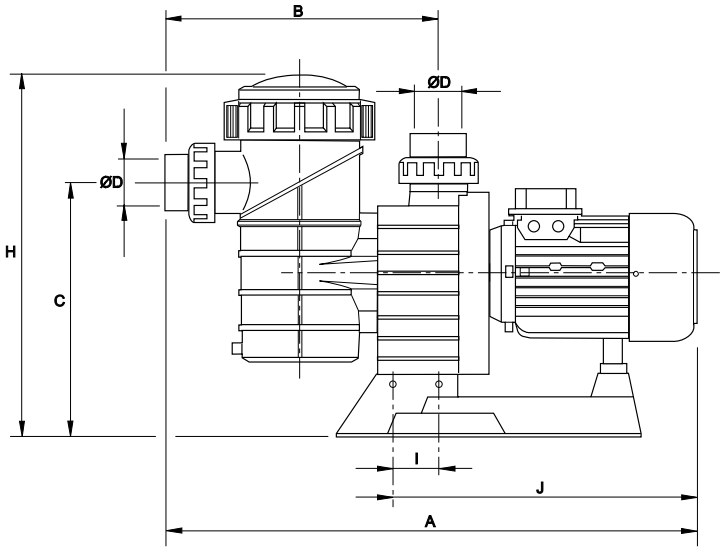

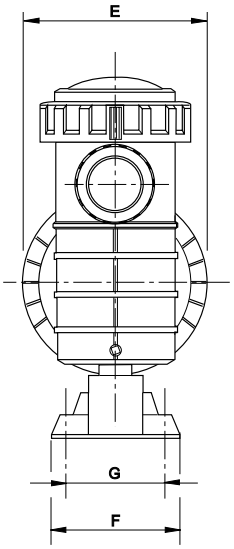

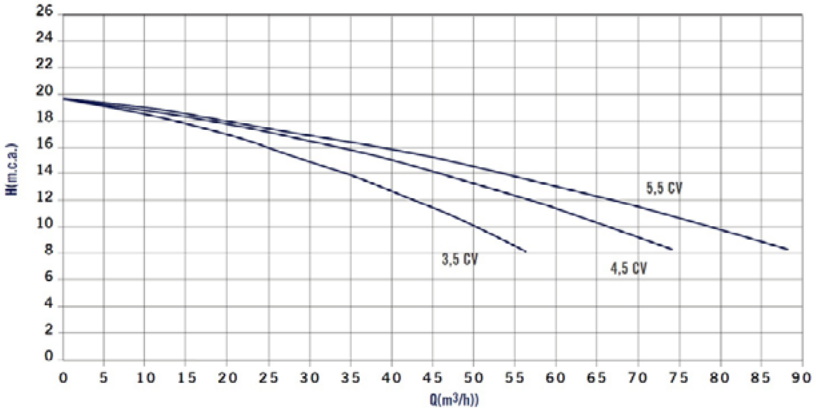

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Haar- und Faserfänger 8 Liter

BESCHREIBUNG

Aus glasfaserverstärktem PP mit Kunststoffsieb. Inklusive Verschraubung mit Klebemuffe Ø 90 und Flansch Ø 110 nach DIN 2501. Lochgrößen ca. 2 - 2,5 mm. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 3 %.

PRODUKTREFERENZEN

Art. Nummer	Anschlüsse	Maximaler Durchfluss	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
09879	Ø 90 / 110mm	118 m^3/h	8,4	**161,00 €**	C

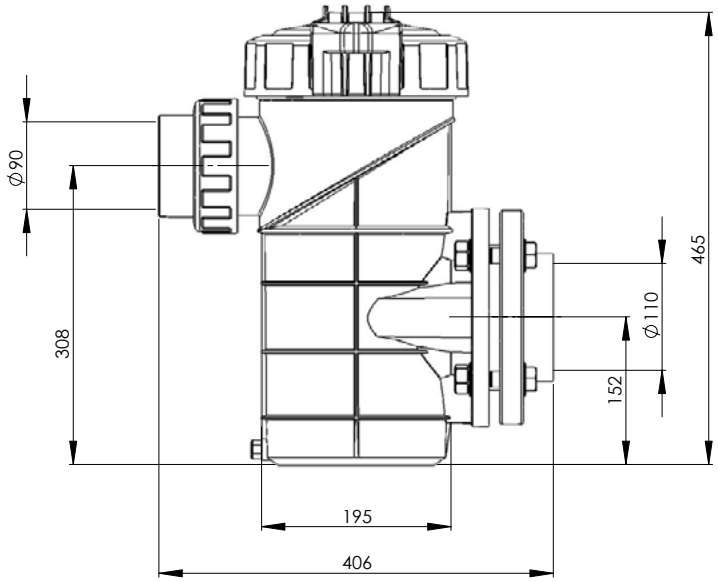

PUMPEN

> EINSTUFIGE PUMPEN, LANGLEBIG UND EFFIZIENT FÜR ALLE POOLS

FloPro™-Pumpen sind aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Das Pumpengehäuse besteht aus sehr dickem Polypropylen, **was sie langlebig und leise macht.**

Ausgestattet mit hocheffizienten Asynchronmotoren ist die Produktreihe in 9 Modellen erhältlich (von 0,37 bis 1,5 kW, verfügbar in Ein- oder Dreiphasenausführung, außer beim 0,37-kW-Modell)**, um den Anforderungen der meisten Pools gerecht zu werden.**

Die FloPro™-Plattform ist mit den meisten vergleichbaren Pumpen auf dem Markt kompatibel – ohne Einschränkungen und ohne Änderung der Rohrleitungen, dank des „Easy Retrofit"-Systems.

3 YEAR WARRANTY

ALLE ARTEN VON POOLS

LARGE CAPACITY

EINFACHE INSTALLATION

EASY RETROFIT

STANDARDINSTALLATION

1. Pumpe
2. Filter
3. Heizsystem
4. Wasseraufbereitungssystem

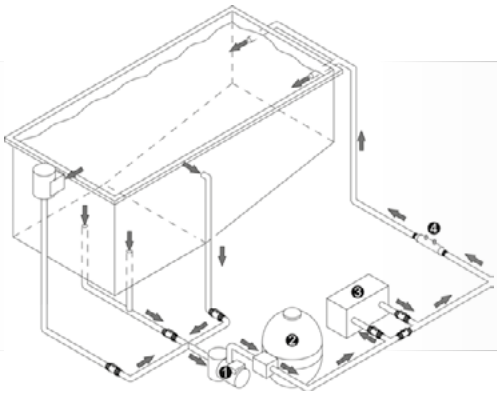







VERGLEICHSTABELLE DER PRODUKTREIHE	FloPro™ VS Drehzahlgeregelte Pumpe für maximale Energieeffizienz	E30iQ Drehzahlgeregelte Pumpe, einfach und energieeffizient	FloPro™ Einstufige Pumpen, langlebig und effizient für alle Pools
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
„Easy Retrofit"-Installation	·	·	·
Pumpensockel für Easy Retrofit	·	Option	Option
Hochkapazitäts-Vorfilter	·	·	·
Anzahl der Geschwindigkeiten	8	3	1
Pumpengeschwindigkeit	600–3450 U/min	40 - 100 %	2850 U/min
Anzahl der Modelle	1	2	9
Leistung (P2)	1,23 kW	0,75 und 1,5 kW	0,37 bis 1,5 kW
Max. Poolvolumen	100 m^3	120 m^3	150 m^3
Optimale Effizienz	30-80 m^3	20-100 m^3	k.A.
Abnehmbare Benutzeroberfläche	·		k.A.
Steuerung über Trockenkontakte	·	·	k.A.
App-Steuerung	iAquaLink (mit optionalem IQPUMP)	Fluidra Pool	



FloPro™ VS

+ Dank variabler Drehzahl arbeitet die Pumpe sehr leise und mit geringem Stromverbrauch
+ Intelligente Bedienung
+ Fernsteuerung

3 YEAR WARRANTY
ALLE ARTEN VON POOLS
Energieeffizienz
EINFACHE NACHRÜSTUNG
GERINGER GERÄUSCHPEGEL
iAquaLink COMPATIBLE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Wandmontageset (nur für Standard FloPro™ VS)	Sockelaufsatz (2,7 cm)	Sockelaufsatz (4,5 cm)	Verschraubungen mit Reduzierung Ø 63 / 50 mm

PASSENDE PRODUKTE

CS Kartusche Filter	Filterkessel MS
WF000024/25	70863/64/65/66 -0100VN

PRODUKTREFERENZEN

Modell	FloPro™ VS
Art. Nummer	WP000003
€ ohne MwSt.	**2.143,00 €**
Rabattcode	C

BESCHREIBUNG

Modell	FloProTM VS
Benutzeroberfläche	1-zeiliges LCD-Display (blau)
Sprachen	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Betriebsarten	Eigenständig, Fremdansteuerung durch potentialfreie Anschlüsse, verbunden mit eX0 iQ Salzwasserchlorinator
Uhr / Timer	24 Std. Uhr, Schaltuhr (Drehzahl 1 & 2), Betriebszeit (Drehzahl 3 & 4)
Anzahl der Drehzahlen	8 programmierbare und anpassbare Geschwindigkeiten (+/- 10 U/min)
Ansaugung	Automatisch beim Start; anpassbare Ansaugzeit und Drehzahl
Sicherheit	Elektronischer Frostschutz, automatischer Spannungsschutz
Filterkorb (Volumen)	2,6 L
Passende Verrohrung	Ø50 mm & Ø63 mm (2" NPT Gewinde Ein-/Ausgang)
Verwendungszweck	Süßwasser und Salzwasser bis zu 6 g/L (6.000 ppm)

TECHNISCHE DATEN

Modell	FloPro™ VS
Pumpentyp	Selbstansaugende Wasserpumpe
Motortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor (ECM * Technik), TEFC **, Isolationsklasse F
Leistungsaufnahme (P1)	1,50 kW
Leistungsabgabe (P2)	1,23 kW
Durchflußmenge bei 8 m Wassersäule	26 m^3/h (bei 3450 U/min)
max. Durchflussmenge (m^3/h)	30,7 m^3/h
max. Förderhöhe (m)	21,5 m
Maximale Wassertemperatur	35 °C
Drehzahlen	600 - 3450 U/min (in 10-U/min-Schritten einstellbar)
Schutzart	IPX4
50 Hz Netzteil	220-240 V - 50/60 Hz
Schnittstellen für externe Steuerungen	RS485 für den Anschluss an AquaLink TRi , eX0 iQ oder iQPUMP, 5 potentialfreie Anschlüsse zur externen Ansteuerung (Drehzahlen 1-4)
EN 17645 Bewertung	A

*: ECM = Elektronisch kommutierter Motor **: vollständig geschlossen, ventilatorgekühlt

LEISTUNG

- Leistungskurven werden für Beispiel-Drehzahlen angezeigt (jede Drehzahl hat eine eigene Kurve).
- Der manometrische Druck wird als „Förderhöhe“ in Metern Wassersäule angegeben: 1 bar = 10,19 m.

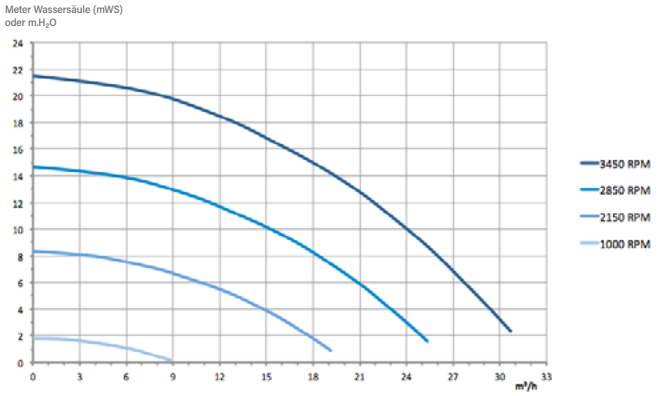

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Modell	FloPro™ VS
Länge	59,8 cm
Höhe	32,4 cm (ohne Sockelaufsatz)
Breite	25,4 cm
Gewicht	17 kg

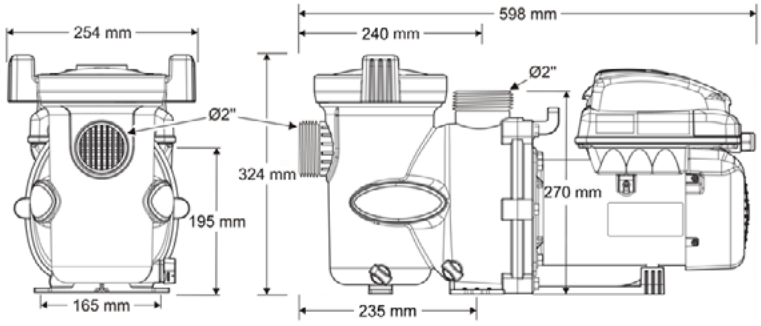

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS

E30 iQ



+ Garantierte Energieeinsparung
+ Leise
+ Volle Kontrolle überall und jederzeit

3 YEAR WARRANTY

ALLE ARTEN VON POOLS

Energieeffizienz

EINFACHE NACHRÜSTUNG

FLUIDRA POOL

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



Verschraubungen mit Reduzierung Ø 63 / 50 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR		PASSENDE PRODUKTE	
Sockelaufsatz 2,7 cm	Sockelaufsatz 4,5 cm	CS-Patronenfilter	Filterkessel MS
R0486701 32,65€, Rabattcode C	R0546401 13,15 €, Rabattcode C	WF000024/25	70863/64/65/66 -0100VN

PRODUKTREFERENZEN

Modell	E30iQ 100	E30iQ 200
Art. Nummer	WP000221	WP000222
€ ohne MwSt.	**1.150,00 €**	**1.461,00 €**
Rabattcode	C	C

BESCHREIBUNG

Modell	E30iQ 100	E30iQ 200
Benutzerschnittstelle	1-zeiliges LCD-Display (weiße Anzeige)	
Betriebsart(en)	Eigenständig, verbunden mit Fluidra Pool oder Fremdansteuerung durch potentialfreie Anschlüsse	
Uhr / Timer	24-Stunden-Uhr, 6 Timer	
Anzahl der Drehzahlen	3 programmierbare Drehzahlen. Werkseinstellungen: ECO (50 %), CLEAN (75 %) & BOOST (100 %)	
Ansaugung	Einstellbare Ansaug-Geschwindigkeit und -Dauer	
Sicherheit	Automatischer Spannungsschutz	
Filterkorb (Volumen)	2,6 L	
Passende Verrohrung	Ø 50 mm & Ø 63 mm (2" Ein- & Auslassgewinde, 63/50mm Verschraubungsanschlüsse enthalten)	
Verwendungszweck	Süßwasser und Salzwasser bis zu 6 g/L (6.000 ppm)	
App-Steuerung	Fluidra Pool	

TECHNISCHE DATEN

Modell	E30iQ 100	E30iQ 200
Pumpentyp	Selbstansaugende Wasserpumpe	
Motortyp	Synchronmotor (ECM*-Technologie), TEFC**, Isolationsklasse F	
Effizienz	> 80 % (gemäß Norm IE3)	
Leistungsaufnahme P1 (kW)	1,0	2,0
Leistungsabgabe P2 (kW)	0,75	1,5
Durchflußmenge bei 8 m Wassersäule	15,5 m^3/h (bei 100 %)	25,1 m^3/h (bei 100 %)
max. Durchflussmenge (m^3/h)	23 m^3/h	34 m^3/h
max. Förderhöhe (m)	18 m	20,5 m
max. Wassertemperatur	35 °C	
Drehzahlen	40 - 100 % (einstellbar in 1 %-Schritten)	
Schutzart	IPX5	
50 Hz Netzteil	220-240 VAC - 50/60 Hz	
EN 17645 Bewertung	A	

*: ECM = Elektronisch kommutierter Motor **: vollständig geschlossen, ventilatorgekühlt

LEISTUNG

- Leistungskurven werden für Beispiel-Drehzahlen angezeigt (jede Drehzahl hat eine eigene Kurve).
- Der manometrische Druck wird als „Förderhöhe“ in Metern Wassersäule angegeben: 1 bar = 10,19 m.

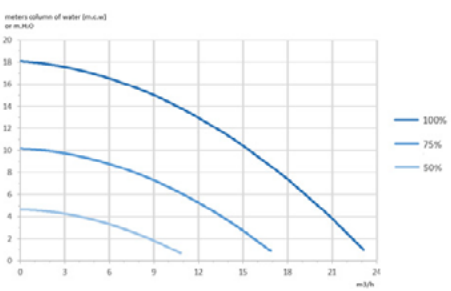

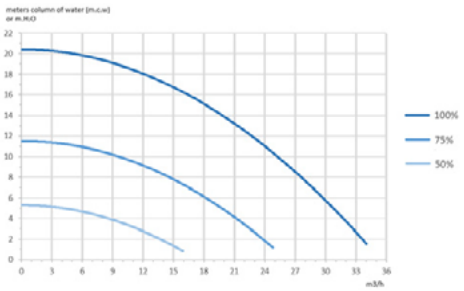

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Modell	E30iQ 100	E30iQ 200
Länge	59 cm	
Höhe	32,4 cm (ohne Sockelaufsatz)	
Breite	25,4 cm	
Gewicht	15 Kg	18 Kg

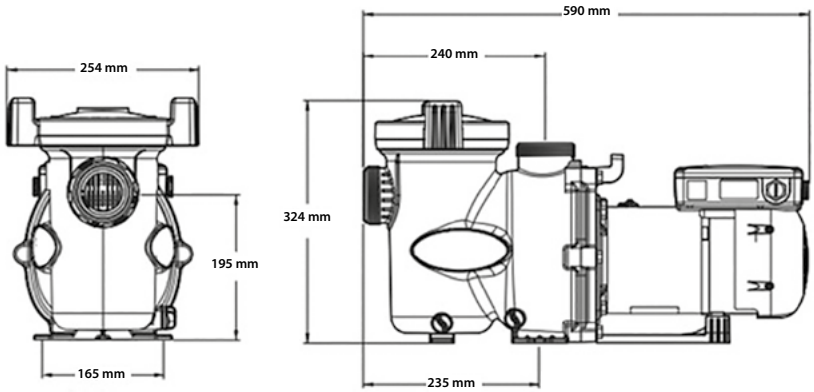

INSTALLATION

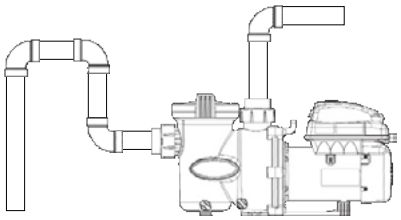

Falsch: Lufteinschlüsse und Risiko einer fehlerhaften Vorfilterbefüllung.



Falsch: Saugrohr zu kurz, Gefahr von Kavitation.



Richtig: Länge des Saugrohrs = 4 x Rohrdurchmesser (20 cm bei 50 mm und 25 cm bei 63 mm).



3 YEAR WARRANTY

EINFACHE NACHRÜSTUNG

ALLE ARTEN VON POOLS

FloPro™

+ Äußerst leistungsstarke und effiziente Schwimmbadpumpen
+ Robuste, langlebige Bauweise
+ Einfache Installation, auch bei bestehenden Pools
+ Inkl. Reduzierung Ø 63 / 50 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



63/50 mm Verschraubungsanschlüsse

OPTIONALES ZUBEHÖR			PASSENDE PRODUKTE	
Sockelaufsatz 2,7 cm	Sockelaufsatz 4,5 cm	Kabel mit Schukostecker für 230 V	CS-Patronenfilter	Filterkessel MS
R0486701 32,65 €, Rabattcode C	R0546401 13,15€, Rabattcode C	PDR00009 26,45 €, Rabattcode N	WF000024/25	70863/64/65/66 -0100VN

PRODUKTREFERENZEN

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Art. Nummer	WP000147	WP000148	WP000149	WP000150	WP000151	WP000152	WP000153	WP000154	WP000155
€ ohne MwSt.	**611,00 €**	**649,00 €**	**615,00 €**	**695,00 €**	**679,00 €**	**763,00 €**	**743,00 €**	**815,00 €**	**815,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C	C	C

BESCHREIBUNG

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Ein/Aus-Schalter	Über Filtersteuerung bzw. Stromversorgung								
Geschwindigkeit	2850 U/min								
Sicherheit	Automatischer Spannungsschutz								
Filterkorb (Volumen)	2,6 L								
Passende Verrohrung	Ø 50 mm & Ø 63 mm (2" Ein- & Auslassgewinde, 63/50mm Verschraubungsanschlüsse enthalten)								
Verwendungszweck	Süßwasser und Salzwasser bis zu 6 g/L (6.000 ppm)								

TECHNISCHE DATEN

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Pumpentyp	Selbstansaugende Wasserpumpe								
Motortyp	A-Synchronmotor, TEFC**, Isolationsklasse F								
Effizienz	> 80 % (gemäß Norm IE3)								
Leistungsaufnahme P1 (kW)	0,80*	0,80		0,93	1,00	1,35	1,50	1,75	2,00
Leistungsabgabe P2 (kW)	0,37	0,55		0,75		1		1,5	
Strom	Mono	Dreiphasig		Mono	Dreiphasig	Mono	Dreiphasig	Mono	Dreiphasig
Durchflussmenge bei 8 m WS	12,1 m^3/h	14,7 m^3/h		18,6 m^3/h		22,4 m^3/h		30,1 m^3/h	
max. Durchflussmenge (m^3/h)	16,8 m^3/h	18,6 m^3/h		22,9 m^3/h		27,4 m^3/h		35,5 m^3/h	
max. Förderhöhe (m)	17,8 m	20,7 m		21,5 m		22,3 m		24,5 m	
max. Wassertemperatur	35 °C								
Schutzklasse	IPX5								
50 Hz Netzteil	220-240 VAC								
EN 17645 Bewertung	D							C	

* Gleicher Motor wie 75M, Leistung heruntergeregelt via Pumpenrad

** TEFC = vollständig geschlossen, ventilatorgekühlt

LEISTUNG

- Leistungskurven für FloPro™ Einstufen-pumpenreihe.
- Der manometrische Druck wird als „Förderhöhe“ in Metern Wassersäule angegeben: 1 bar = 10,19 m.

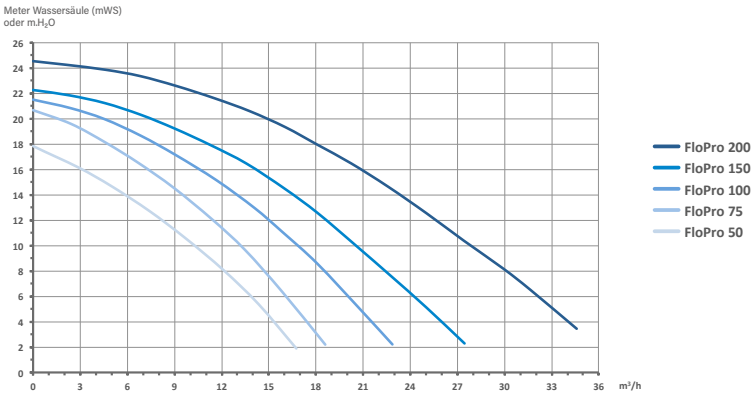

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Länge (A)	58,3 cm		54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	
Höhe	32,4 cm (ohne Sockelaufsatz)								
Breite	25,4 cm								
Gewicht	16 kg	17 kg			18 kg	19 kg	20 kg	21 kg	

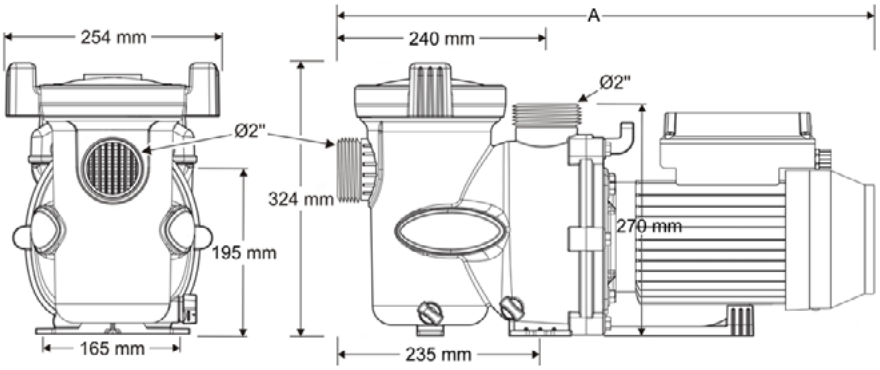

INSTALLATION

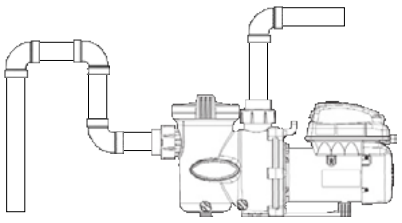

Falsch: Lufteinschluss und Risiko einer falschen Vorfilterbefüllung.



Falsch: Saugrohr zu kurz, Risiko von Kavitation.



Richtig: Länge des Saugrohrs = 4 x Rohrdurchmesser (20 cm bei 50 mm und 25 cm bei 63 mm)

Perform von Speck



Perform von Speck



Speck BADU Bettar



Speck BADU Top



Speck BADU Magna



D&W Bravo

Perform Plus



Perform Plus von Speck



Speck BADU 90



Speck BADU Prime



D&W Silent

Perform Plus VS



Perform Plus VS von Speck



Speck BADU Prime ECO VS

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS

Perform Max



Perform Max



Speck BADU Delta

Perform Max VS



Perform Max VS



Speck BADU Delta ECO VS

Exklusiv



Exklusiv



Swim-Tec Super Pump Premium



Perform von Speck

Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Selbstansaugend mit einphasigem Motor. Einfacher Anschluss durch Kabel mit Stecker. Einfache Wartung durch großen Vorfilter und praktische Öffnungshilfe. Einfacher Zugang zum Vorfilter dank zweiteiliger Abdeckung. Maximale Sicherheit durch elektrische Trennung. Anschlüsse: saugseitig 1½", druckseitig 2". Retrofit mit Speck BADU Bettar, BADU Top, BADU Magna und D&W Bravo.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform 8, 230 V	76726	9	0,30	**427,00 €**	C
Perform 12, 230 V	76727	11,8	0,45	**463,00 €**	C
Perform 14, 230 V	76728	14	0,65	**535,00 €**	C



Perform Plus von Speck

Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Selbstansaugend mit einphasigem Motor. Sehr leichte Reinigung durch großes, gut zugängliches Vorfiltersieb. Maximale Sicherheit durch elektrische Trennung. Anschlüsse: saugseitig 1½", druckseitig 2". Retrofit mit Speck BADU Prime, BADU 90 und D&W Silent.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt	Rabattcode
Perform Plus 9, 230V	77023	8,5	0,30	**770,00 €**	C
Perform Plus 12, 230V	77024	12	0,45	**822,00 €**	C
Perform Plus 15, 230V	77026	15	0,55	**894,00 €**	C
Perform Plus 18, 230V	77027	18	0,75	**904,00 €**	C
Perform Plus 24, 230V	77028	24	1,00	**1.151,00 €**	C
Perform Plus 9, 400V	77029	8,5	0,30	**770,00 €**	C
Perform Plus 12, 400V	77030	12	0,45	**822,00 €**	C
Perform Plus 15, 400V	77031	15	0,55	**894,00 €**	C
Perform Plus 18, 400V	77032	18	0,75	**904,00 €**	C
Perform Plus 24, 400V	77033	24	1,00	**1.151,00 €**	C

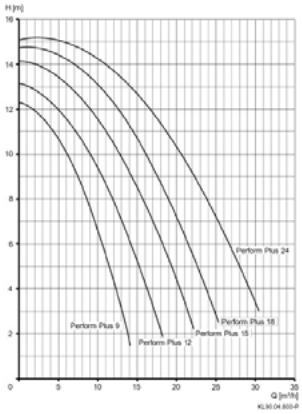



Perform plus ECO VS von Speck

Hergestellt in Deutschland. Hocheffiziente Umwälzpumpe mit individueller Drehzahleinstellung und geräuscharmem Betrieb. Integriertes Bedienteil und einfache Menüführung. Anschlüsse: saugseitig 1½", druckseitig 2" Nachrüstung mit Speck BADU Prime Eco VS.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform Plus VS, 230 V	77034	26	1,10	**1.572,00 €**	**C**



Perform Max von Speck

Breites Sortiment von 9 - 28 m³/h. Hergestellt in Deutschland: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Sehr leiser Betrieb. Höchste Effizienz und Sicherheitsfunktionen wie elektrische Isolierung. Sehr leichte Reinigung durch großes, gut zugängliches Vorfiltersieb. Besonderer Komfort dank LED-Beleuchtung im transparenten Vorfilterdeckel. 230V- und 400V-Versionen. Motor bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Anschlüsse Ø 50/63. Retrofit mit Speck BADU Delta.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform Max 9, 230V	76716	9	0,30	**823,00 €**	C
Perform Max 13, 230V	76717	13	0,45	**849,00 €**	C
Perform Max 17, 230V	76718	17	0,55	**875,00 €**	C
Perform Max 22, 230V	76719	22	0,75	**1.028,00 €**	C
Perform Max 28, 230V	76720	28	1,00	**1.285,00 €**	C
Perform Max 9, 400V	76721	9	0,30	**823,00 €**	C
Perform Max 13, 400V	76722	13	0,45	**849,00 €**	C
Perform Max 17, 400V	76723	17	0,55	**875,00 €**	C
Perform Max 22, 400V	76724	22	0,75	**1.028,00 €**	C
Perform Max 28, 400V	76725	28	1,00	**1.285,00 €**	C

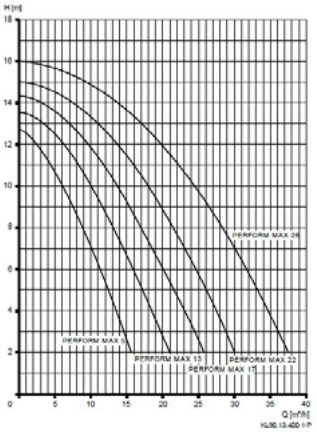



Energieeffizienz

Perform Max VS von Speck

Made in Germany: Zuverlässig und TÜV-zertifiziert. Poolpumpe der Extraklasse mit hohem Wirkungsgrad und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie elektrische Isolierung. Pumpe mit variabler Drehzahl zur Einsparung von bis zu 2/3 der Energie in allen Nutzungsszenarien. Leiser als herkömmliche Pumpen. Motor bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Retrofit mit Speck BADU Delta Eco VS. Besonderer Komfort dank LED-Beleuchtung im transparenten Vorfilterdeckel.

Modell	Art. Nummer	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Perform Max VS, 230 V	76729	1,10	**1.697,00 €**	C

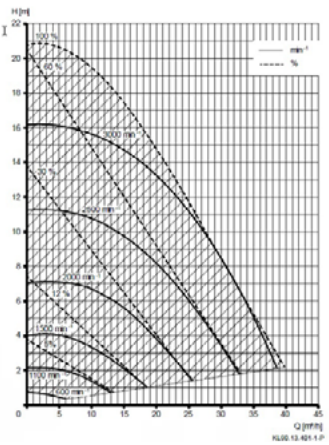



Aqua Plus

Selbstansaugende Schwimmbadpumpe. Inklusive Verschraubungen saug- und druckseitig mit Ø 50 mm Klebeanschluss sowie Schlauchtülle 32/38 mm. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering - zum schnellen und sicheren Öffnen des Vorfilters. Einsetzbar bis zu einem Salzgehalt im Wasser von 0,5 %. Inklusive Anschlusskabel und Stecker. 230 Volt.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Aqua Plus 4	76730	4,0	0,18	**201,00 €**	C
Aqua Plus 6	76731	6,5	0,25	**206,00 €**	C
Aqua Plus 8	76732	8,5	0,40	**222,00 €**	C
Aqua Plus 11	76733	10,5	0,45	**257,00 €**	C



Badu Magic II (inkl. Kabel)

Kleine Pumpe mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad. Geräuschoptimiert und hydraulisch neu ausgelegt. Für Filteranlagen jeweils max. 2 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus aufstellbar. Magic II 4 und 6: Ø 50 mm Klebeanschluss saugseitig und Ø 40 mm Klebeanschluss druckseitig. Magic II 8 und 11: Ø 50 mm Klebeanschluss jeweils saug- und druckseitig. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering zum schnellen und sicheren Öffnen des Vorfilters. 230 Volt. Inklusive 3,5 m Anschlusskabel und Stecker.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Magic II/4	D143100059	4,0	0,18	**361,00 €**	C
Magic II/6	D143100063	6,0	0,25	**375,00 €**	C
Magic II/8	D143100068	8,0	0,40	**425,00 €**	C
Magic II/11	D143100075	11,0	0,45	**448,00 €**	C



Badu Alpha Eco Soft VS

Energiesparende Umwälzpumpe für Außenpools mit einer Größe von 10 - 60 m³. Qualität Made in Germany, selbstansaugend.

Modell	Art. Nummer	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Alpha Eco Soft VS	PDP00098	0,50	**1.217,00 €**	C

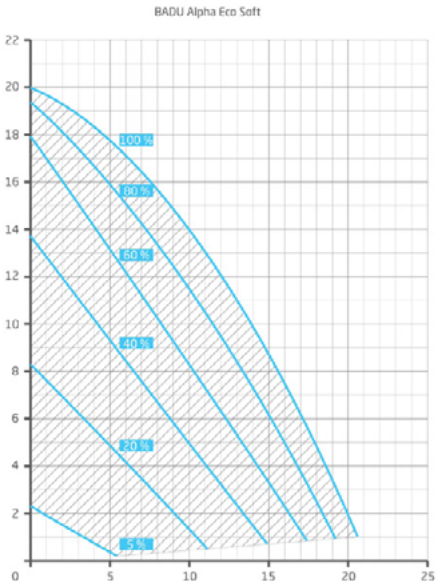



Badu Eco Soft

BADU Eco Soft selbstansaugende Umwälzpumpe, für Poolgröße 30- 90 m³, Fördermenge max. 28 m³/h, drehzahlgeregelt, neue und leise Motorgeneration, Leistungsaufnahme 0,06 - 1,10 kW, für Außenpool, Innenpool, Naturpool / Schwimmteich.

Modell	Art. Nummer	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADU Eco Soft	PDP00049	max. 1,1	**1.558,00 €**	C

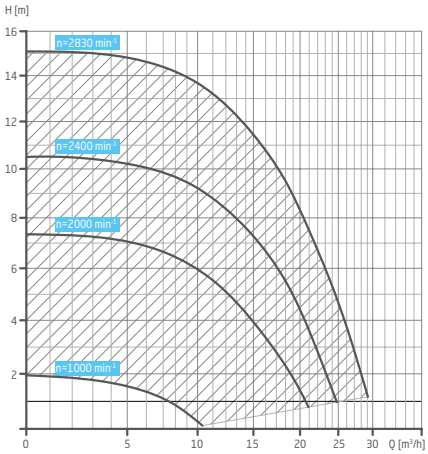



Pumpe Exklusiv (inkl. Kabel)
powered by Speck

Wie der Name so die Ausführung. Gefertigt exklusiv für Fluidra Deutschland im Hause Speck Pumpen - die Schwimmbadpumpen-Serie Exklusiv. Ein großer Vorfilter und verbesserte Laufeigenschaften zeichnen die Exklusiv-Pumpen aus. Aufgrund des großen Pumpenkörpers laufen die Modelle der Exklusiv-Serie sehr leise. Alle Modelle sind selbstansaugend, inklusive Anschlusskabel mit Stecker sowie Verschraubungen saug- und druckseitig mit Ø 50 mm Klebeanschluss bei SP-EX6 und SP-EX8, saugseitig Ø 63 mm und druckseitig Ø 50 mm bei SP-EX12 sowie saug- und druckseitig Ø 63 mm bei SP-EX15. Transparenter Vorfilterdeckel mit Gewindering - zum schnellen und sicheren Öffnen des Vorfilters. 230 Volt. Die Anschlussmaße sind mit der SuperPump Premium gleich.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Exklusiv 8	D143100202	8,5	0,30	**594,00 €**	C
Exklusiv 12	D143100203	12,0	0,45	**668,00 €**	C
Exklusiv 15	D143100204	15,0	0,65	**742,00 €**	C

Detaillierte technische Informationen zu Speck Badu Produkten finden Sie unter: www.badu.de



Drehzahlgesteuerte Pumpe Exklusiv Eco-Pro

Die Exklusiv Eco-Pro basiert auf dem Gehäuse der Pumpenserie Exklusiv. Die Leistungskurve der Exklusiv Eco-Pro ist mit der Kurve der BADU Eco Touch-Pro II vergleichbar. Lieferung erfolgt inklusive Verschraubung mit Ø 63 Klebemuffe, saug- und druckseitig. Maximale Leistung 25 m^3/h. Maximale Beckengröße 30 - 90 m^3. Inklusive Anschlusskabel und Stecker (230 V). Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Logic oder PoolConsulting Premium. Die Exklusiv Eco-Pro hat die gleichen Anschlussmaße wie die SuperPump Premium Eco-Pro.

Modell	Art. Nummer	kW P2	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Exklusiv Eco-Pro 230 V	D143100200	max. 0,75	**1.290,00 €**	C
Verschraubungsset für Exklusiv Eco-Pro	SP2921472109		**33,25 €**	C



Meranus MP

Selbstansaugende Filterpumpe aus dem Hause Speck, mit blauem Kunststoffgehäuse und 3 L Faserfänger. Anschlussverschraubung mit Klebemuffe: Saugseite d63 / Druckseite d50 mm. Steckfertig mit 3,5 m Anschlusskabel.

Modell	Art. Nummer	Leistung bei 8 mWS		€ ohne MwSt.	Rabattcode
Meranus MP - 8	290436	8 m^3/h	230 V	**449,00 €**	C
Meranus MP - 10	290437	10 m^3/h	230 V	**472,00 €**	C
Meranus MP - 12	290438	12 m^3/h	230 V	**472,00 €**	C
Meranus MP - 14	290439	14 m^3/h	230 V	**532,00 €**	C
Meranus MP - 20 EcoTouch Pro	290471	20 m^3/h	230 V	**1.496,00 €**	C



AquaForte Inverpro VS WiFi

Eine der leisesten Inverter-Poolpumpen der AquaForte-Reihe. Die Inverpro Inverter-Pumpe hat ein sehr robustes, ansprechendes Design. Das große Touchscreen-Display zeigt die aktuelle Leistungsaufnahme, den aktuellen Durchfluss in m^3/h oder die Geschwindigkeit in % an. Die Pumpe verfügt über eine eingebaute Timerfunktion und eine "One-click"-Rückspülfunktion. Mit der Echtzeit-Durchflussfunktion können Sie immer den gleichen Durchfluss aufrechterhalten, unabhängig vom Druckverlust. Das bedeutet, dass die Pumpe automatisch beschleunigt, wenn der Filter verschmutzt ist und automatisch verlangsamt, wenn der Filter gereinigt wurde. Das eingebaute "InverterGehirn" ermöglicht es der Pumpe nicht nur zwischen 40 % und 100 % zu laufen, um verschiedene Aufgaben wie Rückspülen und Filtern auszuführen, sondern steuert auch präzise den Motor und den Inverterantrieb für einen optimalen, geräuscharmen Betrieb, wodurch der Geräuschpegel von 60-70 dBA auf einen absoluten Tiefstwert gesenkt wird - 30 mal leiser als bei herkömmlichen On-Off-Pumpen!
Die Pumpe hat einen 24-Stunden-Timer, der bis zu 4 verschiedene Geschwindigkeiten pro 24 Stunden einstellen kann. Der Anschluss und das mitgelieferte Kommunikationskabel (5 m) machen die Pumpe ideal für den Einsatz mit einer externen Steuerung. Der Geräuschpegel dieser Pumpe beträgt 30 dBA in 1 Meter Entfernung. Die Pumpe hat 2"-Innengewindeanschlüsse und wird mit zwei 2"-x63-mm-Kupplungen geliefert.

Modell	Art. Nummer	Max. Durchfluss m^3/h	Max. Förderhöhe	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Inverpro VS WiFi	RD352	28,3	20,5	**915,00 €**	C

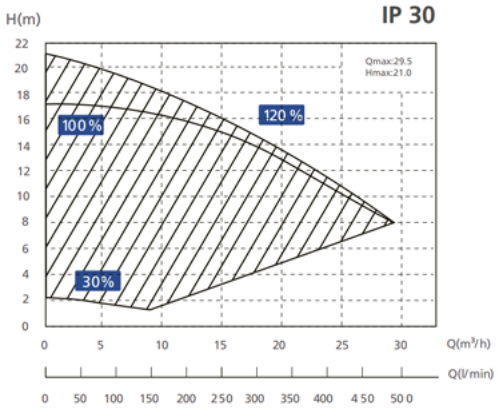

InverGreen Eco IVS



Bis zu 90% energiesparend und 30fach geringerer Geräuschpegel dank InverSilence Tech. Motorwirkungsgrad IE4, Soft Start, Umgebungstemperatur -10 bis 42°C, optionale externe Steuerung (Digitaleingang, RS485, Relaisausgang), Schutzart IP55, geeignet für Meerwasserpools.

Modell	Art. Nummer	Poolvolumen	Leistung bei 8 mWS	P1 (kW)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Eco IVS 75	77529	20-40 m^3	15 m^3/h	0,6	**575,00 €**	C
Eco IVS 100	77530	30-50 m^3	18 m^3/h	0,75	**649,00 €**	C
Eco IVS 150	77531	40-70 m^3	23 m^3/h	1	**749,00 €**	C



Inver-B-Quiet

Die AquaForte Inver-B-Quiet IQ15 Poolpumpe ist die ideale Wahl für alle, die eine leistungsstarke, aber extrem leise Lösung suchen. Dank der wassergekühlten Inverter-Technologie arbeitet sie mit nur 30 dB(A) aus einem Meter Entfernung – fast geräuschlos. Dank der Inverter-Technologie spart die IQ15-Pumpe bis zu 90 % Energie, ohne an Leistung zu verlieren.

Modell	Art. Nummer	Poolvolumen	Leistung bei 8 mWS	P1 (kW)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Inver-B-Quiet IQ15	RD370	30-90 m^3	30,5 m^3/h	1,50	**1.529,00 €**	C

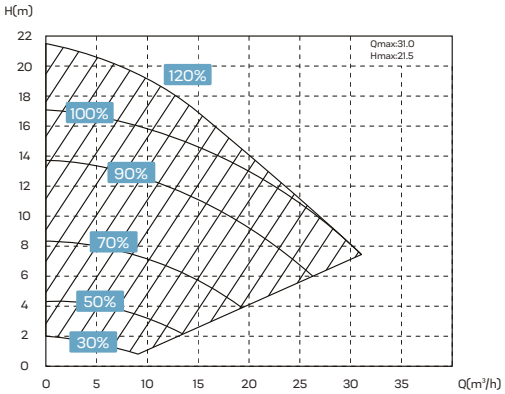



AquaForte Tauchpumpe AF250
mit Schwimmer

Kann Schmutzpartikel bis 5 mm pumpen. Eingebauter Schwimmer für ein automatisches oder manuelles Pumpen. Ausgestattet mit 1½" IG Anschluss, 90°Winkel mit 2x 1 ½" AG und Schlauchtülle 1 ½" IG x 32/25mm und 1" AG.

Modell	Art. Nummer	Poolvolumen	Leistung bei 8 mWS	P1 (kW)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
AF250	RD348	30-90 m^3	30,5 m^3/h	1,50	**83,80 €**	C



AquaForte Digitaler Durchflussmesser

Eigenständiger, batteriebetriebener Durchflussmesser. Die interne Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens 3 Jahren und kann einfach ausgetauscht werden.
Der Durchflussmesser lässt sich auf ein spezielles T-Stück mit 50 mm oder 63 mm Gewinde aufschrauben. Er kann horizontal oder vertikal montiert werden. Neben der Durchflussmenge in m^3/h zeigt der Durchflussmesser auch die gesamte durchgeflossene Wassermenge an, die sich bei Bedarf zurücksetzen lässt. Erhältlich mit 2 m Kabel oder ohne Kabel.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
AquaForte Digitaler Flowmeter (Anzeige am Sensor)	AD430	**519,00 €**	D
AquaForte Digitaler Flowmeter (Display mit 2 m Kabel)	AD432	**519,00 €**	D
T-Stück 50 mm für digitalen Flowmeter	AD438	**69,40 €**	D
T-Stück 63 mm für digitalen Flowmeter	AD440	**77,10 €**	D



← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Einbauteile

148 UNIK-PRODUKTE
- 149 Skimmer
- 150 Einzelteile
- 151 Set & Zubehör

152 ABS-SKIMMER

156 EINBAUSKIMMER

157 EASYCOLOR SKIMMER-DECKEL

160 EDELSTAHL-SKIMMER

168 ABS-BODENABLÄUFE

172 ABS-DÜSEN

178 EDELSTAHL-DÜSEN

183 WANDDURCHFÜHRUNGEN

184 ROTGUSS EINBAUTEILE

UNIK
PRODUKTE

PERFEKT ENTWORFEN.
PERFEKT INTEGRIERT.

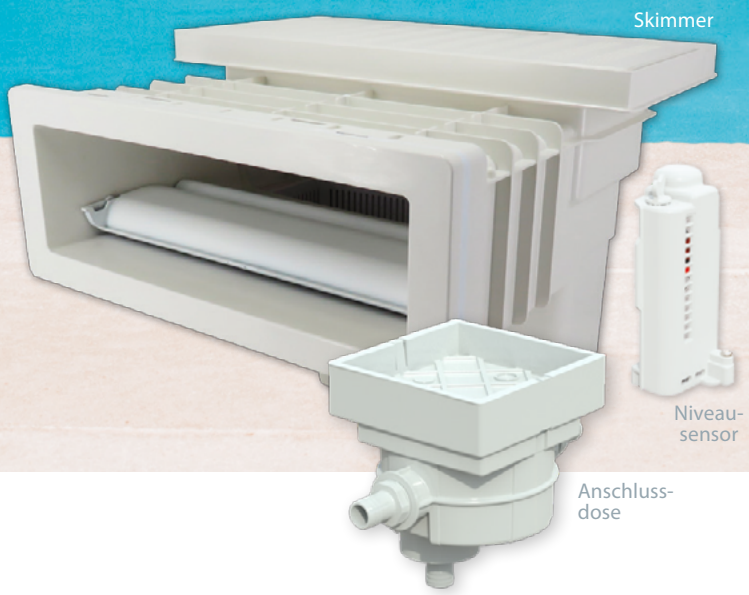



Integriert



Verbesserte Leistung



Einfache Bedienung
und Pflege

AstralPool hat unter dem Namen UNIK ein neues Konzept für die Einbauteile entwickelt. Es bietet eine bessere Integration in das Schwimmbad und die Umgebung (die Produkte sind fast unsichtbar), eine bessere Leistung in allen Funktionen und ein exklusives Design.

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

UNIK Skimmer

MADE IN EUROPE

Entspricht den Normen
EN 16582-1
EN 16713-2

5 JAHRE GARANTIE

PERFEKT ENTWORFEN. GLEICHMÄSSIG INTEGRIERT

+ Vollständig integriert.
+ Leiser Betrieb.
+ Einfache Wartung.



AUSWAHLTABELLE

PANELS	BETON	FOLIEN	POLYESTER
Aufstellbecken	Betonbecken	Folienbecken	Polyesterbecken

1 Skimmerkörper wählen



2 Abdeckung wählen



3 Maul / Blende wählen



4 Optionen



INSTALLATION

Wie installiert man die Skimmer-Öffnung?

Wie integriert man die Abdeckung in den Beckenrand?

Wie verklebt man die Paneelversion?

ABMESSUNGEN DER SETS

74459 - 74460

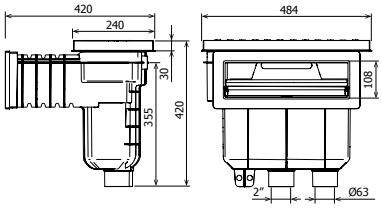

74461 - 74462

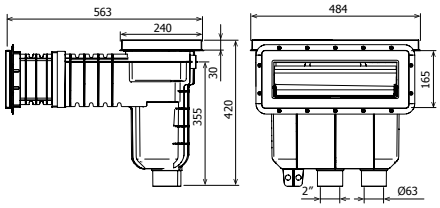

74463 - 74464

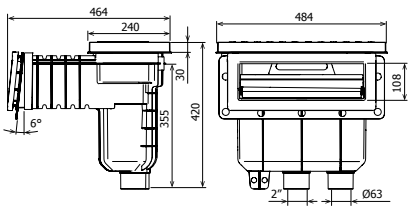



UNIK Skimmerkörper

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
UNIK Skimmerkörper für Folienbecken*	74833	**240,00 €**	C
UNIK Skimmerkörper für Segmentbecken	74835	**307,00 €**	C
UNIK Skimmerkörper für Polyesterbecken 6° Neigung	74837	**254,00 €**	C

* UNIK Skimmer für Folienbecken werden inklusive Flanschsatz und je 1 Satz Schrauben DIN 7985 A4 M6 x 24 mm und 30 mm geliefert.



UNIK Skimmerdeckel

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
UNIK Skimmerdeckel weiß	74838	**75,10 €**	C
UNIK Skimmerdeckel sand	74838CL090	**85,60 €**	C
UNIK Skimmerdeckel grau	74838CL129	**84,85 €**	C
UNIK Skimmerdeckel anthrazit	74838CL144	**84,85 €**	C

UNIK Skimmereinschub



PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Beton- und Folienbecken			
UNIK Skimmereinschub ABS weiß	74839	**40,00 €**	C
UNIK Skimmereinschub ABS sand	74839CL090	**47,70 €**	C
UNIK Skimmereinschub ABS grau	74839CL129	**47,70 €**	C
UNIK Skimmereinschub ABS anthrazit	74839CL144	**47,70 €**	C
UNIK Skimmereinschub Edelstahl V4A	74806	**405,00 €**	C
Für Polyesterbecken			
UNIK Skimmereinschub 6° ABS weiß	74840	**42,85 €**	C
UNIK Skimmereinschub 6° ABS sand	74840CL090	**47,70 €**	C
UNIK Skimmereinschub 6° ABS grau	74840CL129	**47,70 €**	C
UNIK Skimmereinschub 6° ABS anthrazit	74840CL144	**47,70 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



UNIK Skimmer Set

PRODUKTDETAILS			
Produkt	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
UNIK Skimmer Set Betonbecken	74458	**300,00 €**	C
UNIK Skimmer Set Folienbecken mit Inserts*	74460	**332,00 €**	C
UNIK Skimmer Polyesterbecken 6° Neigung	74464	**340,00 €**	C

* UNIK Skimmer für Folienbecken werden inklusive Flanschsatz und je 1 Satz Schrauben DIN 7985 A4 M6 x 24 mm und 30 mm geliefert.



UNIK Skimmer Zubehör

PRODUKTDETAILS			
Produkt	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
UNIK Verlängerung Skimmermaul	74842	**76,75 €**	C
UNIK Verlängerung Skimmermaul Polyesterbecken 6° Neigung	74844	**150,00 €**	C
UNIK Distanzring zur Erhöhung des Deckels	74845	**23,30 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



SLIM Skimmer

BESCHREIBUNG

Der SLIM ABS Skimmer ist als Standard oder als gekürzte Variante sowie in Standard mit 6° Neigung lieferbar. Bei der gekürzten Variante kann ein höheres Wasserniveau gefahren werden. Der Abstand zwischen Mitte Saugmaul bis Skimmer-Deckel beträgt 80 - 125 mm. Installieren Sie einen Skimmer pro 25 m² Wasseroberfläche.
Anschlüsse: 1½" Innengewinde + 2" Innengewinde Sauganschlüsse

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Abdeckung	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	SLIM Skimmer Standard - weiß	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	56176	1	5,61	**164,00 €**	C
	SLIM Skimmer Standard - sand	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	56176CL090	1	5,61	**177,00 €**	C
	SLIM Skimmer Standard - hellgrau	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	56176CL129	1	5,61	**177,00 €**	C
	SLIM Skimmer Standard - anthrazit	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	56176CL144	1	5,61	**177,00 €**	C
	SLIM Skimmer Höhe gekürzt - weiß	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	56176BP181	1	5,61	**240,00 €**	C
POLYESTER	SLIM Skimmer Standard mit 6° Neigung - weiß	Polyesterbecken	mit Inserts	Quadratisch	57114	1	5,61	**273,00 €**	C

56176

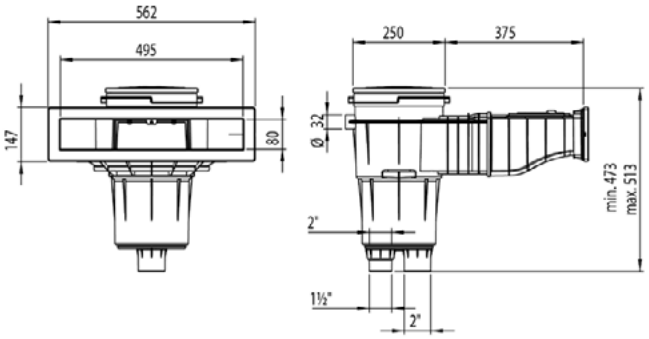

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16

ABS-SKIMMER



Skimmer 17,5 L Standardöffnung

BESCHREIBUNG

- Alle sichtbaren Komponenten dieser Skimmerreihe bestehen aus UV-behandeltem ABS.
- Ausgestattet mit Skimmerklappe und Durchflussregler.
- Anschluss für Bodensaugdüse: 1½" Innengewinde.
- Gleichzeitiger Anschluss an den Bodenablauf: 2" Innengewinde. Überlaufanschluss: Ø 32 mm.
- Runde Abdeckung mit Federclip-Befestigungssystem.
- Die Abdeckung kann durch einen verlängerten Hals eingestellt und gedreht werden, sodass sie bündig mit dem Randstein abschließt.
- Laubfänger mit Bajonettverschluss befestigt. Integriertes Skimmerklappengehäuse. Empfohlene Durchflussmenge: 5 m^3/h.
- Es wird empfohlen, einen Skimmer pro 25 m^2 Wasseroberfläche zu installieren.

Entspricht den Normen EN 16582-1 und EN 16713-2.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Abdeckung	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Skimmer – für Folienbecken	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11309	1	5,35	**150,00 €**	C
FOLIEN	Skimmer mit verlängerter Öffnung – für Folienbecken	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11310	1	5,4	**168,00 €**	C
POLYESTER	Skimmer 6° – für Polyesterbecken	Polyesterbecken	mit Inserts	Quadratisch	35664	1	6	**218,00 €**	C

11309



11310





EASYCOLOR Farbige Einschübe für Skimmer mit Standardöffnung

BESCHREIBUNG

Die farbigen Einschübe ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Farbwechsel eines ABS-Skimmers (11309). Der Einschub wird in vorhandene Skimmer eingebaut. Einschub, Blende und Skimmerklappe erhältlich in Farben Sand, Hellgrau und Anthrazit.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Farbeinschub - sand	76497CL090	1	1,305	**42,50 €**	C
Farbeinschub - hellgrau	76497CL129	1	1,305	**42,50 €**	C
Farbeinschub - anthrazit	76497CL144	1	1,305	**42,50 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16

ABS-SKIMMER



Skimmer 17,5 l Breitmaul

BESCHREIBUNG

- Alle sichtbaren Komponenten dieser Skimmerreihe bestehen aus UV-behandeltem ABS.
- Ausgestattet mit Skimmerklappe und Durchflussregler.
- Anschluss für Bodensaugdüse: 1 ½" Innengewinde.
- Gleichzeitiger Anschluss an den Bodenablauf: 2" Innengewinde. Überlaufanschluss: Ø 32 mm.
- Runde Abdeckung mit Federclip-Befestigungssystem.
- Die Abdeckung kann durch einen verlängerten Hals eingestellt und gedreht werden, sodass sie bündig mit dem Randstein abschließt.
- Laubfänger mit Bajonettverschluss befestigt. Integriertes Skimmerklappengehäuse. Empfohlene Durchflussmenge: 5 m^3/h.
- Es wird empfohlen, einen Skimmer pro 25 m^2 Wasseroberfläche zu installieren.

Entspricht den Normen EN 16582-1 und EN 16713-2

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Abdeckung	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Breitmaulskimmer - weiß	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11311	1	6,52	**157,00 €**	C
	Breitmaulskimmer - sand	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11311CL090	1	6,52	**170,00 €**	C
	Breitmaulskimmer - hellgrau	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11311CL129	1	6,52	**170,00 €**	C
	Breitmaulskimmer - anthrazit	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11311CL144	1	6,52	**170,00 €**	C
	Breitmaulskimmer verlängert - weiß	Folienbecken	mit Inserts	Quadratisch	11313	1	7	**275,00 €**	C
POLYESTER	Breitmaulskimmer mit 6° Neigung	Polyesterbecken	mit Inserts	Quadratisch	35665	1	6,12	**179,00 €**	C

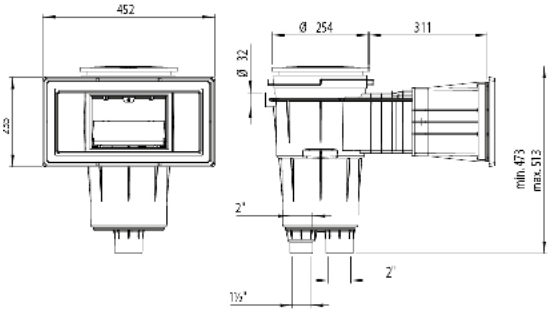

11311

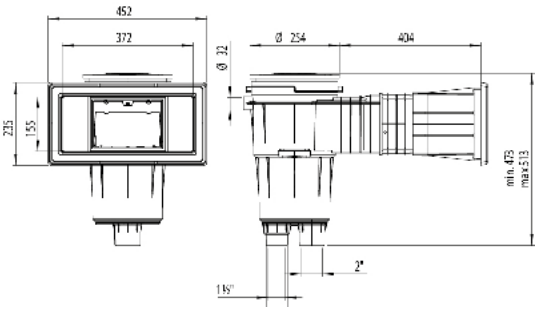

11313



EASYCOLOR Farbige Einschübe für ABS Breitmaulskimmer

BESCHREIBUNG

Die farbigen Einschübe ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Farbwechsel eines ABS Breitmaulskimmers (11311 und 11313). Der Einschub wird in vorhandene Skimmer eingebaut. Einschub, Blende und Skimmerklappe erhältlich in Farben Sand, Hellgrau und Anthrazit.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Farbeinschub - sand	74035CL090	1	1,2	**77,55 €**	C
Farbeinschub - hellgrau	74035CL129	1	1,2	**77,55 €**	C
Farbeinschub - anthrazit	74035CL144	1	1,2	**77,55 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



SPS 250 Skimmer

BESCHREIBUNG

ABS Skimmer, Einbautiefe 250 mm. Spezieller Skimmer für den Einbau in Becken aus Styroporsteinen. Der Skimmer SPS 250 passt in Steine mit einer Tiefe von 250 mm. Randsteine können über den Skimmer verlegt werden. Der Korb lässt sich von vorne (Beckeninnenseite) entnehmen. Skimmerdeckel ohne Höhenausgleich. Je 25 m^2 Wasseroberfläche sollte ein Skimmer installiert werden. Die maximale Durchflussmenge beträgt 7,5 m^3/h. Anschlüsse: 2" IG / Ø 63 mm Klebemuffe. Skimmer mit Gewindeinserts, inklusive Flanschset.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Abdeckung	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
AUFSTELLBECKEN & FOLIEN	SPS 250 Skimmer weiß	Styroporstein	mit Inserts	Quadratisch	58382	1	3,5	**165,00 €**	C
	SPS 250 Skimmer Anthrazit	Styroporstein	mit Inserts	Quadratisch	66756CL144	1	3,5	**295,00 €**	C

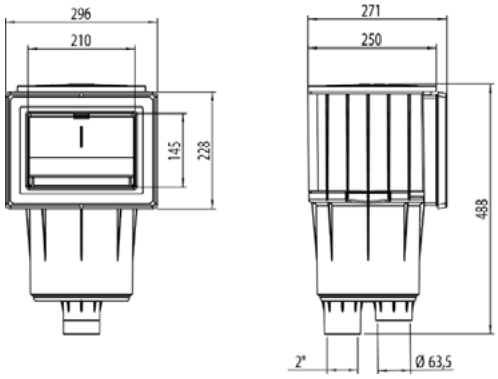

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Skimmer mit Standard-Saugöffnung
speziell für Becken mit Randsteinen

Der Skimmer wurde speziell für die Verwendung an Becken mit Randsteinen konzipiert. Die Saugöffnung wurde dabei so verlängert, dass der Randstein (Breite: ca. 300 mm) nicht ausgeschnitten werden muss. Der Skimmerdeckel liegt hinter dem Randstein (abhängig von der Breite der verwendeten Randsteine). Die Installation des Skimmers wird hierdurch wesentlich einfacher und kostensparender. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

Produkt	Art. Nummer	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Skimmer weiß	17109	6,00	**174,00 €**	C

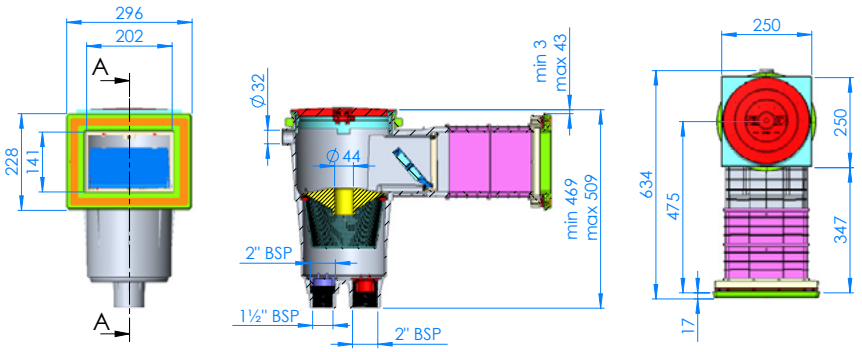



Kompakt-Mini-Skimmer
mit Saugöffnung ca. 140x150 mm

Mini-Skimmer aus ABS mit rundem Deckel und Blende zum Abdecken der Flanschbefestigung. Im Lieferumfang enthalten:
- Schlauchanschluss (Ø 32 mm und Ø 38 mm)
- Vakuumplatte zum Anschluss eines Saugschlauchs
- Skimmerkorb
- Flanschset

	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kompakt-Mini-Skimmer mit Saugöffnung ca. 140 x 150 mm				
Mini-Skimmer mit Einlaufdüse	09297	2,20	**53,40 €**	C
Mini-Skimmer ohne Einlaufdüse	06824	2,00	**50,90 €**	C
Mini-Skimmer Breitmaul mit Saugöffnung ca. 119 x 288 mm (ohne Abbildung)				
Inklusive Einlaufdüse	20891	3,25	**86,35 €**	C
Einlaufdüse für Mini-Skimmer	06501	0,20	**8,05 €**	C

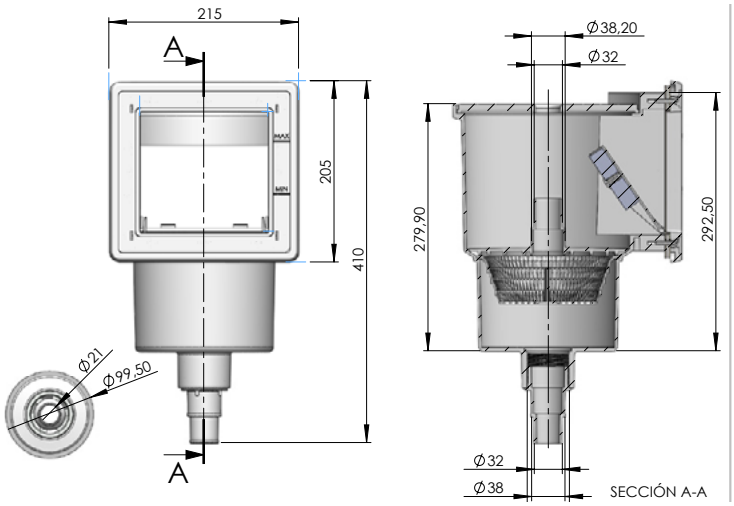

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



EASYCOLOR Farbige Deckel für 17,5-L-Skimmer

BESCHREIBUNG

Die farbigen Deckel für 17,5 L Skimmer ermöglichen eine flexible Gestaltung aller sichtbaren Komponenten in der Beckenumrandung und fügen sich perfekt in die Poolumgebung ein.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Runder Deckel mit runder Blende - sand	05280-0600CL090	15	8	**36,90 €**	C
Runder Deckel mit runder Blende - hellgrau	05280-0600CL129	15	8	**36,90 €**	C
Runder Deckel mit runder Blende - anthrazit	05280-0600CL144	15	8	**36,90 €**	C
Runder Deckel mit quadratischer Blende - sand	05280-0700CL090	15	8,7	**49,00 €**	C
Runder Deckel mit quadratischer Blende - hellgrau	05280-0700CL129	15	8,7	**49,00 €**	C
Runder Deckel mit quadratischer Blende - anthrazit	05280-0700CL144	15	8,7	**49,00 €**	C



Distanzring für ABS Skimmer

BESCHREIBUNG

Distanzring für Skimmer 15 L und 17,5 L zur besseren Einstellung / Justierung des Skimmerdeckels. Erhöhung um 25 mm für Skimmer 15 L und 20 mm für Skimmer 17,5 L. Es können mehrere Distanzringe übereinander verwendet werden. Auch zum Ausgleich von geringen Bodenunebenheiten geeignet. Aus weißem ABS.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Distanzring für Skimmer 15 L	19919	17	4	**6,00 €**	C
Distanzring für Skimmer 17,5 L	18153	17	4,7	**10,15 €**	C



ABS-SKIMMER

Klebstoff für ABS

BESCHREIBUNG

ABS-Kleber für Reparaturen an ABS-Einbauteilen. 125 ml

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Klebstoff für ABS	30884	30	5,05	**13,30 €**	**C**



Einbauskimmer WK3000

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Einbauskimmer WK 3000 aus weißem Kunststoff. Öffnung 210 mm, mit integrierter Doppeldichtung, Skim-Vac im Deckel integriert, Laubfänger aus Kunststoff, steckbarer Skimmerkragen, mit weißem Abdeckeinsatz.			
	D155101010	**174,00 €**	C
Höhenverlängerung bis 70 mm für Ocean de Luxe, weiß, bestehend aus 2 Verlängerungen mit Skimmerkragen.			
	D155100175	**30,55 €**	C



Einbauskimmer Ocean de Luxe

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Einbauskimmer Ocean de Luxe M5, inkl. Gewindeeinsätze A4, aus weißem Kunststoff. Öffnung 206 mm, Skim-Vac im Deckel integriert, Anschlüsse 2" IG, 63/50 mm, inkl. Abdeckblende, mit Klebedichtung für Styropool-Becken.			
	D155100173	**226,00 €**	C

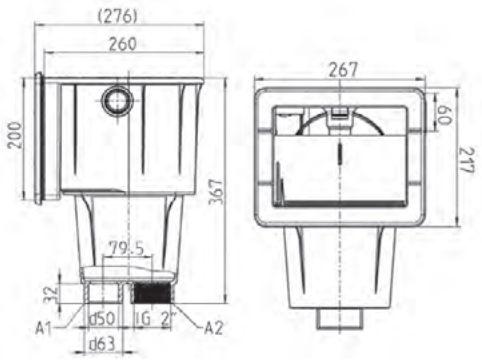





Skimmer-Sets

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Skimmerpaket mit Kompakt-Skimmer 145 (passend für vorperforierte Ausschnitte an D&W-Stahlwandbecken), Einlaufdüse, 2x 300 cm Schlauch, Druckschlauchtüllen, Schlauchklemmen und 1 Verschlussstopfen 1 ½".			
Skimmerpaket (Abverkauf)	PDV00035	**72,00 €**	C

Skimmerkorb-Netz WELBAG (10er-Pack) zum Spannen über den Skimmerkorb, geeignet für alle Skimmer- und Skimfilterkörbe, reduziert die Verschmutzung des Filters.			
Skimmerkorb-Netz	D155000001	**23,30 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Einhängeskimmer WK 360

BESCHREIBUNG

Einhängeskimmer WK 360 für Stahlwandbecken, Rohre nicht verklebt, einfache Befestigung auf dem Handlauf, mit verstellbarer Einlaufdüse.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
AUFSTELLBECKEN & FOLIEN	Einhängeskimmer WK360	Aufstellbecken	D155101008*	1	1,5	**127,00 €**	**C**

*Abverkauf



Einhängeskimmer SK2

BESCHREIBUNG

Der kompakte Einhängeskimmer SK2 ist nur ohne Filterinnenteil erhältlich. Der Anschluss erfolgt an eine externe Filteranlage. Der SK2 arbeitet dann als Schwimm-Skimmer. Die SK2-Modelle können sehr variabel an Aufstellbecken oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m². Die Modelle sind in verklebter oder unverklebter Ausführung erhältlich. Bei beiden Versionen sind 2 Schwimmsaugschläuche à ca. 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Sofern der SK2 unverklebt bestellt wird, gehören 2 Rohrstücke à 30 cm zusätzlich zum Lieferumfang.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
AUFSTELLBECKEN & FOLIEN	SK2 Schwimm-Skimmer verklebt	Aufstellbecken	M203210N	1	1,0	**279,00 €**	**C**
	SK2 Schwimm-Skimmer unverklebt	Aufstellbecken	M203211N	1	1,0	**279,00 €**	**C**



Edelstahlskimmer SLIM High Level

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A (AISI-316). Saugbreite 500 mm oder 650 mm. Neues Design, mit extra schmaler Saugöffnung und Reduzierung des oberen Flanschbereiches für ein möglichst hohes Wasserniveau im Pool. Skimmerwehr aus Edelstahl. Skimmeranschluss mit 2" IG, Überlauf mit Klebeanschluss Ø 50 mm nach unten. Komplett mit Flanschssatz für Folienbecken und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Flanschschrauben. Die Verwendung eines mechanischen Niveaureglers 73453 wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten, S. 167). Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m^3/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON & FOLIEN	Skimmer High Level A-500	Betonbecken, Folienbecken	73501	1	14,84	**1.339,00 €**	C
	Skimmer High Level A-650	Betonbecken, Folienbecken	73502	1	15,12	**1.457,00 €**	C

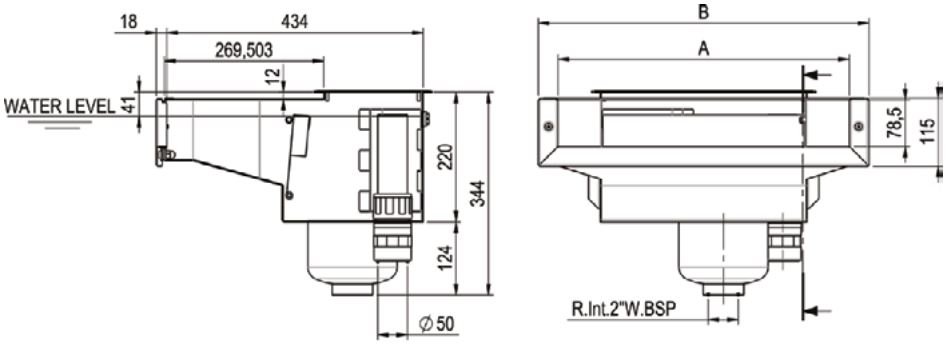

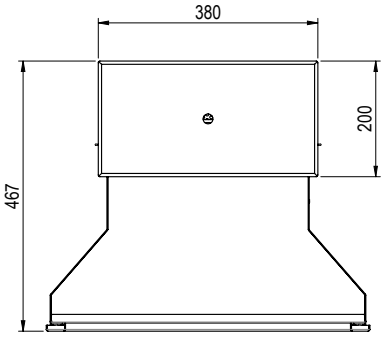

COD	A (mm)	B (mm)
73501	500	560
73502	650	710

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Edelstahlskimmer SLIM

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A (AISI-316). Saugbreite 500 mm oder 650 mm und Höhe der Saugöffnung 85 mm. Mit extra schmaler Saugöffnung für ein möglichst hohes Wasserniveau im Pool. Skimmerwehr aus Edelstahl. Skimmeranschluss mit 2" IG, Überlauf mit Klebeanschluss Ø 50 mm nach unten. Komplett mit Flanschsatz für Folienbecken und polierter Sichtblende als Abdeckung für die Flanschschrauben. Alternativ sind die SLIM Skimmer auch mit 6° geneigter Saugöffnung für den Einsatz an Polyesterbecken lieferbar. Die Verwendung eines mechanischen Niveaureglers 73453 wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten, S. 167). Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m^3/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON & FOLIEN	Skimmer SLIM 5000	Betonbecken, Folienbecken	56313	1	14,84	**1.345,00 €**	C
	Skimmer SLIM 6500	Betonbecken, Folienbecken	56316	1	15,12	**1.662,00 €**	C
POLYESTER	Skimmer SLIM 5000 mit 6° Neigung	Polyesterbecken	72744	1	14,84	**1.451,00 €**	C
	Skimmer SLIM 6500 mit 6° Neigung	Polyesterbecken	72743	1	15,12	**1.826,00 €**	C

56313

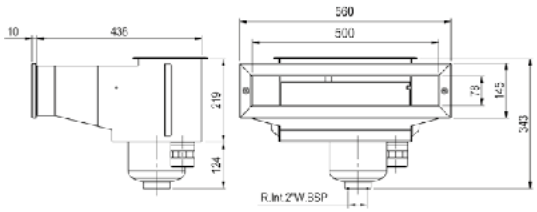

56316

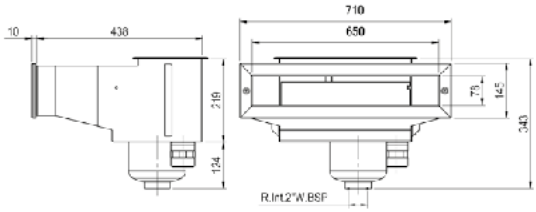

72743 & 72744

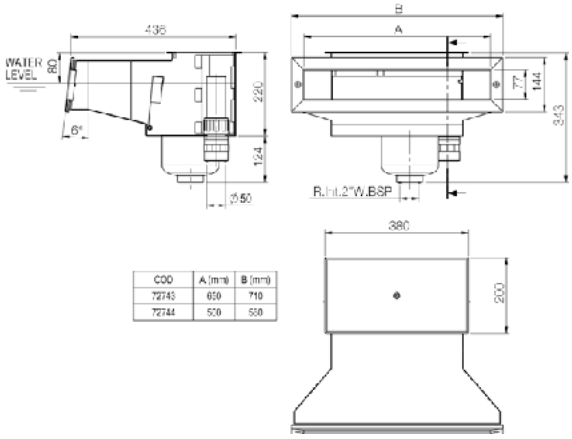

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Skimmer A-100

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Mit Überlauf Ø 50 mm. Korb und Deckel aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Ausgestattet mit einer Kammer zum Einbau eines Wasserstandsreglers 00256. Sauganschluss 2". Empfohlene Durchflussmenge: 7,5 m³/h. Fliesenabdeckung (00255) und Flansch (07525) separat erhältlich.

	Produkt	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Skimmer A-100	00254	8,42	**1.150,00 €**	C

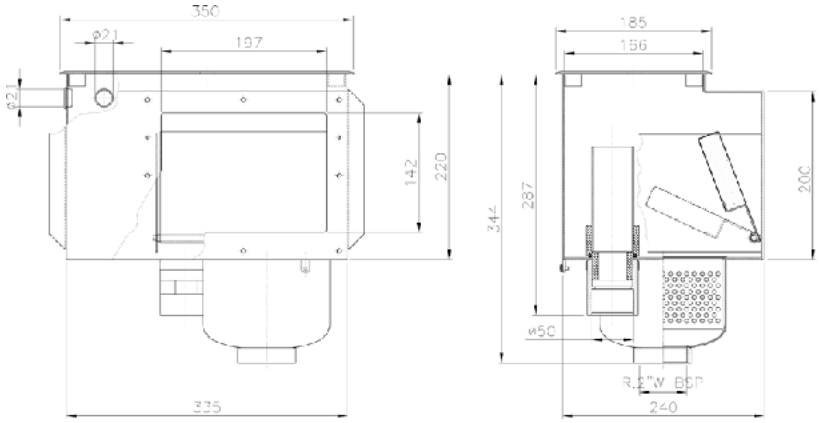



Edelstahlskimmer A-200

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Saugbreite ca. 190 mm, Einbautiefe 240 mm, komplett mit Schmutzsieb, Skimmerklappe, Vakuumplatte und höhenverstellbarem Fliesenrahmen. Fliesenabdeckung (00255) und Flansch (07525) separat erhältlich.

Produkt	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Skimmer A-200	16693	8,4	**786,00 €**	C

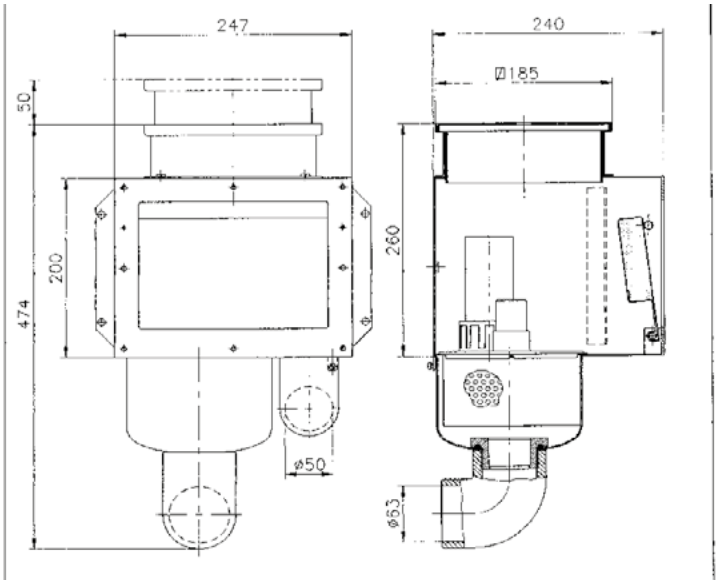

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Edelstahlskimmer A-203

Aus Edelstahl V4A. Ausführung wie Skimmer A-200, jedoch mit einer Kammer zum Einbau eines mechanischen oder elektronischen Wasserstandsreglers. Deckel höhenverstellbar. Fliesenabdeckung (00255) und Flansch (07525) separat erhältlich.

Produkt	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Skimmer A-203	16694	8,4	**1.066,00 €**	C

Alle Edelstahleinbauteile müssen geerdet werden.

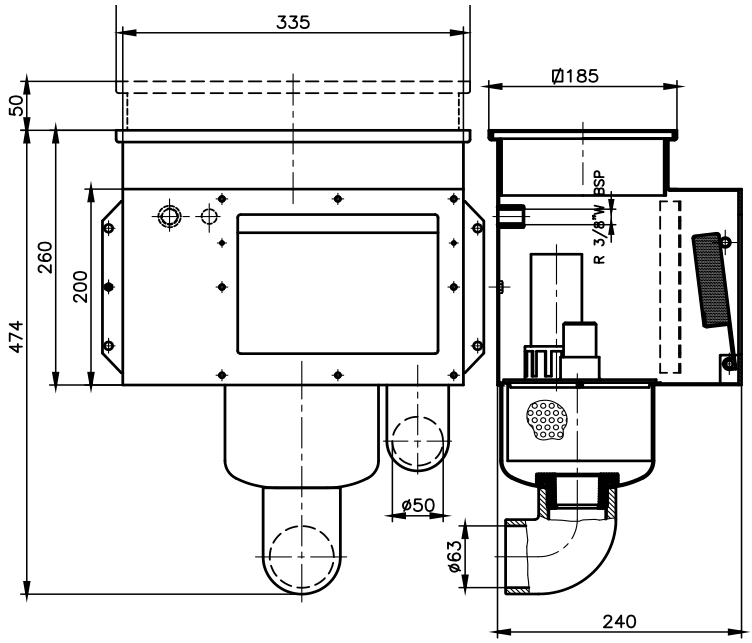



Fliesenabdeckung

Für Edelstahlskimmer A-100 (00254), A-200 (16693) und A-203 (16694). Aus robustem Edelstahl V4A.

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Fliesenabdeckung	00255	15	0,62	**113,00 €**	C

Bearbeiten Sie Edelstahl immer nur mit höherwertigen Edelstahlwerkzeugen. Rückstände von minderwertigen Materialien führen zu Korrosion.

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel. Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoffqualität:
V2A = 210 mg/l
V4A = 500 mg/l

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



EDELSTAHL-SKIMMER

Skimmergehäuse A-202

BESCHREIBUNG

Das Betoneinbauteil wird aus rostfreiem Edelstahl V4A gefertigt. Saugbreite ca. 190 mm, Einbautiefe ca. 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm. Vorbereitet für die Montage eines Deckelaufsatzes (07524). Mit Anschlussmöglichkeit für ein Erdungskabel.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Skimmer A-202	Betonbecken	07610	1	5,25	**549,00 €**	C

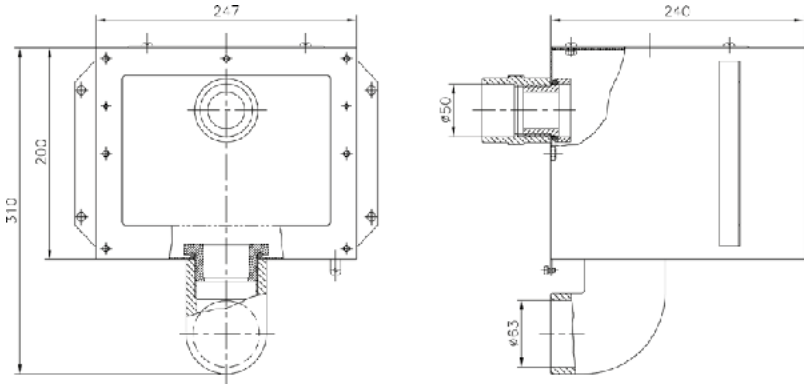



Skimmerkorb

BESCHREIBUNG

Korb aus V4A Edelstahl. Inklusive Abdeckblende für die direkte Entnahme durch die Skimmeröffnung. Korbvolumen 4,6 l. Für Skimmer 07610.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Skimmerkorb für A-202	07521	1	2,19	**385,00 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Skimmergehäuse A-400

BESCHREIBUNG

Das Betoneinbauteil wird aus Edelstahl V4A gefertigt. Saugbreite 300 mm, Einbautiefe 240 mm. Mit Überlauf Ø 50 mm. Sauganschluss Ø 63 mm. Das Skimmer–Einbauteil ist für die Montage eines Deckelaufsatzes 07524 vorbereitet. Der Einbau eines Wasserstandsreglers 00256 ist optional möglich. Mit Anschlussmöglichkeit für ein Erdungskabel. Skimmerkorb für A-400 aus Edelstahl V4A. Flansch (07526) separat erhältlich.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Skimmer A-400	Betonbecken	07523	1	8	**909,00 €**	C
	Skimmerkorb für A-400		07522	1	3,52	**492,00 €**	C

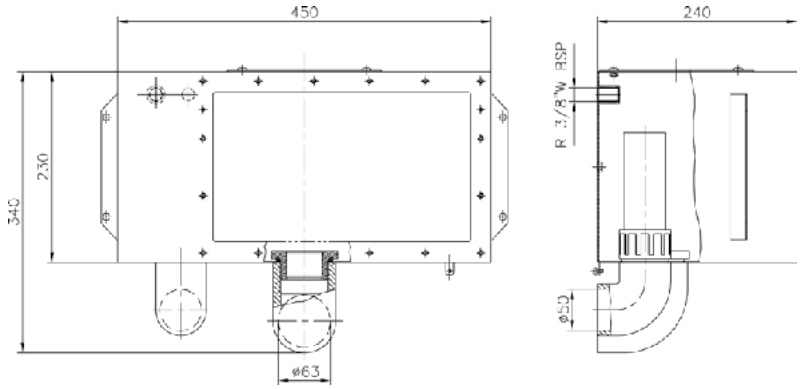



Flanschsatz für Edelstahlskimmer

BESCHREIBUNG

Für Folien-, Fertig- und Segmentbecken. Beinhaltet zwei Dichtungen, Flansch und Schrauben.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Skimmer A-100 (00254), A-200 (16693), A-202 (07610) und A-203 (16694)	07525	25	0,78	**164,00 €**	C
Für Skimmer A-400 (Art. Nummer 07523)	07526	1	1,13	**188,00 €**	C

Niveauregler finden Sie im Kapitel Poolautomatisierung auf der S. 16



Edelstahlblenden für Skimmer

BESCHREIBUNG

V4A Blenden für ABS-Skimmer. Inkl. Flansch, Schrauben und Dichtungen.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Edelstahlblende für Skimmer mit Standard-saugöffnung, 11309, 11310	56344	1	1,9	**215,00 €**	C
Edelstahlblende für Skimmer mit Breitmaul-saugöffnung, 11311, 11313	56340	1	2,2	**325,00 €**	C
Edelstahlblende für Skimmer SLIM, 56176	74101	10	1,25	**289,00 €**	C



Teleskopdeckel

BESCHREIBUNG

Aus V4A Edelstahl. Für Skimmer A-201, A-202 und A-400. Maße 185 x 185 mm.
Höhenverstellbar von 60 bis 110 mm.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Teleskopdeckel	07524	1	1,63	**150,00 €**	C



Wasserstandsregler mechanisch

BESCHREIBUNG

Anschluss seitlich oder unterhalb je nach Anforderung möglich. Halb vorgestanzte Ausgangslöcher zum Becken, zum Anpassen an die entsprechende Größe. Deckel höhen- und niveauregulierbar. Für fast alle Skimmertypen. Aus weißem ABS.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Niveauregler	15862	1	1,45	**94,55 €**	C



Wasserstandsregler

BESCHREIBUNG

Kann an allen Edelstahl-Skimmern angebracht werden, außer in den Modellen A-202, 56313-56316-72743-72744-73501-73502.
Verstellbare Öffnung.
Anschlussgröße ⅜''.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wasserstandsregler für Skimmer A100-201-202-400	00256	20	0,21	**37,25 €**	C
Wasserstandsregler für Skimmer A500-600-SLIM	73453	1	0,55	**58,45 €**	C



Runder Bodenablauf Ø 210 mm

BESCHREIBUNG

Seitlicher Abgang 2“. Gehäuse und Gitter aus ABS. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts). Maximale empfohlene Durchflussmenge: 13 m³/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN & POLYESTER	Bodenablauf rund Ø 210 mm - weiß	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00271	4	4,068	**45,65 €**	C
	Bodenablauf rund Ø 210 mm - sand	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00271CL090	4	4,068	**48,85 €**	C
	Bodenablauf rund Ø 210 mm - hellgrau	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00271CL129	4	4,068	**48,85 €**	C
	Bodenablauf rund Ø 210 mm - anthrazit	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00271CL144	4	4,068	**48,85 €**	C



Runder Bodenablauf Ø 200 mm

BESCHREIBUNG

Hergestellt aus weißem ABS-Material.
Seitlicher Ablauf 2", Bodenablauf 1 ½". Antiwirbel-Abdeckung. Bodenablauf mit vorgestanztem Anschluss, der bei Bedarf geöffnet werden kann.
Möglichkeit zum Anschluss des Ablaufschlauchs 21581.
Max. Durchflussmenge: 13 m³/h.
Möglichkeit zur Umrüstung auf NORM durch Austauschen der Abdeckung.

Entspricht der Norm EN 16582-1.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN & POLYESTER	Runder Bodenablauf Antiwirbel	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	27125	4	2,81	**66,20 €**	C
	Runder Bodenablauf mit flacher Abdeckung	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	27838	4	3,7	**43,60 €**	C

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Bodenablauf Ø 292 mm

BESCHREIBUNG

Komplett aus weißem ABS. Komplett mit Flanschsatz, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts). Seitlicher Abgang 2“, der von innen zur Druckprüfung verschlossen werden kann. Abgang nach unten 1½“ zur Verbindung mit hydrostatischem Ventil 00277 und Drainagerohr 21581. Saugleistung 0,5 m/s. Empfohlene Durchflussmenge: 13 m^3/h. Zur kompletten Entwässerung muss der Bodenablauf bündig mit dem Beckenboden installieren werden.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN & POLYESTER	Bodenablauf	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00270	4	6	**52,60 €**	C



Mini-Bodenablauf Ø 175 mm

BESCHREIBUNG

Mit seitlichem Abgang 2“ Innengewinde. Aus weißem ABS mit Gitter am Flansch. Ansauggeschwindigkeit am Gitter 0,5 m/s und Durchflussmenge: 11 m^3/h. Maximaler Lochdurchmesser < 8 mm entsprechend der Norm. Schrauben mit M5-Gewinde und Gewindehülsen aus Messing für die Befestigung des Flansches und des Gitters. Kann in Whirlpools und kleinen Schwimmbecken eingesetzt werden. Maximale Salzkonzentration 4 g/l.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Mini-Bodenablauf - weiß	Betonbecken	mit Inserts	27814	4	3	**38,65 €**	C
BETON	Mini-Bodenablauf - anthrazit	Betonbecken	mit Inserts	27814CL144	4	3	**38,65 €**	C
BETON	Deckel für 27814 - anthrazit	Betonbecken	mit Inserts	4402020025	4	3	**6,60 €**	C

EDELSTAHL-BODENABLAUF



STYLE Bodenablauf

BESCHREIBUNG

Die Bodenabläufe sind einfach zu installieren - auch bei verschiedenen Abmessungen und Einbauteilen. Kompatibel mit austauschbarem Zubehör. Aus polierten V4A Edelstahl in eckiger Ausführung, mit 2"-Ausgang.
Für Folienbecken werden Dichtungen und Schrauben mitgeliefert.
Maximale Durchflussmenge: 13 m^3/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	max. Durchfluss m^3/h	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	250 x 250 x 230 Antivortex	Betonbecken	13	75182	1	4,13	**520,00 €**	C
BETON	250 x 250 x 110 N/Antivortex	Betonbecken	13	75183	1	4,13	**405,00 €**	C
FOLIEN	250 x 250 mm mit Antivortex-Abdeckung	Folienbecken	13	75186	1	4,13	**600,00 €**	C
FOLIEN	250 x 250 mm mit flachem Deckel	Folienbecken	13	75187	1	4,13	**481,00 €**	C



Bodenablauf 170 x 170 mm

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Antiwirbeldeckel im Kunststoffrahmen. Kann in Verbindung mit Flanschsatz 00276 für Folien-/ Fertigbecken verwendet werden.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Bodenablauf quadratisch	Betonbecken	00269	6	6,84	**142,00 €**	C



Flanschsatz für Bodenablauf Folie

BESCHREIBUNG

Für Bodenablauf 00269. Komplett mit Dichtungen, Flansch und Schrauben. Rahmen aus Edelstahl V4A.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Flanschsatz für Bodenablauf 00269	Folienbecken	00276	40	9,7	**47,70 €**	C



Bodenablauf rund Ø 238 mm

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Seitlicher Abgang 2“. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 13 m³/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Bodenablauf rund	Folienbecken	00275	1	2,27	**313,00 €**	C



BODENABLAUF-ZUBEHÖR

Edelstahl Gitter

BESCHREIBUNG

Gitter und Flansch aus V4A für ABS-Bodenabläufe zum Nachrüsten. Schrauben sind enthalten.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Edelstahl Gitter für 00270	Folienbecken	69173	15	25,6	**237,00 €**	C
	Edelstahl Gitter für 00271	Folienbecken	69174	1	1,21	**206,00 €**	C

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel. Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoffqualität:
V2A = 210 mg/l
V4A = 500 mg/l



ABS-DÜSEN

NORM Einlaufdüsen

BESCHREIBUNG

Sortiment an Einlaufdüsen, geeignet für den Einbau in öffentlichen und privaten Schwimmbecken. Hergestellt aus UV-behandeltem ABS.
Außengewinde 2" mit Ø 50 mm Innenwand zum Verkleben.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Einlaufdüse - weiß	Folienbecken	Mit Inserts	56499	12	4,7	**26,25 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Folienbecken	Mit Inserts	56499CL090	12	4,7	**28,45 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Folienbecken	Mit Inserts	56499CL129	12	4,7	**28,45 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Folienbecken	Mit Inserts	56499CL144	12	4,7	**28,45 €**	C
POLYESTER	Einlaufdüse - weiß	Polyesterbecken	Ohne Inserts	56500	24	4,61	**18,95 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Polyesterbecken	Ohne Inserts	56500CL090	24	4,61	**21,10 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Polyesterbecken	Ohne Inserts	56500CL129	24	4,61	**21,10 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Polyesterbecken	Ohne Inserts	56500CL144	24	4,61	**21,10 €**	C



Multiflow Einlaufdüse zum einschrauben

BESCHREIBUNG

Außengewinde 2“, innen Ø 50 mm zum Einkleben. Aus weißem ABS. Passend für Wanddurchführungen 15658 und 15659. Gitterschlitzbreite < 8 mm.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Einlaufdüse - weiß	Betonbecken	Ohne Inserts	00295	24	4,35	**13,95 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Betonbecken	Ohne Inserts	00295CL090	24	4,35	**15,10 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Betonbecken	Ohne Inserts	00295CL129	24	4,35	**15,10 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Betonbecken	Ohne Inserts	00295CL144	24	4,35	**15,10 €**	C
	Einlaufdüse mit Gitter - weiß	Betonbecken	Ohne Inserts	00295VV99	24	4,35	**15,10 €**	C



Multiflow Einlaufdüse mit Kontermutter, ohne Gitter

BESCHREIBUNG

Für Folienbecken, aus weißem ABS mit Gewindehülsen für die Flanschbefestigung. Anschluss 2“ Außengewinde, Ø 50 mm innen. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Die Installation mit Wanddurchführung 15662 oder 15663 wird empfohlen.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN & POLYESTER	Einlaufdüse - weiß	Folienbecken, Polyesterbecken	Mit Inserts	00330	12	4,7	**25,00 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Folienbecken, Polyesterbecken	Mit Inserts	00330CL090	12	4,7	**26,80 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Folienbecken, Polyesterbecken	Mit Inserts	00330CL129	12	4,7	**26,80 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Folienbecken, Polyesterbecken	Mit Inserts	00330CL144	12	4,7	**26,80 €**	C



Multiflow Einlaufdüse mit Kontermutter, ohne Gitter

BESCHREIBUNG

Für Fertigbecken, aus weißem ABS. Anschluss 2“ Außengewinde, Ø 50 mm innen.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
POLYESTER	Einlaufdüse - weiß	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334	24	4,61	**13,80 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334CL090	24	4,61	**17,40 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334CL129	24	4,61	**17,40 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334CL144	24	4,61	**17,40 €**	C



Edelstahlblende für Einlaufdüsen

BESCHREIBUNG

V4A Blenden für ABS-Einläufe. Inklusive Flansch, Schrauben und Dichtungen.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kompatibel mit ABS-Einlaufdüsen 00330 und 56499	Folienbecken	69171	18	5,97	**62,55 €**	C
Kompatibel mit ABS-Einlaufdüsen 00330V99 mit Gitter	Folienbecken	74525	18	7,38	**157,00 €**	C



Multiflow Einlaufdüse mit Kontermutter und Gitter

BESCHREIBUNG

Für Folienbecken, aus weißem ABS mit Gewindehülsen für die Flanschbefestigung. Anschluss 2“ Außengewinde, Ø 50 mm innen. Komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben. Die Installation mit Wanddurchführung 15662 oder 15663 wird empfohlen.
Gitterschlitzbreite < 8 mm.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Einlaufdüse - weiß	Folienbecken	Mit Inserts	00330VV99	12	4,7	**25,00 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Folienbecken	Mit Inserts	00330VV99CL090	12	4,7	**26,80 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Folienbecken	Mit Inserts	00330VV99CL129	12	4,7	**26,80 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Folienbecken	Mit Inserts	00330VV99CL144	12	4,7	**26,80 €**	C



Multiflow Einlaufdüse mit Kontermutter und Gitter

BESCHREIBUNG

Für Fertigbecken, aus ABS weiß. Anschluss 2“ Außengewinde, Ø 50 mm innen.
Gitterschlitzbreite < 8 mm.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne inserts	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
POLYESTER	Einlaufdüse - weiß	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334VV99	24	**15,70 €**	C
	Einlaufdüse - sand	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334VV99CL090	24	**16,85 €**	C
	Einlaufdüse - hellgrau	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334VV99CL129	24	**16,85 €**	C
	Einlaufdüse - anthrazit	Polyesterbecken	Ohne Inserts	00334VV99CL144	24	**16,85 €**	C

Multiflow Einlaufdüse



BESCHREIBUNG

2" Außengewinde, 1 ½" Innengewinde. Aus weißem ABS gefertigt. Inkl. Dichtungen.
Die Schlitze im Gitter sind nicht größer als 8 mm.

Entspricht den Normen:
- EN 16582-1
- EN 16713-2

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
POLYESTER	Einlaufdüse	Polyesterbecken	ohne Inserts	06481	30	5,1	**12,65 €**	C



Einlaufdüsen

PRODUKTDETAILS

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Einlaufdüse aus Kunststoff, mit Kombination aus Pressflansch und Kontermutter, 2" AG, inkl. Montageschlüssel (passt in Perforation für Stahlwand Rilax).			
	23210	**20,30 €**	C
Verschlussstopfen 1 ½" mit Flachdichtung			
	D156100004	**17,85 €**	C
Einlaufdüse aus Kunststoff, mit Kontermutter, 2" x 1 ½" (für freistehende oder teileingebaute Becken)			
	D156100003	**36,90 €**	C
Einlaufdüse für Kompakt-Skimmer 145 einzeln, 2"			
	06501	**8,05 €**	C



Bodeneinlaufdüse

BESCHREIBUNG

2" Außengewinde und Ø 50 mm Innendurchmesser. Inkl. Dichtungen, Flanschen und Schrauben geliefert.
Verstellbare Durchflussmenge. Max. Durchflussmenge: 12 m³/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN & POLYESTER	Bodendüse - weiß	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00340	12	5,36	**38,00 €**	C
	Bodendüse - sand	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00340CL090	12	5,36	**40,45 €**	C
	Bodendüse - hellgrau	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00340CL129	12	5,36	**40,45 €**	C
	Bodendüse - anthrazit	Folienbecken, Polyesterbecken	mit Inserts	00340CL144	12	5,36	**40,45 €**	C



Verstellbare Einlaufdüse

BESCHREIBUNG

Mit Dichtungen, Flansch und Schrauben. Drei verstellbare Positionen: 100%, 65%, 35%.
Empfohlene Durchflussmenge: 13,5 m³/h. Außendurchmesser Ø 63 mm.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Einlaufdüse	Folienbecken	mit Inserts	15864	12	4,24	**31,15 €**	C



Sauganschluss

BESCHREIBUNG

Sauganschluss für Folienbecken. Aus weißem ABS mit Deckel, Dichtungen und Schrauben. Anschluss 2“ Außengewinde, innen Ø 50 mm. Passende Wanddurchführung 15663.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Sauganschluss - weiß	Folienbecken	mit Inserts	00332	12	4,22	**30,80 €**	C
	Sauganschluss - sande	Folienbecken	mit Inserts	00332CL090	12	4,22	**33,20 €**	C
	Sauganschluss - hellgrau	Folienbecken	mit Inserts	00332CL129	12	4,22	**33,20 €**	C
	Sauganschluss - anthrazit	Folienbecken	mit Inserts	00332CL144	12	4,22	**33,20 €**	C



Sauganschluss

BESCHREIBUNG

Außengewinde 2", Ø 50 mm Innendurchmesser. Maximaler Druck: 6 bar.
Aus weißem ABS mit 1 ½"-Gewindestopfen gefertigt.
Empfohlen für die Installation mit Wanddurchführung 15658 oder 15659.

Entspricht den Normen:
- EN 16582-1
- EN 16713-2

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Inserts/ ohne Inserts	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
POLYESTER	Sauganschluss - weiß	Polyesterbecken	ohne Inserts	00336	24	4,13	**13,65 €**	C
	Sauganschluss - sand	Polyesterbecken	ohne Inserts	00336CL090	24	4,13	**14,65 €**	C
	Sauganschluss - hellgrau	Polyesterbecken	ohne Inserts	00336CL129	24	4,13	**14,65 €**	C
	Sauganschluss - anthrazit	Polyesterbecken	ohne Inserts	00336CL144	24	4,13	**14,65 €**	C
FOLIEN	Sauganschluss - weiß	Folienbecken	mit Inserts	17382	20	6	**20,00 €**	C
CONCRETE	Sauganschluss für Betonbecken	Betonbecken	ohne Inserts	00301	24	3,8	**8,40 €**	C



STYLE Einlaufdüse

BESCHREIBUNG

Einlaufdüsen aus V4A Edelstahl, geeignet für Folien-/Betonbecken mit 1½"-Außengewinde. Kompatibel mit austauschbarem Zubehör.

- Empfohlene Durchflussmenge für maximal 4 m/s:
- Ø20 mm: 4,5 m^3/h *Gemäß EN-Normen, wenn maximal 500 mm unter dem Wasserspiegel des Pools installiert.
- Ø25 mm: 7 m^3/h
- - 4 x Ø7,8 mm: 2,9 m^3/h

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	max. Durchfluss m^3/h	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Rund 105mm mit 20mm Kugel L=35mm	Betonbecken	4,5	75164	44	16,97	**84,05 €**	C
	Rund 105mm mit 20mm Kugel L=50mm	Betonbecken	4,5	75165	44	16,97	**92,15 €**	C
	Rund 105mm mit 25mm Kugel L=35mm	Betonbecken	7	75166	44	16,97	**87,25 €**	C
	Rund 105mm mit 25mm Kugel L=50mm	Betonbecken	7	75167	44	16,97	**94,55 €**	C
	Rund 105mm 4 x 7,8mm Kugel L=35mm	Betonbecken	2,9	75168	44	16,97	**100,00 €**	C
	Rund 105mm 4 x 7,8mm Kugel L=50mm	Betonbecken	2,9	75169	44	16,97	**105,00 €**	C



STYLE Folienflansch

BESCHREIBUNG

Spezielles Flanschset zum Austausch von Kunststoff-Einbauteilen durch Edelstahl-Sets in Folienpools. Geeignet für 1½"-Anschlüsse. Das Set besteht hauptsächlich aus Kunststoff (ABS) und enthält M6-Schrauben sowie Dichtungen (Ø 70 oder 78 mm). Ermöglicht die Montage aller Komponenten mit Edelstahl-Sets.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Ø85mm Foliendichtung	Folienbecken	75178	44	9,27	**29,95 €**	C
	Ø93mm Foliendichtung für kombinierbare Einbauteile	Folienbecken	75179	44	9,27	**29,95 €**	C



STYLE Sauganschluss

BESCHREIBUNG

Sauganschlüsse aus V4A Edelstahl, geeignet für Folien-/Betonbecken mit $1^1/_2$"-Außengewinde und Abdeckung. Kompatibel mit austauschbarem Zubehör.
Steckverbindung 05684 erforderlich.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Rund 105mm, L=35mm	Betonbecken	75176	44	16,97	**82,40 €**	C
	Quadratisch 105mm, L=35mm	Betonbecken	75177	44	16,97	**81,60 €**	C



Einlaufdüse 20mm

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Anschluss 1½" Außengewinde, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm (Öffnung). Inklusive Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 4,5 m^3/h. Passend zu den Wanddurchführungen 00344, 00345 und Adapter 26171.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Einlaufdüse Flanschscheibe	Folienbecken	16327	32	19,2	**112,00 €**	C



Einlaufdüse Flanschscheibe 20mm

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Passend zu den Wanddurchführungen 00344, 00345 und Adapter 26171. Bewegliche Kugel mit Öffnung Ø 20 mm. Inklusive Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 4,5 m^3/h. Passend zu den Wanddurchführungen 00344, 00345 und Adapter 26171.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Einlaufdüse Flanschscheibe	Folienbecken	16331	44	12,32	**61,45 €**	C



Einlaufdüse Flanschscheibe 25 mm

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Passend zu den Wanddurchführungen 00344, 00345 und Adapter 26171. Bewegliche Kugel mit Öffnung Ø 25 mm. Inklusive Dichtungen und Schrauben. Empfohlene Durchflussmenge: 7 m^3/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Einlaufdüse Flanschscheibe, kompatibel mit dem Adapter 26171	Folienbecken	69878	44	12,98	**59,55 €**	C



Adapter Wanddurchführung

BESCHREIBUNG

Außengewinde 1 ½". Hergestellt aus Edelstahl V4A. Für die Umstellung von Betonbecken auf Fertigbecken. Für Flanschscheibe 16331 und 69878.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Adapter für Wanddurchführung	26171	44	11,8	**80,00 €**	**C**



Verschlussstopfen

BESCHREIBUNG

Verschlussstopfen aus Gummi zum Verschließen der Einlaufdüsen und Sauganschlüsse zum Schutz vor Vereisung.

PRODUKTDETAILS

Produkt	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für 1½" Öffnungen	065139	50	8,28	**4,29 €**	C
Für 2" Öffnungen	065140	50	6,46	**5,35 €**	C



Einlaufdüse regulierbar

BESCHREIBUNG

Außengewinde 2". Aus Edelstahl V4A gefertigt. Kann in Beton- und Fertigbecken eingebaut werden. Die Wasserdurchflussmenge kann durch die zentrale Schraube reguliert werden.
Max. empfohlene Durchflussmenge gemäß EN 13451-3 entspricht 14 m^3/h.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Einlaufdüse	Betonbecken, Fertigbecken	15839	16	15,2	**245,00 €**	**C**

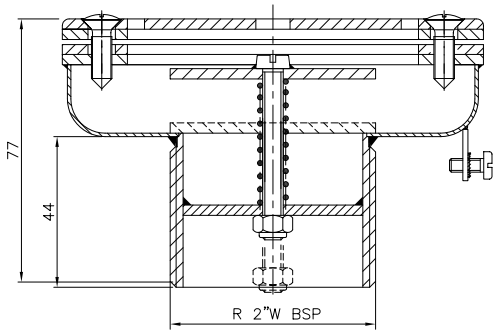



Kombinierbare Einbauteile

BESCHREIBUNG

Zur Installation in Beton-, Fertig- und Folienbecken. Die Maße jedes Teils ermöglichen den Austausch mit den Edelstahlkomponenten.
Die Einlaufdüsen können in jede Buchse mit einem 1½" BSP-Gewinde installiert werden.
Es gibt einen Flanschsatz, um die Einläufe in Folienbecken zu installieren.
Alle Teile bestehen hauptsächlich aus ABS, außer Schrauben und Dichtungen.
Jedes Teil kann mit den Edelstahlsätzen montiert werden.

PRODUKTDETAILS

Edelstahl Einbauteile		Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wanddurchführung Becken- und Anschlussseite 1½" IG, mit Sacklöchern für Flanschsatz, Länge 240mm		49761	12	9,26	**121,00 €**	C
Wanddurchführung Becken- und Anschlussseite 1½" IG, mit Sacklöchern für Flanschsatz, Länge 75mm		56348EM09	32	13,6	**99,30 €**	C
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite <8 mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, 3,15 m³/h bei 4 m/s. Gewindelänge 25mm		49758	44	16,31	**97,20 €**	C
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite <8 mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, 3,15 m³/h bei 4 m/s. Gewindelänge 50mm		V-198/10	32	12,8	**131,00 €**	C
Einlaufdüse ohne Gitter Gewindelänge 25 mm, 1½" AG Düsenkugel Ø 16mm Blende Ø 105mm		56339EM09	44	16	**162,00 €**	C
Einlaufdüse ohne Gitter Gewindelänge 25 mm, 1½" AG Düsenkugel Ø 10mm Blende Ø 95mm		V-006/13	44	16	**155,00 €**	C
Sauganschluss Blende Ø 105mm, 1½" AG, Gewindelänge 25mm		49759	44	8,79	**84,05 €**	C
Flanschsatz inkl. Schrauben und Dichtungen		49760	44	7,9	**21,35 €**	C

ABS-Einbauteile		Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wandurchführung mit 1½" IG beidseitig mit Sacklöchern und Gewindeeinsätzen, Länge 250mm		49757	9	2,93	**19,80 €**	C
Wanddurchführungmit 1½" IG und Klebeanschluss Ø 50mm, mit Sacklöchern und Gewindeeinsätzen, Länge 250mm		49832	9	2,93	**25,30 €**	C
Wanddurchführungmit 1½" IG und Klebeanschluss Ø 50mm, mit Sacklöchern und Gewindeeinsätzen, Länge 61mm		49757-0100	125	12,5	**15,60 €**	C
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, Gewinderlänge 25mm, weiß		49754	50	4,84	**10,20 €**	C
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, Gewinderlänge 25mm, sand		49754CL090	50	4,84	**11,15 €**	C
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, Gewinderlänge 25mm, hellgrau		49754CL129	50	4,84	**11,15 €**	C
Einlaufdüse mit Gitter (Schlitzbreite < 8mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, Gewinderlänge 25mm, anthrazit		49754CL144	50	4,84	**11,15 €**	C
Einlaufdüse ohne Gitter (Schlitzbreite < 8mm), Blende Ø 105mm, 1½" AG, Gewinderlänge 25mm, weiß		52681	50	4,84	**12,45 €**	C
Flanschsatz inkl. Schrauben und Dichtungen		49756	50	4,84	**10,50 €**	C



Wanddurchführungen

BESCHREIBUNG

Sortiment von 300 mm langen Wanddurchführungen für Ø 2"-Einläufdüsen und Multiflow Einlaufdüsen, die je nach Wandstärke des Beckens auf verschiedene Längen zugeschnitten werden können. Hergestellt aus ABS. Die Rippen der Endplatten besitzen Löcher zur einfachen Befestigung der Wanddurchführung an der Beckenstruktur.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BETON	Wanddurchführung mit 2" AG für weiterführende Verrohrung oder 50 mm Klebeanschluss innen Für Multiflow Einlaufdüese mit 2" AG	Betonbecken	15658	15	4,4	**13,40 €**	C
BETON	Wanddurchführung mit Anschluss an die weiterführende Verrohrung zum Kleben, außen 63 mm und innen 50 mm Für Multiflow Einlaufdüse mit 2" AG	Betonbecken	15659	15	5,6	**13,15 €**	C
FOLIEN	Wanddurchführung mit 2" Innengewinde für Einlaufdüse und rohrseitig 2" Außengewinde sowie 50 mm Klebeanschluss innen Für Multiflow Einlaufdüsen mit 2" AG	Folienbecken	15663	12	4	**8,45 €**	C
FOLIEN	Wanddurchführung mit 2" Innengewinde für Einlaufdüse und rohrseitig 50 mm (innen) sowie 63 mm Klebeanschluss (außen) Für Multiflow Einlaufdüsen mit 2" AG	Folienbecken	15662	12	5	**11,85 €**	C



Wanddurchführungen aus Edelstahl

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A gefertigt. Beidseitiges Innengewinde 1½". Mit Erdungsanschluss. Passend zu Einlaufdüsen 16331 bzw. 69878.

PRODUKTDETAILS

	Produkt	Beckentyp	Art. Nummer	VPE	Gewicht Karton kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
FOLIEN	Wanddurchführung Länge 240 mm	Folienbecken	00344	12	8,4	**123,00 €**	C
FOLIEN	Wanddurchführung Länge 340 mm	Folienbecken	00345	8	6,64	**125,00 €**	C









Skimmer aus Rotguss mit V4A-Blenden

Grenzwerte im Schwimmbadwasser für Rotguss-Einbauteile:
- Entkeimungsmittelgehalt bis 1,0 mg/l
- Chloridgehalt bis 500 mg/l
- pH-Wert 6,5 – 9,5

Beim Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist für Rotguss-Teile eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage).

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Skimmer mit R 2"-Anschluss, 240 mm Tiefe			
Nr. 126 2020	D155100026	**1.125,00 €**	C
Flanschsatz V4A für Folienbecken			
Nr. 105 2020	D155100012	**182,00 €**	C





Bodenabläufe aus Rotguss mit V4A-Blenden

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Bodenablauf, 2", Abgang rechtwinklig, mit V4A-Antiwirbeldeckel, Ø 168 mm, mit Flanschringsatz, kpl.			
Nr. 201 5020 + Nr. 203 0050	D156100025	**245,00 €**	C
Bodenablauf, 2", Abgang senkrecht, mit V4A-Antiwirbeldeckel, Ø 168 mm, mit Flanschringsatz, kpl.			
Nr. 200 5020 + Nr. 203 0050	D156100040	**210,00 €**	C











Einlaufdüsen aus Rotguss mit V4A-Blenden

Bei Einsatz von Salzelektrolyse-Geräten ist für Rotguss-Teile eine spezielle Legierung notwendig (Preis auf Anfrage).

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Pressflansch, 1 ½" x 40 mm, Kugeldüse Ø 18 mm			
Nr. 310 3420	D156100026	**142,00 €**	C
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Pressflansch, 2" x 40 mm, Kugeldüse Ø 18 mm			
Nr. 310 4420	D156100027	**177,00 €**	C
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Kontermutter, 1 ½" x 40 mm, Kugeldüse Ø 18 mm, kpl.			
Nr. 310 0420 + Nr. 396 0050	D156100028	**107,00 €**	C
Einlaufdüse, mit V4A-Blende, mit Kontermutter, 2" x 40 mm, Kugeldüse Ø 18 mm (Für Fliesenbecken ohne Kontermutter verwenden!)			
Nr. 310 1420 + Nr. 395 0050	D156100029	**130,00 €**	C
Muschel 2" x 40 mm mit V4A-Blende			
Nr. 378 2420	D155100023	**118,00 €**	C
Wanddurchführung, 2" x 1 ½", 240 mm, mit Dichtflansch			
Nr. 302 1050	D156100021	**156,00 €**	C
Wanddurchführung, 2" x 2", 300 mm, mit Dichtflansch			
Nr. 301 0050	D156100024	**181,00 €**	C
Flanschsatz mit Kugeldüse Ø 18 mm, für Wanddurchführung mit Dichtflansch (zu verwenden für Nr. 302 1050 + 301 0050)			
Nr. 310 2020	D156100022	**108,00 €**	C

Bei der Verwendung von Bronze-Einbauteilen gilt ein Grenzwert von 6 % Salzgehalt.



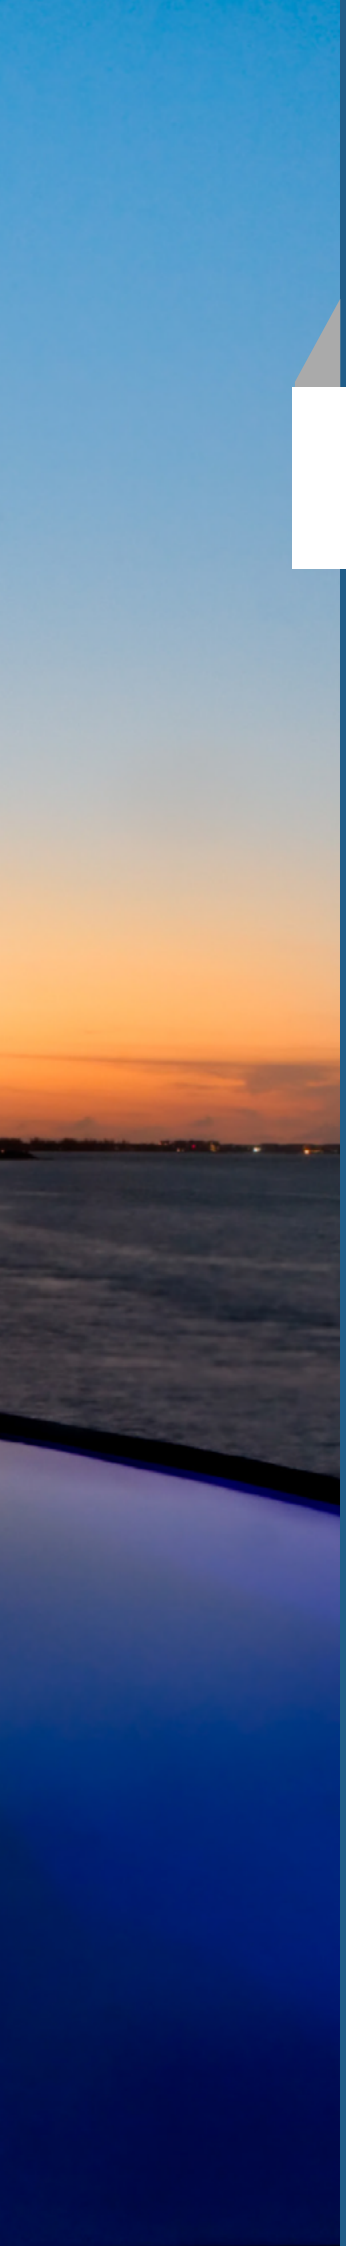

BELEUCHTUNG

189 LumiPlus Flexi & Flexi-Mini

190 FLEXI NISCHEN

192 LED-BELEUCHTUNG
193 Lumi Plus Connect App
194 LumiPlus Plug&Play
196 LumiPlus On/Off

198 LICHTPAKETE LUMIPLUS

202 AUSWAHLHILFE DER NISCHE UND LEUCHTE

208 STEUERUNGSSYSTEME
208 LumiPlus Connect
209 LumiPlus Plug&Play

210 LUMIPLUS PAR56

214 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

217 DURAVISION BELEUCHTUNG

222 MERANUS BELEUCHTUNG

Übersicht der Astralpool LED-Welt

Entdecken Sie unsere Produktreihen

STEUERUNGSSYSTEM	LICHTFARBE	ART DER INSTALLATION				
		Nachrüstlampe	Nischenmontiert	Aufputz	Düsenmontiert	Rohrmontiert
CONNECT						
 Fluidra Pool App	 Alle	 Flexi & FlexiMini	 FlexiNiche & FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Düse L & S	FlexiMini Rohr
PLUG & PLAY						
 Plug & Play Fernbedienung	 RGB	 PAR56, Flexi & FlexiMini	 FlexiNiche & FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Düse L & S	FlexiMini Rohr
ON / OFF						
 Ein- / Ausschalter	 W/WW	Flexi & FlexiMini	 FlexiNiche & FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Düse L & S	 FlexiMini Rohr
ESSENTIAL	**Die preisattraktive Option:**					
Ein- / Ausschalter	 W/WW	 PAR56	 PAR56 Leuchte & Mini-Nische	 Flat-Leuchte	 Rapid-Leuchte	 Mini-Wanddurchführung



LumiPlus Flexi & Flexi-Mini

SMART FLEXIBILITY, MAXIMUM SIMPLICITY

BESTEHT AUS ZWEI KOMPONENTEN

LumiPlus Flexi und LumiPlus FlexiMini sind hochwertige und individuell anpassbare Unterwasserscheinwerfer, die aus zwei Komponenten bestehen: Einem LED-Leuchtmittel und einem Befestigungssystem mit passender Blende. LumiPlus Flexi und LumiPlusFlexi Mini können in einer Nische oder einer Düse bzw. Wanddurchführung installiert werden. Die Montage an der Beckenwand ist ebenfalls möglich.

Stellen Sie Ihre eigene Leuchte in zwei Schritten zusammen:

1

Leuchte



SCHRITT 1: Wählen Sie die Leuchte und die Lichtfarbe

+

2

Befestigungssystem & Blende



SCHRITT 2: Wählen Sie das Befestigungssystem und die Farbe der Blende

Entdecken Sie die neuen dekorativen Designs für Flexi und FlexiMini

minimalistisch, elegant veredelt und nahtlos eingelassen für einen schlanken, modernen Look!

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

FLEXIPURE & FLEXIMINI PURE

NEW 2026

ENTDECKEN SIE, WIE EINFACH DIE INSTALLATION IST:

Beckentyp	BETON	FOLIE
Einfache Installation	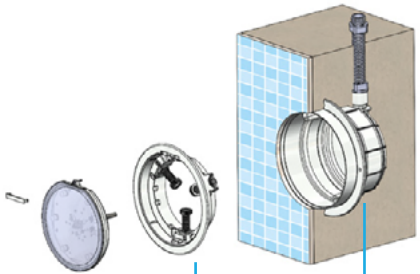 Flexi Leuchte 77572 FlexiPure Blende 59813 Nische	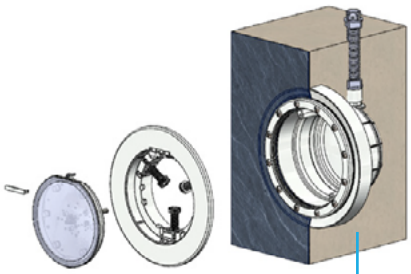 Flexi Leuchte 77573 FlexiPure Blende 77579 Nische
Endergebnis		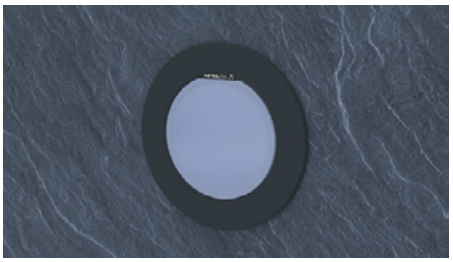

FLEXIPURE

FlexiPure und FlexiMini Pure sind minimalistische Blenden und Befestigungssysteme, die das moderne Erscheinungsbild jeder Poolanlage aufwerten. Sie sind in den Farben weiß, sand, grau, anthrazit und Edelstahl erhältlich und passen so zu einer Vielzahl von Designstilen. Flexi eignet sich ideal für Standardinstallationen, während FlexiMini eine kompakte Lösung für diskretere Installationen bietet.

Die FlexiPure und FlexiMini Pure Blenden bestehen aus zwei Komponenten und sind kompatibel mit den Flexi- und FlexiMini-Leuchten in den Ausführungen Connect, Plug&Play oder On/Off.

BETON





FOLIE



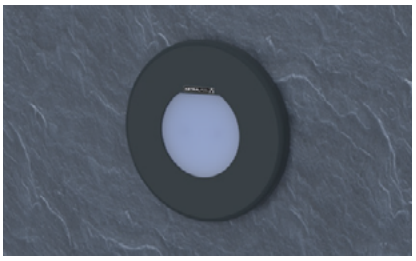

Polyester





FLEXIMINI PURE



LumiPlus Connect

EIN WUNDERBARES ERLEBNIS



FLUIDRA POOL

VERBESSERN SIE IHR BELEUCHTUNGSERLEBNIS

Revolutionieren Sie Ihr Steuerungserlebnis mit unserer anpassungsfähigen Lösung. Verwalten Sie Ihre Beleuchtung nahtlos über unsere Fluidra Pool App, die sowohl für Android- als auch für iPhone-Nutzer entwickelt wurde, oder per Fernbedienung. Genießen Sie die Freiheit, die Poolbeleuchtung auf Ihre Weise zu steuern.

ABSOLUTE KONTROLLE, EGAL WO SIE SIND

Integrieren Sie unser System mühelos in das Fluidra Pool-Ökosystem für eine zentrale Steuerung Ihres Pools über die Fluidra Pool App – egal, wo Sie sich befinden. Schaffen Sie eine fesselnde Pool-Atmosphäre mit individueller Farbauswahl, legen Sie Zeitpläne fest und wählen Sie Farben oder Sequenzen ganz einfach aus.

WIR LEGEN DEN FOKUS AUF EFFIZIENZ

Erleben Sie Energieeffizienz wie nie zuvor mit unserer innovativen Lösung. Planen Sie ganz einfach die Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer Beleuchtung und steuern Sie die Lichtintensität mit unserer Dimmfunktion. Der LumiPlus Connect ist in verschiedenen Wattstärken erhältlich und wurde entwickelt, um sich jedem Raum und jeder Poolgröße anzupassen – für die perfekte Beleuchtungslösung.

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

LumiPlus Connect



Kontrolle
Programmierung & Steuerung von Überall

Zeitschaltung
Individuelle Beleuchtungspläne festlegen

Farben
Eigene Farben und Farbwechsel einstellen

Farbwechsel
Geschwindigkeit Farbübergänge kontrollieren

Dimmen
Lichtintensität anpassen

alexa
Sprachsteuerung
Kompatibel mit Alexa

Smartphone-Steuerung mit der Fluidra Pool App (iOS/Android)

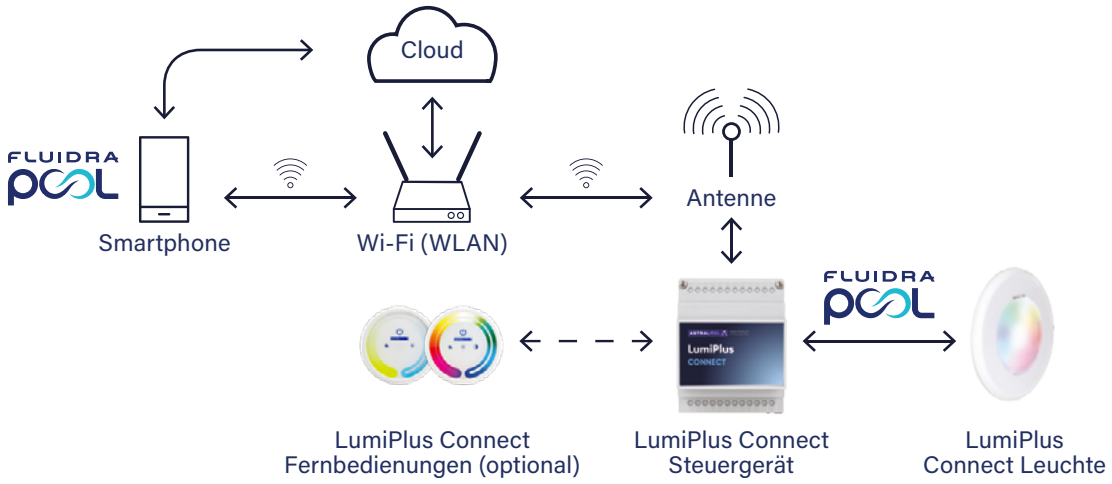

LumiPlus Flexi



Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungsfläche*
○ ○ ○	2.750 lm	20-25 m²
	4.300 lm	25-35 m²
●	2.000 lm	20-25 m²
●	2.500 lm	20-25 m²
	3.500 lm	25-35 m²

LumiPlus FlexiMini



Lichtfarbe		Lumen	Beleuchtungsfläche*
TREPPE	○ ○ ○	450 lm	3 - 5 m²
	● ●	300 lm	3 - 5 m²
WAND	○ ○ ○	900 lm	8 - 12 m²
	●	600 lm	8 - 12 m²

** Die Beleuchtungsfläche ist ein Schätzwert und kann von der Farbe der Beschichtung und der Form des Schwimmbeckens abhängen.*

Codierung und Lichttyp

W
Einfarbiges kaltweißes Licht
Farbtemperatur 5.700K

W W
Einfarbiges warmweißes Licht
Farbtemperatur 3.000K

TW
Dynamisches Weiß
Bietet eine vollständige Palette von weißtönen, Die Farbtemperatur ist anpassbar von 2500K bis 6000K

RGB
Mehrfarbig
Bietet eine große Auswahl an Farboptionen durch das Mischen von roten, grünen und blauen LEDs (RGB)

RGBW
Mehrfarbig plus echtes Weiß
Erweitert die RGB-Farbpalette durch die Integration einer 5.700K weißen LED in die RGB-Farbmischung

LumiPlus Connect
Werbevideo

LumiPlus Connect
Installationsvideo



LumiPlus Plug&Play

EINFACH ZU INSTALLIEREN, EINFACH ZU STEUERN

Nur kompatibel mit Plug&Play-Leuchten

Einfache Steuerung der Poolbeleuchtung

Das innovative Design der Fernbedienung erlaubt die vollständige Steuerung der Poolbeleuchtung mit nur sechs Tasten. Wechseln Sie spielerisch die programmierten Farben und Farbsequenzen und passen Sie die Helligkeit ganz einfach der jeweiligen Situation an.

Beleuchtung unter Kontrolle

Plug&Play vereint moderne Technik mit kompaktem Design und ist die einfachste Möglichkeit, Ihren Pool farbig zu beleuchten. Es sind keine Installationsarbeiten erforderlich - einfach einsetzen und anschalten

Die zuverlässigste Fernbedienung

Perfekt verbunden dank sicherer Synchronisation und einer sehr hohen Signalreichweite von 15m, ermöglicht die Plug&Play Fernbedienung eine störungsfreie Steuerung Ihrer Poolbeleuchtung.

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

LumiPlus Plug&Play



12	8	8	☀	15
FARBEN	SEQUENZEN	GESCHWINDIG-KEITEN	DIMM-FUNKTION	Meter Signal-reichweite

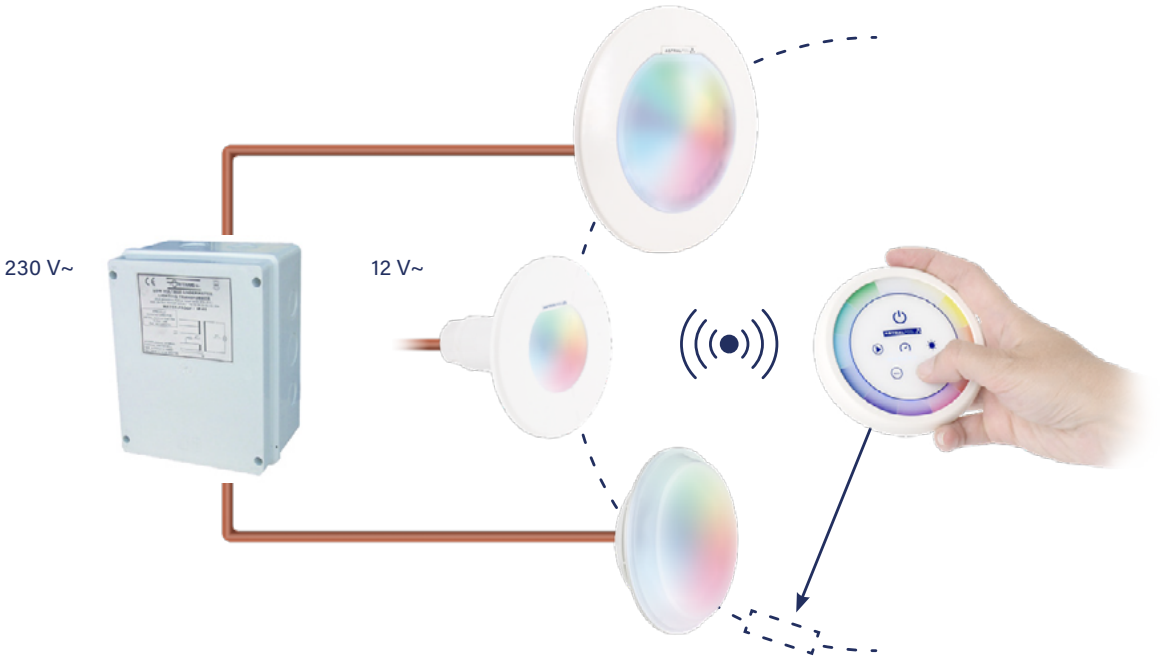

LumiPlus Flexi



Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungsfläche*
	2.000 lm	*20-25 m²*

LumiPlus FlexiMini



Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungsfläche*
TREPPE	*300 lm*	*3-5 m²*
WAND	*600 lm*	*3-5 m²*

LumiPlus PAR56 Leuchte



Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungsfläche*
	2.000 lm	*20 - 25 m²*

LumiPlus Plug&Play Werbevideo

* Die Beleuchtungsfläche ist ein Schätzwert und kann von der Farbe der Beschichtung und der Form des Schwimmbeckens abhängen.



LumiPlus ON/OFF

BELEUCHTUNG OHNE SCHNICKSCHNACK

ON OFF

LumiPlus ON/OFF bietet eine einfarbige Beleuchtung in weiß oder warmweiß.
Klassische Lichteleganz mit manueller Steuerung für eine Poolbeleuchtung ohne Schnickschnack.



LumiPlus ON/Off

ON OFF



LumiPlus Flexi

Stromversorgung AC 12 V

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
○ ○	2.750 lm	20 - 25 m²

Installation

FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid
		

Blendenfarbe





LumiPlus FlexiMini

Stromversorgung AC 12 V oder DC 24 V

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
STUFEN ○ ○	450 lm	3 - 5 m²
WAND ○ ○	900 lm	3 - 5 m²

Installation

FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid
		

Blendenfarbe





LumiPlus Flexi

Stromversorgung DC 24 V

Lichtfarbe	Lumen	Beleuchtungs-bereich*
○ ○	4.320 lm	20 - 25 m²
	1.485 lm	15 - 20 m²

Installation

FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid
		

Blendenfarbe



*Der angegebene Beleuchtungsbereich bezieht sich auf die Wasseroberfläche und ist lediglich eine Empfehlung für Neuinstallationen in Pools mit heller Innenwand bzw. Innenhülle. Bauliche Gegebenheiten bzw. die Form des Schwimmbeckens sind nicht berücksichtigt.

Alles drin. Eine Nummer. Null Aufwand.

Lichtpakete Connect FlexiPure

Mit diesen vorkonfektionierten Sets stellen wir sicher, dass Ihre Beleuchtung ein echtes Highlight wird. Jedes Set ist auf die jeweilige Beckengröße optimiert und enthält alle nötigen Komponenten.

JEDES PAKET ENTHÄLT DIESE KOMPONENTEN



Nische FlexiPure Liner



Ausgewählte LumiPlus Leuchte



Blende LumiPlus FlexiPure Liner



Kabelschutz-schlauch



Trafo



LumiPlus Connect-Steuergerät



Steuerung per App

Folienbecken bis 7,0 x 3,5 m

Lieferumfang:
1 Nische, **1** Leuchtmittel, **1** Blende, **1** Kabelschutzschlauch
1 Trafo und **1** Steuerung

Art. Nummer	LumiPlus System	Lichtfarbe	Lumen	Farbe Blende	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D114157120	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	weiß	**810,00 €**	C
D114157121	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	sand	**810,00 €**	C
D114157122	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	hellgrau	**810,00 €**	C
D114157123	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	anthrazit	**810,00 €**	C
D114157124	Flexi Connect	RGBW	4.300	weiß	**835,00 €**	C
D114157125	Flexi Connect	RGBW	4.300	sand	**835,00 €**	C
D114157126	Flexi Connect	RGBW	4.300	hellgrau	**835,00 €**	C
D114157127	Flexi Connect	RGBW	4.300	anthrazit	**835,00 €**	C

Folienbecken bis 10,0 x 5,0 m

Lieferumfang:
2 Nischen, **2** Leuchtmittel, **2** Blenden, **2** Kabelschutzschläuche
1 Trafo, **1** Steuerung

Art. Nummer	LumiPlus System	Lichtfarbe	Lumen	Farbe Blende	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D114157128	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	weiß	**1.190,00 €**	C
D114157129	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	sand	**1.190,00 €**	C
D114157130	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	hellgrau	**1.190,00 €**	C
D114157131	Flexi Connect	Dynamisches Weiß	4.300	anthrazit	**1.190,00 €**	C
D114157132	Flexi Connect	RGBW	4.300	weiß	**1.240,00 €**	C
D114157133	Flexi Connect	RGBW	4.300	sand	**1.240,00 €**	C
D114157134	Flexi Connect	RGBW	4.300	hellgrau	**1.240,00 €**	C
D114157135	Flexi Connect	RGBW	4.300	anthrazit	**1.240,00 €**	C

Bei Pools größer 10,0 x 5,0 m hilft unser Customer Service gerne bei der Ausarbeitung der passenden Komponenten.

Lichtpakete Connect FlexiMini Pure für Treppenstufen

Ergänzen Sie Ihre Beleuchtung mit diesen vorkonfektionierten Treppenstufen-Beleuchtungssets.

IN JEDEM PAKET ENTHALTENES ZUBEHÖR



ABS-Nische



Ausgewählte LumiPlus Leuchte



Blende LumiPlus FlexiMini Pure



Kabelschutzschlauch



Adapter



Steuerung per App

Folienbecken

Lieferumfang:
2 Nischen, **2** Leuchtmittel, **2** Blenden, **2** Kabelschutzschläuche und **2** Adapter.
Achtung: Ohne Trafo und Steuergerät.

Art. Nummer	LumiPlus System	Lichtfarbe	Lumen	Farbe Blende	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D114157140	Mini Connect	RGBW	400	weiß	**527,00 €**	C
D114157141	Mini Connect	RGBW	400	sand	**527,00 €**	C
D114157142	Mini Connect	RGBW	400	hellgrau	**527,00 €**	C
D114157143	Mini Connect	RGBW	400	anthrazit	**527,00 €**	C

Polyesterbecken

Lieferumfang:
2 Nischen, **2** Leuchtmittel, **2** Blenden, **2** Kabelschutzschläuche und **2** Adapter.
Achtung: Ohne Trafo und Steuergerät.

Art. Nummer	LumiPlus System	Lichtfarbe	Lumen	Farbe Blende	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D114157144	Mini Connect	RGBW	400	weiß	**536,00 €**	C
D114157145	Mini Connect	RGBW	400	sand	**536,00 €**	C
D114157146	Mini Connect	RGBW	400	hellgrau	**536,00 €**	C
D114157147	Mini Connect	RGBW	400	anthrazit	**536,00 €**	C

Lichtpakete Flexi Plug & Play und On/Off

Unsere vorkonfektionierten Beleuchtungssets enthalten alle nötigen Komponenten und erleichtern Ihnen die Auswahl.

JEDES PAKET ENTHÄLT DIESE KOMPONENTEN



Nische 230mm
Folienblende LumiPlus



Ausgewählte LumiPlus Leuchte



Blende LumiPlus Flexi



Kabelschutzschlauch



Trafo 130VA

Folienbecken bis 7,0 x 3,5 m

Lieferumfang:
1 Nische, **1** Leuchtmittel, **1** Blende, **1** Kabelschutzschlauch
1 Trafo

Art. Nummer	LumiPlus System	Lichtfarbe	Lumen	Farbe Blende	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D114157101	On/Off	Warmweiß	2.750	weiß	**382,00 €**	C
D114157103	On/Off	Warmweiß	2.750	hellgrau	**385,00 €**	C
D114157104	On/Off	Warmweiß	2.750	anthrazit	**385,00 €**	C
D114157105	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	weiß	**520,00 €**	C
D114157106	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	sand	**550,00 €**	C
D114157107	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	hellgrau	**550,00 €**	C
D114157108	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	anthrazit	**550,00 €**	C

Folienbecken bis 10,0 x 5,0 m

Lieferumfang:
2 Nischen, **2** Leuchtmittel, **2** Blenden, **2** Kabelschutzschläuche
1 Trafo

Art. Nummer	LumiPlus System	Lichtfarbe	Lumen	Farbe Blende	€ ohne MwSt.	Rabattcode
D114157109	On/Off	Warmweiß	2.750	weiß	**646,00 €**	C
D114157111	On/Off	Warmweiß	2.750	hellgrau	**652,00 €**	C
D114157112	On/Off	Warmweiß	2.750	anthrazit	**652,00 €**	C
D114157113	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	weiß	**870,00 €**	C
D114157114	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	sand	**875,00 €**	C
D114157115	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	hellgrau	**875,00 €**	C
D114157116	Plug&Play inkl. Fernbedienung	RGB	2.000	anthrazit	**875,00 €**	C

Bei Pools größer 10,0 x 5,0 m hilft unser Customer Service gerne bei der Ausarbeitung der passenden Komponenten.



ZUM HAUPTVERZEICHNIS

1 Leuchtmittel

Schritt 1 — Auswahl des Leuchtmittels anhand Lichfarbe und Lumen



LUMIPLUS FLEXI

Flexi Connect Leuchten

Die LumiPlus Flexi Connect Leuchten ermöglichen eine vollständige und präzise Steuerung des Lichts. Erhältlich in den Varianten weiß, warmweiß, dynamisches weiß, RGB und RGBW. Die Steuerung erfolgt einfach und intuitiv über die Fluidra Pool App, oder optional mittels Connect Fernbedienung. Stromversorgung AC. Inkl. 2,5 m Stromkabel.



Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
Flexi Connect W 2.750	76600	weiß	E	27 W (38 VA)	2.750	**260,00 €**	C
Flexi Connect WW 2.750	76600WW	warmweiß	E	27 W (38 VA)	2.750	**260,00 €**	C
Flexi Connect TW 2.750	76600TW	dynamisches weiß	E	27 W (38 VA)	2.750	**300,00 €**	C
Flexi Connect RGBW 2.500	76600MW	RGBW	G	38 W (49 VA)	2.500	**340,00 €**	C
Flexi Connect W 4.300	76601	weiß	E	42 W (60 VA)	4.300	**320,00 €**	C
Flexi Connect WW 4.300	76601WW	warmweiß	E	42 W (60 VA)	4.300	**320,00 €**	C
Flexi Connect TW 4.300	76601TW	dynamisches weiß	E	42 W (60 VA)	4.300	**360,00 €**	C
Flexi Connect RGBW 3.500	76601MW	RGBW	G	56 W (72 VA)	3.500	**394,00 €**	C

Farbtemperaturen: weiß = 5.700 K / warmweiß = 3.000 K / dynamisches weiß = von 2.500 K bis 6.000 K. Muss immer zusammen mit dem Connect Controller 76290 verwendet werden.



Flexi Plug & Play Leuchten

LumiPlus Plug&Play ist die einfachste und intuitivste Möglichkeit für eine farbige Poolbeleuchtung. Benötigt wird das Plug&Play RGB-Leuchtmittel und die zugehörige LumiPlus Plug&Play Fernbedienung. Stromversorgung AC 12 V, inkl. Kabel 2,5 m.



Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
LumiPlus Flexi Plug&Play Leuchte	76579M	RGB	G	34,5 W (45 VA)	2.000	**273,00 €**	C
Set: 1 Leuchte LumiPlus Flexi Plug&Play + Fernbedienung	76580M	RGB	G	34,5 W (45 VA)	2.000	**397,00 €**	C
Set: 2 Leuchten LumiPlus Flexi Plug&Play + Fernbedienung	76581M	RGB	G	34,5 W (45 VA)	2.000	**499,00 €**	C

Kompatibel mit Plug & Play Fernbedienung 74399

Flexi ON/OFF Leuchten

LumiPlus Flexi ON/OFF Leuchten sind einfarbige weiße Leuchten, erhältlich in weiß und warmweiß, und werden mit 12 V AC oder 24 V DC betrieben. Halten Sie es einfach, schalten Sie sie einfach ein, um Ihren Pool zu beleuchten. Inkl. 2,5 m Stromkabel.



Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
Flexi ON/OFF 12VAC, W 2.750	76573	weiß	F	28 W (40 VA)	2.750	**159,00 €**	C
Flexi ON/OFF 12VAC, WW 2.750	76573WW	warmweiß	F	28 W (40 VA)	2.750	**159,00 €**	C
Flexi ON/OFF 24VDC, W 1.485	71201	weiß	F	14 W (14 VA)	1.485	**204,00 €**	C
Flexi ON/OFF 24VDC, WW 1.485	71201WW	warmweiß	F	14 W (14 VA)	1.485	**204,00 €**	C
Flexi ON/OFF 24VDC, W 4.300	71202	weiß	D	32 W (32 VA)	4.300	**225,00 €**	C
Flexi ON/OFF 24VDC, WW 4.300	71202WW	warmweiß	D	32 W (32 VA)	4.300	**225,00 €**	C
Flexi ON/OFF 24VDC, 1.485 Maximum Effizienz	71236	weiß	B	8,7 W (8,7 VA)	1.485	**172,00 €**	C

Farbtemperaturen: weiß = 5.700 K / warmweiß = 3.000 K
Ein 24VDC-Netzteil ist bei den Gleichstromlampen enthalten.

Nischenguide für LumiPlus Flexi

ART DER INSTALLATION	ART DES BEFESTIGUNGS-SYSTEMS	TYP DES POOLS			
		BETON	BETON + FOLIE	POLYESTER	STAHLMANTEL
	FlexiPure 77572 (für Neubau)	 59813	-	-	-
	FlexiPure 77573 (für Neubau)	 00349 / 59813	 77579	-	-
 230 mm Nischen	FlexiNiche 71209 (Sanierung/Neubau)	 00349	 17805	 00364	 23671
 180 mm Nischen	FlexiNiche 71209 (Sanierung/Neubau)	59813	 59814	 59814	 59814
 Edelstahl-Nischen	FlexiNiche Voll-Edelstahl 73440 (Sanierung/Neubau)	 07531	 07531  + 00368	 07531  + 00368	-
	FlexiSlim 71210 (Sanierung/Neubau)	Installationszubehör ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten	Adapter 71234 wird benötigt	Installationszubehör ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten	Adapter 71234 wird benötigt
	FlexiRapid 71211 (Sanierung/Neubau)	 35418* (auf Anfrage)	 17382*	 74179* (auf Anfrage)	 00332*

*Verwandeln Sie Ihre Düse in eine Nische. Entwickelt für eine einfachere Installation und verbesserte Wasserdichtigkeit.

1 Leuchtmittel

Schritt 1 **Auswahl des Leuchtmittels anhand Lichtfarbe und Lumen**

LUMIPLUS FLEXIMINI





FlexiMini Connect Leuchten

Die LumiPlus FlexiMini Connect-Leuchten bieten die vollständige Kontrolle über die Poolbeleuchtung. Die Leuchten sind in weiß, warmweiß, dynamisches weiß, RGB und RGBW erhältlich. Die Steuerung erfolgt einfach und intuitiv über die Fluidra Pool App, oder über die Connect Controller Fernbedienung. Stromversorgung AC 12 V. inkl. 2,5m Kabel.

Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
FlexiMini Stufen Connect W	76602	weiß	D	3,5 W (4,5 VA)	450	**209,00 €**	C
FlexiMini Stufen Connect WW	76602WW	warmweiß	D	3,5 W (4,5 VA)	450	**209,00 €**	C
FlexiMini Stufen Connect TW	76602TW	dynamisches Weiß	D	3,5 W (4,5 VA)	450	**225,00 €**	C
FlexiMini Stufen Connect RGBW	76602MW	RGBW	F	5 W (7,5 VA)	400	**253,00 €**	C
FlexiMini Wand Connect W	76603	weiß	D	7 W (10,5 VA)	900	**241,00 €**	C
FlexiMini Wand Connect WW	76603WW	warmweiß	D	7 W (10,5 VA)	900	**241,00 €**	C
FlexiMini Wand Connect TW	76603TW	dynamisches Weiß	D	7 W (10,5 VA)	900	**256,00 €**	C
FlexiMini Wand Connect RGBW	76603MW	RGBW	F	10 W (15 VA)	800	**274,00 €**	C

Farbtemperaturen: weiß = 5.700 K / warmweiß = 3.000 K / dynamisches weiß = von 2.500 K bis 6.000 K. Muss immer zusammen mit dem Connect Controller 76290 verwendet werden.





FlexiMini Plug & Play Leuchten

Die LumiPlus Plug&Play FlexiMini Leuchten bieten die einfachste und angenehmste Möglichkeit, Ihren Pool in voller Farbvielfalt zu beleuchten. Alles was Sie benötigen ist eine Plug&Play Leuchte und eine Plug&Play Fernbedienung. Stromversorgung AC 12 V, inkl. 2,5 m Stromkabel.

Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
FlexiMini Stufen Plug&Play	76588M	RGB	G	4 W (6 VA)	300	**165,00 €**	C
FlexiMini Wand Plug&Play	76589M	RGB	G	8 W (12 VA)	600	**171,00 €**	C
Set: 3 Leuchten FlexiMini Wand Plug&Play + Fernbedienung	76590M	RGB	G	8 W (12 VA)	600	**616,00 €**	C

Kompatibel mit Plug & Play Fernbedienung 74399



FlexiMini ON/OFF Leuchten

Die einfarbigen LumiPlus FlexiMini On/Off Leuchten sind erhältlich in weiß und warmweiß. Ganz einfach einschalten und Ihren Pool beleuchten. Stromversorgung AC 12 V oder DC 24 V, inkl. 2,5 m Stromkabel.

Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
FlexiMini Stufen On/Off 12VAC, W	74400	weiß	D	3,5 W (6 VA)	450	**167,00 €**	C
FlexiMini Stufen On/Off 12VAC, WW	74400WW	warmweiß	D	3,5 W (6 VA)	450	**167,00 €**	C
FlexiMini Wand On/Off 12VAC, W	74406	weiß	D	7,2 W (10,5 VA)	900	**162,00 €**	C
FlexiMini Wand On/Off 12VAC, WW	74406WW	warmweiß	D	7,2 W (10,5 VA)	900	**155,00 €**	C
FlexiMini Stufen On/Off 24VDC, W	74401	weiß	C	3 W (3 VA)	450	**135,00 €**	C
FlexiMini Stufen On/Off 24VDC, WW	74401WW	warmweiß	C	3 W (3 VA)	450	**199,00 €**	C
FlexiMini Wand On/Off 24VDC, W	74407	weiß	D	6,8 W (6,8 VA)	900	**199,00 €**	C
FlexiMini Wand On/Off 24VDC, WW	74407WW	warmweiß	D	6,8 W (6,8 VA)	900	**154,00 €**	C

Farbtemperaturen: weiß = 5.700 K / warmweiß = 3.000 K
Ein 24VDC-Netzteil ist bei den Gleichstromlampen enthalten.

2 Befestigungssystem und Blende

Schritt 2 — Auswahl des Befestigungssystems und der Blende



LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini Pure Blende für Beton oder Polyester

NEW 2026

Kompatibel mit Betonpool-Nische 77575 und Polyesterpool-Düse 77576. Blendenmaße: Ø115 × 6 mm (Dicke)

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	77574	**14,90 €**	C
Sand	77574CL090	**14,90 €**	C
Grau	77574CL129	**14,90 €**	C
Anthrazit	77574CL144	**14,90 €**	C
Edelstahl	77574CLSS	**23,40 €**	C



FlexiMini Pure Blende für Folienbecken

NEW 2026

Kompatibel mit Folienpool-Nische 77578. Blendenmaße: Ø119 × 9 mm (Dicke)

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	77577	**16,40 €**	C
Sand	77577CL090	**16,40 €**	C
Grau	77577CL129	**16,40 €**	C
Anthrazit	77577CL144	**16,40 €**	C
Edelstahl	77577CLSS	**25,85 €**	C



FlexiMini Niche Befestigungssystem & Blende

Zur Installation in Mini-Nischen 06967, 00369 oder 49828. Blendenmaße: Ø 161 x 15,5 mm.

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	74392	**22,20 €**	C
Sand	74392CL090	**21,15 €**	C
Grau	74392CL129	**21,15 €**	C
Anthrazit	74392CL144	**21,15 €**	C
Edelstahl	74392CLSS	**60,65 €**	C



FlexiMini L-Einsatz Düsenbefestigungssystem & Blende

Zur Installation in Düsen mit einem Außendurchmesser von Ø 116 mm oder weniger. Blendenmaße: Ø 132 x 22 mm.

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	74393	**14,20 €**	C
Sand	74393CL090	**15,35 €**	C
Grau	74393CL129	**15,35 €**	C
Anthrazit	74393CL144	**22,60 €**	C
Edelstahl	74393CLSS	**55,80 €**	C



FlexiMini S-Einsatz Düsenbefestigungssystem & Blende

Zur Installation in Düsen mit einem Außendurchmesser von Ø 90 mm oder weniger. Blendenmaße: Ø 96 x 19,5 mm.

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	74394	**12,15 €**	C
Sand	74394CL090	**13,15 €**	C
Grau	74394CL129	**13,15 €**	C
Anthrazit	74394CL144	**13,15 €**	C
Edelstahl	74394CLSS	**47,90 €**	C

Nischenguide für LumiPlus FlexiMini

ART DER INSTALLATION	ART DES BEFESTIGUNGS-SYSTEMS	TYP DES POOLS			
		BETON	BETON + FOLIE	POLYESTER	STAHLMANTEL
	FlexiMini Pure 77574	 Nische 77575			
	FlexiMini Pure 77574			 Adapter 77576**  + Nische 71319	
	FlexiMini Pure 77577		 Adapter 77578** (Alternativ kompatibel mit Wanddurchführung 15663)  + Nische 71319		
 Mini-Nischen	FlexiMini Niche 74392	 53956	 00369	 00369	 49828
	FlexiMini L Düse 74393	 00301*	 17382*	 00336*	 00332*
	FlexiMini S Düse 74394	 35418* (auf Anfrage)	 06544*	 74179* (auf Anfrage)	 27084* (auf Anfrage)

*Verwandeln Sie Ihre Düse in eine Nische. Entwickelt für eine einfachere Installation und verbesserte Wasserdichtigkeit.
** Muss bauseits mit Nische verklebt werden.

2 Befestigungssystem und Blende

Schritt 2 > Auswahl des Befestigungssystems und der Blende



LUMIPLUS FLEXI

FlexiPure Befestigungssystem & Blende für Betonbecken

NEW 2026

Kompatibel mit Nische 59813 für Betonpools. Blendenmaße: Ø210 mm × 3,5 mm (Dicke)

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	77572	**47,45 €**	C
Sand	77572CL090	**47,45 €**	C
Grau	77572CL129	**47,45 €**	C
Anthrazit	77572CL144	**47,45 €**	C
Edelstahl	77572CLSS	**93,05 €**	C



FlexiPure Befestigungssystem & Blende für Folien- oder Betonbecken

NEW 2026

Kompatibel mit Folienpool-Nische 77579 und Betonpool-Nischen 00349, 00355 und 59813. Blendenmaße: Ø260 × 11 mm (Dicke)

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	77573	**48,90 €**	C
Sand	77573CL090	**48,90 €**	C
Grau	77573CL129	**48,90 €**	C
Anthrazit	77573CL144	**48,90 €**	C
Edelstahl	77573CLSS	**93,55 €**	C



FlexiNiche Befestigungssystem & Blende

Kompatibel mit jeder Nische von 180 mm bis 230 mm Innendurchmesser. Blendenmaße: Ø 294 x 20 mm. **Maße Art. Nummer 73440: Ø 310 x 20 mm.

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	71209	**48,00 €**	C
Sand	71209CL090	**51,85 €**	C
Grau	71209CL129	**51,85 €**	C
Anthrazit	71209CL144	**51,85 €**	C
ABS Einsatz inkl. Blende aus Edelstahl V4A	71209CLSS	**126,00 €**	C
Edelstahl V4A **	73440	**323,00 €**	C



FlexiSlim Befestigungssystem & Blende

Kann oberflächenmontiert an neuen Pools installiert oder an vorhandene AstralPool-Oberflächenbefestigungen geklipst werden. Blendenmaße: Ø 290 x 51 mm.

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	71210	**67,85 €**	C
Sand	71210CL090	**73,55 €**	C
Grau	71210CL129	**73,55 €**	C
Anthrazit	71210CL144	**73,55 €**	C



FlexiRapid Befestigungssystem & Blende

Kompatibel mit jeder 1½" Innengewinde-Düse.
Blendenmaße: Ø 267 x 49 mm.

Farbe	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	71211	**32,35 €**	C
Sand	71211CL090	**34,90 €**	C
Grau	71211CL129	**34,90 €**	C
Anthrazit	71211CL144	**34,90 €**	C

Steuerungssysteme

LumiPlus Connect

Ein wunderbares Erlebnis

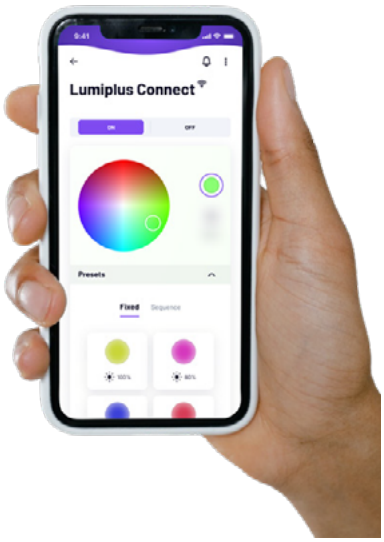

EINFACH
INTUITIVE LICHTSTEUERUNG

SMART
KONTROLLE
IMMER UND ÜBERALL

EFFIZIENT
FOKUS AUF EFFIZIENZ

Connect-Steuerungssysteme

Abbildung	Bezeichnung	Art. Nummer	Eigenschaften	Kompatibilität	€ ohne MwSt.	Rabattcode
	LumiPlus Connect Steuergerät	76290	Das LumiPlus Connect Steuergerät ermöglicht eine individualisierte Poolbeleuchtung und integriert die Leuchtmittel in die Fluidra Pool App für eine umfängliche Steuerung des gesamten Pools. Highlights: • **Kontrolle:** programmieren & steuern von überall • **Zeitschaltung:** individuelle Beleuchtungspläne festlegen • **Farben:** eigene Farben und Farbwechsel einstellen • **Farbwechsel:** Geschwindigkeit Farbübergänge kontrollieren • **Dimmen:** Lichtintensität anpassen • **Sprachsteuerung:** kompatibel mit Alexa	LumiPlus Connect, LumiPlus Design RGB, LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Mini SPA und Micro SPA RGB	**320,00 €**	C
	LumiPlus Connect W/TW Fernbedienung	76291	Die LumiPlus Connect W/TW Fernbedienung ermöglicht eine einfache Live-Steuerung der LumiPlus Connect Leuchten. Benötigt das LumiPlus Connect Steuergerät.	LumiPlus Connect Leuchten und Leuchten in weiß, warmweiß und dynamisches weiß	**168,00 €**	C
	LumiPlus Connect RGB/RGBW Fernbedienung	76292	Die LumiPlus Connect M/MW Fernbedienung ermöglicht eine einfache Live-Steuerung der LumiPlus Connect Leuchten. Benötigt das LumiPlus Connect Steuergerät.	LumiPlus Connect RGB- und RGBW-Leuchten	**168,00 €**	C

Steuerungssysteme

LumiPlus Plug&Play

Einfache Installation, einfache Steuerung





EINFACHE STEUERUNG DER POOLBELEUCHTUNG



BELEUCHTUNG UNTER IHRER KONTROLLE



DIE ZUVERLÄSSIGSTE FERNBEDIENUNG

Plug&Play-Steuerungssysteme

Abbildung	Bezeichnung	Art. Nummer	Eigenschaften	Kompatibilität	€ ohne MwSt.	Rabattcode
	LumiPlus Plug&Play Fernbedienung	74399	LumiPlus Plug&Play bietet die einfachste und angenehmste Möglichkeit, Ihre Schwimmbadbeleuchtung zu steuern. • 12 Farben: Kaltweiß, Warmweiß, Gelb, Orange, Rot, Magenta, Violett, Blaustich-Violett, Cyan, Blau, Türkis und Grün. • 8 Programme (Sequenzen), 8 Geschwindigkeiten und Intensitätsregelung. • Große Signalreichweite: 15 Meter. • Direkte Farbwahl. • Farbiges Feedback: Die Fernbedienung sendet bei jedem Befehl ein Lichtsignal aus.	LumiPlus Plug&Play	**176,00 €**	C



TSCHÜSS HALOGEN. HALLO LED!



Cleveres Update von 300 W Halogen auf LED

PAR56-Leuchtmittel passen perfekt zu bestehenden Pools und ersetzen klassische Halogen UWS mit moderner und energieeffizienter LED-Technik. Da lediglich das Leuchtmittel getauscht werden muss, ist es auch ein preislich kluges Update.

Problemlose Umstellung auf LED

Ideal für eine einfache Nachrüstung, da vorhandene Nischen und Blenden weitergenutzt werden können. Einfache Installation ohne weitere Arbeiten im Schaltschrank aufgrund voller Kompatibilität mit 12V-AC-Transformatoren für Halogen UWS.
Die Steuerung der RGB-Leuchtmittel erfolgt ohne Mehraufwand ganz einfach über eine Fernbedienung.

LUMIPLUS PAR56

Einfach zu installieren, einfach zu steuern: Eine intuitive Steuerung der Leuchtmittel ohne weitere Installation im Schaltschrank oder Technikraum machen die LumiPlus Plug&Play PAR56 Lampen zur perfekten Nachrüstlösung. Passend für PAR56 Projektoren, Stromversorgung AC 12 V, Kabel nicht enthalten.

12	8	8		15
Farben	Sequenzen	Geschwindigkeiten	Dimmfunktion	Meter Signalreichweite

PLUG&PLAY PAR56

Abbildung	Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe		Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
	LumiPlus PLUG&PLAY PAR56 (Steuerung über Plug&Play Fernbedienung, nicht im Lieferumfang enthalten)	76591M	RGB	A G	34,5W (45VA)	2.000 lm	**175,00 €**	C
	Set: 1 Lampe LumiPlus PLUG&PLAY PAR56 + FERNBEDIENUNG	76592M	RGB	A G	34,5W (45VA)	2.000 lm	**293,00 €**	C
	Set: 2 Lampen LumiPlus PLUG&PLAY PAR56 + FERNBEDIENUNG	76593M	RGB	A G	34,5W (45VA)	2.000 lm	**500,00 €**	C

LUMIPLUS ESSENTIAL



BLENDEN JETZT IN FARBE

Die LumiPlus Essential Serie ermöglicht einen reibungslosen Umstieg auf LED-Poolbeleuchtung. Wählen Sie nun auch die Blendenfarbe, die Ihren Pool am besten ergänzt - für eine perfekte Harmonie zwischen Licht und Pool.

Vormontierte Farbleuchten



PAR56 Leuchten



FLAT Leuchten

Einfache Farbanpassung



RAPID Leuchten



+ Farbige Blenden



MINI Leuchten



+ Farbige Blenden

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



MADE IN EUROPE SALT WATER

PAR56 Leuchten + Blenden

Die LumiPlus Essential PAR56 Leuchten ermöglichen eine **einfache Umstellung auf LED** ohne Komplikationen. Sie sind kompatibel mit **230-mm-Nischen** (z. B. 17805) von AstralPool. Erhältlich in den Lichtfarben weiß und warmweiß. Inklusive 2,5 m Kabel. Inklusive Blenden in den Farben Weiß, Sand, Grau oder Anthrazit. Stromversorgung: AC 12 V.

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe der Blende	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
PAR56, weiß, weiß	70870	Weiß	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**159,00 €**	C
PAR56, weiß, sand	70870CL090	Sand	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**169,00 €**	C
PAR56, weiß, grau	70870CL129	Grau	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**169,00 €**	C
PAR56, weiß, anthrazit	70870CL144	Anthrazit	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**169,00 €**	C
PAR56, warmweiß, weiß	70870WW	Weiß	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**159,00 €**	C
PAR56, warmweiß, sand	70870WWCL090	Sand	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**169,00 €**	C
PAR56, warmweiß, grau	70870WWCL129	Grau	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**169,00 €**	C
PAR56, warmweiß, anthrazit	70870WWCL144	Anthrazit	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**169,00 €**	C

Set PAR56 Leuchte + Nische (Betonbecken)



MADE IN EUROPE SALT WATER

Die LumiPlus Essential PAR56-Sets bestehen aus einer **PAR56-Leuchte**, einer **Nische für Glasfaserbecken** und einem **Kabelschutzschlauch**. Inkl. 2,5m Stromkabel. Erhältlich in weiß und warmweiß. Stromversorgung: AC 12 V.

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe der Blende	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PAR56-Set weiß, Betonbecken	66828P	Weiß	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**146,00 €**	C
PAR56-Set warmweiß, Betonbecken	66828WWP	Weiß	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**145,00 €**	C

Set PAR56 Leuchte + Nische (GFK-Becken)



MADE IN EUROPE SALT WATER

Die LumiPlus Essential PAR56-Sets bestehen aus einer **PAR56-Leuchte**, einer **Nische für Glasfaserbecken** und einem **Kabelschutzschlauch**. Inkl. 2,5m Stromkabel. Erhältlich in weiß und warmweiß. Stromversorgung: AC 12 V.

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe der Blende	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PAR56-Set weiß, GFK-Becken	70528P	Weiß	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**179,00 €**	C
PAR56-Set warmweiß, GFK-Becken	70528WWP	Weiß	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**179,00 €**	C

Set PAR56 Leuchte + Nische (Folienbecken)



MADE IN EUROPE SALT WATER

Die LumiPlus Essential PAR56-Sets bestehen aus einer PAR56-Leuchte, einer Nische für Folienbecken und einem Kabelschutzschlauch. Inkl. 2,5m Stromkabel. Erhältlich in weiß und warmweiß. Stromversorgung: AC 12 V.

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe der Blende	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PAR56-Set weiß, Folienbecken	77065P	Weiß	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**175,00 €**	C
PAR56-Set warmweiß, Folienbecken	77065WWP	Weiß	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**175,00 €**	C



PAR56 Leuchten

Die LumiPlus Essential PAR56 Leuchten ermöglichen eine **einfache Umstellung auf LED** ohne Komplikationen. Ersetzen Sie Ihre alten PAR56 Projektoren gegen moderne LED, AC 12 V, Kabel nicht enthalten. Sie sind kompatibel mit **230-mm-Nischen** von AstralPool. Erhältlich in den Lichtfarben weiß und warmweiß.

Bezeichnung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PAR56 weiß	73761	Weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**90,20 €**	C
PAR56 warmweiß	73761WW	Warm-weiß	E	14,5 W (20 VA)	1.485 lm	**90,20 €**	C



Mini Leuchte für Nischen

LumiPlus Essential Mini-Leuchten sind kleine LED-Leuchten für die Nischenmontage, die mit 12 V Wechselstrom betrieben werden. Sie sind kompatibel mit den Nischen (z. B. 00369) von AstralPool. Erhältlich in den Lichtfarben weiß und warmweiß. Inklusive 2,5 m Kabel.

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe der Blende	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mini Weiß Nische	76680	Weiß	Weiß	F	4 W (6 VA)	315 lm	**165,00 €**	C
Mini Warmweiß Nische	76680WW	Weiß	Warmweiß	F	4 W (6 VA)	315 lm	**165,00 €**	C



Mini Leuchte für Wanddurchführung

LumiPlus Essential Mini Leuchten sind kleine Wandleuchten mit LED-Beleuchtung, die mit 12 VAC betrieben werden. Erhältlich in den Lichtfarben weiß und warmweiß. Inklusive 2,5 m Kabel.

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe der Blende	Lichtfarbe	Effizienz	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mini Weiß Wand-durchführung	76681	Weiß	Weiß	F	4 W (6 VA)	315 lm	**151,00 €**	C
Mini Warmweiß Wanddurchführung	76681WW	Weiß	Warmweiß	F	4 W (6 VA)	315 lm	**130,00 €**	C



FlexiPure Nischen

NEW 2026

ABS-Nischen mit einem Innendurchmesser von 180 mm, kompatibel mit FlexiPure-Blenden.
Blende 77572 passt in Nische 59813.
Blende 77573 passt in Nischen 77579, 59813, 00349 und 00355.

Beckentyp	Art. Nummer	Messingbuchsen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betonbecken	59813	ohne	**35,85 €**	C
Folienbecken	77579	mit	**67,15 €**	C



230 mm Nischen

ABS-Nischen mit 230 mm Innendurchmesser, kompatibel mit FlexiNiche- und PAR56-Blenden.

Beckentyp	Art. Nummer	Messingbuchsen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betonbecken	00349	ohne	**23,15 €**	C
GFK-Pool	00364	mit	**63,85 €**	C
Folienbecken	17805	mit	**58,55 €**	C
Stahlmantelbecken	23671	mit	**66,30 €**	C



180 mm Nischen

ABS-Nischen mit 180 mm Innendurchmesser, kompatibel mit FlexiNiche-Blenden.

Beckentyp	Art. Nummer	Messingbuchsen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
GFK-Becken / Folienbecken	59814	mit	**77,85 €**	C



Nischen aus Edelstahl und Zubehör

V4A-Edelstahl-Nischen mit Kabelschutzschlauch für die Verwendung mit LumiPlus FlexiNiche Einsatz 73440.

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Nische Standard	07531	**243,00 €**	C
Flanschsatz	00368	**112,00 €**	C

FlexiMini Pure Nischen und Adapter



ABS-Nischen und Düsen, kompatibel mit FlexiMini Pure-Blenden. Blende 77574 passt in Nische 77575 und Polyester-Adapter 77576, während Blende 77577 auf Folien-Adapter 77578 passt.

Beckentyp	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Nische Betonbecken	77575	**43,75 €**	C
Nische Folien- und Polyesterbecken (zum Einkleben in die Rückseite von Innendüsen mit Ø 50 mm)	71319	**40,80 €**	C
Adapter für Polyesterbecken	77576	**19,40 €**	C
Adapter für Folienbecken	77578	**25,90 €**	C

FlexiMini Nischen



Kunststoffnischen mit Stromkabelverschraubungen aus Messing. Nischen 06967, 00369 und 49828 sind kompatibel mit FlexiMini Niche-Blenden.

Beckentyp	Art. Nummer	Messingbuchsen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betonbecken	53956	ohne	**45,30 €**	C
Betonbecken	06967	mit	**63,35 €**	C
Folienbecken	00369	mit	**70,30 €**	C
Panelbecken	49828	mit	**45,35 €**	C

KABELANSCHLUSSDOSEN

Kabelanschlussdose UNIK



Die Kabelanschlussdose fügt sich dank des vollständig in die Beckenumrandung integrierten Deckels perfekt in die Poolumgebung ein und bietet die maximale Flexibilität hinsichtlich der Farbe aller sichtbaren Komponenten. Hergestellt aus ABS. Anschluss unten für ein PVC Rohr / Schlauch Ø50 mm oder Kabelschutzschlauch ¾" (28138). An der Innenseite sind die Anschlüsse in M25 ausgeführt. Mit Sicherheitsverschluss.

Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	75971	12	**36,70 €**	C
Sand	75971CL090	12	**39,15 €**	C
Grau	75971CL129	12	**39,15 €**	C
Anthrazit	75971CL144	12	**39,15 €**	C

Kabelanschlussdose Standard



Kabelanschlussdose Standard, hergestellt aus ABS mit farbigem Deckeleinsatz. Grundkörper ABS weiß. Anschluss unten für ein PVC Rohr / Schlauch Ø 50 mm oder Kabelschutzschlauch ¾" (28138). An der Innenseite sind die Anschlüsse in M25 ausgeführt. Mit Sicherheitsverschluss.

Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Weiß	75972	12	**22,10 €**	C
Sand	75972CL090	12	**33,60 €**	C
Grau	75972CL129	12	**33,60 €**	C
Anthrazit	75972CL144	12	**33,60 €**	C

Kabelanschlussdose aus Edelstahl



Aus Edelstahl V2A, zwei seitliche Anschlüsse. Mit PG 15-Gewinde und zwei PG16-zu-M25-Konvertern. ¾" BSP-Gewindeanschluss unten.

Farbe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Edelstahl	00393	20	**145,00 €**	C



MADE IN EUROPE

Kabelschutzschlauch

Kabelschutzschlauch zur Verbindung der Leuchte in der Nische mit der Anschlussdose. Erhältlich in den Längen 1 m und 1,5 m.

Bezeichnung	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kabelschutzschlauch, Gewindeenden ¾" und M25. 100cm	28138	20	**7,70 €**	C
Kabelschutzschlauch. Gewindeenden ¾" und M25. 150cm	28138-150	150	**5,45 €**	C



Kabel für Unterwasserleuchten

H07RN-F Kabel, die für die Unterwasser-Beleuchtungsvorschriften ausgelegt sind.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 Meter 2 x 2,5 mm^2	71644	**39,00 €**	C
10 Meter 2 x 2,5 mm^2	71645	**44,40 €**	C

Kabelquerschnitte für LumiPlus:



MADE IN EUROPE

Unterwasser-Verbindungs-Set

Bezeichnung	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Set für Ø 8 bis 12 mm (bis 2,5 mm^2) Stromkabel	35661	20	**22,00 €**	C
Set für Ø 13 bis 15 mm (4 bis 6 mm^2) Stromkabel	32803	20	**25,50 €**	C



Unterwasser-Schraubverbindungen

Set enthält 5 Unterwasser-Anschlüsse und 2 Schraubenschlüssel. Die Verbindungsteile sind 4-polig, mit Schutzart IP68, geeignet für Stromkabel mit bis zu 2,5 mm^2 Aderquerschnitt

Bezeichnung	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Unterwasserverbinder Set aus 5 Stück + Schlüssel	71318	24	**105,00 €**	C



TRANSFORMATOREN

Niederspannungstransformator

Von AC 230 V auf AC 12-17 V Schutzklasse II Transfomator mit vollständigem Schutz gegen elektrischen Schlag.

- Voltzahl von 12-17 Volt einstellbar.
- Kompaktes Design.
- Schnelle und einfache installation.
- Anschluss über Klemmen, die gegen indirekte Berührung geschützt sind.
- Bis zu 40 m Abstand zwischen Scheinwerfer und Transformator möglich.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit der Norm UNE-EN-61558-2-6.
- Schutzart IP-65.
- Selbstlöschendes Gehäuse nach IEC 695-2-1

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
130VA	35807	**119,00 €**	C
400VA	35385	**179,00 €**	C
800VA	35386	**284,00 €**	C

DURAVISION ist ein komplettes Sortiment an intelligenten Poolbeleuchtungsprodukten. Die innovativen LED-Beleuchtungslösungen sind aus hochwertigen Komponenten und Materialien gefertigt. Sie sind robust und energieeffizient. Alle DURAVISION Produkte sind für eine einfache Montage und Installation aufeinander abgestimmt.





Montagering Mosaik



Frontring

DURAVISION BELEUCHTUNG

Vision Ultra Flat

Die stilvollste Ausführung für DURAVISION LED-Beleuchtung. Dank eines einzigartigen Konzepts wird die Lampe nicht an der Schwimmbeckenwand montiert, sondern innerhalb der Wand eingebettet. Dadurch kann eine Face Plate verwendet werden, die nur wenige Millimeter dick ist. Die ultraflache Ausführung vereint Stil und Sicherheit, beseitigt Hindernisse für einen beweglichen Boden und verhindert, dass sie als Stufe zum Verlassen des Pools genutzt wird. Die Face Plate Ultra Flat kann in Betonbecken installiert werden, mit oder ohne Folie.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Montagering UltraFlat Folienbecken PZA170-CL	SG084	**159,00 €**	C
Montagering UltraFlat Folienbecken PZA100-CL	SG086	**79,20 €**	C
Montagering UltraFlat Folienbecken PZA050-CL	SG088	**48,35 €**	C
Montagering UltraFlat Mosaik PZA170-CT	SG060	**42,15 €**	C
Montagering UltraFlat Mosaik PZA100-CT	SG062	**25,70 €**	C
Montagering UltraFlat Mosaik PZA050-CT	SG064	**17,50 €**	C
Edelstahl-Frontring UltraFlat PZA170-FLAT-SS	SG066	**108,00 €**	C
Edelstahl-Frontring UltraFlat PZA100-FLAT-SS	SG068	**73,00 €**	C
Edelstahl-Frontring UltraFlatPZA050-FLAT-SS	SG070	**54,50 €**	C
Frontring UltraFlat PZA170-FLAT-LG	SG072	**33,95 €**	C
Frontring UltraFlat PZA100-FLAT-LG	SG074	**27,80 €**	C
Frontring UltraFlat PZA050-FLAT-LG	SG076	**17,50 €**	C
Frontring UltraFlat PZA170-FLAT-DG	SG078	**33,95 €**	C
Frontring UltraFlat PZA100-FLAT-DG	SG080	**27,80 €**	C
Frontring UltraFlat PZA050-FLAT-DG	SG082	**17,50 €**	C
Frontring UltraFlat PZA170-FLAT-WH	SG090	**33,95 €**	C
Frontring UltraFlat PZA100-FLAT-WH	SG092	**27,80 €**	C
Frontring UltraFlat PZA050-FLAT-WH	SG094	**17,50 €**	C

	Ø 50mm	Ø 100mm	Ø 170mm
Art. Nummer	PZA050-FLAT	PZA100-FLAT	PZA170-FLAT
	○WH ●DG ●LG ○SS	○WH ●DG ●LG ○SS	○WH ●DG ●LG ○SS
Für Lampendurchmesser mm	50	100	170
Außendurchmesser mm	108	175	275
Dicke der Polymer-Frontplatte mm	2,8	2,8	2,8
Dicke Edelstahl-Frontplatte mm	2	2	2

○ WH Weiß ● DG Anthrazit ● LG Hellgrau ○ SS Edelstahl

Vision Moonlight



SG129/SG128/SG130



SG100

Die Moonlight ist eine wasserdichte (IP68) LED-Schwimmbadleuchte, geeignet für PAR56-Nischen. Dank des vollständig vergossenen (harzgefüllten) Designs ist sie kondensfrei und beständig gegen Chlor und Salzwasser. Die RGB-Variante bietet mehrere Farbprogramme und kann bequem über die Fernbedienung des Link Drivers (Art.Nr.:SG140, SG141, SG142) gesteuert werden. Jede Leuchte kommt mit einem 4 m langen Kabel und einem Retrofit-Set für PAR56 Nischen.

Bezeichnung	Art. Nummer	Lumen	Leistung	Lichtfarbe	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Vision Moonlight PLS300B	SG129	800	13 W (17 VA)	RGB	**210,00 €**	C
Vision Moonlight PLS400B	SG128	1.550	23 W (30 VA)	RGB	**255,00 €**	C
Vision Moonlight PLS700B	SG130	2.200	33 W (43 VA)	RGB	**348,00 €**	C
Vision Moonlight Adapter zur Montage von Fertigbecken weiß	SG100	-	-	-	**33,00 €**	C

Vision Spectra



SG182/SG183



SG186/SG187



SG190/SG191



SG101



SG189



SG173

Diese Vision Spectra-Leuchten sind in den Durchmessern 50, 100 und 170 mm erhältlich. Sie lassen sich leicht in die meisten 1½"-Wanddurchführungen einbauen. Die 170-mm-Version ist mit PAR56-Nischen kompatibel. Mit dem Werkzeugsatz (SG101) lassen sich die Frontringe leicht montieren. Für die richtige Wahl der Anschlusskabelstärke siehe Handbuch.

- **Harzgefülltes NoAir™-Gehäuse**: kondensfrei und geeignet für Pools mit Salzelektrolyse
- 2 Meter abnehmbares Kabel
- Spannungsversorgung: 12 V AC
- Einfache Installation dank **QuickConnect™**
- Farbauswahl: 11 Farben bei RGB, 6 Weißtöne bei dynamischem Weiß
- Steuerung: mittels **Fernbedienung** des **Link Driver** (Art.Nr.:SG140, SG141, SG142)

Bezeichnung	Art. Nummer	Lumen	Leistung	Lichtfarbe	Durchmesser	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Vision Spectra DVS050-RGB	SG182	450	8 W (13 VA)	RGB	50 mm	**206,00 €**	C
Vision Spectra DVS050-TW	SG183	550	8 W (13 VA)	dynamisches Weiß	50 mm	**189,00 €**	C
Vision Spectra DVS100-RGB	SG186	1.550	20 W (34 VA)	RGB	100 mm	**278,00 €**	C
Vision Spectra DVS100-TW	SG187	1.500	20 W (34 VA)	dynamisches Weiß	100 mm	**262,00 €**	C
Vision Spectra DVS170-RGB	SG190	2.450	32 W (52 VA)	RGB	170 mm	**374,00 €**	C
Vision Spectra DVS170-TW	SG191	2.400	32 W (52 VA)	dynamisches Weiß	170 mm	**352,00 €**	C
Wanddurchführung 1½" PZA-WC-NG (für Beton, Folie)	SG189			-		**47,95 €**	C
Wanddurchführungs-Anschlussset, Bogen und PVC-Schlauch	SG173					**12,85 €**	C
Vision Tool Set	SG101			-		**34,15 €**	C

Vision Adagio Pro



SG170/SG171/SG172/SG167



SG125/SG126/SG127/SG168



SG137/SG138/SG139/SG169



SG101

Diese Vision Adagio Pro-Lampen sind mit Durchmessern von 50, 100 und 170 mm erhältlich und lassen sich leicht in den meisten 1 ½"-Wanddurchbrüchen installieren. Die 170-mm-Version ist mit PAR56-Nischen kompatibel. Mit dem Werkzeugsatz (SG101) lassen sich die Frontringe leicht montieren. Für die richtige Wahl der Anschlusskabelstärke siehe Handbuch.

- **Harzgefülltes NoAir™-Gehäuse**: kondensfrei und geeignet für Pools mit Salzelektrolyse
- 4 Meter abnehmbares Kabel
- Spannungsversorgung: 12 V AC
- Einfache Installation dank **QuickConnect™**
- Farbauswahl: **Stufenlose** und **dimmbare** Farben bei **RGB**, **Stufenlose** Weißtöne und dimmbar bei dynamischem Weiß (mit Link Controller)
- Steuerung: mittels **Fernbedienung, Einbindung in DMX512 oder RS485** des **Link Controller** (Art.Nr.: SG143, SG145, SG147)

Bezeichnung	Art. Nummer	Lumen	Leistung	Lichtfarbe	Durchmesser	Dimbel	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Vision Adagio Pro PLP050-RGB	SG170	650	13 W (18 VA)	RGB	50 mm	Ja	**290,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP050-WH	SG171	750	8 W (10 VA)	Weiß	50 mm	Nein	**188,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP050-WW	SG172	700	8 W (10 VA)	Warmes Weiß	50 mm	Nein	**188,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP050-TW	SG167	700	14 W (18 VA)	Weiß	50 mm	Ja	**282,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP100-RGB	SG125	1.900	31 W (40 VA)	RGB	100 mm	Ja	**437,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP100-WH	SG126	2.600	25 W (33 V)	Weiß	100 mm	Nein	**255,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP100-WW	SG127	2.400	23 W (33 VA)	Warmes Weiß	100 mm	Nein	**255,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP100-TW	SG168	2.150	27 W (40 VA)	Weiß	100 mm	Ja	**427,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP170-RGB	SG137	3.700	66 W (91 VA)	RGB	170 mm	Ja	**602,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP170-WH	SG138	5.500	57 W (74 VA)	Weiß	170 mm	Nein	**348,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP170-WW	SG139	4.950	55 W (74 VA)	Warmes Weiß	170 mm	Nein	**348,00 €**	C
Vision Adagio Pro PLP170-TW	SG169	4.250	70 W (91 VA)	Weiß	170 mm	Ja	**581,00 €**	C
Wanddurchführung 1½ PZA-WC-NG (für Beton, Folie)	SG189			-			**47,95 €**	C
Wanddurchführungs-Anschlussset, Bogen und PVC-Schlauch	SG173						**12,85 €**	C
Vision Tool set	SG101			-			**34,15 €**	C

Vision Pro



SG119



SG114



SG173



SG123



SG189



SG101

Diese Vision Pro-Lampen sind mit einem Durchmesser von 50 und 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in den meisten 1½"-Wanddurchbrüchen installieren. Diese **RGBW**-Lampen sind dimmbar (in Verbindung mit Link Controller). Für die **50-mm-Lampen** ermöglicht die **Wanddurchführung PZA-WG-SS** einen ultraflachen Abschluss. Die Frontringe lassen sich mit dem Werkzeugsatz (SG101) leicht montieren. Für die richtige Wahl der Anschlusskabelstärke siehe Handbuch.

- **Harzgefülltes NoAir™-Gehäuse**: kondensfrei und geeignet für Pools mit Salzelektrolyse
- **Patentierte Technologie** zur kühlung der Elektronik
- 4 Meter abnehmbares Kabel
- Spannungsversorgung: 12 V AC
- Einfache Installation dank **QuickConnect™**
- Farbauswahl: **Stufenlose** und **dimmbare** Farben (mit Link Controller)
- Steuerung: mittels **Fernbedienung, Einbindung in DMX512 oder RS485** des **Link Controller** (Art.Nr.: SG143, SG145, SG147)

Bezeichnung	Art. Nummer	Lumen	Leistung	Lichtfarbe	Durchmesser	DIMBEL	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Vision Pro DVP050-RGBW	SG118	1.200	23 W (28 VA)	RGB+W	50 mm	Ja	**407,00 €**	C
Vision Pro DVP100-RGBW	SG119	3.500	64 W (77 VA)	RGB+W	100 mm	Ja	**706,00 €**	C
Wanddurchführung 1½ PZA-WCS-NG (für Beton)	SG189						**47,95 €**	C
Wanddurchführungs-Anschlussset, Bogen und PVC-Schlauch	SG173						**12,85 €**	C
Edelstahlfrontring PZA050-RS-SS (nur für 50 mm Durchmesser)	SG124						**67,15 €**	C
PZA-WG-RSS Edelstahlflansch für flache Optik,	SG123						**83,10 €**	C
Werkzeugsatz zum Abnehmen der DVP050-Lampe vom Flansch	SG114						**35,20 €**	C
Vision Tool Set	SG101						**34,15 €**	C



Vision Pro Edelstahlfrontring

FRONTRINGE NUR FÜR VISION PRO DVP050-RGBW.
Frontring PZA050-RS-SS immer in Kombination mit 1,5" Wanddurchführungen wählen.
Flansch PZA-WG-RSS immer in Kombination mit 2" Wanddurchführung wählen (Flansch ersetzt Frontring)

Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe	Durchmesser mm	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Frontring PZA050-RS-SS	**SG124**	Edelstahl	50	**67,15 €**	C
Edelstahlflansch PZA-WG-RSS	**SG123**	-	-	**83,10 €**	C
Wanddurchführung 2" PZA-WG-NG					

Vision Frontringe

Die Frontringe sind universell für die Modelle Vision Spectra, Vision Adagio Pro und Vision Pro einsetzbar.



Bezeichnung	Art. Nummer	Farbe	Durchmesser mm	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Frontring PZA050-RF-WH	SG175	Weiß	50	**23,45 €**	C
Frontring PZA050-RF-BL	SG178	Schwarz	50	**23,45 €**	C
Frontring PZA050-RF-DG	SG176	Anthrazit	50	**23,45 €**	C
Frontring PZA050-RF-LG	SG177	Grau	50	**23,45 €**	C
Frontring PZA050-RF-SS	SG179	Edelstahl	50	**67,15 €**	C
Frontring PZA100-RA-WH	SG103	Weiß	100	**34,15 €**	C
Frontring PZA100-RA-BL	SG104	Schwarz	100	**34,15 €**	C
Frontring PZA100-RA-DG	SG106	Anthrazit	100	**34,15 €**	C
Frontring PZA100-RA-LG	SG107	Grau	100	**34,15 €**	C
Frontring PZA170-RA-WH	SG132	Weiß	170	**32,90 €**	C
Frontring PZA170-RA-BL	SG133	Schwarz	170	**31,60 €**	C
Frontring PZA170-RA-DG	SG135	Anthrazit	170	**40,55 €**	C
Frontring PZA170-RA-LG	SG136	Grau	170	**40,55 €**	C
Frontring PZA170-RA-SS	SG134	Edelstahl	170	**89,80 €**	C
Flacher glatter Frontring 100 mm Edelstahl	SG148	Edelstahl	100	**115,00 €**	C
Edelstahl-Frontring 170 mm	SG149	Edelstahl	170	**140,00 €**	C

Transformator & Fernbedienung



SG141



SG145

Mit diesen drahtlosen Steuerungen können Sie Ihre SPECTRAVISION Poolbeleuchtung bis zu 200 Meter weit bedienen.
- Kann im Freien montiert werden (IP54).
- Besteht aus 1 Steuerung und 1 Fernbedienung.

Für dimmbare Beleuchtung wählen Sie immer SG145 PLP-REM350
PL-REM: Ein/Aus-Schalter für alle Spectravision-Leuchten. Mit oder ohne Transformator. Inklusive Fernbedienung.
PLP-REM: Intelligenter Schalter für Dimmen, RGB-Steuerung, kommuniziert mit Hausautomatisierung über RS485 und DMX512.
Mit oder ohne Transformator. Inklusive Fernbedienung.

Bezeichnung	Art. Nummer	VA	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Link Driver & Fernbedienung	SG140	-	**192,00 €**	C
Link Driver mit integriertem 60 VA Trafo inkl. Fernbedienung	SG141	60	**201,00 €**	C
Link Driver mit integriertem 200 VA Trafo inkl. Fernbedienung	SG142	200	**332,00 €**	C
Link Controller inkl. Fernbedienung + Fernbedienung DMX512 & RS-485 Anschlussmöglichkeit	SG143	-	**392,00 €**	C
Link Controller mit integriertem 350 VA Trafo inkl. Fernbedienung+ Fernsteuerung DMX512 & RS-485 Anschlussmöglichkeit	SG145	350	**599,00 €**	C
Fernbedienung TX-868MHz - Große Reichweite	SG147	-	**73,55 €**	C



Meranus Unterwasserleuchten

LED Unterwasserleuchten in PAR56 Fassung. Verschiedene Farben und Leistungen.
Ohne Fernbedienung

Beschreibung	Art. Nummer	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Premium Eco-Line weiß	612050	23 W	2.409 lm	**235,00 €**	C
Premium Eco-Line RGB	612055	23 W	893 lm	**310,00 €**	C
Premium Leistung-Line weiß	612060	70 W	6.480 lm	**345,00 €**	C
Premium Leistung-Line RGB + W	612065	70 W	5.431 lm	**425,00 €**	C
Combi Leistung-Line RGB + W	612070	50 W	4.787 lm	**440,00 €**	C

Blenden für Meranus Unterwasserleuchten

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Edelstahlblende	6105211405	**76,65 €**	C
Kunststoffblende inkl. Flansch grau	6105211405grau	**65,00 €**	C
Kunststoffblende inkl. Flansch anthrazit	6105211405anth	**65,00 €**	C



Meranus LED-Ersatzlampen

Beschreibung	Art. Nummer	Leistung	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Premium Eco-Line weiß Ersatzlampe	612051	23 W	2.280 lm	**130,00 €**	C
Premium Eco-Line RGB Ersatzlampe	612056	23 W	855 lm	**200,00 €**	C
Premium Leistung-Line weiß Ersatzlampe	612061	70 W	6.480 lm	**235,00 €**	C
Premium Leistung-Line RGB + W Ersatzlampe	612066	70 W	3.339 lm	**325,00 €**	C
Combi Leistung-Line RGB + W Ersatzlampe	612071	50 W	4.410 lm	**335,00 €**	C



Meranus Unterwasserleuchten Fernbedienung

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Fernbedienung Ein/Aus mit Empfänger (Reichweite bis zu 30 m)	610144	**175,00 €**	C





Unterwasserleuchten aus Rotguss

Leistung LED 3.0, 24V, Edelstahlblende V4A, Ø 146 mm aus korrosionsbeständigem Rotguss mit prozessgesteuerter Platine und Sicherheitsglasscheibe mit angeschlossenem VitaLight Spezialunterwasserkabel (5 m Länge), IP 68

Beschreibung	Art. Nummer	Lichtfarbe	Lumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
8/4er LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, weiß	PDT00093	Weiß (6.000 Kelvin)	4.300 lm	**1.021,00 €**	C
8/4er LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, RGB + W	PDT00094	RGB + W	3.000 lm	**1.130,00 €**	C
16/4er LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, weiß	PDT00092	Weiß (6.000 Kelvin)	7.900 lm	**1.184,00 €**	C
16/4er LED 3.0 Scheinwerfereinsatz, RGB + W	PDT00068	RGB + W	5.500 lm	**1.358,00 €**	C
Einbaunische Ø 146mm, für 16/4er und 8/4er LED	PDT00119			**268,00 €**	C
Flanschsatz für Einbaunische PDT00119	D157100117			**70,05 €**	C







Zubehör für Rotguss Beleuchtung

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Vorschaltgerät für LED 3.0 (2 x 28/4, 4 x 16/4, 4 x 8/4, 4 x 4/4)	PDT00018	**1.531,00 €**	C
Smart-Home Box, monochrom (mit DALII-fähigem Modul)	PDT00136	**695,00 €**	C
Smart-Home Box, RGBW (mit DALII-fähigem Modul)	PDT00137	**695,00 €**	C
Smart-Home Box, Zigbee (mit DALII-fähigem Modul)	PDT00138	**695,00 €**	C
Netzgerät LED 3.0 (2 x 28/4, 4 x 16/4, 4 x 8/4, 4 x 4/4)	PDT00019	**898,00 €**	C
Funkfernbedienung für Vorschaltgerät RGBW inkl. Empfänger	PDT00048	**975,00 €**	C
Transformator EVGE 25 VA, 230 V auf 11,5 V AC, 2A	PDT00121	**272,00 €**	C
Verteilerdose aus Rotguss	D157100005	**250,00 €**	C





Zubehör und Attraktionen

227 SONDERANFERTIGUNG

228 EINBAULEITERN

233 HOCHBECKENLEITERN

235 GETEILTE HOCHBECKENLEITERN

237 HALTESTANGEN & HANDLÄUFE

239 ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

244 DUSCHEN

253 ZUBEHÖR FÜR WASSERATTRAKTIONEN

257 ÜBERLAUFRINNENROSTE

263 UWE JETSTREAM LIBRA 3

265 GEGENSTROMANLAGEN

276 AUSWAHLHILFE GEGENSTROMANLAGE

281 PUMPEN FÜR GEGENSTROMANLAGEN

EDELSTAHLKLASSIFIZIERUNG

EDELSTAHL V2A (AISI-304L)

Wirtschaftliche und praktische Wahl für die meisten Umgebungen.



EDELSTAHL V4A (AISI-316L)

Edelstahl, der aufgrund seiner erhöhten Widerstandsfähigkeit am häufigsten in Schwimmbädern verwendet wird. Zusätzlich zu AISI-304L enthält es Molybdän und bietet dadurch eine höhere Korrosionsbeständigkeit.



PLASCOAT® TECHNOLOGIE

Hochbeständige Beschichtung bietet langfristigen Korrosionsschutz für Metall in den anspruchsvollsten Umgebungen.





	V2A (AISI-304L / 1.4307)	V4A (AISI-316L / 1.4404)	Plascoat® Technologie
Widerstandsniveau	Niedrig	Mittel	Hoch
Wartung erforderlich	Hoch, um Korrosion zu vermeiden	Mittel	Niedrig
Desinfektionsart	Chlor	Chlor & Niedriger Salzgehalt	Chlor & Salz
Poolumgebung	Außenbereich	Außen- & Innenbereich	Außen- & Innenbereich
Durchmesser	43mm	43mm	43mm
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel. Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoffqualität:
V2A = 210 mg/l
V4A = 500 mg/l

Leitern und Handläufe nach Kundenwunsch -
Sonderanfertigung (Maßzeichnung)

BESCHREIBUNG

Sie haben einen ganz speziellen Fall, bei dem kein Serienprodukt passt? Kein Problem! Schicken Sie uns eine bemaßte Skizze und eventuell zusätzlich notwendige Informationen.
Wir erstellen eine Zeichnung und ein Angebot.

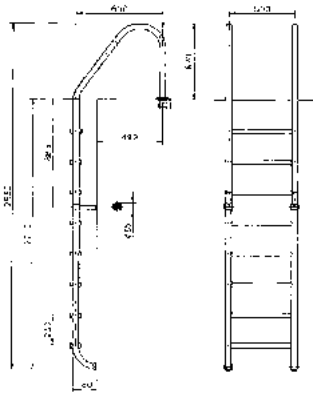



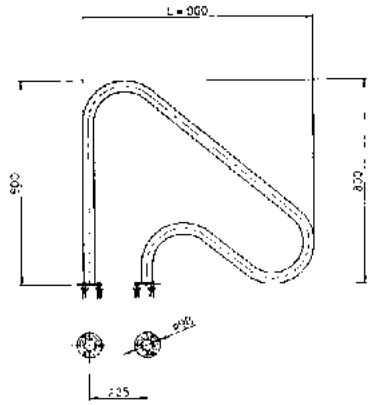



Einbauleitern Plascoat® "High Protection"

Plascoat® Technologie

BESCHREIBUNG

Spezielle Einbauleitern mit perfektem Schutz vor Korrosion. Konzipiert für Becken mit Korrosionsgefahr, wie z.B. regelmäßig schlechte Wasserwerte oder Schwankungen im Salzgehalt. Ebenfalls empfohlen für die Verwendung in Becken mit Salzelektrolyse. Extrem hoher Schutzfaktor durch die Kombination von Edelstahl V2A in Verbindung mit einer Kunststoffbeschichtung (Plascoat "High Protection")

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter mit 3 Stufen	76161	**433,00 €**	C
Leiter mit 4 Stufen	76162	**487,00 €**	C

PLASCOAT® TECHNOLOGY

EN 16582-1:2015

Entspricht der Norm EN 16582-1:2015

SPEDITION

TECHNISCHE MERKMALE

Stufen	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500

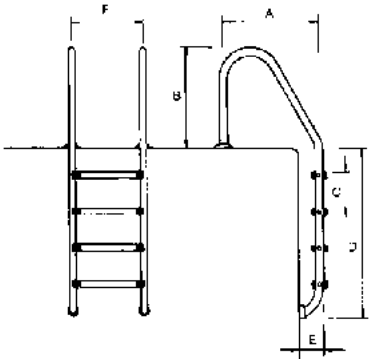



Einbauleitern Typ Standard (ENG)

speziell für Styropool- und Styropor-Becken

BESCHREIBUNG

Schwimmbadleiter Typ „Standard" aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm. Handläufe und Stufen aus Edelstahl V2A. Die Leitern sind speziell für Becken gedacht, die mit Styroporsteinen gebaut werden. Bei Styroporsteinen mit einer Breite von 250 mm kann die Leiter in der Mitte des Styroporsteins, also im Betonkern, verankert werden.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter mit 3 Stufen	E-159/11	**290,00 €**	C
Leiter mit 4 Stufen	E-160/11	**329,00 €**	C

Unser gesamtes Produktsortiment an Edelstahlleitern wird nach der europäischen Norm EN13451-1 gefertigt und ist für Belastungen von bis zu 170 kg ausgelegt.
Die Leitern E-159/11 und E-160/11 werden inklusive Leiterflanschbefestigung (Artikelnr. 15837) geliefert.



Entspricht der Norm
EN 16582-1:2015

Einbauleiter Typ Standard und Muro (eng)

BESCHREIBUNG

Schwimmbadleiter Typ „Standard“ aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm.

TECHNISCHE MERKMALE

Stufen	A	B	C	D	E	F
2	318	620	260	700	148	500
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500

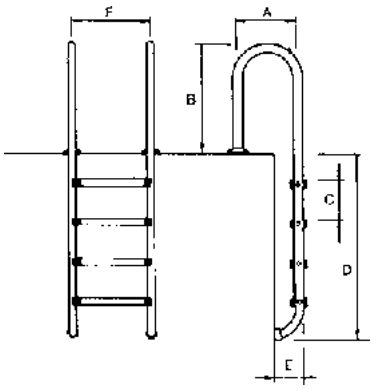



Einbauleiter "Muro" (eng)
mit Stufen "Deluxe"

BESCHREIBUNG

Handläufe und Stufen aus V4A (AISI-316L). Edelstahlstufen mit rutschfester Kunststoffauflage.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter mit 3 Stufen	05481	**432,00 €**	C
Leiter mit 4 Stufen	05482	**490,00 €**	C
Leiter mit 5 Stufen	05483	**552,00 €**	C

AISI-316L
STAINLESS STEEL



Einbauleiter "Standard" (eng)

BESCHREIBUNG

Handläufe und Stufen aus V2A (AISI-304L).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter mit 3 Stufen	M00138	**325,00 €**	C
Leiter mit 4 Stufen	M00139	**339,00 €**	C
Leiter mit 5 Stufen	M00140	**393,00 €**	C

AISI-304L
STAINLESS STEEL



SPEDITION

Einbauleiter Typ Standard und Muro (weit)

BESCHREIBUNG

Schwimmbadleiter Typ „Standard“ aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm.

TECHNISCHE MERKMALE

Stufen	A	B	C	D	E	F
2	618	620	260	700	148	500
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500

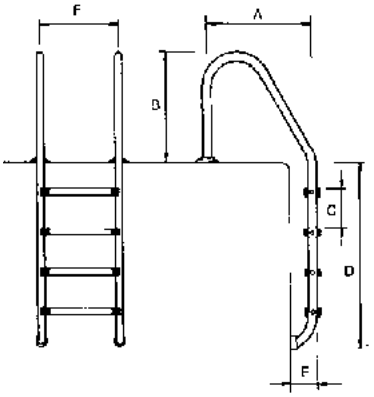



AISI-316L
STAINLESS STEEL

Einbauleiter "Muro" (weit)
mit Stufen "Deluxe"

BESCHREIBUNG

Handläufe und Stufen aus V4A (AISI-316L). Edelstahlstufen mit rutschfester Kunststoffauflage.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter mit 3 Stufen	05477	**435,00 €**	C
Leiter mit 4 Stufen	05478	**474,00 €**	C
Leiter mit 5 Stufen	05479	**561,00 €**	C



Einbauleitern mit Handläufen Typ Mixto (eng)

BESCHREIBUNG

Schwimmbadleiter aus poliertem Edelstahl mit einem Holmdurchmesser von 43 mm. Erhältlich mit Edelstahl Deluxe-Stufen. Die Edelstahlstufen Deluxe sind mit besonders rutschfestern Kunststoffauflagen ausgestattet. Stufenbreite 800 mm. Lieferung komplett mit Leitereinbauhülsen.

Entspricht der Norm EN 16582-1:2015

TECHNISCHE MERKMALE

Stufen	A	B	C	D	E	F	G
2	318	620	260	700	148	500	491
3	318	620	260	960	148	500	491
4	318	620	260	1220	148	500	491
5	318	620	260	1480	148	500	491





Einbauleitern mit Handläufen

Typ Mixto mit Stufen - Deluxe

BESCHREIBUNG

Handläufe und Stufen aus Edelstahl V4A (AISI-316L). Mit rutschfester Auflage.

AISI-316L STAINLESS STEEL

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter mit 2 Stufen	05484	9,7	**439,00 €**	C
Leiter mit 3 Stufen	05485	11,5	**491,00 €**	C
Leiter mit 4 Stufen	05486	12,6	**537,00 €**	C
Leiter mit 5 Stufen	05487	14,8	**594,00 €**	C

Einbautreppe kurz



AISI-316L STAINLESS STEEL

Entspricht der Norm EN 13451-1

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Gefertigt nach den europäischen Normen EN 13451-1 und EN 13451-2. Leiterholme und Stufen aus poliertem Edelstahl V4A. Holmdurchmesser 43 mm, Stufen mit besonders rutschfester Kunststoffauflage und Sicherheitsstufen (doppelte Breite). Lieferung komplett mit Leitereinbauhülsen für die Befestigung oben sowie Kunststofffüße zur Auflage an der Beckenwand.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Einbautreppe mit 3 Stufen	07782	22,0	**1.026,00 €**	C
Einbautreppe mit 4 Stufen	11979	25,9	**1.148,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Stufen	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	260	243	490	500
11979	4	2085	750	260	243	490	500

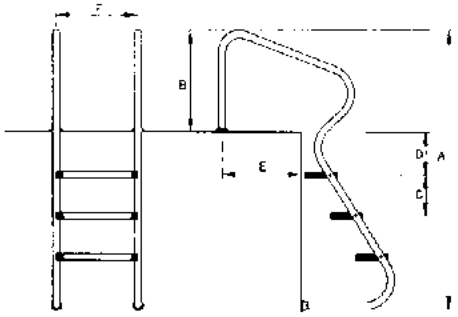



SPEDITION

Hochbeckenleiter
für freistehende Becken

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanz-poliert.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Beckenhöhe 1 m 2 x 3 Stufen + 1 Plattform	05520	19,2	**515,00 €**	C
Beckenhöhe 1,2 m 2 x 4 Stufen + 1 Plattform	05521	21,4	**530,00 €**	C
Beckenhöhe 1,35 m 2 x 5 Stufen + 1 Plattform	26769	23,2	**550,00 €**	C
Beckenhöhe 1,5 m 2 x 5 Stufen + 1 Plattform	05522	24,5	**550,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F
05520	1150	1680	240	1030	375	506
05521	1360	1920	240	1270	375	506
26769	1449	2085	238	1434	375	506
05522	1625	2250	240	1600	375	506

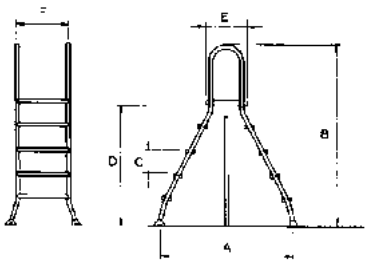



SPEDITION

Hochbeckenleiter
mit einer Stufe außen für teileingebaute Becken

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanz-poliert.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Beckenhöhe 1 m 3 Stufen + 1 Stufe + 1 Plattform	05523	18,0	**494,00 €**	C
Beckenhöhe 1,2 m 4 Stufen + 1 Stufe + 1 Plattform	05524	18,2	**501,00 €**	C
Beckenhöhe 1,5 m 5 Stufen + 1 Stufe + 1 Plattform	05525	19,2	**582,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G
05523	920	1680	240	1030	375	506	480
05524	1025	1920	240	1270	375	506	720
05525	1130	2250	240	1600	375	506	960

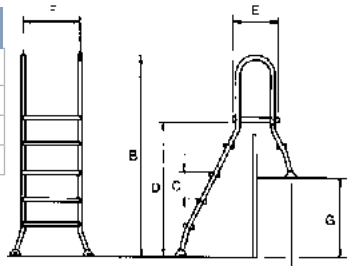

Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitsanweisung nach DIN EN 16582-1. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu.

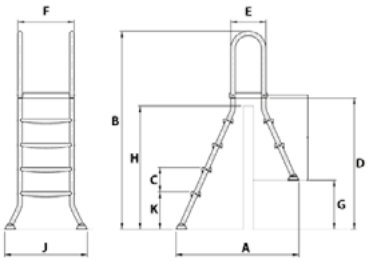

Hochbeckenleiter

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanzpoliert.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Beckenhöhe 1,2 m 4 + 2 Stufen + 1 Plattform	14532	**493,00 €**	C
Beckenhöhe 1,35 m 5 + 2 Stufen + 1 Plattform	E-113/03	**501,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
14532	1200	1928	238	1277	343	549	480	1200	806	365
E-113/03	1327	2130	238	1478	343	549	600	1350	807	327



Sicherheitshochbeckenleiter

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform gemäß DIN EN 16582. Holmdurchmesser 43 mm, hochglanzpoliert. Mit abnehmbarem Edelstahlfuß und einer ebenfalls abnehmbaren Stufenseite. Zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Schwimmbecken.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Beckenhöhe 1 m 2 x 3 Stufen + 1 Plattform	67656	21,4	**540,00 €**	C
Beckenhöhe 1,35 m 2 x 4 Stufen + 1 Plattform	67657	23,4	**570,00 €**	C
Beckenhöhe 1,5 m 2 x 5 Stufen + 1 Plattform	67658	27,5	**637,00 €**	C

AISI-304L STAINLESS STEEL

EN 16582-1:2015

Entspricht der Norm EN 16582-1:2015

SPEDITION

TECHNISCHE MERKMALE

Code	Stufen	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
67656	3	1856	1204	400	317	1000	400	317	1433	344	506	797
67657	4	2094	1442	350	285	1350	350	285	1644	344	506	808
67658	5	2378	1727	350	285	1500	350	285	1899	344	506	805

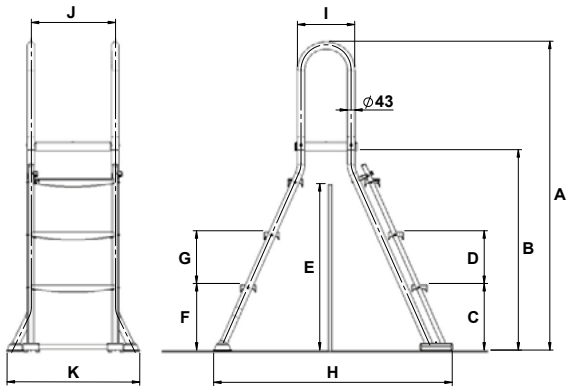



AISI-316L STAINLESS STEEL

EN 16582-1:2015

Entspricht der Norm EN 16582-1:2015

Unterteil für geteilte Leiter

BESCHREIBUNG

Leiterholme und Stufen aus Edelstahl V4A. Holmdurchmesser 43 mm. Deluxe Stufen mit besonders rutschfester Kunststoffauflage. Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben. Kann beliebig mit Haltegriffen kombiniert werden. Stufenbreite 80 mm. Für den Einsatz im öffentlichen Bereich ist die erste Stufe als Sicherheitsstufe (doppelte Breite) optional erhältlich, 70662. Passender Gegenflansch für Folienbecken 16191.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter Unterteil mit 2 Stufen	01456	5,0	**439,00 €**	C
Leiter Unterteil mit 3 Stufen	01457	6,3	**533,00 €**	C
Leiter Unterteil mit 4 Stufen	01458	7,7	**572,00 €**	C
Leiter Unterteil mit 5 Stufen	01459	9,2	**701,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Code	Stufen	A	B
01456	2	700	740
01457	3	960	1000
01458	4	1220	1260
01459	5	1480	1520



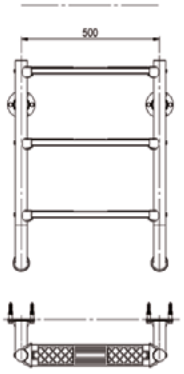



Sicherheitsstufe
für öffentliche Bereiche

BESCHREIBUNG

Gefertigt nach den europäischen Normen, aus Edelstahl V4A mit rutschfester Kunststoffauflage, für alle AstralPool Einbauleitern.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sicherheitsstufe	70662	1,6	**121,00 €**	C

Unterteil mit Sicherheitsstufe für geteilte Leiter

BESCHREIBUNG

Gefertigt nach den europäischen Normen EN 13451-1 und EN 13451-2. Leiterholme und Stufen aus poliertem Edelstahl V4A, mit Deluxe - Stufen mit besonders rutschfester Kunststoffauflage Holmdurchmesser 43 mm. Stufenbreite 80 mm. Erste Stufe als Sicherheitsstufe (doppelte Breite). Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben. Kann beliebig mit Haltegriffen kombiniert werden. Passender Gegenflansch für Folienbecken 16191.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Unterteil mit 2 Stufen V4A - Deluxe	08090	6,0	**429,00 €**	C
Unterteil mit 3 Stufen V4A - Deluxe	08091	7,6	**588,00 €**	C
Unterteil mit 4 Stufen V4A - Deluxe	08092	9,0	**669,00 €**	C
Unterteil mit 5 Stufen V4A - Deluxe	08093	10,5	**776,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Code	Stufen	A	B
08090	2	700	740
08091	3	960	1000
08092	4	1220	1260
08093	5	1480	1520





DIN-Treppen

BESCHREIBUNG

Für den einfachen und bequemen Ein- und Ausstieg. Verwendbar in privaten und öffentlichen Bädern sowie in Übungsbecken zu Therapie- oder Rehabilitationszwecken. Die Treppen lassen sich leicht installieren. Treppen in öffentlichen Bädern unterliegen u.a. den Vorgaben der DIN EN 13451-2, darin wird z.B. ein Innenmaß der Treppe von mindestens 940 mm vorgegeben. Auf Anfrage liefern wir DIN-Treppen auch als Sonderausführung gemäß den Anforderungen vor Ort, z. B. einseitiger oder in Form und Ausführung veränderter Handlauf, abweichende Ausladung hinter Beckenkante, abweichende Treppenschräge, gekürzte Holme für Flanschmontage, Unterschwimmschutz (ein- oder beidseitig), Kniestrebe etc. Anfragen für Sonderausführungen immer mit bemaßter Zeichnung. Die DIN-konforme Ausführung der Treppe ist durch den Besteller sicherzustellen.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Einbautreppe 3 Stufen aus Edelstahl V4A	64894	**3.502,00 €**	C
Einbautreppe 4 Stufen aus Edelstahl V4A	64895	**4.006,00 €**	C
Einbautreppe 5 Stufen aus Edelstahl V4A	64896	**4.509,00 €**	C
Einbautreppe 6 Stufen aus Edelstahl V4A	64897	**5.486,00 €**	C
Einbautreppe 7 Stufen aus Edelstahl V4A	64898	**6.045,00 €**	C
Einbautreppe 8 Stufen aus Edelstahl V4A	64899	**6.019,00 €**	C
Ersatzstufe inklusive Schrauben	67375	**446,00 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Stufen	H	L
64894	3	750	700
64895	4	1000	950
64896	5	1250	1200
64897	6	1500	1450
64898	7	1750	1700
64899	8	2000	1950

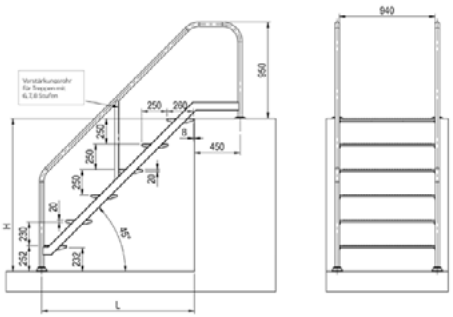

SPEDITION

Haltegriffe 800 x 800 mm



BESCHREIBUNG

Ein Paar Haltegriffe als Einstiegshilfe. Aus poliertem Edelstahl V4A. Holmdurchmesser 43 mm. Die Haltegriffe werden mit Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben geliefert. Beim Einbau ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Zum Einbetonieren	05540	**475,00 €**	C
Flanschbefestigung	05541	**540,00 €**	C

Haltegriffe 470 x 800 mm
mit rechteckiger Grundplatte



BESCHREIBUNG

Ein Paar Haltegriffe als Einstiegshilfe, hochglanzpoliert aus Edelstahl V2A oder V4A. Holmdurchmesser 43 mm. Die Haltegriffe werden mit Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben geliefert. Beim Einbau ist kein weiteres Zubehör erforderlich.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Flanschbefestigung	05543	**520,00 €**	C

Haltegriffe Innen/Außen



BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A hochglanzpoliert, Holmdurchmesser 43 mm. Lieferumfang ein Paar (2 Stück).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Zum Einbetonieren			
Länge 1.220 mm (2 Stück)	00034	**446,00 €**	C
Länge 1.524 mm (2 Stück)	00035	**433,00 €**	C
Flanschbefestigung (inkl. Dichtungen, Dübel und Schrauben)			
Länge 1.220 mm (2 Stück)	00036	**566,00 €**	C
Länge 1.524 mm (2 Stück)	00037	**585,00 €**	C

Leitern und Haltegriffe nach Maß gefertigt
Alle Arten von Leitern, Haltegriffen und Handläufen können nach Ihren Wünschen aus V2A (AISI-304L)- und V4A (AISI-316L)-Edelstahl gefertigt werden.

SPEDITION

Haltegriffe
außerhalb des Beckens



Entspricht der Norm
EN 13451-1
EN 13451-2

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A hochglanzpoliert, Holmdurchmesser 43 mm. Besonders geeignet für römische Treppen. Lieferumfang 1 Stück = 1 Haltegriff.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Zum Einbetonieren	07780	**279,00 €**	C
Flanschbefestigung (inkl. Dichtungen, Dübel und Schrauben)	07781	**300,00 €**	C

Haltegriffe aus Edelstahl



BESCHREIBUNG

Gefertigt aus Edelstahl V4A poliert, Holmdurchmesser 43 mm. Mit Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben. Abbildung ähnlich. Verkauf nur in vollen VPE (je 2 Stück).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriff 0,5 m	00051	**118,00 €**	C
Haltegriff 1,0 m	00052	**149,00 €**	C
Haltegriff 2,0 m	00053	**198,00 €**	C
Haltegriff 2,5 m	00054	**233,00 €**	C



Haltestangen

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltestange 6 Meter (aus Edelstahl V4A Ø 43 mm. Verkauf erfolgt nur in ganzen Stangen à 6 Meter. Preis pro Stange. Versand erfolgt grundsätzlich ohne Zuschnitt)	07670	**424,00 €**	C
Haltestange 1 Meter (aus Edelstahl V4A Ø 43 mm ohne Endstücke)	19946	**66,30 €**	C
Haltestangenverlängerung gerade (aus Edelstahl V4A, poliert. Zum Verbinden zweier Haltestangen Ø 43 mm)	09452	**40,75 €**	C
Rohrbogen 90° (aus Edelstahl V4A, poliert. Zum Verbinden zweier Haltestangen Ø 43 mm im Eckbereich (90°))	11286	**73,55 €**	C



Haltestangenendstück

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Hochglanzpoliert, passend zu Haltestange Ø 43 mm.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltestangenstück	08014	**12,20 €**	C



Gegenflansch für Folienbecken

BESCHREIBUNG

Verwendbar für Wandhalterungen, Haltestangen oder Leiterunterteile bei 2-teiligen Leitern. Aus Edelstahl V4A. Der Gegenflansch mit 26172 ist für Wandhalterungen mit einem Lochkreis von Ø 49,5 mm und der Gegenflansch 16191 für einen Lochkreis von Ø 78,0 mm geeignet. Dichtungen je nach Charge Weiß oder Schwarz.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Grundplatte 70 x 70 mm	26172	**152,00 €**	C
Grundplatte 110 x 110 mm	16191	**150,00 €**	C

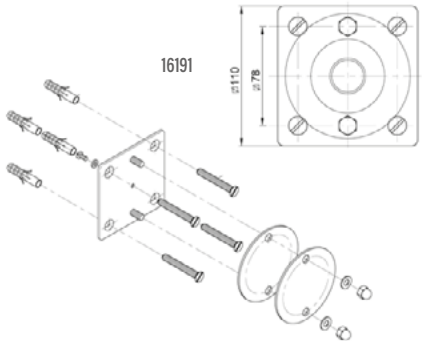

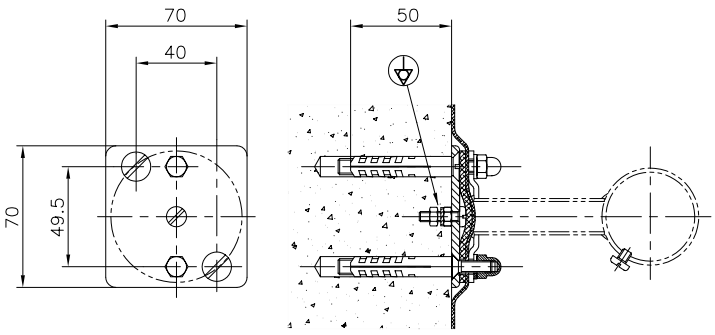



Wandhalterung,beidseitig offen
mit Flanschbefestigung

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A, hochglanzpoliert, passend zu Haltestange Ø 43 mm. Flanschbefestigung inklusive Dichtungen und Schrauben (V4A Ø 7,6 x 70 mm). Bei Folienbecken kann für 08013 der Gegenflansch 26172 oder für 19348 der Gegenflansch 16191 verwendet werden.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Flansch Ø 65 mm	08013	**70,00 €**	C
Flansch Ø 96 mm	19348	**93,70 €**	C



Wandhalterung, einseitig geschlossen
mit Flanschbefestigung

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A, passend für Haltestange Ø 43 mm. Inklusive Befestigung, Dichtungen und Schrauben.
Für Folienbecken kann der Gegenflansch 26172 verwendet werden.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wandhalterung Endstück	07789	**74,10 €**	C



Leitereinbauhülse

BESCHREIBUNG

Aus Polypropylen, für Holmdurchmesser 43 mm, mit Erdung. Einbauhöhe 80 mm. Preis pro Stück.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Rohr Ø 43 mm.	00042	**14,60 €**	C



Leitereinbauhülse V4A

BESCHREIBUNG

Leitereinbauhülse aus Edelstahl V4A poliert mit Erdung.Lieferung ein Paar (2 Stück). Preis je Stück.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Verankerungshülsen	00143	**150,00 €**	C



Leiterkippgelenk
für Standardleitern

BESCHREIBUNG

Aus poliertem V2A-Edelstahl, für Rohrdurchmesser 43 mm. Nicht für Treppen geeignet. (Abbildung ähnlich)

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Zur Verwendung in Verbindung mit Leiter-Einbauhülsen. Die Abdeckrosette befindet sich dabei unterhalb des Gelenks. Leiter-Kippgelenk (1 Paar)	00043	**275,00 €**	C
Zur Flanschbefestigung. Leiter-Kippgelenk (1 Stück)	08727	**170,00 €**	C



Leiterendstücke (1 Paar)

BESCHREIBUNG

Aus poliertem V4A- oder V2A-Edelstahl, für Rohrdurchmesser 43 mm. Lieferung inklusive Dichtungen, Dübel und Schrauben. Lieferumfang: 1 Paar (2 Stück).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Leiter-Endstücke V4A	07331	**95,00 €**	C
Leiter-Endstück, verstärkt V4A	18243	**277,00 €**	C
Leiter-Endstücke V2A	15837	**74,35 €**	C

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	A	B	C
07331	153	40	98
18243	122	40	95
15837	143	40	98

Weitere technische Informationen, Maßzeichnungen und Ersatzteillisten für die meisten AstralPool-Produkte finden Sie unter https://pro.fluidra.com



Betonanker mit Potentialausgleich

BESCHREIBUNG

Das Ziel dieses Zubehörs für Leitern ist es, das Problem zu lösen, dass bei Leitern ohne Verankerung am Beckenrand kein Erdungskabel angeschlossen werden kann, wie z. B. bei Elegance- und geteilten Leitern – Artikel 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091 und 08092.
Es ist gemäß den Vorschriften verpflichtend, metallische Leitern an den Erdungsleiter anzuschließen, um eine ordnungsgemäße elektrische Verbindung zu gewährleisten.
Außerdem wird dringend empfohlen, Korrosion zu vermeiden.
Potentialausgleichsanker für Leitern, hergestellt aus V2A (AISI-304L) Edelstahl und für Beton- und Folienbecken erhältlich. Die Anker bestehen aus einer im Boden eingelassenen Basis, Unterlegscheibe, Schrauben und dem Potentialausgleich.
Jede Leiter benötigt 2 Stück.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betonbecken	73318	**75,00 €**	C
Folienbecken	73319	**165,00 €**	C



Füße und Puffer
für Leitern und Treppen

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
für Holm Ø 43 mm Leiterpuffer schwarz, 2 Stück	4401010112	**11,85 €**	C
für Holm Ø 43 mm Gelenkfüße mit Auflagefläche Ø 108 mm für hohe Beckenleitern, kurze und lange Treppen (2 Stück)	4401010501	**26,60 €**	C
für Holm Ø 28 mm Gelenkfuß mit Auflagefläche Ø 108 mm für hohe Beckenleitern, kurze und lange Treppen (1 Stück)	00046	**10,20 €**	C



Ersatzstufe



Sicherheitsstufe

Ersatzteile Einbauleitern
mit Holm Ø 43 mm

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Stufe für Leiter Deluxe V4A	4401010104	**65,15 €**	C
Stufe für Leiter Standard V2A	4401010105	**58,15 €**	C
Sicherheitsstufe V4A	07603	**101,00 €**	C
Rosette V4A zum Abdecken der Schrauben der Flanschbefestigung. 1 Paar	4401010103	**31,65 €**	C
Schraubensatz V4A für 3 Stufen Standard und Deluxe	4401010111	**25,95 €**	C
Flanschdichtung (1 Stück) inklusive je 2 Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben aus V4A	4401010802	**16,10 €**	C
Flanschdichtung (1 Stück) inklusive je 2 Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben aus V2A	4401010801	**12,20 €**	C

Ersatzteile für Hochbeckenleitern

BESCHREIBUNG

Kunststoff - Ersatzstufe und Plattform für die Hochbeckenleitern mit Holmdurchmesser 43 mm (Artikel Nr. 05520 - 05525 und 26769).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plattform 460 x 370 x 51 mm	4401011403	**114,00 €**	C
Stufe	4401010026	**33,10 €**	C
Schraubensatz V4A für 3 Stufen	4401010111	**25,95 €**	C

Ersatzteile für Astralpool
Einbautreppen mit Holm Ø43 mm

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
für Einbautreppe kurz 07782 und 11979			
Sicherheitsstufe (schräg) inkl. Schrauben	4401011104	**192,00 €**	C
Schraubensatz V4A für 3 Stufen	4401010111	**25,95 €**	C



GAVARNIE® SOLARDUSCHE

Premium-Stil und nachhaltige Effizienz



STILVOLLES UND MINIMALISTISCHES DESIGN

Mit einem eleganten und hochwertigen Design, klaren Linien und integrierten Komponenten – alles aus Aluminium gefertigt.



EINE VIELFALT AN FARBEN FÜR ALLE UMGEBUNGEN

In verschiedenen Farben erhältlich, passt es zu jedem Stil.



EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT BEI JEDEM EINSATZ

Ein großzügiger 35-Liter-Tank liefert warmes Wasser ohne Stromverbrauch und spart dank effizientem Durchfluss Wasser.

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

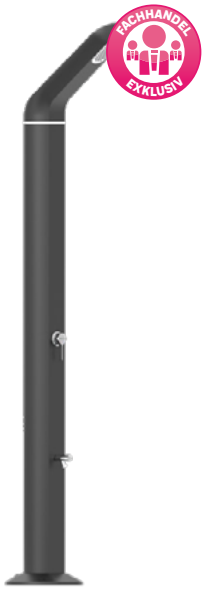

Gavarnie Solardusche

NEW 2026

BESCHREIBUNG

Erleben Sie Luxus mit der AstralPool Gavarnie Solardusche. Aus Aluminium gefertigt, beeindruckt sie durch ihren minimalistischen und hochwertigen Stil mit geraden Linien sowie integrierten Komponenten wie Mischbatterie und Fußbrause. Ein 35-Liter-Tank für warmes Wasser ohne Stromverbrauch sowie verschiedene Farboptionen machen sie zu einer stilvollen und gleichzeitig nachhaltigen Lösung.
Verwandeln Sie Ihr Outdoor-Badeerlebnis in ein luxuriöses und umweltfreundliches Erlebnis.

TECHNISCHE MERKMALE:

- 35 Liter Warmwassertank (Sonnenlicht erwärmt das Wasser)
- Aluminiumstruktur
- Integrierter langer Sprühkopf mit Anti-Kalk-System
- Warm-Kalt-Mischbatterie, direkt in das Gehäuse integriert
- Mit Fußbrause, direkt in das Gehäuse integriert
- Entwässerungssystem für den Winter
- Einfache Installation durch verdeckte oder seitliche Rohranschlüsse
- Wassereinsparung dank umweltfreundlichem Durchfluss



Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gavarnie Solardusche schwarz	76696	19,0	**1.702,00 €**	C
Gavarnie Solardusche silber	76696CL74*	19,0	**1.702,00 €**	C
Gavarnie Solardusche blau	76696CL147	19,0	**1.702,00 €**	C

* Lieferbar ab ca. Juni 2026

PRODUKTDETAILS - BEISPIEL FÜR ARTIKEL 76696


DUSCHKOPF


HANDVENTIL


FUßBRAUSE


76696


76696CL74


76696CL147



Niagara Solardusche

BESCHREIBUNG

Das Modell Niagara Solar ist eine perfekte Balance zwischen modernem Design und Nachhaltigkeit. In einem integrierten Wasserspeicher (Aluminium) mit 35 Liter Fassungsvermögen wird das Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie erwärmt. Der vordere Teil der Dusche ist aus poliertem Edelstahl V2A. Inklusive einem Absperrhahn für den Zulauf (kaltes Wasser), einem Handventil (für Kalt- und Warmwasser), sowie einem verstellbaren Duschkopf mit Anti-Kalk-Funktion, reduziert die Ablagerung von Kalk.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Niagara Solardusche	53873	25,0	**1.450,00 €**	C



DUSCHKOPF



HANDVENTIL

MADE IN EUROPE

Energieeffizienz

SPEDITION



Angel Solardusche

BESCHREIBUNG

Durch das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung empfiehlt sich das Modell Angel Solar als Zubehör für jeden Pooltyp. Mit Hilfe von Sonnenenergie wird das Wasser in einem 30 Liter Tank aus Aluminium erwärmt. Tank und Dusche aus beschichtetem Aluminium (RAL7021) und Kunststoff. Duschkopf mit Anti-Kalk Funktion, reduziert die Ablagerung von Kalk. Inklusive Schnellanschluss für Wasserzulauf (kalt) und Ablasshahn zur Entleerung. Die Bodenbefestigung erfolgt mittels Verankerungsschrauben und Dübeln (im Lieferumfang enthalten). Höhe ca. 2,1 m.

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Angel Solardusche	56932	17,5	**650,00 €**	C



DUSCHKOPF



HANDVENTIL

MADE IN EUROPE

Energieeffizienz

SPEDITION



Chrome Solardusche

BESCHREIBUNG

Mit einem eleganten, schlanken Design besticht die AstralPool Chrom-Solardusche durch ihren modernen Vintage-Stil, in einer breiten Palette von Farben und Ausführungen, sodass Sie diejenige wählen können, die am besten zu Ihrer Poolumgebung passt. Genießen Sie ein entspannendes Erlebnis vor und nach jedem Schwimmen dank des großen 30-Liter-Tanks, um warmes Wasser ohne Energieverbrauch zu erhalten. Diese umweltfreundliche Lösung für den täglichen Gebrauch Ihres Pools trägt zum Schutz der Umwelt sowie Ihrer Gesundheit und der anderer bei.

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Liter Warmwassertank (Sonnenlicht erwärmt das Wasser)
- V2A-Edelstahlrohr und Aluminiumrahmen
- Große Auswahl an metallischen Oberflächen und Farben
- Kalkschutz-Duschkopf und Regeneffekt Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser
- Fußbrause
- Wartungsfreundlich: Ablauf zum Entleeren der Dusche im Winter, um Schäden und Verschleiß zu vermeiden
- Rückseitiger Zulauf kompatibel mit Gartenschlauchanschluss

MADE IN EUROPE

Energieeffizienz

SPEDITION

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Metallisch				
Chrome Solardusche Anthrazit Edelstahl	74052	15,75	**638,00 €**	C
Chrome Solardusche Silber	74052CL12	15,75	**638,00 €**	C
Farbpalette				
Chrome Solardusche Blau	74052CL153	15,75	**638,00 €**	C
Chrome Solardusche Rot	74052CL154	15,75	**638,00 €**	C
Chrome Solardusche Grün	74052CL155	15,75	**638,00 €**	C
Chrome Solardusche Orange	74052CL156	15,75	**638,00 €**	C

PRODUKTDETAILS - BEISPIEL FÜR ARTIKEL 74052


DUSCHKOPF


HANDVENTIL


FUßBRAUSE


74052 74052CL12 74052CL153 74052CL154 74052CL155 74052CL156



Chrome Dusche

BESCHREIBUNG

Mit dem gleichen eleganten, schlanken Design wie das Solar-Modell bietet die AstralPool Chrome Dusche eine Vielzahl an Ausführungen, aus denen Sie die passende Variante für Ihren Garten wählen können.
Sie verfügt über einen Duschkopf mit Anti-Kalk-System und Regeneffekt.

TECHNISCHE DATEN:

- V2A-Edelstahlrohr und Aluminiumrahmen
- Große Farbauswahl
- Anti-Kalk-Duschkopf mit Regeneffekt
- Fußbrause
- Einfache Installation: Zulauf unten oder hinten/seitlich (kompatibel mit Gartenschlauchanschluss)

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Metallisch				
Chrome Anthrazit Edelstahl	74054	12,0	**388,00 €**	C
Chrome Silber	74054CL12	12,0	**392,00 €**	C
Farbpalette				
Chrome Blau	74054CL153	12,0	**392,00 €**	C
Chrome Rot	74054CL154	12,0	**392,00 €**	C
Chrome Grün	74054CL155	12,0	**392,00 €**	C
Chrome Orange	74054CL156	12,0	**392,00 €**	C

PRODUKTDETAILS - BEISPIEL FÜR ARTIKEL 74054


DUSCHKOPF


HANDVENTIL


FUßBRAUSE


74054 74054CL12 74054CL153 74054CL154 74054CL155 74054CL156

Angel Dusche

BESCHREIBUNG

Durch das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung empfiehlt sich das Modell Angel als Zubehör für jeden Pooltyp. Aus poliertem Edelstahl V2A, Rohrdurchmesser 43 mm. Verchromter Kunststoff-Duschkopf im modernem Design. Die Angel Dusche ist auch mit Fußbrause erhältlich. Lieferung mit Verankerungsgehäuse 00107 (52717 und 52718).



52717



52718

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
ohne Fußbrause	52717	5,6	**320,00 €**	C
mit Fußbrause	52718	5,6	**340,00 €**	C



DUSCHKOPF



HANDVENTIL



FUßBRAUSE

Duschbefestigungen



BESCHREIBUNG

Aus Kunststoff, mit Verriegelungssystem für die Demontage der Dusche und geklebtem Anschluss.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Duschbefestigung Ø 43 mm Für Modelle: 52717 und 52718	00107	**42,05 €**	C

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel. Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoffqualität:
V2A = 210 mg/l
V4A = 500 mg/l



Lively Mini Solardusche

NEW 2026

BESCHREIBUNG

Die Aquasphere Lively Mini Solardusche vereint modernes Design und sanfte Formen, um sich perfekt in jeden Außenbereich einzufügen. Sie liefert warmes Wasser ohne Stromverbrauch und bietet ein entspannendes Badeerlebnis im Freien. Durch ihre kompakte Größe ist ein Versand per Paketdienst möglich.

TECHNISCHE MERKMALE:

- 15-Liter-Wassertank
- Aus Polyethylen
- Duschkopf mit flexiblem 1,5-m-Schlauch
- Warm-Kaltwasser-Mischbatterie
- Mit Fußbrause
- Entwässerungssystem für den Winter
- Einfache Installation durch schnellen Wasseranschluss

Energieeffizienz

Modell	Art. Nummer	Gewicht kg	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Lively Mini Solardusche schwarz	77680	5,5	**222,00 €**	C



DUSCHKOPF



HANDVENTIL



FUßBRAUSE



HINWEIS: Die Wasserattraktionen enthalten keine Pumpe, Steuerbox oder Saugrohre.

Python

SPEDITION

BESCHREIBUNG

- Gleichmäßiger, breiter Wasserschwall
- Aus Edelstahl gefertigt
- Satinierte Oberfläche für ein elegantes Erscheinungsbild
- Für den Einbau an Beckenrändern oder dekorativen Wandflächen
- Anschluss: R 1½" Außengewinde

	Artikel-Nr	€ ohne MwSt.	Rabattcode
V4A Breite 350 mm, Höhe 460 mm	65104	**1.043,00 €**	C
V4A Breite 500 mm, Höhe 460 mm	65105	**1.250,00 €**	C

Einbauteil Saugseite*			Steuerung - Piezo-Taster*1	
Art. Nummer	Beton	Folie	Pumpe**	Folie + Beton
65104	19987	20091	65560	35761-PIZ
65105	19987	20091	65562	35761-PIZ
65106	19987	20091	65560	35761-PIZ
65107	19987	20091	65562	35761-PIZ



Viper

BESCHREIBUNG

Höhe: 1,2 m. Breite 600 mm. Aus V4A.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Poliert	19972	**3.000,00 €**	C
Weiß	19973	**3.001,00 €**	C



Welle

BESCHREIBUNG

Aus V4A. Matt.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Breite 600 mm, Höhe 800 mm	20129	**4.250,00 €**	C
Breite 600 mm, Höhe 1000 mm	20130	**4.980,00 €**	C

		Einbauteil Druckseite		Einbauteil Saugseite*				Steuerung PN-Schalter Set		Piezo-Taster*1
Attraktion	Abdeckrosette	Beton	Folie	Beton	Folie	Pumpe**	Schalter manuell	Beton	Folie	Folie + Beton
19972	19981	19983	15833	19987	20091	65570	19990	07537	07867	35761-PIZ
19973	19982	19983	15833	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
20129	-	19985	-	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
20130	-	19985	-	19987	20091	65570	19990	07537	07867	
20131	-	20135	-	19987	20091	65570	19990	07537	07867	

* Je nach Leistung der Pumpe müssen unter Umständen und unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mehrere Einbauteile saugseitig verwendet werden.Bei einem maximalen
** Wasserdruck von 0,8 bar.
*1 Bei 400 V muss ein Zusatzrelais bauseitig mit eingeplant werden. Piezo-Taster inklusive Timer



Schwan 450
Schwalldusche

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Matt	W-024/19	**3.305,00 €**	C

PN-Schalter Set beinhaltet: PN-Schaltkasten, PN-Taster und Wanddurchführung.
* Je nach Leistung der Pumpe müssen unter Umständen und unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mehrere Einbauteile saugseitig verwendet werden.
*1Bei 400 V muss ein Zusatzrelais bauseitig mit eingeplant werden. Piezo-Taster inklusive Timer.

	Einbauteil Druckseite*		Einbauteil Saugseite*				Steuerung PN-Schalter Set		Piezo-Taster*1
Attraktion	Beton	Folie	Beton	Folie	Pumpe	Schalter manuell	Beton	Folie	Folie + Beton
W-024/19	19983	15833	19987	20091	65565	19989	17154	17155	35761-PIZ

Auch Edelstahl kann korrodieren. Die Wasserqualität und die Pflege der Edelstahloberfläche sind wesentliche Faktoren für eine lange Haltbarkeit und eine optisch schöne Oberfläche. Verwenden Sie zur Pflege ein adäquates Reinigungsmittel. Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoffqualität:
V2A = 210 mg/l
V4A = 500 mg/l



Ansaugung aus Edelstahl
für Beton- und Folienbecken

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A für große Volumen. Für Folien- und Fertigbecken inklusive Wandeinbauteil, Dichtungssatz und Schrauben. Je nach Wandstärke des Fertigbeckens, können längere Schrauben notwendig werden. Diese liegen nicht dem Lieferumfang bei. Ausführung für Betonbecken auf Anfrage lieferbar, jedoch ohne Wandeinbauteil (Gehäuse). Bei Bedarf kann die Ausführung für Folienbecken auch für Betonbecken verwendet werden. Der Dichtungssatz wird dann nicht benötigt. Maximale Durchflussmenge 30 m3/h. B 350 x H 300 mm.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Folien- und Fertigbecken	68618	**1.132,00 €**	C



Betoneinbauteil Saugseite
für Betonbecken sowie Folien- und Fertigbecken

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Komplett mit Antiwirbeldeckel Ø 285 mm. Bei Ausführung für Folien- und Fertigbecken inklusive Dichtungssatz und Schrauben. Maximal empfohlene Durchflussmenge 13 m3/h. Je nach Saugleistung der eingesetzten Pumpe kann es erforderlich sein, mehrere Ansaugpunkte einzuplanen.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Betonbecken	19987	**848,00 €**	C
Für Folien- und Fertigbecken	20091	**1.300,00 €**	C



Betoneinbauteil Druckseite
für Betonbecken

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Anschluss 2½" Außengewinde.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rechteckig 197 × 142 mm	19983	**629,00 €**	C
600 mm breit	19985	**1.090,00 €**	C



Betoneinbauteil Druckseite
für Folienbecken

BESCHREIBUNG

Aus V4A gefertigt, R 2½", mit Flanschset, Dichtungen und Schrauben

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rechteckig 197 × 142 mm	15833	**1.530,00 €**	C
Rund Ø 254 mm	19986	**2.032,00 €**	C



Abdeckrosette

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Poliert.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Schwallrohr Ø 50	19976	**603,00 €**	C
Abdeckrosette Ø 63	19977	**603,00 €**	C
Abdeckrosette Ø 84	19978	**603,00 €**	C
Abdeckrosette Ø 129	19979	**603,00 €**	C
Für Schwalldusche, 600 mm, poliert	19981	**583,00 €**	C









Piezoelektrischer Taster/Schalter
für Attraktionen inkl. Timer

BESCHREIBUNG

Im Lieferumfang enthalten ist ein piezoelektrischer Taster mit V4A-Edelstahlabdeckung, einschließlich Betoneinbauteil und Dichtungen sowie der Zeitschaltuhr 35761. Der Taster verfügt über zwei LEDs, rot und grün. Die Funktion des Tasters basiert auf dem piezoelektrischen Prinzip: Durch leichten Druck auf das Piezoelement wird die erforderliche Spannung erzeugt, um den elektrischen Stromkreis zu aktivieren.
Die Zeitschaltuhr dient zur Begrenzung der Einschaltzeit von Wasserattraktionen. Der Relaiskreis (wahlweise Öffner/Schließer) der Zeitschaltuhr wird durch den piezoelektrischen Taster aktiviert. Zeitintervalle zwischen 0 und 30 Minuten können programmiert werden. Nach Ablauf der Zeit schaltet das Relaissystem automatisch ab. Die Zeitschaltuhr ermöglicht auch ein einfaches Ein- und Ausschalten ohne Timerfunktion. In diesem Fall muss die Zeitschaltuhr auf manuellen Betriebsmodus eingestellt werden. Es stehen zwei zusätzliche Anschlüsse für die LED-Anzeige des piezoelektrischen Tasters zur Verfügung.
230 V, 50 Hz, maximal 12 A. Bei 400 V ist ein zusätzliches Relais erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen: 52 × 90 × 80 mm.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Tasterset (inklusive Betoneinbauteil, Flanschset) und Timer für Folien- und Betonbecken	35761-PIZ	**840,00 €**	C

Pneumatischer Schalter



BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A gefertigt, R 1½", mit 5 m PN-Schlauch zur Installation in einem Wanddurchführung (Wanddurchführung ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Folienbecken	16333	**150,00 €**	C
Für Betonbecken	16332	**197,00 €**	C



SPEDITION

Überlaufsammelbehälter

BESCHREIBUNG

Überlaufsammelbehälter aus lebensmittelechtem, hochwertigem Polyethylen (HD-PE). Die Behälter 1.100 - 1.500 Liter haben eine Öffnung mit 2" Gewindeeinsatz und die Behälter 2.000 - 4.000 Liter haben drei Öffnungen mit 2" Gewindeeinsatz. Alle Behältertypen verfügen über einen Reinigungsdom DN400 und einen unteren eingeformten Flanschring inkl. PP-Gegenflansch 2" zur Montage eines Ablasshahnes bzw. für eine Verbindungsleitung. Die Literangaben sind circa Werte. Auf Anfrage sind weitere Anschlüsse oder andere Anschlussmaße und Ausführungen möglich. Abbildung ähnlich.

Modell	Länge / Breite / Höhe mm	Gewicht kg	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1.100 Liter	1.400 / 720 / 1.400	55	259610	**984,00 €**	C
1.500 Liter	1.540 / 720 / 1.625	70	259611	**1.576,00 €**	C
2.000 Liter	2.070 / 720 / 1.690	110	259612	**2.079,00 €**	C
2.500 Liter	1.870 / 995 / 1.650	115	259613	**2.785,00 €**	C
3.000 Liter	2.230 / 995 / 1.650	165	971520	**3.922,00 €**	C
4.000 Liter	2.430 / 995 / 1.950	235	259615	**4.652,00 €**	C

HINWEIS: Überlaufsammelbehälter müssen vom Fachhändler auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort konfiguriert werden. Daher benötigen wir bei der Bestellung eine Skizze mit allen gewünschten Anschlüssen.





Anschlüsse für Überlaufsammelbehälter

BESCHREIBUNG

Für die Installation der Überlaufsammelbehälter sind weitere Anschlüsse notwendig. Die Preise verstehen sich als Aufpreise. Die jeweilige Position der zusätzlichen Anschlüsse kann nach Kundenwunsch erfolgen. Fügen Sie der Bestellung bitte eine Skizze bei. Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit GfK-Losflansch PN10 und Vorschweißbund. Auch als platzsparende AQF-Variante mit 750 oder 1.000 Litern (Einzelvolumen) lieferbar.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Verwendung als Sicherheitsüberlauf oder Zulauf. DN100 Lochkreis 180 mm.	259616	**529,00 €**	C





Rinnentanksteuerung Elektronisch

BESCHREIBUNG

Elektronische Niveausteuerung für Überlaufsammelbehälter mit zusätzlichem Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe. Die Steuerung arbeitet grundsätzlich mit fünf Elektroden (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn eine Zwangseinschaltung nicht gewünscht ist, kann die entsprechende Elektrode weggelassen werden. Die Elektrodenkabel sind 5,0 m lang und können mit der Elektrodenhalterung in der gewünschten Höhe befestigt werden. Im Frontdeckel befinden sich vier Kontrollleuchten und ein Schalter. Anschlussmöglichkeit für die Wassernachspeisung mit Magnetventil (IP65).

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Niveausteuerung	AC-NIVEAU-SWB	**436,00 €**	C
Elektrode V4A (Stück)	AC81251	**39,55 €**	C
Elektrodenhalter für Behälterdurchführung mit 5 PG-Verschraubungen	AC81255	**60,80 €**	C

Magnetventile



BESCHREIBUNG

2-Wege-Magnetventil zur Wassernachspeisung in Sammelbehältern oder für andere Anwendungen.
Ausführung: normal geschlossen, 230 V.
Vorgesteuerte Membrane, 0,35–9 bar, Schutzart IP65.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Magnetventil – Nennweite 1/2"	631606	**217,00 €**	C
Magnetventil – Nennweite 3/4"	631604	**291,00 €**	C

ÜBERLAUFRINNENROSTE

Überlaufrinne LB 250

SPEDITION



BESCHREIBUNG

Das RRSys-Rinnensystem LB 250 (Leichtbauweise aus Beton) basiert auf dem gut durchdachten Konzept der RRSys-Standardrinne. Deutlich zu erkennen ist die Leichtbauweise, die u. a. durch die großen Bodenaussparungen in der Überlaufrinne erreicht wird. Die Rinne ist nur an den Wänden und im Bodenübergangsbereich mit einer Folienblechauskleidung versehen (Blechelemente mit einer aufkaschierten PVC/FPO-Folie). Die einzelnen Rinnenelemente werden bis zu einer Maximallänge von
2,00 € m gefertigt.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rinnensteinbreite 250 mm, Rinnensteinhöhe 170 mm für Rinnenroste mit 200 mm			
für PVC-Rost 200 mm mit PVC-Blech, per lfm.	D114400250L	**181,00 €**	A
für PP-Rost 200 mm mit FPO-Blech, per lfm.	D114400251L	**192,00 €**	A

Zubehör für Überlaufrinne



Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PVC-Ablaufdüse mit aufvulkanisiertem Folienteller			
Ø 63 mm	D114400010	**83,60 €**	A
Ø 75 mm	D114400009	**90,00 €**	A
Werksmontage inkl. Nivellierung per lfm.	D114400020	**auf Anfrage**	
Gehrungsschnitt für Außen- und Innenwinkel pro Stück	D114400015	**71,65 €**	A
Kernbohrung für Rinnenablauf Ø 63 mm	D114400013	**70,00 €**	A
Kernbohrung für Rinnenablauf Ø 75 mm	D114400012	**70,00 €**	A
Kernbohrung für Rinnenablauf Ø 90 mm	D114400045	**88,10 €**	A

Überlaufrinnen Systembausteine

SPEDITION



Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Überlaufrinnen – gerade	118520	**73,55 €**	A
Überlaufrinnen – Eckstück	118521	**73,55 €**	A
Folienblech: Blech für Innenkante	128350	**104,00 €**	C
Folienblech: Blech für Außenkante	128351	**104,00 €**	C

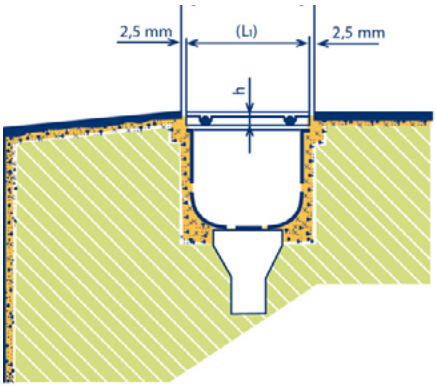

Allgemeine Informationen für Rinnenroste

Hergestellt aus PP, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Das gesamte Sortiment ist in Weiß erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach anderen Farben.
Durch Plattenmodule und einzelne Stäbe werden gerade oder gebogene Abschnitte (äußerer Radius ein oder zwei Meter), gebildet und per Klickverschluss zusammen gesetzt. Die Elastizität der Module erlaubt es, eine mögliche Längenausdehnung aufgrund möglicher Temperaturdifferenzen innerhalb der gesamten Länge der Rinne auszugleichen.
Für alle Rinnenroste muss die Rinne 5 mm breiter als die eingesetzten Gitterstäbe sein. Dies ist notwendig, um ein einfaches Einsetzen und Entnehmen der Gitterstäbe zu gewährleisten und eventuelle Expansion auszugleichen.

Rinnenbreite	Rostbreite
200	195
250	245
300	295
350	345

Die Höhe der Rinnenroste / Gitterstäbe (h) hängt vom Modell ab
– Längs zum Schwimmbad; h = 22 mm und h = 24 mm
– Quer zum Schwimmbad; h = 22 mm und h = 35 mm

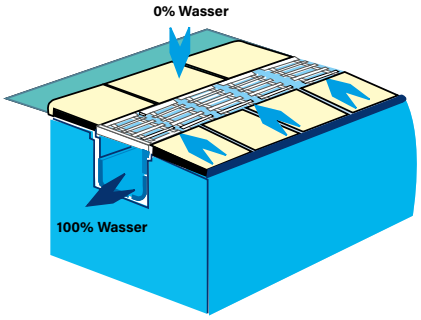

Längsmodell

Das Design der parallel verlaufenden Rinnenroste bewirkt eine fast hundertprozentige Absorption des überlaufenden Wassers und einen fast völlig trockenen dahinter liegenden Boden.

ENDSTÜCK GERADE PLATTE GEBOGENE PLATTE

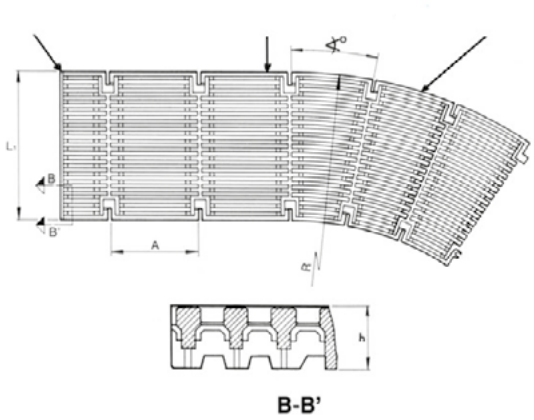

B-B'

Modell		L	L1	h	A	r.1m.	r.2m.
Gerade Platte	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	295	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
Endstück	06420	200	195	24	-	-	-
	06421	250	245	24	-	-	-

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Parallel zum Schwimmbad



BESCHREIBUNG

Rinnenrostplatte parallel zum Schwimmbad verlaufend. Aus Polypropylen, 5 Stück = 1,024 m. Die Flexibilität der Verbindungen erlaubt eine leichte Kurve mit einem Radius von bis zu 5 m.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Höhe 24 mm, Breite 195 mm	05581	45	**10,20 €**	C
Höhe 24 mm, Breite 245 mm	05582	29	**10,60 €**	C
Höhe 24 mm, Breite 295 mm	05583	28	**10,90 €**	C
Höhe 24 mm, Breite 345 mm	05584	19	**11,40 €**	C

Rinnenrostplatte



BESCHREIBUNG

Rinnenrostplatte parallel zum Schwimmbad aus Polypropylen mit einer Länge von jeweils 500 mm. Die Platten können leicht montiert werden. Bestens für große Becken geeignet, da die Montagezeit drastisch reduziert wird. Länge 500 mm, Höhe 22 mm, Breite 195 mm.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Höhe 22 mm Breite 195 mm	28664	20	**22,65 €**	C

Endstück für Rinnenroste



BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Endstück aus Polypropylen zum Abschließen der Endplatte jeglicher Länge, falls ein Kürzen der Rinnenrostplatte nötig ist.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Höhe 24 mm, Breite 195 mm	06420	1	**0,77 €**	C
Höhe 24 mm, Breite 245 mm	06421	1	**0,78 €**	C





Gitterstäbe für Kurven

BESCHREIBUNG

Hergestellt aus PP, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Zusammenbau durch Zusammenstecken der Module. Zur Bestellung der farbigen Gitterstäbe führen Sie bitte immer die Artikel Nr. und den dazugehörigen Farbcode (siehe Tabelle) mit auf. Erhältlich in 5 Farben. Weitere Farben Anfrage. (54 Stück pro Meter)

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	34190	470	**1,05 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	34191	320	**1,20 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	34192	300	**1,20 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	34193	250	**1,20 €**	C
Wendbare Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	34194	450	**1,05 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	34195	300	**1,20 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	34196	290	**1,20 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	34197	250	**1,20 €**	C

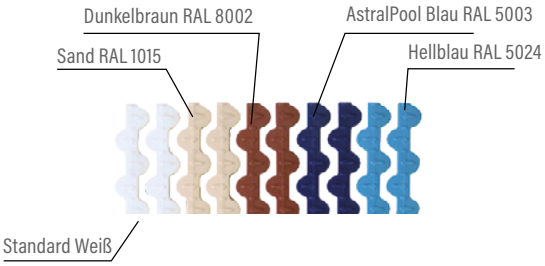

Farbe	Code
Weiß	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108



Gitterstäbe für Kurven

BESCHREIBUNG

Modulare Gitterstäbe für Kurven. Hergestellt aus PP, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Zusammenbau durch Zusammenstecken der Module. Rutschfestigkeitsklasse 3 (Rd>45) gemäß UNE-ENV 12633: 2003 (49 Stück pro Meter).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	52535	470	**0,80 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	52536	320	**0,95 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	52537	300	**0,95 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	52538	250	**1,14 €**	C
Wendbare Gitterstäbet für Kurven				
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	52539	450	**0,80 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	52540	300	**0,95 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	52541	290	**0,95 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	52542	250	**1,14 €**	C



Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Gitterstäbe für Kurven



BESCHREIBUNG

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. Die Gitterstäbe in Höhe 35 mm, können beidseitig verwendet werden (wendbar) (45 Stück pro Meter).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	11107	470	**1,08 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	11108	320	**1,44 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	19202	300	**1,46 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	19203	250	**1,53 €**	C
Wendbare Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	00220	450	**1,14 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	00221	300	**1,48 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	00222	290	**1,49 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	00223	250	**1,49 €**	C

Gitterstäbe für Kurven



BESCHREIBUNG

Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt. Die Gitterstäbe werden durch einen Mittelsteg zusammengefügt und können auch für Rundungen verwendet werden. Rutschfeste Oberfläche. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Entspricht der Norm EN-13451-1 (8 mm). Rutschfestigkeitsklasse 3 (Rd>45) gemäß UNE-ENV 12633: 2003 (44 Stück pro Meter).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	28656	470	**1,18 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	28657	320	**1,55 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	28658	300	**1,55 €**	C
Wendbare Gitterstäbe für Kurven				
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	28660	450	**1,18 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	28661	300	**1,55 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	28662	290	**1,58 €**	C

Gitterstäbe



BESCHREIBUNG

Hergestellt aus PP, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Mit einem Durchzugskabel zusammengehalten (49 Stück pro Meter).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	00212	340	**1,14 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	00213	305	**1,28 €**	C



Rinnenrostplatten

BESCHREIBUNG

Hergestellt aus PP, stabilisiert gegen UV-Strahlen. Platten werden mit einem Schnappverschlusssystem zusammengefügt (5 Stück = 0,975 m).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	00217	52	**10,40 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	00218	45	**11,50 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	00219	38	**11,70 €**	C

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.



Winkelstück für Rinnenroste 90°

BESCHREIBUNG

Hergestellt aus weißem, spritzgegossenem Copolymer-Polypropylen.

Modell	A mm	L mm	P mm	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Höhe 22 mm							
Höhe 22 mm, Breite 195 mm	245	195	127	22379	4	**41,55 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 245 mm	295	245	127	22380	4	**51,35 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 295 mm	345	295	127	22381	4	**53,35 €**	C
Höhe 22 mm, Breite 335 mm	385	335	127	22382	4	**58,35 €**	C
Höhe 35 mm							
Höhe 35 mm, Breite 195 mm	245	195	-	22383	4	**42,55 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 245 mm	295	245	-	22384	4	**51,35 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 295 mm	345	295	-	22385	4	**53,35 €**	C
Höhe 35 mm, Breite 335 mm	385	335	-	22386	4	**59,00 €**	C

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

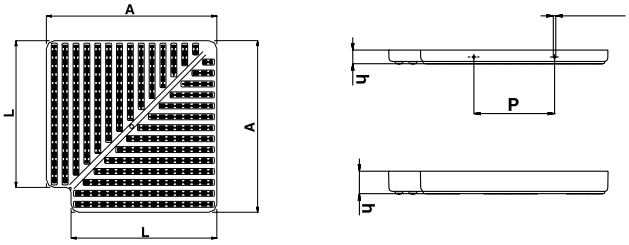



V4A Edelstahl
kunststoffummanteltes Kabel

BESCHREIBUNG

Befestigungskabel Ø 2,5 mm, aus Edelstahl V4A mit Kunststoff ummantelt zur Verbindung der Gitterstäbe. Abnahme nur in VPE von 100 m, kein Zuschnitt oder Teilmengen lieferbar, Preis je Meter.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
V4A Edelstahl kunststoffummanteltes Kabel	00215	100 m	**1,53 €**	C



Endstück
für Befestigungskabel

BESCHREIBUNG

Aus Messing gefertigt.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Endstück für Befestigungskabel	00216	100	**2,75 €**	C



Rostträgerprofil

BESCHREIBUNG

Geeignet für Rosthöhen von 22, 24 und 35 mm. Aus wetterfestem Kunststoff gefertigt.
Geliefert in 2 m Streifen.
Innenmaße: 24 mm x 37 mm.
Auch in anderen Farben erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rostträgerprofil	00224	25	**10,30 €**	C



UWE JETSTREAM LIBRA 3

BESCHREIBUNG

Massagesystem mit drei Wellnessdüsen und konstantem Luftperlbad zur Installation als Boden- oder Wanddüsen.

Die Wellnessdüsen können je nach gewünschtem Massageeffekt in beliebiger Höhe in der Wand positioniert werden.

Auf Wunsch sind die Systeme in einer Ausführung aus Rotguss oder in einer Sonderversion für Salzwasser erhältlich.

Standardausführung
mit weißem PVC

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rohbausatz aus ABS für Standard- und Edelstahlblende	65207003	**1.129,00 €**	A

Fertigbausatz Ausführung
mit Kunststoffblende weiß rund

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit drei Wellnessdüsen (11 l/s und PVC-Fitting)			
Mit Pumpe 400 V, 3,5 kW	65207033	**2.228,00 €**	A
Mit Pumpe 230 V, 3,0 kW	65207013	**2.555,00 €**	A

Fertigbausatz Ausführung
mit Edelstahlblende rund

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit drei Wellnessdüsen (11 l/s und PVC-Fitting)			
Mit Pumpe 400 V, 3,5 kW	65207733	**2.400,00 €**	A
Mit Pumpe 230 V, 3,0 kW	65207713	**2.822,00 €**	A

Fertigbausatz Ausführung
mit Edelstahlblende eckig

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit drei Wellnessdüsen (11 l/s und PVC-Fitting)			
Mit Pumpe 400 V, 3,5 kW	65207038	**2.417,00 €**	A

Flanschsatz
für Folien- und Fertigbecken

PRODUKTREFERENZEN			
Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken	652070	**343,00 €**	A

Libra 3 Ein-/Ausschalter in pneumatischer Ausführung
nicht im Lieferumfang der Anlage enthalten

PRODUKTREFERENZEN			
Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rohbausatz für Ein-/Ausschalter	652080	**165,00 €**	A
Mit Steuerkasten 400 V, 3,5 kW, Blende ABS weiß	652081	**570,00 €**	A
Mit Steuerkasten 400 V, 3,5 kW, Edelstahlblende rund	65208130	**651,00 €**	A
Mit Steuerkasten 400 V, 3,5 kW, Edelstahlblende quadratisch	6520811	**945,00 €**	A
Mit Steuerkasten 230 V, 3,5 kW, Blende ABS weiß	65208120	**706,00 €**	A
Ohne Steuerkasten mit Edelstahlblende	65208140	**188,00 €**	A
Flanschsatz PN Ein-/Ausschalter	652082	**79,35 €**	A

Zubehör für UWE-Massagesysteme

PRODUKTREFERENZEN			
Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wandkonsole	652083	**403,00 €**	A
Höhenverstellbare Konsole	652084	**556,00 €**	A
Regelbare Luftansaugung	652085	**73,65 €**	A





Uwe Jetstream TriVA
Leiterbefestigung / Griffe

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Die TriVA-Düsen wurden mit der neuesten Computersimulationstechnologie - Flat-Technologie - entwickelt und sind so konzipiert, dass sie eine flache Strömung direkt unter der Wasseroberfläche liefern, wo der Athlet während des Trainings den größten Widerstand benötigt – auf Brust und Schultern.

Im Gegensatz zu anderen Gegenstromanlagen verfügt die TriVA über keinen Lufteinschluss, um
Wasserturbulenzen an der Oberfläche zu minimieren. Um einen optimalen Schwimmkanal zu ermöglichen, sind die WAVE-Sicherheitswassereinlassabdeckungen von der TriVA-Frontplatte aus quer über dem Becken positioniert.

- für professionelles Training konzipiert
- Flat-Stream-Technologie
- außerordentlich kräftige und gleichmäßige Strömung
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung
- Sicherheitsansaugblenden WAVE

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
UWE Jetstream TRIVA 75			
Rohbausatz	652040	**2.852,00 €**	A
Flanschsatz	652043	**781,00 €**	A
Fertigbausatz 400 V, 3,5 kW, 75 m^3/h	652041	**6.939,00 €**	A
UWE Jetstream TRIVA 150			
Rohbausatz	652050	**3.452,00 €**	A
Rohbausatz Ausbauvariante auf TRIVA 225	6520500	**3.902,00 €**	A
Flanschsatz für Ausbauvariante 150/225	652053	**1.041,00 €**	A
Fertigbausatz 400V, 2 x 3,5 kW, 2 x 75 m^3/h (150 m^3/h)	652051	**8.255,00 €**	A
Fertigbausatz 230V, 2 x 3,0 kW	6520511	**7.594,00 €**	A
Fertigbausatz 400V, 2 x 3,5 kW (Ausbauvariante auf TRIVA 225)	6520510	**7.335,00 €**	A
Fertigbausatz 400V mit Frequenzumrichter	65205100	**10.529,00 €**	A
UWE Jetstream TRIVA 225			
Rohbausatz	652060	**3.704,00 €**	A
Flanschsatz	6520620	**1.052,00 €**	A
Fertigbausatz 400 V, 3 x 3,5 kW, 3 x 75 m^3/h (225 m^3/h)	652061	**8.715,00 €**	A
Fertigbausatz 400 V mit Frequenzumrichter	65206100	**11.519,00 €**	A







UWE Jetstream Bambo 2

PRODUKTREFERENZEN			
Modell	**Art. Nummer**	**€ ohne MwSt.**	**Rabattcode**
Rohbauteil ABS für LED-Beleuchtung	65202030	**1.818,00 €**	A
Fertigmontage mit Piezo, mit Beleuchtung 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	652000918	**5.736,00 €**	A
Fertigmontage mit Piezo, mit Beleuchtung 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	652001066	**5.820,00 €**	A
Fertigmontage mit Piezo, ohne Beleuchtung 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	652020908	**4.440,00 €**	A
Fertigmontage mit Piezo, ohne Beleuchtung 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	652001127	**4.808,00 €**	A

UWE Jetstream Juno



PRODUKTREFERENZEN			
Modell	**Art. Nummer**	**€ ohne MwSt.**	**Rabattcode**
Erhältlich in drei Materialvarianten – Kunststoff in weiß, Edelstahldesign sowie Edelstahl.			
Rohbauteil ABS	6521000	**484,00 €**	A
Fertigmontage			
Fertigbauteile weiß, 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	6521200	**3.930,00 €**	A
Fertigbauteile weiß, 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	6521300	**3.668,00 €**	A
Fertigbauteile Edelstahl, 3,5 kW 400 V, 65 m³/h	6521710	**4.487,00 €**	A
Fertigbauteile Edelstahl, 3,0 kW 230 V, 56 m³/h	6521600	**4.574,00 €**	A





UWE Jetstream Miro

BESCHREIBUNG

Zur getrennten Montage von Ansaugung + Düsen

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Miro 1, Ausführung mit einer Düse, Edelstahlblende für PVC-Fittings			
Rohbauteil ABS	6521900	**1.148,00 €**	A
Flanschsatz für Folien-/Polyesterbecken	65219000	**373,00 €**	A
Fertigbauteil 3,5 kW 400 V mit Piezo-Taster	6521910	**2.748,00 €**	A
Fertigbauteil 3,0 kW 230 V mit Piezo-Taster	6521912	**2.705,00 €**	A
Miro 2, Ausführung mit 2 Düsen, Edelstahlblende mit PVC-Fittings			
Rohbauteil ABS	6521950	**2.383,00 €**	A
Flanschsatz für Folien-/Polyesterbecken	65219020	**526,00 €**	A
Fertigbauteil 3,5 kW 400 V mit PN-Schalter	6521951	**3.355,00 €**	A
Fertigbauteil 2,5 kW 230 V mit PN-Schalter	6521952	**3.603,00 €**	A

TRAININGSANLAGE MIRO SPORT

Kraftvolle Gegenstromanlage, getestet von Sportlern. Mit vier Düsen und vier Ansaugungen – individuell positionierbar. Blenden aus hochwertigem Edelstahl und PVC-Fittings. Mit zwei kräftigen Pumpen à 3,5 kW, 400 V, über zwei PN-Schalter getrennt schaltbar.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Rohbauteil ABS Miro Sport	6521970	**4.730,00 €**	A
Fertigbauteil Miro Sport 2× 3,5 kW mit Piezo, 400 V	6521971	**6.969,00 €**	A
Flanschsatz Miro Sport für Folien-/Polyesterbecken	65219700	**1.170,00 €**	A

ZUBEHÖR FÜR ALLE UWE JETSTREAM GEGENSTROMANLAGEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Griffpaar weiß für Beton-/Fliesenbecken	652802	**185,00 €**	A
Griffpaar weiß für Fertigbecken	6528022	**327,00 €**	A
Griffpaar weiß für Styrobecken	6528021	**320,00 €**	A
Massageschlauch JUNO, BAMBO 2	6528000	**129,00 €**	A





Meranus Gegenstromanlage
MERA-JET

BESCHREIBUNG

Die neue Meranus Einflut-Gegenstromschwimmanlage MERA-JET, zum Wandeinbau in allen Schwimmbeckenarten, bietet ein perfektes sportliches Schwimmerlebnis. Sie kann auch als Massageeinrichtung sowie für entspannte Wellnessübungen eingesetzt werden

MERA-JET Gegenstromschwimmanlage komplett, bestehend aus:

- Rohbauteil aus ABS, 240 mm
- Flanschsatz für Folien- und Fertigbecken
- Frontblene Ø 400 mm aus ABS, wahlweise in weiß oder silber
- Schwenkbare, mengenregulierbare und verstellbare Düse Ø 40 mm, mit konstanter Luftbeimischung
- Beleuchteter Edelstahltaster mit 20 m Kabellänge
- kraftvolle Gegenstrompumpe 64 m³/h (bei 400 V, 3,5 kW) oder 54 m³/h (bei 230 V, 3,00 € kW)
- Steuerkasten mit integrierter Zeitschaltuhr für frei wählbare Laufzeit von 1–60 Minuten
- Montagezubehör (Absperrhähne und Entkopplungsschläuche)

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ausführung weiß 64 m³/h, 400 V, 3,5 kW	652300MR	**3.220,00 €**	A
Ausführung weiß 54 m³/h, 230 V, 3,0 kW	652301	**3.351,00 €**	A
Ausführung silber 64 m³/h, 400 V, 3,5 kW	652302	**3.470,00 €**	A
Ausführung silber 54 m³/h, 230 V, 3,0 kW	652303	**3.597,00 €**	A
Griffpaar weiß für Beton-/Fliesenbecken	652802	**185,00 €**	A
Griffpaar weiß für Fertigbecken	6528022	**327,00 €**	A
Griffpaar weiß für Styroporbecken BALI	6528021	**320,00 €**	A
Massageschlauch	6528000	**129,00 €**	A



MERA-JET
Rückseite



Kraftvolle
Gegenstrompumpe



Steuereinheit mit
Zeitschaltuhr



Meranus Zweiflut Gegenstromanlage
QUADRO SPORT

BESCHREIBUNG

Ausstattung wie bei der MERANUS Einflutanlage Quadro, jedoch mit zwei schwenkbaren und mengenregulierbaren Düsen (Ø 40 mm).
NEU: Mit Besgo-Ansteuerung zur Umschaltung des Volumenstroms auf eine Wasserattraktion.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Zweiflut-Anlage Quadro SPORT Vormontagesatz aus Kunststof	652703	**851,00 €**	C
Zweiflut-Anlage Quadro SPORT Fertigmontagesatz 400V	652705	**2.911,00 €**	C
Zweiflut-Anlage SPORT Vormontagesatz 230 V	652704	**3.530,00 €**	C
Farbdesign-Satz hellgrau RAL 7040	6527046	**195,00 €**	C
Farbdesign-Satz anthrazit RAL 7015	6527047	**195,00 €**	C



Zubehör für Gegenstromanlage
BADAU JET / MERANUS QUADRO SPORT

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Pulsator	D199146001	**232,00 €**	C
Blindkupplung für Düse Ø 40 mm	D199146026	**41,80 €**	C
Punktmassagedüse für Düse Ø 40 mm	D146100035	**39,95 €**	C





BADU JET
VOGUE

BESCHREIBUNG

Gegenstromanlage zur kompakten Installation in allen Beckenarten mit hochwertiger Edelstahlblende in edlem Design. Als Attraktion für Fitness, Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage geeignet. So ist Schwimmen ohne Wenden selbst in kleinen Becken möglich. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgt eine integrierte LED-Leuchte, die – ebenso wie der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad – bequem vom Becken aus bedient werden kann.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADUJET Vogue Vormontagesatz mit Flanschsatz	D146100090	**439,00 €**	C
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m³/h	D146100091	**4.174,00 €**	C
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m³/h	D146100092	**4.027,00 €**	C
BADUJET Vogue Fertigmontagesatz mit Multicolor-LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m³/h	D146100094	**4.237,00 €**	C
Kugelhahn-Set	D146100083	**167,00 €**	C
Edelstahl-Haltegriff für BADUJET Vogue, komplett	D146100095	**1.259,00 €**	C



BADU JET
PRIMAVERA

BESCHREIBUNG

Kraftvolle Anlage für ambitionierte Schwimmer. Gegenstromanlage im modernen Design zur kompakten Installation in allen Beckenarten. So ist Schwimmen ohne Wenden selbst in kleinen Becken möglich. Das Highlight dieser Anlage ist eine hochwertige Edelstahlblende, die durch ihr fließendes und homogenes Design überzeugt, sowie ein ebenfalls aus Edelstahl gefertigter Haltegriff. Eine integrierte LED-Leuchte sorgt für ein angenehmes Ambiente und kann ebenso wie der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad bequem vom Becken aus bedient werden.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Primavera Vormontagesatz	D146100050	**751,00 €**	C
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 3,9 / 3,0 kW, 75 m³/h	D146100051	**5.724,00 €**	C
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit Multicolor-LED, 230 V, 3,9 / 3,0 kW, 75 m³/h	D146100053	**5.724,00 €**	C
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400/230 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m³/h	D146100052	**4.344,00 €**	C
BADUJET Primavera Fertigmontagesatz mit Multicolor-LED, 400/230 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m³/h	D146100054	**4.344,00 €**	C



BADU JET
PRIMAVERA DELUXE

BESCHREIBUNG

Eine Variante der BADUJET Primavera mit einem Hauch von Luxus. Ausführung wie BADUJET Primavera, jedoch mit Düsen und Bedienelementen aus Edelstahl.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADUJET Primavera Deluxe Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 3,9 / 3,0 kW, 75 m³/h	D146100055	**4.795,00 €**	C
BADUJET Primavera Deluxe Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400/230 V, 3,8 / 3,0 kW, 75 m³/h	D146100056	**4.644,00 €**	C



BADU JET
SMART

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Vormontagesatz inklusive Flanschsatz aus Kunststoff	D146100090	**439,00 €**	C
Fertigmontagesatz aus Kunststoff komplett mit PN-Schalter, Blende ohne Haltegriffe 400 V, 2,7 / 2,2 kW, 45 m^3/h	D146100062	**2.402,00 €**	C
Fertigmontagesatz wie oben. 230 V, 2,1 / 1,6 kW, 40 m^3/h	D146100061	**2.402,00 €**	C
Edelstahl-Haltegriff 25 x 250 mm	D146100003	**241,00 €**	C



BADU JET
WAVE

BESCHREIBUNG

Gegenstromanlage im modernen Design zur kompakten Installation in allen Beckenarten. Als Attraktion für Fitness, Wellen- oder Luftperlbad sowie zur Unterwassermassage geeignet. So ist schwimmen ohne Wenden selbst in kleinen Becken möglich. Als optische Alternative zur BADUJET Vogue überzeugt die BADUJET Wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein angenehmes Ambiente sorgt eine integrierte LED-Leuchte, die – ebenso wie der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das sprudelnde Luftperlbad – bequem vom Becken aus bedient werden kann.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADUJET Wave Vormontagesatz mit Flanschsatz	D146100090	**439,00 €**	C
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit weißer LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m^3/h	D146100081	**3.254,00 €**	C
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 230 V, 2,9 / 2,2 kW, 54 m^3/h	D146100084	**3.435,00 €**	C
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit weißer LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m^3/h	D146100082	**3.111,00 €**	C
BADUJET Wave Fertigmontagesatz mit Multicolor LED, 400 V, 3,3 / 2,6 kW, 58 m^3/h	D146100085	**3.288,00 €**	C
Kugelhahn-Set	D146100083	**167,00 €**	C
Edelstahl-Haltegriff für BADUJET Wave, komplett	D146100096	**792,00 €**	C



BADU JET
TURBO-LIGHT

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen bis zu einer Wandstärke von 7 mm (außer Rundbecken). Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Lieferumfang:
Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Ansauggitter, Kunststoffblende, Motoreinheit, Düseneinheit, Schaltkasten, Fernbedienung, Piezotaster, Dichtungen, Schrauben
Förderstrom 90 - 200 m^3/h

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADU JET Turbo Light, Design weiß 230 V , 1,1 kW	D146100021	**5.208,00 €**	C
BADU JET Turbo Light, Design grau 230 V , 1,1 kW	auf Anfrage		
Zusatzset für Wandstärke 8-17 mm	D146100032	**56,35**	C
Zusatzset für Wandstärke 18-27 mm	auf Anfrage		



BADU JET Turbo Design 1



BADU JET Turbo Design 2

BADU JET
TURBO

BESCHREIBUNG

Leistungsstarke Gegenstromanlage in elegantem Design zur Wandmontage in allen Beckenarten bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mithilfe innovativer Propellertechnologie Wasser über eine Düseneinheit angesaugt und in das Schwimmbecken zurückgeführt. Das System wird von einem effizienten, lüfterlosen, vollständig gekapselten Permanentmagnetmotor angetrieben. Die Leistungsregelung sowie das Ein- und Ausschalten erfolgen über die integrierten Piezotaster oder eine Fernbedienung.

Vormontagesatz (Standard-Montagesatz in zwei Designs erhältlich):
Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Aussauggitter, Edelstahlblende Design 1 oder Design 2, Propellereinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen, Schrauben

Antriebssatz Lieferumfang : Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben, Motorkabel abgeschirmt (10 m/25 m/45 m)

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADU JET Turbo Design 1 Montagesatz	D146100015	**5.324,00 €**	C
BADU JET Turbo Design 2 Montagesatz	D146100016	**5.324,00 €**	C
BADU JET Turbo Antriebssatz 230 V, 1,2 kW - mit 10 m Motorkabel	D146100017	**5.324,00 €**	C
BADU JET Turbo Antriebssatz 230 V, 1,2 kW - mit 25 m Motorkabel	D146100018	**5.665,00 €**	C
BADU JET Turbo Antriebssatz 230 V, 1,2 kW - mit 45 m Motorkabel	D146100019	**6.006,00 €**	C
Zusatzset für Wandstärke 8-17 mm	D146100032	**56,35 €**	C
Zusatzset für Wandstärke 18-27 mm	auf Anfrage		



BADU JET
TURBO-SALT

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Die Gegenstromanalge BADU JET Turbo SALT vereint innovative Technologie mit edlem Design in der bewährten BADU Qualität. Kompakter gestaltet als die BADU JET Turbo Pro eignet sich die BADU JET Turbo SALT perfekt für Freizeit und Entspannungsschwimmer. Designtechnisch ein Highlight. Die BADU Jet Turbo SALT ist eine Aufwertung für jeden Pool und bietet ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

- Design Salt
- korrosionsbeständig
- 1 Düse Ø 172 mm
- Wandstärke von 7 mm
- Düse allseitig schwenkbar (Grad ±5)
- nicht für Rundbecken
- Material Piezo-Taster und Schrauben Edelstahl V5A
- Material Blende Edelstahl
- Material Gehäuse ABS Kunststoff

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADU JET Turbo SALT Montagesatz	D146100020	**5.324,00 €**	C
BADU JET Turbo SALT Antriebssatz 230 V, 1,2 kW - mit 10 m Motorkabel	D146100017	**5.324,00 €**	C
BADU JET Turbo SALT Antriebssatz 230 V, 1,2 kW - mit 25 m Motorkabel	D146100018	**5.665,00 €**	C
BADU JET Turbo SALT Antriebssatz 230 V, 1,2 kW - mit 45 m Motorkabel	D146100019	**6.006,00 €**	C
Zusatzset für Wandstärke 8–17 mm	2328000408	**139,00 €**	C
Zusatzset für Wandstärke 18–27 mm	2328000409	**Preis auf Anfrage**	
Umrüstsatz BADU JET Turbo SALT	6526675	**985,00 €**	C



BADU JET Turbo Pro Design 1



BADU JET Turbo Pro Design 2

BADU JET
TURBO-PRO

BESCHREIBUNG

Leistungsstarke Gegenstromanlage in elegantem Design zur Wandmontage in allen Beckenarten bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mithilfe innovativer Propellertechnologie Wasser über eine Düseneinheit angesaugt und in das Schwimmbecken zurückgeführt. Das System wird von einem effizienten, lüfterlosen, vollständig gekapselten Permanentmagnetmotor angetrieben. Die Leistungsregelung sowie das Ein- und Ausschalten erfolgen über die integrierten Piezotaster oder eine Fernbedienung.

Vormontagesatz (Standard-Montagesatz in zwei Designs erhältlich):
Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblenden, Edelstahlblende Design 1 oder Design 2, Propellereinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen, Schrauben

Antriebssatz Lieferumfang : 3 N Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben, Motorkabel abgeschirmt (10 m/25 m/45 m)

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADU JET Turbo Pro Design 1 Montagesatz	D146100040	**7.287,00 €**	C
BADU JET Turbo Pro Design 2 Montagesatz	D146100041	**7.287,00 €**	C
BADU JET Turbo Pro Antriebssatz 400 V, 2,75 kW - mit 10 m Motorkabel	D146100042	**7.287,00 €**	C
BADU JET Turbo Pro Antriebssatz 400 V, 2,75 kW - mit 25 m Motorkabel	6526601	**7.386,00€**	C
BADU JET Turbo Pro Antriebssatz 400 V, 2,75 kW - mit 45 m Motorkabel	6526602	**7.894,00 €**	C
Zusatzset für Wandstärke 8-17 mm	D146100039	**56,65 €**	C
Zusatzset für Wandstärke 18-27 mm	6526606	**58,15 €**	C



BADU JET
Funksteuerung

BESCHREIBUNG

Wasserdichte Fernbedienung für alle BADU JET-Einbau-Gegenstromanlagen. Zur Steuerung des BADUJET-Systems sowie der integrierten LED-Beleuchtung. Zusätzliche Funktionen für die Poolanlage, wie Lichtsteuerung, Rollladenabdeckung und vieles mehr, können nachgerüstet werden.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
BADUJET Funksteuerung, Fernbedienung	D146100099	**557,00 €**	C



Massageschlauch

BESCHREIBUNG

Massageschlauch, 1,5 m lang, für Düsen Ø 40 mm oder Ø 28 mm. Anschlusskupplung und Massagedüse, komplett montiert. Für alle BADU-Gegenstromanlagen geeignet, zur Befestigung an der Düse.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Massageschlauch für Düse Ø 40 mm	D146100007	**118,00 €**	C



Massageschlauch
mit Pulsator

BESCHREIBUNG

Massageschlauch, 1,5 m lang, für Düsen Ø 40 mm. Anschlusskupplung und pulsierende Massagedüse (Pulsator), komplett montiert. Für alle BADU-Gegenstromanlagen geeignet, zur Befestigung an der Düse.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Massageschlauch mit Pulsator für Düse Ø 40 mm.	D146100008	**278,00 €**	C



Massage-Aufsätze

BESCHREIBUNG

Massage-Aufsätze für Pulsator, Punktmassagedüse und Blindkupplung. Wird direkt ohne Massageschlauch verwendet, direkt an der Düse angebracht. Die zweite Blindkupplung bei Anlagen mit zwei Düsen ist bereits im Lieferumfang der Gegenstromanlage enthalten.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Pulsator für Düse Ø 40 mm	D199146001	**232,00 €**	C
Punktmassagedüse für Düse Ø 40 mm	D146100035	**39,95 €**	C
Blindkupplung für Düse Ø 40 mm	D199146026	**41,80 €**	C



Astrapool SPRINT GSA
mit V4A Edelstahl-Blende

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Bestehend aus: V4A Düsenstock rechteckig (11499), Pumpe 2,6 kW (Aufnahme 3,3 kW), 400 V und PN-Schaltung. Nicht im Lieferumfang enthalten sind: Haltegriff (00246), V4A Betoneinbauteil (00243) und Flanschsatz (00248). Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit Pumpe 2,6 kW (11504) und PN-Schaltkasten (AP-11506/10)	AP-20000454	**2.589,00 €**	C



Astrapool SPRINT GSA
mit V4A Edelstahl-Blende

BESCHREIBUNG

Bestehend aus: V4A Düsenstock rechteckig (11014), Pumpe 2,6 kW (Aufnahme 3,3 kW), 400 V (11504) und PN-Schaltung (AP-11506/10). Nicht im Lieferumfang enthalten sind: Haltegriff (00246), ABS Betoneinbauteil (11502) und Flanschsatz (11503). Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich).

PRODUKTREFERENZEN

Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit Pumpe 2,6 kW (11504) und PN-Schaltkasten (AP-11506/10)	AP-20000999	**2.589,00 €**	C



Astrapool SPRINT GSA
mit ABS Blende

BESCHREIBUNG

Bestehend aus: Kunststoff Düsenstock rechteckig mit angeformtem Haltegriff (11013), Pumpe 2,6 kW (Aufnahme 3,3 kW), 400 V und PN-Schaltung. Kompakte oder getrennte Montage der Pumpe. Nicht im Lieferumfang enthalten sind: Betoneinbauteil (11502) und Flanschsatz (11503). Düse und Bedienteil in blau. (Abbildung ähnlich)

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit Pumpe 2,6 kW (11504) und PN-Schaltkasten (AP-11506/10)	AP-20000450	**2.311,00 €**	C





Astrapool SPRINT GSA
mit ABS Blende

BESCHREIBUNG

Einflut-Gegenstromanlage ECO. Im Lieferumfang sind enthalten: Düsenstock mit Kunststoffblende, Betoneinbauteil, Pumpe und PN-Schaltkasten. Nicht im Lieferumfang enthalten ist der Flanschsatz (11503). Maximaler Salzgehalt im Wasser 0,6 %.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mit Pumpe 2,2 kW 230 V	35375	**1.978,00 €**	C
Mit Pumpe 2,2 kW 400 V	35376	**1.443,00 €**	C
Mit Pumpe 3,3 kW 400 V	35377	**2.104,00 €**	C
Flanschsatz für Folienbecken	11503	**110,00 €**	C
Haltegriff aus Edelstahl V4A	37214	**244,00 €**	C

AUSRÜSTUNG MIT EDELSTAHLGEHÄUSE

HALTEGRIFFE



EDELSTAHL-HALTEGRIFF 65535 | RECHTECKIG POLIERTER EDELSTAHL 00246 | RECHTECKIG LACKIERTER EDELSTAHL 09447 | RUND LACKIERTER EDELSTAHL 07536 | HALBRUNDER POLIERTER EDELSTAHL 37214

DÜSENSET | DÜSENSET



BASIC NL | RECHTECKIG KUNSTSTOFF WEISS | RUNDER KUNSTSTOFF WEISS

65489 | 11501 | 11500

GEHÄUSE

FÜR BETONBECKER | FÜR FERTIGBECKER



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL 00243 | GEHÄUSE AUS EDELSTAHL 00243 + ZUBEHÖR 00248

PUMPEN



230 V 1,5 KW (2 PS)	11505
230 V 2,2 KW (3 PS)	25415
400 V III 2,60 KW (3,5 PS)	11504

STEUERKÄSTEN

400 V III 2,6 KW (3,5 PS)	11507
400 V III 3,3 KW (4,5 PS)	65536
400 V III 4 KW (5,5 PS)	65536



AUSRÜSTUNG MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE

HALTEGRIFFE

EDELSTAHL-HALTEGRIFF 65535 | RECHTECKIG POLIERTER EDELSTAHL 00246 | RECHTECKIG LACKIERTER EDELSTAHL 09447 | RUND LACKIERTER EDELSTAHL 07536 | HALBRUNDER POLIERTER EDELSTAHL 37214

DÜSENSET | DÜSENSET



BASIC NL | BASIC NL | RUNDER KUNSTSTOFF WEISS | MIT INTEGRIERTEN HANDGRIFFEN AUS WEISSEM KUNSTSTOFF

65489 | 11015 | 11016 | 11013

GEHÄUSE

FÜR BETONBECKER | FÜR FERTIGBECKER



GEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF 11502 | GEHÄUSE 11502 + ZUBEHÖR 11503

PUMPEN

230 V 1,5 KW (2 PS)	28566
230 V 2,2 KW (3 PS)	28568
400 V III 2,2 KW (3 PS)	30774

400 V III 3,3 KW (4,5 PS)	11509
400 V III 4 KW (5,5 PS)	65549

STEUERKÄSTEN

230 V1,5 KW (2 PS)	11507
400 V III 2,2 KW (3 PS)	25456
400 V III 2,2 KW (3 PS)	32151

DOPPELANLAGE

HALTEGRIFFE

POLIERTER EDELSTAHL 05557

DÜSENSET



RECHTECKIGER WEISSER KUNSTSTOFF

11508

GEHÄUSE

FÜR BETONBECKER | FÜR FERTIGBECKER



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL 05555 | GEHÄUSE AUS EDELSTAHL 05555 + ZUBEHÖR 05558

PUMPEN



400 V III 3,3 KW (4,5 PS)	11505
400 V III 4 KW (5,5 PS)	65536

STEUERKÄSTEN



400 V III 3,3 KW (4,5 PS)	11510
400 V III 4 KW (5,5 PS)	25456

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Basic NL Düsenstock
mit eckiger Edelstahlblende

BESCHREIBUNG

Düsenstock für Gegenstromanlage in modernem Design. Inklusive Blende V4A, poliert. Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. Verwendbar mit Kunststoff- und Edelstahl - Betoneinbauteil. Kann gegen 11499 und 11014 ausgetauscht werden (Sanierung). Ansaugkapazität 60 m3/h. Optionaler Haltegriff 65535.

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Basic NL Düsenstock für Edelstahl- und Kunststoffgehäuse	65489	**1.211,00 €**	C



Düsenstock
mit runder Kunststoffblende, weiß

BESCHREIBUNG

Inklusive Kunststoffblende, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. (Abbildung ähnlich)

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für V4A-Betoneinbauteil 00243, rund	11500	1	**829,00 €**	C
Für KS-Betoneinbauteil 11502, rund	11016	1	**787,00 €**	C



Düsenstock
mit rechteckiger Kunststoffblende, weiß

BESCHREIBUNG

Inklusive Kunststoffblende, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. (Abbildung ähnlich)

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für V4A-Betoneinbauteil 00243, eckig	11501	1	**829,00 €**	C
Für KS-Betoneinbauteil 11502, eckig	11015	1	**787,00 €**	C



Düsenstock
mit rechteckiger Kunststoffblende, weiß und integrierten Haltegriffen

BESCHREIBUNG

Inklusive Kunststoffblende mit integrierten Haltegriffen, Düse, Luftregler und Pneumatiktaster. (Abbildung ähnlich)

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Für Kunststoffgehäuse	11013	1	**564,00 €**	C



Haltegriff aus Edelstahl V4A

BESCHREIBUNG

Haltegriff für die Montage mit Gegenstromanlage Basic NL Düsenstock 65489.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriff	65535	1	**215,00 €**	C



Haltegriff rechteckig
aus Edelstahl V4A (weiß lackiert)

BESCHREIBUNG

Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11015 & 11501. Kann auch auf allen anderen Düsenstöcke außer 11013 montiert werden.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriff rechteckig weiß	09447	1	**201,00 €**	C



Haltegriff rechteckig
aus Edelstahl V4A (poliert)

BESCHREIBUNG

Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11014 & 11499. Kann auch auf allen anderen Düsenstöcke außer 11013 montiert werden.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriff rechteckig	00246	1	**201,00 €**	C



Haltegriff rund
aus Edelstahl V4A (weiß lackiert)

BESCHREIBUNG

Speziell entwickelt für Düsenstöcke 11016 und 11500. Kann auch auf allen anderen Düsenstöcke außer 11013 montiert werden.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriff rund	07536	1	**235,00 €**	C



Haltegriff halbrund
aus Edelstahl V4A (poliert)

BESCHREIBUNG

Speziell entwickelt für ECO-GSA Anlagen (35375, 35376 und 35377). Kann auch auf allen anderen Düsenstöcke außer 11013 montiert werden

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriff halbrund	37214	1	**244,00 €**	C



Betoneinbauteil

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Einbautiefe 240 mm. Kann für Beton- sowie für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2 x 3 m).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betoneinbauteil	00243	1	**847,00 €**	C



Flanschsatz

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V2A. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Flanschsatz	00248	1	**93,25 €**	C



Betoneinbauteil

BESCHREIBUNG

Aus Kunststoff. Einbautiefe 240 mm, kann sowohl für Beton- als auch für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2 x 3 m)

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betoneinbauteil	11502	1	**391,00 €**	C



Flanschsatz

BESCHREIBUNG

Aus Kunststoff. Komplett mit Dichtungen und Schrauben.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Flanschsatz	11503	1	**110,00 €**	C



Entspricht der Norm
EN 13451-1-3

Entspricht den Normen
EN 16582-1
EN 16713-2

Düsenstock
mit rechteckiger Kunststoffblende, weiß

BESCHREIBUNG

Inklusive Kunststoffblende mit 2 Düsen, Luftregler und Pneumatiktaster. (Abbildung ähnlich)

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Düsenstock für 2-flutige Gegenstromanlage	11508	1	**1.107,00 €**	C



Entspricht der Norm
EN 13451-1-3

Entspricht den Normen
EN 16582-1
EN 16713-2

Haltegriffe
für 2-flutige Gegenstromanlagen

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A, poliert (1 Paar).

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Haltegriffe	05557	1	**136,00 €**	C



Betoneinbauteil

BESCHREIBUNG

Aus Edelstahl V4A. Einbautiefe 240 mm. Kann sowohl für Beton- als auch für Folien- und Fertigbecken verwendet werden. Inklusive Anschlussset, 2 Verschlussstopfen und Schutzschlauch (2 x 3 m).

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Betoneinbauteil	05555	1	**837,00 €**	C

Flanschsatz



BESCHREIBUNG

Aus V2A. Mit Dichtungen und Schrauben.

Beschreibung	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Flanschsatz	05558	1	**158,00 €**	C

Massageschlauch



BESCHREIBUNG

Zum Aufstecken ausf die Düse. Länge: 1,5 m.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Massageschlauch	00247	1	**56,55**	C



Pumpe
für 2-flutige GSA, vertikale Montage

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Gehäuse aus Kunststoff. Doppelt isolierte Welle. Motor-Schutzklasse IP54. Pumpe muss bauseitig verrohrt werden. Anschlüsse: Saugseite Ø 110 mm, Druckseite Ø 90 mm.

Modell Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3,3 kW 230 / 400 V	11509	1	**1.741,00 €**	C
4,0kW 230 / 400V	65549	1	**1.533,00 €**	C

LEISTUNG

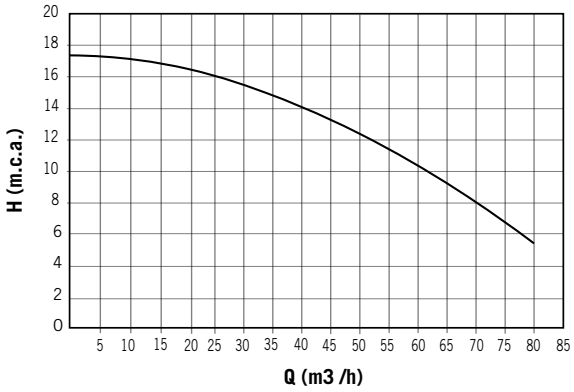



Pumpe
für 1-flutige GSA, horizontale Montage

SPEDITION

BESCHREIBUNG

Gehäuse aus Kunststoff, doppelt isolierte Welle. Motor-Schutzklasse IP54. Kann direkt an das Einbauteil angeflanscht oder verrohrt installiert werden. Anschlüsse 2'' frontseitig

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1,5 kW 230 V	11505	1	**1.549,00 €**	C
2,2 kW 230 V	25415	1	**2.198,00 €**	C
2,6 kW 400 V	11504	1	**1.404,00 €**	C

LEISTUNG

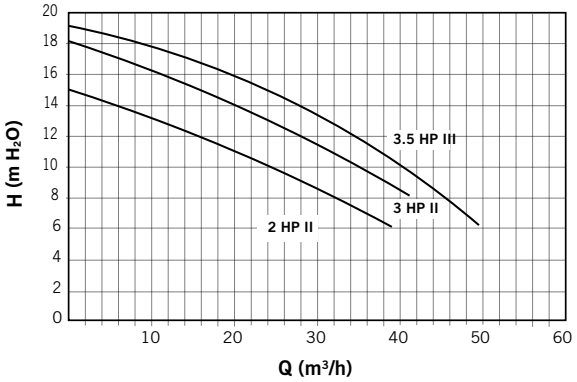



Pumpe
für 1-flutige GSA, vertikale Montage

BESCHREIBUNG

Speziell konstruierte GSA-Pumpe mit großem Volumenstrom und großen Saug- und Druckanschlüssen. Alle Bauteile mit Wasserkontakt sind aus Edelstahl V4A gefertigt, für eine lange Lebensdauer. Saugseitig Flansch Ø 110 mm, druckseitig Klebeanschluss Ø 90 mm. Ein ausreichender Wasserzufluss muss gewährleistet sein.

Modell	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1,5 kW 230 V	28566	1	**1.176,00 €**	C
2,2 kW 230 V	28568	1	**1.093,00 €**	C
2,2 kW 400 V	30774	1	**1.531,00 €**	C

LEISTUNG

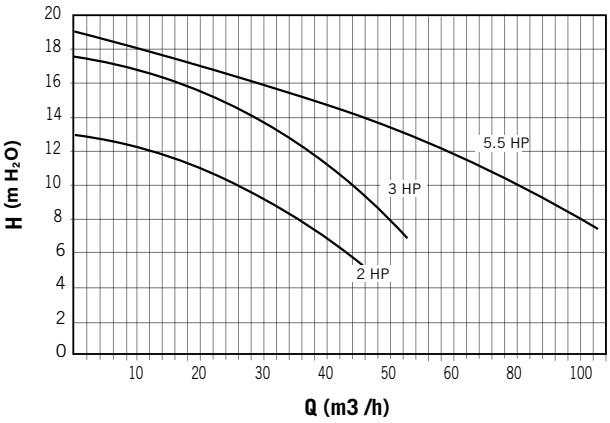



PN-Schaltkasten

BESCHREIBUNG

Elektro-pneumatischer Schaltkasten zur Umwandlung des pneumatischen Signals zur Ansteuerung der Pumpe.

PRODUKTREFERENZEN

Modell	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1,5 kW 230 V	11507	**564,00 €**	C
2,2 kW 230 V	25456	**695,00 €**	C
2,2 kW 400 V	32151	**597,00 €**	C
2,6 kW 400 V	11506	**564,00 €**	C
3,3 kW 400 V	11510	**486,00 €**	C
4,0 kW 400 V	65536	**432,00 €**	C
Modell für lange Signalwege (PN) bis zu 20 m bis 4,0 kW 400 V max. 10 A	AP-11506/10	**270,00 €**	C





WASSERPFLEGE & -ANALYSE

286 BLUE CONNECT

290 AQUA CONNECT

292 DIGITALER POOLTESTER

294 MANUELLE POOLTESTER

295 WASSERPFLEGE

296 pH-Regulatoren
298 Desinfektion
300 Dosierbehälter
301 Algizid
302 Flockungsmittel
303 Beckenreiniger
304 Überwinterung
305 HTH Wasserpflege

BLUE CONNECT

Der intelligente Assistent für Ihre Wasserpflege





AUTOMATISIERTE ÜBERWACHUNG FÜR EINE EINFACHE UND MÜHELOSE WARTUNG IHRES POOLS UND WHIRLPOOLS

Entdecken Sie die neue Blue Connect-Reihe in den Modellen Silver und Gold.

- **Fortschrittliche 3-in-1- und 4-in-1-Smart-Wasserüberwachung.**
  Blue Connect Silver überwacht pH, ORP und Temperatur in Süßwasserpools.
  Blue Connect Gold ergänzt die Messung der Salinität für die Kompatibilität mit Salzwasser und sorgt so für eine umfassende Wasseranalyse.
- **Expertenempfehlungen über die Fluidra Pool App.**
  Erhalten Sie Echtzeit-Updates und maßgeschneiderte Empfehlungen von Poolpflege-Experten, um jederzeit den optimalen Wasserhaushalt zu gewährleisten.
- **USB-C wiederaufladbare Batterie.**
  Ausgestattet mit einer langlebigen, über USB-C wiederaufladbaren Batterie, die nur 1–3 Ladevorgänge pro Saison benötigt, für eine effiziente und nachhaltige Nutzung.
- **Kompatibel mit Poolabdeckungen.**

Speziell entwickelt für einen nahtlosen Abschluss mit Poolabdeckungen und zugleich für eine kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität.

Schlüsselmerkmale der intelligenten Sensoren

> INTELLIGENTE WASSERÜBERWACHUNG

Überwachen Sie den Wasserstatus ganz einfach dank der eingebauten Sensoren und erhalten Sie Expertenempfehlungen über die Fluidra Pool App. Bringen Sie den Pool mit einfachen Schritten ins Gleichgewicht.

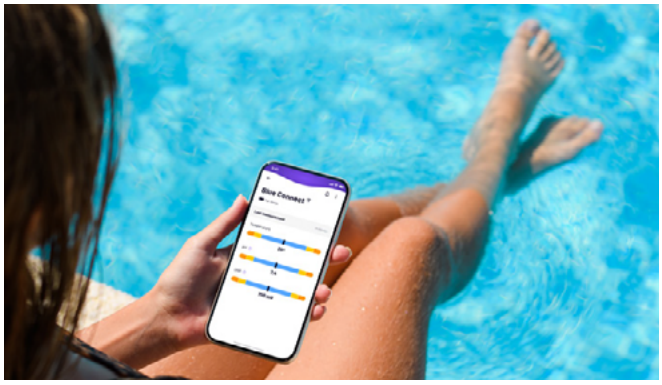

> MÜHELOSE POOLWASSERPRÜFUNG

Überprüfen Sie den Wasserstatus Ihres Pools ganz einfach mit der Flip&Flow-Bewegung auf Ihren Blue Connect-Geräten. Der intelligente Sensor zeigt Grün an, wenn das Wasser in gutem Zustand ist, und Orange, wenn es Aufmerksamkeit benötigt.



> NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT

WLAN- und Bluetooth-Konnektivität bieten Wasserqualitätsdaten in Echtzeit.



> WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

Langlebige, per USB-C Anschluss wiederaufladbare Batterie für mehr Komfort und Nachhaltigkeit bei den Blue Connect Silver- und Gold-Modellen.

Vergleichstabelle





	BLUE CONNECT SILVER	BLUE CONNECT GOLD
Wassererkennung		
Temperatur	✓	✓
pH	✓	✓
ORP	✓	✓
Salzgehalt	X	✓
Messungen pro Tag	Automatisch (bis zu 24/Tag)	Automatisch (bis zu 24/Tag)
Wasserkompatibilität		
Chlor- und Brompools sowie Whirlpools	✓	✓
Salzwasserpools und Whirlpools	X	✓
Stromversorgung		
Wiederaufladbare USB-C-Batterie	✓	✓
Fluidra Pool App (Benachrichtigungen und Ratschläge)		
Dashboard mit Wasserparametern	✓	✓
Expertenempfehlungen für Chemikalien	✓	✓
Benachrichtigungen	✓	✓
LED-Wasserstatusanzeige	✓	✓
Abonnement inbegriffen	✓	✓
Konnektivität		
Bluetooth- & WLAN-Verbindung	✓	✓
Mit Poolabdeckung kompatibel	✓	✓
Installation und Wartung		
Winterfuß	✓	✓
Fit50 für Rohrinstallation	Optional	Optional
Garantie*	3 Jahre	3 Jahre

*Garantie Sondeneinheit: 1 Jahr.



Blue Connect Silver

NEW 2026

Der **Zodiac Blue Connect Silver** bietet eine präzise und komfortable Möglichkeit, die **wichtigsten Wasserwerte** Ihres Pools oder Whirlpools zu überwachen. **Temperatur, pH-Wert und Redox (ORP)** werden kontinuierlich durch den integrierten **3-in-1-Sensor** erfasst.

Dank **Bluetooth- und WLAN-Konnektivität** können Sie Ihre **Messdaten jederzeit und von überall** über die **Fluidra Pool App** abrufen. Die App liefert zudem **intelligente Empfehlungen zur Wasserpflege**, einschließlich Dosierungshinweisen für Chemikalien.

Das Gerät ist **kompatibel mit Chlor- und Brompools** und wird über einen **wiederaufladbaren Akku** betrieben. Die integrierte **LED-Anzeige** und der Zugriff auf **Fluidra Pool Premium-Funktionen** sorgen für zusätzlichen Komfort. Auch für Pools mit Abdeckung ist der Blue Connect Silver bestens geeignet.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Blue Connect Silver	WA000099	**279,00 €**	C



Blue Connect Gold

NEW 2026

Der **Zodiac Blue Connect Gold** wurde speziell für **Salzwasserpools** entwickelt und bietet mit seiner **4-in-1-Sensorik** eine umfassende Wasseranalyse. Er misst präzise **Temperatur, pH-Wert, Redox (ORP)** und **Salzgehalt (Salinity)**. Der integrierte **Gold-Sensor** gewährleistet dabei höchste Messgenauigkeit und Langzeitstabilität, auch in salzhaltigen Umgebungen.

Dank **Bluetooth**- und **WLAN-Verbindung** können Sie Ihre **Pooldaten jederzeit über die Fluidra Pool App** abrufen. Die App liefert **intelligente Empfehlungen** für Wasserpflege und Chemikaliendosierung und bietet zusätzliche Komfortfunktionen dank **Fluidra Pool Premium**, darunter **Status-LEDs direkt am Gerät**.
Der **Akku** sorgt für modernes Energiemanagement, und die **Kompatibilität mit Pool-abdeckungen** erweitert den Einsatzbereich.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Blue Connect Gold	WA000100	**582,00 €**	C

ZUBEHÖR FÜR SMARTE POOLANALYSE



Kalibrierungskit

Zur Kalibrierung der Blue Connect und Aqua Connect Sensoren. Je nach Nutzung sollte die Kalibrierung einmal jährlich stattfinden.
- 2 x 25 ml Beutel pH4.
- 2 x 25 ml Beutel pH7.
- 2 x 25 ml Beutel ORP 468 mV.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kalibrierungskit	77739	**24,00 €**	C



Fit 50

50 mm Anbohrschelle. Für die Installation in Rohrleitungen (bessere Integration und genauere Messung). Kompatibel mit Blue Connect Silver & Blue Connect Gold.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Fit 50	7015C002	**33,10 €**	c



Blue Connect Ersatz-Sensoren

Sensoren für Blue Connect und Aqua Connect:
- 3-in-1 Sensor Pt: Kompatibel mit Chlor- und Brompools sowie Whirlpools.
- 4-in-1 Sensor Au: Kompatibel mit Chlor-, Brom- und Salzwasserpools sowie Whirlpools.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
4-in-1 Blue Sensor Au	7015R002	**137,00 €**	C
3-in-1 Blue Sensor Pt	7015R003	**105,00 €**	C



AQUA CONNECT: INTELLIGENTER ROHRSENSOR

Bleiben Sie verbunden, bleiben Sie sauber



IMMER ZUGÄNGLICH

Einfache Rohrinstallation mit **direkter Stromversorgung,** und nahtloser **WLAN- und Bluetooth-**Konnektivität.



INTEGRIERTE STEUERUNG

Der smarte Sensor überwacht kontinuierlich die **4 Hauptparameter** Ihres Pools: Temperatur, pH, ORP und Salzgehalt.



SCHNELLCHECK

Erhalten Sie Expertenempfehlungen und Echtzeit-Benachrichtigungen über die **Fluidra Pool® App**. Zusätzlich hilft Ihnen die **integrierte LED**, Ihren Pool in perfektem Zustand zu halten.

©2024 Fluidra. Alle Rechte vorbehalten. Alle hierin verwendeten Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Aqua Connect
Hauptmerkmale

Fluidra Pool App (Benachrichtigungen und Ratschläge)

- Dashboard mit Wasserparametern
- Expertenempfehlungen für Chemikalien
- Benachrichtigungen
- LED-Wasserstatusanzeige
- Abonnement inbegriffen
- pH

Konnektivität

- Bluetooth- & WLAN-Verbindung

Installation und Wartung

- Überwinterungssockel
- Spezielle Bauform zur nahtlosen Integration in 50 mm und 63 mm Rohrleitungen
- Garantie*: 3 Jahre

Messwerte

- Temperatur
- pH
- ORP
- Salzgehalt
- Messungen pro Tag: Automatisch (bis zu 48/Tag)

Wasserkompatibilität

- Chlor- und Brompools sowie Whirlpools
- Salzwasserpools und Whirlpools

Energie

- Direkte Stromversorgung

*Garantie Sondeneinheit: 1 Jahr.





SMARTE POOLANALYSE

Aqua Connect

NEW 2026

Die neue Generation des professionellen, smarten, vernetzten Pool-Assistenten mit komplett überarbeiteter Rohrverbindung, um wichtige Wasserparameter, Ratschläge und Chemikalienempfehlungen über die Fluidra Pool App zu erhalten.

- Temperatur, pH, ORP, Salzgehalt. Gold-Sensor für den Einsatz mit Salzwasser. Höhere Abtastfrequenz.
- Funktioniert mit Bluetooth & WLAN (Fernzugriff von überall).
- Direkte Stromversorgung.
- Fluidra Pool Premium INKLUSIVE: Im Gerät integrierte LED zur Anzeige der Wasserqualität, erweiterte Funktionen & mehr.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Aqua Connect	WA000102	**505,00 €**	C

PoolLAB 2.0



Der PoolLab® 2.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von Pools und Whirlpools. Die fest eingebaute, aber austauschbare Dreifach-Messküvette ermöglicht eine schnelle Probenahme, indem der IP68-wasserdichte PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird.
9 Tasten bieten direkten Zugriff auf die ZERO-Funktion (nur 1x pro Messreihe erforderlich) und auf die 24 verschiedenen Poolwasserparameter. Der PoolLab® 2.0 verfügt sowohl über integriertes Bluetooth® als auch über WLAN, um entweder aktiv eine Verbindung zur kostenlosen LabCom® Software und App herzustellen oder Daten automatisch mit der LabCom® Cloud zu synchronisieren.

Testergebnisse werden immer den vom Benutzer individuell erstellten Messquellen-Konten zugeordnet. In der LabCom® Software und App kann man unter anderem Berichte drucken, den Gehalt an aktivem Chlor berechnen und sogar Dosierungsempfehlungen auf Basis individuell eingegebener Wasserpflegeprodukte erhalten. Auch die LSI-Index-Berechnung wird über die Software und App angeboten.

Ein kostenloser Cloud-Service, mit dem der PoolLab® 2.0 Daten automatisch per WLAN synchronisieren kann, sorgt dafür, dass Software und App immer mit derselben Datenbank arbeiten.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PoolLab® 2.0	76366	**160,00 €**	A
Nachfüllpack PoolLab® 1.0 und PoolLab® 2.0	PDC00030	**10,85 €**	A

weitere Ersatzprüftabletten auf Anfrage

PARAMETER					
Aktivsauerstoff (MPS)	0,00 - 20,0 mg/l (ppm)*	--	Eisen LR	0,00 - 1,00 mg/l (ppm)*	einzeln
Alkalinität	0 - 200 mg/l (ppm)	--	Nitrat	1 - 50 mg/l (ppm)*	einzeln
Aluminium	0,00 - 0,30 mg/l (ppm)*	einzeln	Nitrit (LR)	0,00 - 1,50 mg/l (ppm)**	einzeln
Ammoniak	0,00 - 120 mg/l (ppm)*	einzeln	Ozon	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)**	0,00 - 2,70 mg/l (ppm)***
Brom	0,00 - 13,0 mg/l (ppm)**	0,00 - 9,00 mg/l (ppm)***	pH	6.50 - 8.40 pH	6.50 - 8.40 pH*
Calciumhärte	einzeln	0 - 500 mg/l (ppm)*	pHMB	5 - 60 mg/l (ppm)*	--
Chloramine	0,00 - 6,00 mg/l (ppm)*	--	Phosphat (LR)	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)*	einzeln
Chlor (fCl | oCl | tCl)	0,00 - 6,00 mg/l (ppm)	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)*	Phosphat (HR)	0 - 80 mg/l (ppm)*	einzeln
Chlor (HR)	5 - 200 mg/l (ppm)*	--	Kalium	0,70 - 120 mg/l (ppm)**	--
Chlordioxid	0,00 - 11,00 mg/l (ppm)**	0,00 - 7,50 mg/l (ppm)**	Sulfat	5 - 100 mg/l (ppm)*	--
Kupfer	0,00 - 5,00 mg/l (ppm)*	--	Gesamthärte	--	0 - 500 mg/l (ppm)*
Cyanursäure	0 - 100 mg/l (ppm)	--	Harnstoff	0,10 - 250 mg/l (ppm)*	einzeln
Hyd. Peroxid (LR)	0,00 - 240 mg/l (ppm)*	--	Zink	0,10 - 1,00 mg/l (ppm)*	--
Hyd. Peroxid (HR)	0 - 180 mg/l (ppm)*	--			



Scuba 3s

Mit 11 Tests bietet der Scuba 3s noch mehr Möglichkeiten, die Wasserqualität im Pool anhand der wichtigsten Inhaltsstoffe zu kontrollieren: Chlor (gesamt, frei, gebunden), Brom, pH-Wert, Alkalinität, Calciumhärte, Cyanursäure, Aktivsauerstoff, Kupfer und Phosphat.

Der Messvorgang ist jetzt noch schneller. Das Scuba 3s benötigt keinen visuellen Farbvergleich und verhindert so Ungenauigkeiten. Die Geräteoptik liest nach dem Auftragen der geeigneten Reagenzien einen Wert ab, der auf dem Display angezeigt wird.
Kompatibel mit photometrischen Lovibond-Reagenzien.
Nachfüllpacks in verschiedenen Reagenzienkombinationen erhältlich.
Diese Produkte entsprechen der UNE-ISO 17381:2012.
Konzipiert für die Wasseranalyse in privaten Schwimmbädern und Whirlpools.
Das neue LCD-Display ist einfacher zu bedienen und führt mit Animationen und Symbolen durch die Messungen.

NFC: Datenübertragung per Chip
Der passive NFC-Chip im Scuba 3s sorgt für die drahtlose Datenübertragung zu einem externen Gerät mit aktivem NFC-Lesegerät (z. B. Smartphone). Es funktioniert wie das Auflegen Ihrer Debitkarte beim Einkaufen. Öffnen Sie einfach die Pool-App und halten Sie Ihr Smartphone über den Scuba 3s.

Lichtsignale für sofortige Gewissheit
Die Lichtsignale im Scuba 3s zeigen sofort durch die farbige Hintergrundbeleuchtung des Displays, ob das Messergebnis „passt“ oder nicht.
Bei grün liegt das Messergebnis im idealen Messbereich und Sie können den Badespaß im Pool beginnen. Bei rot ist Vorsicht geboten: Das Messergebnis liegt über oder unter dem weltweit akzeptierten Messbereich für sicheres Schwimmen.
Sein ergonomisches Design bleibt erhalten: Der Scuba 3s liegt auch weiterhin bequem in einer Hand. Die Rückseite ist abgeflacht und mit dem verschraubbaren Batteriefach ist der elektronische Pooltester garantiert wasserdicht.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Scuba 3s	76890	**128,00 €**	A
Nachfüllpack Scuba 3s beinhaltet: • 20x DPD No. 1 Photometer (Chlor frei) • 10x DPD No. 3 Photometer (Chlor total), • 10x Phenol Red Photometer (pH) • 10x CyA-Test (Alkalität) • 10x Alka-M-Photometer (Stabilisator = Cyansäure)	65533	**16,00 €**	C
Phenolrot 250 Stück	03019	**22,50 €**	C
DPD 1 250 Stück	03009	**24,00 €**	C
DPD 3 250 Stück	03014	**22,50 €**	C





SpinTouch

Mit dem innovativen Wasseranalyse-Gerät SpinTouch können Sie jederzeit die Wasserwerte Ihrer Kunden kontrollieren, ganz gleich ob am Pool vor Ort oder in Ihrem Ladengeschäft. Jede einzeln verpackte Reagenz-Testdisk enthält die exakt erforderliche Menge Reagenz, um eine vollständige Wasseranalyse mit 10 Parametern (freies Chlor, Brom, Chlor, Gesamtalkalinität, pH, Salz, Calciumhärte, Kupfer, Eisen, Cyanursäure) in 60 Sekunden durchzuführen. Einfach die Disk mit einer Wasserprobe füllen, in den SpinTouch legen und „Start“ drücken. Nach nur 60 Sekunden stehen die Testergebnisse fest, die via Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet übertragen werden können.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
SpinTouch mit Koffer	3581-EU	**3.035,00 €**	A
Test-Disk-Set bestehend aus 100 Test Disks für 10 Parameter	60313-100	**612,00 €**	A
Set mit 3 Spritzen	66721	**87,75 €**	C



Lovibond Pooltester

Manuelle Pooltester mit Reagenztabletten zur einfachen und zuverlässige Bestimmung wichtiger Wasserparameter wie freies Chlor, pH-Wert und weitere Kenngrößen. Die Tester eignen sich besonders für die regelmäßige Kontrolle der Wasserwerte, oder als Referenzmessung zur Überprüfung und Plausibilisierung automatischer Wasseraufbereitungssysteme, wie z. B. Salzelektrolyse- oder Dosieranlagen. Jeder Pooltester enthält je Reagenz 12 Tabletten, z. B. 12 DPD1-Tabletten zur Messung von freiem Chlor und 12 Phenolrot-Tabletten zur pH-Wert-Bestimmung.

	Messbereich	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Freies Chlor & pH	Freies Chlor: 0,1 - 3,0 mg/l pH: 6,8 - 8,2	03253	**16,60 €**	C
Aktivsauerstoff & pH	Aktivsauerstoff: 1 - 10 mg/l pH: 6,8 - 8,2	03182	**20,00 €**	C
Brom & pH	Brom: 1,0 - 8,0 mg/l pH: 6,8 - 8,2	16374	**16,95 €**	C





Lovibond Reagenzien-Nachfüllpackung

Photometrische-Reagenztabletten-Nachfüllpackungen für manuelle Pooltester, PC Checkit, Checkit Direct, MD100, MD200, MD110, PoolDirect, PC Multidirect und Scuba II.

	Messbereich	VPE	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
DPD N°1 (für freies Chlor)	0,1 - 3,0 mg/l	250 St.	01424	**21,00 €**	A
DPD N°3 (für gesamtes Chlor)		250 St.	01425	**21,00 €**	A
Phenol ROT (für pH-Wert)	6,8 - 8,2	250 St.	01426	**21,00 €**	A
CyA-Test (für Cyanursäure)	20 - 200 mg/l	250 St.	08345	**19,55 €**	C
Alka-M (für Alkalinität)	10 - 500 mg/l	250 St.	08373	**178,00 €**	C



AstralPool 7-in-1-Teststreifen

Schneller und einfacher Test für freies Chlor, Gesamtchlor, Gesamtbrom, pH, Gesamtalkalinität, Gesamthärte und Cyanursäure. Jede Packung enthält 50 Teststreifen.

	VPE	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
7-in-1-Teststreifen	-	45198	**14,45 €**	C



AstralPool 3-in-1-Teststreifen

Schneller und einfacher Test für freies Chlor, Alkalinität und pH. Jede Packung enthält 50 Teststreifen.

	VPE	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3-in-1-Teststreifen	-	41925	**10,65 €**	C



Salz-Testkit

Salz-Teststreifen zur Überprüfung des Salzgehalts in Schwimmbecken mit Salzelektrolyse. Der Salzgehalt sollte regelmäßig nach erfolgter Rückspülung oder Frischwasserzugabe überprüft werden.

	VPE	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Salz-Testkit (Abverkauf)	10	07937	**22,15 €**	C



Flüssig Reagenzien für Test-Kit

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
OTO 15 ml	09010DAZM	**4,04 €**	E
OTO 250 ml	09010BAZA	**25,10 €**	E
Phenolrot 15 ml	09000DAZM	**2,17€**	E
Phenolrot 250 ml	09000BAZM	**30,30 €**	E
OTO und Phenolrot 15 ml	38638	**3,79 €**	C



GRANULIERT · ALLE ARTEN VON POOLS · 150g -0,2pH 10m³

pH-Minus Granulat

GEFAHR GUT

+ Verbessert den Badekomfort
+ Eine gute pH-Regulierung optimiert die Wasserdesinfektion
+ Optimiert die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1,5 Kg	11384	20	**8,55 €**	E
5 Kg	74651	4	**20,00 €**	E



GRANULIERT · ALLE ARTEN VON POOLS · 150g +0,2pH 10m³

pH-Plus Granulat

+ Verbessert den Badekomfort
+ Eine gute pH-Regulierung optimiert die Wasserdesinfektion

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 Kg	16538	20	**8,50 €**	E
5 Kg	74896	4	**20,00 €**	E



FLÜSSIGKEIT · ALLE ARTEN VON POOLS · 120ml -0,2pH 10m³

Flüssiges pH Minus Professional

SPEDITION

+ Hochkonzentriert (für öffentliche Bäder, Schwefelsäure ca. 37%)
+ Eine gute pH-Einstellung optimiert die Wasserdesinfektion
+ Ideal für Pumpendosierung

Nur für gewerbliche Zwecke mit Abgabebuch.

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 kg	4114520N	1	**50,30 €**	E



FLÜSSIGKEIT · ALLE ARTEN VON POOLS · 325ml -0,2pH 10m³

Flüssiges pH Minus

SPEDITION

+ Verbessert den Badekomfort (Schwefelsäure <15%)
+ Eine gute pH-Einstellung optimiert die Wasserdesinfektion
+ Ideal für Pumpendosierung

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 kg	4114521N	1	**34,50 €**	E

PH REGULATOR



FLÜSSIGKEIT · ALLE ARTEN VON POOLS · 350ml +0,2pH 10m³

Flüssiges pH Plus

SPEDITION · GEFAHR GUT

+ Verbessert den Badekomfort
+ Ideal für Pumpendosierung

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 l	74863	1	**76,80 €**	E



FLÜSSIGKEIT · ALLE ARTEN VON POOLS · 500ml 10m³

Flüssiges Chlor

SPEDITION

+ Stabilisierte anorganische Chlorlauge zum Einsatz an Dosieranlagen in privaten und öffentlichen Schwimmbädern

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
12 kg	4113701N	1	**26,40 €**	E
25 kg	4113700N	1	**45,40 €**	E

DESINFEKTION



GRANULIERT · FOLIEN & POLYESTER · 150g 10m³

Chlor Shock Granulat

+ Schnell löslich zur Stoßchlorung
+ Stabilisiertes Chlor sorgt für eine längere Wirkdauer im Wasser
+ Keine pH-Schwankungen

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 Kg	11393	20	**12,50 €**	E
5 Kg	11394	4	**42,50 €**	E



30g TABLETTEN · ALLE ARTEN VON POOLS · x7 10m³

0% BORIC ACID

Chlor Shock Tabletten

+ Schnell löslich
+ Stabilisiertes Chlor sorgt für eine längere Wirkdauer im Wasser
+ Keine pH-Schwankungen

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 Kg	76115	1	**10,85 €**	E
5 Kg	75370	4	**35,50 €**	E







Dauerchlor Tabletten 250 g

GEFAHR GUT

+ Langsame und kontinuierliche Auflösung
+ Stabilisiertes Chlor sorgt für eine längere Wirkdauer im Wasser
+ Hochkonzentriert

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 Kg	76116	18	**12,25 €**	E
5 Kg	75303	4	**45,00 €**	E







Chlorstabilisator

+ Vermindert Chlorzehrung durch UV-Einstrahlung
+ Für Außenpools

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
6 Kg	72812	4	**51,53 €**	E





Chlor und Brom-Neutralisator

+ Reduziert Chlor-/Bromüberschuss im Wasser
+ Schnelle Wirkung

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
4,5 Kg	16578	4	**48,00 €**	E





Multi Action Plus Tabletten 250g

GEFAHR GUT

+ Langsame und kontinuierliche Auflösung
+ Kombitablette u.a. Chlor, Aligizid, Flockung
+ Stabilisiertes Chlor, längere Wirkdauer im Wasser

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 Kg	76118	18	**14,50 €**	E
5 Kg	76119	4	**43,75 €**	E





Multi Action 10 Plus Tabletten 250g

+ Langsame und kontinuierliche Auflösung
+ 10 Eigenschaften in einer Tablette: Desinfektion, Flockung, Algenentfernung, Algenverhütung, ph-Senkung, Chlorstabilisierung, Bakterizid, Viruzid, Fungizid, Kalkvermeidung
+ Stabilisiertes Chlor, längere Wirkdauer im Wasser

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 Kg	76117	4	**47,50 €**	E

DOSIERBEHÄLTER



MADE IN EUROPE

Dossi Chlor- und Bromdosierer

Dossi-5 und Dossi-10 in-line: Bromdosierer. Hergestellt aus ABS. Mit Regelventil, manueller Entlüftung, Venturi-Automatik-Unterdruck-Entlüftung und Öffnungsschlüssel. Für Beckenvolumen von bis zu 45 m³ mit dem Dossi-5 und bis zu 90 m³ mit dem Dossi-10. Anschlüsse: 1½", Ø 200 mm.

Dossi-5 und Dossi-10 off-line: Bromdosierer und Chlordosierer. Hergestellt aus ABS. Ungefähre Kapazität: 5 kg Tabletten im Dossi-5 und 10 kg im Dossi-10. Ausgestattet mit zwei Ventilen zur Unterbrechung des Wasserflusses. Anschluss: Ø 20 mm.

3,5 kg Dossi-3: Chlor- und Bromdosierer. Hergestellt aus ABS. Ungefähre Kapazität: 3,5 kg Tabletten. Deckelverschluss mit doppeltem Sicherheitssystem. Leicht zu bedienende Regelventile. Für Beckenvolumen von bis zu 60 m³ bei Chlorbehandlung und bis zu 30 m³ bei Brombehandlung.

Art.-Nr. 24429 in-line



Art.-Nr. 24430 off-line

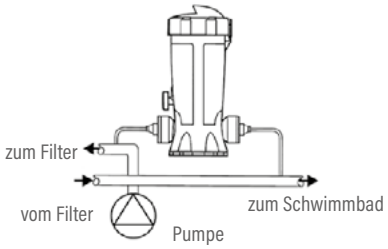

Variante	Art. Nummer	Empfohlenes Pool-Volumen	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Dossi-5 in-line Höhe 486 mm, für 5 kg Tabletten	21438	45 m³ (Br)	**181,00 €**	C
Dossi-10 in-line Höhe 725 mm, für 10 kg Tabletten	21439	80 m³ (Br)	**209,00 €**	C
Dossi-3 in-line zur 1½" Direktverrohrung	24429	60 m³(Cl) 30 m³ (Br)	**149,00 €**	C
Dossi-3 off-line zur by-Pass-Verbindung mit flexiblen Schläuchen	24430	60 m³(Cl) 30 mv (Br)	**161,00 €**	C
O-Ring für Chlordosierer (zu 24429 und 24430)	4408010702		**29,10 €**	C

DOSIERSCHWIMMER



Blue Line Dosierschwimmer

Dosiermenge leicht justierbar, mit 250 g Tabletten-Level-Indikator

	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Dosierschwimmer für 250 g Tabletten	69668	12	**10,00 €**	C



Dosierschwimmer

Dosierschwimmer für Chlortabletten

	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
ca. Ø 12,7 cm für 20 g Tabletten	38629	12	**4,13 €**	C
ca. Ø 17,7 cm für 200 g Tabletten	38630	12	**6,35 €**	C

i Dosierschwimmer sollten mittels Schnur am Beckenrand befestigt werden, damit sie leicht zugänglich sind und ein Absinken auf den Beckenboden verhindert wird. Chlorgranulat auf der Folie führt zu Verfärbungen. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass kein Chlorgranulat aus dem Dosierschwimmer auf den Beckenboden fällt.



FLÜSSIGKEIT

ALLE ARTEN VON POOLS

50ml 10m³

Algizid

GEFAHR GUT

+ Hohe algizide Wirkung
+ Schnelle Wirkung

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 l	11417	4	**23,75 €**	E



KONZENTRIERTE FLÜSSIGKEIT

ALLE ARTEN VON POOLS

12ml 10m³

AlgiPower Plus

+ Hochkonzentriert und wirksam
+ Schnelle und schaumfreie Wirkung
+ Dosierkontrolle

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 l	63126	12	**13,55 €**	E



KONZENTRIERTE FLÜSSIGKEIT

ALLE ARTEN VON POOLS

12ml 10m³

Phosfree

+ Entfernt Phosphate
+ Beugt Algenbildung vor
+ Hochkonzentriert

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 l	65957	12	**21,75 €**	**E**





Natürliches Flockungsmittel

GEFAHR GUT

+ Verhindert Trübung im Wasser
+ Beseitigt Rückstände von Körpercremes und Ölen
+ Keine Beschädigung der Oberflächen

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 l	65956	12	**17,15 €**	E





Kristallblock

+ Kristallklares und reines Wasser
+ Verbessert die Effizienz von Desinfektionsmitteln
+ Erhöht die Filtereffizienz

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Set (72 Stück)	67558	36	**289,44 €**	E





Flüssiges Flockmittel

+ Klärt das Wasser und stellt die Transparenz wieder her
+ Entfernt Schwebstoffe im Wassser

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 l	11388	4	**20,00 €**	E
25 l	11389	1	**63,20 €**	E





Flockkartuschen

+ Klärende Wirkung zur Vermeidung von trübem Wasser
+ Entfernt Schwebstoffe im Wassser

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kartuschen Set (8 x 125g)	11390	14	**22,50 €**	E





Oberflächenreiniger

GEFAHR GUT

+ Saurer Reiniger
+ Entfernt Schmutz, Metalle und Kalk von der Beckenoberfläche

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	76166	12	**12,00 €**	E
5 L	16558	4	**34,50 €**	E





Degreaser

+ Alkalischer Randreiniger
+ Entfernt Fett- und Schmutzablagerungen von Wänden und Rändern
+ Nicht schäumend

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	11425	12	**8,35 €**	E
5 L	11426	4	**35,00 €**	E





Antical Super

+ Härte und Metallstabilisator mit entkalkenden Eigenschaften
+ Beseitigt Verkalkungen an Wänden, auf Böden und im Filter
+ Nicht schäumend, hält das Wasser klar

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5 L	16555	4	**112,50 €**	E





Winterfluid kupferfrei

GEFAHR GUT

+ Verhindert die Vermehrung von Algen und Bakterien
+ Erleichtert die Wiederinbetriebnahme des Pools im Frühling

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	16552	12	**10,50 €**	E
5 L	16553	4	**36,05 €**	E





Winter Power

+ Verhindert Algenvermehrung während des Winters
+ Hochdosiert, nicht schäumend, ohne Kupfer

Größe	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1 L	63165	4	**18,00 €**	E

HTH® Wasserpflege







Größe	Beschreibung	VPE	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
2 kg	HTH® Schockpulver, anorganisch	9	411200	**37,65 €**	B
1 kg	HTH Schockpulver, anorganisch (Abverkauf)	6	41120-1	**21,10 €**	B
4 kg	HTH Schockpulver, anorganisch (Abverkauf)	2	41120-4	**74,35 €**	B
2,5 kg	HTH Granulat (65%), anorganisch	9	411250	**34,30 €**	B
5 kg	HTH Granulat (65%), anorganisch (Abverk.)	2	411251	**59,35 €**	B
10 kg	HTH Granulat (65%), anorganisch	1	411252	**111,00 €**	B
45 kg	HTH Granulat (65%), anorganisch	1	41125-45	**298,00 €**	B
2,5 kg	HTH Briquettes 7 g, anorganisch (Abverkauf)	1	412250	**38,90 €**	B
4,5 kg	HTH Stick 300 g langsam löslicher 300 g Stick in Folienhülle zur Dauerdesinfektion mit Langzeiteffekt	1	412255	**65,05 €**	B



← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



AUTOMATISCHE WASSERAUFBEREITUNG

308 UNSERE PRODUKT- & FERTIGUNGSWERTE

310 SALZELEKTROLYSEGERÄTE

316 DOSIERANLAGEN

318 ZUBEHÖR

320 PLUG & PLAY PANEELE

324 UV-C DESINFEKTION



UNSERE PRODUKT- & FERTIGUNGSWERTE

Bei Fluidra verpflichten wir uns, leistungsstarke, nachhaltige und zertifizierte Wasseraufbereitungslösungen zu liefern. Unser Fokus liegt auf Innovation, Sicherheit, Energieeffizienz und ökologischer Verantwortung.
Durch kontinuierliche Weiterentwicklung bieten wir modernste Technologien, die darauf ausgelegt sind, die sich wandelnden Anforderungen von Fachleuten und Endverbrauchern gleichermaßen zu erfüllen.

BEWÄHRTE EXPERTISE & ZUVERLÄSSIGKEIT

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Wasseraufbereitungssysteme behauptet Fluidra weiterhin die Marktführerschaft durch wegweisende Lösungen und kontinuierliche Produktentwicklung. Mit jährlich über 120.000 weltweit verkauften Salzelektrolyse- und Dosiersystemen gewährleistet unsere bewährte Erfolgsbilanz Vertrauen und Leistung bei jeder Installation.

HÖCHSTE STANDARDS – NACHHALTIG ENTWICKELT

Alle von Fluidra hergestellten Produkte werden entwickelt und zertifiziert, um die höchsten Industriestandards zu erfüllen. Dies gewährleistet die vollständige Einhaltung wesentlicher Maßstäbe für Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit. Darüber hinaus ist unser Produktentwicklungsprozess vollständig auf die ESG-Prinzipien abgestimmt - wir fördern Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und ethische Fertigung in allen Phasen und kombinieren Leistung mit Sinnhaftigkeit.

INNOVATION & MARKTFÜHRERSCHAFT

Wir verwenden fortschrittliche Engineering-Werkzeuge und Testtechnologien, um leistungsstarke, zuverlässige und energieeffiziente Wasseraufbereitungssysteme zu entwickeln. Unsere strengen Prototyping- und Industrialisierungsprozesse umfassen strikte Qualitätssicherungsprotokolle, wobei jährlich umfangreiche Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Validierungstests durchgeführt werden. Darüber hinaus werden 100% unserer Systeme intern inspiziert, um eine gleichbleibende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

360° KUNDENSUPPORT

Wir verfügen über ein erfahrenes Team, das sich verpflichtet, effizienten und praxisnahen Support während der gesamten Kundenreise zu leisten. Mit engagierten Vertriebskontakten, technischen Schulungen, umfassenden Supportmaterialien und einem soliden Logistiknetzwerk gewährleisten wir Nähe und Reaktionsfähigkeit in jeder Phase. Mit mehr als 100 Fluidra Pro Centern und einer direkten Präsenz in über 35 Ländern sind wir bestrebt, bei jedem Projekt nah am Kunden zu sein.

Möchten Sie mehr über unsere Produkt- und Fertigungswerte erfahren?
Scannen Sie diesen QR-Code und lernen Sie unser Werk IDEGIS kennen..



Automatische Wasseraufbereitung

DIN EN 17645

FÜR EINEN EFFIZIENTEN UND UMWELTFREUNDLICHEN POOL

Die europäische Norm EN 17645 umfasst den gesamten Pool (Wasseraufbereitung, Filtration, Beleuchtung, Beheizung, Konstruktion usw.) und bietet eine Umweltbewertung für die Nutzung privater Pools. Betroffene Poolausrüstung kann ihre eigene Umweltklassifizierung erhalten, die durch einen Buchstaben von A (beste Bewertung) bis F (geringste Umweltfreundlichkeit) gekennzeichnet ist.

Die Norm ermöglicht es dem Endverbraucher, die Umwelteffizienz mehrerer Lösungen oder Geräte zu vergleichen. Sie wird auch die Hersteller ermutigen, energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln und gute Praktiken in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu fördern (Wasser- und Energieeinsparungen, Reduzierung von Abfall, Lärmbelästigung usw.).

> WIE WERDEN AUTOMATISCHE WASSERAUFBEREITUNGS-GERÄTE BEWERTET?



Die EN 17645-Bewertung unserer Wasseraufbereitungsgeräte variiert abhängig von den hinzugefügten Optionen und der Kombination mit anderen Geräten. Die Bewertung basiert auf Punkten, die letztendlich den Effizienzbuchstaben bestimmen.

1. Bewertung des primären Geräts

Das Punktesystem reicht von 15 bis 40 Punkten, abhängig davon, ob das Wasseraufbereitungssystem reguliert ist oder nicht (z. B. ORP- oder freies Chlor-Regulierungssystem).

2. Bonus für zusätzliche Effizienzpunkte

Bis zu 25 zusätzliche Punkte, wenn das Wasseraufbereitungssystem mit folgenden Funktionen ausgestattet ist:

- pH-Regulierung (+15 Punkte)
- Vernetzte Steuerung (+5 Punkte)
- Berücksichtigung externer Parameter zur Anpassung der Aufbereitung (+5 Punkte)

3. Zusätzliche Ausrüstung im Pool

Nicht-permanente Ergänzungen, wie ein UV-System, bringen +10 Punkte. Ein Pool mit Abdeckung erhält ebenfalls +10 Punkte.

Typ	Modell	Basisgerät	+ Chlor Regelung	+ pH Regelung	Konnektivitätsbonus	+ UV-Bonus**	Bestmögliche Bewertung des Pools**
Chemische Dosieranlage	All-In-One	B	**Standard**	**Standard**	**Standard**	B	A
Salzelektrolysegerät	Elite Connect	D	C	B	**Standard**	B	A
Salzelektrolysegerät	eXO iQ	D	C	B	**Standard**	B	A
Salzelektrolysegerät	Energy Connect	E	C	B	**Standard**	B	A

* Liste nicht vollständig

** EN 17645 Bewertung, wenn das Gerät alle optionen hat und der Pool über zusätzliche effizienzsteigernde Ausrüstung wie UV-Desinfektion oder Abdeckung verfügt

Hinweis: Diese neue Norm gilt nur für private Außenpools, die für die dauerhafte Installation vorgesehen sind. Bei Wasseraufbereitungssystemen sind nur primäre Desinfektionsgeräte betroffen (z. B. eigenständige UV-Systeme, pH-Regulatoren und Chlor-Steuerungen sind nicht in der Norm enthalten).

SALZELEKTROLYSEGERÄTE

AUTOMATISCHE DESINFEKTION - EINFACH UND EFFIZIENT

Einfach in der Installation und Anwendung - Erlaubt eine optimale Wasseraufbereitung bei geringem Wartungsaufwand.

> WIE FUNKTIONIERT'S?

Die Elektrolyse auf Salzbasis ist ein einfaches Prinzip, das an das Meer und die Funktionsweise seines Ökosystems erinnert

Das Wasser des Schwimmbeckens wird mit einem leichten Salzgehalt von 1 - 4 g/L versetzt (zum Vergleich: Meerwasser hat ca. 30 g/L). Durch Elektrolyse wird das Salz in der Zelle in Chlorgas, ein starkes Desinfektionsmittel umgewandelt, das sich sofort im Wasser auflöst. Das auf diese Weise produzierte, aktive Chlorgas vernichtet alle Mikroorganismen in der Zelle und sorgt für einen ausreichenden Gehalt an freiem Chlor im Becken. Das aktive Chlorgas, das sich unter UV-Sonnenlichteinstrahlung auflöst, wird stetig in der Zelle erneuert, ohne dass Sie eingreifen müssen.

ZYKLISCHE REAKTION DER SALZELEKTROLYSE

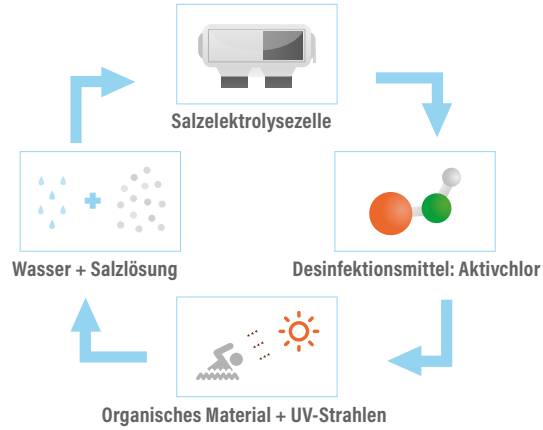

AUSWAHLHILFE









	Elite Connect CellGuard	eXO iQ	Energy Connect	B-Clear
Chlorproduktion (g/h)	12 - 42	10 - 35	7 - 40	12 - 50
Min. Salzgehalt (g/L)	1	2	3	1
pH Regelung	✓	✓ (1)	✓ (1)	✓
Redox-Regelung	✓ (1)	✓ (1)	✓(1)	✓
Messung freies Chlor	✓ (1)	-	-	-
Poolsteuerungsfunktionen	✓ ✓ ✓	✓ ✓	-	✓
Reinigungsfunktion Elektrolysezelle	CellGuard	Polaritätsumkehr	Polaritätsumkehr	Polaritätsumkehr
Lebensdauer Elektrolysezelle (2)	18.000 h	10.000 h	8.000 h	12.000 h
Konnektivität / App	Fluidra Pool	Fluidra Pool	Fluidra Pool	Third Party
Benutzerfreundlichkeit	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓
Reduzierter Wartungsaufwand	✓ ✓	✓	✓	✓
Preisklasse	€€€	€€	€	€

(1) Optional, (2) Unter guten Bedingungen

Patended technlogy

CELLGUARD®

DIE NEUE GENERATION SELBSTREINIGENDER ZELLEN



Neue Generation von selbstreinigenden Zellen mit einem patentierten automatischen Selbstreinigungs-Elektrodensystem. Innovative Technologie zur Selbstreinigung der Elektrode, wodurch die Notwendigkeit häufiger Wartung entfällt.

- **Patentiertes selbstreinigendes System**
- **50% länger Lebensdauer, bis zu 18.000h**
- **Maximale Reinigung**
- **All-in-one Salzwasser-Elektroylsezelle**
- **Einfache und schnelle Installation.**
- **Kompatibel mit Pumpen mit variabler Drehzahl und geringerem Durchfluss**

EXCLUSIVE UND PATENTIERTE TECHNOLOGIE FÜR DIE ELITE CONNECT-SERIE 2025

Die Technologie nutzt pH-Regulierung, um sicherzustellen, dass die Elektrode sauber und funktionsfähig bleibt. Dies gewährleistet eine langfristige und zuverlässige Leistung und erhöht die Lebensdauer der Zelle im Vergleich zur Standard-Umpolung.

> Patentierte Technologie

Das patentierte, selbstreinigendes System nutzt pH-Regulierung, exklusiv und einzigartig.

> 50% längere Lebensdauer

Dank der automatischen Selbstreinigung und der verbesserten Zelle wird unter idealen Bedingungen eine längere Lebensdauer von bis zu 18.000 Stunden erreicht. Damit die dies die Beste Lösung für Umgebungen mit hartem Wasser.

> All-In-One Lösung

Ohne Änderungen an der Installation ist dank dem innovativen All-In-One-Gehäuse die gesamte Ausrüstung (Durchflusschalter, Sensoren, Injektoren) im Zellenkörper untergebracht. Dieses Gehäuse verfügt über einen durchsichtigen Körper und dank der 63 / 50 Reduzierstücke wird die Installation kinderleicht.

> Automatisches-Selbstreinigendes System

Die pH-Regulierung ist für ein optimal eingestelltes System bereits enthalten. Sie führt intelligent und automatisch eine Selbstreinigung der Zelle durch, je nach voreingestelltem Programm. Das Sytem ist zudem erweiterbar für andere spezifische Lösungen (ORP, PPM & VS-Pumpensteuerung).

> 5 Jahre verlängerte Garantie

5 Jahre Garantie oder 15.000h Lebensdauer der Zelle dank der Ausdauer und Leistung der CellGuard®.

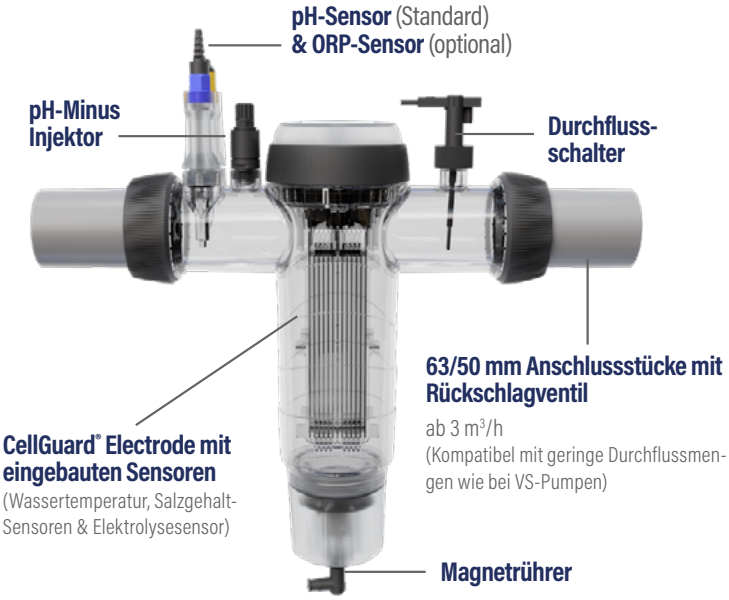

KOMPAKTE ALL-IN-ONE ZELLE
58CM BREITE

SALZELEKTROLYSEGERÄTE



Elite Connect CellGuard

+ **Patentierte Selbstreinigung:** CellGuard®-Technologie mit automatischer pH-Dosierung, Magnetrührer und Rückhalteventilen für eine vollständig selbstentkalkende Zelle.
+ **Modular & erweiterbar:** Steuerung von Pumpen, Heizung, Beleuchtung und Ventilen, optional mit Sensoren für Redox- und Chlormessung.
+ **Hochwertig & langlebig:** Bis zu 18.000 Betriebsstunden Zellenlebensdauer, 5 Jahre Garantie und präzise Kontrolle über TFT-Touchscreen und Fluidra Pool App.

FLUIDRA POOL

BESCHREIBUNG

Die Elite Connect CellGuard® kombiniert **modernste Wasseraufbereitung**, **intelligente Poolsteuerung** und **minimale Wartung** in einem System. Sie ist in sieben Modellen erhältlich – vier Standard-Versionen (12, 24, 32 und 42 g/h) für Salzgehalte von 4–12 g/L sowie drei Low-Salt-Modelle für den Betrieb mit **besonders niedrigem Salzgehalt (1–5 g/L)**.

Die **patentierte CellGuard®-Selbstreinigungstechnologie** sorgt für eine **automatische und besonders effektive Entkalkung** der Elektrolysezelle: Der pH-Senker wird direkt in die Zelle dosiert, wo ein Magnetrührer die saure Lösung kontinuierlich umwälzt. Zwei Rückhalteventile an Ein- und Ausgang schließen die Zelle bei abgeschalteter Filterpumpe, sodass die Lösung in der Zelle verbleibt und Ablagerungen vollständig entfernt werden. Das Ergebnis: eine **nahezu wartungsfreie Zelle** und **konstant hohe Leistung** über die gesamte Lebensdauer.

Das System bietet über den TFT-Farb-Touchscreen eine intuitive Bedienung und zeigt alle relevanten Werte – pH, Redox, Chlor, Temperatur, Systemstatus und Alarme – übersichtlich an. Mit vier Ein- und Ausgängen können Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung etc. gesteuert werden; integrierte Timer ermöglichen eine zeitgesteuerte Automation aller Funktionen. Dank **integriertem WLAN** ist das Gerät vollständig kompatibel mit der **Fluidra Pool App**. Das modulare Konzept erlaubt zudem die Erweiterung um Redox- oder Chlorsensoren sowie die Steuerung drehzahlgeregelter Pumpen und Ventile.

Die Elektrolysezelle erreicht eine Lebensdauer von **bis zu 18.000 Stunden**, geschützt durch umfangreiche Sicherheitsfunktionen zur Überwachung von Gasbildung, Durchfluss, Salzgehalt und Temperatur.

Mit ihrer robusten Konstruktion (Steuereinheit: 34 × 22 × 13 cm, Zelle: 53 × 40 × 13 cm) und einer **Garantie von 5 Jahren bzw. 15.000 Betriebsstunden** auf die Zelle und 3 Jahren auf das Steuergerät ist das System eine leistungsstarke, langlebige und intelligente Lösung für anspruchsvolle Poolanlagen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Redox-Set	Relais-Box	Freie Chlormessung	VS-Pumpen-Steuerung
				
Art. Nummer	77758	72454	70052	73471
€ ohne MwSt.	**528,00 €**	**621,00 €**	**3.118,00 €**	**185,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion (g/h)	Min. Salzgehalt (g/L)	Max. Beckenvolumen (m^3) *	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Elite Connect CellGuard 12	77166	12	4	60	**2.597,00 €**	C
Elite Connect CellGuard 24	77167	24	4	100	**2.762,00 €**	C
Elite Connect CellGuard 32	77168	32	4	160	**2.894,00 €**	C
Elite Connect CellGuard 42	77169	42	4	200	**3.804,00 €**	C
Elite Connect CellGuard 12 LS	77408	12	1	60	**2.672,00 €**	C
Elite Connect CellGuard 24 LS	77409	24	1	100	**2.984,00 €**	C
Elite Connect CellGuard 32 LS	77410	32	1	160	**3.207,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*





FLUIDRA POOL

SALZELEKTROLYSEGERÄTE

eXO iQ & eXO iQ LS

+ **Intuitive Bedienung:** Farbdisplay mit klarer Menüführung für schnelle Einrichtung und einfache Anpassung aller Parameter.
+ **Umfassende Steuerung:** Regelung von Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung und Ventilen über TFT-Display oder Fluidra Pool App.
+ **Zwei Ausführungen:** Low Salt (10/18 g/h, ab 1,6 g/L) oder Standard-Version (10–35 g/h, ab 3,3 g/L) für maximale Flexibilität.

BESCHREIBUNG

Das eXO iQ ist ein intelligentes Salzelektrolyse-System für private Pools, das **Wasseraufbereitung**, **Poolsteuerung** und **App-Konnektivität** in einem kompakten Gerät kombiniert. Es ist in sechs Modellen erhältlich:
- Low Salt Varianten: 10 g/h und 18 g/h Chlorproduktion (für Salzgehalte von 1,6–10 g/L)
- Standard Varianten: 10, 18, 22 und 35 g/h Chlorproduktion (für Salzgehalte von 3,3–13 g/L)

Das TFT-Farbdisplay mit **intuitiver Menüführung** zeigt Betriebsstatus, Temperatur, pH-Wert (optional), Redox-Potenzial (optional) und Alarme übersichtlich an. Neben der präzisen Chlorproduktion übernimmt das eXO iQ auch **zentrale Steuerfunktionen des Pools**:
- **Filterpumpensteuerung** (Ein/Aus oder drehzahlgeregelt, kompatibel mit AstralPool & Zodiac)
- **Heizungssteuerung** mit Sollwert- und Prioritätseinstellungen
- **Beleuchtungssteuerung** inkl. Farbwechsel für Fluidra LED-Systeme
- **Rückspülsteuerung** über frei konfigurierbare Ausgänge

Über das **integrierte WLAN** kann das System vollständig über die Fluidra Pool App gesteuert und überwacht werden – für flexible Bedienung und einfache Systemintegration.

Die selbstreinigende Elektrolysezelle mit automatischer Polaritätsumkehr erreicht eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie Temperatur-, Durchfluss- und Salzgehaltsüberwachung schützen System und Elektrode zuverlässig.

Mit kompakten Abmessungen (Steuereinheit: 37 × 32 × 12 cm) und einer 3-jährigen Herstellergarantie bietet das eXO iQ eine leistungsstarke, effiziente und zukunftssichere Lösung für die Wasseraufbereitung und Steuerung moderner Poolanlagen.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion (g/h)	Min. Salzgehalt (g/L)	Max. Beckenvolumen (m^3) *	€ ohne MwSt.	Rabattcode
eXO iQ 10	WW000326	10	3,3	40	**1.475,00 €**	C
eXO iQ 18	WW000327	18	3,3	70	**1.550,00 €**	C
eXO iQ 22	WW000328	22	3,3	100	**1.775,00 €**	C
eXO iQ 35	WW000329	35	3,3	160	**1.995,00 €**	C
eXO iQ LS 10	WW000334	10	2	40	**1.775,00 €**	C
eXO iQ LS 18	WW000335	18	2	70	**2.050,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*





pH Link & Dual Link

Erweitert die Funktionen der eXO iQ
Ermöglicht die Regelung des pH-Werts (pH Link) oder die Regelung des pH-Werts und die Regelung des Chlorgehalts durch Messung des Redoxpotentials (Dual Link)

Ausstattung:
- pH-Sonde
- Redox-Sonde (nur Dual Link)
- pH 4 and pH 7 Kalibrierlösung
- 470 mV Redox Kalibrierlösung (nur Dual Link)
- POD Kit Messwasserzelle

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
pH Link	WW000176	**733,00 €**	C
Dual Link	WW000177	**1 000,00 €**	C



FLUIDRA POOL

SALZELEKTROLYSEGERÄTE

Energy Connect

+ **Einfach & effizient:** Produziert :bis zu 40 g/h Chlor – für sauberes, hygienisches Poolwasser ohne Chlorzugabe.
+ **Smart steuerbar:** Mit WLAN und App-Anbindung über die Fluidra Pool App.
+ **Sicher & wartungsarm:** Automatische Zellreinigung, integrierte Sensoren und Schutzfunktionen für zuverlässigen Dauerbetrieb.

BESCHREIBUNG

Die AstralPool Energy Connect bietet eine **zuverlässige** und **kosteneffiziente Lösung** für die Pooldesinfektion auf Basis von Salzelektrolyse. Sie produziert je nach Modell 7 bis 21 g Chlor pro Stunde und arbeitet in einem Salzbereich von 3 bis 12 g/L. Das kompakte System ist mit einem LCD Display ausgestattet, das alle wichtigen Parameter wie Betriebsstatus, Temperatur und optionale pH- oder Redox-Werte anzeigt.

Über das **integrierte WLAN** lässt sich das Gerät bequem über die **Fluidra Pool App** steuern. Optional kann der Chlorinator mit einem pH- oder Redox-Kit sowie einem Paddelschalter erweitert werden. Die automatische Polaritätsumkehr reinigt die Elektrolysezelle selbstständig und sorgt so für eine Lebensdauer von bis zu 8.000 Stunden.

Mehrere Sicherheitsfunktionen – darunter Temperatur-, Salzgehalt- und Durchflussüberwachung – schützen System und Elektroden vor Schäden. Dank seiner kompakten Bauweise (Steuereinheit: 34 × 22 × 13 cm) ist der Chlorinator einfach zu installieren und zu warten.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	pH-Set	Redox-Set	Paddelschalter
			
Art. Nummer	76779	76778	76780
€ ohne MwSt.	**196,00 €**	**229,00 €**	**73,65 €**
Rabattcode	C	C	C

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion (g/h)	Min. Salzgehalt (g/L)	Max. Beckenvolumen (m^3) *	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Energy Connect scalable 7	76769	7	3	30	**1.150,00 €**	C
Energy Connect scalable 12	76770	12	3	55	**1.418,00 €**	C
Energy Connect scalable 21	76771	21	3	100	**1.759,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*









SALZELEKTROLYSEGERÄTE

B-Clear

+ **Salzarme & nachhaltige Desinfektion (nur 1 g/L):** Reduziert den Salzverbrauch, schont die Poolausrüstung und verlängert deren Lebensdauer durch deutlich geringeren Salzgehalt.
+ **Inverpure-Technologie:** Intelligente, adaptive Regelung der Chlor- und pH-Produktion inklusive 120% Hyper-Desinfektionsmodus für schnelle Erholung bei anspruchsvollen Wasserbedingungen.

BESCHREIBUNG

Nachhaltige, salzarme Chlorung: Die Chlorung erfolgt bereits ab nur 1 g/L Salzgehalt und reduziert dadurch den Salzverbrauch deutlich. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern verlängert dank des dreifach niedrigeren Salzgehalts auch die Lebensdauer der Schwimmbadausrüstung.

InverPure Technik: Der integrierte, intelligente Inverter-Algorithmus steuert die Chlorproduktion und die pH-Regulierung adaptiv, um jederzeit ein sicheres und hygienisch einwandfreies Poolwasser zu gewährleisten. Mit dem 120 % Hyper-Desinfektionsmodus kann das System schnell auf besondere Belastungen reagieren – nach Regen, intensiver Nutzung, Sonneneinstrahlung oder einer längeren Abwesenheit. Zusätzlich arbeitet das Gerät zuverlässig bereits ab 5 °C Wassertemperatur und sorgt so auch in kühleren Perioden für einen stabilen Betrieb.

Langlebig & wartungsarm: Die selbstständige Polaritätsumkehr reinigt die Elektrolysezelle automatisch und minimiert den Wartungsaufwand. Die Zelle erreicht eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Betriebsstunden.

Kompakte Bedienung im Ovalpad-Design: Das stromlinienförmige Design ermöglicht eine platzsparende Installation und eine intuitive Steuerung mit nur einem Tastendruck. Die kompakte Steuereinheit misst lediglich 31 × 20 × 10 cm.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion bei 100% Salzgehalt von 1 g/L (g/h)	Chlorproduktion bei 120% Salzgehalt von 3 g/L (g/h)	Max. Beckenvolumen (m^3) *	€ ohne MwSt.	Rabattcode
B-Clear LS 60	TA109	12	24	60	**1.999,00 €**	C
B-Clear LS 100	TA110	19	36	100	**2.315,00 €**	C
B-Clear LS 160	TA111	25	50	160	**2.599,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*







FLUIDRA POOL

Control Connect All-In-One

+ **Komplett & vernetzt:** Vollautomatische Dosier- und Steueranlage mit integrierten Pumpen, Sensoren und WLAN-App-Steuerung.
+ **Zentrale Poolautomation:** Vier Ausgänge zur Regelung von Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung und Zusatzgeräten.
+ **Hochwertig & zuverlässig:** Robustes Gehäuse, Acryl-Messzelle und zahlreiche Messeingänge für präzise, sichere und langlebige Wasserpflege.

BESCHREIBUNG

Die All-In-One ist eine kompakte, **vollautomatische Dosier- und Steueranlage** für die präzise Regelung von pH- und Chlorwerten sowie die **zentrale Steuerung weiterer Poolfunktionen**. Das **wartungsfreundliche Gehäuse** und die **hochwertige Messzelle aus Acryl** gewährleisten **Langlebigkeit, einfache Wartung** und **höchste Messgenauigkeit**.

Als spritzwassergeschütztes Komplettsystem vereint die All-In-One **sämtliche Komponenten der Poolautomation in einem Gerät**: Dosierpumpen, Temperaturfühler, Durchflusssensor und vier frei programmierbare Ausgänge zur Automatisierung von Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung und vielen weiteren Geräten.

Über die **Fluidra Pool App** lässt sich die Anlage komfortabel per **WLAN** steuern und überwachen – jederzeit und von überall. Optional erhältliche Sauglanzen mit Füllstandssensoren verhindern ein Trockenlaufen der Dosierpumpen und erhöhen die Betriebssicherheit.

Mit ihrer robusten Bauweise und einfacher Handhabung ist die All-In-One die ideale Lösung für eine professionelle, automatisierte Wasserpflege im privaten Pool.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	S-Driver zur Steuerung von Drehzahlgeregelte Pumpen und Stangenventil
	
Art. Nummer	77420
€ ohne MwSt.	**371,00 €**
Rabattcode	C

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Control Connect All-In-One	76752	**3.320,00 €**	C

PRODUKTDETAILS

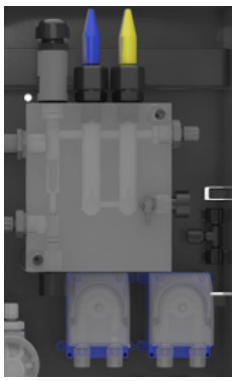

Acrylzelle mit Durchflussüberwachung



Offenes Gehäuse





Professional

Microprozessorgesteuerte 2-Kanal Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Messung des pH-Wertes und der Konzentration an freiem Chlor. Mit Anzeige der Beckenwassertemperatur.
Messbereich: pH 0 - 14, Chlor 0 - 2,0 ppm, Wassertemperatur
Regelcharakteristik: pH-Minus oder pH-Plus (PID, proportional) umschaltbar, freies Chlor (PID, proportional)

Lieferumfang:
- Mess-, Regel- und Dosieranlage Professional
- pH-Elektrode mit Festkabel und Stecker (SN6-Anschluss)
- Chlormesszelle mit Anschlusskabel, Elektrolyt und Montageset
- Messwasserdurchflusszelle Acryl mit 2 Absperrventilen, 2 Schlauchanschlussnippel und 10 m PE-Messwasserleitung
- Vorfilter für Messwasser
- Durchflussüberwachung für das Messwasser

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Professional	AC-DOS-PHCL	**5.725,00 €**	C





DOS CL2 Deluxe

Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes mittels Redox Potential mit Intelligent Dosing System (IDS).
Messbereich: pH 0 - 14, Redox 0 - 1.000 mV, Beckenwassertemperatur °C
Regelcharakteristik: pH-Minus oder pH-Plus umschaltbar

Lieferumfang:
- Mess-, Regel- und Dosiergerät inklusive 2 Schlauchpumpen
- 2 Sauglanzen mit Niveauabschaltung (Behälter leer)
- 2 Kanisterlagerwannen für Kanister 25 L / 30 L
- Montageset für Rohrleitung Ø 50 mm mit Klebesättel
- mit Durchflussüberwachung Artikelnr. AC-DOS-CL2-DFUE nutzen

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
DOS Cl2 Deluxe	AC-DOS-CL2-DE	**2.867,00 €**	C
DOS CL2 Deluxe mit DFUE	AC-DOS-CL2-DFUE	**3.019,00€**	C



Micro Up 2.0

Peristaltische Dosierpumpe 3 L pH (-/+) oder Redox, geliefert mit Sonde und Fernablesung über kostenlose Smartphone-App. Wahlweise Dosierung pH+, pH-oder Redox, ON/OFF-Schalter und einstellbare Werte zwischen 6,0 und 8,0 pH oder 300 und 800 mV. Einfache Einpunkt-Kalibrierung (pH7/468 mV). Direkte Anzeige von pH oder Redox. Fernablesung zeigt aktuelle Werte, Alarme, Sollwerte, letzte Messungen und Historie. Mit Überdosierungs- und Leermeldung, Sondenqualitätskontrolle, einfache Programmierung und minimaler Wartung.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Micro Up 2.0 pH	76838	**392,00 €**	C
Micro Up 2.0 Rx	76839	**392,00€**	C



Micro Up Paneel

SPEDITION

Paneel mit zwei vorinstallierten Micro Up 2.0 für pH und Redox, sowie zwei Messkammern (eine davon mit Vorfilter) und geschickter Ablage für Pufferlösungen.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Micro Up Paneel	76841	**1.014,00 €**	C

ZUM HAUPTVERZEICHNIS



Kalibrierlösungen

Notwendig zum Kalibrieren der pH- und Redox-Sonden

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kalibrierlösung pH 4 (50 ml)	AC20561	**9,55 €**	C
Kalibrierlösung pH 7 (50 ml)	AC20562	**9,55 €**	C
Kalibrierlösung Redox 470 mV (50 ml)	AC20560	**9,55 €**	C
Kalibrierlösung Set pH 4 + pH 10 (25 ml)	TA201	**10,00 €**	C



Erdungsanode

Einfach zu installierende Edelstahl-Erdungsanode zur Ableitung von Spannungspotentialen. Verbessert die Messgenauigkeit des Redox-Potentials. Inkl. Anbohrschelle zur Installation.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Erdungsanode für Ø 50 mm	25894	**60,70 €**	C
Erdungsanode für Ø 63 mm	25895	**65,20€**	C



Poolsalz

Sauberes Pool- und Teichsalz, geeignet für Hydrolyse- und Salzelektrolysesysteme. Natürliches Meersalz, traditionell hergestellt durch Verdunstung von Meerwasser. Nach EU-Norm EN 16401.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Poolsalz 25 kg Beutel	RD399	**15,15 €**	B



Sauglanze

Sauglanze mit integrierter Leerstandmeldung (Schwimmerschalter) zur sicheren Entnahme von Flüssigkeit aus Kanistern.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sauglanze	ADLASM20	**216,00 €**	C



Lagerwanne

Geeignet für 25 / 30 Liter Kanister.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Lagerwanne	D166100240	**103,00 €**	A



Anbohrschelle

Ermöglicht die flexible Installation von Sonden, Sensoren und Impfstellen in der Verrohrung.
½" Innengewinde

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 mm	05141	**3,77 €**	F
Ø 63 mm	28675	**5,30 €**	F



Messwasserkammer

Die ideale Messwasserkammer! Ausgestattet mit Anschluss für Paddelschalter, 50 mm Klebeanschlüssen, Edelstahl Erdung mit Schraube, 2 Sensor-Anschlüsse, 1 Dosiernippel Anschluss und zwei ½" Stopfen. Das interne Bypass-System gewährleistet einen perfekten Wasserdurchfluss für die Sensoren und für die Einspritzung der Flüssigkeiten (wie z.B. Chlor oder pH). (Paddelschalter nicht im Lieferumfang enthalten)

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Messwasserkammer	TA172	**140,00 €**	C
Paddelschalter	TA173	**68,75 €**	C

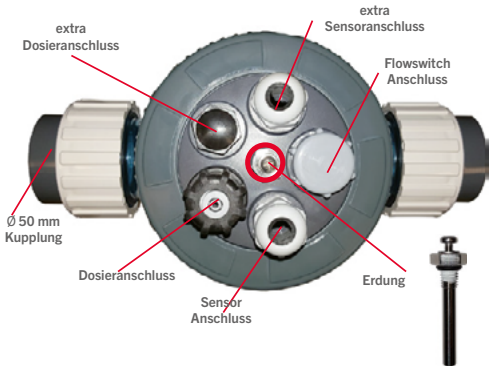

Draufsicht

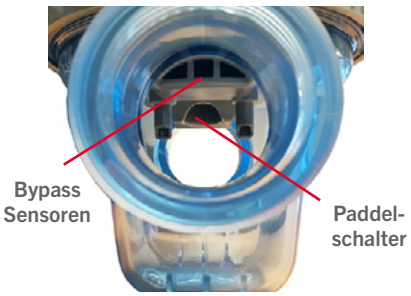

Innenraum



Paddelschalter



Floc-System

Automatische Flockmitteldosierung mit variabel einstellbarer Mengenbegrenzung. Inklusive verstellbarer Pumpe von 151 cm3/h bis 1,5 l/h, Einspritzventil, Bodenfilter, Saug- und Rücklaufleitung.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Floc-System	54528	**535,00 €**	E



Dosierpumpe

Dosierpumpe mit Durchflussregelung von 10% bis 100%. Der Durchfluss wird durch Anpassung der Motorgeschwindigkeit über ein Potentiometer in der vorderen Abdeckung. Stromversorgung 230 V bei 50/60 Hz.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
12 L/h, bis 1 bar Gegendruck	57178	**163,00 €**	C
4 L/h, bis 3 bar Gegendruck	57179	**167,00 €**	C

Plug & Play Paneele

Unsere Plug & Play Paneele erleichtern Ihnen die Einbindung und Installation der verschiedenen automatischen-Wasseraufbereitung-Systeme. Fertig verkabelt und verrohrt und aufeinander abgestimt!

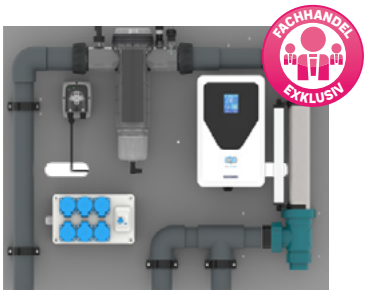

PLUG & PLAY WASSERAUFBEREITUNGS-PANEEL

Plug & Play CellGuard UV-C Paneel

Die neueste Version des Elite Connect Paneels ist mit der **innovativen Elite Connect Cellguard-Technologie** ausgestattet – eine **revolutionäre Technik** mit einer **selbstreinigenden Zelle**, die eine **Lebensdauer** von bis zu **18.000 Stunden** bietet.

Vollständig vormontierte Desinfektionspaneele für die umfassende Schwimmbadwasser-aufbereitung. Diese Paneele sind perfekt kompatibel mit den Plug & Play PVC-Paneelen und bilden so ein **vollständiges Wasseraufbereitungssystem**! Erhältlich mit dem Elite Connect LS 12, LS 24, LS 32 Pool-Control-System.

AUSSTATTUNG

- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, pH-/Redox-Sonden und Injektionsventil
- 75-Watt-UV-C-Einheit
- Astralpool Elite Connect Cellguard LS 12, LS 24 oder LS 32
- VSP-Driver zur Steuerung von Pumpen mit variabler Geschwindigkeit und Stangenventilen
- pH-Dosierpumpe
- Verteilerbox für 6 Steckplätze mit 16A-Sicherung und 30mA-Leckstromschutz
- 18 mm starke PP-Rückwand (100 x 83 cm)
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox- und pH-Wert-Messung

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion (g/h)	Min. Salzgehalt (g/L)	Max. Beckenvolumen (m3) *	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play CellGuard 12 LS + UV-C Paneel	TC406	12	1	40	**4.183,00 €**	C
Plug & Play CellGuard 24 LS + UV-C Paneel	TC407	24	1	80	**4.492,00 €**	C
Plug & Play CellGuard 32 LS + UV-C Paneel	TC408	32	1	140	**4.759,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*

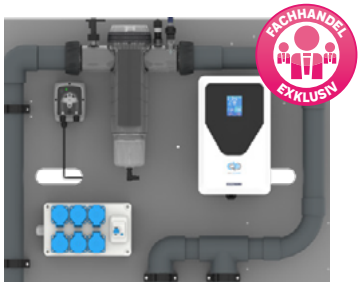

Plug & Play CellGuard Paneel

Die neueste Version des Elite Connect Paneels ist mit der **innovativen Elite Connect Cellguard-Technologie** ausgestattet – eine **revolutionäre Technik** mit einer **selbstreinigenden Zelle**, die eine **Lebensdauer** von bis zu **18.000 Stunden** bietet.

Vollständig vormontierte Desinfektionspaneele für die umfassende Schwimmbadwasser-aufbereitung. Diese Paneele sind perfekt kompatibel mit den Plug & Play PVC-Paneelen und bilden so ein **vollständiges Wasseraufbereitungssystem**! Erhältlich mit dem Elite Connect LS 12, LS 24, LS 32 Pool-Control-System.

AUSSTATTUNG

- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, pH-/Redox-Sonden und Injektionsventil
- Astralpool Elite Connect Cellguard LS 12, LS 24 oder LS 32
- VSP-Driver zur Steuerung von Pumpen mit variabler Geschwindigkeit und Stangenventilen
- pH-Dosierpumpe
- Verteilerbox für 6 Steckplätze mit 16A-Sicherung und 30mA-Leckstromschutz
- 18 mm starke PP-Rückwand (100 x 83 cm)
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox- und pH-Wert-Messung

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion (g/h)	Min. Salzgehalt (g/L)	Max. Beckenvolumen (m^3)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play CellGuard 12 LS Paneel	TC401	12	1	40	**3.731,00 €**	C
Plug & Play CellGuard 24 LS Paneel	TC403	24	1	80	**4.040,00 €**	C
Plug & Play CellGuard 32 LS Paneel	TC405	32	1	140	**4.368,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*



PLUG & PLAY WASSERAUFBEREITUNGS-PANEEL

Plug & Play B-Clear Paneel

SPEDITION

Komplett vormontierte Desinfektionspaneele für die umfassende Schwimmbadwasser-aufbereitung. Diese Paneele sind perfekt kompatibel mit den Plug & Play PVC-Paneelen und bilden so ein vollständiges Wasseraufbereitungssystem! Erhältlich mit dem **AquaForte B-Clear LS60, LS100** oder **LS160** System.

AUSSTATTUNG

- AquaForte B-Clear LS 60, LS 100 oder LS 160
- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, pH-/Redox-Sonden und Injektionsventil
- Steuerung von Pumpen mit variabler Geschwindigkeit
- Inklusive pH-Dosierpumpe
- Verteilerbox für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA-Leckstromschutz
- 18 mm dicke PP-Rückwand (100 x 83 cm)
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox- und pH-Wert-Messung

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	Chlorproduktion bei Salzgehalt von 1 g/L (g/h)	Chlorproduktion bei Salzgehalt von 3 g/L (g/h)	Max. Beckenvolumen (m^3) *	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play B-Clear LS 60 Paneel	TC430	12	24	60	**2.826,00 €**	C
Plug & Play B-Clear LS 100 Paneel	TC432	19	36	100	**3.217,00 €**	C
Plug & Play B-Clear LS 160 Paneel	TC434	25	50	160	**3.546,00 €**	C

** Herstellerangaben unter guten Bedingungen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich eine Leistungsstufe höher zu wählen.*

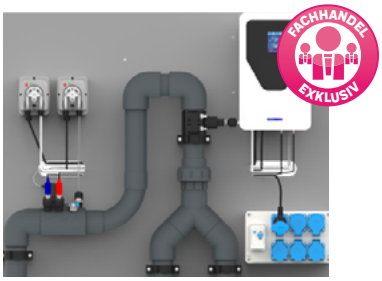

Plug & Play Control Connect Paneel

Eine neue Variante in der Produktreihe der Desinfektionssystem-Paneele. Dieses Modell ist mit der **Control Connect** ausgestattet. Es ist technisch identisch mit der Elite Connect, verwendet jedoch keine Salzelektrolyse. Die Wasseraufbereitung erfolgt über zwei Dosierpumpen,die automatisch Chlor und Säure dosieren.

Vollständig vormontierte Desinfektionssystem-Paneele für die umfassende Schwimmbadwasseraufbereitung. Diese Paneele sind perfekt kompatibel mit den Plug & Play PVC-Paneelen und bilden so ein vollständiges Wasseraufbereitungssystem.

Auch erhältlich mit freier Chlormessung

AUSSTATTUNG

- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, pH-/Redox-Sonden, Temperatursensor und Injektionsventil
- Astralpool Control Connect
- VSP-Driver zur Steuerung von Pumpen mit variabler Geschwindigkeit und Stangenventilen
- pH-Dosierpumpe und Chlordosierpumpe
- Verteilerbox für 6 Steckplätze mit 16A-Sicherung und 30mA-Leckstromschutz
- 18 mm starke PP-Rückwand (100 x 83 cm)
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox- und pH-Wert-Messung

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play Control Connect Paneel	TC409	**2.929,00 €**	C



PLUG & PLAY WASSERAUFBEREITUNGS-PANEEL

Plug & Play Desinfektionspaneel

SPEDITION

Komplett vormontierte Desinfektionsrückwand für die gesamte Pool Wasseraufbereitung. Diese Rückwand past genau auf die Plug & Play PVC-Rückwand, um ein komplettes Wasseraufbereitungssystem entstehen zu lassen.

AUSSTATTUNG

- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, Temperatursensor, pH/rX-Sonden, Erdung und Einspritzventil.
- 75 Watt AquaForte Midi UV-C Gerät.
- Station Pool-Steuerungssystem.
- pH-Dosierpumpe und Chlor-Dosierpumpe.
- Anschlussdose für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA Ableitstromschutz.
- 18mm PP Rückwand (100 x 83cm).
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox und pH.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play Desinfektionspaneel	TC414	**3.267,00 €**	C



Plug & Play Oxilife UV-C Paneel

Komplett vormontierte Desinfektionsrückwand für die gesamte Pool Wasseraufbereitung. Diese Rückwand past genau auf die Plug & Play PVC-Rückwand, um ein komplettes Wasseraufbereitungssystem entstehen zu lassen.

AUSSTATTUNG

- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, Temperatursensor, pH/rX-Sonden, Erdung und Einspritzventil.
- 75 Watt AquaForte Midi UV-C Gerät.
- Oxilife 1 oder Oxilife 2 Pool-Kontrollsystem
- pH-Dosierpumpe.
- Anschlussdose für 6 Stecker mit 16A-Sicherung und 30mA Ableitstromschutz.
- 18mm PP Rückwand (100 x 83cm).
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox und pH.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play Oxilife 1 + UV-C Paneel	TC410	**3.875,00 €**	C
Plug & Play Oxilife 2 + UV-C Paneel	TC412	**4.603,00 €**	C



PLUG & PLAY WASSERAUFBEREITUNGS-PANEEL

Plug & Play Oxilife Paneel

SPEDITION

Vollständig vormontierte Desinfektionssystem-Paneele für die umfassende Schwimmbadwasser-aufbereitung. Diese Paneele sind perfekt kompatibel mit den Plug & Play PVC-Paneelen und bilden so ein vollständiges Wasseraufbereitungssystem! Erhältlich mit dem Oxilife 1 oder Oxilife 2 Pool-Control-System.

AUSSTATTUNG

- Durchflusskammer mit Durchflussschalter, Temperatursensor, pH-/Redox-Sonden, Erdung und Injektionsventil
- Oxilife 1 oder Oxilife 2 Pool-Control-System
- pH-Dosierpumpe
- Verteilerbox für 6 Steckplätze mit 16A-Sicherung und 30mA-Leckstromschutz
- 18 mm starke PP-Rückwand (100 x 83 cm)
- Kalibrierflüssigkeiten für Redox- und pH-Wert-Messung

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Plug & Play Oxilife 1 Paneel	TC411	**3.456,00 €**	C
Plug & Play Oxilife 2 Paneel	TC413	**4.180,00 €**	C



UV-C DESINFEKTION

AquaForte Stand-Up UV-C

Eine freistehende UV-C Einheit (Standmodell), die einfach in jede Anlage eingebaut werden kann. Ideal für den Einsatz bei Aufstellpools. Kunststoffgehäuse und salzwasserbeständig. Anschlüsse 50 mm (Tülle 32/38 mm) und 42 Watt.

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Stand-Up UV-C 42 Watt	TA271	**274,00 €**	C
Ersatzlampe Stand-Up UV-C 42 Watt	TA271A	**40,65 €**	C
Trafo für Stand-Up UV-C 42 Watt	TA271B	**98,05 €**	C
Quarzglas Stand-Up UV-C	TA271C	**34,90 €**	C

TECHNISCHE ANGABEN

Leistung	42 W
Stromversorgung	230 V 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	0,25 A
Lebensdauer der Lampe	9.000 h
Inhalt	10 l
Empfohlene Durchflussmenge	14 m^3/h
Maximale Durchflussmenge	15 m^3/h
Maximaler Betriebsdruck	1 bar
Druckverlust bei 5 / 10,5 / 15 m^3/h	0,03 / 0,11 / 0,21 bar
Anschluss	50 mm Rohr & 32 oder 38 mm flexibler Schlauch
Material	Hochwertiges Copolymer



AquaForte Midi Power UV-C Duplex 5V

Die AquaForte Midi Power UV-C-Einheit bietet eine effektive Desinfektion von Schwimmbad- und Teichwasser bei besonders kompakten Abmessungen. Mit einer Gesamtlänge von nur 77 cm lässt sich das Gerät selbst in engen Technikbereichen oder vorinstallierten Paneelsystemen problemlos integrieren.

Das Duplex-Edelstahlgehäuse sorgt für eine hohe Beständigkeit, auch bei Salzwasseranwendungen.

Ein externes Vorschaltgerät erhöht die Zuverlässigkeit und vereinfacht Wartungsarbeiten. Zusätzlich ist ein 5-V-Steuerkabel zur Steuerung mittels AstralPool Elite Connect.

TECHNISCHE ANGABEN

	Midi Power 75 Watt
Lampenleistung	75 W
Lampenlebensdauer	9.000 h
Maximaler Betriebsdruck	2 bar
Gehäuselänge	77 cm
Anschlussgrößen	63 mm fest + Tüllen 32/38/40/50 mm
Gehäusematerial	Duplex-Edelstahl (salzwasserbeständig)

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
MidiPower 75 Watt	SB367	**312,00 €**	C
Ersatzlampe T5, 75 W, kurz	SB759	**26,25 €**	C
Quarzglas 690 x 25 mm	SB762A	**42,50 €**	C



Tech UV-C 40/75 Watt



Tech UV-C 130 Watt Amalgam



AquaForte Tech UV-C

Die Basis-UV-C-Einheit bietet eine hochwirksame und umweltfreundliche Wasserdesinfektion für Schwimmbadanlagen. Durch die erhöhte Bestrahlungsstrecke (Gehäuselänge: 100 cm) erzielt das Tech UV-C eine längere Kontaktzeit des Wassers mit der UV-C-Strahlung und damit eine besonders effiziente Keimreduktion.
Das Gerät verfügt über ein robustes V4A-Edelstahlgehäuse sowie ein externes elektronisches Vorschaltgerät. Die Wasseranschlüsse sind universell ausgeführt (50/63 mm).

Bestückt ist das System mit T5-UV-C-Lampen in den Leistungsstufen 40 W, 75 W oder 130 W (Amalgam-Technologie).
Lampenlebensdauer: 9.000 Stunden
bei 130 W Amalgam-Version: 16.000 Stunden
Flow-Switch serienmäßig bei 130 W
Der maximale Betriebsdruck beträgt 2 bar

BESTELLANGABEN

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Tech UV-C 40 Watt	TA221	**322,00 €**	C
Tech UV-C 75 Watt	TA223	**335,00 €**	C
Tech UV-C 130 Watt	TA225	**746,00 €**	C
Ersatzlampe 40 Watt	TA227	**58,50 €**	C
Ersatzlampe 75 Watt	TA228	**82,05 €**	C
Ersatzlampe 130 Watt	TA232	**325,00 €**	C
Quarzglas 933 x 25 mm 75 W	SB688A	**83,50 €**	C
Quarzglas 920 x 31 mm	SB694A	**87,75 €**	C
Trafo für 16 / 40 Watt	TA223A	**118,00 €**	C
Trafo für 75 Watt	TA229A	**128,00 €**	C
Trafo für 130 Watt, mit Durchflussmesser	TA233A	**301,00 €**	C

TECHNISCHE ANGABEN

	Tech UV-C 40 Watt	Tech UV-C 75 Watt	Tech UV-C 130 Watt
Empfohlene Beckengröße	40 m^3	75 m^3	130 m^3
Lampenleistung	40 W	75 W	130 W
Lampentyp	UV-C Standard	UV-C Standard	UV-C Amalgam
Lampenlebensdauer	9.000 h	9.000 h	12.000 h
Versorgungsspannung	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	0,29 A	0,57 A	1,1 A
Empfohlene Durchflussmenge (bei 30 mj/cm^2 Dosis)	11 m^3/h	16 m^3/h	22 m^3/h
Maximaler Betriebsdruck	2 bar	2 bar	2 bar
Maximale Durchflussmenge	23 m^3/h	23 m^3/h	23 m^3/h
Gehäusedurchmesser	70 mm	70 mm	70 mm
Gehäuselänge	100 cm	100 cm	100 cm
Anschlussgrößen	63 mm / 50 mm / 1 ½"	63 mm / 50 mm / 1 ½"	63 mm / 50 mm / 1 ½"
Gehäusematerial	V4A Edelstahl	V4A Edelstahl	V4A Edelstahl
Durchflussüberwachung	Nein	Ja	Ja
UL-Zertifizierung	Ja	Ja	Ja



ZUM HAUPTVERZEICHNIS



REINIGUNG UND ZUBEHÖR

330 KABELLOSE POOLREINIGER
- 332 RF 5200 iQ - FREERIDER®
- 333 RF 5400 iQ - FREERIDER®
- 334 RF 5600 iQ - FREERIDER®
- 335 RF 42 iQ - FREERIDER®
- 338 OF 42 iQ - FREEDOM
- 339 Freedom Lite
- 340 OP 32 - PIXEL™

341 KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

356 HYDRAULISCHE REINIGER

360 WHIRLPOOL-REINIGER
- 360 OS 0800 - SPABOT™
- 361 Spa-Wand

362 KABELLOSE REINIGER AIPER

364 KABELLOSE REINIGER AQUAFORTE

366 ZUBEHÖR UND SCHLÄUCHE

TECHNOLOGIEN FÜR AUTOMATISCHE POOLREINIGUNG



Die Wahl des richtigen automatischen Poolreinigers erfordert die Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren wie Form, Größe und Auskleidung des Pools sowie andere spezifische Reinigungsanforderungen.
Zodiac® Reiniger sind dafür konzipiert, sich an jede Poolkonfiguration anzupassen, und bieten hohe Leistung, Effizienz und Komfort – unabhängig von Erwartungen oder Budget.



> ZODIAC® ROBOTERREINIGER: EIN HOCHLEISTUNGSFÄHIGES, UNABHÄNGIGES SYSTEM

Kabelgebundene und kabellose Roboterreiniger **bieten leistungsstarke, unabhängige Reinigung für alle Pooltypen.**

- Kabelgebundene Modelle werden direkt an eine Stromquelle angeschlossen und ermöglichen eine gründliche, programmierbare Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie.

- Kabellose Modelle bieten die gleiche Effizienz mit zusätzlicher Bewegungsfreiheit, betrieben durch langlebige Lithium-Batterien und einfache HMI-Steuerung.

> ZODIAC® HYDRAULIKREINIGER: EINE EINFACHE UND KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG

Hydraulische Roboterreiniger können einfach in das Pool-Filtersystem integriert werden. Tatsächlich arbeiten sie mit der von der Pumpe erzeugten Energie.

Staubsauger nehmen Schmutz durch die Ansaugung auf und sammeln ihn im Vorfilter der Pumpe.

Kostengünstiger als elektrische Reiniger werden hydraulische Reiniger an einen Poolsaugpunkt oder Skimmer angeschlossen und sind **besonders geeignet für einfache Pools** (mit flachem Boden, sanfter Neigung oder Aufstellpools).



Um die Effizienz dieser Reiniger zu optimieren, ist es wichtig, sicherzustellen, dass sie mit der Pooloberfläche, der Filteranlage, der Umgebung usw. kompatibel sind.

ZODIAC-TECHNOLOGIEN



Unser Engagement für Innovation stellt sicher, dass **jeder Poolreiniger für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde**. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung entwickeln wir modernste Technologien, die die Reinigungsleistung verbessern und gleichzeitig Bedienung und Wartung vereinfachen. Diese Fortschritte heben unsere Modelle hervor und bieten ein **überragendes Poolreinigungserlebnis ohne Kompromisse.**



S-MUSTER | KOMPLETTE POOLABDECKUNG

Eine intelligente Hin-und-Her-Navigation auf dem Poolboden, ideal für rechteckige oder quadratische Pools mit flachem Boden und rutschfesten Oberflächen. Dies gewährleistet eine vollständige Abdeckung, erreicht jede Ecke und maximiert die Reinigungseffizienz ohne unnötige Überlappungen.

S-PATTERN



ZYKLONTECHNOLOGIE | KRAFTVOLLE REINIGUNG

Die innovative Zyklontechnologie sorgt für eine intelligente Führung der Wasserströmung. So wird im Inneren ein starker Wirbel erzeugt. Dadurch bleiben Schmutzpartikel während des Saugvorgangs in Bewegung und der Filter bleibt frei. Das Ergebnis: eine konstante Ansaugung und bis zu 30% mehr Leistung gegenüber klassischen Poolreinigern.

ZYKLON TECHNOLOGIE



DOPPELTE FILTRATION | LANGANHALTENDE SAUGKRAFT

2 kombinierte Filter bieten das langlebigste und effektivste System auf dem Markt, um selbst feinste Verschmutzungen zu entfernen und ein frühzeitiges Verstopfen zu verhindern.

DOPPELTE FILTRATION



SENSOR NAV SYSTEM™ | INTELLIGENTE NAVIGATION FÜR INDIVIDUELLE REINIGUNG

Das System analysiert die Poolgröße und -form, um Reinigungsmuster und -zeit zu optimieren, wobei für beste Ergebnisse der Fokus auf stark verschmutzten Bereichen wie Poolböden und flachen Oberflächen liegt.

Sensor Nav System



LIFT SYSTEM™ | EINFACHERES HERAUSNEHMEN AUS DEM WASSER

Der Poolreiniger steuert auf Knopfdruck zur gewünschten Beckenwand und erklimmt diese. Dabei stößt er dank der patentierten Lift-System-Technologie das Wasser auf der Rückseite aus und wird so bei der Entnahme aus dem Becken rund 20% leichter

LIFT SYSTEM



SWIVEL | REDUZIERT KABELVERWICKLUNGEN

Der Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels auf ein Minimum und verbessert dadurch die Reinigungsleistung und Handhabung deutlich.

SWIVEL



KABELLOSE TECHNOLOGIE | BEWEGUNGSFREIHEIT

Angetrieben durch eine hocheffizienten Lithium-Ionen-Batterie bietet er die gleiche kraftvolle Reinigungsleistung ohne Einschränkungen und sorgt für eine nahtlose und komfortable Poolpflege.

LITHIUM-ION

KABELLOSE POOLREINIGER

Leistung jetzt kabellos!

Unsere kabellosen Poolreiniger bieten echte Freiheit – keine Kabel, kein Durcheinander – nur unaufhaltsame Leistung. Mit Blick auf den Benutzer entwickelt, gibt es bei diesen Modellen keine Einschränkungen durch ein Schwimmkabel, sie lassen sich einfach bedienen, konfigurieren und lagern. Dahinter steckt ausgefeilte Technik: Umfangreiche Forschung und Tests stellen sicher, dass sie den hohen Ansprüchen an Leistung und Zuverlässigkeit von Zodiac® gerecht werden – mit dem zusätzlichen Vorteil vollständiger Bewegungsfreiheit.



> BEWEGUNGSFREIHEIT, MIT KABELLOSEN ROBOTERN

FREEDOM TO MOVE

FREEDOM TO MOVE ist das Piktogramm, das Sie immer finden, wenn Sie einen Zodiac Akku-Reiniger sehen. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku garantiert eine vollständige Reinigung ohne Kompromisse bei der Leistung.

Um dieses Versprechen von Freiheit einhalten zu können, haben wir eine Reihe intelligenter Funktionen entwickelt, die jeden Schritt der kabellosen Reinigung aufwerten. So können Nutzer mit weniger Aufwand mehr genießen.



TAP & LIFT™ | Einfaches Herausnehmen aus dem Wasser

Wenn der kabellose Reinigungsroboter nicht sofort nach Beendigung seines Reinigungszyklus aus dem Wasser genommen wird, schaltet er in den Ruhemodus und bleibt auf dem Boden des Schwimmbeckens. Um ihn aufzuwecken, muss der Benutzer einfach auf die Oberseite der Abdeckung tippen. Der Reiniger klettert dann an der nächstgelegenen Wand hoch, so dass der Benutzer ihn leicht an der Wasserlinie herausholen kann.
Eine intelligentere, einfachere Methode, einen kabellosen Reiniger aus dem Pool zu entfernen.



LIFI-FERNBEDIENUNG | Behalten Sie die Kontrolle, sogar im Wasser

Herkömmliche kabellose Reiniger verlieren unter Wasser die Verbindung, was die Benutzerkontrolle während des Reinigungszyklus einschränkt.
Im Gegensatz zu Funksignalen überträgt die exklusive Fernbedienung mit Lifi-Technologie Lichtimpulse direkt an die Antenne des Roboters und sorgt so für eine stabile Kommunikation unter der Wasseroberfläche.
Diese Technologie ermöglicht die direkte Interaktion mit dem Roboter – starten oder stoppen Sie die Reinigung, steuern Sie ihn an eine gewünschte Stelle oder rufen Sie ihn bei Bedarf zur Wasserlinie zurück.

KABELLOSE POOLREINIGER

		OP 32	FREEDOM LITE	RF 42 IQ	RF 5200 IQ	RF 5400 IQ	RF 5600 IQ
							
VERGLEICHSTABELLE							
Pooltypen	**Oberflächen**	Folie, Polyester, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen	Folie, Polyester, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen**	Folie, Polyester, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen	Folie, Polyester, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen	Folie, Polyester, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen	Folie, Polyester, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen
	Formen	Rechteckig, oval, freie Form	Rechteckig, oval, freie Form	Rechteckig, oval, freie Form	Rechteckig, oval, freie Form	Rechteckig, oval, freie Form	Rechteckig, oval, freie Form
	Boden	Flach, leichte Neigung <15°	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen*	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Akku-Technologie	**Maximale Größe**	8 x 4 m	15 x 5 m	10 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
	Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
	Laufzeit	Bis zu 2 Std.	Bis zu 2 Std. 30 Min.	Bis zu 2 Std.	Bis zu 2 Std.	Bis zu 2 Std. 30 Min.	Bis zu 2 Std. 30 Min.
	Ladezeit	<4 Std.	<4 Std.	<5 Std.	<5 Std.	<5 Std.	<5 Std.
	Ladegerät-Typ	Indoor-Ladegerät	Indoor-Ladegerät	Outdoor-Ladegerät	Outdoor-Ladestation	Outdoor-Ladestation	Outdoor-Ladestation
	Entnahmehilfe	Haken	Zyklusende Benachrichtigung, Haken	Tap & LiftTM, Zyklusende Benachrichtigung, Haken	Tap & LiftTM, Zyklusende Benachrichtigung, Haken	Tap & LiftTM, Zyklusende Benachrichtigung, Haken	per Fernbedienung, Zyklusende Benachrichtigung, Haken
Leistung	**Antrieb**	Raupenbänder - 1 Motor	Raupenbänder - 2 Motoren	Raupenbänder - 2 Motoren	Raupenbänder - 2 Motoren	Raupenbänder - 2 Motoren	Raupenbänder - 2 Motoren
	Reinigungsbereiche	Boden / Wände	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie
	Zyklontechnologie	-	-	✓	✓	✓	✓
	Filterstufe	150µ	3µ erneuerbar + 180µ	100µ	100µ	Premium Dual 150/60µ	Premium Dual 150/60µ
	Filterkapazität	2 L	4 L	3 L	4 L	4 L	4 L
	Fernbedienung	-	-	-	-	-	✓
Zyklen	**Anzahl der Zyklen**	1	4 + 1 mit der App	1	2	2 + 2 mit der App	2 + 2 mit der App
	Reinigungszyklen	- Boden / Wände	- Nur Boden - Boden / Wände / Wasserlinie - Nur Wand - Nur Wasserlinie - Mehrtägig (über App)	- Boden / Wände / Wasserlinie	- Nur Boden - Boden / Wände / Wasserlinie	- Nur Boden - Boden / Wände / Wasserlinie - Smart (über App) - Nur Wasserlinie (über App)	- Nur Boden - Boden / Wände / Wasserlinie - Smart (über App) - Nur Wasserlinie (über App)
Benutzerfreundlichkeit	**Konnektivität**	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Lift-System	-	-	-	-	-	✓
	Mehrtägige Planung	-	✓ mit der App	-	-	-	-
	Transparenter Deckel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beleuchteter Filter	-	-	-	-	✓	✓
	Filtersystem	Filterkorb / Zugang von oben	Doppel-Filterkorb / Zugang von oben	Filterkorb / Zugang von oben	Filterkorb / Zugang von oben	Doppel-Filterkorb / Zugang von oben	Doppel-Filterkorb / Zugang von oben
	Herstellergarantie	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

*In Becken mit sehr steiler Neigung kann es notwendig sein, das Reinigungsmuster zu ändern (über App)
**Für ein optimales Reinigungsverhalten in rutschigen Becken kann es notwendig sein, ein spezielles Kit zu installieren (im Lieferumfang des Roboters enthalten)

KABELLOSE POOLREINIGER



RF 5200 iQ - FREERIDER®

Leistung mit absoluter Freiheit

+ **Kabellose Freiheit:** Lithium-Ionen-Akku / Schnelles Laden / iAquaLink™ control
+ **Zyklon-Performance:** Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten
+ **Einfache Bedienung:** Leichte Wartung & Beckenentnahme

iAquaLink CONTROL · ZYKLON TECHNOLOGIE · LITHIUM-ION · GEFAHR GUT

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000576
€ ohne MwSt.	**899,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Ladestation	Filterkorb 100µ	Universalhaken	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Filterkorb für doppelte Filterung – 4L 150µ	Filterkorb für doppelte Filterung – 4L 60µ
Art. Nummer	R0897700	R0897600	R0898100
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**	**38,70€**
Rabattcode	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	10 x 5 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. - Boden / Wände / Wasserlinie: 120 Min.
Akkulaufzeit	120 Min
Ladeart	Outdoor-Ladestation
Ladezeit	<5 Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert oder S-Muster (in der App wählbar)
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

BESCHREIBUNG

Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	6.400 mAh
Filterfläche	526 cm^2
Filterstufe	100µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	9,2 kg
Verpacktes Gewicht	15,4 kg

KABELLOSE POOLREINIGER



RF 5400 iQ - FREERIDER®

Leistung mit absoluter Freiheit

+ **Kabellose Freiheit:** Lithium-Ionen-Akku/ Schnelles Laden / iAquaLink™ control
+ **Zyklon-Performance:** Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten
+ **Einfache Bedienung:** Leichte Wartung & Beckenentnahme

iAquaLink CONTROL · ZYKLON TECHNOLOGIE · LITHIUM-ION · GEFAHR GUT · DOPPELTE FILTRATION

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000411
€ ohne MwSt.	**999,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Ladestation	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Universalhaken	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ
Art. Nummer	R0897500	R0897700
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	4 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. - Boden/Wände/Wasser-linie: 150 Min. - Smart (App): personalisierte Zeit - Nur Wasserlinie (App): 30 Min.
Akkulaufzeit	150 Minuten
Ladeart	Outdoor-Ladestation
Ladezeit	<5 Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert oder S-Muster (in der App wählbar)
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

BESCHREIBUNG

Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	10.000 mAh
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	9,2 kg
Verpacktes Gewicht	15,4 kg

KABELLOSE POOLREINIGER



RF 5600 iQ - FREERIDER®

Leistung mit absoluter Freiheit

+ **Kabellose Freiheit:** Lithium-Ionen-Akku / Schnelles Laden / iAquaLink™ control
+ **Zyklon-Performance:** Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten / Doppelte Filtration
+ **Einfache Bedienung:** Leichte Wartung & Beckenentnahme
+ **Patentiertes Liftsystem und haptische Fernbedienung**



BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000507
€ ohne MwSt.	**1.199,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



Ladestation



Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ



Lifi-Fernbedienung



Universalhaken



Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ
Art. Nummer	R0897500	R0897700
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	4 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. - Boden/Wände/Wasserlinie: 150 Min. - Smart (App): personalisierte Zeit - Nur Wasserlinie 45 Min.
Akkulaufzeit	150 Minuten
Ladeart	Outdoor-Ladestation
Ladezeit	<5 Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung, Hebesystem
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert oder S-Muster (in der App wählbar)
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten vorne
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Ja
Wassertemperaturanzeige	Nein

BESCHREIBUNG

Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	9.600 mAh
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	9,2 kg
Verpacktes Gewicht	15,6 kg



RF 42 iQ - FREERIDER®

Geballte Leistung mit völliger Freiheit

+ **Unschlagbare Effizienz durch Zyklontechnologie™**
+ **Langlebiger & einfach austauschbarer Lithium-Ionen-Akku**
+ **Einfacher Zyklusstart und patentierte Tap & Lift™-Entnahme aus dem Wasser**

iAquaLink CONTROL · ZYKLON TECHNOLOGIE · LITHIUM-ION · GEFAHR GUT

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000626
€ ohne MwSt.	**799,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Outdoor-Ladegerät	Universalhaken	Filterkorb 100µ (R1071700)	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Hauptbehälter 150µ für doppelte Filterung - 3L	Überbehälter 60µ für doppelte Filterung - 3L
Art. Nummer	R0999700	R1083400
€ ohne MwSt.	**72,40 €**	**24,85 €**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	10 x 5 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	1 Zyklus
Dauer der Reinigungszyklen	Boden / Wände / Wasserlinie: 120 Min.
Akkulaufzeit	120 Minuten
Ladeart	Outdoor-Ladegerät
Ladezeit	<5 Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Aktiv-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

BESCHREIBUNG

Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	24

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	6.400 mAh
Filterfläche	480 cm^2
Filterstufe	100µ
Filterkapazität	3 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 30 x 30 cm
Abmessung Verpackung	47 x 33 x 42 cm
Produktgewicht	9 kg
Verpacktes Gewicht	12 kg

ZODIAC®



KABELLOSE POOLREINIGER

Freedom+ Control - FREEDOM

NEW 2026

+ Kabellose Freiheit: Lithium-Ionen-Akku & schnelles Laden
+ Zyklon-Performance: Kompromisslose Reinigung
+ Einfache Bedienung: Patentierte Lifi-Fernbedienung

iAquaLink CONTROL · ZYKLON TECHNOLOGIE · DOPPELTE FILTRATION · LIFT SYSTEM · LITHIUM-ION · GEFAHR GUT

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000708
€ ohne MwSt.	**1.299,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

				
Ladestation	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Lifi Fernbedienung	Universalhaken	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ
Art. Nummer	R0897700	R0897500
€ ohne MwSt.	**38,70 €**	**38,70 €**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	4 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 1,5 Stunden – Boden/Wände/Wasserlinie: 2,5 Stunden – Smart (App): Boden/Wände/Wasserlinie: personalisierte Zeit – Nur Wasserlinie: 45 Minuten
Akkulaufzeit	150 Minuten
Ladeart	Outdoor-Ladestation
Ladezeit	<5Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™,Haken, Zyklusende-Benachrichtigung, Lift-System
Timer	Nein
Laufverhalten	Intelligentes Standardmuster oder S-Muster (in der App wählbar)
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Aktiv-Bürsten vorne
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Ja

BESCHREIBUNG

Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	9.600 mAh
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	9,2 kg
Verpacktes Gewicht	15,6 kg



iAquaLink CONTROL

ZYKLON TECHNOLOGIE

LITHIUM-ION

GEFAHR GUT

KABELLOSE POOLREINIGER

CNX-Li 52 iQ - FREEDOM

Leistung mit absoluter Freiheit

+ Kabellose Freiheit: Lithium-Ionen-Akku & schnelles Laden
+ Zyklon-Performanceleistung: Kompromisslose Reinigung
+ Einfach zu bedienen: einfache Wartung und Beckenentnahme

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000575
€ ohne MwSt.	**899,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Ladestation	Universalhaken	Filterkorb 100µ	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Filterkorb für doppelte Filterung – 4L 150µ	Filterkorb für doppelte Filterung – 4L 60µ
Art. Nummer	R0897700	R0897600	R0898100
€ ohne MwSt.	38,70€	38,70€	38,70€
Rabattcode	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	10 x 5 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. - Boden / Wände / Wasserlinie: 120 Min.
Akkulaufzeit	120 Min
Ladeart	Outdoor-Ladestation
Ladezeit	<5 Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert oder S-Muster (in der App wählbar)
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

BESCHREIBUNG

Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	6.400 mAh
Filterfläche	526 cm^2
Filterstufe	100µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 37 cm
Produktgewicht	9,2 kg
Verpacktes Gewicht	15,4 kg



KABELLOSE POOLREINIGER

OF 42 iQ - FREEDOM

Geballte Leistung mit völliger Freiheit

+ **Makellose Effizienz**
+ **Längere Sorgenfreiheit: Langlebiger & einfach austauschbarer Lithium-Ionen-Akku**
+ **Komfort bei jedem Schritt: Einfacher Zyklusstart und patentierte Tap & Lift™-Entnahme aus dem Wasser**

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000628
€ ohne MwSt.	**799,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Outdoor-Ladegerät	Universalhaken	Filterkorb 100µ (R1071700)	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Überbehälter 60µ für doppelte Filterung - 3L	Hauptbehälter 150µ für doppelte Filterung - 3L
Art. Nummer	R1083400	R0999700
€ ohne MwSt.	**24,85 €**	**72,40€**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	10 x 5 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	1 Zyklus
Dauer der Reinigungszyklen	Boden / Wände / Wasserlinie: 120 Min.
Akkulaufzeit	120 Minuten
Ladeart	Outdoor-Ladegerät
Ladezeit	<5 Std.
Entnahmehilfe	Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Aktiv-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

BESCHREIBUNG

Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	24

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	6.400 mAh
Filterfläche	480 cm^2
Filterstufe	100µ
Filterkapazität	3 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 30 x 30 cm
Abmessung Verpackung	47 x 33 x 42 cm
Produktgewicht	9 kg
Verpacktes Gewicht	12 kg



KABELLOSE POOLREINIGER

NEW 2026

Freedom Lite - FREEDOM

Intelligente Reinigung, einfach und mühelos

+ **Intelligente Wege / Doppelfiltration / Vorder- & Hinterbürsten**
+ **Leichtgewicht / Transparenter Deckel / 5 Modi inklusive Mehrtagesterminierung / App**
+ **Zwei Antriebsmotoren und intelligente Sensoren für reibungslose Navigation**

FLUIDRA POOL

DOPPELTE FILTRATION

LITHIUM-ION

GEFAHR GUT

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000703
€ ohne MwSt.	**616,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Ladegerät	Doppel-Filterkorb 3µ / 180µ	Universalhaken	Kostenlose App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	15 x 5 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen*
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton**

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	Fluidra Pool
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	5 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 150 Min. – Boden / Wände / Wasserlinie: 150 Min. – Nur Wände: 150 Min. – Wasserlinie: 150 Min. – Mehrtägig benutzerdefiniert
Akkulaufzeit	150 Min
Ladeart	Innenraum-Ladegerät
Ladezeit	<4 Std.
Entnahmehilfe	Haken
Timer	Ja
Laufverhalten	S-Muster
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Aktiv-Bürsten vorne und hinten
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein

BESCHREIBUNG

Sicherheitssysteme	Trockenlaufschutz, Elektronischer Motorschutz
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	7.800 mAh
Filterfläche	900 cm^2
Filterstufe	3/180µ
Filterkapazität	3 L
Theoretische Reinigungsbreite	15 cm
Produktabmessungen	43 x 25 x 38 cm
Abmessung Verpackung	51 x 29 x 43 cm
Produktgewicht	7,5 kg
Verpacktes Gewicht	11,3 kg

*In Becken mit sehr steilen Hängen kann es notwendig sein, das Reinigungsmuster zu ändern (über App)
**Für ein optimales Reinigungsverhalten in rutschigen Becken kann es notwendig sein, ein spezielles Kit zu installieren (im Lieferumfang des Roboters enthalten)

KABELLOSE POOLREINIGER



OP 32 - PIXEL™

Einfachheit mit völliger Freiheit

+ **Kabellose Freiheit**
+ **Effiziente Boden- und Wandreinigung**
+ **Müheloser Gebrauch: kompakt, leicht und einfach aus dem Wasser zu nehmen**

GEFAHR GUT

LITHIUM-ION

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000625
€ ohne MwSt.	**577,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

		
Ladegerät	Universalhaken	Filterkorb 150µ (R1066200)

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	8 x 4 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Flach, leichte Neigung <15°
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein
Reinigungsbereiche	Boden / Wände
Anzahl der Reinigungszyklen	1 Zyklus
Dauer der Reinigungszyklen	Boden / Wände: 2 Std.
Akkulaufzeit	120 Min
Ladeart	Innenraum-Ladegerät
Ladezeit	<4 Std.
Entnahmehilfe	Haken
Timer	Nein
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	1 Motor
Übertragung	Getriebe
Sensor	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Frontbürste
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssytem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	48

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2
Batterietyp	Lithium-Ionen
Austauschbare Batterie	Ja, Fachpersonal benötigt
Batteriekapazität	5.100 mAh
Filterfläche	425 cm^2
Filterstufe	150µ
Filterkapazität	2 L
Theoretische Reinigungsbreite	17 cm
Produktabmessungen	36 x 29 x 29 cm
Abmessung Verpackung	32 x 39 x 32 cm
Produktgewicht	5,8 kg
Verpacktes Gewicht	7,7 kg

Elektrische Poolreiniger mit Kabel

Eine eigenständige und effiziente Lösung

	VERGLEICHSTABELLE	VOYAGER	
			
		RE 4200	RE 4700 IQ
Pooltypen	Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	
	Formen	Rechteckig, oval, freie Formen	
	Boden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	
	Größe	10 x 5m	12 x 6 m
Leistung	Antrieb	Raupenbänder - 2 Motoren	Raupenbänder - 2 Motoren
	Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie
	Zyklon-Saugkraft	✓	✓
	Filterstufe	100µ	150/60µ
	Filterkapazität	4 L	4 L
	Drehgelenk	-	✓
	Fernbedienung	-	✓ über die App
Zyklen	Anzahl der Zyklen	2	2
	Reinigungszyklen	Nur Boden Boden / Wände / Wasserlinie	Nur Boden Boden / Wände / Wasserlinie
	Manuelle Einstellung der Reinigungszeit	-	✓ über die App
Benutzerfreundlichkeit	Konnektivität	-	✓
	Lift-System	-	✓
	7-Tage-Timer	-	-
	Filter-voll-Anzeige	-	-
	Wassertemperaturanzeige	-	-
	Transparenter Deckel	✓	✓
	Beleuchteter Filter	-	✓
	Filtersystem	Filterkorb / von oben zugänglich	Filterkorb / von oben zugänglich
	Transportwagen	-	✓
	Herstellergarantie	3 Jahre	3 Jahre

*Für ein optimales Reinigungsverhalten in einigen Fliesenbecken kann es notwendig sein, das spezielle Fliesenbürsten-Zubehör zu verwenden.

KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

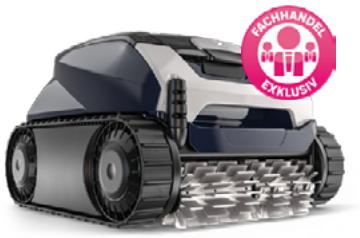

RE 4200 - VOYAGER™

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Agile Fortbewegung
+ Helix-Bürsten zur besseren Aufnahme von Schmutz
+ Großer, herausnehmbarer und leicht zu reinigender Filterkorb

ZYKLON TECHNOLOGIE

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000331
€ ohne MwSt.	**889,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

	
Steuerbox	Filterkorb 100µ

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Hauptbehälter 150µ für Doppelstufenfilter - 4L	Überbehälter 60µ für Doppelstufenfilter - 4L	Schutzhaube	Transportwagen
Art. Nummer	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500
€ ohne MwSt.	**38,70 €**	**38,70 €**	**38,70 €**	**47,00 €**	**95,20 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	10 x 5 m
Poolform	Oval, Rechteckig, frei Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. Boden / Wände / Wasserlinie: 150 Min.
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten vorne
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	220-240 VAC / 50-60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Betriebsleistung	150 W
Kabellänge und Schlauchlänge	15 m
Filterfläche	526 cm^2
Filterstufe	100µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 37 cm
Produktgewicht	8 kg
Verpacktes Gewicht	14 kg

KABELGEBUNDENE POOLREINIGER



RE 4700 iQ - VOYAGER™

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filtration (150/60µ)
+ Agile Fortbewegung
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Steuerung über Smartphone via App iAquaLink™
+ Inkl. Swivel



BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000499
€ ohne MwSt.	**1.179,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

				
Transportwagen	Swivel	Steuerbox	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0897500	R0897700	R0568100
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**	**47,00€**
Rabattcode	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Typ der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. Boden / Wände / Wasserlinie: 150 Min.
Entnahmehilfe	Lift-System
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten - vorne und hinten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Ja (via App)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Anzahl der Motoren	3
Betriebsleistung	150 W
Kabellänge und Schlauchlänge	18 m mit Swivel
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	8 kg
Verpacktes Gewicht	15 kg



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

CNX 30 iQ - CNX™

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filtration (150/60µ)
+ Agile Fortbewegung
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Steuerung über Smartphone via App iAquaLink™

iAquaLink CONTROL | ZYKLON TECHNOLOGIE | DOPPELTE

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000357
€ ohne MwSt.	**999,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

		
Steuerbox	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Schutzhaube	Transportwagen
Art. Nummer	R0897500	R0897700	R0568100	R0639500
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**	**47,00€**	**95,20€**
Rabattcode	C	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Typ der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. Boden / Wände / Wasserlinie: 150 Min.
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten - vorne und hinten
Lift System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Anzahl der Motoren	3
Betriebsleistung	150 W
Kabellänge und Schlauchlänge	18 m
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 37 cm
Produktgewicht	8 kg
Verpacktes Gewicht	14 kg



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

CNX 40 iQ - CNX™

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filtration (150/60µ)
+ Agile Fortbewegung
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Steuerung über Smartphone via App iAquaLink™

iAquaLink CONTROL

ZYKLON TECHNOLOGIE

DOPPELTE FILTRATION

LIFT SYSTEM

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000415
€ ohne MwSt.	**1.129,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Transportwagen	Steuerbox	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0897500	R0897700	R0568100
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**	**38,70€**
Rabattcode	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Typ der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. Boden / Wände / Wasserlinie: 150 Min.
Entnahmehilfe	Lift-System
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten - vorne und hinten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Ja (via App)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Anzahl der Motoren	3
Betriebsleistung	150 W
Kabellänge und Schlauchlänge	18 m
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	8 kg
Verpacktes Gewicht	15 kg



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

CNX 50 iQ - CNX™

+ Starke und konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Doppelte Filtration (150/60µ)
+ Agile Fortbewegung
+ Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken
+ Intuitive Steuerung über Smartphone via App iAquaLink™



BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000500
€ ohne MwSt.	**1.179,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

				
Transportwagen	Swivel	Steuerbox	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb für Einzelnutzung 100µ	Filterkorb für Einzelnutzung 200µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0897500	R0897700	R0568100
€ ohne MwSt.	**38,70€**	**38,70€**	**47,00€**
Rabattcode	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Typ der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Nur Boden: 90 Min. Boden / Wände / Wasserlinie: 150 Min.
Entnahmehilfe	Lift-System
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Helix-Bürsten - vorne und hinten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Ja (via App)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Anzahl der Motoren	3
Betriebsleistung	150 W
Kabellänge und Schlauchlänge	18 m mit Swivel
Filterfläche	1.066 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	4 L
Theoretische Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 47 cm
Produktgewicht	8 kg
Verpacktes Gewicht	15 kg

Elektrische Poolreiniger mit Kabel

Eine eigenständige und effiziente Lösung

		ALPHA IQ	
			
	VERGLEICHSTABELLE	RA 6300 IQ	RA 6900 IQ
Pooltypen	Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	
	Formen	Rechteckig, oval, freie Formen	
	Boden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	
	Größe	12 x 6 m	20 x 10 m
Leistung	Antrieb	4-Rad-Antrieb - 2 Motoren	4-Rad-Antrieb - 2 Motoren
	Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie
	Zyklon-Saugkraft	✓	✓
	Filterstufe	60µ	150/60µ
	Filterkapazität	5 L	5 L
	Drehgelenk	✓	✓
	Fernbedienung	-	**✓ über die App**
Zyklen	Anzahl der Zyklen	2	Mehrfach
	Reinigungszyklen	Schnell: nur Boden Smart: Boden/ Wände / Wasserlinie (personalisierte Zeit)	Schnell: nur Boden Smart: Boden/ Wände / Wasserlinie (personalisierte Zeit) Ultra: Boden / Wände / Wasserlinie Nur Wasserlinie
	Manuelle Einstellung der Reinigungszeit	-	✓
Benutzerfreundlichkeit	Konnektivität	✓	✓
	Lift-System	✓	✓
	7-Tage-Timer	-	✓
	Filter-voll-Anzeige	✓	✓
	Wassertemperaturanzeige	-	**✓ (Info in der App)**
	Transparenter Deckel	✓	✓
	Beleuchteter Filter	✓	✓
	Filtertyp	Starrer Filterbehälter / Oben zugänglich	Starrer Filterbehälter / Oben zugänglich
	Transportwagen	✓	✓
	Herstellergarantie	3 + 1 Jahre*	3 + 1 Jahre*

* 3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 1.200 Stunden innerhalb von 4 Jahren.



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

RA 6300 iQ - ALPHA iQ™

Effizienz kombiniert mit Intelligenz

+ **Sensor Nav System™: auf das Becken angepasste Reinigung**
+ **Starke & konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™**
+ **Lift-System zur leichten Entnahme aus dem Becken**
+ **Intuitive Bedienung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™**

iAquaLink CONTROL

ZYKLON TECHNOLOGIE

LIFT SYSTEM

SWIVEL

Sensor Nav System

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000199
€ ohne MwSt.	**1.199,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR


Transportwagen


Steuerbox


Ultrafeiner Filterkorb 60µ


Kontakt + Bürsten


Swivel


Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb, sehr fein 60µ	Filterkorb, fein 100µ	Filterkorb, grob 200µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
€ ohne MwSt.	**64,20 €**	**47,00 €**	**50,55 €**	**47,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Typ der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Schnell: nur Boden 75 Min. Smart: Boden/ Wände / Wasserlinie (personalisiert)
Entnahmehilfe	Lift-System
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Kontakt + Bürsten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Ja
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	220-240 VAC / 50-60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18 m mit Swivel
Filterfläche	1.180 cm^2
Filterstufe	60µ
Filterkapazität	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm
Produktabmessungen	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 46 cm
Produktgewicht	10 kg
Verpacktes Gewicht	19,7 kg





KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

RA 6900 iQ - ALPHA iQ™

Ultra-Effizienz kombiniert mit Intelligenz

+ **Sensor Nav System™: auf das Bekcen angepasste Reinigung**
+ **Starke & konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™**
+ **Doppelte Filtration**
+ **Lift-System zur leichten Entnahme aus dem Becken**
+ **Intuitive Bedienung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™**

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000296
€ ohne MwSt.	**1.499 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

					
Transportwagen	Steuerbox	Doppel-Filterkorb 60µ / 150µ	Kontakt + Bürsten	Swivel	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb 150µ für Einzel- oder doppelte Filterung	Filterkorb, sehr fein 60µ für doppelte Filterung	Filterkorb, fein 100µ	Filterkorb, grob 200µ	Filterkorb, sehr fein 60µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0568100
€ ohne MwSt.	**45,15€**	**21,65€**	**64,20€**	**50,55€**	**64,20€**	**47,00€**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolgröße	20 x 10 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Typ der App-Steuerung	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	Mehrere Zyklen mit Dauer von 30 Min. bis 210 Min. in 15 Min.-Schritten einstellbar
Dauer der Reinigungszyklen	Schnell: nur Boden 75 Min. Smart: Boden / Wände / Wasserlinie (personalisiert) Ultra: Boden / Wände / Wasserlinie (165 Min.) Nur Wasserlinie: 45 Min.
Entnahmehilfe	Lift-System
Timer	7 Tage
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Ja
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Kontakt + Bürsten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Ja
Fernbedienung	Ja (via App)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Ja (Anzeige via App)
Produkte pro Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	220-240 VAC / 50-60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	25 m mit Swivel
Filterfläche	1.827 cm^2
Filterstufe	150/60µ
Filterkapazität	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm
Produktabmessungen	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 46 cm
Produktgewicht	10 kg
Verpacktes Gewicht	20,9 kg



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

Alpha 63 iQ Bio - ALPHA iQ™

+ Sensor Nav System™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke & konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Lift-System zur leichten Entnahme aus dem Becken
+ Intuitive Bedienung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	SK110
€ ohne MwSt.	**1.599,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

					
Transportwagen	Steuerbox	Filterkorb 400µ	Kontakt + Bürsten	Swivel	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb, sehr fein 60µ	Filterkorb, fein 100µ	Filterkorb, grob 200µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
€ ohne MwSt.	**64,20 €**	**64,20 €**	**50,55 €**	**47,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Private Naturpools und Schwimmteiche
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, frei Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Schnell: nur Boden 75 Min. Smart: Boden/ Wände / Wasserlinie (personalisierte Zeit)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Kontakt + Bürsten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Nein
Reinigungssicherheit	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Einheiten/Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18 m mit Swivel
Filterfläche	1.180 cm²
Filterstufe	400µ
Filterkapazität	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm
Produktabmessungen	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 46 cm
Produktgewicht	10 kg
Verpacktes Gewicht	19,7 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Zwei Spezialbürsten zum Nachrüsten des Alpha 63iQ Bio
Art. Nummer	SK117
€ ohne MwSt.	**503,00 €**
Rabattcode	C



Biorobot Plus

+ Sensor Nav System™: auf das Becken angepasste Reinigung
+ Starke & konstante Saugkraft durch Zyklontechnologie™
+ Lift-System zur leichten Entnahme aus dem Becken
+ Intuitive Bedienung über Smartphone oder Tablet via kostenloser App iAquaLink™

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	SK111
€ ohne MwSt.	**1.999,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

					
Transportwagen	Steuerbox	Filterkorb 400µ	Kontakt + Bürsten	Swivel	Kostenlose App

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	Filterkorb, sehr fein 60µ	Filterkorb, fein 100µ	Filterkorb, grob 200µ	Schutzhaube
Art. Nummer	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
€ ohne MwSt.	**64,20 €**	**64,20 €**	**50,55 €**	**47,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Private Naturpools und Schwimmteiche
Maximale Poolgröße	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, frei Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Ja
Name der App	iAquaLink
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	2 Zyklen
Dauer der Reinigungszyklen	Schnell: nur Boden 75 Min. Smart: Boden/ Wände / Wasserlinie (personalisierte Zeit)
Timer	Nein
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	4 Räder (Allradantrieb)
Antriebsmotoren	2 Motoren
Übertragung	Getriebe
Sensor	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Kontakt + Bürsten
Lift System	Ja
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Nein
Reinigungssicherheit	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Einheiten/Palette	16

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	18 m mit Swivel
Filterfläche	1.180 cm²
Filterstufe	400µ
Filterkapazität	5 L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm
Produktabmessungen	43 x 48 x 27 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 46 cm
Produktgewicht	10 kg
Verpacktes Gewicht	19,7 kg



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

ARCOMAX

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in großen öffentlichen Becken

+ Infrarotsensor zur Erkennung von Wänden und Hindernissen
+ Intelligentes Navigationssystem mit Gyroskop und Kompass
+ Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung
+ Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung
+ Konzipiert für den professionellen Einsatz in mittleren und großen öffentlichen Schwimmbecken

SMART NAVIGATION · INFRAROT SENSOR · TURBO MODUS (30 MIN) · STARTVERZÖGERUNG · SPEDITION

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000397
€ ohne MwSt.	**9.618,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Fernbedienung	Steuerbox	Filterbeutel 5 und 250 µ	zweifacher Doppel-Filtersack	kostenlose Bluetooth-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Mittlere und große öffentliche Schwimmbecken mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 50 m
Poolform	Rechteckig
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Mehrere Reinigungsprogramme mit voreingestellten Zyklen: - Nur Boden - Boden, Wände, Wasserlinie
Startverzögerung	Reinigungsmodi werden mit 3 Stunden Verzögerung gestartet
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Riemengetriebe mit verstärkten Komponenten
Infrarotsensor	Ja
Bürsten	PVA
Anzeige „voller Filter“	Ja
Fernbedienung	Ja (IP X7) mit zusätzlicher Bluetooth® APP
Zugang Filtersystem	Von unten / 2 x Doppel-Filtersack
Produkte pro Palette*	3 (GMA-/ USA-Palette)

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	110-240 VAC; 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Roboter	24 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	40 m
Produktabmessungen (L × B × H)	80 x 43 x 54 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	90 x 51 x 62 cm
Gewicht	18 kg (Gewicht verpackt 28 kg)
Kapazität Filterkorb	5,1 kg
Max. Tiefe	5 m
Theoretische Reinigungsbreite	80 cm

* Versand nur per Spedition möglich, auch bei Einzelversand.

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Filterbeutel, 5 µ	Filterbeutel, 250 µ
Art. Nummer	WR000396R0017	WR000396R0063
€ ohne MwSt.	**83,80 €**	**83,80€**
Rabattcode	C	C



KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

TRX 8500 iQ VORTRAX

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in halböffentlichen Becken.

+ **Sensor Nav System™:** Intelligente und personalisierte Reinigung mit Schutz vor Kabelverwirrungen (kein Swivel notwendig)
+ **Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung**
+ **Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung**
+ **Konzipiert für den professionellen Einsatz in Hotelbädern sowie Pools auf Campingplätzen und in Sportzentren**

iAquaLink CONTROL

ZYKLON TECHNOLOGIE

LIFT SYSTEM

Sensor Nav System

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000597
€ ohne MwSt.	**2499,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Doppel-Filterkorb (60/150µ)	Contact+ Z-Bürsten	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Kleine bis mittlere halböffentliche Schwimmbecken (Hotels, Campingplätze und Sportzentren) mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 20 m
Poolform	Rechteckig, oval, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Mehrere Reinigungsprogramme mit einer Dauer von 30–360 Min., voreingestellte Zyklen: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)
Timer / Startverzögerung	7-Tage-Programmierung / Bis zu 3 Stunden Startverzögerung
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe mit verstärkten Bauteilen
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Z-Bürsten)
Lift-System	Ja
Anzeige „voller Filterkorb“	Ja
Fernbedienung	Ja, via App
Wassertemperaturanzeige	Ja
Drucksensor	Ja
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

BESCHREIBUNG

Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	12

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200–240 VAC; 50 / 60Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	25m
Filterfläche / Filterung	1180 cm^2
Kapazität Filterkorb	5L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm
Produktabmessungen (L × B × H)	47 x 51 x 29 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Produktgewicht	11 kg
Verpacktes Gewicht	21 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

					
	Filterkorb für Einzelnutzung / doppelte Filterung, 150µ	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Filterkorb, sehr fein 60 µ
Art. Nummer	R0913300 C	R0913400 C	R0863600 C	R0863700 C	R0863500 C
€ ohne MwSt.	**45,15 € - C**	**21,65 € - C**	**64,20€ - C**	**50,55€ - C**	**64,20€ - C**

ZODIAC®





KABELGEBUNDENE POOLREINIGER

TRX 8700 iQ VORTRAX

Speziell entwickelt für den intensiven Einsatz in halböffentlichen Becken.

+ Ultraschallsensoren zur Erkennung von Wänden und Hindernissen
+ Sensor Nav System™: Intelligente und personalisierte Reinigung mit Schutz vor Kabelverwirrungen (kein Swivel notwendig)
+ Langlebige Materialien und spezielle Raupenbänder für intensive Nutzung
+ Sehr starke & lang anhaltende Saugleistung
+ Konzipiert für den professionellen Einsatz in Hotelbädern sowie Pools auf Campingplätzen und in Sportzentren

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000598
€ ohne MwSt.	**3.249,00 €**
Rabattcode	**C**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Transportwagen	Steuerbox	Doppel-Filterkorb (60/150µ)	Contact+ Z-Bürsten	kostenlose iAquaLink™-App

FÜR WELCHE SCHWIMMBECKEN?

Pooltypen	Kleine bis mittlere halböffentliche Schwimmbecken (Hotels, Campingplätze und Sportzentren) mit geraden Wänden, Beckenlänge bis max. 25 m
Poolform	Rechteckig, oval, freie Formen
Poolboden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton

BESCHREIBUNG

Reinigungsbereiche	Nur Boden sowie Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszyklus	Mehrere Reinigungsprogramme mit einer Dauer von 30–360 Min., voreingestellte Zyklen: Quick: Nur Boden (75 Min.) Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)
Timer / Startverzögerung	7-Tage-Programmierung / Bis zu 3 Stunden Startverzögerung
Energiequelle	230 V
Laufverhalten	Vorprogrammiert
Antriebssystem	Raupenbänder
Übertragung	Getriebe mit verstärkten Bauteilen
Drucksensor	Ja
Bürsten	Ja (Contact+ Z-Bürsten)
Lift-System	Ja
Anzeige „voller Filter"	Ja
Fernbedienung	Kinetische Bluetooth-Fernbedienung
Ultraschall-Sensoren	Ja
Wassertemperaturanzeige	Ja
Drucksensor	Ja
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Zugang Filtersystem	Von oben / Filterkorb
Produkte pro Palette	12

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	3
Versorgungsspannung Steuerbox	200–240 VAC; 50 / 60Hz
Versorgungsspannung Roboter	30 VDC
Leistungsaufnahme	150 W
Kabellänge	30m
Filterfläche / Filterung	1.180 cm^2
Kapazität Filterkorb	5L
Theoretische Reinigungsbreite	24,5 cm
Produktabmessungen (L × B × H)	47 x 51 x 29 cm
Abmessung Verpackung (L × B × H)	56 x 56 x 46 cm
Produktgewicht	13 kg
Verpacktes Gewicht	24 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

					
	Filterkorb für Einzelnutzung / doppelte Filterung, 150µ	Äußerer Filterkorb für doppelte Filterung, 60µ	Filterkorb, fein 100 µ	Filterkorb, grob 200 µ	Filterkorb, sehr fein 60 µ
Art. Nummer	R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500
€ ohne MwSt.	**45,15 € - C**	**21,65 € - C**	**64,20 € - C**	**50,55 € - C**	**64,20 € - C**

Hydraulische Reiniger

Eine einfache und erschwingliche Lösung

		T5® DUO	MX10™
	VERGLEICHSTABELLE DER BEREICHE TECHNISCHE DATEN		
Pooltypen	**Oberflächen**	Vinyl, Polyesterbecken, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen	Vinyl, Polyesterbecken, gewebeverstärkte Folie, gestrichener Beton, Fliesen
	Formen	rechteckig, oval, freie Form	rechteckig, oval, freie Form
	Boden	Flach, sanfte Neigung, Verbundneigung	Flach, sanfte Neigung, Verbundneigung, Diamantform
	Größe	12 x 6 m	12 x 6 m
	Mindestleistung der Filter-pumpe erforderlich	3/4PS 8 m^3 / Std.	3/4PS* 8 m^3 / Std.
Leistung	**Bewegung**	Membran	Mechanisch
	Reinigungsbereiche	Boden & Wände	Boden & Wände
	Ansaugung	DiaCyclone	2 Turbinen
	Anzahl der Rohre 1m - Twist & Lock Rohr	12	12
	Aktive Bürstung	-	√
	Halo-Technologie-Turbine	-	√
	Herstellergarantie	2 Jahre	

* 1 PS erforderlich für Fliesenbecken

STANDARDINSTALLATION

• Ein hydraulischer Reiniger wird direkt an das Filtersystem Ihres Beckens angeschlossen. Es ist keine zusätzliche Energiequelle nötig

• Die Ermittlung der benötigten Schlauchlänge ist sehr wichtig, damit der Reiniger alle Bereiche im Pool reinigen kann. Hierzu nehmen Sie die Strecke vom Skimmer bis in die entlegenste Ecke des Beckens plus 1 m / ein zusätzliches (1 m) Schlauchsegment

• Zur optimalen Inbetriebnahme führen Sie einen Durchflusstest durch und passen Sie die Durchflussmenge mit einem Regelventil an.

Schlauchlänge
=
Abstand zwischen dem Anschluss und dem entferntesten Teil des Pools +1m

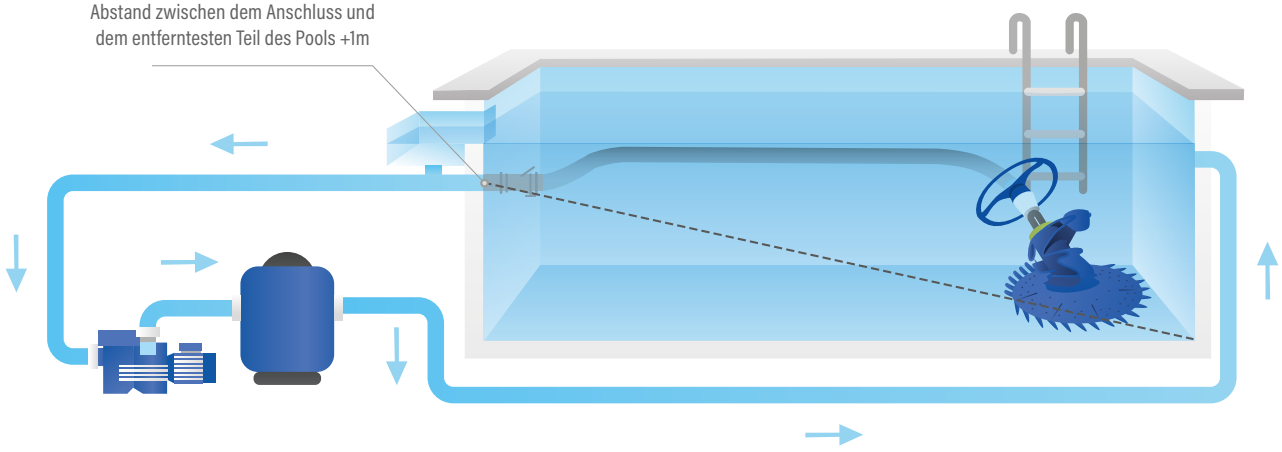



HYDRAULISCHE POOLREINIGER

T5®Duo - Scheiben

+ Geschlitzte Saugplatte, für eine optimale Beweglichkeit des Reinigers
+ Membrantechnologie
+ Einfache Installation

ALLE ARTEN VON POOLS

ALL TYPES OF LINING

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	W78046
€ ohne MwSt.	**345,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

			
Twist-Lock-Schläuche	Raddiffusor	Automatisches Durchfluss-Steuerventil	Durchflusstestgerät

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	6 Abschnitte je 1 m Twist Lock-Schläuche	Cyclonic™ Laubfänger
Art. Nummer	W78055	W37110
€ ohne MwSt.	**260,00€**	**124,00€**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE POOLTYPEN?

Pooltypen	Becken mit geraden Wänden
Maximale Poolabmessungen	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, freie Formen
Poolboden	Flach, sanfte Steigung, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Folie, gestrichener Beton, gewebeverstärkte Folie, Polyester, Fliesen

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein
Reinigungsbereiche	Boden / Wände
Reinigungszyklen	Empfohlene Filterung: 6 Stunden aufgeteilt in 3x2 Stunden
Reinigungssteuerung	Zufällig
Reinigungsbürsten	Nein
Fernbedienung	Nein
Filtersystem	Saugleitung oder Skimmer
Filterzugang	Saugleitung oder Skimmer
Wassertemperaturanzeige	Nein
Einheiten/Palette	24

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Poolfiltergruppe
Kabellänge und Schlauchlänge	10 Abschnitte je 1 m
Filterfläche	Poolfilterkreislauf
Filterstufe	Poolfilterkreislauf
Reinigungsbreite	44 cm
Geschwindigkeit	6 m / min
Erforderliche Leistung	0,75 PS bzw. ca. 8 m^3 / Std.
Produktabmessungen	44 x 43 x 22 cm
Abmessung Verpackung	99 x 46 x 30 cm
Produktgewicht	1,4 kg
Verpacktes Gewicht	8,4 kg



HYDRAULISCHE POOLREINIGER

MX10™ - MX™ REIHE

+ Zufallsnavigation X-Drive mit regelmäßigen Richtungswechseln gewährleistet eine hohe Reinigungsleistung aller Oberflächen
+ Optimale Reinigungsleistung durch Hochleistungsturbine und zwei große Saugpropeller
+ Raupenbänder mit großen Antriebsrädern für optimale Fortbewegung und problemloses Überwinden kleiner Hindernisse

ALLE ARTEN VON POOLS

BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WS000075
€ ohne MwSt.	**640,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

					
Zyklonische Scheuerbürsten	Twist-Lock-Schlauch	Konischer Adapter	Verlängerungs-bogen 45	Durchflussregler (am Reiniger)	Automatisches Steuerventil

OPTIONALES ZUBEHÖR (NICHT ENTHALTEN)

	6 x 1 m Twist Lock-Schläuche	Cyclonic™ Laubfänger
Art. Nummer	W78055	W37110
€ ohne MwSt.	**260,00 €**	**124,00 €**
Rabattcode	C	C

FÜR WELCHE POOLTYPEN?

Pooltypen	Private eingelassene Pools, Aufstellpools, Mit festen Wänden
Maximale Poolabmessungen	12 x 6 m
Poolform	Oval, Rechteckig, Freiform
Poolboden	Flach, sanfte Steigung, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Folie, gestrichener Beton, Polyesterwanne, gewebeverstärkte Folie, Fliesen

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein
Reinigungsbereiche	Boden / Wände
Reinigungszyklen	Empfohlene Filterung: 6 Stunden in drei 2-Stunden-Intervallen
Timer	Nein
Reinigungssteuerung	Voreingestellt
Reinigungsgetriebe	Zahnradgetriebe
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Zyklonische Bürsten
Fernbedienung	Nein
Filtersystem	Saugleitung oder Skimmer
Filterzugang	Saugleitung oder Skimmer
Wassertemperaturanzeige	Nein
Einheiten/Palette	30

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Poolfiltergruppe
Kabellänge und Schlauchlänge	12 Abschnitte je 1 m
Filterfläche	Poolfilterkreislauf
Filterstufe	Poolfilterkreislauf
Reinigungsbreite	36 cm
Geschwindigkeit	8
Erforderliche Leistung	0,75 PS Boosterpumpe (1 PS für Fliesenbecken) bzw. 8 m^3 / Std.
Produktabmessungen	41 x 19 x 22 cm
Abmessung Verpackung	102 x 23 x 37 cm
Produktgewicht	3,2 kg
Verpacktes Gewicht	9,5 kg



ZYKLON TECHNOLOGIE

Zyklonischer™ Laubfänger

+ Innovatives und patentiertes System mit Zyklonansaugung, die ein Verstopfen des Filters und ein Abfallen der Ansaugleistung verhindert
+ Keine Beeinträchtigung der Pumpenleistung
+ Großer, leicht entleerender Auffangbehälter
+ Kompatibel mit Standard- und Twist-Lock Schläuchen

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	W37110
€ ohne MwSt.	**124,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



Schlauchadapter Standard und Twist Lock

BESCHREIBUNG	
Transparenter Deckel	Ja
Filtersystem	Saugleitung oder Skimmer
Filterzugang	Saugleitung oder Skimmer

TECHNISCHE DATEN	
Produktabmessungen	23 x 19 x 28 cm
Abmessung Verpackung	24 x 20 x 29 cm
Produktgewicht	1 kg
Verpacktes Gewicht	1,3 kg



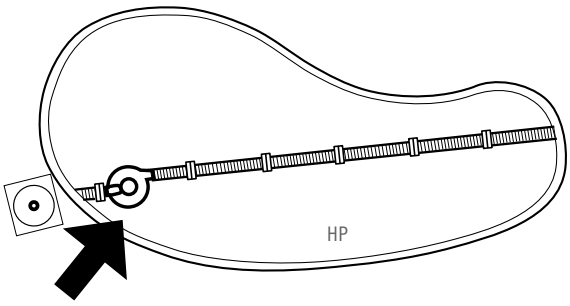

An der ersten Schlauchverbindung in der Nähe des Skimmers oder der Saugleitung installiert.
Stellen Sie die korrekte Ausrichtung mithilfe der Markierungen (Pumpe/Reiniger) auf dem Deckel des Laubfängers sicher.



WHIRLPOOL-REINIGER

OS 0800 - SPABOT™

+ Mühelose Reinigung von Whirlpools ganz ohne Kabel
+ Schwimmt nach der Reinigung an die Wasseroberfläche für eine leichte Entnahme aus dem Pool
+ Reinigungsprogramme für Boden, Sitz und Wände







BESTELLANGABEN

Art. Nummer	WR000514
€ ohne MwSt.	**299,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR



Ladegerät (R0919502)



Feinfilterbehälter 100µ (R0920100)

FÜR WELCHE POOLTYPEN?

Pooltypen	Private eingelassene und freistehende Whirlpools
Maximale Poolabmessungen	3 x 3 m
Poolform	Alle Formen
Pooloberfläche	Alle Oberflächen

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein
Reinigungsbereiche	Boden / Sitze / Wände
Anzahl der Reinigungszyklen	1 Zyklus
Reinigungszyklen	Boden/ Sitze / Wände: 60 Min.
Akkulaufzeit	60 Min.
Ladeart	Indoor-Ladegerät
Ladezeit	<4 Std.
Wasseraustrittsart	Float Finish™
Timer	Nein
Reinigungssteuerung	Voreingestellt
Antriebssystem	2-Rad-Antrieb
Antriebsmotoren	1 Motor
Reinigungsgetriebe	Getriebe- / Magnetkupplung
Sensor	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Frontbürste
Lift-System	Nein
Transparenter Deckel	Ja
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Sicherheit außerhalb des Wassers, Elektronischer Motorschutz
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	48

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren	2
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	6.600 mAh
Betriebsleistung	50 W
Filterfläche	123 cm^2
Filterstufe	100µ
Filterkapazität	1 L
Reinigungsbreite	7,4 cm
Produktabmessungen	28 x 25.5 x 23 cm
Abmessung Verpackung	32 x 28 x 26 cm
Produktgewicht	2,5 kg
Verpacktes Gewicht	3,4 kg









WHIRLPOOL-REINIGER

Spa-Wand

+ Handreiniger, effektiv und einfach in der Anwendung
+ Benötigt keine Filteranlage
+ Die angesaugten Schmutzteile bleiben im integrierten Auffangbehälter
+ Gezielte Reinigung von Whirl-Pools, Treppen, Überlaufrinnen, etc.

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	W9320018
€ ohne MwSt.	**91,15 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

		
2 Reinigungsdüsen	Wandhalterung	Auffangbehälter aus rostfreihem Edelstahl

FÜR WELCHE POOLTYPEN?

Pooltypen	Private eingelassene und freistehende Whirlpools
Poolform	Oval, Rechteckig, Freiform
Poolboden	Flach, sanfte Steigung, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Folie, gestrichener Beton, Polyesterwanne, gewebeverstärkte Folie, Fliesen

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Handbürste
Produktabmessungen	7 x 7 x 144 cm
Abmessung Verpackung	8 x 9 x 146 cm
Produktgewicht	1,2 kg
Verpacktes Gewicht	1,7 kg

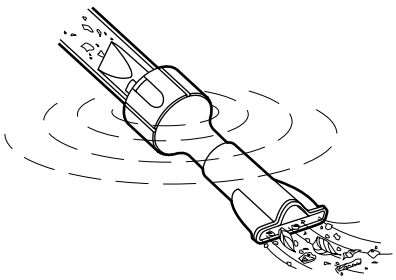

Breite Kehrdüse: speziell für schwimmenden oder schwebenden Oberflächenschmutz entwickelt.





Doppelfunktionsdüse: speziell für Schmutz am Boden und in den Ecken entwickelt.

KABELLOSE POOLREINIGER



Aiper Scuba N1 Max

NEW 2026

- **Kabellos & ausdauernd: Lithium-Ionen-Akku**
  für volle Autonomie mit bis zu **180 Minuten Laufzeit.**
- **Intelligente Navigation: Smart Wave-System™**
  plant Reinigungsrouten effizient und sorgt für vollständige Poolabdeckung.
- **Leistungsstark & präzise:**
  kompromisslose Reinigung und effektive Schmutzaufnahme.
- **Komfortabel & smart:** Erkennt Hindernisse, parkt bei niedrigem Akkustand automatisch an der Poolwand und lässt sich leicht entnehmen.

DOPPELTE FILTRATION

LITHIUM-ION

GEFAHR GUT

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	78034
€ ohne MwSt.	**1.122,00 €**
Rabattcode	C

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

		
Ladestation	Rückholhaken	Zusätzlicher ultrafeiner Filter MicroMesh™

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	App-gesteuert mit optionaler Kommunikationsboje: Steuerung, Zeitplanung und Live-Wasserwerte (pH, ORP, Temperatur) direkt über die App – volle Kontrolle jederzeit.
Poolgröße	Bis zu 200m² / 20m Länge
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszeit (max.)	180 Minuten.
Ladeart	Ladestation
Ladezeit	<4 Std.
Entnahmehilfe	Haken
Antriebsmotoren	2 Motoren
Antriebssystem	Raupenbänder
Sensoren	Hinderniserkennung / WavePath
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	7.800 mAh
Filterkapazität	5 L
Filterstufe	Dual 180 µ + 3 µ
Absaugleistung	25.200 L/Std.
Produktabmessungen	55,4 x 48,8 x 35 cm
Gewicht	15,5 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Kommunikationsboje HydroComm Pro	Art. Nummer 78275	**399,00 €**	A



DOPPELTE FILTRATION · LITHIUM-ION · GEFAHR GUT

Aiper Scuba X1 Pro Max

NEW 2026

+ **Kabellos & ausdauernd:**
  Bis zu 600 Minuten im Skimmer-Modus oder 300 Minuten bei Bodenreinigung.
+ **Intelligente Navigation:**
  FlexiPath™ 2.0 mit OmniSense+ 2.0 Ultraschall-3D-Kartierung und 40 Sensoren für präzise, dynamische Routenplanung.
+ **Leistungsstark & gründlich:**
  9 Motoren, 32.000 L/h Saugleistung, Doppel-Filtersystem (180 µm + 3 µm) und 5-Liter-Schmutzbehälter für maximale Reinigungsleistung.
+ **Komfortable Handhabung:**
  HomeComingDock-Technologie™ lässt den Roboter nach der Reinigung automatisch an der Wasseroberfläche auftauchen – für müheloses Entnehmen.

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	78009
€ ohne MwSt.	**2.015,00 €**
Rabattcode	C

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

		
Ladestation	Rückholhaken	Zusätzlicher ultrafeiner Filter MicroMesh™

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	App-gesteuert mit optionaler Kommunikationsboje: Steuerung, Zeitplanung und Live-Wasserwerte (pH, ORP, Temperatur) direkt über die App – volle Kontrolle jederzeit.
Poolgröße	Bis zu 300m² / 30m Länge
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie / Oberfläche
Reinigungszeit (max.)	Bodenreinigung bis zu 5 Std. (300 min) Skimmer-Modus bis zu 10 Std. (600 min)
Ladeart	Ladestation
Ladezeit	<4 Std.
Entnahmehilfe	Haken
Antriebsmotoren	2 Motoren
Antriebssystem	Raupenbänder
Sensoren	40 Sensoren (OmniSense+ 2.0) / FlexiPath 2.0
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	10.400 mAh
Filterkapazität	5 L
Filterstufe	Option 1: 180 µ / Option 2: 3 µ
Absaugleistung	32.000 L/Std.
Produktabmessungen	50 x 42,8 x 29,8 cm
Gewicht	14,7 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

	Kommunikationsboje HydroComm Pro	Art. Nummer 78275	**399,00 €**	A



LITHIUM-ION

GEFAHR GUT

AquaForte AI Wireless

NEW 2026

+ **Lange Akkulaufzeit** durch Full-Inverter-Technologie
+ **Schnelle Reinigung bei hoher Saugkraft**
+ **Effektive Reinigung nach dem "S-Muster"**

BESTELLANGABEN			
Art. Nummer	SK102	SK104	SK105
€ ohne MwSt.	**585,00 €**	**775,00 €**	**970,00 €**
Rabattcode	C	C	C

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

		
Ladegerät	Rückholhaken	Filterkorb 100 µ

BESCHREIBUNG

Modell	M30	M60	M80
Art. Nummer	**SK102**	**SK104**	**SK105**
Poolgröße	20 x 6 m	20 x 6 m	20 x 6 m
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungsintervalle	Automatische Reinigung alle 24 Std. / 48 Std. / 72 Std.	Automatische Reinigung alle 24 Std. / 48 Std. / 72 Std.	Automatische Reinigung alle 24 Std. / 48 Std. / 72 Std.
Reinigungszeit (max.)	Nur Boden: 3 Std. – Boden / Wände / Wasserlinie: 2 Std.	Nur Boden: 6 Std. – Boden / Wände / Wasserlinie: 3,5 Std.	Nur Boden: 8 Std. – Boden / Wände / Wasserlinie: 4,5 Std.
Ladeart	Ladegerät	Ladegerät	Ladegerät
Ladezeit	3 Std.	6 Std.	8 Std.
Entnahmehilfe	Haken	Haken	Haken
Anzahl der Motoren	3	3	3
Antriebssystem	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder
Sensoren	Infrarot	Infrarot	Infrarot
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	5,2 Ah (131 Wh)	10,4 Ah (262 Wh)	14,0Ah (352 Wh)
Filterkapazität	3,2 L	3,2 L	3,2 L
Filterstufe	100 µ	100 µ	100 µ
Pumpenleistung	20-15 m^3/h	20-15 m^3/h	22-15 m^3/h
Produktabmessungen	49,5 x 39,5 x 26,5 cm	49,5 x 39,5 x 26,5 cm	49,5 x 39,5 x 26,5 cm
Abmessung Verpackung	58,0 x 44,8 x 33,0 cm	58,0 x 44,8 x 33,0 cm	58,0 x 44,8 x 33,0 cm
Gewicht	11,5 kg	12,0 kg	12,0 kg



LITHIUM-ION

GEFAHR GUT

AquaForte XM

NEW 2026

+ **Lange Akkulaufzeit** durch Full-Inverter-Technologie
+ **Kompaktes und leichtes Design**.
+ **Einfache Bedienung per Knopfdruck:**
  Druckknopf mit LED für Reinigungsoptionen: Grün = nur Boden, Blau = Boden/Wand/Wasserlinie. Drehknopf zur Einstellung der Laufzeit: 1 Std. / 1,5 Std. / 2 Std. / Max. des Reinigungsprogramms und Laufzeit

BESTELLANGABEN		
Art. Nummer	SK107	SK109
€ ohne MwSt.	**445,00 €**	**525,00 €**
Rabattcode	C	C

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

		
Ladegerät	Rückholhaken	Filterkorb 120 µ

BESCHREIBUNG

Modell	XM29	XM44
Art. Nummer	SK107	SK109
Poolgröße	10 x 6 m	10 x 6 m
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie
Reinigungszeit (max.)	4,4 Std.	2,9 Std.
Ladeart	Ladegerät	Ladegerät
Ladezeit	3,5 Std.	3,5 Std.
Entnahmehilfe	Haken	Haken
Anzahl der Motoren	3	3
Antriebssystem	Raupenbänder	Raupenbänder
Sensoren	Infrarot	Infrarot
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	5,0 Ah	5,0 Ah
Filterkapazität	3,2 L	3,2 L
Filterstufe	120 µ	120 µ
Pumpenleistung	15-20 m^3/h	15-20 m^3/h
Produktabmessungen	44,0 x 40,0 x 23,8 cm	44,0 x 40,0 x 23,8 cm
Abmessung Verpackung	50,4 x 45,0 x 30,0 cm	50,4 x 45,0 x 30,0 cm
Gewicht	7,2 kg	7,2 kg



AquaForte Teichsauger Pro

NEW 2026

Der Teichsauger Pro ist mit einer internen Schmutzwasser-Tauchpumpe ausgestattet, die das angesaugte Wasser kontinuierlich abführt. Als Ablaufschlauch kann ein handelsüblicher 32- oder 38-mm-Poolflex-Schlauch verwendet werden. Dank der leistungsstarken 1200-Watt-Pumpe kann bis zu einer Tiefe von 2,5 Metern gesaugt werden. Die Tauchpumpe verfügt über einen separaten Stecker, sodass der Sauger auch für das Trockensaugen verwendet werden kann. Tankvolumen: 35 Liter. Kabellänge: 4 Meter.

Lieferumfang: 3 Saugaufsätze, 4 Meter Saugschlauch, 4 Saugrohre je 50 cm (2 schwarz, 2 transparent) und 1,2 Meter Ablaufschlauch (Ø38 mm).

BESTELLANGABEN			
Produkt	AquaForte Teichsauger Pro	6 Meter Abflussschlauch Ø38mm	10 Meter Abflussschlauch Ø38mm
Art. Nummer	RD486	55940	01377
€ ohne MwSt.	**273,00 €**	**33,95 €**	**41,25 €**
Rabattcode	B	C	C





AquaForte Pond Vaccum Cleaner
Wet & Dry

NEW 2026

4-in-1 Teich- & Poolreiniger für Nass- und Trockensaugen. Mit Behälter (35 Liter) oder über Ablaufschlauch. Leistung: 1400 Watt. Abmessungen: 36 × 36 × 60 cm.

Lieferumfang: 3 Saugdüsen, 4 Meter Saugschlauch, 1,5 Meter Ablaufschlauch und 4 Saugrohre (je 50 cm, davon 2 transparent). Maximale Saughöhe: 2 Meter.

BESTELLANGABEN			
Produkt	Pond Vacuum Cleaner	Staubsauger-Beutel für Trockensaugen	Filterschwamm für RD465
Art. Nummer	RD465	RD464	RD462
€ ohne MwSt.	**128,00 €**	**6,40 €**	**3,28 €**
Rabattcode	B	B	B

ASR 105



+ Langlebige Saugkraft
+ Optimale Abdeckung
+ Einfache Handhabung

BESTELLANGABEN	
Art. Nummer	WR000502
€ ohne MwSt.	**579,00 €**
Rabattcode	C

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

	
Steuerbox	Feinfilterkorb 150µ

FÜR WELCHE POOLTYPEN?

Pooltypen	Privatschwimmbecken mit geraden Wänden
Maximale Poolabmessungen	9 x 4 m
Poolform	Oval, Rechteckig, Freiform
Poolboden	Flach, sanfte Steigung, unterschiedliche Neigungen
Pooloberfläche	Folie, gestrichener Beton, Polyester gewebeverstärkte Folie, Fliesen

BESCHREIBUNG

App-Steuerung	Nein
Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie
Anzahl der Reinigungszyklen	1 Zyklus
Dauer der Reinigungszyklen	Boden / Wände / Wasserlinie 2 Std.
Timer	Nein
Stromversorgung	230V
Reinigungssteuerung	Voreingestellt
Antriebssystem	Raupenbänder
Antriebsmotoren	2 Motoren
Antriebssystem	Getriebe
Sensoren	Nein
Reinigungsbürsten	Ja
Bürstentyp	Frontbürste
Lift-System	Nein
Transparenter Deckel	Nein
Anzeige "voller Filterkorb"	Nein
Fernbedienung	Nein
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Filtersystem	Filterkorb
Filterzugang	Von oben
Wassertemperaturanzeige	Nein
Produkte pro Palette	20

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220-240 VAC / 50-60 Hz
Anzahl der Motoren	2
Betriebsleistung	150 W
Kabellänge und Schlauchlänge	15 m
Filterfläche	480 cm^2
Filterstufe	150µ
Filterkapazität	3 L
Reinigungsbreite	23 cm
Produktabmessungen	43 x 40 x 30 cm
Abmessung Verpackung	56 x 56 x 37 cm
Produktgewicht	7,5 kg
Verpacktes Gewicht	14 kg



Blue Line - Bodendüse
Clip-Befestigung

BESTELLANGABEN				
Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Bodenreiniger 8-Rad	69661	6	**30,20 €**	C
Beckenbürste Dreieck	69663	6	**22,95 €**	C
Beckenbürste Oval	69664	6	**22,95 €**	C
Aluminium-Bodenreiniger mit Rädern 35 cm	69673	6	**36,85 €**	C
Aluminium-Bodenreiniger mit Rädern 45 cm	69672	6	**30,85 €**	C



Blue Line - Bürsten
Clip-Befestigung

BESTELLANGABEN				
Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Beckenwandbürste 48 cm	69656	12	**18,55 €**	C
Große Beckenwandbürste 50 cm, aluminiumverstärkt	69658	0	**15,85 €**	C
Wand- und Eckenbürste	73105	6	**24,40 €**	C
Beckenbürste mit Flügel	69674	6	**21,75 €**	C
Beckenwandbürste 50 cm mit Aluminiumstiel	69670	12	**12,05 €**	C
Wasserlinienbürste	69669	24	**8,65 €**	C



Blue Line - Laubkescher
Clip-Befestigung

BESTELLANGABEN				
Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Bodenkescher	69666	12	**15,85 €**	C
Bodenkescher mit Aluminiumstiel	69667	12	**15,85 €**	C
Laubkescher für Wasserlinie mit Aluminiumstiel	69671	12	**11,45 €**	C



Blue Line - Teleskopstangen
Clip-Befestigung

BESTELLANGABEN				
Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Teleskopstange 1,8–3,6 m aus Aluminium	69659	12	**31,50 €**	C
Teleskopstange 2,4–4,8 m aus Aluminium	69660	12	**39,30 €**	C



Blue Line - Wandhalterung
für Reinigungszubehör

BESTELLANGABEN				
Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wandhalterung für Reinigungsmaterial	69662	6	**21,75 €**	C



Blue Line - Thermometer

BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Stabthermometer	38625	0	**5,40 €**	C



Thermometer

BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	Nettogewicht Einheit (kg)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Stabthermometer mit Schwimmring	20594	20	0,2	**9,80 €**	C







Blue Line - Bodendüse
Clip-Befestigung

BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schlauchtülle für Schwimmschlauch				
PVC, weiß:				
Für Ø 38 mm (01374 - 01378)	01387	200	**2,76 €**	C
Für Ø 50 mm (01379)	01388	125	**8,80 €**	C
ABS, weiß:				
Für Ø 38 mm, AG 1 1/2"	01393	18	**3,28 €**	C
Für Sauganschlüsse aus Edelstahl V4A (16328, 16329, 16330)				
Ø 38 mm, weiß	05684	48	**4,94 €**	C
Für Sauganschluss aus Edelstahl (00315)				
Ø 50 mm, grau	01392	10	**3,98 €**	C
Für Sauganschluss aus Kunststoff (00301)				
Ø 38 mm, weiß	01390	18	**2,92 €**	C
Für Sauganschluss aus Kunststoff (72672)				
Ø 38 mm, weiß	19355	25	**2,42 €**	C

Zubehör für Schwimmschlauch und Spiralschlauch



BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schlauchverbindung, 3-teilig, NW 38	D154100040	1	**21,25 €**	C
Schlauchverbindung, 3-teilig, NW 32	D154100041	1	**15,60 €**	C
Doppelschlauchtülle, NW 38	D154100042	1	**5,10 €**	C
Doppelschlauchtülle, NW 32	D154100043	1	**4,31 €**	C



Schwimmschläuche

Aus Polyethylen, blau. Mit verschweißten Endmuffen. Fixlänge. Einzeln im Karton verpackt.

BESTELLANGABEN

Produkt	Durchmesser	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmschlauch 30m	D 38 mm	01374	1	**117,00 €**	C
Schwimmschlauch 15m		01375	1	**60,65 €**	C
Schwimmschlauch 12m		01376	1	**48,50 €**	C
Schwimmschlauch 10m		01377	1	**41,25 €**	C
Schwimmschlauch 8m		01378	1	**36,35 €**	C
Schwimmschlauch 6m		55940	1	**33,95 €**	C



Schwimmschläuche
ohne Schlauchmuffe

BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmschlauch 30m, D50mm ohne Schlauchmuffe	01379	1	**208,00 €**	C



Poolflex zuschneidbarer Schlauch

zuschneidbar, mit angeformten Endmuffen alle 1,5 m. Preis je Rolle (ca. 50 m), kein Zuschnitt

BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Poolflex zuschneidbarer Schlauch D38mm (SF186)	71152	1	**129,00 €**	C
Poolflex zuschneidbarer Schlauch D32mm (SF185)	55971	1	**109,00 €**	C



Schwimmschlauch NW38

blau, mit angeformten Muffen im Abstand von 150cm. (VPE = Rolle mit 51 lfm.)

BESTELLANGABEN

Produkt	Art. Nr.	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmschlauch NW38	D154100012	1	**3,09 €**	C



← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



ERWÄRMUNG

374 SCHWIMMBAD-HEIZLÖSUNGEN

375 WÄRMEPUMPEN-LÖSUNG

381 WÄRMEPUMPEN VERGLEICHSTABELLE

383 AUSWAHL NACH KLIMAZONEN

386 WÄRMEPUMPEN ZODIAC

386 Z650iQ
387 Z550iQ
388 Z350iQ
389 Z260iQ
390 Z250iQ
391 Z950i
392 Power Force
393 Gewichte und Abmessungen

397 WÄRMEPUMPEN AQUAFORTE

397 Full Inverter
398 Mr. Perfect
399 Mr. Titan
400 Mr. Silence 30
401 Mr. Silence 30+ (R290)
402 Bypass Basic

403 WÄRMETAUSCHER

404 Uranus
406 Heat Line

409 ELEKTRODURCHLAUFERHITZER

410 RE/I
411 Red Line
412 RE/U

414 SCHWIMMBADABSORBER

416 SOLAR-HEIZSTEUERUNGEN

SCHWIMMBAD-HEIZLÖSUNGEN

WUSSTEN SIE DAS?

- Die Ausstattung des Pools mit einer isothermen Abdeckung ermöglicht es, die benötigte Leistung und folglich den Verbrauch zu reduzieren! Dadurch wird eine weniger leistungsstarke Wärmepumpe ausreichend.
- Die Nutzung der Wärmepumpe, wenn die Außenluft am wärmsten ist, ermöglicht maximale Leistung (und damit einen minimalen Stromverbrauch). Heizen an heißen, sonnigen Tagen und Abdecken in der Nacht ist die optimale Lösung!
- Das Abdecken des Pools in der Nacht (oder wenn die Außentemperatur kühler ist) mit einer isothermen Abdeckung verlangsamt das Absinken der Pooltemperatur.

> PARAMETER FÜR DIE AUSWAHL EINES HEIZSYSTEMS

Um ein für einen Pool geeignetes System zu definieren, müssen viele Parameter berücksichtigt werden.
Die wichtigsten (aber nicht abschließenden) Parameter sind die folgenden:

1. Geografische Lage
2. Zieltemperatur
3. Nutzungszeitraum
4. Poolvolumen (m^3)
5. Vorhandensein einer isothermen Abdeckung oder nicht
6. Filterlaufzeit

Um alle Parameter zu berücksichtigen, die die Auslegung eines Heizsystems beeinflussen, stehen Online-Konfiguratoren zur Verfügung:

- Für Fachleute besuchen Sie unsere Pro-Space-Website: https://pro.fluidra.com/
- Für Privatkunden besuchen Sie unsere Zodiac-Website mit einer vereinfachten und benutzerfreundlichen Oberfläche: https://www.zodiac.com.



Die Wahl der Heizanlage hängt auch von der verwendeten Energiequelle ab.

VERGLEICHSTABELLE DER PRODUKTREIHEN

	Wärmepumpen	Elektrische Heizgeräte	Wärmetauscher
			
Lösung	Eigenständig, für den Pool bestimmt	Eigenständig, für den Pool bestimmt	Gekoppelt an die Hausheizung
Verbrauchte Energie	Strom	Strom	Heizquelle im Haushalt (Gas, Öl, Strom, erneuerbare Energien usw.)
Betriebskosten	€*	€€€	€ bis €€€**
Investition	€€	€	€
Vorteile	Energieeffizient	Einfache Installation	Kompatibel mit allen Heizsystemen
Anwendungen	Alle Freibäder oder Hallenbäder	Whirlpools und Schwimmbäder, die an Wochenenden oder in Ferienhäusern genutzt werden	Innen- und Außenpools in der Nähe des Heizkessels im Haus

* Eine Wärmepumpe ist eine sehr effiziente Lösung, die dank ihres thermodynamischen Systems deutlich mehr Energie zurückgeben kann, als sie verbraucht.
** Die Betriebskosten hängen von der Heizquelle ab. Bei erneuerbaren Energien (z. B. Solarenergie) sind sie sehr niedrig. Bei einer Heizquelle mit Gas, Öl oder Strom sind die Betriebskosten jedoch höher.

WÄRMEPUMPEN-LÖSUNG

Wärmepumpen sind die ideale Lösung, um das Schwimmbad zu beheizen und gleichzeitig Energie zu sparen.

> WIE FUNKTIONIERT DAS?

Die Wärmepumpe ist ein **thermodynamisches System.** Ihr Funktionsprinzip ist sehr einfach: Das System nimmt Wärmeenergie aus der Luft auf und überträgt sie direkt auf das Wasser im Pool.

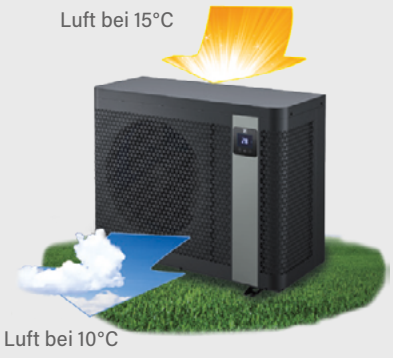

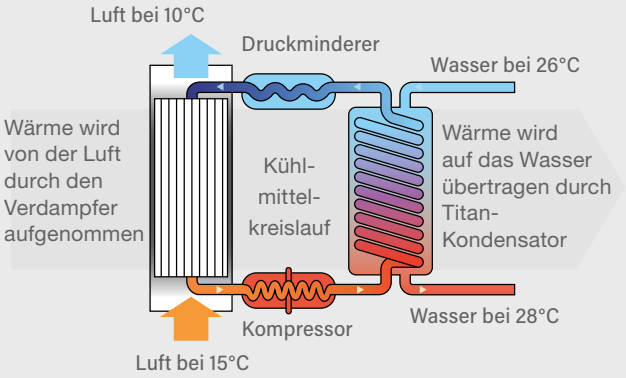

80 % der Energie stammt aus der Luft.
20 % der Energie stammt von Ihrem Stromanbieter.

Die Wärmepumpe gewinnt Energie aus der Außenluft zurück.
Die Wärmepumpe gibt Energie durch thermodynamischen Austausch an das Wasser im Pool ab.

Wärmepumpen können sowohl bei im Bau befindlichen als auch bei bestehenden Pools einfach durch einen elektrischen und hydraulischen Anschluss installiert werden.



Umweltnorm (EN 17645)

Im September 2022 wurde eine neue Norm veröffentlicht: EN 17645. Sie betrifft Außenpools (wie in EN 16582 definiert), die dauerhaft installiert werden sollen (eingelassene und freistehende Pools)

Die Hauptziele dieser Norm sind, eine Umweltbewertung der Nutzung von privaten Schwimmbädern zu ermöglichen durch:

- Bewertung der Umweltleistung von privaten Schwimmbädern,
- Verbesserung der Effizienz der Produkte und Förderung der Entwicklung energieeffizienter und umweltfreundlicher Produkte,
- Förderung guter Praktiken im Hinblick auf Energieeinsparungen.

> WIE WIRKT SICH DER STANDARD AUF WÄRMEPUMPEN AUS?

- Die Leistung einer Wärmepumpe basiert auf einer SCOP-Berechnung (Seasonal Coefficient of Performance). Sie entspricht einer Klasse von A bis F, die es ermöglicht, alle Wärmepumpen auf dem Markt unter den gleichen Bedingungen zu vergleichen.
- „A" bedeutet, dass die Wärmepumpe eine sehr gute Effizienz hat, „F" eine deutlich geringere Effizienz.





> WIE BERECHNET MAN EINEN SCOP

Wir messen 5 verschiedene COP der Wärmepumpe bei unterschiedlichen Lufttemperaturen und Kompressorgeschwindigkeiten, wie zum Beispiel:

- COP bei 7°C Luft bei 100% Kompressorgeschwindigkeit
- COP bei 15°C Luft bei 30%, 65% und 100% Kompressorgeschwindigkeit
- COP bei 26°C Luft bei 30% Kompressorgeschwindigkeit

Anschließend wird der SCOP mit einer Formel berechnet, die die gemessenen COP gewichtet.

SCOP des Heizsystems	Entsprechende Klasse
SCOP ≥ 7	A
7 > SCOP ≥ 6	B
6 > SCOP ≥ 4	C
4 > SCOP ≥ 3	D
3 > SCOP ≥ 1	E
SCOP < 1	F

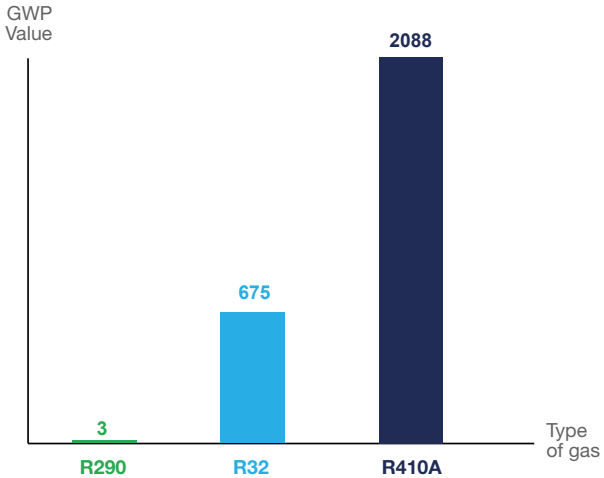

Neben seiner geringeren GWP-Auswirkung weist R290 auch eine hohe Energieeffizienz auf und behält sehr gute Leistungen bei.

> WUSSTEN SIE SCHON?

Schnellstartanleitungen

Um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, wird mit jeder Wärmepumpe schrittweise eine kürzere und vereinfachte Version der Bedienungsanleitung ausgeliefert. Dadurch kann die Seitenzahl um bis zu 60 % reduziert werden. Die vollständige Bedienungsanleitung ist weiterhin auf den Marken-Websites und in der App verfügbar.

Das Konzept der Leistung verstehen

Zwei Hauptwerte kennzeichnen die Leistung von Wärmepumpen: ihre Leistung und ihr Leistungskoeffizient.

- **Die Leistung, ausgedrückt in kW**, gibt die Menge der an das Wasser übertragenen Wärme an.

Sie wird unter bestimmten klimatischen Bedingungen angegeben, denen die Wärmepumpe während des Betriebs ausgesetzt ist:



- Temperatur der Außenluft
- Feuchtigkeit der Außenluft
- Temperatur des Wassers im Pool.

Die Leistung einer Wärmepumpe hängt hauptsächlich von der Außentemperatur ab. Je wärmer die Luft ist, desto höher ist die Leistung in kW und damit auch der COP.

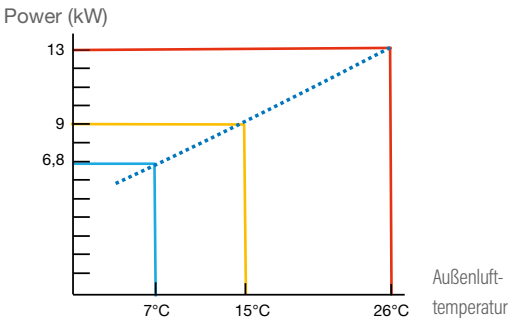

Zum Beispiel (siehe Grafik) liefert eine Z250iQ 9 kW bei 15°C Luft / 26°C Wasser / 70% Luftfeuchtigkeit.

Daher ist es sehr wichtig, die Leistungen unter den gleichen Bedingungen zu vergleichen!

- Der **Leistungskoeffizient (COP)** ist das Verhältnis zwischen der abgegebenen Leistung und dem Energieverbrauch der Wärmepumpe. Er gilt immer für die klimatischen Bedingungen, unter denen er gemessen wurde.

Ein Leistungskoeffizient von 5 bedeutet beispielsweise, dass die Wärmepumpe bei einem Stromverbrauch von 1 kWh am Zähler dem Poolwasser die fünffache Energiemenge, also 5 kWh, zuführt.

Je höher also der Leistungskoeffizient, desto effizienter und wirtschaftlicher ist das System.

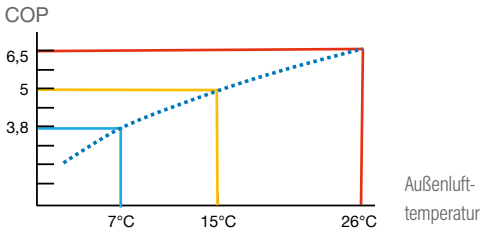

Eine geräuscharme Installation

> SO LESEN SIE AKUSTISCHE WERTE

Die neuesten Technologien bei der Entwicklung von Verdampfern, Ventilatoren und Kompressoren machen Zodiac®-Wärmepumpen extrem leise.

Der Geräuschpegel sollte von einer zertifizierten Stelle gemessen werden, um einen realen und objektiven Wert zu erhalten. Er wird ausgedrückt:

- Entweder **als Schallleistung dB(A):** Dies ist der unveränderte Geräuschpegel der emittierenden Quelle.
- Oder **als Schalldruck dB(A):** Dies ist der vom menschlichen Ohr wahrgenommene Geräuschpegel. Er hängt von der Installationsumgebung sowie von der Entfernung ab, in der die Messung vorgenommen wird. Daher muss stets die jeweilige Messentfernung angegeben werden.

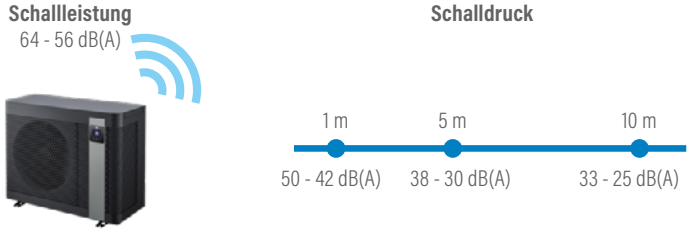

LÄRMSKALA

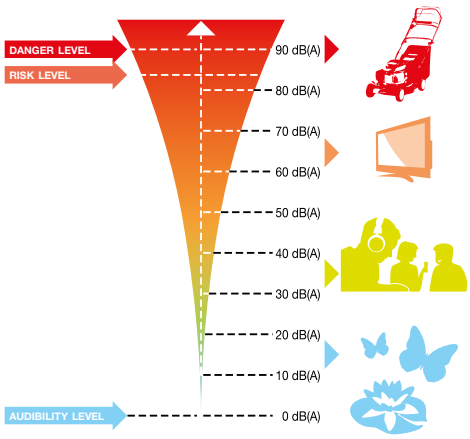

Für einen korrekten Vergleich des Geräuschpegels mehrerer Wärmepumpen sollten Sie zunächst prüfen, ob Schallleistungs- oder Schalldruckwerte angegeben sind. Bei Schalldruckwerten spielt die Entfernung, in der die Messung durchgeführt wurde, eine entscheidende Rolle.

Hauptmerkmale



FLUIDRA POOL

VERBINDUNG MIT IQBRIDGE RS HERSTELLEN



iQBridge RS ist ein Plug-&-Play-WLAN-Gateway, mit dem einige Wärmepumpen (Z950i, Power Force sowie ältere Modelle) einfach mit dem WLAN-Netzwerk des Hausbesitzers verbunden werden können, um von der Steuerungserfahrung der Fluidra Pool App zu profitieren.

> KONNEKTIVITÄT

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche der Fluidra Pool App können Sie die Wärmepumpe ganz einfach aus der Ferne von überall und jederzeit mit dem Smartphone verbinden und steuern.

Die Fluidra Pool App ist DSGVO-konform (Datenschutz-Grundverordnung), um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

> FULL-INVERTER-TECHNOLOGIE

Die Full-Inverter-Technologie ermöglicht es einer Wärmepumpe, ihren Leistungsmodus je nach Heizbedarf des Pools zu ändern. Sie arbeitet daher so, dass die beste Energieeffizienz bei geringstem Geräuschpegel erreicht wird.

Full-Inverter-Technologie mit 3 Betriebsmodi:

- Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
- Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
- Ecosilence: Höhere Energieeinsparung und geringerer Geräuschpegel

> AUTOMATISCHER KÜHLMODUS

Bei Pools mit Folienauskleidung wird nicht empfohlen, die Wassertemperatur über +30 °C steigen zu lassen, um eine Verschlechterung der Wasserqualität, Grünfärbung oder Schäden an der Folie zu vermeiden. In heißen Regionen, während besonders warmer Jahreszeiten oder bei Verwendung einer Poolabdeckung kann die Wassertemperatur jedoch häufig über +30 °C hinaus ansteigen. Der automatische Kühlmodus sorgt in diesen Fällen dafür, dass die Wärmepumpe das Wasser aktiv abkühlt und die Temperatur im empfohlenen Bereich hält.

> ABTAUPRINZIP

Bei niedrigen Außentemperaturen neigt der Verdampfer dazu, zu vereisen, was seine Effizienz verringert. Dieses Eis wird durch eine Umkehrung des Kältekreislaufs entfernt. Beim Abtauvorgang arbeitet der Verdampfer kurzzeitig als Kondensator und erwärmt sich, sodass das Eis abschmelzen kann. Das Abtauen ermöglicht einen verlängerten bzw. ganzjährigen Einsatz der Wärmepumpe.

Verschiedene Varianten der Luftausblasrichtung

Pool-Wärmepumpen gibt es mit verschiedenen Ausblasrichtungen, sodass das jeweils passende Modell für die örtlichen Gegebenheiten ausgewählt werden kann.

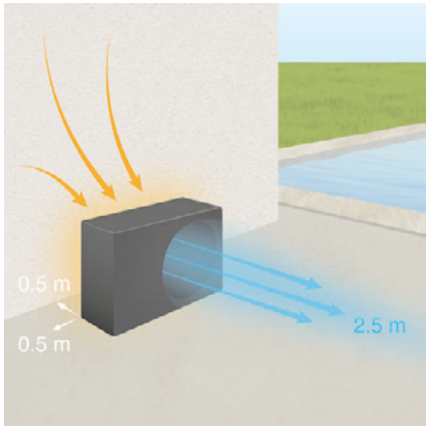

> HORIZONTAL

Wärmepumpen mit horizontalem Luftauslass sind am häufigsten auf dem Markt zu finden und bieten das effektivste Design in Bezug auf die Heizleistung.

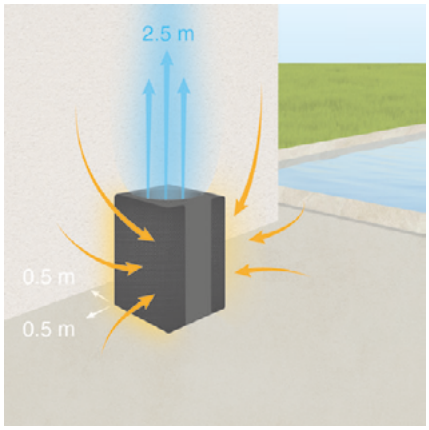

> VERTIKAL

Wärmepumpen mit vertikalem Luftauslass sind ideal für enge Räume. Sie stellen die kompakteste Lösung für eine kleine Stellfläche dar (etwa halb so groß wie eine Wärmepumpe mit horizontalem Luftauslass). Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sie den wahrgenommenen Geräuschpegel reduzieren, da der Schall nach oben abgeführt wird, und gleichzeitig keine kalte Luft auf Fußhöhe entsteht.

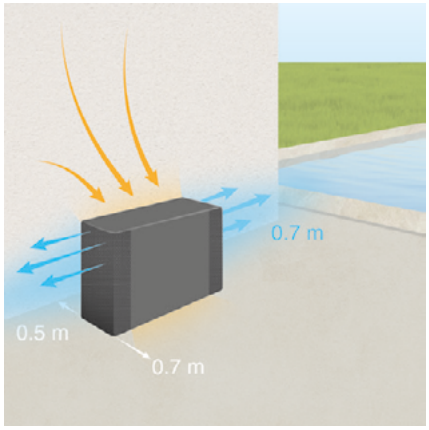

> LATERAL

Wärmepumpen mit seitlichem Luftauslass sind ebenfalls gut für kleinere Räume geeignet. Ihre Stellfläche ist etwas größer als bei vertikalen Modellen, bleibt jedoch kompakter als bei Geräten mit horizontalem Gebläse.

Zu den Vorteilen zählen ein niedriger wahrgenommener Geräuschpegel, ein dezentes Design ohne sichtbaren Ventilator und keine kalte Luft auf Bodenhöhe. Zudem arbeiten sie effizienter als Wärmepumpen mit vertikalem Luftauslass.

	EFFIZIENZ	STELLFLÄCHE	WAHRGENOMMENER GERÄUS-CHPEGEL	GARTENINTEGRATION
HORIZONTAL	++++	≈ 6 m²	++	++
VERTIKAL	++	≈ 2,5 m²	++++	+++
LATERAL	+++	≈ 4 m²	++++	++++

Installationshinweise

- Im Freien, in der Nähe des Technikraums, in ausreichendem Abstand zum Pool (gemäß den geltenden Elektrovorschriften).
- Auf einer stabilen, festen und ebenen Fläche.
- Zwischen der Wärmepumpe und ihrer Umgebung (Wände, Pflanzen usw.) sind die im untenstehenden Diagramm angegebenen Mindestabstände einzuhalten.

> INSTALLATION EINER HORIZONTALEN ODER SEITLICH AUSBLASENDEN WÄRMEPUMPE

Mindestfreifläche in Metern

	A	B	C	D
Horizontal	0,5	0,5	0,5	2
Seitlich	0,7	0,5	0,7	0,7

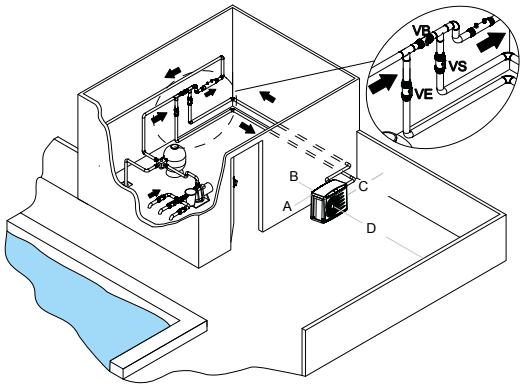

> INSTALLATION EINER VERTIKALEN WÄRMEPUMPE

Mindestfreifläche in Metern

A	B	C	D	E
0,5	0,5	0,5	0,5	2
0,15*				

* Nur für Z350iQ

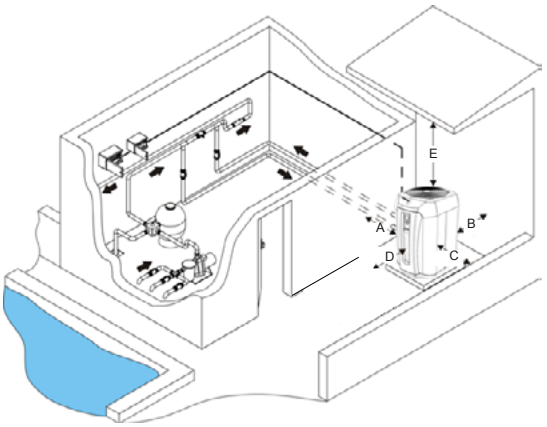

Diese Schemata zeigen die empfohlenen Abstände für maximale Effizienz und eine einfache Wartung. Eine alternative Installationsanordnung kann in Betracht gezogen werden, was jedoch Auswirkungen auf Leistung und Wartungsfreundlichkeit haben kann.

Für vollständige Installationsanweisungen beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung.

> OPTIMIERUNG DER INSTALLATION EINER WÄRMEPUMPE

Ein Wärmepumpensystem enthält „bewegliche" Teile (Kompressor, Ventilator usw.), deren Vibrationen sich ausbreiten und verstärken können.

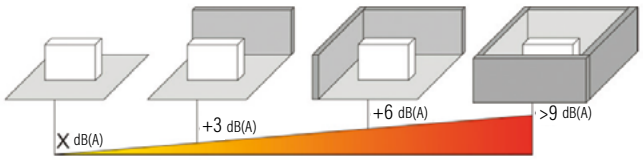

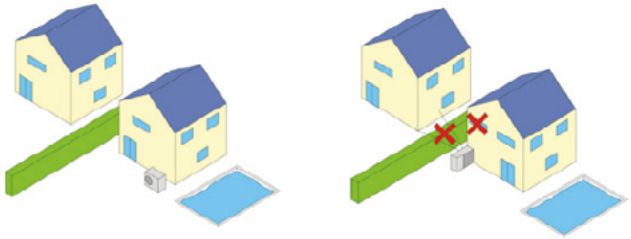

Um Störungen zu vermeiden oder zu reduzieren, sollten einige Installationsregeln beachtet werden:

- **Bevorzugen Sie offene Flächen** (vermeiden Sie Ecken oder Innenhöfe), da Schallwellen, die von allen Seiten des Systems ausgehen, von den gegenüberliegenden Flächen reflektiert werden.
- **Installieren Sie das System nicht unter oder gegenüber einem Fenster.**
- **In Bezug auf Nachbargrundstücke:**
  - Installieren Sie das System so weit wie möglich von Grundstücksgrenzen entfernt.
  - Der Ventilator sollte nicht in Richtung benachbarter Grundstücke zeigen.

> REDUZIEREN SIE DIE ÜBERTRAGUNG VON VIBRATIONEN ÜBER DAS FUNDAMENT

- Verwenden Sie geeignete Schwingungsdämpfer.
- Erneuern Sie diese bei Bedarf, um Vibrationen zu absorbieren, da sie mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren.
- Bauen Sie ein Montagefundament. Es sollte mindestens doppelt so viel wie die Wärmepumpe wiegen.



Wärmepumpen Vergleichstabelle

					
	Bereich	**Z250IQ**	**Z260IQ**	**Z350IQ**	**Z550IQ**
	Highlights	Horizontaler Vollinverter	Horizontaler R290 Vollinverter	Optimale Integration	Indoor-Betrieb möglich
	Inbetriebnahme durch Fachpersonal empfohlen	✓	✓	✓	✓
Schlüsselfaktoren für eine schnelle Vorauswahl	**Min. Lufttemperatur °C**	-7°C	-20°C	-7°C	-15°C
	Saisonalität	Verlängerte Saison	Ganzjährig	Verlängerte Saison	Ganzjährig
	Technologie	FULL INVERTER	FULL INVERTER	FULL INVERTER	FULL INVERTER
	Kühlmodus	✓	✓	✓	✓
	App-Steuerung (WLAN)	✓ Fluidra Pool	✓ Fluidra Pool	✓ Fluidra Pool	✓ Fluidra Pool
	Luftausblasart	Horizontal	Horizontal	Vertikal	Vertikal
	Freifläche um die Wärmepumpe	++	++	+++	+++
	Elektrische Stromversorgung	Einphasen- und Dreiphasenstrom	Einphasenstrom	Einphasenstrom	Einphasen- und Dreiphasenstrom
	Kann im Innenbereich installiert werden	x	x	x	✓
Leistungen	**Leistungsbereich (26°C Luft / 26°C Wasser)**	7 bis 31 kW	10 bis 19,5 kW (4 Leistungen)	11, 14, 16 kW (3 Ausführungen)	12,5 kW bis 20 kW (5 Ausführungen)
	Leistungsbereich (15°C Luft / 26°C Wasser)	5,5 bis 24 kW	8 bis 15 kW	8, 10, 12 kW (3 Ausführungen)	9,5 bis 15 kW (5 Ausführungen)
	Kompressordetails	Rotationskolben	Rotationskolben	Rotationskolben	Scroll
	Gasart	R32	R290	R32	R32
Leistungsvergleich ähnlicher Ausführungen	**Leistung bei 26°C**	13 kW	13 kW	14 kW	12,5 kW
	COP bei 26°C	16,4*	11,2*	8,8*	12*
	Leistung bei 15°C	9 kW	10 kW	10 kW	9,5 kW
	COP bei 15°C	7,8*	7,3*	5,4*	6,7*
	Schallleistung (dB)	Boost: 65 Leise: 52	Boost: 64 Leise: 54	Boost: 71 Leise: 63	Boost: 64 Leise: 56
	Schalldruck (dB) in 10m	Boost: 34 Leise: 21	Boost: 33 Leise: 23	Boost: 40 Leise: 32	Boost: 33 Leise: 25
Modi	**Leisemodus**	✓	✓	✓	✓
	Smart-Modus	✓	✓	✓	x
	Boost-/ Standardmodus	✓	✓	✓	✓
Technische Merkmale	**Abtauart**	Zyklusumkehr	Zyklusumkehr	Zyklusumkehr	Zyklusumkehr
	Gehäuse	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Deckel aus Polypropylen + verzinkter Stahl für andere Paneele	Deckel aus Polypropylen + verzinkter Stahl für andere Paneele
	OTA (Over-the-Air Firmware-Update)	✓	✓	✓	✓
Benutzer-freundlichkeit	**Heizpriorität (Filtersteuerung)**	✓	✓	✓	✓
	HMI-Typ	LCD Touch-Display	LCD Touch-Display	LCD mit Drucktasten	LCD mit Drucktasten
Garantie	**Wärmepumpe**	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
	Kompressor	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
	Kondensator (gegen Korrosion)	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Zubehör	**Winterabdeckung**	✓	✓	✓	✓
	Kondensatablaufset	✓	✓	✓	✓
	Wasseranschlüsse	2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 50	2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 50	• 2 PVC Verschraubung Ø40 • 2 PVC Reduzierung Ø40/50 • 2 PVC Verschraubung 45° Ø50	2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 50
	Antivibrationsfüße	x4	x4	x4	x4
	Fernbedienungsset	x	x	✓	✓
	Kostenlose mobile App	✓	✓	✓	✓
	Optional				• Technikraum-Set • Kondensatwanne

* bei Mindestverdichterdrehzahl

Wärmepumpen Vergleichstabelle

				
	Bereich	**Z650iQ**	**Z950i**	**POWER FORCE**
	Highlights	Energieeffizienz und flüsterleise Performance	Kleines bis mittleres öffentliches Schwimmbad	Kleines bis mittleres öffentliches Schwimmbad
	Inbetriebnahme durch Fachpersonal empfohlen	✓	✓	✓
Schlüsselfaktoren für eine schnelle Vorauswahl	**Min. Lufttemperatur °C**	-15°C	-15°C	-12°C
	Saisonalität	Ganzjährig	Ganzjährig	Ganzjährig
	Technologie	FULL INVERTER	FULL INVERTER	FULL INVERTER
	Kühlmodus	✓	✓	✓
	App-Steuerung (WLAN)	✓ Fluidra Pool	✓ Fluidra Pool via iQBridge	✓ Fluidra Pool via iQBridge
	Luftausblasart	Lateral	Vertikal	Horizontal
	Freifläche um die Wärmepumpe	+++	+++	++
	Elektrische Stromversorgung	Einphasen- und Dreiphasenstrom	Dreiphasenstrom	Dreiphasenstrom
	Kann im Innenbereich installiert werden	x	x	x
Leistungen	**Leistungsbereich (@26°C Luft / 26°C Wasser)**	10,7 kW bis 31,5 kW (8 Ausführungen)	6,67 bis 21,04 kW	35 kW und 44 kW (2 Leistungen)
	Leistungsbereich (@15°C Luft / 26°C Wasser)	7,6 bis 24,5 kW (8 Ausführungen)	6,24 bis 20,43 kW	28,3 kW und 35,4 kW (2 Leistungen)
	Kompressordetails	Rotationskolben	Scroll	Scroll
	Gasart	R32	R32	R32
Leistungsvergleich ähnlicher Ausführungen	**Leistung bei 26°C**	12,5 kW	42 kW	35 kW
	COP bei 26°C	12*	6,3*	6,5*
	Leistung bei 15°C	9,6 kW	32 kW	28,3 kW
	COP bei 15°C	6,7*	5,1*	5,5*
	Schallleistung (dB)	61 - 52	83	70
	Schalldruck (dB) in 10 m	33 - 23	52	38
Modi	**Leisemodus**	✓	✓	✓
	Smart-Modus	✓	✓	x
	Boost-/ Standardmodus	✓	✓	✓
Technische Merkmale	**Abtauart**	Zyklusumkehr	Zyklusumkehr	Zyklusumkehr
	Gehäuse	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl, epoxidharzbeschichtetes Gehäuse	Verzinkter Stahl, epoxidharzbeschichtetes Gehäuse
	OTA (Over-the-Air Firmware-Update)	✓	✓	✓
Benutzer-freundlichkeit	**Heizpriorität (Filtersteuerung)**	✓	✓	✓
	HMI-Typ	LCD Touch-Display	LCD Touch-Display	LCD Touch-Display
Garantie	**Wärmepumpe**	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
	Kompressor	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre
	Kondensator (gegen Korrosion)	10 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Zubehör	**Winterabdeckung**	✓	✓	✓
	Kondensatablaufset	✓	✓	✓
	Wasseranschlüsse	PVC und Dichtungen, 1/2 Verschraubung Ø 50	2 x PVC Verschraubung Ø 63 und Ø75	2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 50
	Antivibrationsfüße	x4	x4	x4
	Fernbedienungsset	x	x	✓
	Kostenlose mobile App	✓	✓	✓
	Optional		• Kondensatwanne	• Fernbedienungsset (Display + 20m Kabel) • Kondensatwanne

* bei Mindestverdichterdrehzahl

Auswahl nach Klimazonen

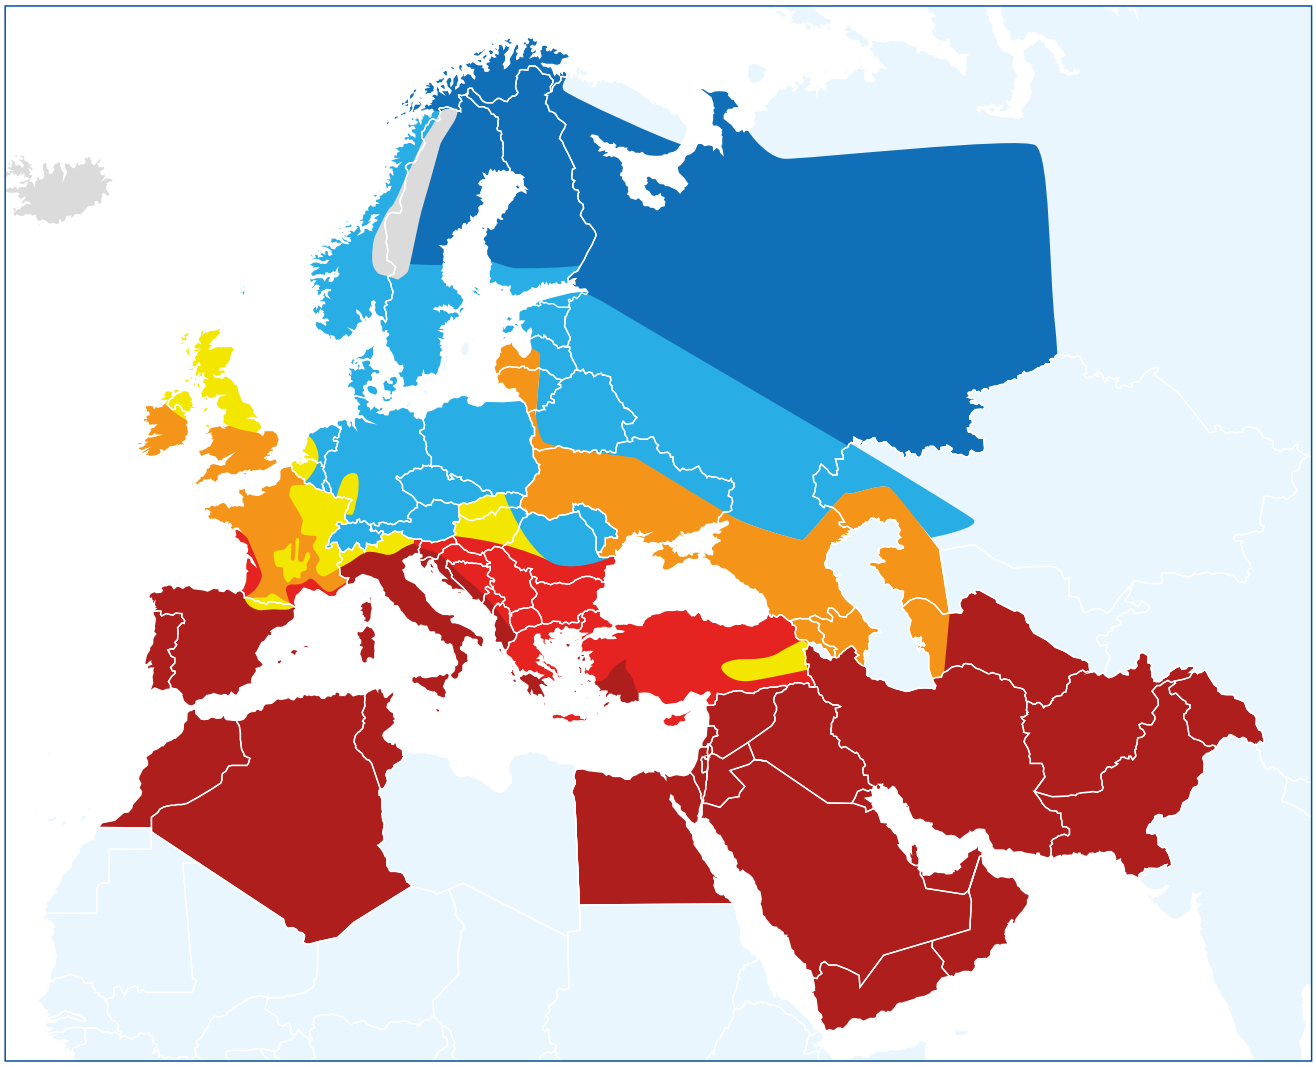

Zone 1	
Zone 2	
Zone 3	
Zone 4	
Zone 5	
Zone 6	
Zone 7	

WÄRMEPUMPEN AUSWAHLLEITFADEN

Dieser Schnell-Auswahlleitfaden wurde mit folgenden Parametern konfiguriert: privater Pool, Nutzung von Anfang Mai bis Ende September, durchschnittliche Tiefe 1,5 m, 14 Stunden Filterlaufzeit, Zielwassertemperatur 28°C.

WÄHLEN SIE DIE LEISTUNG IN WENIGER ALS EINER MINUTE

So lesen Sie die Tabelle: Für einen 35m³ Pool mit Abdeckung in Zone 2 wird ein Z250iQ MD5 benötigt.

2026 Wärmepumpen Sortiment mit Abdeckungen

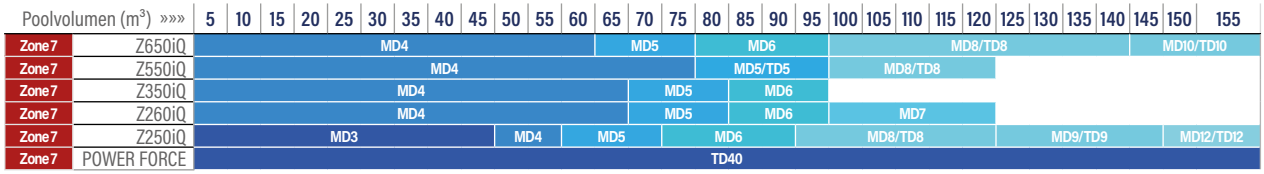

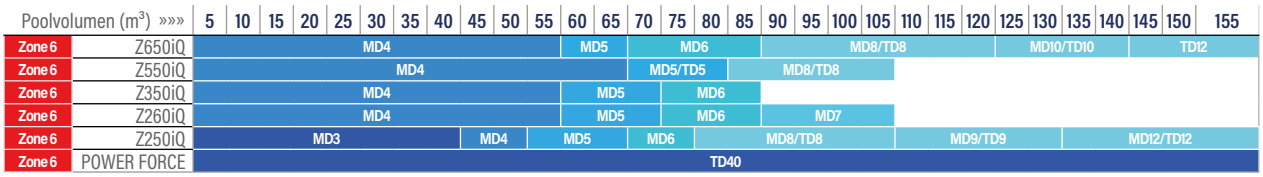

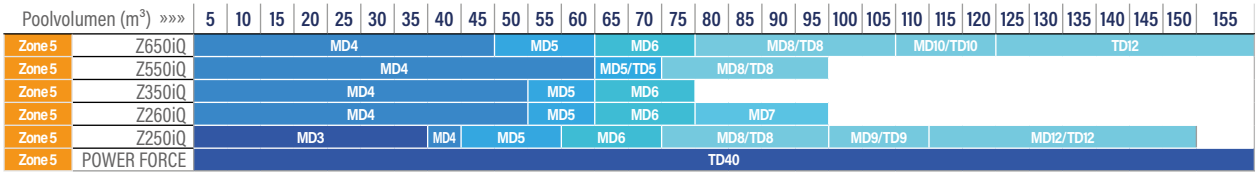

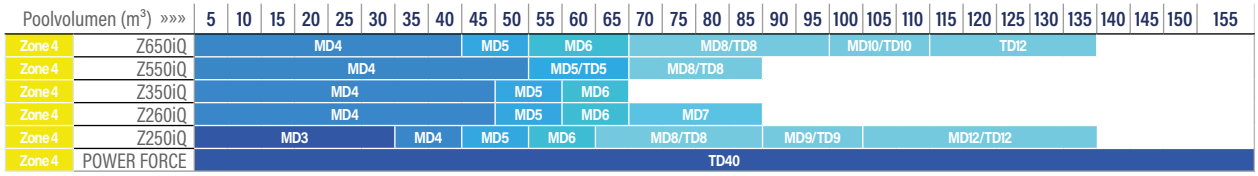

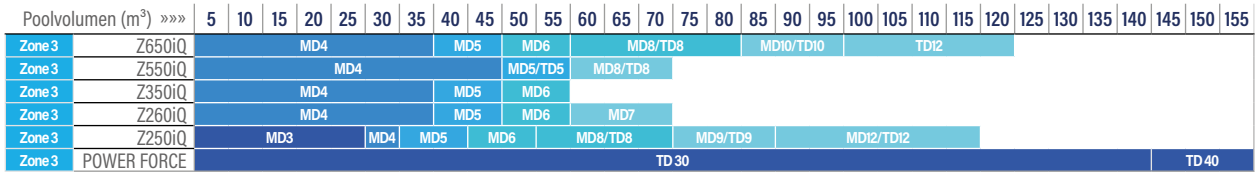

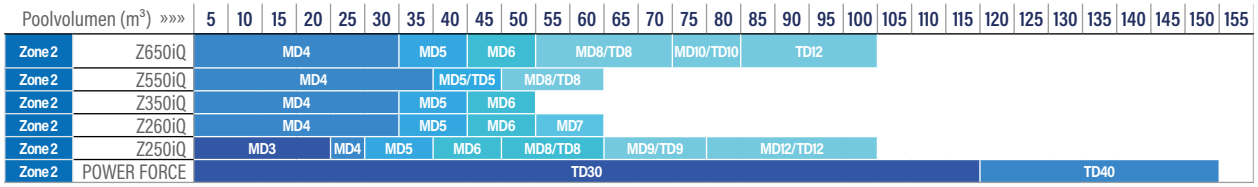

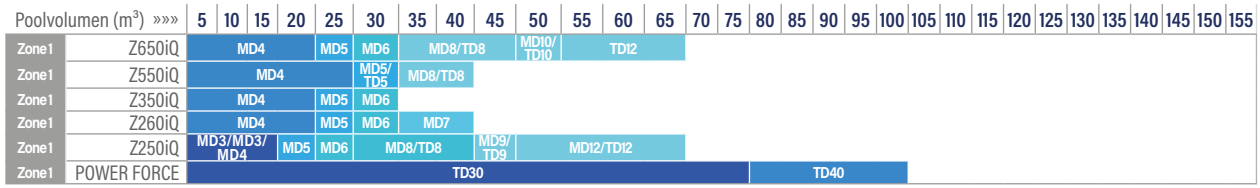

Angaben sind Richtwerte

ZUM HAUPTVERZEICHNIS

2026 Wärmepumpen Sortiment ohne Abdeckung

Poolvolumen m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 7 Z650iQ	MD4						MD5		MD6		MD8/TD8				MD10/TD10		TD12														
Zone 7 Z550iQ	MD4							MD5/TD5		MD8/TD8																					
Zone 7 Z350iQ	MD4						MD5		MD6																						
Zone 7 Z260iQ	MD4						MD5		MD6		MD7																				
Zone 7 Z250iQ	MD3				MD4	MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																
Zone 7 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Poolvolumen (m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 6 Z650iQ	MD4						MD5		MD6		MD8/TD8				MD10/TD10		TD12														
Zone 6 Z550iQ	MD4							MD5/TD5		MD8/TD8																					
Zone 6 Z350iQ	MD4						MD5		MD6																						
Zone 6 Z260iQ	MD4						MD5		MD6		MD7																				
Zone 6 Z250iQ	MD3				MD4	MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																
Zone 6 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Poolvolumen (m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 5 Z650iQ	MD4					MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																	
Zone 5 Z550iQ	MD4							MD5/TD5		MD8/TD8																					
Zone 5 Z350iQ	MD4						MD5		MD6																						
Zone 5 Z260iQ	MD4						MD5		MD6		MD7																				
Zone 5 Z250iQ	MD3				MD4	MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9			MD12/TD12																
Zone 5 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Poolvolumen (m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 4 Z650iQ	MD4				MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																		
Zone 4 Z550iQ	MD4						MD5/TD5		MD8/TD8																						
Zone 4 Z350iQ	MD4				MD5		MD6																								
Zone 4 Z260iQ	MD4				MD5		MD6		MD7																						
Zone 4 Z250iQ	MD3				MD4	MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9		MD12/TD12																	
Zone 4 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Poolvolumen (m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 3 Z650iQ	MD4				MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																		
Zone 3 Z550iQ	MD4					MD5/TD5		MD8/TD8																							
Zone 3 Z350iQ	MD4					MD5		MD6																							
Zone 3 Z260iQ	MD4					MD5		MD6		MD7																					
Zone 3 Z250iQ	MD3				MD4	MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9		MD12/TD12																	
Zone 3 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Poolvolumen (m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 2 Z650iQ	MD4				MD5		MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																		
Zone 2 Z550iQ	MD4				MD5/TD5		MD8/TD8																								
Zone 2 Z350iQ	MD4				MD5		MD6																								
Zone 2 Z260iQ	MD4				MD5		MD6		MD7																						
Zone 2 Z250iQ	MD3				MD5		MD6		MD8/TD8		MD9/TD9		MD12/TD12																		
Zone 2 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Poolvolumen (m³) »»»	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Zone 1 Z650iQ	MD4				MD6		MD8/TD8		MD10/TD10		TD12																				
Zone 1 Z550iQ	MD4				MD5/TD5		MD8/TD8																								
Zone 1 Z350iQ	MD4				MD6																										
Zone 1 Z260iQ	MD4				MD6		MD7																								
Zone 1 Z250iQ	MD3/MD4				MD5		MD6		MD8/TD8		MD12/TD12																				
Zone 1 POWER FORCE	TD30																							TD40							

Angaben sind Richtwerte

ZUM HAUPTVERZEICHNIS



WÄRMEPUMPEN

Z650iQ

+ **Leistung und Energieeinsparung: Full-Inverter-Technologie, die sich intelligent und automatisch an den Heizbedarf des Pools anpasst**
+ **Leise und diskret: Seitliche Ausblasrichtung und mehrschichtige Schalldämmung für flüsterleisen Betrieb**
+ **Für alle Bedingungen geeignet: Optimale Leistung, selbst unter härtesten klimatischen Bedingungen**

FLUIDRA POOL · Energieeffizienz · -15°C MIN. TEMP. AIR · FULL INVERTER · HEATING & COOLING · SPEDITION

BESCHREIBUNG

- Seitliche Ausblasrichtung
- Full-Inverter-Technologie mit 4 Betriebsmodi:
  - Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
  - Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
  - Ecosilence: Höhere Energieeinsparung und geringerer Geräuschpegel
  - Smart + : Automatische Anpassung der Heiz- und Kühlleistung
- Gehäuse aus lackiertem, verzinktem Stahl
- Heizprioritätsmodus (Steuerung der Filterpumpe)
- Zeitmodus
- Automatische Abtauung
- Titan-Wärmetauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung
- Rotationsverdichter
- Kompressorgarantie: 5 Jahre
- Kondensator-Garantie (gegen Korrosion): 10 Jahre

Herstellergarantie: 5 Jahre

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- Winterabdeckung
- Kondensatablauf-Set
- 2 x PVC 1/2 Verschraubung mit Ø 50mm Klebeanschluss
- 4 x Anti-Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose)
  - WMA03491 **142,00€** - C

TECHNISCHE DATEN

Name	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD8	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
Art. Nummer	WH000633	WH000634	WH000635	WH000636	WH000638	WH000637	WH000639	WH000640
€ ohne MwSt.	**2.936,00 €**	**3.454,00 €**	**3.775,00 €**	**5.243,00 €**	**5.977,00 €**	**5.591,00 €**	**6.303,00 €**	**6.816,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C	C
EN 17645 Bewertung	A	A	A	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	7,9	7,4	7,4	7,3	7,4	7,3	7,2	7,2
Empfohlener Wasserdurchfluss (m3/h)	4,3	5,3	6,5	9,6	10,3	9,6	12,3	12,3
Stromversorgung	220-240 V / 50-60 Hz					380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Luftstrom (m3/h)	2800	2800	4000	4500	5500	4500	5500	5500
Nennbetriebsstrom (A)	5,89	7,92	9,74	15,5	16,15	4,78	6,3	8,76
Maximaler Betriebsstrom (A)	10,72	12,8	15,0	17,1	23,09	8,3	9,41	10,75
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelmenge (kg)	0,5	0,7	0,9	1,2	1,3	1,2	1,8	1,8
Schallleistung (max-min) (dBA)**	61 - 52	62 - 53	64 - 57	65 - 56	68 - 61	67 - 57	68 - 61	68 - 61
Schalldruck in 10 m Entfernung (max-min) (dBA)	33 - 23	33 - 23	34 - 25	34 - 24	35 - 27	35 - 25	35 - 28	35 - 28

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 80%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	10,7 - 2,6	12,5 - 4,1	15,3 - 4	21,7 - 5,3	25 - 4,6	21,7 - 5,9	25 - 7,8	31,5 - 7,8
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,7 - 0,2	1,8 - 0,35	2,25 - 0,4	3,5 - 0,5	3,7 - 0,4	3,6 - 0,55	3,8 - 0,7	4,8 - 0,7
COP	6,4 - 12	6,9 - 11,5	6,8 - 11	6,2 - 10,8	6,5 - 11	6,1 - 10,7	6,8 - 10,8	6,5 - 10,8

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 70%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	7,6 - 1,9	9,6 - 3	12 - 3	17 - 4,65	19,5 - 4,6	17 - 4,5	19,5 - 7	24,5 - 7
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,5	2,3 - 0,45	3,5 - 0,7	3,8 - 0,75	3,4 - 0,7	3,8 - 1,1	4,9 - 1,1
COP	5,4 - 6,7	5,2 - 6,3	5,1 - 6,5	5 - 6,5	5 - 6,2	5 - 6,6	5,2 - 6,5	5 - 6,5

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1061 x 787,2 x 467	1061 x 787,2 x 467	1161 x 885,2 x 500	1161 x 885,2 x 500	1351 x 983 x 530	1161 x 885,2 x 500	1351 x 983 x 530	1351 x 983 x 530
Produktgewicht (kg)	82	87	105	122	150	133	155	155



MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · Energieeffizienz · -15°C MIN. TEMP. AIR · FULL INVERTER · HEATING & COOLING · TECHNIK RAUM INSTALLATION · SPEDITION

WÄRMEPUMPEN

Z550iQ

+ **Full-Inverter-Technologie: leise und energiesparend**
+ **Kompakt: findet überall Platz**
+ **Integrierte Konnektivität: steuerbar über die Fluidra Pool App**

BESCHREIBUNG

- Vertikaler Luftauslass
- Full-Inverter-Technologie mit 3 Betriebsmodi:
  - Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
  - Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
  - Ecosilence: Höhere Energieeinsparung und geringerer Geräuschpegel
- Integrierte Konnektivität mit kostenloser Mobile-App
- Polypropylen-Gehäuse
- Heizprioritätsmodus (Steuerung der Filterpumpe)
- Automatische Abtauung
- Titan-Wärmetauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung
- Scroll-Kompressor
- LCD-Display
- Kompressorgarantie: 5 Jahre
- Kondensator-Garantie (gegen Korrosion): 10 Jahre

Herstellergarantie: 3 Jahre

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- Winterabdeckung
- Kondensatablauf-Set
- 2 x PVC 1/2 Verschraubung mit Ø 50mm Klebeanschluss
- 4 x Anti-Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose) - WMA03491 **142,00 €** - C
- Z550iQ - Technikraum-Kit - WH000202 **1.608,00 €** - C
- Z550iQ - Kondensatwanne - R07240 **822,00€** - C

TECHNISCHE DATEN

Name	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD5	Z550iQ TD8
Art. Nummer	WH000519	WH000520	WH000522	WH000521	WH000523
€ ohne MwSt.	**3.988,00 €**	**5.400,00 €**	**5.653,00 €**	**5.890,00 €**	**7.600,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C
EN 17645 Bewertung	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,1	8,1	7	8,1	7
Empfohlener Wasserdurchfluss (m3/h)	4	5	6	5	6
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Nennbetriebsstrom (A)	9 - 1,7	11 - 2,4	17,8 - 3,5	4 - 1	6,1 - 1,4
Maximaler Betriebsstrom (A)	9	11	17,8	4	6,1
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelmenge (kg)	0,88	1,2	2,18	1,2	2,18
Schallleistung (max-min) (dBA)**	64 - 56	65 - 56	68 - 56	66 - 56	68 - 56
Schalldruck in 10 m Entfernung (max-min) (dBA)	33 - 25	34 - 25	37 - 25	35 - 24	37 - 25

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 80%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	12,5 - 3,6	15 - 3,6	20 - 7	15,5 - 4,2	20 - 6,2
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	2 - 0,3	2,5 - 0,3	4,1 - 0,7	2,5 - 0,35	4 - 0,6
COP	6,3 - 12	5,9 - 12	4,9 - 10,3	6,1 - 12,1	5 - 10,4

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 70%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	15 - 3,8	11,5 - 2,8	15 - 2,9
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	3,7 - 0,8	2,3 - 0,4	3,6 - 0,5
COP	5 - 6,7	4,8 - 6,8	4,1 - 5	5,1 - 7,1	4,2 - 5,8

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	615 x 997 x 706 mm	615 x 997 x 706 mm	615 x 997 x 706 mm	615 x 997 x 706 mm	615 x 997 x 706 mm
Produktgewicht (kg)	54 kg	60 kg	70 kg	60 kg	70 kg

*Kabel nicht enthalten. Empfohlener Querschnitt für eine maximale Länge von 20 m.
**Gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012



WÄRMEPUMPEN

Z350iQ

+ **Maximale Diskretion**
+ **Garantierte Effizienz**
+ **Integrierte Konnektivität: Kostenlose mobile Fluidra Pool App**





Drehbares Oberteil

BESCHREIBUNG

- Vertikaler Luftauslass
- Full-Inverter-Technologie mit 3 Betriebsmodi:
  - Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
  - Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
  - Ecosilence: Höhere Energieeinsparung und geringerer Geräuschpegel
- Integrierte Konnektivität mit kostenloser mobiler App
- Gehäuse aus Polypropylen und verzinktem Stahl
- Heizprioritätsmodus (Steuerung der Filterpumpe)
- Automatische Abtauung
- Titan-Wärmetauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung
- Inverter-Rotationsverdichter
- LCD-Display
- Kompressorgarantie: 5 Jahre
- Kondensator-Garantie (gegen Korrosion): 10 Jahre

Herstellergarantie: 3 Jahre

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- Winterabdeckung
- Kondensatablauf-Set
- 2 x PVC-Verschraubung Ø40
- 2 x PVC-Reduzierung Ø40/50
- 2 x PVC-Verschraubung 45° Ø50
- 4 x Anti-Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose) - WMA03491 -- **142,00 €** - C

TECHNISCHE DATEN

Name	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Art. Nummer	WH000507	WH000508	WH000509
€ ohne MwSt.	**3.581,00 €**	**3.800,00 €**	**4.000,00 €**
Rabattcode	C	C	C
EN 17645 Bewertung	A	B	B
EN 17645 SCOP	7,1	6,1	6,3
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	3,4	4,2	5
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz		
Nennbetriebsstrom (A)	8	10,1	12
Maximaler Betriebsstrom (A)	9,1	10,8	13,5
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Kältemittel	R32	R32	R32
Kältemittelmenge (kg)	0,7	0,85	0,95
Schallleistung (max-min) (dBA)**	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Schalldruck in 10 m (max-min) (dBA)**	39 - 33	40 - 32	42 - 34

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 80%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	11 - 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
COP	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5 - 9,4

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 70%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
COP	4,4 - 6,3	4,3 - 5,4	4,3 - 5

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	500 x 883 x 500 mm	500 x 883 x 500 mm	500 x 883 x 500 mm
Produktgewicht (kg)	41 kg	46 kg	47 kg

*Kabel nicht enthalten. Empfohlener Querschnitt für eine maximale Länge von 20 m.
**Gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012



WÄRMEPUMPEN

Z260iQ

+ Umweltfreundlich & leistungsstark
+ Geeignet für die meisten Pools und kalte Wetterbedingungen
+ Integrierte Konnektivität: Kostenlose mobile Fluidra Pool App

BESCHREIBUNG

- Horizontaler Luftauslass
- Full-Inverter-Technologie mit 3 Betriebsmodi:
  - Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
  - Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
  - Ecosilence: Höhere Energieeinsparung und geringerer Geräuschpegel
- Verzinktes, lackiertes Stahlgehäuse
- Heizprioritätsmodus (Steuerung der Filterpumpe)
- Zeitmodus
- Automatische Abtauung
- Titan-Wärmetauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung
- Rotationsverdichter
- LCD-Display und Touch-Tasten
- Kompressorgarantie: 5 Jahre
- Kondensator-Garantie (gegen Korrosion): 10 Jahre

Herstellergarantie: 3 Jahre

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- Winterabdeckung
- Kondensatablauf-Set
- 2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 50
- 4 x Anti-Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose) - WMA03491 **142,00 €** - C

TECHNISCHE DATEN

Name	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Art. Nummer	WH000609	WH000610	WH000611	WH000612
€ ohne MwSt.	**2.957,00 €**	**3.887,00 €**	**4.778,00 €**	**5.892,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C
EN 17645 Bewertung	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,2	7,8	8,4	8,2
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	4	5	6	7
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			
Nennbetriebsstrom (A)	7,2	9,0	10,6	14,1
Maximaler Betriebsstrom (A)	10	12,5	16,5	18,5
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Kältemittelmenge (kg)	0,42	0,49	0,69	0,77
Schallleistung (max-min) (dBA)**	64 - 54	64 - 54	65 - 54	71 - 55
Schalldruck in 10 m (max-min) (dBA)**	33 - 23	33 - 23	34 - 23	40 - 24

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 80%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	10,0 - 3,6	13,0 - 5,1	15,5 - 5,5	19,5 - 7
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2,1 - 0,5	2,6 - 0,4	3,5 - 0,5
COP	6,2 - 12,2	6,1 - 11,2	6,1 - 12,4	5,6 - 12,5

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 70%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	8 - 2,7	10 - 3,9	12 - 3,9	15 - 4,8
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2 - 0,5	2,4 - 0,5	3,2 - 0,7
COP	4,8 - 7,7	4,9 - 7,3	4,9 - 7,8	4,6 - 6,7

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1135 x 750 x 423,5 mm	1135 x 750 x 423,5 mm	1135 x 750 x 423,5 mm	1135 x 750 x 423,5 mm
Produktgewicht (kg)	66 kg	67 kg	78,5 kg	84 kg

*Kabel nicht enthalten. Empfohlener Querschnitt für eine maximale Länge von 20 m.
**Gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012



Z250iQ

+ **Einfach & leistungsstark**
+ **Umfangreicher Leistungsbereich für eine längere Poolsaison**
+ **Integrierte Konnektivität: Kostenlose mobile Fluidra Pool App**



BESCHREIBUNG

- Horizontaler Luftauslass
- Full-Inverter-Technologie mit 3 Betriebsmodi:
  - Boost: Maximale Leistung für schnelles Aufheizen zu Saisonbeginn
  - Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost
  - Ecosilence: Höhere Energieeinsparung und geringerer Geräuschpegel
- Lackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Heizprioritätsmodus (Steuerung der Filterpumpe)
- Zeitmodus
- Automatische Abtauung
- Titan-Wärmetauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung
- Rotationsverdichter
- LCD-Display und Touch-Tasten
- Kompressorgarantie: 5 Jahre
- Kondensator-Garantie (gegen Korrosion): 10 Jahre

Herstellergarantie: 3 Jahre

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- Winterabdeckung
- Kondensatablauf-Set
- 2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 50
- 4 x Anti-Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose) - WMA03491 **142,00 €** - C

TECHNISCHE DATEN

Name	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
Art. Nummer	WH000587	WH000588	WH000589	WH000590	WH000591	WH000593	WH000595	WH000592	WH000594	WH000596
€ ohne MwSt.	**1.681,00 €**	**2.000,00 €**	**2.501,00 €**	**2.926,00 €**	**4.200,00 €**	**4.962,00 €**	**6.338,00 €**	**4.374,00 €**	**5.185,00 €**	**6.561,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EN 17645 Bewertung	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,7	8,8	10,0	9,9	8,2	8,8	8,6	8,2	8,8	8,6
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	3	4	5	6	7	8	11	7	8	11
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz							380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Nennbetriebsstrom (A)	4,7	6	8,4	10,7	14	15,3	23	5,2	7,4	9,6
Maximaler Betriebsstrom (A)	8	9	13	16	19	20	30	21	24	30
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm^2)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4
Kältemittel	R32									
Kältemittelmenge (kg)	0,3	0,45	0,6	0,7	1	1,25	1,55	1	1,25	1,55
Schallleistung (max-min) (dBA)**	62 - 50	65 - 52	65 - 52	67 - 54	69 - 58	71 - 60	74 - 63	69 - 58	71 - 60	74 - 63
Schalldruck in 10 m (max-min) (dBA)**	31 - 19	34 - 21	34 - 21	36 - 23	38 - 27	40 - 29	43 - 32	38 - 27	40 - 29	43 - 32

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 80%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	7 - 2	9,5 - 2,3	13,0 - 2,4	15,0 - 2,5	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,1 - 0,15	1,4 - 0,2	2 - 0,1	2,5 - 0,15	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 70%

Betriebsleistung (max-min) (kW)	5,5 - 1,4	7 - 1,5	9 - 1,7	11 - 1,9	15 - 5,4	18 - 4,9	24 - 6,3	15 - 5,4	18 - 4,9	24 - 6,3
Verbrauchte Leistung (max-min) (kW)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,3	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	823 x 646 x 375			906 x 646 x 375	1174 x 425 x 881	1165 x 575 x 1025		1174 x 425 x 881	1165 x 575 x 1025	
Produktgewicht (kg)	42,5	44,5	49,5	56	70	88,5	125	73,5	92	121

*Kabel nicht enthalten. Empfohlener Querschnitt für eine maximale Länge von 20 m.
**Gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012



HEATING & COOLING · MADE IN EUROPE · FULL INVERTER · -15°C MIN. TEMP. AIR · Energieeffizienz · FLUIDRA POOL · SPEDITION

Z950i

+ **Äußerst leistungsstarke Wärmepumpe für sehr große Schwimmbecken mit vertikalem Luftausstoß**
+ **Scroll-Kompressor und Heizvorrangschaltung**
+ **Defrost-Modell mit Abtaufunktion (Betrieb ab -15 °C)**
+ **Full-Inverter-Technologie**

AUSSTATTUNG

- Monoblock Wärmepumpe mit vertikalem Luftausstoß
- Abnehmbares LCD-Display
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Ab voraussichtlich Q2 2026 über die Fluidra Pool App via iQBridge steuerbar.
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
- Ein- und Ausschalten über Fern-Ein/Aus oder Domotik Systeme
- Automatischer Kühlmodus
- Automatischer Abtauvorgang durch Zyklusumkehr
- Frostwächter (Abschaltung bei -15 °C)
- Scroll-Kompressor
- Kältemittel R32
- Wasserkondensator aus Titan
- Hoch- und Niederdruckwächter
- Temperaturgesteuertes Druckminderventil

Herstellergarantie: 3 Jahre

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Kondensatablaufset
- PVC-Halbschraubverbindungen Ø 63 oder 75
- Schwingungsdämpfer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose) - WMA03491 **142,00 €** - C
- iQ Bridge RS - 75042 - **99,30 €** - B

TECHNISCHE DATEN

Name	Z950i 35	Z950i 45	Z950i 60	Z950i 90	Z950i 120
Art. Nummer	WH000627	WH000628	WH000629	WH000630	WH000631
€ ohne MwSt.	**18.195,00 €**	**20.750,00 €**	**26.500,00 €**	**36.775,00 €**	**47.850,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C

LEISTUNG BEI: LUFT 26° / WASSER 26° / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (kW)	42	50,9	63,5	101,8	127
Leistungsaufnahme (kW)	6,7	8,0	10,5	16,0	21,0
Leistungskoeffizient (COP)	6,3	6,4	6,0	6,4	6,0

LEISTUNG BEI: LUFT 15° / WASSER 26° / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (kW)	31,7	40,1	52,1	80,4	104,2
Leistungsaufnahme (kW)	6,2	7,75	10,21	15,5	20,43
Leistungskoeffizient (COP)	5,1	5,2	5,1	5,2	5,1

TECHNISCHE DATEN

Empfohlenes Beckenvolumen (m^3)*	auf Anfrage oder nach Berechnung mit BILPI				
Mindestwasserdurchfluss (m^3/Std.)	12	15	20	35	40
Hydraulikanschluss	Verschraubung PVC Ø 63 zum Kleben		Verschraubung PVC Ø 75 zum Kleben		
Stromversorgung	380 - 400 V / 3M / 60 Hz				
Kabelquerschnitt (mm^2)**	5 x 4	5 x 6	5 x 10	5 x 16	5 x 25
Kältemittel R32 Menge (kg)	5,5	7,0	9,0	14 (2x7)	18 (2x9)
Schallleistung dB(A)***	83		90		
Schalldruck bei 10 m dB(A)***	52		58		

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1000 x 1200 x 1000		1000 x 1400 x 1000	2200 x 1500 x 1000	2200 x 1600 x 1000
Produktgewicht (kg)	220	270	440	530	720

* Private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, vom 15. Mai bis 15. September, bei 28 °C Wasser- und Lufttemperatur 15 °C
** Für eine Länge von maximal 20 Metern
*** Werte gemäß Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard ermittelt und zertifiziert.



WÄRMEPUMPEN

Power Force

+ **Variable Drehzahl dank Full-Inverter-Technologie**
+ **Ganzjähriger Betrieb bis -12°C**

BESCHREIBUNG

- Horizontaler Luftauslass
- Verzinktes, epoxidbeschichtetes Stahlgehäuse
- Heizprioritätsmodus (Steuerung der Filterpumpe)
- Lüfter mit variabler Drehzahl und automatischer Geräuschreduzierung
- Automatische Abtauung
- Titan-Wärmetauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung
- Scroll-Kompressor
- Kondensator-Garantie (gegen Korrosion): 5 Jahre

Herstellergarantie: 3 Jahre

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- Kondensatablauf-Set
- 2 x PVC 1/2 Verschraubung Ø 63
- 4 x Anti-Vibrationsfüße

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset HP (5l Kanister und 1 Sprühdose) - WMA03491 **142,00 €** - C
- Fernbedienung, 50 m Kabel - WTC04004 **595,00 €** - C
- iQ Bridge RS - 75042 - **99,30 €** - B

TECHNISCHE DATEN

Name	Power Force INV 30	Power Force INV 40
Art. Nummer	WH000625	WH000626
€ ohne MwSt.	**12.000,00 €**	**14.585,00 €**
Rabattcode	C	C
EN 17645 Bewertung	A	A
EN 17645 SCOP	8,19	8,03
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	10	10
Stromversorgung	380-400 V / 3 / 50 Hz	
Nennbetriebsstrom (A)	9,34	11,39
Maximaler Betriebsstrom (A)	21,32	22,57
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm^2)*	5 x 4	5 x 4
Kältemittel	R32	
Kältemittelmenge (kg)	4,5	6
Schallleistung (max-min) (dBA)**	70	71
Schalldruck in 10 m (max-min) (dBA)**	38	39

HEIZLEISTUNG

LUFT 26°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 80%

Maximale Betriebsleistung (kW)	33	45,5
Maximale Leistungsaufnahme (kW)	6,1	8,6
COP (max)	5,4	5,3

LUFT 15°C / WASSER 26°C / FEUCHTE 70%

Maximale Betriebsleistung (kW)	28,7	37
Maximale Leistungsaufnahme (kW)	5,6	7,6
COP (max)	5,1	4,9

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	1439 x 1534 x 450 mm	1439 x 1534 x 450 mm
Produktgewicht (kg)	205 kg	210 kg

*Kabel nicht enthalten. Empfohlener Querschnitt für eine maximale Länge von 20 m.
**Gemäß Norm EN60704-1:2010+A11:2012

Z650iQ

Für vollständige technische und maßliche Details siehe Datenblatt/Benutzerhandbuch.

Name	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
Produktgewicht (kg)	82	87	105	122	133	150	155	155
A	1061 mm		1161 mm			1351 mm		
B	787,2 mm		885,2 mm			983 mm		
C	810 mm		910 mm			1020 mm		
D	422 mm		468 mm			501 mm		
E	467 mm		500 mm			530 mm		
F	350 mm		465 mm			600 mm		
G	96,2 mm		96,2 mm			96,2 mm		

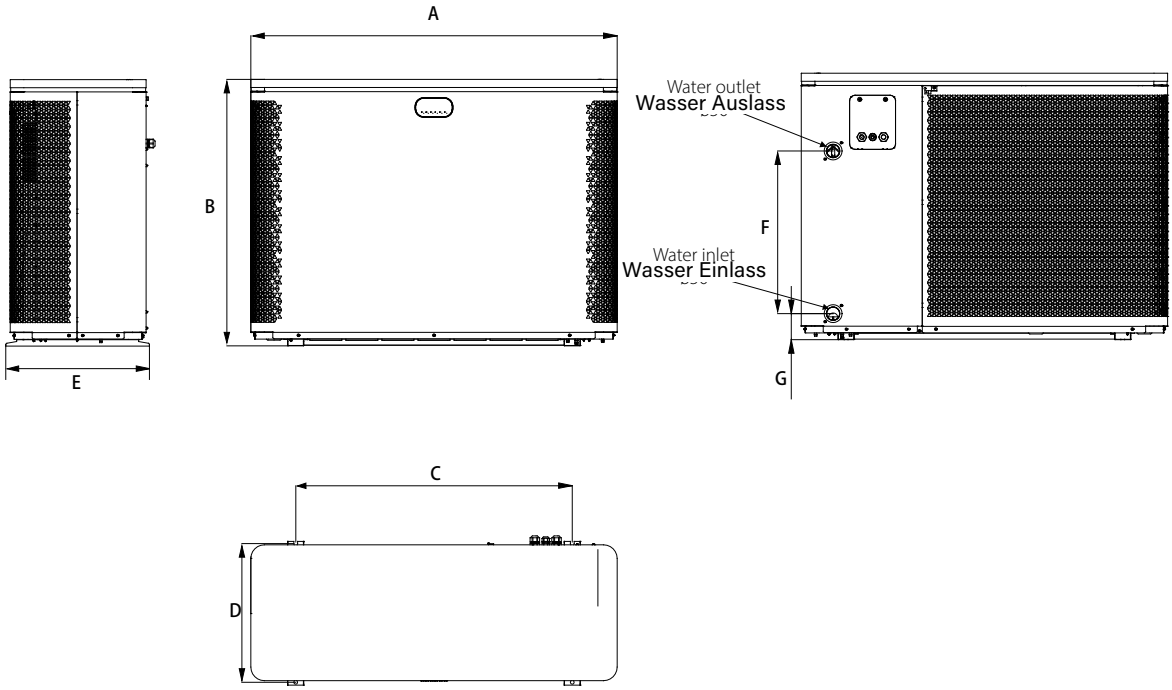

Z550iQ

Name	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
Gewicht (kg)	54	60	60	70	70

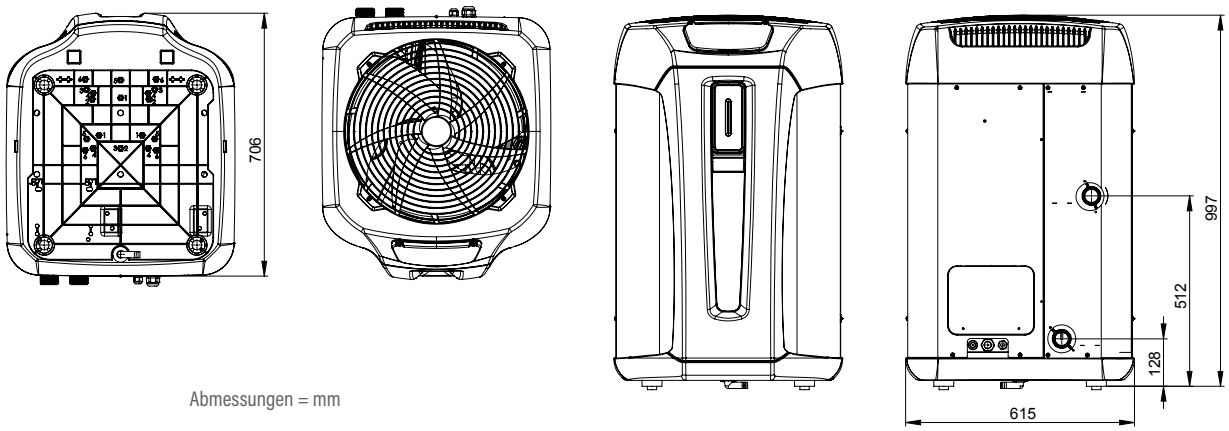

Abmessungen = mm

Z350iQ

Name	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Produktgewicht (kg)	41	46	47

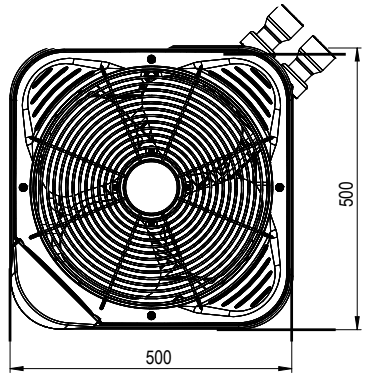

Abmessungen = mm

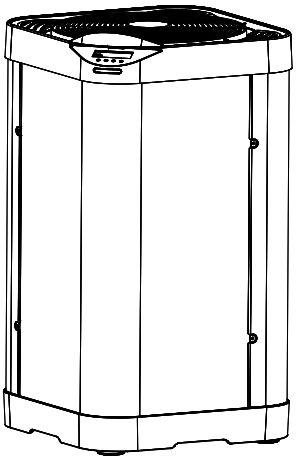

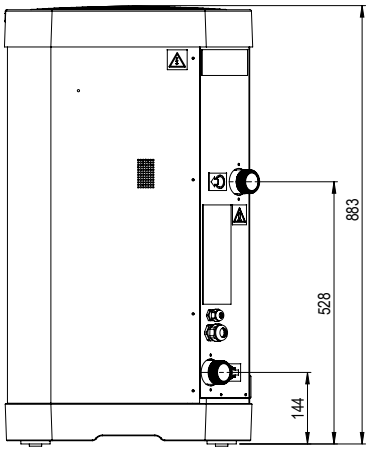

Z260iQ

Name	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Produktgewicht (kg)	66	67	78,5	84
A	750 mm			
B	1135 mm			
C	392 mm			
D	721 mm			
E	423,5 mm			
F	275 mm		390 mm	
G	110 mm			

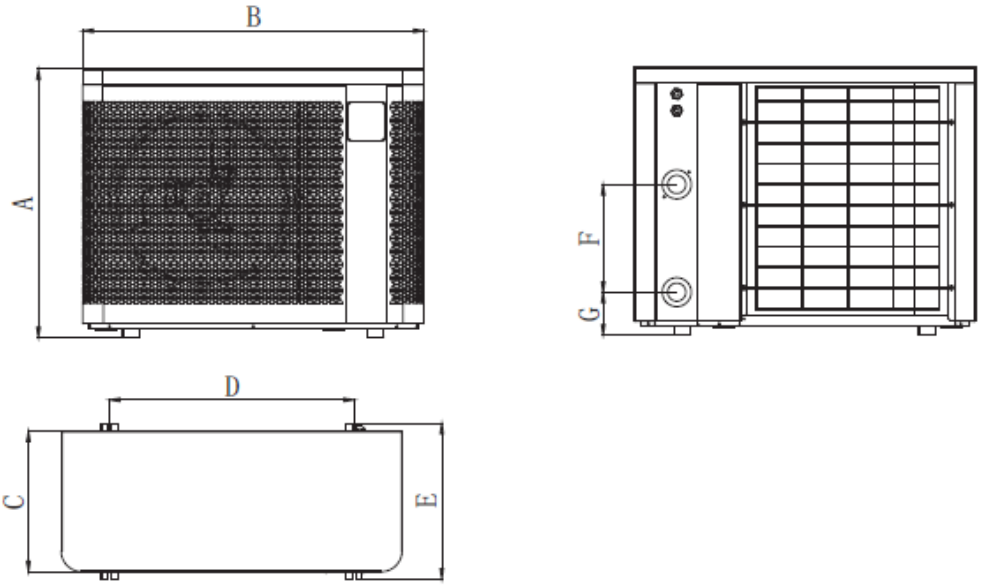

Z250iQ

Name	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
Produktgewicht (kg)	42,5	44,5	49,5	56	70	88,5	125	73,5	92	121
A	646 mm				746 mm		846 mm			
B	823 mm			906 mm	1103 mm		1133 mm			
C	339,5 mm				359 mm		509,5 mm			
D	590 mm			593 mm	790 mm		743 mm			
E	375 mm				395 mm		545 mm			
F	300 mm		260 mm	330 mm	350 mm		367 mm		430 mm	
G	93 mm		103 mm	93 mm	93 mm		93 mm			

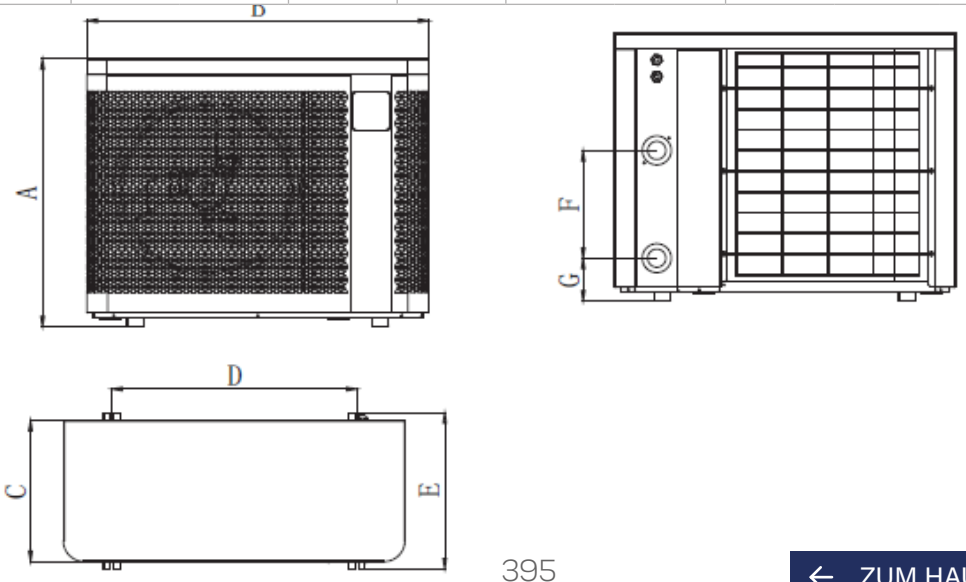

ZUM HAUPTVERZEICHNIS

POWERFORCE

Name	INV 30	INV 40
Produktgewicht (kg)	205	210

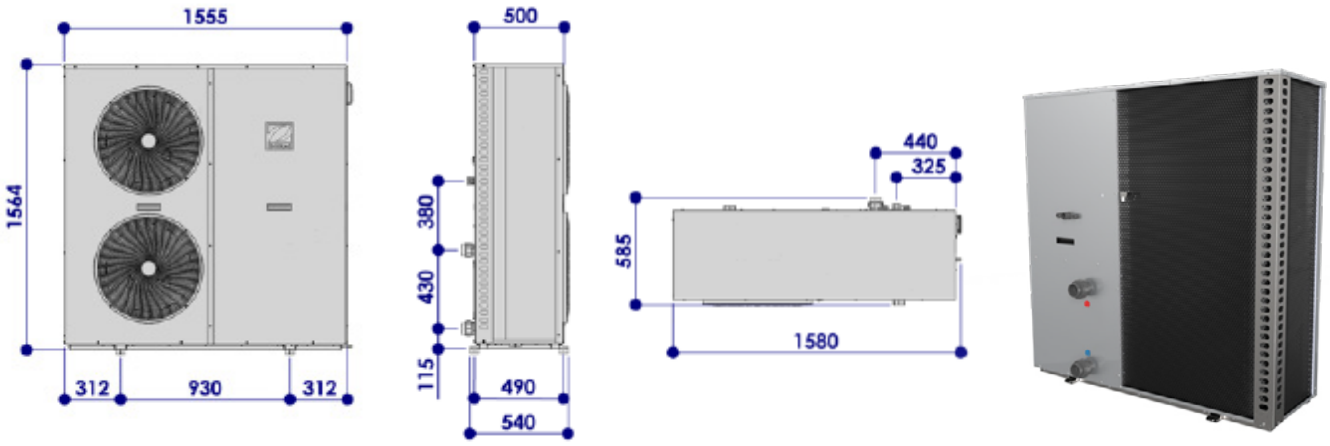

Abmessungen = mm

Z950i

Name	Z950i 35	Z950i 45	Z950i 60	Z950i 90	Z950i 120
Produktgewicht (kg)	220	270	440	530	720

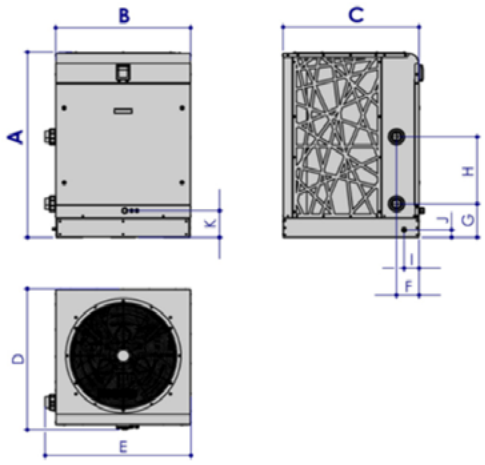

Z950i	35	45	60
A	1,200		1,400
B	1,000		
C	1,000		
D	1,040		1,050
E	1,120		1,080
F	155		165
G	250		
H	450	430	500
I	110		
J	60		
K	210		200

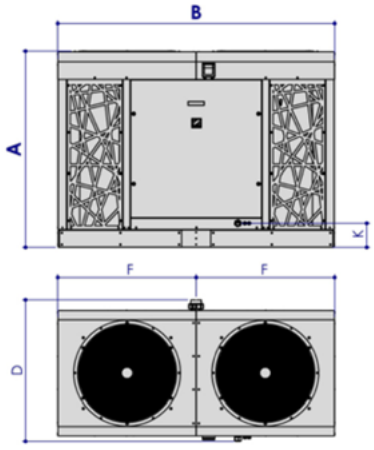

Z950i	90	120
A	1,500	1,600
B	2,200	
C	1,000	
D	1,140	
E	NA	
F	1,100	
G	250	
H	430	500
I	120	
J	50	
K	195	



Full Inverter

+ 100 % Full Inverter für eine effiziente Poolerwärmung
+ Hoher Wirkungsgrad mit COP bis zu 14,5
+ Modernes Design

Energieeffizienz

HEATING & COOLING

-10°C MIN. TEMP. AIR

SPEDITION

AUSSTATTUNG

Die AquaForte Wärmepumpe mit 100% Full Inverter-Technologie besitzt ein ABS-Gehäuse und ist mit einem Mitsubishi Kompressor sowie einem WLAN-Modul ausgestattet. Die Wärmepumpe erreicht einen hohen Wirkungsgrad mit einem COP-Wert von bis zu 14,5 und ist sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen geeignet. Inklusive Winterabdeckung. Betrieb möglich bis zu -10°C (Außentemperatur).

TECHNISCHE DATEN

Name	5,5 kW	7,2 kW	9,5 kW	11,5 kW	15,3 kW	18 kW
Art. Nummer	SC980	SC981	SC982	SC983	SC984	SC985
€ ohne MwSt.	**1.128,00 €**	**1.206,00 €**	**1.443,00 €**	**1.678,00 €**	**1.888,00 €**	**2.098,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C
Poolvolumen (m^3)	10 - 25	15 - 30	20 - 40	25 - 50	35 - 65	40 - 75
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	2,2 - 3,2	3,1 - 4,2	3,5 - 5,5	4,1 - 6,2	5 - 7,2	6 - 8,2
Stromversorgung	220V - 240V / 50Hz					
Maximale Stromaufnahme (A)	5,95	7,32	7,95	10,5	14,5	17,7
Kältemittel	R32					
Schalldruck bei 10m (dBA)	17 - 27	18 - 28	19 - 29	21 - 31	22 - 32	23 - 33

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	1,50 - 5,50	1,50 - 7,20	1,80 - 9,50	2,80 - 11,50	3,50 - 15,30	4,35 - 18,0
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	0,10 - 0,90	0,11 - 1,12	0,12 - 1,5	0,19 - 1,79	0,24 - 2,41	0,31 - 2,83
COP	14,42 - 6,11	14,15 - 6,43	14,52 - 6,51	14,51 - 6,42	14,40 - 6,35	14,22 - 6,36

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	1,1 - 3,9	1,30 - 5,40	1,50 - 7,9	2,21 - 8,23	2,95 - 11,15	3,42 - 13,33
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	0,14 - 0,75	0,17 - 1,1	0,2 - 1,5	0,28 - 1,61	0,39 - 2,23	0,45 - 2,7
COP	7,97 - 5,20	7,74 - 4,9	7,73 - 5,3	7,81 - 5,10	7,64 - 5,01	7,55 - 4,95

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	896 x 353 x 644			980 x 353 x 660		
Produktgewicht (kg)	33	36	39	49	56	62

ZUBEHÖR

Zubehör	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Winterschutzhaube 5,5 - 9,5 kW	SC992	**18,30 €**	C
Winterschutzhaube 11,5 - 18 kW	SC995	**18,30 €**	C
Display Verlängerungsset 10 m	SC989	**13,05 €**	C



Mr. Perfect

Energieeffizienz · HEATING & COOLING · -15°C MIN. TEMP. AIR · SPEDITION

+ InverPad® Turbo
Der AquaForte Mr. Perfect ist mit der Inverpad Turbo-Ventilator-Technologie ausgestattet. Dies gewährleistet eine leise (38,4 dB) und energiesparende Wärmepumpe.

+ Höchster Schutz
Der Mr. Perfect ist aus Aluminium gefertigt und mit zwei Thermalsicherungen (für Kompressor und Verdampfer) versehen, um Schäden an der Wärmepumpe bei kalten Temperaturen zu vermeiden. Der Wärmetauscher ist ebenfalls gegen Frost geschützt. Hierfür ist jedoch ein Durchfluss durch die Wärmepumpe erforderlich.

+ Effektive Luftumwälzung
Der AquaForte Mr. Perfect saugt die Luft über die Rückseite der Wärmepumpe an. Die kalte Luft wird an den Seiten wieder ausgeblasen.

+ Externe Steuerung
Der Mr. Perfect verfügt über einen speziellen Anschluss für die Anbindung an eine externe Steuerung. Die Steuerung gibt ein Signal an die Wärmepumpe, womit diese aktiviert und deaktiviert wird. Dadurch ist die Wärmepumpe allzeit einsatzbereit.

AUSSTATTUNG

- Ganzjährig einsetzbar, bis zu -15°C Außentemperatur
- Ausgestattet mit Füßen mit Schwingungsdämpfern
- Winterschutzabdeckung
- COP von bis zu 16
- Modernes Touchscreen-Display
- WLAN-Konnektivität
- Wasseranschlüsse an der Seite

TECHNISCHE DATEN

Name	MPC90	MPC110	MPC140	MPC170	MPC220	MPC270	MPC320S	MPC410S
Art. Nummer	SC962	SC964	SC965	SC966	SC967	SC968	SC969	SC963
€ ohne MwSt.	**1.816,00 €**	**2.499,00 €**	**3.027,00 €**	**3.430,00 €**	**4.641,00 €**	**5.347,00 €**	**6.044,00 €**	**8.995,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C	C
Poolvolumen (m^3)	15 - 30	20 - 45	30 - 55	35 - 65	40 - 80	50 - 95	60 - 120	85 - 160
Stromversorgung	230 V / 50 Hz						400 V / 50 Hz	
Nennstromaufnahme (A)	1,39 - 8,7	1,66 - 10,1	1,96 - 13,0	3,65 - 17,0	1,39 - 8,7	1,66 - 10,1	1,96 - 13,0	3,65 - 17,0
Maximale Stromaufnahme (A)	12,0	9	11	13	16	18	8	10,5
Kabelquerschnitt (mm^2)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Kältemittel	R32							
Schalldruck bei 10m (dBA)	16,2 - 24,4	16,3 - 24,5	16,5 - 25,9	19,3 - 26,7	19,5 - 29,8	19,8 - 30,2	20,5 - 30,9	20,6 - 31,3

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Heizleistung (Perfect-Modus)	7,1	8,8	10,4	13,0	17,5	20,6	26,8	34,5
Heizleistung (Power-Modus)	8,7	11,0	13,8	17,0	22,0	26,5	31,5	40,5
COP	15,1 - 7,1	15,0 - 7,3	15,0 - 7,4	15,0 - 7,1	15,5 - 7,4	15,2 - 7,3	15,8 - 7,2	16,0 - 7,0

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Heizleistung (Perfect-Modus)	5,0	5,8	7,6	9,2	12,4	14,4	18,0	23,9
Heizleistung (Power-Modus)	6,3	7,3	9,2	11,5	15,0	18,0	22,1	29,0
COP	7,3 - 5,0	7,5 - 5,0	7,6 - 5,1	7,8 - 5,0	8,2 - 5,1	7,9 - 5,2	8,0 - 5,0	8,3 - 5,1

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	750 x 656 x 504	750 x 656 x 504	750 x 656 x 504	840 x 656 x 504	980 x 756 x 504	1135 x 756 x 512	1029 x 1107 x 512	1139 x 1107 x 512
Produktgewicht (kg)	53	66	73	75	91	114	121	130

ZUBEHÖR

Zubehör	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Winterschutzhaube 11- 7, kW	SC964W	**27,35 €**	C
Winterschutzhaube 22 kW	SC967W	**27,35 €**	C
Winterschutzhaube 26,5 kW	SC968W	**27,35 €**	C
Winterschutzhaube 31,5 kW	SC969W	**27,35 €**	C
Externer LED Controller 10 m	SC986	**259,00 €**	C



WÄRMEPUMPEN

Mr. Titan

+ **Starke Leistung für eine schnelle Poolerwärmung**
+ **Durchschnittlicher Geräuschpegel von nur 41 dB(A) in 1 m Entfernung dank stufenloser DC-Invertertechnologie**
+ **Kompaktes Design und vertikaler Luftauslass: platzsparend und einfach installierbar**



AUSSTATTUNG

- EEV-Technik erhöht den COP um bis zu 20%
- Titan-Wärmetauscher: mit 40% höherem Wirkungsgrad
- Smart Touch Steuerung
- Schnelles und effizientes Abtauen mit einem 4-Wege-Ventil
- Optionale SPA-Heizung

TECHNISCHE DATEN

Name	MTC130	MTC160	MTC210	MTC260
Art. Nummer	77582	77581	77583	77580
€ ohne MwSt.	**2.601,00 €**	**3.145,00 €**	**3.998,00 €**	**4.385,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C
Poolvolumen (m^3)	35 - 65	40 - 70	50 - 90	60 - 120
Mindestwasserdurchfluss (m^3/h)	4 - 6	5 - 7	8 - 10	10 - 12
Stromversorgung	230V / 50Hz			
Nennstromaufnahme (A)	1,39 - 8,7	1,66 - 10,1	1,96 - 13,00	3,65 - 17,00
Maximale Stromaufnahme (A)	12	13,5	17	20
Kabelquerschnitt (mm^2)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Kältemittel	R32			
Kältemittel Menge (kg)	0,75	0,90	1,20	2,00
Schalldruck bei 10m (dBA)	21,0 - 32,0	21,2 - 34,9	32,8 - 34,7	31,5 - 35,2

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	13,5	16,5	21,0	26,0
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	11,3	14,3	18,7	23,8
COP	11,5	15,2 - 7	15,6 - 7	15 - 7

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Leistungsabgabe (max-min) (kW)	10,0	11,7	15,1	18,6
Leistungsaufnahme (max-min) (kW)	8,6	10,1	13,2	17,2
COP	7,1 - 5,0	7,2 - 5,1	7,8 - 5,0	7,5 - 4,8

GRÖSSE UND GEWICHT

Abmessung (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	780 x 710 x 656	780 x 710 x 656	780 x 710 x 656	780 x 710 x 756
Produktgewicht (kg)	67	70	77	88



Mr. Silence 30

+ InverPad® Turbo
Einzigartiges „Pad"-Design, revolutionäre Turbo-Technologie, intelligenter AI-Inverter-Algorithmus und stufenlose DC-Inverter-Technologie

+ 30X leiser 36,4 dB(A)
Dank der InverPad® Turbo-Technologie ist dieses Gerät 15 dB(A) leiser als herkömmliche On/Off-Heizgeräte

+ 22X Einsparung
Mit einem COP von bis zu 22 erreicht dieses System eine ideale Koordination zwischen Kompressor, Motor und EEV für höhere Effizienz.
Für jedes 1 kW Strom werden bis zu 22 kW Heizleistung erzeugt, wobei im Durchschnitt etwa 95 % kostenlose Energie aus der Umgebungsluft gewonnen werden.

+ Geeignet bis -20°C
4-Jahreszeiten-Schwimmen. Inverter-Steuerungssystem für intelligente EVO-Abtauung mit Umkehrzyklus zur Maximierung der Heizleistung.

AUSSTATTUNG

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Bedieneinheit aus gehärtetem Glas mit integriertem WLAN
- Anzeige des Stromverbrauchs
- Mitsubishi Doppelrotationskompressor
- Gewendelter Titan-Wärmetauscher
- EVO-Umkehrzyklus-Abtauung

TECHNISCHE DATEN

Name	APXC120	APXC140	APXC170	APXC200	APXC230	APXC270s	APXC340s
Art. Nummer	SC931	SC930	SC932	SC933	SC934	SC937	SC939
€ ohne MwSt.	**2.763,00 €**	**3.579,00 €**	**4.066,00 €**	**4.600,00 €**	**5.368,00 €**	**6.627,00 €**	**7.458,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C
Betriebstemperaturbereich Luft °C	-20°C - 43 °C						
Kältemittel	R32						
Empfohlenes Poolvolumen (m^3)	25 - 45	30 - 55	36 - 65	40 - 75	45 - 80	60 - 90	66 - 110
Empfohlene Wasserdurchflussrate m^3/h	2 - 4	3 - 4	4 - 6	5 - 7	6 - 9	8 - 10	10 - 12
Stromverbrauch (A)	0,91 - 7,48	1,04 - 8,78	1,30 - 10,74	1,48 - 12,48	1,61 - 13,48	0,72 - 6,03	0,88 - 7,38
Stromversorgung	230V 1Ph					400V 3Ph	
Leistungsaufnahme (kW)	0,21 - 1,72	0,24 - 2,02	0,30 - 2,47	0,34 - 2,87	0,37 - 3,10	0,50 - 4,16	0,61 - 5,09
Schalldruck bei 10m (dBA)	16,3 - 22,7	16,5 - 24,0	17,4 - 25,6	17,6 - 26,1	17,9 - 26,9	18,3 - 28,7	18,4 - 29,0

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Heizleistung (Turbo-Modus)	11,6	13,8	17,2	20,3	22,8	26,8	33,5
Heizleistung (Perfect-Modus)	9,3	11,0	13,4	14,7	17,7	21,1	25,6
COP	19,3 - 7,6	19,7 - 7,7	20 - 7,9	19,7 - 7,7	20 - 7,8	19,1 - 7,5	19,4 - 7,5

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Heizleistung (Turbo-Modus)	7,9	9,1	11,6	13,5	14,9	18,7	23,4
Heizleistung (Perfect-Modus)	6,5	7,4	9,1	10,5	11,9	14,8	18,7
COP	7,7 - 5,5	8,3 - 5,4	8,7 - 5,6	7,9 - 5,7	9,4 - 5,8	8,1 - 5,3	7,8 - 5,5



Mr. Silence 30+ (R290)

+ InverPad® Turbo

Der Mr. Silence 30+ ist die nächste Generation der Poolheizung, welche die bewährte InverPad Turbo-Technologie mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 kombiniert. Dies gewährleistet einen flüsterleisen Betrieb, eine hervorragende Effizienz und eine nachhaltige Lösung für das ganzjährige Schwimmen. Dank der InverPad® Turbo-Technologie ist dieses Gerät 15 dB(A) leiser als herkömmliche Geräte.

+ Höchste Einsparung

Der Mr. Silence 30+ erreicht einen COP von bis zu 30 und liefert bis zu 30 kW Heizleistung bei einem Stromverbrauch von nur 1 kW. Das fortschrittliche Design garantiert eine leise, zuverlässige und energieeffiziente Poolbeheizung.





AUSSTATTUNG

- **Flüsterleise:** Arbeitet mit nur 36,4 dB(A); nahezu frei von mechanischen Geräuschen, Strömungs- oder Vibrationsgeräuschen. Genießen Sie die Naturgeräusche am Poolrand.
- **Hoher Wirkungsgrad:** Kombination aus R290-Kältemittel und InverPad Turbo-Technologie für maximale Energieeinsparung.
- **Für jede Jahreszeit:** Die intelligente Inverter-Steuerung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen und ist für das Schwimmen in allen vier Jahreszeiten geeignet.
- **Umweltfreundlich:** Das R290-Kältemittel bietet einen um 99,6% niedrigeren GWP (Global Warming Potential), wodurch die Wärmepumpe wesentlich umweltfreundlicher ist.
- **Langlebiges Design:** Fortschrittliche Konstruktion für zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer.

TECHNISCHE DATEN

Name	ASRC120	ASRC150	ASRC200
Art. Nummer	SC941	SC942	SC944
€ ohne MwSt.	**3.018,00 €**	**3.730,00 €**	**4.811,00 €**
Rabattcode	C	C	C
Betriebstemperaturbereich Luft °C	-20°C - 43 °C		
Kältemittel	R290		
Empfohlenes Poolvolumen (m^3)	25 - 45	30 - 55	40 - 75
Stromverbrauch (A)	0,96 - 7,96	1,13 - 9,35	1,57 - 13,13
Stromversorgung	230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme (kW)	0,22 - 1,83	0,26 - 2,15	0,36 - 3,02
Schalldruck bei 10m (dBA)	16,2 - 22,5	16,5 - 23,8	17,6 - 26,1

LEISTUNG

LUFT 27°C / WASSER 27°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80%

Heizleistung (Turbo-Modus)	11,7	14,4	20,2
Heizleistung (Perfect-Modus)	9,2	11,3	15,9
COP	20,6 - 7,8	20,2 - 8,3	20,8 - 7,8

LUFT 15°C / WASSER 26°C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70%

Heizleistung (Turbo-Modus)	8,3	10,1	14,2
Heizleistung (Perfect-Modus)	6,6	8,2	11,3
COP	8,4 - 5,4	8,3 - 5,6	8,5 - 5,6



Bypass Basic

Komplettes Bypass-Set für den Anschluss der Wärmepumpe.
Das Set besteht aus:

- 2 x T-Stück Ø 50 mm
- 3 x Kugelhahn Ø 50 mm
- 4 x 10 cm PVC-Rohr Ø 50 mm
- 4 x Edelstahl-Schlauchklemme 35-50 mm
- 4 x PVC-Schlauchverbindung 50 x 38 mm
- 2 x 1,5 Meter flexibler Schlauch 38 mm
- 1 x 100 ml Cepex PVC-Kleber
- 1 x 125 ml Cepex PVC-Reiniger

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Bypass Basic für Wärmepumpen	SC619	**63,30 €**	C

WÄRMETAUSCHER

Das Beheizen des Pools mit der Hausheizung

In der Nähe des Heizkessels installiert, nutzen Zodiac®-Wärmetauscher den Heizkreislauf im Haus, um das Wasser im Schwimmbecken zu erwärmen. Sie sind **sehr kostengünstig**, sehr effizient und sorgen für einen **schnellen Temperaturanstieg**.

> AUSWAHL EINES WÄRMETAUSCHERS

Bei der Auswahl eines Wärmetauschers werden mehrere Parameter berücksichtigt. Je nach Größe des zu beheizenden Beckens, dem gewünschten Einsatz (Temperatur und Zeitraum) und der Temperatur des primären Heizkreislaufs sollte der passende Wärmetauscher ausgewählt werden.

Zodiac®-Wärmetauscher sind **kompatibel mit allen gängigen Heizsystemen für den Hausgebrauch.** Mit mehr als 17 Modellen sind sie für alle Installationen geeignet.

Ti 22 TITAN INNEN

REFERENZPUNKT
Alle Zodiac®-Wärmetauscher sind mit Titanrohren und -platten ausgestattet, was sie sehr robust macht.

	HEAT LINE			URANUS +	
	Basismodell	**ohne Umwälzpumpe**	**Plus, mit Umwälzpumpe**	**Basismodell**	**Vormontiert**
VERGLEICHSTABELLE DER BAUREIHEN					
Anwendung	Normaler Heizbedarf			Hoher / schneller Heizbedarf	
Leistung mit Primärseite bei 90°C	Von 20 bis 70 kW			Von 35 bis 240 kW	
Leistung mit Primärseite bei 45°C	Von 4 bis 14 kW			Von 13 bis 57 kW	
Montageart	In Reihe ohne Bypass			Senkrechte Montage im Bypass	
Wärmetauschertyp	Titan-Multirohr			Titanplatten	
Regelung	x	√	√	x	√
Umwälzpumpe	x	x	√	x	√
Garantie	2 Jahre				





Uranus PLUS



Uranus Basismodell



Uranus

Basismodell und Komplett

+ **Kompatibel mit allen Arten von Hausheizsystemen (Wärmepumpe, Kessel, Geothermie, Solar)**
+ **Hoher Wärmeaustausch**
+ **Digitale Regelung**

BESCHREIBUNG

- Gerät komplett montiert und verdrahtet
- Hochleistungs-Plattenwärmetauscher Titanplatten
- PRIMÄR mit einstellbarem Beschleuniger 2 1/4 Drehventile, 1 Ventil - Außengewinde. Ø 26/34 mit Ø 20/22 Lötpatronen
- SEKUNDÄR - PVC Ø 50
- Digitalanzeige-Thermostat
- Durchflussschalter
- Mono 230 V Verdrahtung von einer Steckdose
- Steuerung und Regelung über Touch-Tasten (Plus-Modell)

Hersteller-Originalgarantie: 2 Jahre

PRODUKTREFERENZEN

Name	Uranus 35		Uranus 70		Uranus 120		Uranus 240	
Modelltyp	Basis	Plus	Basis	Plus	Basis	Plus	Basis	Plus
Art. Nummer	WJ000001	WJ000002	WJ000003	WJ000004	WJ000005	WJ000006	WJ000007	WJ000008
€ ohne MwSt.	**1.471,00 €**	**3.006,00 €**	**2.395,00 €**	**3.902,00 €**	**2.782,00 €**	**5.643,00 €**	**4.420,00 €**	**6.773,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C	C

TECHNISCHE DATEN

Name	Uranus 35	Uranus 70	Uranus 120	Uranus 240
Maximaler Druck - Poolkreislauf (Bar)	3 / 2			
Maximal zulässige Temperatur (°C)	90°C / 40°C			
Anschlüsse - Primär (mm)	PVC Ø50			
Anschlüsse - Poolkreislauf (mm)	Ø20/22			Ø20/28
Durchfluss - Primär (m^3/h)	1,6	2,1	2,8	6,3
Durchfluss - Beckenkreislauf (m^3/h)	2	2,9	4,3	8,7
Druckverlust - Primär (mmWS)	1500	1200	1000	2000
Druckverlust - Beckenkreislauf (mmWS)	2400	2300	2500	3800

HEIZLEISTUNG

Name	Uranus 35	Uranus 70	Uranus 120	Uranus 240
Wiederhergestellte Leistung bei 90°C (kW)	55	80	120	240
Wiederhergestellte Leistung bei 60°C (kW)	27	38	63	123
Wiederhergestellte Leistung bei 45°C (kW)	15	21	34	68

GEWICHT

Name	Uranus 35		Uranus 70		Uranus 120		Uranus 240	
Produktgewicht (kg)	14	29	15	30	17	31	31	50

ABMESSUNGEN (MM) BASISMODELL

Name	URANUS 35-70-120	URANUS 240
Länge	255	407
L2	140	200
L3	50	60
Höhe	380	500
H1	339	429
H2	41	75
H3	298	357

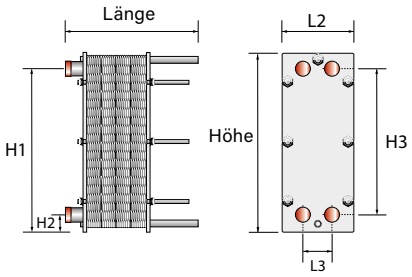

ABMESSUNGEN (MM) PLUS MODELL

Name	URANUS 35-70-120	URANUS 240
A	758	840
B	334	347
C	415	480
D	116	137
E	414	494
F	250	250
G	200	450
H	127	148
I	50	60

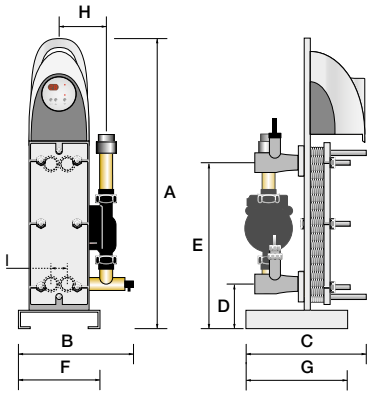

INSTALLATION

- In der Technikzentrale in der Nähe des Kessels am Ausgang des Filtersystems installieren (einen Bypass vorsehen).
- Einphasige Stromversorgung 230V
- In Sonderfällen: Wärmetauscher wird von einer Geothermie oder Wärmepumpe versorgt.
- Der Wärmetauscher ist anhand des Heizbedarfs des Beckens, der Spezifikationen der Modelle für eine Primärseite mit 45 °C bzw. 60 °C (siehe Spezifikationstabelle) sowie der verfügbaren Leistung der Geothermie auszulegen. Für einen korrekten Betrieb der Geothermie empfehlen wir die Installation eines Pufferspeichers, wie in der Abbildung unten dargestellt.

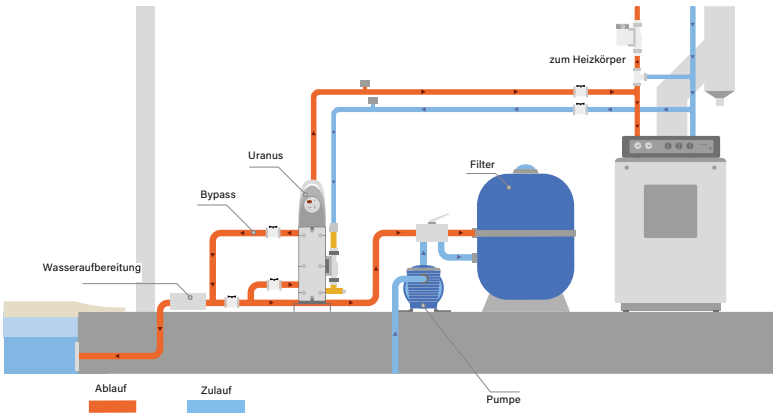

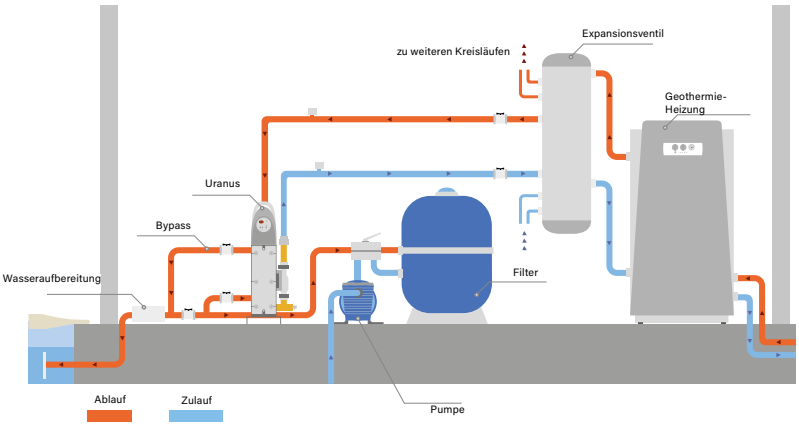

ZUM HAUPTVERZEICHNIS

WÄRMETAUSCHER







Heat Line

Basismodell, Ohne & Mit Umwälzpumpe

+ Kompatibel mit allen Arten von Haushaltsheizsystemen
+ Verschiedene Konfigurationen verfügbar
+ Höchste Widerstandsfähigkeit

BESCHREIBUNG

- Noryl-Polyamid-Gehäuse
- TITAN-Rohre
- Rückschlagventil
- Energiesparende Umwälzpumpe, Energieklasse A
- Umkehrbare Schnittstelle (ermöglicht rechten oder linken Poolwassereinlass)
- Durchflussschalter
- Vormontierter Elektrokasten mit 230V-Stecker
- Digitale Regelung
- Umkehrbare Installationsanordnung
- Steuerung und Regelung über Touch-Tasten (Plus-Modell)

Herstellergarantie: 2 Jahre

MADE IN EUROPE | EINFACHE INSTALLATION | SALZ WASSER

PRODUKTREFERENZEN

Name	Heat Line 20			Heat Line 40			Heat Line 70		
Modelltyp	Plus mit Umwäl-zpumpe	ohne Umwäl-zpumpe	Basismodell	Plus mit Umwäl-zpumpe	ohne Umwäl-zpumpe	Basismodell	Plus mit Umwäl-zpumpe	ohne Umwäl-zpumpe	Basismodell
Art. Nummer	W49KT20	W49KT20W	W49NT20	W49KT40	W49KT40W	W49NT40	W49KT70	W49KT70W	W49NT70
€ ohne MwSt.	**1.700,00 €**	**1.428,00 €**	**780,00 €**	**1.800,00 €**	**1.311,00 €**	**950,00 €**	**2.000,00 €**	**1.768,00 €**	**961,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C	C	C	C

TECHNISCHE DATEN

Name	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Maximaler Druck - Poolkreislauf (Bar)	2		
Maximal zulässige Temperatur (°C)	90°C		
Anschlüsse - Primär (mm)	PVC Ø63 oder Ø50		
Anschlüsse - Poolkreislauf (mm)	Ø26-34 F / Ø26-34 M		
Durchfluss - Primär (m^3/h)	0,9	1,7	3
Durchfluss - Beckenkreislauf (m^3/h)	10	15	20
Druckverlust - Primär (mmWS)	150	200	300
Druckverlust - Beckenkreislauf (mmWS)	500	800	1000

HEIZLEISTUNG

Name	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Wiederhergestellte Leistung bei 90°C (kW)	20	40	70
Wiederhergestellte Leistung bei 60°C (kW)	8,5	17	30
Wiederhergestellte Leistung bei 45°C (kW)	4	8	14

GEWICHT

Name	Heat Line 20			Heat Line 40			Heat Line 70		
Produktgewicht (kg)	6,5	4	3	4	3	7	12	5	4

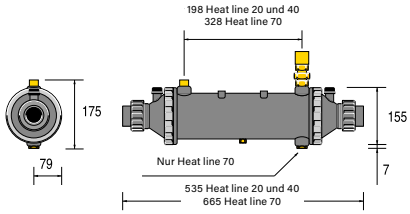

Heat Line Basismodell

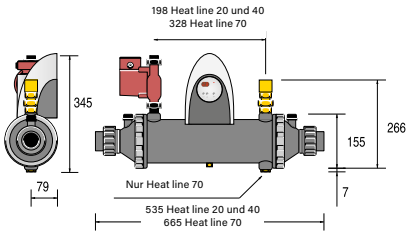

Heat Line Plus mit Umwälzpumpe

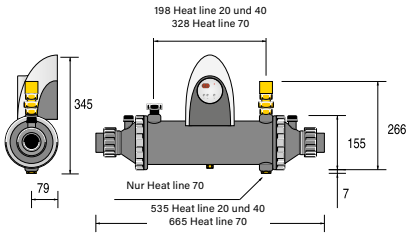

Heat Line ohne Umwälzpumpe

INSTALLATION

- In der Technikzentrale in der Nähe des Kessels am Ausgang des Filtersystems (ohne Bypass). Horizontale Inline-Position auf der Rohrleitung. Primärversorgung von oben.
- Einphasige Stromversorgung 230V
- Der Durchfluss der Primär- und Sekundärkreise kann durch Drehen des Wärmetauschers umgekehrt werden.
- Sonderfälle: Wärmetauscher wird mit Solarpaneelen betrieben.
- Der Wärmetauscher muss entsprechend den Anforderungen an die Beckenheizung, den Spezifikationen der Wärmetauscher mit Primärseite bei 45 °C oder 60 °C (siehe Spezifikationstabelle) und der von den Solarpaneelen gelieferten Leistung ausgewählt werden. In allen Fällen muss der Wärmetauscher von einem Solarspeicher versorgt werden, der zwischen den Paneelen und dem Wärmetauscher installiert ist.
- Heat Line Wärmetauscher sind nicht für den Direktanschluss an Solarpaneele geeignet.
- Achtung: maximale Primärquellentemperatur = 90 °C, maximaler Druck = 2 bar. Wärmetauscher installiert mit vorhandenem wandmontiertem Kessel oder mit Kessel, dessen Regler sich im Inneren des Kessels befindet.

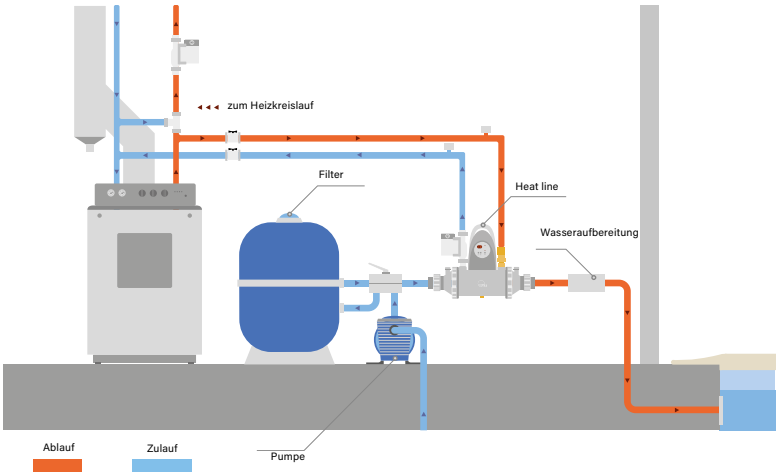

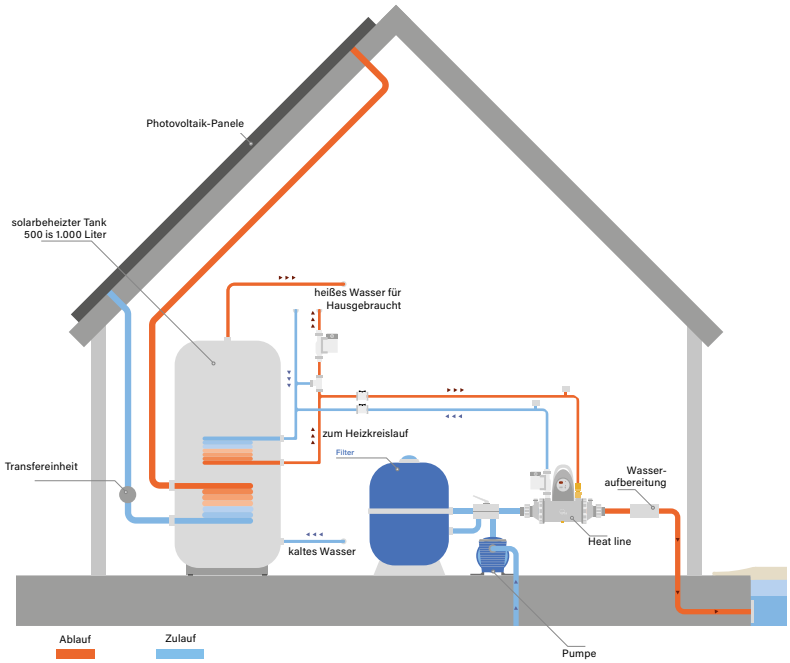



Maxi-Flo V4A

Aus V4A, Ausführung mit Rohrbündel querdurchströmt, höherer Wirkungsgrad bei geringeren heizungsseitigen Volumenströmen, besonders bei Niedrigtemperaturanlagen und Sonnenkollektoren durch größere Austauschfläche. Lieferung inkl. Halterung. Nominalleistung abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Heizungs- und Schwimmbadseite bei Durchströmung.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
MF-135	300014MR	**529,00€**	C
MF-200	300015MR	**676,00€**	C
MF-260	300016MR	**810,00€**	C
MF-400	300017	**1 296,00 €**	C



Wasserwärmetauscher aus Kunststoff

Gehäuse aus Kunststoff mit Heizwendel aus Edelstahl V4A oder Titan, schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm, heizungsseitige Anschlussmuffen R1“IG. Halterung im Lieferumfang enthalten.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
HT-75	300023	**620,00 €**	C
HTT-40	300025	**825,00 €**	C
HTT-75	300026	**1.241,00 €**	C



Aqua Compact aus Kunststoff

PAHLEN Elektro-Wärmetauscher aus Kunststoff

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ac 30	304100MR	**377,00€**	C
Ac 60	304101	**385,00 €**	C
Ac 90	304102	**393,00 €**	C
Ac 120	304103	**416,00 €**	C
Ac 150	304104	**424,00 €**	C



Aqua Compact aus Titan

PAHLEN Elektro-Wärmetauscher aus Titan

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ac 30 T	3000401	**699,00 €**	C
Ac 60 T	3000402	**715,00 €**	C
Ac 90 T	3000403	**730,00 €**	C
Ac 120 T	3000404	**762,00 €**	C
Ac 150 T	3000405	**778,00 €**	C
Ac 180 T	3000406	**801,00 €**	C

Zubehör für Wärmetauscher

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wassermangelsicherung	3000107	**134,00 €**	C
Sicherheitstemperaturbegrenzer	3100023	**84,30 €**	C
Strömungsumschalter KU	31000212	**115,00€**	C
Strömungsumschalter-Set	3100021	**73,40 €**	C

Elektrodurchlauferhitzer

Die einfachste Lösung für einen schnellen Temperaturanstieg

Einfach zu installieren und zu bedienen, erwärmen Zodiac® Elektrodurchlauferhitzer Ihr Schwimmbecken schnell und halten das Wasser auf der gewünschten Temperatur.

Kompakte, eigenständige Geräte, zur Einbindung in das Filtersystem. Die Wassererwärmung erfolgt während des Filterbetriebs.

> AUSWAHL EINES ELEKTRISCHEN DURCHLAUFERHITZERS

Mehrere Parameter sollten bei der Auswahl eines geeigneten Elektrodurchlauferhitzers berücksichtigt werden. **Je nach Größe des zu beheizenden Beckens und gewünschter Nutzung (Temperatur und Zeitraum) sollte die Leistung des Systems angepasst werden,** von 3 kW bis 120 kW.

In einem kleinen Technikraum **installieren Sie das System in der 'L'-Konfiguration.** Die Inline-Installation verringert Druckverluste.

Um die gewünschte Temperatur zu regeln, **gibt es zwei Arten von Thermostaten: mechanisch und digital.** Mit einem vollständigen digitalen Regler ist es auch möglich, die Zeitschaltuhr zu steuern.

Ti 22
TITAN INNEN

REFERENZPUNKT
Alle Zodiac® Elektrodurchlauferhitzer sind mit Titan-Heizelementen ausgestattet, was sie sehr robust macht.

	RE/I	RED LINE	RE/U
VERGLEICHSTABELLE DER PRODUKTREIHEN			
Beckengröße*	ab 150 m^3	< 95 m^3	Ab 195 m^3
Leistungsangabe	30 bis 120 kW	Von 3 bis 12 kW	Von 12 bis 24 kW
Montageart	in Rohrleitung	in Rohrleitung	in Rohrleitung
Modulbauweise	x	x	√
Thermostattyp	Digital	Digital	Digital
Garantie	2 Jahre		



RE/I



- + Für große Becken (über 150m3)
- + Einfache Installation
- + Gerät anschlussfertig, keine zusätzlichen Steuerungen oder An-schlusskästen nötig
- + Komplett digitale Steuerung (Temperatur, Timer, ...)
- + Äußerst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)

Ti 22 TITAN

EINFACHE INSTALLATION

BESCHREIBUNG

Elektronische Steuereinheit mit Präzisionsthermostat 0,5 °C
Digitalanzeige und Timer
Wasserdichtigkeit der elektrischen Widerstände durch eine EPDM-Dichtung
HYPALON-ummantelte elektrische Anschlüsse
Paddelschalter
Leistungsschütz
Beleuchtete Bedienelemente
Leistungsmodulation (2 manuelle Stufen) als Standard
Installation eines Bypasses empfohlen, wenn die Filterpumpe eine Durchflussrate von mehr als 50 m3/h hat

TECHNISCHE DATEN

Leistung	mittlere Leistung			
Name	RE/I 30	RE/I 36	RE/I 42	RE/I 48
Art. Nummer	W40TIT30	W40TIT36	W40TIT42	W40TIT48
€ ohne MwSt.	**4.041,00 €**	**4.272,00 €**	**4.567,00 €**	**5 068,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	20 - 30			
Stromversorgung	380-400 V / 3 / 50-60 Hz			
Maximaler Betriebsstrom (A)	44	52	61	70
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm^2)	5 x 10	5 x 16	5 x 16	5 x 16

HEIZLEISTUNG

Maximale Betriebsleistung (kW)	12 + 18	12 + 24	18 + 24	24 + 24	24 + 36	36 + 36	36 + 48	48 + 48	60 + 60

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	520 x 850 x 270				520 x 910 x 327				
Produktgewicht (kg)	30	30	33	33	49	50	51	53	58



Red Line

- Inline-Layout mit geringem Druckverlust
- 1- oder 3-phasige Verdrahtung (vor Ort konfigurierbar)
- Vollständige digitale Regelung

MADE IN EUROPE · TITAN · EINFACHE INSTALLATION · KOMPATIBEL

BESCHREIBUNG

- Schaltschrank mit Präzisionsthermostat von +/- 0,5°C
- Positiver Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Wasserdichtigkeit der elektrischen Widerstände mit EPDM-Dichtung
- Hypalon-Elektroanschlüsse
- Durchflussschalter
- Leistungsschütze
- Ein/Aus-Schalter + Anzeigen
- REDLINE 12: immer 3-phasige Verdrahtung 400V-50/60Hz
- LCD-Anzeige

Hersteller-Originalgarantie: 2 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Name	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
Art. Nummer	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
€ ohne MwSt.	**1.225,00 €**	**1.300,00 €**	**1.375,00 €**	**1.450,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C
Empfohlener Wasserdurchfluss (m^3/h)	5 - 30			
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Maximaler Betriebsstrom (A)	14 (1-phasig) 5 (3-phasig)	27 (1-phasig) 9 (3-phasig)	40 (1-phasig) 13 (3-phasig)	18 (3-phasig)
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm^2)	3 x 4 (1-phasig) 5 x 2,5 (3-phasig)	3 x 6 (1-phasig) 5 x 2,5 (3-phasig)	3 x 10 (1-phasig) 5 x 4 (3-phasig)	5 x 4 (3-phasig)

220-240 V / 1 / 50-60 Hz standardmäßig
380-400V / 3 / 50-60 Hz bei entferntem Shunt

HEIZLEISTUNG

Maximale Betriebsleistung (kW)	3	6	9	12

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	538 x 222 x 100	638 x 222 x 100
Produktgewicht (kg)	3,5	4

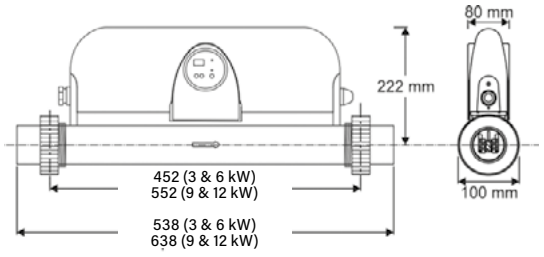

INSTALLATION

- Inline-Anschluss mit zwei PVC-Verschraubungen, Ø63, und Reduzierstücken, Ø63-50.
- Unterstützt jede Flussrichtung: Drehen Sie einfach das Gerät, um die Wasserflussrichtung anzupassen.

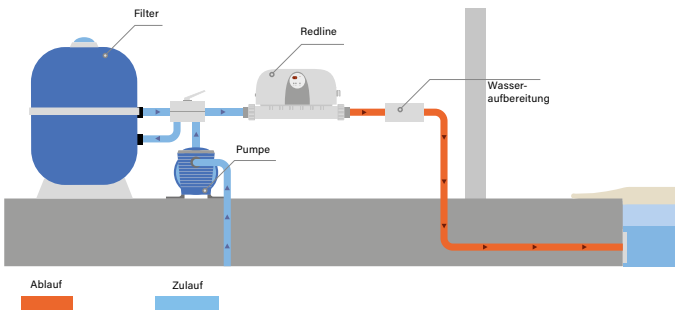

ELEKTRODURCHLAUFERHITZER

RE/U



+ Vollständige digitale Regelung
+ 2-stufiges Energiemanagement
+ Maximale Robustheit

BESCHREIBUNG

- Schaltschrank mit Präzisionsthermostat von +/- 0,5°C
- Digitalanzeige und Timer
- Positiver Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Stiftabdichtung mit EPDM-Dichtungen
- HYPALON-Elektroanschlüsse
- Durchflussschalter
- Leistungsschütze
- Leuchtende Steuerschalter + Anzeigen
- Stiftabdichtung mit EPDM-Dichtungen
- Einphasen 230V-50/60Hz oder Dreiphasen 400V je nach Modell
- Hydraulikanschluss PVC Ø 50 oder Ø 63
- LCD-Anzeige

Hersteller-Originalgarantie: 2 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Name	RE/U 12M	RE/U 15T	RE/U 15M	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Art. Nummer	W40TIT12M	W40TIT15	W40TIT15M	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
€ ohne MwSt.	**2.200,00 €**	**2.319,00 €**	**2.319,00 €**	**2.375,00 €**	**2.590,00 €**	**2.686,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C	C	C
Empfohlener Wasserdurchfluss (m3/h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Maximaler Betriebsstrom (A)	53	22	66	26	31	35
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm2)	3 x 16	5 x 6	3 x 16	5 x 6	5 x 10	5 x 10

HEIZLEISTUNG

Maximale Betriebsleistung (kW)	12 (6 + 6)	15 (6 + 9)	15 (6 + 9)	18 (9 + 9)	21 (9 + 12)	24 (12 + 12)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Produktabmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm)	600 x 800 x 143
Produktgewicht (kg)	12

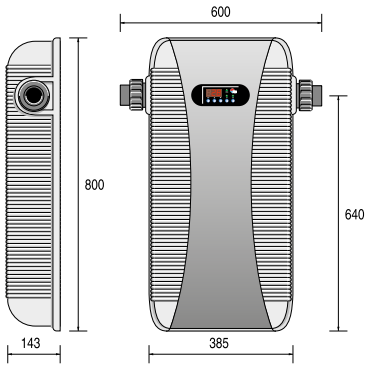

INSTALLATION

- Inline-PVC-Hydraulikanschluss, Ø63 (außen) oder Ø50 (innen).
- Für beide Durchflussrichtungen geeignet: Einfach Durchflussschalter drehen und die Steuer- und Sicherheitssensoren umkehren

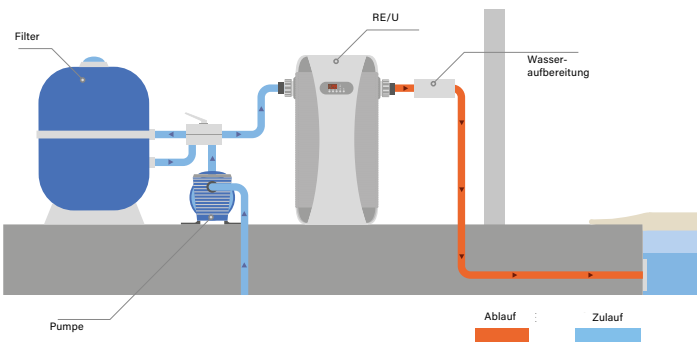

EVO Titan-Wärmetauscher

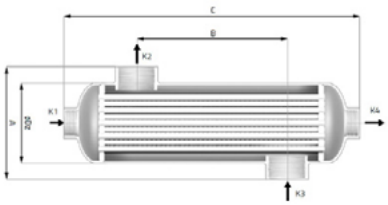

Abbildung:

K1: Eingang Warmwasserspeicher
K4: Ausgang Warmwasserspeicher
K3: Eingang Pool
K2: Ausgang Pool

Wasser-Wasser-Wärmetauscher aus 100 % Titan, für eine lange Lebensdauer auch bei der Anwendung in Becken mit Salzelektrolyse (0,4 - 0,6 %).
Max. Primärdruck 10 bar, max. Sekundärdruck 3 bar. Inklusive Halterung.

Art. Nummer	A (mm)	B (mm)			K2+K3 (Zoll)	K1+K4 (Zoll)
71607	122	75	290	80	1	3/4
71608		175	390		$1^1/_2$	
71609		225	440			
71610	140	170	357	102		$1^1/_2$
71611		270	457			
71612		420	607			
71613		670	857			
71614		920	1107			





	Leistung in kW			Mindestpumpenleistung				€ ohne MwSt.	Rabatt-code
				Heizung		Badewasser			
	90 °C	60 °C	45 °C	m^3/h	bar*	m^3/h	bar*		
71607	20	10	5	1,6	0,006	11	0,119	**746,00 €**	C
71608	40	20	10	2,7	0,024	15	0,192	**899,00 €**	C
71609	60	30	15	3,1	0,040	20	0,418	**1.093,00 €**	C
71610	105	40	20	6,6	0,030	23	0,293	**1.784,00 €**	C
71611	140	60	30	7,0	0,040	20	0,316	**2.512,00 €**	C
71612	210	80	40	10,0	0,122	25	0,633	**2.948,00 €**	C
71613	300	120	60	11,0	0,214	20	0,596	**4.182,00 €**	C
71614	450	210	100	16,0	0,470	21	0,860	**5 711,00 €**	C

Einbau über dem Wasserniveau:

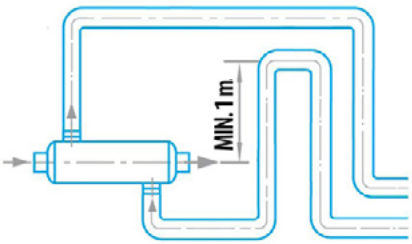



Einbau unter dem Wasserniveau:







HelioPool® Schwimmbadabsorber

HelioPool® - Der Schwimmbadabsorber, entwickelt und gefertigt von Spezialisten in der Kunststoffverarbeitung. Hergestellt aus hochwertigem, UV-beständigem Polyethylen High Density (PE-HD) zur umweltfreundlichen und energiesparenden primären Erwärmung von Schwimmbadwasser. Der HelioPool Plattenkollektor zeichnet sich durch seine optimale Absorbergröße von 1,1 m^2 bzw. 2,22 m^2 sowie durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Er wird vollflächig durchströmt, ist in entleertem Zustand frostsicher, begehbar und für den direkten Durchfluss von Schwimmbadwasser ausgelegt. Die spezielle Konstruktion mit optimaler Wandstärke sorgt zudem für einen sehr geringen Druckverlust.

SPEDITION

Kollektoren



Die HelioPool®, bestehend aus PE-HD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (je 4 Stück in den Dimensionen 25 mm und 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können. Salzwasserresistent.
2 Kollektoren mit Nutzfläche 1,11 und 2,22 m^2, Gewicht 7 und 14 kg, Füllmenge 8 und 16 l, Betriebsdruck 1 bar, Maximaldruck 3 bar, Druckverlust 0,003 bar bei 200 l/h x m^2
Durchflussmenge 120 - 180 l/h x m^2
Aufgrund unterschiedlicher Anschlussgrößen können die verschiedenen Plattengrößen nicht kombiniert werden.

Technische Spezifikation	M16070
Anschlüsse	8, davon 4 Stück mit 40 mm und 4 Stück mit 25 mm Durchmesser. Je nach Verbindungsmethode der Kollektoren sind diese frei verwendbar.
Maximale Anzahl an Kollektoren: - für waagerechte Verbindungen - für senkrechte Verbindungen	 8 4
Einsatz bei Frostgefahr	Frostsicher in Kombination mit Frostschutzmittel. Ohne Einsatz von Frostschutzmittel ist der HelioPool® Schwimmbadabsorber bei Frostgefahr zu entleeren.
Pumpenauswahl	Die Pumpenfördermenge ergibt sich aus der Durchflussmenge pro Quadratmeter und der Gesamtfläche der Kollektoren. Eine benötigte Förderhöhe errechnet sich aus der Höhendifferenz zwischen Schwimmbad und Absorberfeld.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kollektor 2000 x 1100 x 15 mm / 2,22 m^2	M16070	**275,00 €**	C
Kollektor 1000 x 1100 x 15 mm / 1,11 m^2	M16069	**205,00 €**	C

Montage- und Befestigungszubehör



Verbindungsset



Endstopfenset

Der Gewebeschlauch ist während der Montage bauseits zu teilen.



Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
HelioPool® Montagezubehör			
Verbindungsset Ø 40 mm	M16071	**18,60 €**	C
Verbindungsset Ø 25 mm	M16073	**13,45 €**	C
Endstopfenset Ø 25 mm	M16072	**47,40 €**	C
Anschluss- und Entleerungsset für Ø 50 mm (Vorlauf Solaranlage) auf Ø 40 mm (Kollektor)	M16101	**21,35 €**	C
Be- und Entlüftungsset für Anschluss Ø 40 mm Kollektor auf Ø 50 mm (Rücklauf Solar)	M16102	**185,00 €**	C
HelioPool® Befestigungssets			
Universalbefestigungsankerset für jeden weiteren Kollektor, für senkrechte Kollektoranordnung	M16084	**50,00 €**	C
HelioPool® Montageschienen			
Montageschiene lang, 40 x 20 x 2230 mm, gebohrt	M16027	**90,00 €**	C
Montageschiene kurz, 40 x 20 x 1100 mm, gebohrt	M16028	**90,55 €**	C
Verbindung für Montageschiene, 35 x 15 x 300 mm	M16044	**33,50 €**	C



Schwimmbadabsorber HelioPool - Set 1

Für abgedeckte Pools bis zu 15 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, einreihige Montage von insgesamt 4 Solarabsorbern à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluss- sowie Be- und Entlüftungszubehör.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmbadabsorber HelioPool® Set 1	M16111	2.683,00 €	C



Schwimmbadabsorber HelioPool - Set 2

Für abgedeckte Pools bis zu 22,5 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, einreihige Montage von insgesamt 4 Solarabsorbern à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluss- sowie Be- und Entlüftungszubehör.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmbadabsorber HelioPool® Set 2	M16112	3.584,00 €	C



Schwimmbadabsorber HelioPool - Set 3

Für abgedeckte Pools bis zu 30 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, einreihige Montage von insgesamt 8 Solarabsorbern à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluss- sowie Be- und Entlüftungszubehör.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmbadabsorber HelioPool® Set 3	M16113	4.522,00 €	C



Schwimmbadabsorber HelioPool - Set 4

Für abgedeckte Pools bis zu 45 m² Wasseroberfläche, für die senkrechte, einreihige Montage von insgesamt 4 Solarabsorbern à 2,22 m², inkl. Montage-, Anschluss- sowie Be- und Entlüftungszubehör.

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Schwimmbadabsorber HelioPool® Set 4	M16114	6.527,00 €	C









Die HelioPool® Schwimmbadabsorber können horizontal oder vertikal angeordnet montiert werden. Folgendes Installationszubehör wird benötigt:

1. Vertikal nebeneinander	Anzahl Verbindungsset Ø 40 mm	= Anzahl Kollektorplatten
	Endstopfenset Ø 25 mm	= Anzahl Kollektorplatten
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	
2. Horizontal nebeneinander (maximal 8 Kollektoren)	Anzahl Verbindungsset Ø 40 mm	= 1 Stück
	Verbindungsset Ø 25 mm	= Anzahl Kollektorplatten - 1
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	
3. Horizontal neben- und übereinander (maximal 4 Kollektoren)	Anzahl Verbindungsset Ø 40 mm	= Anzahl Reihen übereinander
	Verbindungsset Ø 25 mm	= (Anzahl Reihen nebeneinander -1) x (Anzahl Reihen übereinander)
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	
4. Vertikal neben- und übereinander (maximal 4 Kollektoren)	Anzahl Verbindungsset Ø 40 mm	= Anzahl Reihen nebeneinander
	Verbindungsset Ø 25 mm	= (Anzahl Reihen übereinander -1) x (Anzahl Reihen nebeneinander)
	plus 1 Anschluss- und Entleerungsset und 1 Be- und Entlüftungsset	



SC Compact

Analoge Temperaturdifferenzregelung mit integriertem motorisierten Stellantrieb und Kugelhahn. Mit Ø 50 oder Ø 63 mm Kugelhahn.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
SC Compact Ø 50 mm	AC-SCC50DE	**689,00 €**	C
SC Compact Ø 63 mm	AC-SCC63	**699,00 €**	C



3-Wege-Motorventil

Optimal zum Öffnen oder Schließen eines Bypasses für solares Heizen. Kompatibel mit Ø 50 und Ø 63 mm Verrohrung. Erhältlich mit 24 oder 230 V Motorisierung.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3-Wege-Motorventil 230 V	59955	**540,00 €**	F
3-Wege-Motorventil 24 V	59956	**540,00 €**	F



2-Wege-Motorventil

Kugelhahn mit motorisiertem Stellantrieb. Erhältlich mit 24 oder 230 V Motor, sowie mit Ø 50 oder Ø 63 mm Kugelhahn.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
2-Wege-Motorventil 24 V Ø 50 mm	330144	**339,00 €**	C
2-Wege-Motorventil 24 V Ø 63 mm	330145	**349,00 €**	C
2-Wege-Motorventil 230 V Ø 50 mm	5170411	**389,00 €**	C
2-Wege-Motorventil 230 V Ø 63 mm	5170412	**399,00 €**	C



Aquacontrol Temperaturfühler

Temperaturfühler für Aquacontrol Pool- und Heizungssteuerungen.
Wasserfühler mit 5 m Kabel und Rohrschelle. Solarfühler mit 10 m Kabel.

Bezeichnung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Wasserfühler	AC-WF	**45,00 €**	C
Solarfühler	AC-SF	**45,00 €**	C



← ZUM HAUPTVERZEICHNIS



ENTFEUCHTUNG

ZODIAC®

420 ENTFEUCHTUNGSSYSTEME

423 SIROCCO²

ENTFEUCHTUNGSSYSTEME

> DER RICHTIGE ENTFEUCHTER FÜR JEDES SCHWIMMBECKEN

Ein Raum oder eine Veranda, die ein Schwimmbecken umschließt, ist ein Ort mit **hoher relativer Luftfeuchtigkeit**.
Im Inneren eingeschlossener Wasserdampf kondensiert an den kalten Wänden, bildet Wassertropfen und Kondensat, während die Luft zunehmend mit Feuchtigkeit gesättigt wird.

Die Folgen: **Schimmelbildung, Ablösung von Oberflächen (z. B. Tapeten, Putz), Rostbildung und Vieles mehr.** Um den Komfort der Badegäste und die Langlebigkeit einer Indoor-Poolanlage zu gewährleisten, ist **die Installation eines Luftentfeuchters unerlässlich**.

> SCHWIMMBECKEN IN WINTERGÄRTEN

Angesichts der großen Glasflächen in einem Wintergarten wird dringend empfohlen, eine Entfeuchtungsanlage mit Kanalsystem rund um den Raum zu installieren.





> ÜBERDACHTE BECKEN

- **Für die Nutzung von März bis November:** Ein einfacher Entfeuchter, freistehend oder eingebaut, in Kombination mit einer Abdeckung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Raumluft kann bei Bedarf beheizt werden, aber in der Regel sind es die Sonnenstrahlen, die die Lufttemperatur erhöhen.
- **Für die ganzjährige Nutzung:** Für einen zuverlässigen ganzjährigen Betrieb der Entfeuchtereinheit mit Warmwasserregister ist eine leistungsstarke und ganzjährig verfügbare Wärmequelle erforderlich, beispielsweise ein Gas- oder Ölkessel.

> WHIRLPOOLS

In einem Raum mit privatem Schwimmbecken gibt es häufig einen Whirlpool. Dieser kann entweder integriert oder unabhängig vom Becken installiert sein. In diesem Fall muss die vom Whirlpool verdampfte Wassermenge zur Verdunstung des Beckens addiert und die Auslegung der Entfeuchtungsanlage entsprechend angepasst werden.





> ÖFFENTLICHE SCHWIMMBECKEN

Die stärkere Nutzung und höhere Wassertemperatur dieses Beckentyps führt zu einer deutlich höheren Verdunstung. Die Berechnung der Verdunstung erfordert hier ein vollständiges Verständnis der Parameter und der Ausrüstung zur Durchführung einer thermischen Analyse.
Wichtig: Es ist unerlässlich, einen Frischluftaustausch von mindestens 22 m^3/h pro Person sicherzustellen.

3 KRITERIEN FÜR OPTIMALEN KOMFORT:

1. **Wassertemperatur:**
   zwischen 26°C und 30°C, bei medizinischer oder öffentlicher Nutzung auch höher.
2. **Lufttemperatur:**
   zwischen 26°C und 30°C, Sollwert orientiert sich an der Wassertemperatur.
3. **Relative Luftfeuchtigkeit:**
   zwischen 60 % und 70 %. Unter 60 % fühlt es sich beim Verlassen des Wassers zu kühl an.
   Über 70 % fühlt es sich zu schwül an und es bildet sich Kondenswasser im Raum.

> 3 ARTEN VON ENTFEUCHTUNGSSYSTEMEN

Zodiac® bietet eine breite Palette an Lösungen, unterteilt in drei Kategorien: Truhengeräte, Hinterwandgeräte und Kanalgeräte. Alle diese Systeme arbeiten nach dem Prinzip der Wärmepumpe: Sie saugen warme, feuchte Luft an und blasen wärmere, trockene Luft aus.



Truhengeräte



Hinterwandgeräte



Kanalgeräte

> TRUHENGERÄTE

Diese Monoblock-Truhengeräte der Baureihen DT oder Sirocco² sind für kleinere Mengen an Entfeuchtungskondensat geeignet. Sie können einfach im zu entfeuchtenden Raum mit einem Mindestabstand von 2,5 m zum Becken aufgestellt werden.

Die Geräte stellen eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit dar, im Raum eine komfortable relative Luftfeuchte von etwa 65 % zu halten. In der Regel sind sie jedoch nicht ausreichend leistungsfähig, um Kondensation an Glasscheiben oder Glasflächen zuverlässig zu verhindern. Zudem sind die Laufgeräusche der Geräte im Raum wahrnehmbar.



DT 850 E



SIROCCO² TRUHENGERÄT



Wandeinbau DF2

> HINTERWANDGERÄTE

Die Hinterwandgeräte der Reihe Sirocco oder DF werden mittels Wanddurchführung zwischen dem Schwimmbadraum und dem Technikraum, im Technikraum eingebaut. Nur das Ansaug- und das Ausblasgitter sind im Schwimmbadraum sichtbar.

Diese einfache Lösung ermöglicht die Installation des Entfeuchters außerhalb der Schwimmhalle (Technikraum neben dem Pool). Diese Geräte sind i.d.R. nicht effektiv / stark genug, um Kondensation auf Glasscheiben/-wänden zu verhindern.

> KANALGERÄTE

Die Kanal-Entfeuchtungsgeräte sind die effektivste Lösung um wirkungsvoll die Kondensation auf Glaswänden/-scheiben zu verhindern. Der Aufbau eines Kanalleitungsnetzes führt die warme und trockene Luft an den Glaswänden entlang.

Nur die Gitter der Luftleitungskanäle sind sichtbar. Die Entfeuchtungstechnik selbst befindet sich in einem separaten Technikraum in der Nähe.



Kanalausführung DF2



Kanalausführung CAE



Kanalausführung OMEGA

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR:

Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von ergänzendem Zubehör, um Ihnen eine vollständige Installationsdurchführung zu ermöglichen.

- Zubehör für die Ventilatoren und Luftaustausch
- Ansaug- und Gebläsegitter
- Leitungen und Verteiler



ENTFEUCHTER

Äußerst effizient

> SCHALLPEGEL

Der Schallpegel wird angegeben als:

- Entweder als **akustische Leistung dB(A):**
  Dies ist der unveränderte Geräuschpegel der emittierenden Quelle.

- Oder als **Schalldruck dB(A):**
  Dies ist der vom menschlichen Ohr wahrgenommene Geräuschpegel. Dieser hängt von der Installationsumgebung und der Entfernung ab, in der die Messung durchgeführt wird. Daher muss immer eine Messentfernung angegeben werden.

LÄRMSKALA

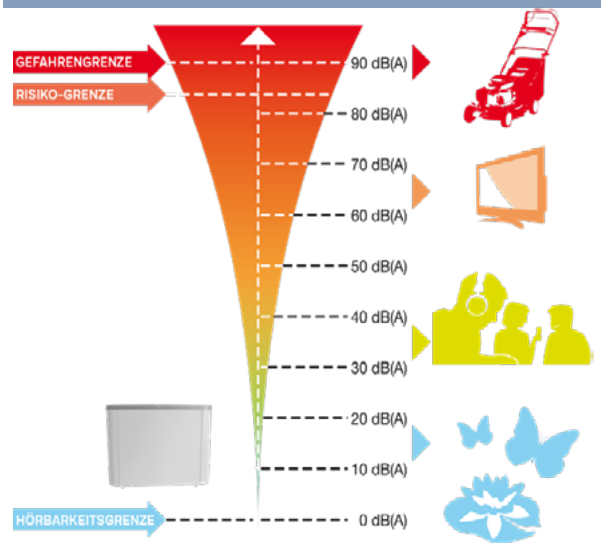

SCHALLLEISTUNG

Je weiter Sie von der Schallquelle entfernt sind, desto mehr sinkt der Schalldruck: Verdoppelt sich die Entfernung, reduziert sich der Schalldruck um 6 dB(A).





Bitte achten Sie bei einem Vergleich unterschiedlicher Entfeuchtungsgeräte immer darauf die gleichen Werte zu vergleichen. Also akustische Leistung oder Schalldruck. Beim Schalldruck achten Sie bitte auch auf die Entfernung.

> REDUZIERUNG VON GERÄUSCHEMISSIONEN BEI LÜFTUNGSANLAGEN

Tipps für den Anwendungsbereich Lüftungstechnik:

- Ausreichend große Lüftungskanäle, die der Luftstrommenge angepasst sind, reduzieren Turbulenzen und sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom.
- Reduzieren Sie die Geräuschübertragung durch Vibrationen in den Lüftungskanälen:
  - Dämmen Sie die freiliegende Lüftungstechnik
  - Verwenden Sie einen Anti-Vibrations-Kragen am Lüftungskanal
  - Verwenden Sie flexible Verbindungen zwischen dem Entfeuchtungsgerät und den Lüftungskanälen.
- Dimensionieren Sie die Größe der Luftansaugung und Luftausblasung passend zur Luftstrommenge. Installieren Sie eine Verteilerkammer zwischen Gerät und Lüftungskanal.
- Installieren Sie, wenn nötig, eine Anti-Dröhn-Matte



Beispiel für eine Kanalinstallation



Tragrahmen



Schwingungsdämpfer

> EMPFEHLUNG FÜR DIE INSTALLATION EINES BELÜFTERS

Ein Entfeuchtersystem enthält „bewegliche" Teile (Kompressor, Ventilator usw.), deren Vibrationen sich ausbreiten und verstärken können. Ein Kanalgerät, das im Technikraum installiert ist, bietet die bestmögliche Geräuschlösung.

Um jedoch Störungen zu vermeiden oder zu verringern, sollten einige Installationsregeln beachtet werden:

- Installieren Sie den Entfeuchter auf geeigneten Schwingungsdämpfern. Erneuern Sie diese bei Bedarf, da sie mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren.
- Installieren Sie das System entweder auf einem vom Gebäude unabhängigen Fundament, das doppelt so schwer ist wie der Entfeuchter, oder auf einem sehr stabilen Tragrahmen.

SIROCCO²

Komfortabel und intelligent



> OPTIMALER KOMFORT

Dank seines **Silent-Modus** und **vertikalen Luftauslasses** ist der Sirocco² ein unauffälliges Entfeuchtungsgerät, das Sie vergessen lässt, dass es da ist.

> FORTSCHRITTLICHE INTELLIGENZ

Mit der Selbstdiagnosefunktion des Feuchtigkeitssensors sorgt der Sirocco² **unter allen Umständen für das richtige relative Feuchtigkeitsniveau**, kann somit die Nachhaltigkeit der Anlage gewährleisten. Außerdem **reduziert er seinen Energieverbrauch, wenn das Becken nicht genutzt wird** (abgedeckt), indem die Luftheiztemperatur gesenkt wird.

> HARMONISCHES DESIGN

Mit seinen klaren Linien ohne sichtbares Gitter fügt sich der Sirocco² **elegant und dezent** in jede Hallenbadumgebung ein.

Feuchtigkeitssensor
Im Luftstrom positioniert,
mit einfachem Zugang über die Seitenabdeckung.

„Test"-Modus
Zur Überprüfung der richtigen Konfiguration des Luftentfeuchters und seiner Optionen (bei der ersten Installation oder während der Diagnose).

Selbstdiagnose
Automatische Erkennung von Unstimmigkeiten bei den Feuchtigkeitsmessungen. Die Entfeuchtungsfunktion ist standardmäßig immer gewährleistet.

Zwei mögliche Konfigurationen vor Ort



Montage in der Halle :
wandmontiert oder bodenstehend



Hinterwand-Montage



ENTFEUCHTUNG

Sirocco²

+ Optimaler Komfort
+ Fortschrittliche Intelligenz
+ Harmonisches Design











BESCHREIBUNG

- Vertikaler Luftauslass
- Als Truhengerät oder Hinterwandgerät (mit Zubehör)
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, Epoxidharzlack-beschichtet
- Eingebauter Feuchtigkeitssensor
- Verbautes LCD (LED) Display (Fernbedienung als optionales Zubehör)
- 2-Stufen-Radialventilator mit Silence-Modus
- Energiesparmodus (mit Verknüpfung zur Poolabdeckung)
- Optionen elektrisches Luftheizregister oder Warmwasserbatterie.
- Direkt in den Gerätekörper des Luftentfeuchters installierbar (kein zusätzlicher Platz erforderlich).

2 Jahre Herstellergarantie

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Wandmontagesatz
- Luftfilter (Ansaugung)

PRODUKTDETAILS

Modell	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Art. Nummer	WD002088	WD002089	WD002090	WD002091
€ ohne MwSt.	**5.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.500,00 €**	**6.750,00 €**
Rabattcode	C	C	C	C

TECHNISCHE DATEN

Kapazität (L/h)*	2,5	3,8	5,5	5,7
Leistungsabgabe (W)***	1210	2120	2580	2810
Nennstromaufnahme (A)***	5,3	9,5	11,8	4,8
Maximale Stromaufnahme (A)***	6,9	12,5	16,7	5,7
Luftdurchfluss (m^3/h)	600	800	1000	
Schallleistung (max-min) (dBA)**	61,5 - 58,5	65 -62	63,5 - 60	64,5 - 61
Schalldruck in 1 m Entfernung (max-min) (dBA)**	47 - 44	51 - 48	49 - 45	50 - 46
Kältemittel	R410A			
Kältemittelmenge (kg)	0,93	1,15	1,65	
Kondensatablauf	flexibler Schlauch Ø12/18			
Stromversorgung	220-240 V / 1 / 50 Hz			

GRÖSSE UND GEWICHT

Produktgröße (Breite x Höhe x Tiefe) (mm)	1.060 x 835 x 307mm	1.060 x 835 x 307mm	1.410 x 835 x 307mm	1.410 x 835 x 307mm
Produktgewicht (kg)	70kg	80kg	95kg	

Modell	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Gerätbreite: A	1.060		1.410	
Gerättiefe: B	630		1.010	
Geräthöhe: C	700		1.000	
Platzbedarf +2/-0 mm	580 x 145		998 x 165	
Anzahl der Gitter	2 x 3		2 x 5	
Gewicht (kg) (Basismodell)	70kg	80kg	95kg	

* Nennbedingungen: Luft 30°C, Luftfeuchtigkeit 70%
** Werte gemäß den Normen EN60704 1:20110+A11:2012 durch das FTTC (Zentrum für Technologietransfer Mans) ermittelt und zertifiziert. Standardgeräte ohne Zusatzoptionen.
*** Ausgenommen Geräte mit elektr. Heizregister

OPTIONALES ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Sirocco² 2M	Hinterwand-Kanalset 2M / 3M	R0829500	**750,00 €**	C
	Elektrisches Heizregister 2M	R0829800	**827,00 €**	C
	Warmwasserbatterie 2M	R0830100	**1.200,00 €**	C
	Light Grey 2M / 3M Standfuß:	R0893700	**399,00 €**	C
	Dark Grey 2M / 3M Standfuß	R0893900	**399,00 €**	C
	Fernbedienung	R0829700	**1.172,00 €**	C
Sirocco² 3M	Hinterwand-Kanalset 2M / 3M	R0829500	**750,00 €**	C
	Elektrisches Heizregister 3M	R0829900	**855,00 €**	C
	Warmwasserbatterie 3M	R0830200	**1.250,00 €**	C
	Light Grey 2M / 3M Standfuß	R0893700	**399,00 €**	C
	Dark Grey 2M / 3M Standfuß	R0893900	**399,00 €**	C
	Fernbedienung	R0829700	**1.172,00 €**	C
	Umrüstset Wanddurchführung zwischen Sirocco 80M und Sirocco² 3M	R0958900	**455,00 €**	C
Sirocco² 5M	Hinterwand-Kanalset 5M	R0829600	**750,00 €**	C
	Elektrisches Heizregister 5M	R0830000	**955,00 €**	C
	Warmwasserbatterie 5M / 5T	R0830300	**1.300,00 €**	C
	Light Grey 5M / 5T Standfuß	R0893800	**407,00 €**	C
	Dark Grey 5M / 5T Standfuß	R0894000	**401,00 €**	C
	Fernbedienung	R0829700	**1.172,00 €**	C
Sirocco² 5T	Hinterwand-Kanalset 5M / 5T	R0829600	**750,00 €**	C
	Elektrisches Heizregister 5T	R0894100	**955,00 €**	C
	Warmwasserbatterie 5M / 5T	R0830300	**1.300,00 €**	C
	Light Grey 5M / 5T Standfuß	R0893800	**407,00 €**	C
	Dark Grey 5M / 5T Standfuß	R0894000	**401,00 €**	C
	Fernbedienung	R0829700	**1.172,00 €**	C

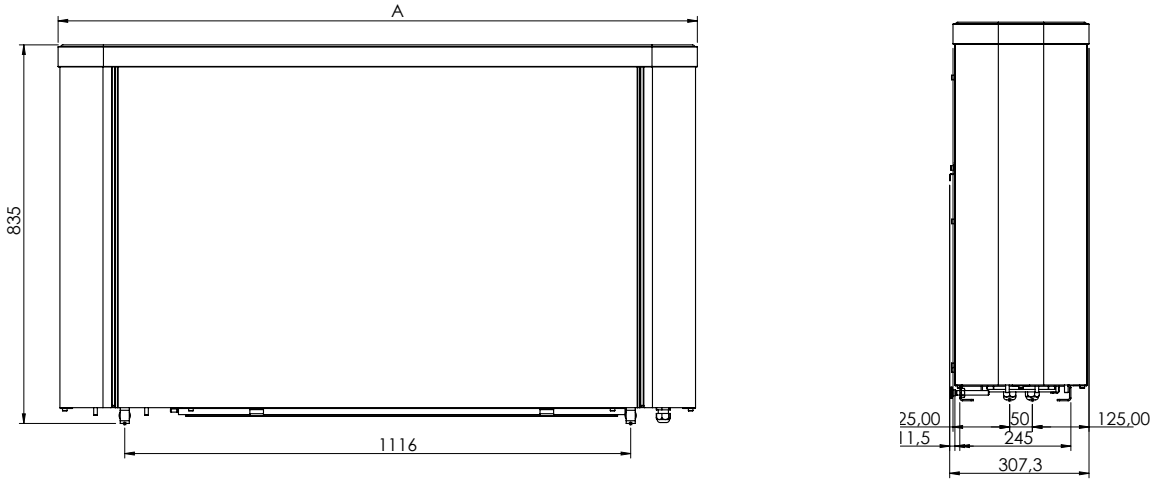

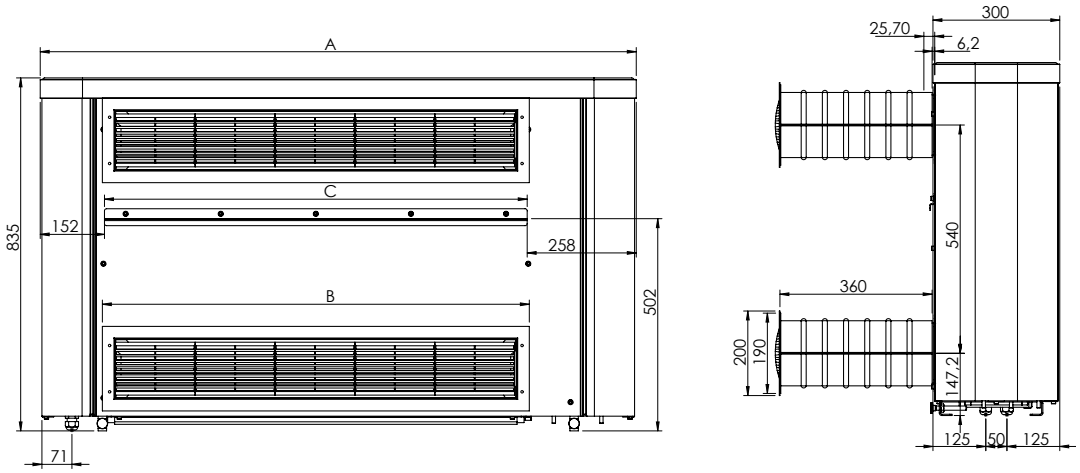

MERKMALE ELEKTRISCHER HEIZREGISTER

Modell	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Zusätzliche Heizleistung (kW)	2	3	4,5	
Nominale Stromaufnahme(A)	8,7	13,1	19,6	

WARMWASSERREGISTER-SPEZIFIKATIONEN

Name	Sirocco² 2M	Sirocco² 3M	Sirocco² 5M	Sirocco² 5T
Leistung (kW) bei Vorlauftemperaturen 50-40 °C / 90-70 °C	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1	
Wasserdurchfluss (m^3/h) bei Vorlauftemperaturen 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47	
Druckverlust (bar) bei Vorlauftemperaturen 50-40 °C / 90-70 °C	0,16 / 0,28	0,23 / 0,39	0,17 / 0,35	

INSTALLATION

- Betriebsbedingungen: Lufttemperaturbereich + 10 °C bis + 40 °C für die Entfeuchtung; + 5 °C bis + 40 °C für die alleinige Luftheizung
- Optional kann die Raumlufterwärmung integriert werden: entweder durch eine Warmwasserbatterie oder durch ein Elektroheizregister
- Optionale Konsole wird als zusätzliche Abstützung angeboten. Diese kommt zum Einsatz, wenn die Wand das Gerät nicht alleine tragen kann.
- Das Gerät muss immer an der Wand befestigt werden, auch mit zusätzlicher Konsole, um ein Kippen zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie im Installations- und Benutzerhandbuch.

Installation eines Geräts mit Warmwasserregister oder elektrischer Heizoption.

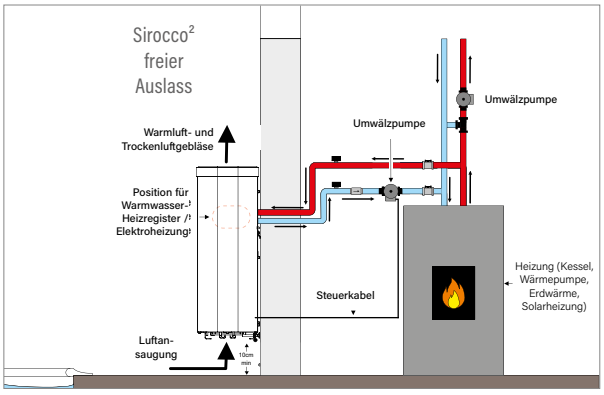

Truhengerät

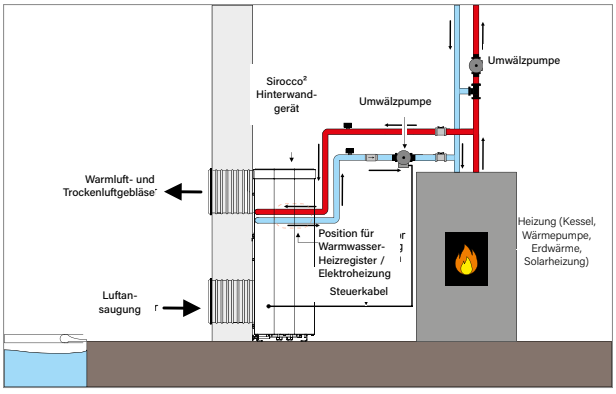

Hinterwandgerät



Weitere Entfeuchtungs-geräte und Zubehör auf Anfrage!





Abdeckungen

430 GEOBUBBLE SOLARFOLIE

433 AUFROLLVORRICHTUNG FÜR LUFTPOLSTERFOLIE

436 BAC POOLABDECKUNGEN

440 ASTRALPOOL OBERFLUR-ABDECKUNGEN

442 OCTÉO
444 SVELTÉA
446 LE BANC

452 COVER CONNECT

454 LAMELLEN

Energieeffizienz

Wassereinsparung

GEOBUBBLE® Solarfolie nach Mass

+ Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
+ Chemikalienverbrauch wird bis zu 40 % (Sol+GuardTM), bzw. bis zu 70 % (EnergyGuardTM) gesenkt
+ Wasserverdunstung wird zu 98 % und mehr verhindert
+ Erhöht die Beckentemperatur bis zu 4°C (EnergyGuardTM), bzw. bis zu 8°C (Sol+GuardTM)
+ Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr

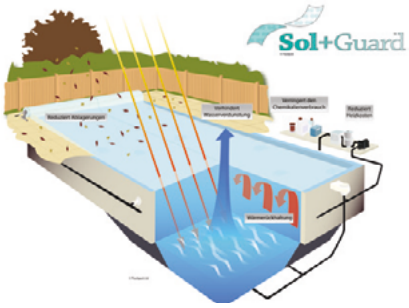

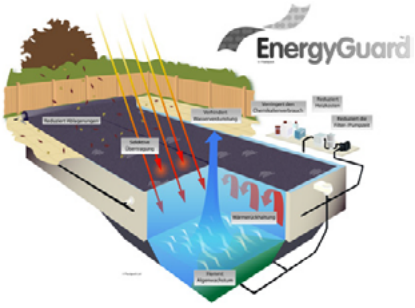

	Beschreibung	Art. Nummer	€ / m² ohne MwSt.	Rabattcode
GeoBubble 400 µm, Blau-Transparent	rechteckig	DLK000100	**12,55 €**	C
	rund, oval, achtform, Sonderformen	D...	**auf Anfrage**	C
GeoBubble 400 µm, Blau / Schwarz	rechteckig	DGB000100	**13,10 €**	C
	rund, oval, achtform, Sonderformen	D...	**auf Anfrage**	C
GeoBubble Sol+GuardTM 500 µm, Blautürkis-Transparent	rechteckig	DLK000100	**16,94 €**	C
	rund, oval, achtform, Sonderformen	D...	**auf Anfrage**	C
Hohlsaum, Zugvorrichtung und Ausschnitte	Zugvorrichtung , Hohlsaum dm 50 mm, 2 Ösen, Zugseil, Stück	D...	**80,23 €**	C
	Zugvorrichtung , zurückversetzter Hohlsaum dm 50 mm, 2 Ösen, Zugseil, Stück	D...	**173,65 €**	C
	Ösen alle 50 cm + Verbindungsseile für Aufrollvorrichtung, Stück	D...	**37,75 €**	C
	Leiterausschnitt nach Angabe, Stück	D...	**15,03 €**	C
	Zuschnitt nach Form/Skizze, Plane	D...	**55,33 €**	C
	HT-Rohr dm 40 mm, mit Steckmuffe/Endkappe, Länge 100 cm, Farbe: Grau, lfm	D...	**13,09 €**	C
	Randverstärkung (PEB blau 150 g/m²), lfm	D...	**10,57 €**	C
	Bänder und Clipse für Aufrollvorrichtung (8 Stk. je Set)	D...	**33,42 €**	C
	Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung ohne Keder/Ösen, pro m²	D...	**41,54 €**	C
	Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung mit Keder oder mit Ösen, pro m²	D...	**50,78 €**	C
	Clipöse blau zur nachträglichen Montage (Innendurchmesser 11 mm), Stück	D...	**3,30 €**	C
Mehrpreis für Bänder und Clipse für Aufrollvorrichtung (8 Stück je Set) zum Clipsen ohne Ösen		D126100011	**43,75 €**	C
UV-Lichtschutzfolie (je lfm)		D126100012	**14,75 €**	C

Bitte beachten: UV-Lichtschutzfolie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss extra bestellt werden, da es sonst zu Hitzeschäden kommen kann.

GEOBUBBLE® hellblau 400µm
Standardgrößen konfektioniert

GEOBUBBLE HELLBLAU 400 µM - FÜR RUNDBECKEN						
Größe in m Ø	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Größe in m Ø	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3,00	M322112GEO	**191,00 €**	4,50	M322117GEO	**262,00 €**	C
3,50	M322113GEO	**202,00 €**	5,00	M322119GEO	**371,00 €**	C
4,00	M322115GEO	**234,00 €**				C

GEOBUBBLE HELLBLAU 400 µM - FÜR OVAL/ACHTFORMBECKEN						
Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
6,30 x 3,60	M322319GEO	**262,00 €**	7,00 x 3,50	M322321GEO	**390,00 €**	C
7,00 x 3,00	M322320GEO	**359,00 €**	8,00 x 4,00	M322328GEO	**427,00 €**	C

GEOBUBBLE HELLBLAU 400 µM - FÜR RECHTECKBECKEN						
Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5,00 x 3,00	M322417GEO	**244,00 €**	8,00 x 4,00	M322430GEO	**435,00 €**	C
6,00 x 3,00	M322421GEO	**307,00 €**	10,00 x 4,00	M322436GEO	**527,00 €**	C
6,00 x 4,00	M322422GEO	**377,00 €**				C




Oberseite


Unterseite

GEOBUBBLE® EnergyGuard 500µm
Transparent Schwarz

RUNDFORM (INKL. VERPACKUNG) FÜR RUNDBECKEN

Größe in m Ø	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Größe in m Ø	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3,00	M322112GEG	**192,00 €**	4,50	M322117GEG	**316,00 €**	C
3,50	M322113GEG	**261,00 €**	5,00	M322119GEG	**388,00 €**	C
4,00	M322115GEG	**297,00 €**				C

OVALFORM (INKL. VERPACKUNG) FÜR OVAL- UND ACHTFORMBECKEN

Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
4,90 x 3,00	M322310GEG	**318,00 €**	7,00 x 3,50	M322321GEG	**532,00 €**	C
6,30 x 3,60	M322319GEG	**448,00 €**	7,37 x 3,60	M322326GEG	**554,00 €**	C
7,00 x 3,00	M322320GEG	**490,00 €**	8,00 x 4,00	M322328GEG	**674,00 €**	C

RECHTECKFORM (INKL. VERPACKUNG) FÜR RECHTECKBECKEN

Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Größe in m LxB	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
5,00 x 3,00	M322417GEG	**313,00 €**	8,00 x 4,00	M322430GEG	**549,00 €**	C
6,00 x 3,00	M322421GEG	**383,00 €**	10,00 x 4,00	M322437GEG	**855,00 €**	C
6,00 x 4,00	M322422GEG	**430,00 €**				C







Aufrollvorrichtung für Luftpolsterfolien

AUFROLLVORRICHTUNG FIX, PROFI UND PORTABEL

Gestell aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, mit Handkurbel, Aluminium-Teleskopstange eloxiert ø 80mm, längenverstellbare Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung	Rohr - Maße in m	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Aufrollvorrichtung FIX, 2 Flanschfüße, 320mm Höhe bis Mitte Welle	3,70 - 4,60	3529357	**485,00 €**	A
	3,70 - 5,40	3529360	**541,00 €**	A
	5,40 - 7,10	35293641	**613,00 €**	A
Aufrollvorrichtung PROFI, 1 Standfuß, 1 Fuß mit Rädern, 350mm Höhe bis Mitte Welle	3,70 - 4,60	3529356	**501,00 €**	A
	3,70 - 5,40	3529359	**557,00 €**	A
	5,40 - 7,10	35293642	**628,00 €**	A
Aufrollvorrichtung PORTABEL, 2 Flanschfüße, 340mm Höhe bis Mitte Welle	3,70 - 4,60	3529361	**573,00 €**	A
	3,70 - 5,40	3529362	**628,00 €**	A
	5,40 - 7,10	35293643	**692,00 €**	A
Befestigungsgurt-Set bestehend aus 5 Gurten und Befestigungszubehör	-	35293561	**54,95 €**	A

Aufrollvorrichtung



Fast jede Variante ist möglich!

Wählen Sie das gewünschte Aluminiumrohr (Fixlänge oder Teleskoprohr) in der notwendigen Länge aus und ...

... stellen Sie anhand der unterschiedlichen Standfüße oder Befestigungen die Aufrollvorrichtung speziell für Ihren Kunden zusammen.

ALUMINIUMROHR FÜR AUFROLLVORRICHTUNG

Aus eloxiertem Aluminium wahlweise mit Ø 100 mm oder Ø 80 mm. Hochwertige Material- und Fertigungsqualität. Wellenstumpf Ø 20 mm aus Edelstahl. Lieferung ohne Gurte oder Befestigungs-Clips (Gurte und Clips).

Beschreibung	Gewicht kg	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Fixlänge 4,5 m Ø 100 mm	12,0	07622	**415,00 €**	C
Fixlänge 5,5 m Ø 100 mm	14,3	07623	**465,00 €**	C
Fixlänge 6,6 m Ø 100 mm	17,4	07624	**554,00 €**	C
Teleskoprohr 4,0 - 5,5 m Ø 100 mm	12,8	07625	**531,00 €**	C
Teleskoprohr 4,0 - 5,5 m Ø 100 mm	15,5	07626	**597,00 €**	C
Teleskoprohr 4,0 - 5,5 m Ø 80 mm	10,3	24762	**396,00 €**	C
Teleskoprohr 5,0 - 6,6 m Ø 80 mm	12,3	30806	**405,00 €**	C

Fixlänge



L (m)	Ø B (mm)	Gurte (Stück)	Art. Nummer
4,5	100	8	**07622**
5,5	100	8	**07623**
6,5	100	10	**07624**

Teleskoprohr



L (m)	Ø B (mm)	Gurte (Stück)	Art. Nummer
4,0 - 5,5	95/100	8	**07625**
5,0 - 66	95/100	8	**07626**
4,0 - 5,5	75/80	8	**24762**
5,0 - 6,6	75/80	8	**30806**

Aufrollvorrichtung



2 STANDFÜSSE

Gestell aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, mit Handkurbel, Aluminium-Teleskopstange eloxiert ø 80mm, längenverstellbare Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten.

Gewicht kg	Art. Nummer	€ / m² ohne MwSt.	Rabattcode
4,8	07631	**390,00 €**	C



2 STANDFÜSSE HÖHENVERSTELLBAR

2 höhenverstellbare Standfüße mit Flanschbefestigung aus V2A hochglanzpoliert. 1 Fuß mit Kunststoffhandrad. Inklusive 8 Befestigungsgurten.

Gewicht kg	Art. Nummer	€ / m² ohne MwSt.	Rabattcode
7,2	07629	**314,00 €**	C



1 STANDFUSS MIT RÄDERN UND 1 STANDFUSS MIT HANDRAD

1 T-Fuß mit 2 Rädern und 1 Standfuß (T-Fuß ohne Räder) mit Kunststoff-Handrad aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurten.

Gewicht kg	Art. Nummer	€ / m² ohne MwSt.	Rabattcode
7,2	07628	**380,00 €**	C



WANDBEFESTIGUNG

2 Wandbefestigungen mit Flanschplatte, aus V2A hochglanzpoliert. 1 Wandbefestigung mit Kunststoff-Handrad. Inklusive 8 Befestigungsgurten.

Gewicht kg	Art. Nummer	€ / m² ohne MwSt.	Rabattcode
6,6	07630	**335,00 €**	C

Aluminiumrohre sind nicht im Preis enthalten (diese finden Sie auf der vorherigen Seite).

Ihr verlässlicher Partner für Premium Poolabdeckungen

seit über 50 Jahren



BAC ist einer der **führenden Anbieter Europas von Abdeckungen für Becken in allen Formen und Größen.** Mit innovativen Lösungen, hochwertigen Produkten und jahrzehntelanger Erfahrung bieten sie maßgeschneiderte Abdeckungen für private und öffentliche Schwimmbäder. **Sicherheit, Qualität und Energieeffizienz** stehen dabei stets im Mittelpunkt ihres Handelns.

BAC ist seit 2025 **Mitglied der Fluidra-Gruppe**

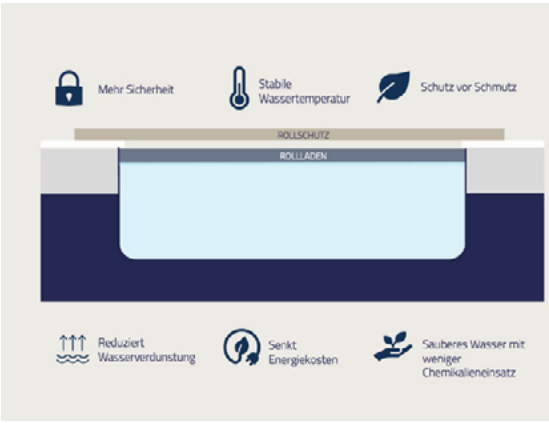

BAC LIEFERT, WAS WIRKLICH ZÄHLT:

- **Alle gängigen Poolabdeckungslösungen unter einem Dach**
- **Technisch und ästhetisch perfekte Produkte**
- **Maßgeschneiderte Produktion**
- **Energiesparende Produktionsprozesse**
- **Handgefertigt in Deutschland**
- **Gut geschultes Händler- und Servicenetzwerk**
- **Schnelle und zuverlässige Lieferung**
- **Installation vor Ort**
- **Entwickelt für sicheren Poolgenuss**

> ENERGIEKOSTEN EINSPAREN

Abdeckungen von BAC können effektiv **bis zu 60 % Energiekosten einsparen**, indem sie die Verdunstung reduzieren und gleichzeitig die Pools sauberer und sicherer halten. Mit Energieeffizienzklasse A und Klasse B trägt BAC dazu bei, private und öffentliche Schwimmbäder effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

> ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A

für Rollladenabdeckungen in den Ausführungen solar und transparent (gemäß DIN EN 17645)

> ENERGIEEFFIZIENZKLASSE B

für das weitere Abdeckungssortiment

Rollladen

Elegantes Design. Maximale Leistung.



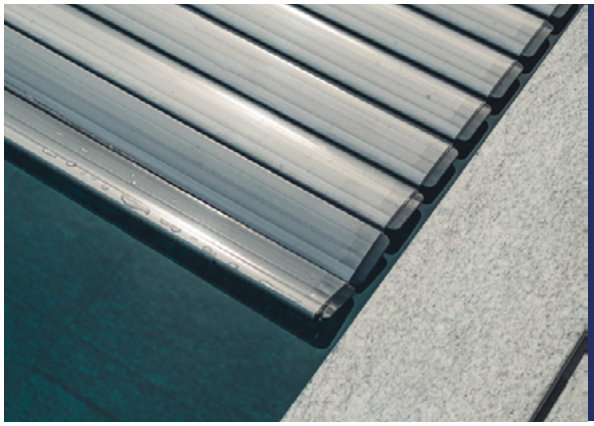

ELEGANT UND ZUVERLÄSSIG:

- Einfaches und bequeme vollautomatisches Öffnen und Schließen des Pools
- Optimale Wärmedämmung garantiert
- Erhältlich in diversen Farben und Varianten
- Ein echter Hinguckerfür Ihre Poolanlage

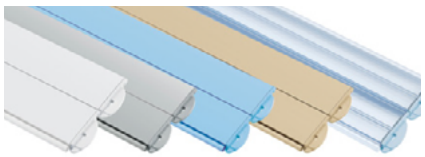

Twist - Das wendige Profil

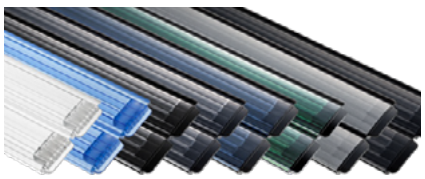

Rollmatic PC - Das Premium Profil

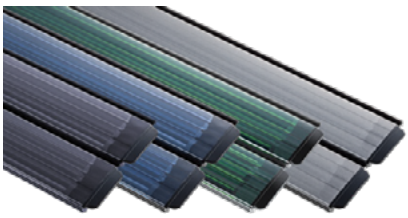

Rollmatic PC-PRO - Das High-End-Profil

Rollschutz

Sicherheit trifft auf Komfort





ZEITLOS UND QUALITATIV:

- Zeitloses Design
- Zertifizierte Sicherheit
- Fügen sich flach aufliegend und straff gespannt harmonisch in jede Poollandschaft ein
- Garantieren zuverlässigen Schutz für Mensch und Tier
- Flexible Befestigungsvarianten bieten die perfekte Lösung für jede Einbausituation
- Stehen für langlebige Qualität
- Nachhaltiger Schutz mit System - entsprechend der Energieeffizienzklasse B gemäß DIN EN 17645
- In verschiedensten Farben erhältlich



Das Produktportfolio

für mehr Poolvergnügen





> Isolationsfolie im Dreischichtaufbau

Robust und pflegeleicht

Die ISOLA garantiert Langlebigkeit und Komfort und eignet sich ideal für den Einsatz mit einer Überflur-Aufrollvorrichtung. Die dreilagige, schwimmende Folienabdeckung schützt das Wasser vor Auskühlung und Schmutz. Zusätzlich werden Wärme- und Wasserverluste effektiv verhindert.

Erleben Sie mit der ISOLA länger warmes Wasser und ungetrübten Badespaß – ganz einfach und effizient.



Aufrollsysteme

Öffnen und Schließen leicht gemacht

BAC bietet eine große Auswahl an manuellen oder elektrischen Aufrollsystemen, die **optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt** sind. Ob Überflur oder Unterflur betrieben – alle Systeme garantieren eine **leichte und komfortable Handhabung**. So lässt sich Ihr Becken mühelos öffnen und schließen, ganz gleich, für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

Finden Sie jetzt das Aufrollsystem, das perfekt zu Ihrem Pool passt.





Schutznetz

Die sinnvolle Ergänzung für jedes Becken

Das BAC Schutznetz ist der ideale Begleiter für die Übergangszeiten und **schützt Ihr Becken zuverlässig vor Verschmutzungen und Kleintieren**. Gefertigt aus kunststoffummanteltem, reißfestem Gewebe mit fungizider Beschichtung, überzeugt das Netz durch **Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Stabilität**. Die Lagerung erfolgt einfach und kompakt. Das Schutznetz wird maßgefertigt für jede Beckenform und bietet so optimalen Schutz – auch gegen das Hineinfallen von Gegenständen.

Sorgen Sie jetzt für klare Wasserqualität und rundum Schutz vor Schmutz



KONTAKT

Für Preise oder Unterstützung bei Ihren Projekten steht Ihnen das BAC-Team gerne zur Verfügung:

BAC pool systems GmbH
Tel. +49 7243 9496 000
info@bac-poolsystems.com

Leitfaden zur Auswahl automatischer Oberflur-Abdeckungen






	OCTÉO	SVELTÉA	MANUELLE SVELTÉA	LE BANC
Maximale Innenmaße des Pools	7,5 x 15 m	5 x 10 m	4 x 10 m oder 5 x 8 m	5 x 9 m oder 5 x 12 m
Endpositions-Management	✔	✔	-	✔
Chlorinator Master/Slave Verbindung	✔	optional	-	✔
Befestigung	fest	fest	fest	fest oder mobil auf Schienen
Stromversorgung	Netz	Netz	Netz	manuell oder solar
Motor	Rohrmotor 24 V	Rohrmotor 24 V	-	Rohrmotor 24 V
Halterung LED-Solarbeleuchtung	optional	-	-	-
Drahtlose Steuerung COVER CONNECT	optional	optional	-	-
Farbe der Füße				
Herstellergarantie	5 Jahre Motor & Box	3 Jahre Motor & Box	3 Jahre	5 Jahre Motor & Box



Leitfaden zur Auswahl automatischer Oberflur-Abdeckungen





AUFROLLVORRICHTUNG							
ABMESSUNGEN POOL	3 x 7	3,5 x 7	4 x 8	4,5 x 9	5 x 10	5,5 x 11	6 x 12
OCTÉO	X	X	X	X	X	X	X
SVELTÉA	X	X	X	X	X	-	-
LE BANC (Mechanische Montage mit vollständiger Abdeckung)	X	X	X	X	-	-	-

PROFILE							
ABMESSUNGEN POOL	3 x 7	3,5 x 7	4 x 8	4,5 x 9	5 x 10	5,5 x 11	6 x 12
PVC Lamellen (alle Farben)	X	X	X	X	X	X	X
Polycarbonat (Solarlamellen)	X	X	X	X	X	X	X

SICHERHEITSSYSTEM							
ABMESSUNGEN POOL	3 x 7	3,5 x 7	4 x 8	4,5 x 9	5 x 10	5,5 x 11	6 x 12
Wandmontiertes fabric Sicherheitssystem	Kostenlos bei Bestellung mit der Abdeckung						
Wandmontiertes ABS Sicherheitssystem (23,00 €/Stück)	X	X	X	X	X	X	X
Wandmontiertes EDELSTAHL Sicherheitssystem (67,30 €/Stück)	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONALES ZUBEHÖR		OCTÉO	SVELTÉA	LE BANC
Elektrolysekontakt		Standard	X	standardmäßig mit verkabelter Version
BLUETOOTH Empfänger mit der App Cover Connect		X	X	X
BLUETOOTH Empfänger (COVER CONNECT APP) + wandmontierte Steuerbox		X	X	X
BLUETOOTH Empfänger (COVER CONNECT APP) + wandmontierte Steuerbox		X	X	X
LED Beleuchtung		X	-	-



Octéo

+ Farbkombinationen
+ Einzigartiges und zeitgemäßes Design
+ Einfach zu montieren und zu demontieren

BESCHREIBUNG

- Optionale Fernsteuerung per Smartphone und LED-Beleuchtung an beiden Standfüßen
- Geformter Aluminiumrahmen
- Cover Connect App optional
- Hersteller-Garantie / Motor & Box: 5 Jahre

Füße:

Wassereinsparung

FOOT SWITCH

COVER CONNECT OPTIONAL

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Elektrisch
Motorposition	In der Welle
Stromversorgung	24 V
Innenmaße des Beckens	Bis zu 7,5 x 15 m
Einzug	Motorisiert - mit Endschalter - mit Kontakt für Chlorinator
LED-Solarbeleuchtung	Ja, optional

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

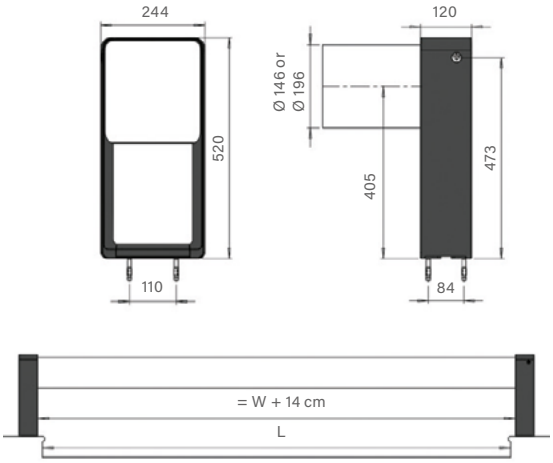

BECKENLÄNGE	SPULE Ø (MM) (WELLE + LAMELLEN)
4 m	370
5 m	400
6 m	430
7 m	460
8 m	480
9 m	510
10 m	530
11 m	550
12 m	580
13 m	600
14 m	620
15 m	640
16 m	650
17 m	670

OCTÉO

Mechanismus	Stromkabel je nach Entfernung (D) zwischen Motor und Box			Elektrolyse-kabel	Endschalter-kabel	Hauptschalter-kabel
	D < 15 m	15 m < D < 25 m	25 m < D < 50 m			
Standard	2 x 4 mm²	2 x 6 mm²	2 x 10 mm²	2 x 1,5 mm²	-	-
Große Abmessung (072018 & 072020)	2 x 4 mm²	2 x 6 mm²	2 x 10 mm²	-	2 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²

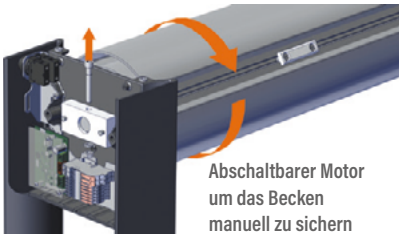

Abschaltbarer Motor um das Becken manuell zu sichern



Mit Cover Connect Option



Schnellanschluss-Klemmen, kein Werkzeug benötigt

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS


weiß / weiß
BB


weiß / anthrazit
BG


anthrazit / weiß
GB


anthrazit /anthrazit
GG

4 Fußfarben verfügbar. Fügen Sie die 2 Buchstaben für die gewählte Farbe am Ende des Art. Nummers hinzu.
Beispiel: OCTÉO-Füße in anthrazit / weiß für eine Innenbeckenbreite von 7,5 m und eine Länge von 16 m: Art. Nummer 072020GB

Standfüße + Welle + Motor mit Endschalter + Kontakt für Salzelektrolyse + Schlüsselschalter am Standfuß + Cover Connect App

<table>
<tr><th>Becken Innenmaße Breite</th><th colspan="2">3,03 m</th><th colspan="2">3,53 m</th><th colspan="2">4,03 m</th><th colspan="2">4,53 m</th><th colspan="2">5,03 m</th></tr>
<tr><th>Becken Innenmaße Länge</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th></tr>
<tr><td>3 m</td><td rowspan="8">072005</td><td rowspan="8">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="6">072005</td><td rowspan="6">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="4">072005</td><td rowspan="4">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="3">072011</td><td rowspan="3">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="2">072011</td><td rowspan="2">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>4 m</td></tr>
<tr><td>5 m</td></tr>
<tr><td>6 m</td><td rowspan="6">072012</td><td rowspan="6">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>7 m</td><td rowspan="5">072012</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>8 m</td><td>072011</td><td>Preis a. A.</td></tr>
<tr><td>9 m</td><td rowspan="3">072008</td><td rowspan="3">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>10 m</td><td rowspan="5">072008</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>11 m</td></tr>
<tr><td>12 m</td><td rowspan="4">072012</td><td rowspan="4">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="4">072013</td><td rowspan="4">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>13 m</td><td rowspan="5">072008</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>14 m</td></tr>
<tr><td>15 m</td></tr>
<tr><td>16 m</td></tr>
<tr><td>17 m</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Becken Innenmaße Breite</th><th colspan="2">5,53 m</th><th colspan="2">6,03 m</th><th colspan="2">6,53 m</th><th colspan="2">7,03 m</th><th colspan="2">7,53 m</th></tr>
<tr><th>Becken Innenmaße Länge</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th><th>Art. Nummer</th><th>€ ohne MwSt.</th></tr>
<tr><td>3 m</td><td rowspan="6">072022</td><td rowspan="6">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="4">072022</td><td rowspan="4">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="5">072023</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="7">072017</td><td rowspan="7">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="5">072019</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>4 m</td></tr>
<tr><td>5 m</td></tr>
<tr><td>6 m</td></tr>
<tr><td>7 m</td><td rowspan="5">072023</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>8 m</td></tr>
<tr><td>9 m</td><td rowspan="6">072013</td><td rowspan="6">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>10 m</td><td rowspan="5">072015</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="5">072015</td><td rowspan="5">Preis auf Anfrage</td><td rowspan="3">072020</td><td rowspan="3">Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>11 m</td></tr>
<tr><td>12 m</td></tr>
<tr><td>13 m</td></tr>
<tr><td>14 m</td></tr>
<tr><td>15 m</td></tr>
<tr><td>16 m</td><td rowspan="2">072014</td><td rowspan="2">Preis auf Anfrage</td><td>072018</td><td>Preis auf Anfrage</td></tr>
<tr><td>17 m</td></tr>
</table>



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Solarbetriebene LED-Beleuchtung weiß - 072202B (Preis auf Anfrage)
- Solarbetriebene LED-Beleuchtung grau - 072202G (Preis auf Anfrage)
- Cover Connect Octéo App - Smartphone-Steuerung - 070579 (Preis auf Anfrage) der Bluetooth-Empfänger befindet sich im Fuß der Rolle. Entspricht der Norm NF P90-308
- Wandmontierte Fernsteuerung + Bluetooth-Empfänger + Cover Connect App - 070580 (Preis auf Anfrage). Entspricht der Norm NF P90-308
- Fernbedienung Schlüsselanhänger + Bluetooth-Empfänger + Cover Connect App - 070581 (Preis auf Anfrage). Entspricht der Norm to NF P90-308



Sveltéa

+ 4 trendige Farben und elegantes, zeitgemäßes Finish
+ Schlankes Finish mit modernem Design
+ Einfach zu montieren und zu demontireen

Wassereinsparung

ENERGY EFFICIENT

Füße:

BESCHREIBUNG

- Auskoppelbarer Motor
- Cover Connect Appoptional
- Herstellergarantie / Motor & Box: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Elektrisch
Motoposition	In der Welle, 24 V
Innenmaße des Beckens	Bis zu 5 x 10 m
Einzug	Motorisiert: mit Endschalter optional mit Kontakt für Chlorinator

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

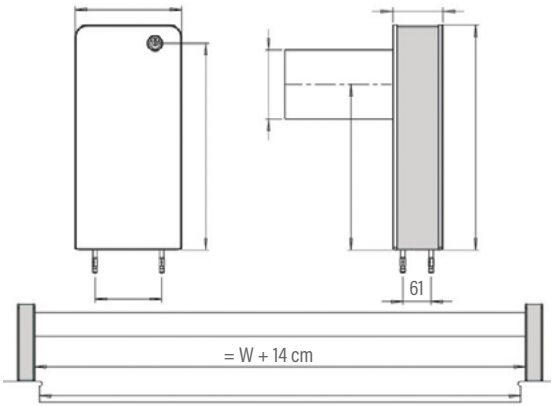

BECKENLÄNGE	SPULE Ø (MM) (WELLE + LAMELLEN)
4 m	350
5 m	380
6 m	410
7 m	440
8 m	470
9 m	490
10 m	520
11 m	540
12 m	560

SVELTÈA

Mechanismus	Stromkabel je nach Entfernung (D) zwischen Motor und Bau			Elektrolyse-kabel	Endschalter-kabel	Hauptschalter-kabel
	D < 15 m	15 m < D < 25 m	25 m <D < 50 m			
Standard	2 x 4 mm²	2 x 6 mm²	2 x 10 mm²	2 x 1.5 mm²	-	-



Im Ständer integrierte Aluminiumwelle für ein ästhetisches Design und zum Schutz des Motors vor Witterungseinflüssen.



Abschaltbarer Motor um das Becken manuell zu sichern



Aufrollsystem für optimierte Leistung



Mit Cover Connect Option



weiß/weiß
BB



weiß/anthrazit
BGA



weiß/hellgrau
BGC

4 Fußfarben verfügbar. Fügen Sie die 2, bzw. 3 Buchstaben für die gewählte Farbe am Ende der Art. Nummer. hinzu.
Beispiel: SVELTÉA Füße in weiß für eine Innenbeckenbreite von 3,03 m: Artikelnr. 072001BB
Standfüße + Welle + Motor mit Endschalter + Schlüsselschalter am Standfuß + optional:
Kontakt für Salzelektrolyse & Cover Connect.

Becken Innenmaße Breite	3,03 m			3,05 m			4,03 m			5,03 m		
Becken Innenmaße Länge	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabatt-code	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabatt-code	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabatt-code	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
3 m	072024	**2.173,00 €**	A	072268	**2.173,00 €**	A	072001	**2.244,00 €**	A	072002	**2.385,00 €**	A
4 m												
5 m												
6 m												
7 m												
8 m				072001	**2.244,00 €**	A						
9 m	072001	**2.244,00 €**	A									
10 m												
11 m												
12 m												

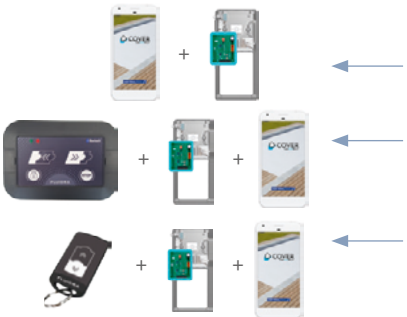

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Elektrolysekontakt - 907601 (Preis auf Anfrage)
  Ermöglicht es, die Abdeckung mit einem kompatiblen Chlorinator zu koppeln, um die Chlorproduktion zu reduzieren, wenn das Becken abgedeckt ist.
- Cover Connect Sveltéa APP Kit - Smartphone-Steuerung - 070561 (Preis auf Anfrage)
  Bluetooth-Empfänger im Fuß der Rolle untergebracht. Entspricht der Norm NF P90-308
- Wandfernbedienung + Bluetooth-Empfänger + Cover Connect App - 070572
  (Preis auf Anfrage)
  Entspricht der Norm NF P90-308
- Fernbedienung Schlüsselanhänger + Bluetooth Empfänger + App Cover Connect - 070573 (Preis auf Anfrage).
  Entspricht der Norm NF P90-308



Le Banc

+ **Die Bank ist dafür ausgelegt das Gewicht einer Person zu tragen und bietet einen Platz zur Entspannung am Pool**
+ **Stromversorgung elektrisch oder solar**
+ **Auskoppelbarer Motor**
+ **Einfache Montage: zerlegt geliefert; Montage ähnlich wie bei einem Aufrollsystem für Aufstellbecken**

Wassereinsparung

ENERGY EFFICIENT

FOOT SWITCH

COVER CONNECT OPTIONAL

BESCHREIBUNG

- Das Solarpanel muss dem Sonnenlicht ausgesetzt und von schattigen Bereichen ferngehalten werden
- Herstellergarantie / Motor: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Elektrisch
Motorposition	In der Welle
Innenmaße des Beckens	Bis zu 5 x 12 m
Einzug	Motorisiert, optional solarbetrieben - mit Endschalter - mit Kontakt für Chlorinator

FEST ODER MOBIL AUF SCHIENEN – MEHR PERSONALISIERUNG MÖGLICH



Mit oberer Verkleidung erhältlich, weißes PVC oder Holzoptik-PVC



Mit oberer und seitlicher Verkleidung erhältlich, weißes PVC oder Holzoptik-PVC



Ohne Verkleidung erhältlich für kundenspezifische Verkleidungen, die vom Kunden bereitgestellt werden



Kleine Bank
Maximale Poolmaße einschließlich Treppen
MIT Seitenverkleidung: 5 × 7 m
OHNE Seitenverkleidung: 5 × 7 m



Große Bank
Maximale Poolmaße einschließlich Treppen
MIT Seitenverkleidung: 5 × 10 m
OHNE Seitenverkleidung: 5 × 12 m

RAHMENABMESSUNG



MIT Seitenverkleidung

MAXIMALE BECKENLÄNGE EINSCHLIESSLICH TREPPE	
7m	Kleine Bank
10m	Große Bank



OHNE Seitenverkleidung

MAXIMALE BECKENLÄNGE EINSCHLIESSLICH TREPPE	
9m	Kleine Bank
12m	Große Bank

Um die gewählte Farbe anzugeben, geben Sie am Ende der Art. Nummer B für WEISS oder G für GRAU an.

Le Banc

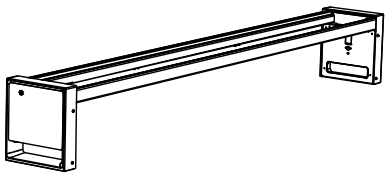

1) RAHMEN (BEINE + ABDECKUNGEN + TRÄGER)

	Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)					
	3,03 m			3,53 m		
	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	070657	**2.324,00€**	**A**	070657	**2.324,00€**	A
Große Bank	070661	**2.660,00€**	**A**	070661	**2.660,00€**	A

	4,03 m			4,53 m			5,03 m		
	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	070658	**2.418,00€**	A	070659	**2.560,00€**	A	070660	**2.653,00€**	A
Große Bank	070662	**2.754,00€**	A	070663	**2.896,00€**	A	070664	**2.991,00€**	A

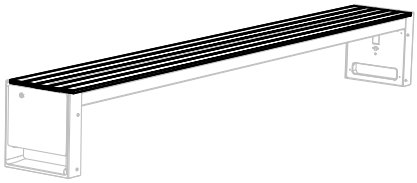

2) VERKLEIDUNGEN

OBERE VERKLEIDUNG INKL. BEFESTIGUNGEN

		Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)					
		3,03 m			3,53 m		
		Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	WEISS PVC	062017BL	**750,00€**	A	062018BL	**797,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062017PB	**1.186,00€**	A	062018PB	**1.226,00€**	A
Große Bank	WEISS PVC	062022BL	**859,00€**	A	062023BL	**907,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062022PB	**1.388,00€**	A	062023PB	**1.430,00€**	A

Weiße PVC- oder “Holzoptik”-Abdeckungen werden in einem Stück geliefert, inkl. Befestigungen.

		Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)								
		4,03 m			4,53 m			5,03 m		
		Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	WEISS PVC	062019BL	**807,00€**	A	062020BL	**853,00€**	A	062021BL	**863,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062019PB	**1.236,00€**	A	062020PB	**1.276,00€**	A	062021PB	**1.316,00€**	A
Große Bank	WEISS PVC	062024BL	**919,00 €**	A	062026BL	**1.016,00 €**	A	062026BL	**1.016,00 €**	A
	HOLZOPTIK PVC	062024PB	**1.442,00€**	A	062026PB	**1.526,00€**	A	062026PB	**1.526,00€**	A

Verkleidung auf Kosten des Kunden. Dicke: 20 mm. Maximalgewicht: 80 kg



Le Banc

2) VERKLEIDUNGEN

SEITENVERKLEIDUNGEN INKL. BEFESTIGUNG

		Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)					
		3,03 m			3,53 m		
		Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	WEISS PVC	062027BL	**891,00€**	A	062027BL	**891,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062027PB	**1.642,00€**	A	062027PB	**1.642,00€**	A
Große Bank	WEISS PVC	062029BL	**1.124,00€**	A	062029BL	**1.124,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062029PB	**2.063,00€**	A	062029PB	**2.063,00€**	A

weiße PVC- oder “Holzoptik”-Abdeckungen werden in einem Stück geliefert, inkl. Befestigungen.

		Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)								
		4,03 m			4,53 m			5,03 m		
		Art. Nummer	Rabattcode	€ ohne MwSt.	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	WEISS PVC	062027BL	**891,00€**	A	062028BL	**970,00€**	A	062028BL	**970,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062027PB	**1.642,00€**	A	062028PB	**1.722,00€**	A	062028PB	**1.722,00€**	A
Große Bank	WEISS PVC	062029BL	**1.124,00€**	A	062030BL	**1.228,00€**	A	062030BL	**1.228,00€**	A
	HOLZOPTIK PVC	062029PB	**2.063,00€**	A	062030PB	**2.168,00€**	A	062030PB	**2.168,00€**	A

Verkleidung auf Kosten des Kunden. Dicke: 20 mm. Maximalgewicht: 80 kg



BEFESTIGUNGEN FÜR INDIVIDUELLE OBERE VERKLEIDUNGEN

Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)					
3,03 m			3,53 m		
Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
062031	**309,00€**	A	062031	**309,00€**	A

Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)								
4,03 m			4,53 m			5,03 m		
Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
062031	**309,00€**	A	062032	**381,00€**	A	062032	**381,00€**	A

Montageclips + Edelstahl-Schrauben für individuelle obere Verkleidung.

Verkleidung auf Kosten des Kunden. Dicke: 20 mm. Maximalgewicht: 80 kg

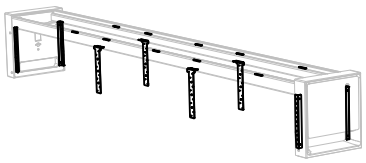

Le Banc

2) VERKLEIDUNGEN

BEFESTIGUNGEN FÜR INDIVUELLE SEITENVERKLEIDUNG

	Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)					
	3,03 m			3,53 m		
	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	062033	**391,50€**	A	062033	**391,50€**	A
Große Bank	062035	**504,00€**	A	062035	**504,00€**	A

Vertikale Verstärkungen + Edelstahlschrauben für individuelle Seitenverkleidungen.

	Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)								
	4,03 m			4,53 m			5,03 m		
	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Kleine Bank	062033	**391,50€**	A	062034	**470,50€**	A	062034	**470,50€**	A
Große Bank	062035	**504,00€**	A	062036	**608,00€**	A	062036	**608,00€**	A

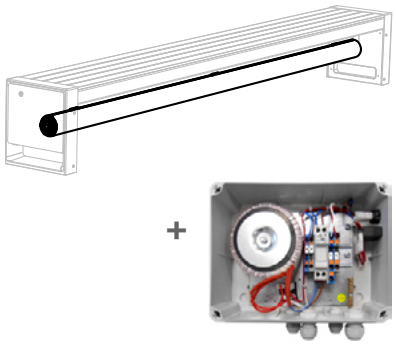

3) MECHANIK

- Mit Salzwasser-Chlorinator-Kontakt
- Bank am Boden befestigt

MECHANISCHES SYSTEM MIT NETZTEIL

	Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)					
	3,03 m			3,53 m		
Maximale Beckenlänge	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3 m	062040	1.886,00€	**A**	062040	**1.886,00€**	A
4 m						
5 m						
6 m						
7 m						
8 m						
9 m						
10 m				062041	**2.161,00€**	A
11 m						
12 m						

	Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite Bank auf Schienen: L = (siehe Details)								
	4,03 m			4,53 m			5,03 m		
Maximale Beckenlänge	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3 m	062040	**1.886,00€**	A	062042	**2.251,00€**	A	062042	**2.251,00€**	A
4 m									
5 m									
6 m									
7 m				062043	**2.494,00€**	A	062043	**2.494,00€**	A
8 m	062041	**2.161,00€**	A						
9 m									
10 m									
11 m									
12 m									

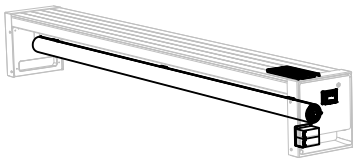

Le Banc

3) MECHANIK

- Ohne Salzwasser-Chlorinator Kontakt
- Bank am Boden befestigt

MECHANISCHES SYSTEM MIT SOLARSTROMVERSORGUNG

Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite - Bank auf Schienen: L = (siehe Details)						
	3,03 m			3,53 m		
Max. Innenmaß des Beckens	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3 m	062044	2.227,00€	A	062044	2.227,00€	A
4 m						
5 m						
6 m						
7 m						
8 m						
9 m						
10 m				062045	2.504,00€	A
11 m						
12 m						

Bank am Boden verschraubt: L = Beckenbreite - Bank auf Schienen: L = (siehe Details)									
	4,03 m			4,53 m					
Beckenlänge	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
3 m	062044	2.227,00€	A	062046	2.593,00€	A	062046	2.593,00€	A
4 m									
5 m									
6 m									
7 m				062047	2.837,00€	A	062047	2.837,00€	A
8 m	062045	2.504,00€	A						
9 m									
10 m									
11 m									
12 m									



4) MOBILE BANK AUF SCHIENEN (OPTIONAL)

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Mobiles Bank-Kit auf galvanisierten Stahlschienen (Räder + 2 galvanisierte Stahlschienen 3 m + Befestigungen + Verriegelungssystem)	062038	1.552,00€	A
2 zusätzliche verzinkte Stahlschienen 3 m (2 Schienen + Befestigungen)	061317	310,50€	A
Mobiles Bank-Kit auf Edelstahl-Schienen (Räder + 2 Edelstahl-Schienen 3 m + Befestigungen + Verriegelungssystem)	062039	1.942,00€	A
2 zusätzliche Edelstahlschienen 3 m (2 Schienen + Befestigungen)	062048	550,00€	A

Mechanisches Kit nur mit Solarstrom kompatibel

INSTALLATION

Bank am Boden verschraubt
Bank mit Schienen mit oder ohne Randsteine



Max L = 5,03m

Bank mit Schienen außerhalb der Randsteine



Max L = 5,11 m

Bank mit vordefiniertem Schienenabstand



L= Abstand - 24 cm
Max Abstand = 5.35 m
Max L = 5.11 m

← ZUM HAUPTVERZEICHNIS

Le Banc

INSTALLATION



Seitenverkleidung: weiß
Verkleidung oben: Holzoptik



Seitenverkleidung: grau
Verkleidung oben: weiß PVC



Seitenverkleidung: grau
Verkleidung oben: weiß PVC
Solar



Seitenverkleidung: weiß
Verkleidung oben: Holzoptik
Rückenverkleidung: weiß PVC



Seitenverkleidung: grau
Verkleidung oben: Holzoptik
Rückenverkleidung: Holzoptik



Seitenverkleidung: weiß
Verkleidung oben: Holzoptik
Rückenverkleidung:Holzoptik
Solar



Seitenverkleidung: grau
Verkleidung oben: weiß PVC
Rückenverkleidung: weiß PVC



Seitenverkleidung: grau
Verkleidung oben: Individuell



Seitenverkleidung: weiß
Verkleidung oben: Holzoptik
Solar
Auf Schienen



Seitenverkleidung: weiß
Verkleidung oben: Individuell
Rückenverkleidung: weiß



Seitenverkleidung: weiß
Verkleidung oben: Individuell
Rückenverkleidung: Individuell



Seitenverkleidung: grau
Verkleidung oben: weiß PVC
Rückenverkleidung: weiß PVC

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Elektrolysekontakt - 907601 (Preis auf Anfrage)
- Ermöglicht es, die Abdeckung mit einem kompatiblen Chlorinator zu koppeln, um die Chlorproduktion zu reduzieren, wenn das Becken abgedeckt ist.
- Cover Connect Sveltéa APP Kit - Smartphone-Steuerung - 070561 (Preis auf Anfrage Bluetooth-Empfänger im Fuß der Rolle untergebracht. Entspricht der Norm NF P90-308
- Wandfernbedienung + Bluetooth-Empfänger + Cover Connect App - 070572 (Preis auf Anfrage)Entspricht der Norm NF P90-308
- Ladegerät 24 V. -Art. Nummer 906796 (Preis auf Anfrage)

Cover Connect

INSTALLATION EINER UNTERFLUR-ABDECKUNG





Sicherheit & Steuerung
- Ermöglicht das Öffnen und Schließen der Abdeckung per Bluetooth mit Distanzbegrenzung
- Sicherer Zugang durch Passwortschutz

Einfache Installation
- Schnelle Einrichtung
- Automatische Verbindung zur wandmontierten Steuerbox oder zum Basisempfänger (optional, für alle oberirdischen automatischen Abdeckungen – nicht kompatibel mit solarbetriebenen Modellen)
- Geführtes Kopplungsverfahren für eine vereinfachte Installation
- Zugriff auf Produktdokumentation direkt aus der App
- Kostenlose Smartphone-App
- Kein Abonnement erforderlich

Flexibilität
- Verfügbar in 8 Sprachen
- Unbegrenzte Smartphone-Kopplung
- Unterstützt Kopplung mit bis zu 2 wandmontierten Fernbedienungen und 2 Schlüsselanhängern

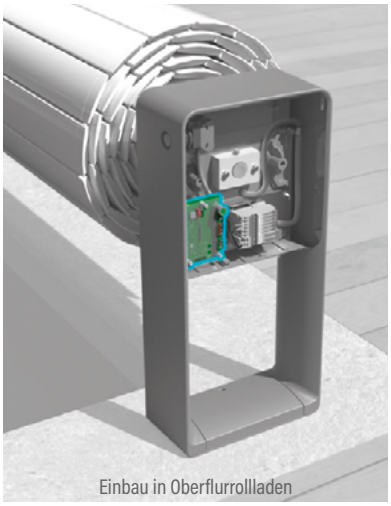
Einbau in Oberflurrollladen

Cover Connect

+ **Bluetooth- und RF-Verbindung**
+ **Kostenlose App**
+ **Kompatibel mit dem gesamten AstralPool-Sortiment an oberirdischen, automatischen Abdeckungen und versenkten Abdeckungen***



BESCHREIBUNG

3 Fernbedienungsoptionen:

- Kabellose, wandmontierte Steuerbox
- Cover Connect Smartphone-App
- Schlüsselanhänger-Fernbedienung
- Nicht erhältlich für solarbetriebene Abdeckungen
- Optionaler Bluetooth-Empfänger in Sockel integriert

MODEL	 Bluetooth-Empfänger Ermöglicht Steuerung über die Cover Connect App			 Fernbedienung separat erhältlich Zur Verwendung mit vorhandenem Bluetooth-Empfänger Hinweis: Nicht konform mit der Norm NF P90-308		
	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Octéo	070579	**Preis auf Anfrage**	A	907672	**Preis auf Anfrage**	A
Le Banc	070571			907672		

MODEL	 Wandmontierte Steuerbox Wenn Bluetooth-Empfänger bereits gekauft wurde			 Steuerbox + Bluetooth-Empfänger mit App			 Fernbedienung + Bluetooth-Empfänger mit App		
	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Octéo	070562	**Preis auf Anfrage**	A	070580	**Preis auf Anfrage**	A	070581	**Preis auf Anfrage**	A
Le Banc	070562			070549			070550		

* außer Carlit Eco-Modelle oder solarbetriebene Abdeckungen

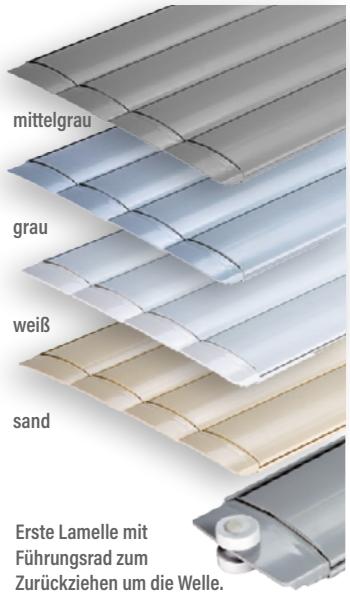

PVC Lamellen

BESCHREIBUNG

- Breite: 71 mm Dicke: 17 mm
- Fleckabweisendes und UV-Beständiges PVC
- Die Breite der Abdeckung ist anpassbar. Eine an jedem Lamellenende angeschweißte Kappe und eine 20-mm Finne sorgen für Wasserdichtigkeit und ein sauberes Abschließen. Diese Finnen können durch 10- oder 30-mm Finnen ausgetauscht werden.
- Wärmebeständigkeit der Lamellen (Wärmedämmung): 0,18 m^2 K/W.

Wassereinsparung

Max. Innenmaß (IM) des Beckens m	Art. Nummer	Art. Nummer	Art. Nummer	Art. Nummer	€/lfm ohne MwSt.	Rabattcode
PVC Lamellen	Weiß	Sand	Grau	Mittelgrau		
3,03 m < IM ≤ 3,53 m	060540	060546	060645	061857	**256,00 €**	A
3,53 m < IM ≤ 4,03 m	060400	060406	060647	061858	**284,50 €**	A
4,03 m < IM ≤ 4,53 m	060541	060547	060648	061859	**314,50 €**	A
4,53 m < IM ≤ 5,03 m	060402	060407	060649	061860	**347,00 €**	A
5,03 m < IM ≤ 5,53 m	060542	060548	060650	061861	**370,50 €**	A
5,53 m < IM ≤ 6,03 m	060404	060408	060651	061862	**410,50 €**	A
6,03 m < IM ≤ 7,03 m	060405	060409	060652	061863	**467,00 €**	A
7,03 m < IM ≤ 8,03 m	060399	060418	060653	061864	**548,00 €**	A
8,03 m < IM ≤ 9,03 m	060582	060586	061262	061865	**612,00 €**	A
9,03 m < IM ≤ 10,03 m	060583	060587	061406		**665,00 €**	A
10,03 m < IM ≤ 11,03 m	060398	060588	061407		**725,00 €**	A

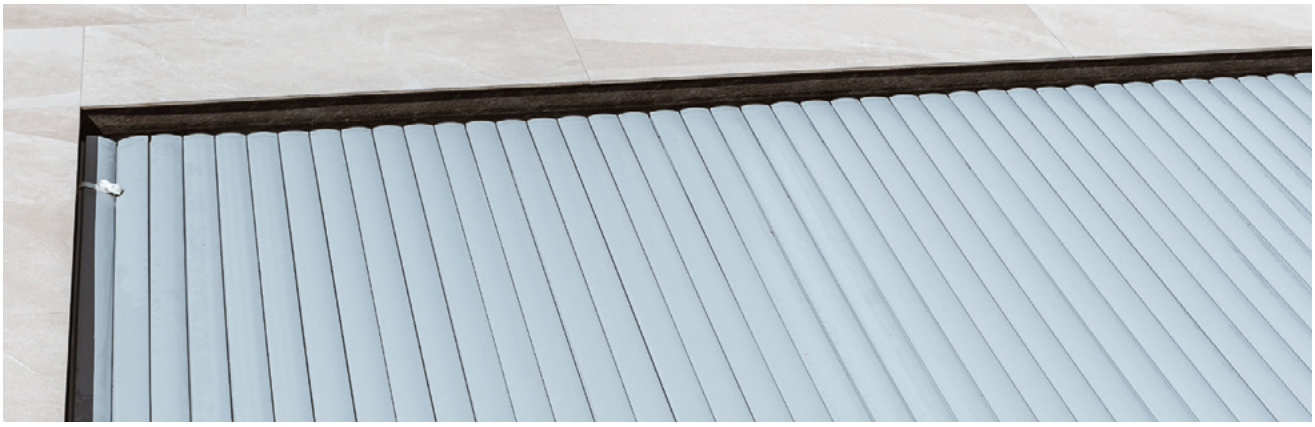



Energieeffizienz

Wassereinsparung

POLYCARBONAT SOLAR - LAMELLEN

BESCHREIBUNG

- Ideale Lösung für Freibäder, die teilweise direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
- Hergestellt aus Polycarbonat, besonders fest und stabil, HW4 (Hagelklasse)
- Farben zur Auswahl, Solar-/Blau, Transparent und Grau, Maß der Lamelle (71 x 17 mm)
- Aufgrund der Konstruktion der Lamellen wird die Wärme der Sonneneinstrahlung an das Beckenwasser abgegeben und das Wasser erhitzt sich. Ökologische Art der Beckenwassererwärmung
- Verwendung nur mit Schutzabdeckung der Lamellen möglich.
- 3 Jahre Herstellergarantie auf die Lamellen
- Achtung: Unbedingt Montagehinweise beachten!

Max. Innenmaß (IM) des Beckens m	Art. Nummer	Art. Nummer	Art. Nummer	€/lfm ohne MwSt.	Rabattcode
Polycarbonat Solar-Lamellen	Blau-Schwarz	Transparent-Schwarz	Grau-Schwarz		
IM ≤ 4,03 m	061547	070420	070266	**663,00 €**	A
4,03 m < IM ≤ 5,03 m	061548	070421	070265	**789,00 €**	A
5,03 m < IM ≤ 6,03 m	061549	070422	070267	**867,00 €**	A
6,03 m < IM ≤ 7,03 m	061550	070423	070268	**1.039,00 €**	A
7,03 m < IM ≤ 8,03 m	061551	070424	070269	**1.164,00 €**	A

* Auf Anfrage sind transparente Polycarbonat Lamellen lieferbar.





Treppenausschnitte PVC

BESCHREIBUNG

- PVC Lamellen + Stufenzuschnitte, je nach Konfiguration
- Schneidpaket für rechtwinklige Schnitte (Bügel) oder Formzuschnitte, je nach Konfiguration

Wassereinsparung

Treppenausschnitte PVC-Lamellen	Art. Nummer	Art. Nummer	Art. Nummer	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Römische Treppe	Weiß	Sand	Grau	Mittelgrau		
ø ≤ 3 m Standard	060414	060420	060896	061868	**576,00 €**	A
3 m < ø ≤ 4 m Standard	060416	060422	060897	061869	**805,00 €**	A
ø ≤ 3 m Formschnitt	060714	060724	060850	061870	**748,00 €**	A
3 m < ø ≤ 4 m Formschnitt	060715	060728	060851	061871	**1.062,00 €**	A
Rechteckige Treppe	Weiß	Sand	Grau	Mittelgrau		
Breite max 2 m / Tiefe 1,5 m	060428	060432	060898	061872	**414,50 €**	A
Breite max 2,5 m / Tiefe 2 m	060430	060434	060899	061873	**543,00 €**	A

CUTTING



Stufenschnitt

	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Stufenschnitt Pauschale	060413	**257,00 €**	A



© Espace Piscine 66.

Treppenausschnitte Polycarbonat

Treppenausschnitte Polycarbonat	Art. Nummer	Art. Nummer	Art. Nummer	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Römische Treppe	Blau-Schwarz	Transparent-Schwarz	Grau-Schwarz		
Ø ≤ 3 m Standard	061604	070425	070270	**1.389,00 €**	A
3 ≤ Ø ≤ 4 m Standard	061605	070426	070271	**1.884,00 €**	A
Rechteckige Treppe	Blau-Schwarz	Transparent-Schwarz	Grau-Schwarz		
Breite max 2 m / Tiefe 1,5 m	061606	070427	070272	**1.707,00 €**	A
Breite max 2,5 m / Tiefe 2 m	061607	070428	070273	**1.942,00 €**	A

* Für Ausschnitte werden zusätzliche Aufschläge berechnet. Nachfolgend eine Auswahl an Ausschnitten. Auf Anfrage sind weitere Treppen- oder Leiterausschnitte möglich. Legen Sie Ihrer Anfrage bitte eine Maßskizze bei. Treppen aus Polycarbonat Lamellen sind nicht im Formschnitt möglich.

Aufschläge für Verpackungsmaterial werden unter Berücksichtigung der Breite des Beckens immer zusätzlich berechnet.

Es ist durch den Empfänger sicher zu stellen, dass ein passendes Abladegerät vorhanden ist. In den Frachtkosten ist keine Abladung enthalten. Anlieferung inklusive Stapler ist gegen Aufpreis möglich.





PVC FITTINGS UND VENTILE

461 PVC-FITTINGE AQUALINK
463 PVC-DRUCKFITTINGE
481 DURCHFÜHRUNGEN
482 VENTILE UND KLAPPEN
489 PVC SICHTGLÄSER
491 PVC DRUCKROHRE
492 ANBOHRSCHELLEN
493 ROHRKLEMMEN
494 KLEBER UND REINIGER
498 ZUBEHÖR



CHECK VALVE CLEAR SERIES

Volle Sichtkontrolle
und einfache Wartung



Vollständige Klappenöffnung

Minimaler Druckverlust



Vollständig transparenter Gehäusekörper

Volle Sicht in jeder Position



Einfache und schnelle Wartung

Abnehmbarer Deckel und austauschbare Dichtringe

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



Winkel 90°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt	Rabattcode
50 mm	PV01050	16	70	**1,88 €**	F
63 mm	PV01063	16	36	**3,27 €**	F
75 mm	PV01075	16	21	**6,50 €**	F
90 mm	PV01090	16	12	**9,55 €**	F
110 mm	PV01110	16	7	**18,25 €**	F



Winkel 45°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	PV02050	16	40	**1,96 €**	F
63 mm	PV02063	16	20	**3,23 €**	F
75 mm	PV02075	16	25	**7,25 €**	F
90 mm	PV02090	16	15	**10,85 €**	F
110 mm	PV02110	16	8	**16,35 €**	F



T-Stück 90°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	PV03050	16	48	**2,85 €**	F
63 mm	PV03063	16	30	**4,46 €**	F
75 mm	PV03075	16	15	**10,60 €**	F
90 mm	PV03090	16	8	**15,10 €**	F
110 mm	PV03110	16	5	**23,55 €**	F



Muffe

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	PV05050	16	60	**1,58 €**	F
63 mm	PV05063	16	35	**2,42 €**	F
75 mm	PV05075	16	14	**5,60 €**	F
90 mm	PV05090	16	18	**7,20 €**	F
110 mm	PV05110	16	12	**11,45 €**	F



Reduzierung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
63 x 50 mm	PV06063	16	48	**1,36 €**	F
75 x 63 mm	PV06075	16	28	**2,04 €**	F
90 x 75 mm	PV06090	16	36	**3,40 €**	F
110 x 90 mm	PV06110	16	16	**6,50 €**	F



Kappe mit Klebemuffe

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	PV07050	16	48	**1,66 €**	F
63 mm	PV07063	16	24	**2,26 €**	F
75 mm	PV07075	16	32	**4,29 €**	F
90 mm	PV07090	16	16	**7,80 €**	F
110 mm	PV07110	16	9	**13,65 €**	F



Übergangsmuffennippel Klebe X Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	PV17450	10	48	**1,66 €**	F
50 - 40 x 1½"	PV15450	10	24	**1,74 €**	F
63 - 50 x 2"	PV15463	10	38	**2,89 €**	F
63 x 2"	PV17463	10	50	**3,29 €**	F



Verschraubung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	PV50050	16	30	**5,20 €**	F
63 mm	PV50063	16	12	**8,20 €**	F



Verschraubung Klebe / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	PV50450	10	30	**5,95 €**	F
63 x 2"	PV50463	10	12	**8,65 €**	F



Verschraubung Klebe / Außengewinde + O-Ring

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	PV51250	10	30	**7,30 €**	F



Verschraubung Klebe / Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	PV51450	10	30	**5,70 €**	F
63 x 2"	PV51463	10	12	**9,05 €**	F

WWW.CEPEX.COM

CEPEX Produkte stehen für höchste Qualität im Bereich Wasserführung. Zahlreiche Zertifikate weltweit anerkannter Prüfinstitute belegen: CEPEX verarbeitet mit modernster Technik nur hochwertigste Materialien und verfügt über eines der fortschrittlichsten Qualitätsmanagement-Systeme inklusive kompromissloser Endkontrolle. Um stets bedarfsgerechte und kundenorientierte Qualitätsprodukte von höchster Funktionalität anbieten zu können, setzt CEPEX auf eine hochqualifizierte Forschung und Entwicklung, unterstützt von unterschiedlichsten, weltweit renommierten Expertengruppen.
Wer auf Qualität setzt - setzt auf CEPEX.

PVC DRUCKFITTINGE



Winkel 90°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	11655	16	200 (20)	**0,93 €**	F
20 mm	01712	16	140 (20)	**0,84 €**	F
25 mm	01713	16	80 (10)	**1,02 €**	F
32 mm	01714	16	90 (10)	**1,56 €**	F
40 mm	01715	16	55	**2,14 €**	F
50 mm	01716	16	60	**2,62 €**	F
63 mm	01717	16	36	**4,73 €**	F
75 mm	01718	16	21	**9,65 €**	F
90 mm	01719	16	12	**13,70 €**	F
110 mm	01720	16	14	**23,45 €**	F
125 mm	01721	16	10	**44,95 €**	F
140 mm	01722	16	5	**76,85 €**	F
160 mm	01723	10	4	**75,65 €**	F
200 mm	01724	10	3	**124,00 €**	F



Winkel 45°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	16307	16	200 (20)	**1,27 €**	F
20 mm	01746	16	140 (20)	**0,93 €**	F
25 mm	01747	16	80 (10)	**1,22 €**	F
32 mm	01748	16	100 (10)	**1,65 €**	F
40 mm	01749	16	60	**1,99 €**	F
50 mm	01750	16	80	**2,86 €**	F
63 mm	01751	16	45	**4,73 €**	F
75 mm	01752	16	25	**9,75 €**	F
90 mm	01753	16	15	**13,85 €**	F
110 mm	01754	16	16	**23,20 €**	F
125 mm	01755	16	12	**40,25 €**	F
160 mm	01757	10	5	**79,30 €**	F
200 mm	01758	10	4	**119,00 €**	F



Reduzierwinkel 90°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 50 - 40 mm	02237	16	60	**4,45 €**	F
63 x 63 - 50 mm	02238	16	32	**7,00 €**	F



Reduzierwinkel 45°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 50 - 40 mm	02241	16	90	**6,00 €**	F
63 x 63 - 50 mm	02242	16	50	**8,75 €**	F



Winkel 90° Klebe X Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 x ½"	01728	10	130 (10)	**1,85 €**	F
25 x ¾"	01729	10	70 (10)	**2,18 €**	F
32 x 1 "	01730	10	30 (10)	**2,86 €**	F
40 x 1¼"	01731	10	50 (10)	**3,77 €**	F
50 x 1½"	01732	10	28	**5,70 €**	F
63 x 2"	01733	10	16	**7,95 €**	F



Winkel 90° verstärkt Klebe X Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 x 1"	01742	16	30 (10)	**5,30 €**	F
40 x 1¼"	01743	16	20 (10)	**6,55 €**	F
50 x 1½"	01744	16	28	**7,15 €**	F
63 x 2"	01745	16	16	**12,50 €**	F



Winkel 90° Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	01734	10	130 (10)	**2,18 €**	F
¾"	01735	10	70 (10)	**2,57 €**	F
1"	01736	10	30 (10)	**3,44 €**	F
1¼"	01737	10	20 (10)	**3,52 €**	F
1½"	01738	10	28	**6,95 €**	F
2"	01739	10	16	**9,65 €**	F
2½"	22587	10	9	**14,50 €**	F
3"	22588	10	6	**38,55 €**	F



Winkel 90° Klebemuffe X Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	02239	10	80	**5,15 €**	F
63 x 2"	02240	10	35	**7,60 €**	F



Winkel 90° X Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 x ¾"	AG200	10	200	**2,75 €**	F
32 x 1"	AG201	10	100	**2,75 €**	F
32 x 1¼"	AG202	10	200	**1,79 €**	F
40 x 1¼"	AG203	10	150	**3,15 €**	F
40 x 1½"	AG204	10	175	**3,50 €**	F
50 x 1¼"	AG205	10	150	**4,51 €**	F
50 x 1½"	AG206	10	150	**4,71 €**	F
50 x 2"	AG207	10	100	**4,96 €**	F



Winkel 45° Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	01768	10	140 (10)	**1,84 €**	F
¾"	01769	10	80 (10)	**1,87 €**	F
1"	01770	10	40 (10)	**4,01 €**	F
1¼"	01771	10	20 (10)	**4,68 €**	F
1½"	01772	10	35	**7,70 €**	F
2"	01773	10	18	**10,85 €**	F



Bogen 90° - Spritzguss

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	01967	16	60	**2,96 €**	F
25 mm	01968	16	40	**3,73 €**	F
32 mm	01969	16	24	**5,40 €**	F
40 mm	01970	16	25	**7,00 €**	F
50 mm	01971	16	30	**10,60 €**	F
63 mm	01972	16	15	**17,05 €**	F
75 mm	01973	16	8	**30,40 €**	F
90 mm	05331	16	4	**46,35 €**	F
110 mm	05332	16	4	**122,00 €**	F



Bogen 90°
(aus Rohr gefertigt, VDL)

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 mm	5100032	10	350	**6,65 €**	F
40 mm	5100033	10	200	**9,10 €**	F
50 mm	5100034	10	100	**13,40 €**	F
63 mm	5100035	10	60	**20,60 €**	F
75 mm	5100036	10	35	**27,05 €**	F
110 mm	5100038	12,5	10	**92,35 €**	F



T-Stück 90°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	16308	16	120 (20)	**1,08 €**	F
20 mm	01780	16	100 (20)	**0,93 €**	F
25 mm	01781	16	50 (10)	**1,22 €**	F
32 mm	01782	16	60 (10)	**1,90 €**	F
40 mm	01783	16	40	**2,80 €**	F
50 mm	01784	16	48	**4,30 €**	F
63 mm	01785	16	24	**6,20 €**	F
75 mm	01786	16	15	**12,75 €**	F
90 mm	01787	16	8	**21,35 €**	F
110 mm	01788	16	10	**31,75 €**	F
125 mm	01789	16	7	**63,80 €**	F
140 mm	01790	16	4	**96,75 €**	F
160 mm	01791	10	3	**116,00 €**	F
200 mm	01792	10	2	**185,00 €**	F



T-Stück 45°

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	22583	16	70 (10)	**5,45 €**	F
25 mm	22584	16	40 (10)	**6,20 €**	F
32 mm	22585	16	24	**6,95 €**	F
40 mm	22586	16	30	**9,55 €**	F
50 mm	20155	10	32	**9,90 €**	F
63 mm	20156	10	18	**14,20 €**	F
75 mm	32804	10	11	**54,35 €**	F
90 mm	32805	10	6	**89,35 €**	F
110 mm	32806	10	7	**182,00 €**	F



T-Stück 90° reduziert

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 x 20 mm	01814	16	50 (10)	**1,85 €**	F
32 x 25 mm	01815	16	60 (10)	**2,47 €**	F
32 x 20 mm	01816	16	60 (10)	**2,47 €**	F
40 x 32 mm	01817	16	48	**4,30 €**	F
40 x 25 mm	01818	16	48	**4,30 €**	F
40 x 20 mm	01819	16	48	**3,18 €**	F
50 x 40 mm	01820	16	48	**5,60 €**	F
50 x 32 mm	01821	16	48	**5,60 €**	F
50 x 25 mm	01822	16	54	**4,11 €**	F
50 x 20 mm	01823	16	56	**5,60 €**	F
63 x 50 mm	01824	16	27	**9,30 €**	F
63 x 40 mm	01825	16	28	**9,30 €**	F
63 x 32 mm	01826	16	30	**9,30 €**	F
63 x 25 mm	01827	16	30	**9,30 €**	F
63 x 20 mm	01828	16	30	**9,30 €**	F
75 x 63 mm	01829	16	16	**15,70 €**	F
75 x 50 mm	01830	16	18	**15,70 €**	F
75 x 40 mm	01831	16	18	**15,70 €**	F
75 x 32 mm	01832	16	18	**15,70 €**	F
90 x 75 mm	01833	16	9	**27,70 €**	F
90 x 63 mm	01834	16	9	**20,55 €**	F
90 x 50 mm	01835	16	9	**27,70 €**	F
90 x 40 mm	01836	16	9	**27,70 €**	F
110 x 90 mm	01837	16	11	**27,75 €**	F
110 x 63 mm	01839	16	12	**39,60 €**	F
110 x 75 mm	01838	16	12	**39,60 €**	F
110 x 50 mm	01840	16	12	**39,60 €**	F
125 x 90 mm	01842	16	8	**65,70 €**	F
125 x 75 mm	01843	16	8	**65,70 €**	F



T-Stück 90° KLEBE X Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 x ½"	01796	10	100 (10)	**2,33 €**	F
25 x ¾"	01797	10	50 (10)	**2,67 €**	F
32 x 1"	01798	10	30 (10)	**3,39 €**	F
50 x 1½"	01800	10	21	**7,60 €**	F
63 x 2"	01801	10	12	**12,30 €**	F



T-Stück 90° Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	01802	10	100 (10)	**3,39 €**	F
1"	01804	10	30 (10)	**2,56 €**	F
1½"	01806	10	21	**7,05 €**	F



T-Stück 90° reduziert Klebe X Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 x ½"	01849	10	50 (10)	**2,67 €**	F
32 x ¾"	01850	10	30 (10)	**3,44 €**	F
32 x ½"	01851	10	30 (10)	**3,44 €**	F
40 x ¾"	01853	10	40 (10)	**5,20 €**	F
40 x ½"	01854	10	40 (10)	**5,20 €**	F
50 x 1"	01856	10	24	**7,90 €**	F
50 x ¾"	01857	10	24	**7,90 €**	F
50 x ½"	01858	10	24	**7,90 €**	F
63 x 1"	01861	10	15	**12,25 €**	F
63 x ¾"	01862	10	15	**12,25 €**	F
63 x ½"	01863	10	15	**12,25 €**	F



Y-Bogen (VDL)

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	AA278	10	60	**11,75 €**	F
63 mm	AA279	10	60	**14,40 €**	F



Y-Stück (VDL)

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	AA270	10	100	**9,60 €**	F
63 mm	AA271	10	35	**12,50 €**	F



Kreuzstück

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	20143	16	60 (10)	**2,42 €**	F
25 mm	20144	16	40 (10)	**3,05 €**	F
32 mm	20145	16	20 (10)	**4,40 €**	F
40 mm	20146	16	30	**7,25 €**	F
50 mm	02235	16	32	**9,75 €**	F
63 mm	02236	16	16	**13,75 €**	F
75 mm	27958	16	12	**56,00 €**	F

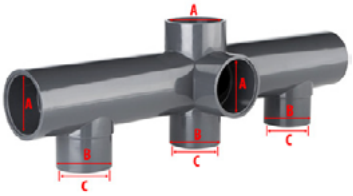

Verteilerrohr mit Klebemuffe

6 Anschlüsse: 3x A, 3x B/C. Wird mit 2 Keil-Endkappen geliefert.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Verteilerrohr Ø50 mm	31877	16	**16,75 €**	C
Verteilerrohr Ø63 mm	34407	7	**29,90 €**	C



Verteiler 50 mm

Eingang: 50/63 mm, Ausgang: 3 x 40/50 mm.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Drei Wege Verteiler 50 mm	AA392	12	**30,90 €**	F
Endkappe 50 mm	AA393	45	**2,47 €**	F



Muffe

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	16309	16	200 (20)	**1,02 €**	F
20 mm	01872	16	200 (20)	**0,88 €**	F
25 mm	01873	16	120 (20)	**1,02 €**	F
32 mm	01874	16	160 (20)	**1,22 €**	F
40 mm	01875	16	80 (10)	**1,80 €**	F
50 mm	01876	16	56	**2,24 €**	F
63 mm	01877	16	34	**3,53 €**	F
75 mm	01878	16	14	**7,65 €**	F
90 mm	01879	16	18	**9,75 €**	F
110 mm	01880	16	12	**15,50 €**	F
125 mm	01881	16	16	**27,80 €**	F
140 mm	01882	16	12	**30,75 €**	F
160 mm	01883	10	6	**55,55 €**	F
200 mm	01884	10	3	**82,95 €**	F



Überschiebmuffe

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
75 mm	22918	10	9	**56,00 €**	C
90 mm	22919	10	6	**64,50€**	C
110 mm	22920	10	8	**68,35 €**	C
125 mm	22921	10	7	**98,65 €**	C



Reduzierung lang exzentrisch

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
90 - 75 x 63 mm	09030	16	12	**9,55 €**	F



Reduzierung kurz

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 x 16 mm	01914	16	200 (20)	**0,64 €**	F
25 x 20 mm	01915	16	200 (20)	**0,68 €**	F
32 x 25 mm	01916	16	200 (20)	**0,88 €**	F
32 x 20 mm	01917	16	200 (20)	**1,18 €**	F
40 x 32 mm	01918	16	120 (20)	**1,18 €**	F
40 x 25 mm	01919	16	120 (10)	**1,65 €**	F
40 x 20 mm	01920	16	120 (10)	**1,65 €**	F
50 x 40 mm	01921	16	60 (20)	**1,36 €**	F
50 x 32 mm	01922	16	60 (10)	**2,24 €**	F
50 x 25 mm	01923	16	60 (10)	**2,24 €**	F
50 x 20 mm	01924	16	60 (10)	**2,24 €**	F
63 x 50 mm	01925	16	48	**1,90 €**	F
63 x 40 mm	01926	16	40 (10)	**2,90 €**	F
63 x 32 mm	01927	16	40 (10)	**2,90 €**	F
75 x 63 mm	01928	16	28	**3,73 €**	F
75 x 50 mm	18685	16	28	**4,40 €**	F
75 x 40 mm	18686	16	28	**4,40 €**	F
90 x 75 mm	01929	16	36	**6,10 €**	F
90 x 63 mm	18687	16	36	**7,00 €**	F
90 x 50 mm	18688	16	36	**7,00 €**	F
110 x 90 mm	01930	16	16	**11,80 €**	F
110 x 75 mm	18689	16	16	**13,40 €**	F
110 x 63 mm	18690	16	16	**13,55 €**	F
125 x 110 mm	01931	16	24	**15,30 €**	F
125 x 90 mm	18691	16	12	**17,75 €**	F
125 x 75 mm	20142	16	12	**18,10 €**	F
140 x 125 mm	01932	16	20	**20,80 €**	F
140 x 110 mm	18692	16	10	**23,25 €**	F
160 x 140 mm	01933	10	12	**27,15 €**	F
160 x 110 mm	18693	10	6	**30,65 €**	F
200 x 160 mm	01935	10	6	**52,45 €**	F



Reduzierung lang konisch

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 - 25 x 25 mm	01974	16	100 (10)	**1,36 €**	F
32 - 25 x 20 mm	01975	16	120 (10)	**1,36 €**	F
40 - 32 x 32 mm	01976	16	50 (10)	**1,80 €**	F
40 - 32 x 25 mm	01977	16	60 (10)	**1,80 €**	F
40 - 32 x 20 mm	01978	16	80 (10)	**1,80 €**	F
50 - 40 x 40 mm	01979	16	30 (10)	**2,52 €**	F
50 - 40 x 32 mm	01980	16	60 (10)	**2,52 €**	F
50 - 40 x 25 mm	01981	16	40 (10)	**2,52 €**	F
50 - 40 x 20 mm	01982	16	50 (10)	**2,52 €**	F
63 - 50 x 50 mm	01983	16	20	**4,01 €**	F
63 - 50 x 40 mm	01984	16	46	**4,01 €**	F
63 - 50 x 32 mm	01985	16	30	**4,01 €**	F
63 - 50 x 25 mm	01986	16	30	**4,01 €**	F
63 -50 x 20 mm	01987	16	30	**4,01 €**	F
75 - 63 x 63 mm	01988	16	26	**6,45 €**	F
75 - 63 x 50 mm	01989	16	40	**6,45 €**	F
75 - 63 x 40 mm	01990	16	40	**6,45 €**	F
75 - 63 x 32 mm	01991	16	40	**6,45 €**	F
90 - 75 x 75 mm	01992	16	12	**8,35 €**	F
90 - 75 x 63 mm	01993	16	34	**8,35 €**	F
90 - 75 x 50 mm	01994	16	48	**8,35 €**	F
90 - 75 x 40 mm	01995	16	24	**8,35 €**	F
110 - 90 x 90 mm	01996	16	16	**15,30 €**	F
110 - 90 x 75 mm	01997	16	18	**15,30 €**	F
110 - 90 x 63 mm	01998	16	27	**15,30 €**	F
110 - 90 x 50 mm	01999	16	27	**15,30 €**	F
125 - 110 x 90 mm	02000	16	18	**19,30 €**	F
125 - 110 x 75 mm	02001	16	18	**19,30 €**	F
125 - 110 x 63 mm	02002	16	20	**19,30 €**	F
140 - 125 x 110 mm	02003	16	9	**25,65 €**	F
140 - 125 x 90 mm	02004	16	12	**25,65 €**	F
140 - 125 x 75 mm	02005	16	12	**25,65 €**	F
160 - 140 x 110 mm	02007	10	14	**36,40 €**	F
160 - 140 x 90 mm	02008	10	18	**36,40 €**	F



Kappe

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	01942	16	200 (20)	**0,75 €**	F
20 mm	01943	16	200 (20)	**0,50 €**	F
25 mm	01944	16	200 (20)	**0,88 €**	F
32 mm	01945	16	120 (20)	**1,02 €**	F
40 mm	01946	16	70 (10)	**1,65 €**	F
50 mm	01947	16	48	**2,47 €**	F
63 mm	01948	16	24	**3,14 €**	F
75 mm	01949	16	32	**6,00 €**	F
90 mm	01950	16	16	**12,35 €**	F
110 mm	01951	16	9	**25,00 €**	F
125 mm	01952	16	15	**35,00 €**	F
160 mm	01954	10	6	**52,75 €**	F
200 mm	01955	10	6	**65,65 €**	F

WWW.CEPEX.COM





Druckschlauchtülle

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 x 16 mm	02200	10	200 (20)	**1,08 €**	F
20 x 18 mm	02201	10	200 (20)	**1,27 €**	F
20 x 20 mm	02202	10	200 (20)	**1,36 €**	F
25 x 25 mm	02203	10	120 (20)	**1,70 €**	F
32 x 30 mm	02204	10	80 (20)	**2,14 €**	F
40 x 40 mm	02205	10	40 (10)	**2,52 €**	F
50 x 50 mm	02206	10	30	**3,53 €**	F
50 x 38 mm	02207	16	40	**3,67 €**	F
63 x 60 mm	02208	10	18	**4,50 €**	F



Verschraubung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	20157	16	100 (10)	**3,48 €**	F
20 mm	02327	16	80 (10)	**2,90 €**	F
25 mm	02328	16	40 (10)	**3,20 €**	F
32 mm	02329	16	30	**5,05 €**	F
40 mm	02330	16	40	**6,50 €**	F
50 mm	02331	16	30	**7,40 €**	F
63 mm	02332	16	12	**11,00 €**	F
75 mm	02333	10	16	**30,55 €**	F
90 mm	02334	10	12	**40,35 €**	F
110 mm	02335	10	5	**66,15 €**	F



Bundbuchse

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	02020	16	40	**4,01 €**	F
63 mm	02021	16	18	**6,90 €**	F
75 mm	02022	16	29	**4,22 €**	F
90 mm	02023	16	14	**8,25 €**	F
110 mm	02024	16	20	**11,25 €**	F
140 mm	02026	16	10	**20,45 €**	F
160 mm	02027	10	12	**27,90 €**	F
200 mm	02028	10	7	**38,60 €**	F



Losflansch

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	02032	16	18	**8,50 €**	F
63 mm	02033	16	20	**13,05 €**	F
75 mm	02034	16	15	**9,00 €**	F
90 mm	02035	16	34	**12,80 €**	F
110 mm	02036	16	22	**16,45 €**	F



Festflansch mit Bundbuchse

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	22579	16	20	**16,15 €**	F
63 mm	22580	16	12	**20,00 €**	F
75 mm	02226	16	20	**21,00 €**	F
90 mm	02227	16	15	**24,35 €**	F
110 mm	02228	16	10	**29,75 €**	F
125 mm	02229	16	16	**37,10 €**	F
160 mm	02231	10	8	**63,80 €**	F
200 mm	02232	10	5	**81,85 €**	F
225 mm	02233	10	3	**97,35 €**	F



Flanschdichtung

Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 mm	07702	200 (20)	**1,27 €**	F
40 mm	07703	200 (20)	**1,08 €**	F
50 mm	02061	160 (20)	**1,70 €**	F
63 mm	02062	120 (20)	**1,90 €**	F
75 mm	02063	100 (10)	**2,52 €**	F
90 mm	02064	80 (20)	**2,76 €**	F
110 mm	02065	60 (20)	**3,48 €**	F
125 mm	02066	30 (10)	**4,16 €**	F
140 mm	02067	60 (10)	**4,64 €**	F
160 mm	02068	40	**5,20 €**	F
200 mm	02069	30	**6,60 €**	F
225 mm	02070	30	**10,65 €**	F
250 mm	02071	10	**21,90 €**	F
315 mm	02072	6	**26,55 €**	F



Übergangsmuffe Klebe / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 x ⅜"	01888	10	200 (20)	**1,90 €**	F
20 x ½"	01889	10	180 (20)	**1,90 €**	F
25 x ½"	AB135	16	250	**4,69 €**	F
25 x ¾"	01890	10	100 (20)	**2,18 €**	F
32 x ½"	AB136	16	40	**5,65 €**	F
32 x ¾"	AB137	16	50	**5,65 €**	F
32 x 1"	01891	10	120 (20)	**2,42 €**	F
40 x ¾"	AB139	16	150	**6,80 €**	F
40 x 1"	AB138	16	60	**6,80 €**	F
40 x 1¼"	01892	10	60 (10)	**3,14 €**	F
50 x 1"	AB155	16	100	**8,60 €**	F
50 x 1¼"	AB156	16	60	**8,60 €**	F
50 x 1½"	01893	10	56	**4,07 €**	F
63 x 1½"	AB157	16	50	**11,70 €**	F
63 x 2"	01894	10	28	**5,85 €**	F
75 x 2½"	01895	10	14	**12,60 €**	F
90 x 3"	01896	10	24	**19,05 €**	F
110 x 4"	01897	10	10	**22,60 €**	F



Übergangs-Muffennippel Klebe / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 - 16 x ¾"	02243	10	120 (20)	**1,99 €**	F
20 - 16 x ½"	02244	10	140 (20)	**1,99 €**	F
20 - 16 x ⅜"	02245	10	160 (20)	**1,99 €**	F
20 - 16 x ¼"	02246	10	200 (20)	**1,99 €**	F
25 - 20 x 1"	02247	10	60 (10)	**1,83 €**	F
25 - 20 x ¾"	02248	10	100 (10)	**2,33 €**	F
25 - 20 x ½"	02249	10	120 (10)	**2,33 €**	F
32 - 25 x 1¼"	02250	10	30 (10)	**3,44 €**	F
32 - 25 x 1"	02251	10	60 (10)	**3,14 €**	F
32 - 25 x ¾"	02252	10	80 (10)	**3,14 €**	F
32 - 25 x ½"	24822	10	80 (10)	**3,14 €**	F
40 - 32 x 1½"	02253	10	30 (10)	**4,73 €**	F
40 - 32 x 1¼"	02254	10	50 (10)	**4,07 €**	F
40 - 32 x 1"	02255	10	80 (10)	**4,07 €**	F
50 - 40 x 2"	02256	10	45	**7,20 €**	F
50 - 40 x 1½"	02257	10	40 (10)	**5,85 €**	F
50 - 40 x 1¼"	02258	10	40 (10)	**5,85 €**	F
63 - 50 x 2½"	02259	10	24	**11,50 €**	F
63 - 50 x 2"	02260	10	36	**8,65 €**	F
63 - 50 x 1½"	02261	10	36	**8,65 €**	F
75 - 63 x 3"	02262	10	16	**16,70 €**	F
75 - 63 x 2½"	02263	10	12	**12,10 €**	F
75 - 63 x 2"	02264	10	24	**12,10 €**	F
90 - 75 x 3"	02266	10	9	**21,50 €**	F
90 - 75 x 2½"	02267	10	9	**21,50 €**	F



Übergangsmuffe verstärkt Klebe / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 x ½"	01908	16	180 (20)	**3,24 €**	**F**
25 x ¾"	01909	16	100 (10)	**3,82 €**	**F**
32 x 1"	01910	16	60 (10)	**4,50 €**	**F**
40 x 1¼"	01911	16	30 (10)	**6,65 €**	**F**
50 x 1½"	01912	16	56	**8,20 €**	**F**
63 x 2"	01913	16	28	**11,30 €**	**F**



Doppelgewindemuffe Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
⅜"	01898	10	200 (20)	**1,35 €**	F
½"	01899	10	180 (20)	**2,24 €**	F
¾"	01900	10	100 (20)	**2,57 €**	F
1¼"	01902	10	60 (10)	**4,07 €**	F
1½"	01903	10	56	**5,60 €**	F
2"	01904	10	28	**7,45 €**	F



Reduziermuffe

Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 x ½"	02102	10	15	200 (20)	**0,73 €**	F
25 x ¾"	02103	10	20	120 (20)	**0,97 €**	F
32 x 1"	02104	10	25	60 (20)	**1,32 €**	F
40 x 1¼"	02105	10	32	80 (10)	**1,80 €**	F
40 x 1¼"	02106	10	40	72	**2,07 €**	F
63 x 2"	02107	10	50	50	**3,11 €**	F



Übergangsmuffennippel
(aus Rohr gefertigt, VDL)

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 x ½"	AF100	16	300	**2,49 €**	F
25 x ¾"	AF101	16	300	**2,39 €**	F
25/32 x 1"	AF133	16	300	**2,93 €**	F
32 x ½"	AF102	10	400	**2,66 €**	F
32 x ¾"	AF103	16	350	**3,21 €**	F
32 x 1"	AF104	16	300	**2,50 €**	F
32/40 x 1¼"	AF134	16	300	**3,74 €**	F
40 x 1"	AF105	16	300	**3,08 €**	F
40 x 1¼"	AF106	16	300	**3,25 €**	F
40 x 1½"	AF107	16	300	**3,25 €**	F
50 x 1¼"	AF108	16	200	**4,86 €**	F
50 x 1½"	AF109	16	200	**4,96 €**	F
50 x 2"	AF110	16	200	**5,25 €**	F
63 x 1¼"	AF111	10	100	**8,35 €**	F
63 x 1½"	AF112	16	100	**8,35 €**	F
63 x 2"	AF113	16	100	**8,35 €**	F
63/75 x 2½"	AF135	16	100	**9,00 €**	F



Endkappenset (VDL)

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32/40 x 1"	AG301	10	250	**€2,00**	F
32/40 x 1¼"	AG302	10	200	**€2,97**	F
40/50 x 1¼"	AG303	10	125	**€3,87**	F



Übergangsmuffennippel Klebe X Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
15 - 12 x ⅜"	02073	10	200 (20)	**0,76 €**	F
20 - 16 x ⅜"	02075	10	200 (20)	**1,22 €**	F
25 - 20 x ¾"	02076	10	120 (20)	**1,22 €**	F
25 - 20 x ½"	02077	10	140 (20)	**1,46 €**	F
25 - 20 x ⅜"	02078	10	140 (20)	**1,08 €**	F
32 - 25 x 1"	02079	10	80 (20)	**1,80 €**	F
32 - 25 x ¾"	02080	10	80 (20)	**1,61 €**	F
32 - 25 x ½"	02081	10	80 (20)	**1,61 €**	F
40 - 32 x 1¼"	02082	10	50 (10)	**2,24 €**	F
40 - 32 x 1"	02083	10	50 (10)	**2,18 €**	F
40 - 32 x ¾"	02084	10	50 (10)	**2,18 €**	F
50 - 40 x 1½"	02085	10	68	**2,80 €**	F
50 - 40 x 1¼"	02086	10	68	**2,80 €**	F
50 - 40 x 1"	02087	10	70 (10)	**2,80 €**	F
63 - 50 x 2"	02088	10	46	**4,16 €**	F
63 - 50 x 1½"	02089	10	60	**4,73 €**	F
63 - 50 x 1¼"	02090	10	60	**4,54 €**	F
75 - 63 x 2½"	02091	10	24	**7,30 €**	F
75 - 63 x 2"	02092	10	30	**7,30 €**	F
75 - 63 x 1½"	02093	10	30	**7,30 €**	F
90 - 75 x 3"	02094	10	12	**10,50 €**	F
90 - 75 x 2½"	02095	10	15	**7,90 €**	F
90 - 75 x 2"	02096	10	24	**10,50 €**	F
110 - 90 x 4"	02097	10	6	**18,15 €**	F
110 - 90 x 3"	02098	10	9	**24,25 €**	F



Muffennippel reduziert Außengewinde / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
⅜" x ½"	02270	10	200 (20)	**2,18 €**	F
½" x ¾"	02271	10	120 (20)	**2,24 €**	F
½" x ⅜"	02272	10	200 (20)	**2,04 €**	F
¾" x 1"	02273	10	70 (10)	**2,67 €**	F
¾" x ½"	02274	10	120 (10)	**2,24 €**	F
¾" x ⅜"	02275	10	140 (10)	**2,28 €**	F
1" x ¾"	02277	10	80 (10)	**2,57 €**	F
1" x ½"	02278	10	80 (10)	**2,57 €**	F
1" x ⅜"	02279	10	100 (10)	**2,67 €**	F
1¼" x 1"	02281	10	50 (10)	**3,14 €**	F
1¼" x ¾"	02282	10	50 (10)	**3,24 €**	F
1½" x 2"	02284	10	18	**7,45 €**	F
1½" x 1¼"	02285	10	70 (10)	**3,58 €**	F
1½" x 1"	02286	10	70 (10)	**2,68 €**	F
1½" x ¾"	02287	10	90 (10)	**3,67 €**	F
2" x 1½"	02289	10	10	**5,45 €**	F
2" x 1¼"	02290	10	10	**5,60 €**	F



Doppelnippe 2 X Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
⅜"	02111	10	200 (20)	**1,46 €**	F
½"	02112	10	200 (20)	**2,22 €**	F
¾"	02113	10	120 (20)	**1,80 €**	F
1"	02114	10	80 (20)	**2,18 €**	F
1¼"	02115	10	50 (10)	**2,00 €**	F
1½"	02116	10	36	**3,48 €**	F
2"	02117	10	46	**4,45 €**	F
2½"	02118	10	30	**7,95 €**	F



Reduziernippel 2 X Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
¾" x ½"	02304	10	160 (20)	**1,61 €**	F
1" x ¾"	02306	10	80 (10)	**2,04 €**	F
1" x ½"	02307	10	90 (10)	**2,04 €**	F
1½" x 1¼"	02312	10	38	**3,10 €**	F
2" x 1½"	02315	10	24	**3,86 €**	F
2" x 1¼"	02316	10	33	**4,07 €**	F
2" x 1"	02317	10	33	**4,07 €**	F

Reduziernippel Außengewinde / Innengewinde



Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
¾" x ⅛"	28081	10	200 (20)	**1,94 €**	F
1" x ¾"	20148	10	120 (20)	**2,33 €**	F
1" x ¼"	23089	10	120 (20)	**2,42 €**	F
1¼" x 1"	20149	10	80 (10)	**2,90 €**	F
1½" x 1¼"	20150	10	50 (10)	**3,29 €**	F
2" x 1½"	20151	10	36	**5,10 €**	F
21mm (¾")	20152	10	22	**6,90 €**	F
4" x 3" /110 x 90 mm	20154	10	6	**27,70 €**	F

Kappe Innengewinde



Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	01958	10	200 (20)	**1,33 €**	F
¾"	01959	10	160 (20)	**1,94 €**	F
1"	01960	10	80 (10)	**2,42 €**	F
1¼"	01961	10	50 (10)	**2,47 €**	F
1½"	01962	10	40	**3,29 €**	F
2"	01963	10	22	**4,32 €**	F
2½"	01964	10	12	**13,95 €**	F
3"	01965	10	16	**16,70 €**	F

Stopfen Außengewinde



Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
¼"	02121	10	200 (20)	**1,02 €**	F
⅜"	02122	10	200 (20)	**1,08 €**	F
½"	02123	10	200 (20)	**1,27 €**	F
¾"	02124	10	200 (20)	**1,56 €**	F
1"	02125	10	120 (20)	**2,18 €**	F
1¼"	02126	10	80 (10)	**2,86 €**	F
1½"	02127	10	60	**3,77 €**	F
2"	02128	10	70	**3,18 €**	F
2½"	02129	10	45	**7,90 €**	F
3"	02130	10	33	**9,15 €**	F



Druckschlauchtülle Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½" x 18	02218	10	200 (20)	**1,27 €**	F
½" x 20	02219	10	180 (20)	**1,00 €**	F
¾" x 25	02220	10	120 (20)	**1,65 €**	F
¾" x 20	15763	10	140 (20)	**1,25 €**	F
1" x 30	02221	10	60 (20)	**2,14 €**	F
1" x 25	09031	10	80 (20)	**2,14 €**	F
1¼" x 40	02222	10	30 (10)	**1,86 €**	F
1½" x 50	02223	10	30	**3,67 €**	F
1½" x 38	02224	10	36	**3,53 €**	F
2" x 60	02225	10	15	**4,54 €**	F



Schlauchtülle mit Überwurfmutter

Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 x ¾"	02401	80 (10)	**4,07 €**	F
50 x 2"	02405	20	**7,60 €**	F
38 x 2"	02406	20	**7,45 €**	F
60 x 2½"	02407	12	**9,70 €**	F



Verschraubung Klebe / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 x ⅜"	20158	10	100 (10)	**3,86 €**	F
20 x ½"	02336	10	80 (10)	**4,01 €**	F
25 x ¾"	02337	10	40 (10)	**4,69 €**	F
32 x 1"	02338	10	30	**6,35 €**	F
40 x 1¼"	02339	10	40	**7,95 €**	F
50 x 1½"	02340	10	30	**9,50 €**	F
63 x 2"	02341	10	12	**13,70 €**	F
75 x 2½"	02342	10	16	**38,30 €**	F
90 x 3"	02343	10	12	**48,90 €**	F
110 x 4"	02344	10	5	**46,45 €**	F



Verschraubung Klebe / Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 x ⅜"	20160	10	100 (10)	**3,32 €**	F
20 x ½"	02353	10	80 (10)	**4,64 €**	F
25 x ¾"	02354	10	40 (10)	**5,20 €**	F
32 x 1"	02355	10	30	**5,45 €**	F
40 x 1¼"	02356	10	36	**7,75 €**	F
50 x 1½"	02357	10	30	**7,80 €**	F
50 x 2"	09033	10	20	**10,50 €**	F
63 x 2"	02358	10	12	**13,15 €**	F
75 x 2½"	02359	10	16	**37,30 €**	F
90 x 3"	02360	10	10	**36,95 €**	F
110 x 4"	02361	10	10	**77,75 €**	F



Verschraubung Klebe / Außengewinde

Verschraubung mit Außengewinde und O-Ring für eine einfache Abdichtung.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	07716	10	30	**10,75 €**	F
50 x 2"	26638	10	12	**15,05 €**	F
63 x 2"	07717	10	12	**16,50 €**	F



Verschraubung Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	02345	10	80 (10)	**4,79 €**	F
¾"	02346	10	40 (10)	**5,75 €**	F
1"	02347	10	30	**7,60 €**	F
1¼"	02348	10	40	**5,65 €**	F
1½"	02349	10	30	**11,20 €**	F
2"	02350	10	12	**15,80 €**	F
2½"	07713	10	8	**41,95 €**	F
3"	07714	10	5	**56,85 €**	F
4"	07715	10	2	**87,30 €**	F



Verschraubung Außengewinde / Innengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
1" x 1"	02364	10	30	**7,25 €**	F
1¼" x 1¼"	02365	10	36	**9,00 €**	F
1½" x 1½"	02366	10	20	**10,40 €**	F
2" x 2"	02367	10	12	**9,65 €**	F



Verschraubung Klebemuffe X MESSING Außengewinde

Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	D181700011	10	**103,00 €**	F
63 x 2"	D181700014	18	**136,00 €**	F



Verschraubung Klebemuffe X Messing Innengewinde

Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 1½"	D181700012	18	**98,40 €**	F



Tankdurchführung (VDL)

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20/25 x 20 mm	AA521	10	50	**19,40 €**	F
32/40 x 32 mm	AA523	10	50	**23,30 €**	F
40/50 x 40 mm	AA524	10	50	**28,00 €**	F
50/63 x 50 mm	AA525	10	45	**31,65 €**	F
50/63 x 50 mm	AA526	10	45	**31,65 €**	F
63/75 x 63 mm	AA527	10	24	**62,35 €**	F
75/90 x 75 mm	AA528	10	20	**74,50 €**	F
90/110 x 90 mm	AA529	10	50	**103,00 €**	F
110/125 x 110 mm	AA530	10	6	**126,00 €**	F



Tankdurchführung mit flachem Auslauf (VDL)

Durchführung mit flachem Auslauf von 5-6mm mittels Auslauflöcher von 5 mm.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	AA540	10	150	**18,50 €**	F
20 mm	AA541	10	100	**19,95 €**	F
25 mm	AA542	10	60	**18,60 €**	F
32 mm	AA543	10	50	**22,35 €**	F
40 mm	AA544	10	45	**30,10 €**	F
50 mm	AA545	10	45	**59,25 €**	F
63 mm	AA546	10	20	**70,80 €**	F



PVC Kugelhahn
2x Klebe / PE - EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	36500	16	24	**14,20 €**	F
20 mm	36501	16	24	**14,20 €**	F
25 mm	36502	16	14	**15,60 €**	F
32 mm	36503	16	8	**19,70 €**	F
40 mm	36504	16	6	**23,75 €**	F
50 mm	36505	16	10	**27,85 €**	F
63 mm	36506	16	10	**39,35 €**	F
75 mm	36507	10	2	**133,00 €**	F
90 mm	36508	10	2	**194,00 €**	F
110 mm	36509	10	2	**347,00 €**	F



PVC Kugelhahn
2x Gewinde / PE - EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	36511	16	25	**15,35 €**	F
¾"	36512	16	14	**16,95 €**	F
1"	36513	16	8	**22,10 €**	F
1¼"	36514	16	6	**25,60 €**	F
1½"	36515	16	10	**32,30 €**	F
2"	36516	16	10	**45,50 €**	F
2½"	36517	10	2	**140,00 €**	F
3"	36518	10	2	**201,00 €**	F
4" / 110 mm	36519	10	2	**367,00 €**	F



PVC Kugelhahn
2x Klebe / PTFE - EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	43547	10	16	**15,50 €**	F
25 mm	43548	10	9	**29,35 €**	F
32 mm	43549	10	5	**38,05 €**	F
63 mm	43552	10	6	**86,20 €**	F



PVC Kugelhahn
2x Klebe / PE - EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	02453	16	25	**17,15 €**	F
25 mm	02454	16	14	**18,80 €**	F
32 mm	02455	16	8	**24,80 €**	F
40 mm	02456	16	6	**27,10 €**	F
50 mm	02457	16	6	**36,80 €**	F
63 mm	02458	16	9	**50,55 €**	F
75 mm	02459	10	2	**169,00 €**	F
90 mm	02460	10	2	**230,00 €**	F
110 (DN 80)	02461	10	2	**244,00 €**	F



2-Wege Kugelhahn Typ S6
beidseitig Klebemuffe mit 2 Verschraubungen. Anderer Hersteller.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	D181500106		20	**39,55 €**	F
63 mm	D181630106		10	**51,15 €**	F



PVC Kugelhahn
3-Wege T-Bohrung Klebe mit PE - EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	20168	10	4	**94,25 €**	F



3-Wege Drehscheiben-Ventil
mit Klebemuffe

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 - 63 mm	15765	6	8	**54,65 €**	F
63 - 75 mm	41862	6	4	**77,55 €**	F



3-Wege Drehscheiben-Ventil
mit Klebemuffe u. elektr. betätigt

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 - 63 mm, 230 V, 180°	41863	6	1	**608,00 €**	F
63 - 75 mm, 230 V, 90°	41864	6	1	**630,00 €**	F



Absperrklappe mit verzinkter Achse, PP Griff

Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
63-75 mm	32614	10	50 - 65	2	**140,00 €**	F
90 mm	32615	10	80	2	**163,00 €**	F
110 mm	32616	10	100	2	**181,00 €**	F
125-140 mm	32617	10	125	2	**216,00 €**	F
160 mm	32618	10	150	2	**264,00 €**	F
200-225 mm	32619	10	200	2	**392,00 €**	F
250 mm	46647	6	250	1	**1.071,00 €**	F



Absperrklappe mit verzinkter Achse, ALU Griff

Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
63-75 mm	02581	10	65	2	**178,00 €**	F
90 mm	02582	10	80	2	**206,00 €**	F
110 mm	02583	10	100	2	**230,00 €**	F
125-140 mm	02585	10	125	2	**267,00 €**	F
160 mm	02586	6	150	2	**326,00 €**	F



Federbelastetes Rückschlagventil
Klebemuffe mit EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
16 mm	09010	16	10	24	**17,30 €**	F
20 mm	09011	16	15	30	**17,30 €**	F
25 mm	09012	16	20	15	**19,55 €**	F
32 mm	09013	16	25	10	**21,20 €**	F
40 mm	09014	16	32	6	**26,10 €**	F
50 mm	09015	16	40	12	**34,70 €**	F
63 mm	09016	16	50	10	**48,80 €**	F
75 mm	09017	10	65	3	**106,00 €**	F
90 mm	09018	10	80	2	**140,00 €**	F



Federbelastetes Rückschlagventil
Innengewinde mit EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
½"	09021	16	15	30	**18,10 €**	F
1"	09023	16	25	10	**23,40 €**	F
1¼"	09024	16	32	6	**29,35 €**	F



PVC-Einsätze
Ersatzteile für Verschraubungen

Maß	Art. Nummer	Typ	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	02172	PVC Einlegeteil Ø20mm	16	15	300	**0,49 €**	F
25 mm	02173	PVC Einlegeteil Ø25mm	16	20	150	**1,02 €**	F
32 mm	02174	PVC Einlegeteil Ø32mm	16	25	125	**1,27 €**	F
40 mm	02175	PVC Einlegeteil Ø40mm	16	32	60	**0,94 €**	F
63 mm	02177	PVC Einlegeteil Ø63mm	16	50	60	**1,63 €**	F



PVC Überwurfmuttern
Ersatzteile für Verschraubungen

Maß	Art. Nummer	Typ	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
¾"	02187	Überwurfmutter ¾" IG	10	300	**0,90 €**	F
1¼"	02189	Überwurfmutter 1¼" IG	10	100	**1,46 €**	F
1½"	02191	Überwurfmutter 1½" IG	10	70	**2,04 €**	F
2"	02192	Überwurfmutter 2" IG	10	45	**1,38 €**	F
2¼"	02193	Überwurfmutter 2¼" IG	10	30	**2,52 €**	F
2¾"	02196	Überwurfmutter 2¾" IG	10	40	**4,64 €**	F



Verschraubungen
Ersatzteile für Verschraubungen

50 mm Muffe x 21/4“ Außengewinde

Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x 2¼"	02154	10	40	80	**2,72 €**	F



PVC Schlauchtüllen für Kugelhähne

Typ	Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 20x16 mm	20 x 16 mm	02209	10	15	200 (20)	**1,22 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 20x18 mm	20 x 18 mm	02210	10	15	160 (20)	**1,46 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 20x20 mm	20 x 20 mm	02211	10	15	160 (20)	**1,56 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 25x25 mm	25 x 25 mm	02212	10	20	100 (10)	**1,90 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 32x30 mm	32 x 30 mm	02213	10	25	70	**2,42 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 40x40 mm	40 x 40 mm	02214	10	32	40	**2,80 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 50x50 mm	50 x 50 mm	02215	10	40	25	**5,10 €**	F
PVC Schlauchtülle für Kugelhahn 63x60 mm	63 x 60 mm	02216	10	50	15	**5,10 €**	F



Kegelfussventile mit Feder

Typ	Maß	Art. Nummer	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
PVC Kegelfussventil 32 mm	Ø32 mm	08993	16	25	10	**24,15 €**	F
PVC Kegelfussventil 40 mm	Ø40 mm	08994	16	32	6	**27,90 €**	F
PVC Kegelfussventil 50 mm	Ø50 mm	08995	16	40	6	**36,85 €**	F
PVC Kegelfussventil 63 mm	Ø63 mm	08996	16	50	4	**51,25 €**	F
PVC Kegelfussventil 75 mm	Ø75 mm	08997	10	65	4 (2)	**120,00 €**	F
PVC Kegelfussventil 90 mm	Ø90 mm	08998	10	80	2	**116,00 €**	F
PVC Kegelfussventil 2" Innengewinde	2"	09006	16	50	4	**28,75 €**	F



Korb für Bodenventil

Bauen Sie ein Fußventil, indem Sie einen Klebesockel des Zwischenventils durch diesen Korb ersetzen. Wenn die Feder aus dem Zwischenventil entfernt wird, verringert sich auch der Widerstand.

Typ	Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabatt-code
Korb für Bodenventil 1"/32 mm	1"/32 mm	02545R0106	100 (5)	**3,18 €**	F
Korb für Bodenventil 1¼"/40 mm	1¼"/40 mm	02546R0106	60 (5)	**4,24 €**	F
Korb für Bodenventil 1½"/50 mm	1½"/50 mm	02547R0106	40 (4)	**4,88 €**	F
Korb für Bodenventil 2"/63 mm	2"/63 mm	02548R0106	72 (4)	**6,40 €**	F



Rückschlagklappe
mit Ball Modell "Y", anderer Hersteller

Rückschlagklappe Modell "Y" mit Ball. Geeignet für Schmutzwasser. Großer Durchlass dank der Ball-Konstruktion. Der Ball wird durch den Wasserfluss zur Seite gedrückt, wodurch ein voller Durchfluss entsteht. Über einen Schraubverschluss kann der Ball zur Wartung entnommen werden.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 mm	AD644	30	**50,35 €**	F
40 mm	AD645	15	**59,70 €**	F
50 mm	AD646	16	**82,00 €**	F
63 mm	AD647	6	**117,00 €**	F
75 mm	AD648	6	**237,00 €**	F
90 mm	AD649	1	**325,00 €**	F



Check Valve Series Rückschlagkappe

„Hängendes“ Rückschlagventil, mit Feder, mit großem freien Durchgang. Ausgestattet mit Schraubdeckel zur einfachen Entfernung von Verunreinigungen. Der Deckel verfügt außerdem über einen ¼”-Entlüftungsstopfen.
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Volle Sichtbarkeit

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm mit Feder	76740	3	**56,10 €**	D
63 mm mit Feder	76741	2	**61,65 €**	D



Rückschlagkappe mit EPDM Dichtung

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
63 mm	37055	6	15	**42,65 €**	F
75 mm	08984	6	10	**45,55 €**	F
90 mm	08985	6	8	**52,50 €**	F
110 mm	08986	6	5	**63,30 €**	F
125 mm	09040	6	5	**74,05 €**	F
140 mm	08987	6	10	**82,80 €**	F

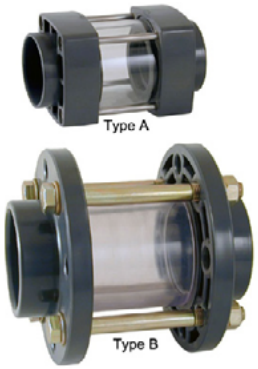

Sicht- / Inspektionsglas

2 x Klebeverbindung, TYP A Bolzen und Mutter aus Edelstahl, TYP B Verzinkter Bolzen und Mutter. PN6 (50 und 63 mm) oder PN10 (75 - 225 mm).

Maß	Art. Nummer	Typ	PN	DN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	02387	A	6	40	12	**30,45 €**	F
63 mm	02388	A	6	50	12	**37,40 €**	F
75 mm	02389	B	10	65	3	**97,80 €**	F
90 mm	02390	B	10	80	3	**120,00 €**	F
110 mm	02391	B	10	100	2	**149,00 €**	F
125 mm	02392	B	10	110	2	**174,00 €**	F
140 mm	02393	B	10	125	1	**155,00 €**	F
160 mm	02394	B	10	150	1	**311,00 €**	F



Sichtglas mit Klebemuffe

Sichtglas aus transparenten PVC, versehen mit einer PVC Klebemuffe. Max. Druck 4 Bar. Anderer Hersteller.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	SB222	4	60	**15,25 €**	F
63 mm	SB223	4	60	**18,90 €**	F



Sichtglas mit Verschraubung

Sichtglas aus transparenten PVC, versehen mit einer PVC-Verschraubung. Max. Druck 4 Bar. Anderer Hersteller.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	SB235	4	25	**24,15 €**	F
63 mm	SB236	4	100	**32,10 €**	F



Durchflussmesser Economy

PVC Gehäuse, Klebeverbindung mittels 2/3 Verschraubung. Schwimmer aus ABS, Abdichtungen aus EPDM, Max. Temperatur 60°C. Anderer Hersteller.

Maß	Art. Nummer	Länge	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
63mm 1,6 - 16 m^3/h	AD489	340 mm	6	10	**203,00 €**	C
75mm 5-25 m^3/h	AD490	430 mm	6	6	**311,00 €**	C



AQUAFORTE Zugschieber

Ideal für Installationen mit wenig Druck. Die 90 und 110mm ausgestattet mit Edelstahl Scheibe.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Zugschieber Ø 40 mm	SB040	120	**7,80 €**	D
Zugschieber Ø 50 mm	SB041	60	**9,65 €**	D
Zugschieber Ø 63 mm	SB042	48	**18,30 €**	D
Zugschieber Ø 75 mm	SB043	30	**24,45 €**	D
Zugschieber Ø 90 mm	SB044	12	**46,45 €**	D
Zugschieber Ø 110 mm	SB045	12	**59,75 €**	D
Zugschieber Ø 160 mm	SB046	4	**107,00 €**	D
Abdichtungsring Ø 75 mm	SB033	10	**2,58 €**	D
Abdichtungsring Ø 110 mm	SB035	10	**10,95 €**	D



CEPEX Zugschieber

PVC Zugschieber mit Edelstahl Spindel und Edelstahl Schrauben und Muttern. Blatt ist aus POM. EPDM Dichtung.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	28590	3,5	8	**21,60 €**	F
63 mm	28600	3,5	12	**30,15 €**	F
90 mm	43577	1,5	3	**108,00 €**	F
110 mm	43578	1,5	2	**116,00 €**	F

PVC Rohr, 2 m Länge, ohne Klebemuffe



SPEDITION

Maß	Art. Nummer	PN	Länge	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 x 1,9 mm	BA551	16	2		**2,92 €**	F
32 x 1,8 mm	BA553	10	2	10	**3,62 €**	F
40 x 1,9 mm	BA557	10	2	10	**4,86 €**	F
50 x 2,4 mm	BA564	10	2	10	**7,65 €**	F
63 x 2,4 mm	BA571	7.5	2		**9,50 €**	F
63 x 3,0 mm	BA573	10	2	10	**11,75 €**	F
75 x 2,9 mm	BA577	8	2		**13,55 €**	F
75 x 3,6 mm	BA579	10	2	5	**16,85 €**	F
110 x 4,2 mm	BA585	10	2	5	**28,85 €**	F

PVC Rohr, 5 m Länge, grau



SPEDITION LÄNGE

Durchmesser	Art. Nummer	PN	VPE mit Stange	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	5149006	10	5m	**8,00 €**	F
63 mm	5149007	10	5m	**12,45 €**	F
75 mm	5149008	10	5m	**17,85 €**	F
90 mm	5149009	10	5m	**23,40 €**	F
110 mm	5149010	10	5m	**28,35 €**	F

Anbohrschellen (VDL) PP mit Edelstahl Verstärkungsring



Anbohrsattel, gefertigt aus Polypropylen. Ausgeführt mit Schraubbolzen und Muttern und einem Verstärkungsring aus Edelstahl. Sättel bis zu 50 mm haben 2 Schraubbolzen, Sättel von 63 mm bis 125 mm haben 4 Schraubbolzen, Sättel von 140 mm bis 315 mm haben 6 Schraubbolzen.

Maß	Art. Nummer	PN	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 x ½"	51150648	10	60	**17,05 €**	F
63 x ½"	51150649	10	40	**19,70 €**	F
63 x ¾"	51150650	10	40	**19,70 €**	F

Rohrklemme



Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	77585	120	**1,31 €**	F
63 mm	77586	90	**1,39 €**	F
Abstandshalter 11 mm	77587	250	**0,93 €**	F

Rohrklemme mit Bügel



Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
50 mm	02140	100	**2,28 €**	F
63 mm	02141	50	**2,52 €**	F
75 mm	02142	40	**3,24 €**	F
90 mm	02143	25	**3,82 €**	F
110 mm	08916	30	**9,80 €**	F

Rohrklemme ohne Bügel



Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	02132	500	**0,68 €**	F
25 mm	02133	350	**0,97 €**	F
32 mm	02134	225	**1,22 €**	F
40 mm	02135	150	**1,52 €**	F
50 mm	02136	150	**1,08 €**	F
63 mm	02137	100	**1,58 €**	F
75 mm	02138	80	**2,80 €**	F
90 mm	02139	50	**3,24 €**	F
110 mm	08908	35	**6,35 €**	F


A


B

Rohrklemme (VDL)

Maß	Art. Nummer	Typ	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
20 mm	5101201	A	400	**1,75 €**	F
25 mm	5101301	A	800	**2,06 €**	F
32 mm	5101401	A	600	**2,54 €**	F
40 mm	5101501	B	250	**3,62 €**	F
50 mm	5101601	B	250	**4,06 €**	F
63 mm	5101701	B	150	**5,60 €**	F
75 mm	5101801	B	80	**9,65 €**	F
90 mm	5101901	B	60	**12,15 €**	F
125 mm	5111101	B	40	**20,35 €**	F
160 mm	5111301	B	20	**26,75 €**	F



Distanzhalter (VDL)

Für VDL Rohrschelle Höhe = 20 mm.

Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
32 mm	5101402	600	**1,25 €**	F
40 mm	5101502	500	**1,82 €**	F
50 mm	5101602	500	**2,06 €**	F
63 mm	5101702	150	**2,81 €**	F



GEFAHR GUT

Cepex PVC Kleber

Menge	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 ml	02429	30	**10,90 €**	F
250 ml mit Pinsel	02430	28	**19,00 €**	F
500 ml	02427	15	**28,90 €**	F
500 ml mit Pinsel	09043	15	**32,70 €**	F
1.000 ml	02426	12	**47,05 €**	F
1.000 ml mit Pinsel	09044	12	**55,65 €**	F



GEFAHR GUT

Cepex Reiniger

Menge	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 ml	54740	28	**15,25 €**	F
500 ml	02432	15	**22,40 €**	F
1.000 ml	02431	12	**35,30 €**	F



GEFAHR GUT

Tangit PVC-U PLUS

Für alle Druckanwendungen. Spaltfüllung bis +0,6 mm. Enthält kein THF. Hohe Leistungsfähigkeit

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
500 ml Dose	AK303	12	**32,60 €**	D



GEFAHR GUT



Tangit ALL PRESSURE

Geeignet für das Verkleben von Rohrsystemen, Muffen und Fittings aus PVC-U bei hohem Druck (max. 16 bar) und/oder chemischer Belastung.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 g Tube	AK299	12	**12,60 €**	D
250 m Dose + Pinsel	AK300	12	**16,40 €**	D
500 ml Dose + Pinsel	AK302	12	**31,50 €**	D
1 kg Dose mit Deckel	AK304	6	**55,75 €**	D
1 kg Dose + Pinsel	AK306	6	**53,35 €**	D



GEFAHR GUT

Tangit REINIGER

Geeignet für das Verkleben von Rohrsystemen, Muffen und Fittings aus PVC-U bei hohem Druck (max. 16 bar) und/oder chemischer Belastung.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 ml Dose Reiniger	AK318	20	**8,75 €**	D
1 Liter Dose Reiniger	AK320	8	**22,30 €**	D



Tangit UNI-LOCK

Die universelle Abdichtung für Schraubgewindeverbindungen.

Typ	Maß	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Tangit Uni-Lock	80 mtr	AK146	20	**26,30 €**	D



GRIFFON M-385

Spezialkleber zum Verkleben von weichen PVC-Folien, wie Teichfolien und PVC-Bodenfolien.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
250 ml Dose	AK180	24	**21,45 €**	D



GRIFFON WDF-05

Blauer, thixotroper Hart-PVC- und ABS-Kleber. Zum Verkleben von (flexiblen) Schläuchen, Rohren, Muffen und Fittingen auch mit breiten Passungen (spaltfüllend) in Druck- und Abwassersystemen.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 ml Dose	6314754	10	**10,20 €**	D
250 ml Dose	6307287	12	**12,65 €**	D
500 ml Dose	6116008	12	**24,55 €**	D



GRIFFON Reiniger

Reinigungsmittel für Rohre und Fittinge aus Hart-PVC.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 ml Dose	6120010	20	**8,85 €**	D
500 ml Dose	6120021	12	**18,25 €**	D
1000 ml Dose	6120029	6	**30,20 €**	D



GRIFFON UNI-100 PVC KLEBER

Menge	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
125 ml Tube	AK101	30	**12,10 €**	D
250 ml Dose	6111030	24	**13,40 €**	D
500 ml Dose	6111040	12	**23,85 €**	D
1000 ml Dose	6111050	8	**40,00 €**	D
5 l Dose	AK105	1	**221,00 €**	D
1 l Dose geruchsarm	AK100	8	**43,20 €**	D



SB-POOL Versiegelung

Dieses Produkt bleibt in Wasser flüssig, härtet aber an der Luft aus. Dadurch wird das Leck automatisch abgedichtet! 1 Liter ist ausreichend für ein Volumen von bis zu 80m³.

Typ	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Versiegelung	74725	12	**41,80 €**	D



TEFLON Klebeband

Typ	Art. Nummer	Mtr./Rolle	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
12 mm breit	02435	12	140	**1,56 €**	**F**
19 mm breit	02436	50	36	**18,00 €**	**F**



ORBIT Schlauchklemmen
mit Schneckengewinde aus Edelstahl

Schlauchklemen aus rostfreiem Stahl. Edelstahl V2A.

Maße	Art. Nummer	Breite mm	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
25 x 35 mm	DH136	12 mm	1.000	**1,54 €**	D
30 x 40 mm	DH137	12 mm	1.000	**1,61 €**	D
35 x 50 mm	DH138	12 mm	600	**2,02 €**	D
45 x 60 mm	DH139	12 mm	600	**2,15 €**	D
55 x 70 mm	DH141	12 mm	100	**2,27 €**	D
70 x 90 mm	DH143	12 mm	100	**3,07 €**	D



PVC Schlauch Premium

Gefertigt aus PVC-U, zum Verkleben von Druckarmaturen kann PVC-U Klebstoff benutzt werden. Graue Farbe

Maße	Art. Nummer	max. Druck (bar)	€/m ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 25 mm x 25 m	30755	7	**4,58 €**	F
Ø 32 mm x 25 m	30756	5	**4,83 €**	F
Ø 40 mm x 25 m	30757	5	**7,90 €**	F
Ø 50 mm x 25 m	30758	5	**8,20 €**	F
Ø 63 mm x 25 m	28575	5	**12,65 €**	F
Ø 75 mm x 25 m (Speditionsversand)	34588	4	**24,75 €**	F



FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex ist der flexible PVC-Spiralschlauch mit innerer Anti-Chlor-Schutzfolie und einer starren Anti-Quetsch-PVC-Spiralverstärkung. Durch die EVO TECH Innovation, welche die Folie über der starren Spirale zusätzlich verstärkt, ist der Schlauch noch widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.

- Ideal für eingebaute Pools und Whirlpools (SPAs), ist FITT B-Active Flex ein reiner Saugschlauch und Druckschlauch (oder Saug- und Druckschlauch), der vollständig in Italien gefertigt wird (Made in Italy).
- Er entspricht der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Simulans A. Die Leistungsprüfungen (mechanisch und chemisch) wurden in Zusammenarbeit mit der Universität Padua – DTG-Labor durchgeführt. Der Test ist durch den TÜV zertifiziert (Prüfbericht Nr. MEC16173.00).
- Betriebstemperatur:–10°C/+60°C.

TECHNISCHE DATEN

Maße	Art. Nummer	Biegeradius	max. Druck (bar)	Vakuum (mHO)	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 mm x 25 m	69860	125	6	9	**328,00 €**	F
Ø 50 mm x 50 m (Speditionsversand)	69861	125	6	9	**653,00 €**	F
Ø 63 mm x 25 m	69862	125	4	9	**414,00 €**	F



Flexibler Saug-/Druckschlauch

Perfekte Kombination von Flexibilität und Qualität. Schwarzer PVC-Spiralschlauch mit einem sehr hohen Biegeradius. Max. Druck bei 20°C: 4 bar.

Maße	Art. Nummer	Biegeradius (mm)	Wanddicke (mm)	€/m ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 32 mm x 30 m	KB240	135	2,6	**6,30 €**	D
Ø 38 mm x 30 m	KB242	160	3	**8,35 €**	D
Ø 40 mm x 30 m	KB244	170	3	**9,05 €**	D
Ø 50 mm x 30 m	KB246	220	3,4	**12,30 €**	D





PVC Übergangsverschraubung

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebestutzen	D181550550	1	**15,40 €**	**F**
Ø 63 Klemm x Ø 63 Klebestutzen	D181663550	1	**19,30 €**	**F**
Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebemuffe	D181550650	1	**13,35 €**	**F**
Ø 63 Klemm x Ø 63 Klebemuffe	D181663650	1	**20,20 €**	**F**
Ø 50 Klemm x 1 ½" AG mit Dichtring	D181550750	1	**15,55 €**	**F**
Ø 50 Klemm x 2" AG mit Dichtring	D181550700	1	**20,00 €**	**F**
Ø 50 Klemm x 1 ½" IG	D181551250	1	**16,40 €**	**F**



PVC Doppelverschraubung

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm	D181551050	1	**22,20 €**	**F**
Ø 63 Klemm x Ø 63 Klemm	D181663655	1	**38,60 €**	**F**



PVC Übergangswinkel 90°

Maße	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klebemuffe x Ø 50 Klemm	D181550850	1	**13,45 €**	**F**
Ø 50 Klemm x 1 ½" AG	D181550900	1	**14,80 €**	**F**



PVC Übergangswinkel 45°

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebemuffe	D181550860	1	**15,85 €**	**F**





PVC Winkel 90°

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm	D181550950	1	**23,15 €**	F
Ø 50 Klemm x 1 ½" IG	D181550855	1	**21,35 €**	F



PVC Übergangs T-Stück 90°

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klebemuffe x Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebemuffe	D181550350	1	**13,80 €**	F



PVC T-Stück 90°

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm	D181550450	1	**32,80 €**	F
Ø 63 Klemm x Ø 63 Klemm x Ø 63 Klemm	D181663450	1	**55,00 €**	F



Montageschlüssel

Durchmesser	Art. Nummer	VPE	€ ohne MwSt.	Rabattcode
für Klemmfittings Ø 50	D181550100	1	**5,80 €**	F
für Klemmfittings Ø 63	D181663100	1	**6,75 €**	F

Versand- und Frachtbedingungen

Alle nachstehenden Preise verstehen sich in Euro netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer und gelten für Lieferungen innerhalb von Deutschland (Festland, ohne Inseln). Die Versandart erfolgt je nach Warenbeschaffenheit und Versandvolumen als Paketversand oder Palettenversand.

Paketversand:	
bis 149,99 € Warenwert:	30,00 €*
ab 150,00 € Warenwert:	18,75 €
ab 750,00 € Warenwert:	frachtfrei**

Palettenversand:	
bis 1.499,99 € Warenwert:	95,00 €
ab 1.500,00 € Warenwert:	frachtfrei**

* inkl. 19,00 € Mindermengenzuschlag

** ausgenommen Artikel mit Angabe Frachtpauschale, Sperrgut, Gefahrgut und Übergewicht (siehe Zuschläge)

Sonderleistungen und Zuschläge

Zusätzlich zum Standardversand können – abhängig von Versandart, Artikelbeschaffenheit oder Kundenanforderung – folgende Zuschläge berechnet werden:

Telefonisches Avis:	20,00 €
Sperrgut-Zuschlag:	45,00 €
Gefahrgut-Zuschlag:	35,00 €
Direktversand-Zuschlag ab 150,00 € Warenwert:	18,75 €
Gewichtszuschlag ab 500 kg Gesamtgewicht je Sendung:	95,00 €
Expresslieferung:	auf Anfrage
Lieferungen außerhalb Deutschlands:	auf Anfrage

Wichtige Hinweise

Maßgeblich für die Berechnung ist der Warenwert netto je Auftrag.

Frachtfrei-Grenzen gelten nicht für als Sperrgut oder Gefahrgut eingestufte Artikel sowie für Sendungen mit Übergewicht; hierfür fallen die jeweiligen Zuschläge zusätzlich an.

Die Einstufung als Paket, Palette, Sperrgut, Gefahrgut oder Sendung mit Übergewicht erfolgt nach den jeweils gültigen Transportvorgaben (z. B. Maße, Gewicht, Verpackung, Gefahrgutrecht).

Anlieferungen mit Spezialfahrzeugen oder besonderen Entladehilfen (z. B. Kran, Mitnahmestapler) sind nicht im Versand enthalten.

Teillieferungen, Sonderzustellungen sowie Mehrkosten durch fehlgeschlagene Anlieferung (z. B. falsche Lieferadresse, Nichtannahme, fehlende Entlademöglichkeit) können gesondert berechnet werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Diese AGB sind abrufbar unter fluidra.com/de/agb.

Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen uns, soweit es sich um solche gleicher Art handelt.
Der Geltung etwaiger Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

Abweichende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt worden sind.

fluidra.com/de/agb

Sicherheitshinweise

Produkt	 GHS02	GHS03	GHS05	GHS07	GHS08	GHS09	Signalwort
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Touch	•			•	•		Gefahr
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Vogue	•			•	•		Gefahr
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Ceramic Evolve	•			•	•		Gefahr
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Extreme	•			•	•		Gefahr
Renolit Alkorglue - Kontaktkleber	•			•		•	Gefahr
Renolit MEK-Quellschweißmittel	•			•			Gefahr
Renolit THF-Quellschweißmittel	•			•	•		Gefahr
Renolit Alkorclean	•			•			Gefahr
Renolit Alkorglue Kleber	•			•			Gefahr
Renolit Alkorchem			•	•		•	Gefahr
Renolit Alkorspray Glue / Sprühkleber	•			•		•	Gefahr
Renolit Zeroline A			•			•	Gefahr
Renolit Zeroline B			•				Gefahr
CGT Nahtversiegler	•		•	•	•		Gefahr
Elbtal Nahtversiegler	•			•	•		Gefahr
Aquaforte X45 Sprühleber	•			•		•	Gefahr
Cepex PVC-Kleber	•			•			Gefahr
Cepex Reiniger	•			•			Gefahr
Bondite Kleber	•			•	•		Gefahr
Griffon M-385	•			•			Gefahr
Griffon WDF-05	•			•	•		Gefahr
Griffon Uni 100 PVC-Kleber	•		•	•	•		Gefahr
Griffon Reiniger	•			•			Gefahr
Tangit Kleber	•		•	•	•		Gefahr
Tangit Kleber PVC-U	•		•	•	•		Gefahr
Tangit Reiniger	•			•			Gefahr
Astralpool pH-Minus Granulat			•				Gefahr
Astralpool pH-Plus Granulat				•			Achtung
Astralpool pH-Minus professional flüssig			•				Gefahr
Astralpool pH-Minus flüssig			•				Gefahr
Astralpool pH-Plus flüssig			•				Gefahr
Astralpool Chlor flüssig			•			•	Gefahr
Astralpool Chlor Shock Granulat		•	•	•		•	Gefahr
Astralpool Chlor Shock Tabletten				•		•	Achtung
Astralpool Dauerchlor Tabletten		•		•		•	Gefahr
Antical Super			•				Gefahr
Astralpool Multi Action Tabletten		•	•	•		•	Gefahr
Astralpool Algizid			•			•	Gefahr
Astralpool AlgiPower Plus						•	Achtung
Astralpool Phosfree			•	•			Gefahr
Astralpool Flockungsmittel flüssig			•				Achtung
Astralpool Flockkartuschen			•				Gefahr
Astralpool Oberflächenreiniger 76166/16558			•	•			Gefahr
Astralpool Antical Super			•				Gefahr
Astralpool Winterfluid						•	Achtung
Astralpool Winter Power						•	Achtung
Astralpool Degreaser			•				Gefahr
HTH Schock Pulver		•	•	•		•	Gefahr
HTH Granulat		•	•	•		•	Gefahr
HTH Briquettes		•	•	•		•	Gefahr
HTH Sticks		•	•	•		•	Gefahr

Sicherheitshinweise

Produkt	H222	H225	H229	H272	H290	H302	H314	H315	H317	H318	H319	H332	H335	H336	H351	H400	H410	H411	H412
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Touch		•									•			•	•				
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Vogue		•									•			•	•				
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Ceramic Evolve		•									•			•	•				
Renolit Alkorplus Nahtversiegelung Extreme		•									•			•	•				
Renolit Alkorglue - Kontaktkleber		•						•			•			•				•	
Renolit MEK-Quellschweißmittel		•									•			•					
Renolit THF-Quellschweißmittel		•									•		•		•				
Renolit Alkorclean		•									•			•					
Renolit Alkorglue Kleber		•									•			•					
Renolit Alkorchem							•		•				•			•	•		
Renolit Alkorspray Glue / Sprühkleber	•		•					•						•				•	
Renolit Zeroline A					•		•			•									
Renolit Zeroline B					•		•			•						•		•	
CGT Nahtversiegler		•							•		•		•	•	•				•
Elbtal Nahtversiegler		•							•		•		•		•				•
Aquaforte X45 Sprühleber	•																		
Cepex PVC-Kleber		•									•	•		•					
Cepex Reiniger		•									•			•					
Bondite Kleber		•									•		•	•	•				
Griffon M-385		•									•			•					
Griffon WDF-05		•									•		•	•	•				
Griffon Uni 100 PVC-Kleber		•						•		•				•	•				
Griffon Reiniger		•									•			•					
Tangit Kleber		•						•		•			•	•	•				
Tangit Kleber PVC-U		•						•		•			•		•				
Tangit Reiniger		•									•								
Astralpool pH-Minus Granulat							•												
Astralpool pH-Plus Granulat											•								
Astralpool pH-Minus professional flüssig					•		•												
Astralpool pH-Minus flüssig					•			•		•									
Astralpool pH-Plus flüssig					•		•												
Astralpool Chlor flüssig					•		•												
Astralpool Chlor Shock Granulat				•		•	•									•			
Astralpool Chlor Shock Tabletten						•					•		•				•		
Astralpool Dauerchlor Tabletten				•		•					•		•				•		
Antical Super					•		•												
Astralpool Multi Action Tabletten				•		•				•			•				•		
Astralpool Algizid								•		•							•		
Astralpool AlgiPower Plus																	•		
Astralpool Phosfree					•				•	•									•
Astralpool Flockungsmittel flüssig					•						•								
Astralpool Flockkartuschen										•									
Astralpool Oberflächenreiniger 76166/16558							•						•						
Astralpool Antical Super							•												
Astralpool Winterfluid																	•		
Astralpool Winter Power																	•		
Astralpool Degreaser							•												
HTH Schock Pulver				•		•	•									•			
HTH Granulat				•		•	•									•			
HTH Briquettes				•		•	•									•			
HTH Sticks				•		•	•									•			

H222: Extrem entzündbares Aerosol.
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H272: Kann Brand verstärken, Oxidationsmittel
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen. H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase



FLUIDRA

Fluidra Deutschland GmbH
Bauhofstraße 18 D
63762 Großostheim
Deutschland

Tel. +49 6026 9795 222
kundenservice@fluidra.com

fluidra.com/de

Best.-Nr. D198000586